


IL típusú tartalékvilágítási lámpák

SCHRACK
TECHNIK



- ✓ 4 féle optikai kialakítás a teljes körű alkalmazhatósághoz
- ✓ Akár 24 méteres lámpatávolság
- ✓ 16 méteres belmagasság esetén is használható
- ✓ Falon kívüli és süllyesztett változatok
- ✓ Opcionális IP65-ös védettség

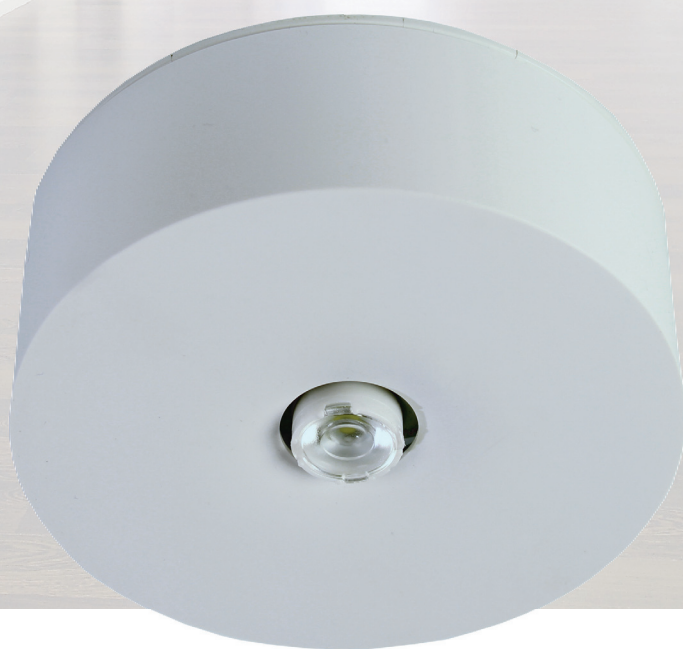

ONLINE VÁSÁRLÁS

Irodában és útközben Live Phone applikációval

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓKKAL



Raktárról



Store termék

TARTALÉKVILÁGÍTÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SCHRACK-INFO

A speciális ERT LED technológiát alkalmazó IL sorozatú tartalékvilágítási lámpák elérhetőek egyedi akkumulátoros önellenőrző (SC) és rádiós távellenőrző (WL), valamint központi akkumulátoros (CP) kialakítás esetén egyedi lámpafelügyeleti funkcióval. A különböző beépítési magassághoz és helyiségkialakításhoz négy különböző optikával választhatók. A készülékcsalád mind a falon kívüli, mind a süllyesztett beépítést támogatja.

A falon kívüli kialakítású lámpák két részből állnak: az erősáramú csatlakozót tartalmazó rögzítőkeretből, valamint a szerszám nélkül behelyezhető világítótestből.

NLILDR / NLILER

A körszimmetrikusan szélesen sugárzó NLILDR / NLILER lámpák eredményesen használhatók maximum 4 méteres belmagasságú helyiségekben vagy egymást keresztező folyosók esetében. Segítségükkel kis belmagasság mellett is nagy lámpatávolság tartható, így csökkentve beépítendő készülékek számát. Kiválóan alkalmas továbbá pánik elleni világítás kiépítéséhez

NLILDF / NLILEF

Az NLILDF / NLILEF készülékek lencserendszere két fő irányba fókuszálja a fényt. Megoldást kínálnak például folyosók eredményes megvilágítására a beépítendő világítótestek számának minimalizálása mellett. Segítségükkel 4-6 méteres magasság esetén akár >24 méteres lámpatávolság is alkalmazható.

NLILDH

Az ILDH falon kívüli készülék nagy magasságba (akár 16 méter) történő elhelyezésre és két fő irány megvilágítására alkalmas. Használatuk esetén akár 35 méteres lámpatávolság is elérhető, így ideális megoldás nagy belmagasságú raktárépületek menekülési útvonalainak megvilágítására.

NLILDS / NLILES

A körszimmetrikusan keskenyen sugárzó NLILDS / NLILES lámpák akár 16 méteres belmagasság mellett is használhatók. Segítségükkel nagy lámpatávolság mellett nagy terek bevilágítása válik lehetségessé.


A süllyesztett szerelésű változatok is, hasonlóan a falon kívüliekhez, gyors és egyszerű felszerelést tesznek lehetővé. Ezen változatok esetében egy patent mechanizmus biztosítja megfelelő rögzítést.

MŰSZAKI ADATOK

Burkolat anyaga:	Műanyag
Színe:	Fehér
Fényforrás:	1 x 3W ERT-LED
Tápfeszültség (SC):	230V AC 50Hz ±20%
Tápfeszültség (CP):	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Védettség:	IP20
Szigetelési osztály:	II
Rögzítés:	Falon kívüli (NLILD) Süllyesztett (NLILE)
Működési hőmérséklet:	-5°C - +40°C
Tömeg:	0,3 kg

MÉRETEK

NLILE méretek és kivágási méret (önellenőrző (SC) és központi akkumulátoros (CP) változatok)




Előlap $\varnothing$: 122mm


Kivágási méret $\varnothing$: 105mm

Beépítési mélység: 80mm


NLILD méretek és kivágási méret (önellenőrző (SC) és központi akkumulátoros (CP) változatok)

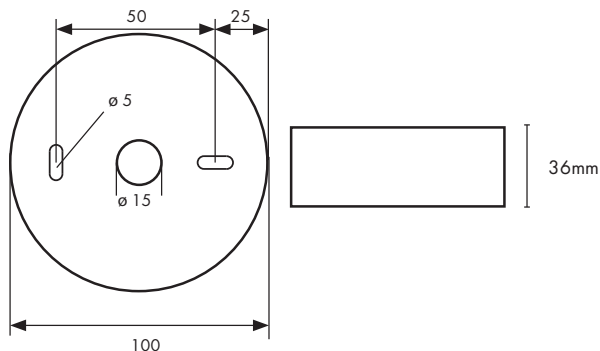

Felpattintható szögletes burkolat valamennyi NLILD (falon kívüli kialakítású) lámpához.

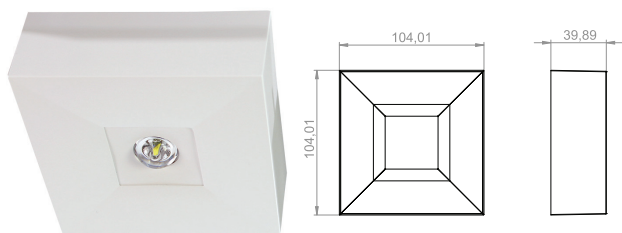

ILB1

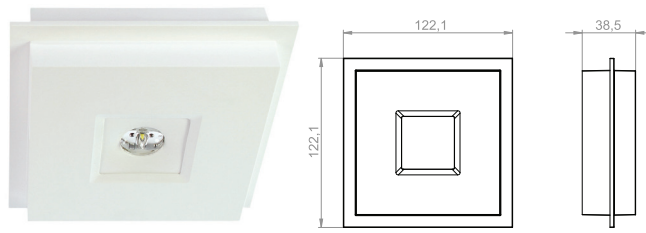

ILB2

TARTOZÉKOK

Leszerelő szerszám NLILE süllyesztett lámpákhoz.



Szerszám NLILE lámpák leszereléséhez.

Falon kívüli adapter NLILDAPA



Falon kívüli adapter NLILD lámpák oldalsó kábelbevezetéséhez.

IP65-ös burkolat NLILD falon kívüli lámpákhoz.




NLILIP65 típusú alumínium öntvény burkolat, mely tartalmazza az oldalsó kábelbevezetés adapterét is. Alkalmazható valamennyi NLILD lámpa kültéri felhasználásához.

A méretezési táblázatokban szereplő valamennyi távolsági adat a következő paraméterek figyelembevételével kerültek meghatározásra: Karbantartási tényező: 0,8; Tartalékvilágítási tényező: 1,00; A menekülési út középvezetési szint legalább 1,00lx; A menekülési út féltávolságában a megvilágítási szint nem kevesebb, mint 0,50lx; A menekülési út középvezetési szint a megvilágítás egyenletlensége legfeljebb 40:1; A menekülési út szélessége 2m. A változtatás joga fenntartva.


KÖRSZIMMETRIKUSAN SZÉLESEN SUGÁRZÓ NLILDR / NLILER TÍPUSÚ LÁMPÁK



NLILER süllyesztett kivitel



NLILER falon kívüli kivitel



SCHRACK-INFO

ERT LED-es lámpák akár 4 méteres belmagasságú helyiségekhez vagy egymást keresztező folyosókhoz. Segítségükkel kis belmagasság mellett is nagy lámpatávolság tartható (akár 12m).

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK NLILDR029M / NLILER029M LÁMPÁK ESETÉN (KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS)

Telepítési magasság (m)					
2.00	4.95	11.32	11.34	11.36	4.95
2.50	5.62	13.23	13.26	13.29	5.62
3.00	5.41	14.85	14.89	14.93	5.41
3.50	4.64	15.66	15.71	15.81	4.82
4.00	1.38	14.56	14.61	14.50	1.38

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK NLILDR023S(W) / NLILER023S(W) LÁMPÁK ESETÉN (EGYEDI AKKUMULÁTOROS, 3 ÓRA ÁTHIDALÁSI IDŐ)

Telepítési magasság (m)					
2.00	4.29	10.10	10.10	10.10	4.29
2.50	4.33	11.66	11.66	11.66	4.33
3.00	2.52	12.55	12.55	12.55	2.52
3.50	0.12	10.19	10.19	10.19	0.12
4.00	0.00	8.97	8.97	8.97	0.00

LEÍRÁS	FÉNYFORRÁS	LUMEN	AKKUMULÁTOR (V/Ah)	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS RENDSZERHEZ, EGYEDI LÁMPA ELLENŐRZÉSSSEL, MIXED ÜZEMMÓDDAL						
Falon kívüli, mennyezeti NLILDR lámpa	ERT-LED (3W)	360	-			NLILDR029M
Süllyesztett, mennyezeti NLILER lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILER023S
EGYEDI AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK, ÖNELLENŐRZÉSI FUNKCIÓVAL						
Falon kívüli, mennyezeti NLILDR lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILDR023S
Süllyesztett, mennyezeti NLILER lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILER023S
EGYEDI AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK, VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓVAL						
Falon kívüli, mennyezeti NLILDR lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILDR023W
Süllyesztett, mennyezeti NLILER lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILER023W
TARTOZÉKOK						
Szögletes burkolat NLILD lámpához, NLILB1 kivitelt						NLILB1
Szögletes burkolat NLILD lámpához, NLILB2 kivitelt						NLILB2
IP65-ös védettségű burkolat, átlátszó fedéllel NLILD lámpához						NLILIP65
Falon kívüli adapter NLILD lámpák oldalsó kábelbevezetéséhez						NLILDAPA
Labdavédő kosár NLIL lámpákhoz						NLBALL3
Leszerelő szerszám süllyesztett, NLILE lámpákhoz						NLILTOOL
Hengerfűrész, d=105mm, vágási mélység=36mm, befogó nélkül						GI63290105
Tartalék akkumulátor (4,8V, 2,0Ah) egyedi akkumulátoros NLIL lámpákhoz						NLAKKU4820





KÉT FŐ IRÁNYBA SUGÁRZÓ NLILDF/NLILEF TÍPUSÚ LÁMPÁK



NLILEF süllyesztett kivitel



NLILDF falon kívüli kivitel



SCHRACK-INFO

ERT LED-es készülékek, melyek lencserendszere két fő irányba fókuszálja a fényt. Eredményesen alkalmazható például folyosók megvilágítására a beépítendő világítótestek számának minimalizálása mellett. Segítségükkel 4-6 méteres magasság esetén akár >24 méteres lámpaosztás is alkalmazható.

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK NLILDF029M/NLILEF029M LÁMPÁK ESETÉN (KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS)

Telepítési magasság (m)					
2,00	2,30	6,11	12,65	19,27	8,02
2,50	2,41	6,45	14,12	22,07	9,33
3,00	2,43	6,73	15,42	24,50	9,81
3,50	2,36	6,92	16,29	26,71	10,16
4,00	2,31	7,01	16,52	28,14	9,42
5,00	1,92	6,90	15,86	28,96	8,32
6,00	1,28	6,40	13,14	27,10	5,04

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK NLILDF023S(W)/NLILEF023S(W) LÁMPÁK ESETÉN (EGYEDI AKKUMULÁTOROS, 3 ÓRA ÁTHIDALÁSI IDŐ)

Telepítési magasság (m)					
2.00	2.00	5.41	11.56	17.72	7.46
2.50	2.02	5.64	12.94	20.54	8.18
3.00	1.95	5.76	13.63	22.59	8.24
3.50	1.78	5.77	13.38	23.56	7.51
4.00	1.54	5.66	13.05	23.86	6.66

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK NLILDF028S(W) / NLILEF028S(W) LÁMPÁK ESETÉN (EGYEDI AKKUMULÁTOROS, 8 ÓRA ÁTHIDALÁSI IDŐ)

Telepítési magasság (m)					
2.00	1.30	3.90	9.19	15.18	5.81
2.50	1.11	3.88	8.95	16.19	4.91
3.00	0.86	3.71	8.23	15.54	3.33
3.50	0.00	3.32	6.31	14.29	0.00
4.00	0.00	2.79	5.25	11.42	0.00




LEÍRÁS	FÉNYFORRÁS	LUMEN	AKKUMULÁTOR (V/Ah)	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS RENDSZERHEZ, EGYEDI LÁMPA ELLENŐRZÉSSSEL, MIXED ÜZEMMÓDDAL 						
Falon kívüli, mennyezeti NLILDF lámpa	ERT-LED (3W)	360	-			NLILDF029M
Süllyesztett, mennyezeti NLILEF lámpa	ERT-LED (3W)	360	-			NLILEF029M
EGYEDI AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK, ÖNELLENŐRZÉSI FUNKCIÓVAL 						
Falon kívüli, mennyezeti NLILDF lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILDF023S
Süllyesztett, mennyezeti NLILEF lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILEF023S
EGYEDI AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK, VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓVAL 						
Falon kívüli, mennyezeti NLILDF lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILDF023W
Falon kívüli, mennyezeti NLILDF lámpa	ERT-LED	8h: 110	4,8/2,0			NLILDF028W
Süllyesztett, mennyezeti NLILEF lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILEF023W
Süllyesztett, mennyezeti NLILEF lámpa	ERT-LED	8h: 110	4,8/2,0			NLILEF028W
TARTOZÉKOK						
Szögletes burkolat NLILD lámpához, NLILB1 kivitel						NLILB1
Szögletes burkolat NLILD lámpához, NLILB2 kivitel						NLILB2
IP65-ös védettségű burkolat, átlátszó fedéllel NLILD lámpához						NLILIP65
Falon kívüli adapter NLILD lámpák oldalsó kábelbevezetéséhez						NLILDAPA
Labdavédő kosár NLIL lámpákhoz						NLBALL3
Leszerelő szerszám süllyesztett, NLILE lámpákhoz						NLILTOOL
Hengerfűrés, d=105mm, vágási mélység=36mm, befogó nélkül						GI63290105
Tartalék akkumulátor (4,8V, 2,0Ah) egyedi akkumulátoros NLIL lámpákhoz						NLAKKU4820



NAGY MAGASSÁGBA HELYEZHEŐ, KÉT FŐ IRÁNYBA SUGÁRZÓ NLILDH TÍPUSÚ LÁMPÁK



NLILDH falon kívüli kivitel



SCHRACK-INFO

ERT LED-es, nagy magasságba (akár 16 méter) helyezhető, két fő irány megvilágítására alkalmas készülék. Használatuk esetén akár >30 méteres lámpatávolság is elérhető, így ideális megoldás nagy belmagasságú raktárépületek menekülési útvonalainak megvilágítására.

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK NLILDH029M LÁMPÁK ESETÉN (KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS)

Telepítési magasság (m)					
2.00	0.39	1.16	5.55	10.06	4.29
2.50	0.49	1.45	6.93	12.58	5.36
3.00	0.58	1.74	8.32	15.10	6.43
3.50	0.68	2.03	9.70	17.61	7.51
4.00	0.78	2.32	11.09	20.13	8.58
5.00	0.80	2.18	12.24	22.88	9.40
6.00	0.84	2.24	12.96	25.08	9.98
7.00	0.98	2.40	13.66	26.82	10.78
8.00	0.98	2.60	14.16	28.46	11.02
9.00	1.11	2.76	14.55	29.88	11.52
10.00	1.04	2.84	14.88	31.08	11.92
12.00	1.26	3.09	15.54	32.73	12.42
14.00	1.24	3.40	16.08	34.00	12.60
16.00	1.12	3.64	16.28	35.12	12.04

LEÍRÁS	FÉNYFORRÁS	LUMEN	AKKUMULÁTOR (V/Ah)	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
--------	------------	-------	--------------------	-----------	-------	----------------

KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS RENDSZERHEZ, EGYEDI LÁMPA ELLENŐRZÉSEL, MIXED ÜZEMMÓDDAL

Falon kívüli, mennyezeti NLILDH lámpa	ERT-LED (3W)	360	-			NLILDH029M
---------------------------------------	--------------	-----	---	--	--	-------------------

TARTOZÉKOK

Szögletes burkolat NLILD lámpához, NLILB1 kivitel		NLILB1
Szögletes burkolat NLILD lámpához, NLILB2 kivitel		NLILB2
IP65-ös védettségű burkolat, átlátszó fedéllel NLILD lámpához		NLILIP65
Falon kívüli adapter NLILD lámpák oldalsó kábelbevezetéséhez		NLILDAPA
Labdavédő kosár NLIL lámpákhoz		NLBALL3



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék


NAGY MAGASSÁGBA HELYEZHETŐ, KÖRSZIMMETRIKUSAN KESKENYEN SUGÁRZÓ NLILDS/NLILES TÍPUSÚ LÁMPÁK



NLILES süllyesztett kivitel



NLILDS falon kívüli kivitel



SCHRACK-INFO

ERT-LED-es, körszimmetrikusan keskenyen sugárzó (sugárzási szög: 54°) NLILDS / NLILES lámpák, melyek akár 16 méteres belmagasság mellett is eredményesen használhatók. Segítségükkel nagy lámpatávolság mellett nagy terek bevilágítása válik lehetségessé.

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK NLILDS023S(W)/NLILES023S(W) LÁMPÁK ESETÉN (EGYEDI AKKUMULÁTOROS, 3 ÓRA ÁTHIDALÁSI IDŐ)

Telepítési magasság (m)					
2.00	2.30	5.44	5.43	5.43	2.30
2.50	2.59	6.39	6.37	6.35	2.59
3.00	2.80	6.91	6.88	6.86	2.80
3.50	3.04	7.40	7.36	7.33	2.94
4.00	3.13	7.83	7.80	7.76	3.13
5.00	3.38	8.64	8.58	8.52	3.38
6.00	3.60	9.34	9.26	9.18	3.46
7.00	3.72	9.86	9.74	9.64	3.56
8.00	3.56	10.30	10.16	10.02	3.40
9.00	3.27	10.53	10.38	10.20	3.27
10.00	3.04	10.60	10.44	10.28	2.88
12.00	2.13	10.11	9.93	9.75	1.89

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK NLILDS028S(W)/NLILES028S(W) LÁMPÁK ESETÉN (EGYEDI AKKUMULÁTOROS, 8 ÓRA ÁTHIDALÁSI IDŐ)

Telepítési magasság (m)					
2.00	1.87	4.64	4.63	4.61	1.87
2.50	2.10	5.12	5.09	5.06	2.02
3.00	2.26	5.57	5.54	5.50	2.18
3.50	2.36	5.93	5.88	5.84	2.27
4.00	2.40	6.29	6.24	6.18	2.40
5.00	2.44	6.80	6.72	6.64	2.44
6.00	2.30	7.12	7.00	6.90	2.18
7.00	2.00	7.16	7.04	6.94	1.88
8.00	1.56	6.90	6.78	6.66	1.42
9.00	0.78	6.33	6.24	6.12	0.78

TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK NLILDS029M/NLILES029M LÁMPÁK ESETÉN (KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS)

Telepítési magasság (m)					
2.00	2.30	5.44	5.43	5.43	2.30
2.50	2.88	6.80	6.78	6.79	2.88
3.00	3.11	7.75	7.73	7.71	3.11
3.50	3.38	8.26	8.24	8.21	3.26
4.00	3.60	8.80	8.76	8.72	3.48
5.00	3.90	9.70	9.64	9.60	3.90
6.00	4.20	10.50	10.44	10.36	4.04
7.00	4.38	11.22	11.14	11.04	4.20
8.00	4.44	11.82	11.70	11.56	4.26
9.00	4.38	12.27	12.15	12.00	4.38
10.00	4.44	12.68	12.52	12.32	4.24
12.00	3.66	12.99	12.78	12.57	3.66
14.00	2.96	12.68	12.44	12.24	2.72
16.00	1.68	11.64	11.44	11.24	1.68

LEÍRÁS	FÉNYFORRÁS	LUMEN	AKKUMULÁTOR (V/Ah)	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
--------	------------	-------	--------------------	-----------	-------	----------------

KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS RENDSZERHEZ, EGYEDI LÁMPA ELLENŐRZÉssel, MIXED ÜZEMMÓDDAL



Falon kívüli, mennyezeti NLILDS lámpa	ERT-LED (3W)	360	-			NLILDS029M
Süllyesztett, mennyezeti NLILES lámpa	ERT-LED (3W)	360	-			NLILES029M

EGYEDI AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK, ÖNELLENŐRZÉSI FUNKCIÓVAL



Falon kívüli, mennyezeti NLILDS lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILDS023S
Süllyesztett, mennyezeti NLILES lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILES023S

EGYEDI AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK, VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓVAL



Falon kívüli, mennyezeti NLILDS lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILDF023W
Falon kívüli, mennyezeti NLILDS lámpa	ERT-LED	8h: 110	4,8/2,0			NLILDS028W
Süllyesztett, mennyezeti NLILES lámpa	ERT-LED	3h: 240	4,8/2,0			NLILEF023W
Süllyesztett, mennyezeti NLILES lámpa	ERT-LED	8h: 110	4,8/2,0			NLILEF028W

TARTOZÉKOK

Szögletes burkolat NLILD lámpához, NLILB1 kivitel			NLILB1
Szögletes burkolat NLILD lámpához, NLILB2 kivitel			NLILB2
IP65-ös védettségű burkolat, átlátszó fedéllel NLILD lámpához			NLILIP65
Falon kívüli adapter NLILD lámpák oldalsó kábelbevezetéséhez			NLILDAPA
Labdavédő kosár NLIL lámpákhoz			NLBALL3
Leszerelő szerszám süllyesztett, NLILE lámpákhoz			NLILTOOL
Hengerfűrés, d=105mm, vágási mélység=36mm, befogó nélkül			G163290105
Tartalék akkumulátor (4,8V, 2,0Ah) egyedi akkumulátoros NLIL lámpákhoz			NLAKKU4820



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

A VÁLLALAT

AUSZTRIA - KÖZPONT

AUSZTRIA - KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK MAGYARORSZÁG

SCHRACK MAGYARORSZÁG - KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK KFT.
H-1172 Budapest, Vidor u. 5
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK

DEBRECEN

TEL +36-52/422-883
FAX +36-52/422-879

GYŐR

TEL +36-96/414-815
FAX +36-96/438-918

PÉCS

TEL +36 30/603-2419
FAX +36 92/346-014

SZOLNOK

TEL +36 30/436-8729
FAX +36 56/515-161

SZEGED

TEL +36-30/269-7775
FAX +36-1/253-1491

SZÉKESFEHÉRVÁR

TEL +36-30/933-6431
FAX +36-1/253-1491

ZALAEGRSZEG

TEL +36 30/603-2419
FAX +36 92/346-014

MISKOLC

TEL +36-30/953-3278
FAX +36-52/422-879

SCHRACK VÁLLALATOK

BELGIUM

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGÁRIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1000 Sofia
TEL +359/(2) 890 79 13
FAX +359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CSEHORSZÁG

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

HORVÁTORSZÁG

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

LENGYELORSZÁG

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

ROMÁNIA

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SZERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42.
RS- 11152 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SZLOVÁKIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
TEL +421 (0) 2 492 081 01
FAX +421 (0) 2 491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SZLOVÉNIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

