

Kapcsolószekrények, elosztók, kommunikációs szekrények

SCHRACK
TECHNIK



Szekrények sorbaépíthető készülékek és IT komponensek számára



MOBIL ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS!

Mobil App: iOS, Android Webáruház: www.schrack.hu

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Raktárról

 Store

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

10.000 TERMÉK - 24 ÓRÁN BELÜL

Ausztriában, Bécs mellett Guntramsdorfban működik – kb. 15.000 féle terméket a polcokon tartva - a Schrack Technik logisztikai centruma, ahol professzionális árukezelési rendszer és magasan képzett szakemberek garantálják a gyors és megbízható szállítást.

Erre a raktárbázisra alapozva indította el a Schrack Technik **Magyarországon** az időgarantált **24 órás kiszállítást** több, mint 10.000 termék esetén.



raktárról

SCHRACK STORE –AZONNALI KISZOLGÁLÁS ÖNHÖZ KÖZEL

Országos SCHRACK Store hálózatot építettünk ki Magyarországon, melyet folyamatosan bővítünk, ezáltal üzlethálózatunk tovább erősíti egyedülállóan gyors szállítási készségünket. Ön dönthet, hogy megrendeli a terméket központi kiszállítással vagy a legközelebbi Store-ból azonnal elviszi.

A Store-okban, kialakításától függően, 600-1000 termékféleség állandóan az Ön rendelkezésére áll.

Keresse az Önhöz legközelebbi Store üzletünket!

- Store: közel 600 termékből lehet választani
- Store 100: több mint 1000 termék áll rendelkezésére

- Azonnali kiszolgálás
- Tanácsadás
- Katalógus jelölése




Store 100 termék

KATALÓGUS ADATOK

- A katalógusban a méretek mm-ben vannak megadva
- Ha nincs más sorrend vagy érték megadva, a méretadatok SZÉ(LESSÉG)xMA(GASSÁG)xMÉ(LYSÉG) sorrendben követik egymást
- A közölt méretrajzok tájékoztató jellegűek
- A KE készülékegység 17,8 mm szélességet jelent
- A termék képe tájékoztató jellegű, a termékcsoportra jellemző kép
- A megadott vizsgálati jelölések szerint valamennyi készülék megfelel a mindenkor vonatkozó EU-irányelveknek és harmonizált szabványoknak
- A terméken vagy a termék csomagolásán lévő CE-jelölés bizonyítja a termékek biztonságtechnikai szempontból való megfelelőségét
- A Store termék jelölés Store 100 termékkínálatra vonatkozik
- Tévedés, nyomdai hiba a szövegben, képekben, illetve a termékpaletta, a műszaki adatok és a szállítási készség változtatásának joga fenntartva

Szekrények


A Schrack szekrények megbízhatóan alkalmazhatók az ipar, a kereskedelem, a lakóházak és a hálózati technológia területén egyaránt. Az univerzális felépítésű vázszerkezet sokoldalú felhasználási lehetőséget kínál az erős-, a gény- és a gépészeti elosztók kialakítására. A nagyáramú szekrények mellett a kínálatunkban megtalálható leg- egyszerűbb kivitelű sorkapocs dobozok összekötését biztosítanak a szabályzó és a vezérlő rendszerek komponensei számára. A szekrények az alkalmazástól függően lehetnek porszóró acéllemezről, műanyagból (kültéri használat) vagy korrozív környezetben, mint például a gyógyszer- és az élelmiszeripar területén rozsdamentes acélból.

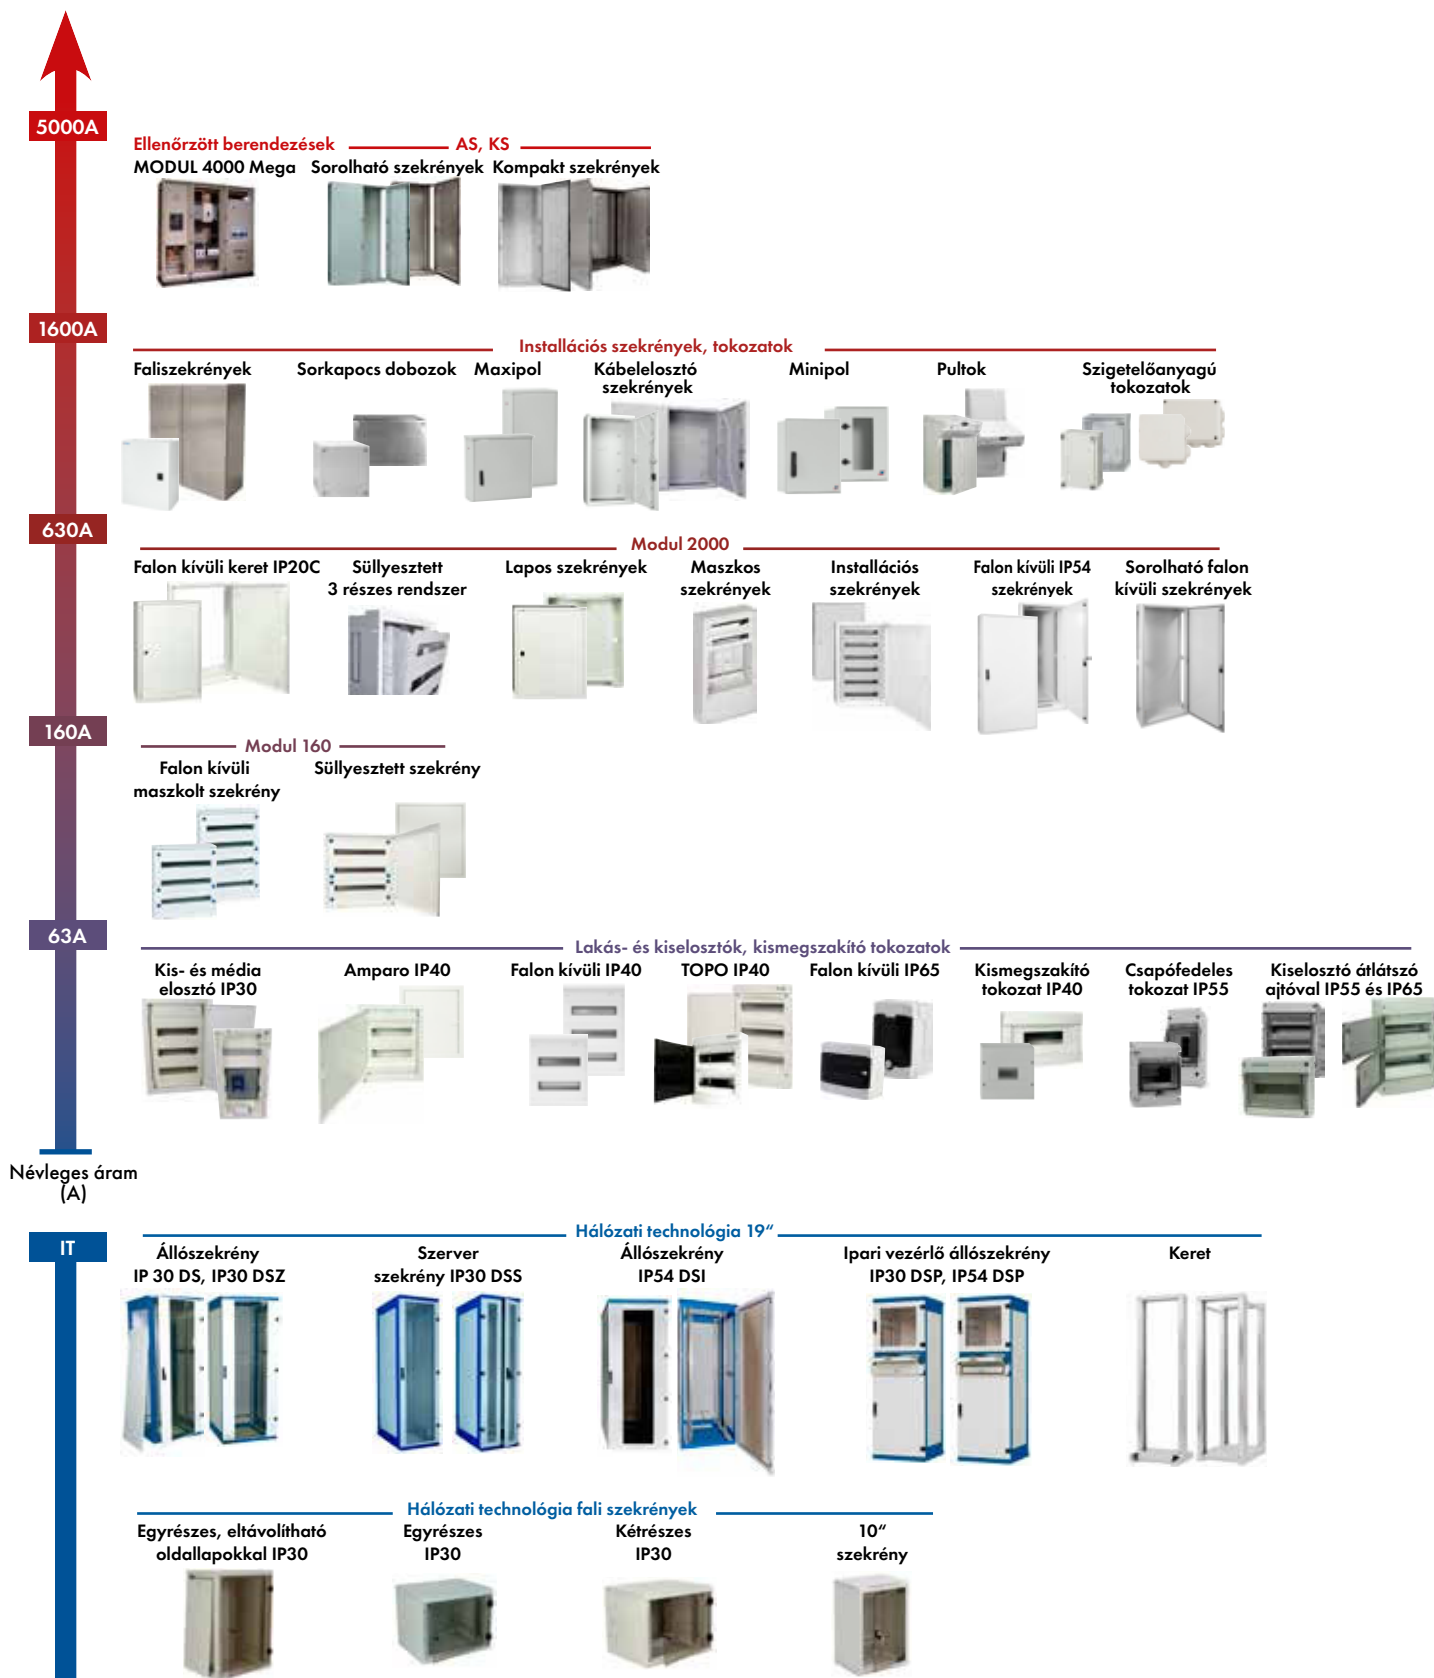



Modul 2000	Modul 2000 általános leírás	8
	Modul 2000 installációs szekrény	12
	Modul 2000 IP54	18
	Modul 2000 IP54 sorolható szekrény	21
	Modul 2000 IP20C falon kívüli keret	25
	Modul 2000 IP20C falon kívüli lapos szekrény	31
	Modul 2000 IP20C 3 részes süllyesztett szekrény	32
	Modul 2000 IP20C süllyesztett lapos szekrény	35
	Modul 2000 IP20C maszkos szekrény	36
	Modul 2000 tartozék	40
Modul 160	Modul 160 elosztó	68
	Modul 160 tartozék	74
Lakás- és kiselosztók	Süllyesztett kiselosztó - KVM téglá- és KVH gipszkartonfalhoz	78
	Süllyesztett média elosztó - MVM téglá- és MVH gipszkartonfalhoz	82
	Süllyesztett kiselosztó - Amparo IP40	84
	Falon kívüli lakáselosztó - IP30	87
	Kismegszakító tokozat- IP40	89
	Lakáselosztó TOPO IP40	90
	Lakáselosztó - IP65	93
	Kismegszakító tokozat - IP65	96
	Falon kívüli kiselosztó - IP55/ IP65	98
Tartozékok	Klimatizálás	104
	Szekrényvilágítás	116
	Rajztartók	119
	Tömszelencék	122
Ellenőrzött berendezések	Modul4000 Mega	132
Kommunikációs szekrények 19"	Kommunikációs állószekrény IP30 DS	138
	Kommunikációs állószekrény, szétszerelhető IP30 DSZ	148
	Szerverszekrény IP30 DSS	156
	Kommunikációs állószekrény IP54 DSI	172
	Ipari vezérlőszekrény IP30 DSP	184
	Ipari vezérlőszekrény IP54 DSP	189
	Egyrészes kommunikációs fali szekrény IP30	196
	Kétrészes kommunikációs fali szekrény IP30	206
	Lapraszerelt kommunikációs fali szekrény IP30	211
	Keret 19"	218
Kommunikációs fali szekrény 10"		224
Kommunikációs szekrény tartozékok		230
Műszaki információk		266
Index		278

MODUL

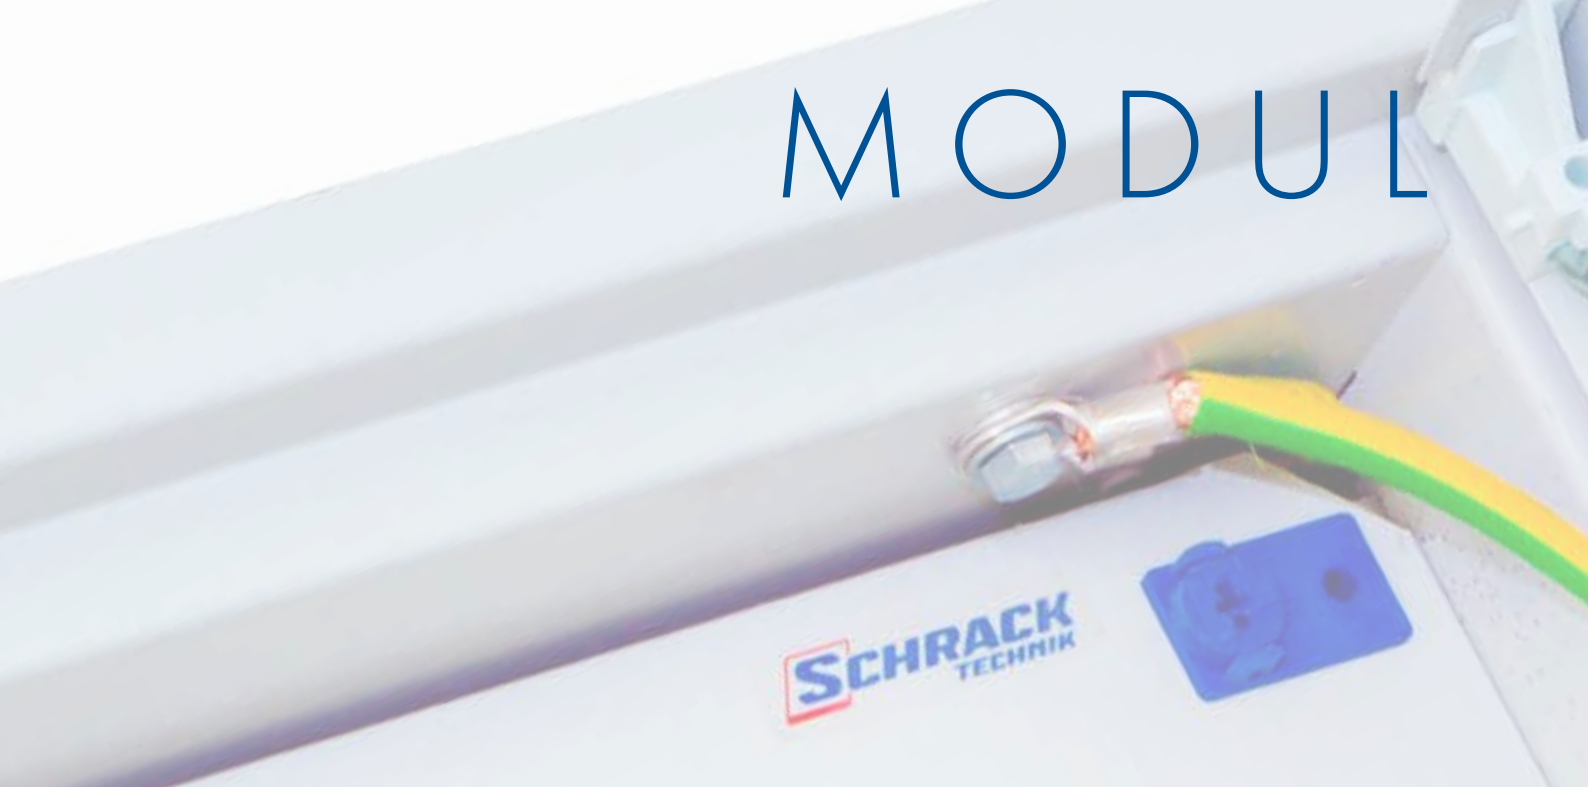

SCHRACK
TECHNIK

„Ha egy titkot meg akarsz őrizni,
csomagold őszinteségbe!”

Alexander Smith



2000



Modul 2000 elosztórendszer - Általános információk

oldal
8



SCHRACK-INFO

- Moduláris felépítésű szekrény hajlított acéllemezről
- Falon kívüli, süllyesztett és maszkos kivitelű szekrények
- Falsíkba simuló, lapos keretű süllyesztett szekrény
- 300 mm és 400 mm mély falon kívüli szekrény 3A/39 mérettől
- Utólagosan behelyezhető, kifordítható szerelőbetét
- Acéllemez és műanyag homloklapok gyors rögzítővel sorbaépíthető készülékek számára
- Az acéllemez és a műanyag homloklapok csereszabatosak
- A DIN sínek 6 különböző mélységben rögzíthetők
- Az ajtó nyitási iránya megfordítható (bal/jobbs)
- 15 mérőhely építhető be maximálisan
- A merevített falú süllyesztő tok lehetővé teszi a szerelőkeret utólagos beépítését
- A falon kívüli szekrényeknél a kábelbevezető nyílás szivacsos nyílástakaróval szállítva (2-3 mérőhely széles, 21-33 modul magas szekrényeknél egyoldali, 39 modul magas szekrényektől nyílások kétoldalon alul és felül)
- Ajtó alapkivitelbel félfordítós zárral, 61005 vagy félcilinderes zár beépíthető
- Kétajtós kivitel a 4 és az 5 mérőhely széles szekrényeknél
- A 3 mérőhely széles és 28 modulnál nagyobb méretű ajtók opcionálisan 3 pontos rudazatos kihajtható karos zárral is rendelhetők
- Magassági méret egység: 1 modul = 46 mm
- 1 mérőhely szélesség = 380 mm
- 2 mérőhely szélesség = 590 mm
- 3 mérőhely szélesség = 810 mm
- 4 mérőhely szélesség = 1030 mm
- 5 mérőhely szélesség = 1230 mm
- Készülék szélességi egység 1KE = 17,8 mm
- Mérőtábla: 370x210x15 mm
- Áramköri jegyzékkel szállítva


Műszaki adatok

Szekrény:	acéllemez, porszórt festéssel bevizsgálva és tanúsítva az EN62208:2011 és az EN60529:1991 szerint I. érintésvédelmi osztály TT/TN és IT hálózatokhoz
Névleges feszültség:	230/400 V/50 Hz
Névleges szigetelési feszültség:	400 VAC
Védővezető csatlakozási pont:	M6 csavar, $I^2t = 3,6 \cdot 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
Környezeti hőmérséklet:	-5 ... +40° C
Relatív páratartalom:	50% 40° C mellett
Max. terhelhetőség:	szerelőbetét: 150kg padlóra állított szereléskor szerelőbetét: 80kg falra szerelve (egyéb intézkedések nélkül)
Ajtó:	10 kg
Védettség:	IP20 az ÖVE-EN 60529 szerint ajtóval és anélkül IP 54 IK08 az EN 50102 szerint EMV környezet I
Szín:	falon kívüli és maszkos szekrény: RAL7035, süllyesztett: RAL9016

Modul 2000 elosztórendszer - Szerelés




1. Süllyesztett falí tok összeállítás

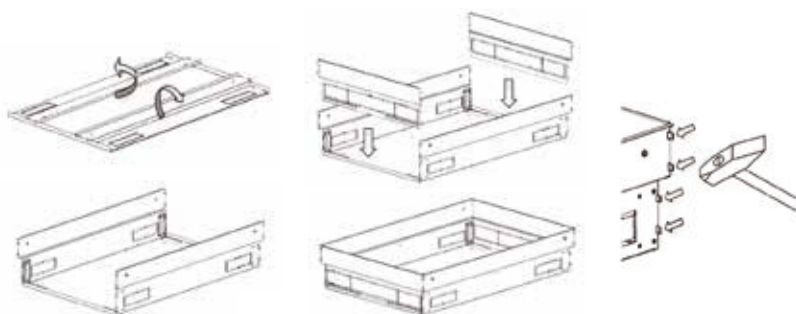


2. Keret beépítés




3. Szerelőbetét összeszerelés

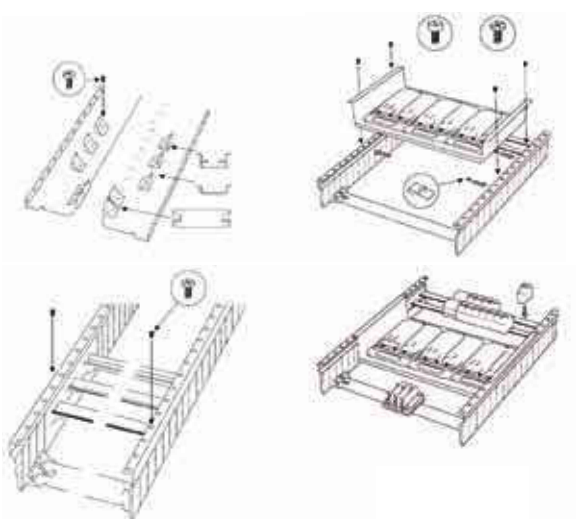


4. Szerelőbetét beépítés

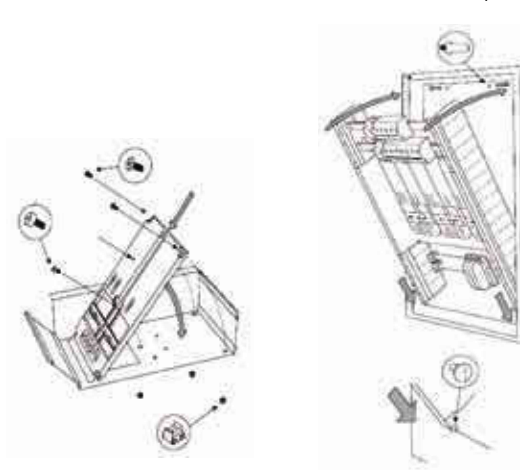


6. Ajtózanér

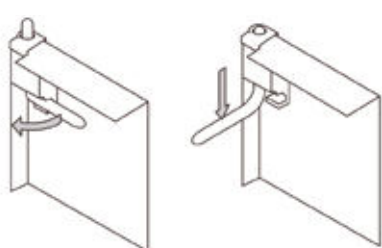


5. Homlokklap rögzítés

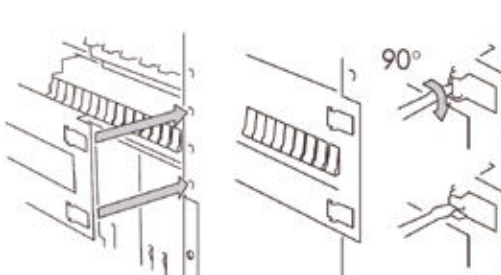

7. Műanyag félfordítós zár ajtóhoz




8. Acéllemez szerelt cylinder zár pl. 61005

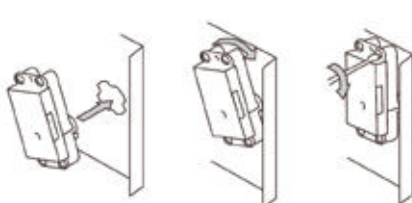

9. Félcilinder zár kihajtható karos zárral




Falon kívüli keret IP 20
300 mm mély IL036....
400 mm mély IL009....

Falon kívüli keret IP54




Modul 2000 elosztórendszer - Rendszerfelépítés


1-15 mérőhely lehetséges
8 (9) modul magas mérőhelyek




2-15 készüléksor lehetséges
Homloklapok acéllemezből vagy műanyagból

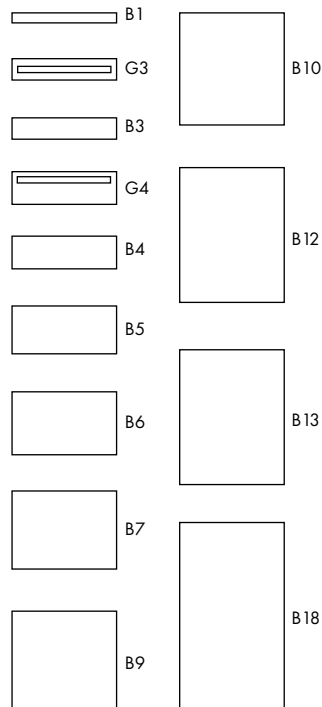

Készüléktartó sínek és
szerelőlapok acéllemezből

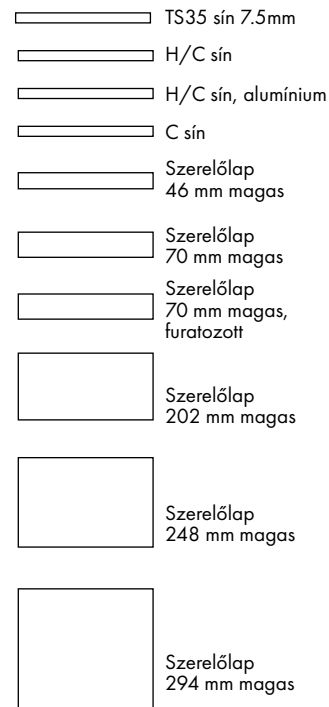

Például:

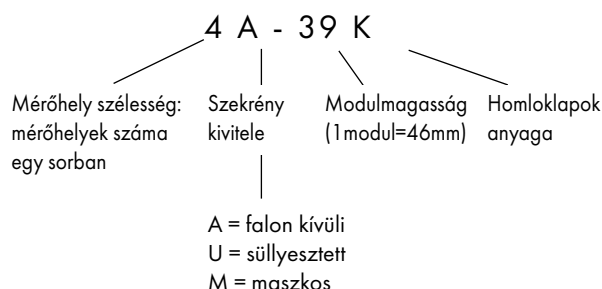

IL172439AS



Modul 2000 elosztórendszer - Installációs szekrény

Installációs szekrény		Maximális készülék beépítési lehetőség				
Teljes takarás homloklapokkal		Készülék egység soronként				
Homloklap		MH: mérőhely szélesség (210 mm) / KE: készülék egység (17,5 mm)				
Acél	Műanyag	1 MH	2 MH	3 MH	4 MH	5 MH
K	L	13 KE	21 KE	33 KE	45 KE	57 KE









IR ... lehetséges
készüléksorok száma


Modul 2000 elosztórendszer - Színek acéllemezből (-K) és műanyagból (-L) homloklapokhoz

	.B1	46 mm teli homloklap		.B7	322 mm teli homloklap
	.B3	138 mm teli homloklap		.B9	414 mm teli homloklap
	.G3	138 mm készülék homloklap		.B10	460 mm teli homloklap
	.B4	184 mm teli homloklap		.B12	552 mm teli homloklap
	.G4	184 mm készülék homloklap		.B13	598 mm teli homloklap (csak műanyag)
	.B5	230 mm teli homloklap		.B18	828 mm teli homloklap
	.B6	276 mm teli homloklap			

Modul 2000 elosztórendszer - Szekrény-tervezőlap

Teli/készülék homloklapok

	.B1 46 mm
	.B3 138 mm
	.B4 184 mm
	.B5 230 mm
	.B6 276 mm
	.B7 322 mm
	.B9 414 mm
	.B10 460 mm
	.B12 552 mm
	.B13 598 mm
	.B18 828 mm

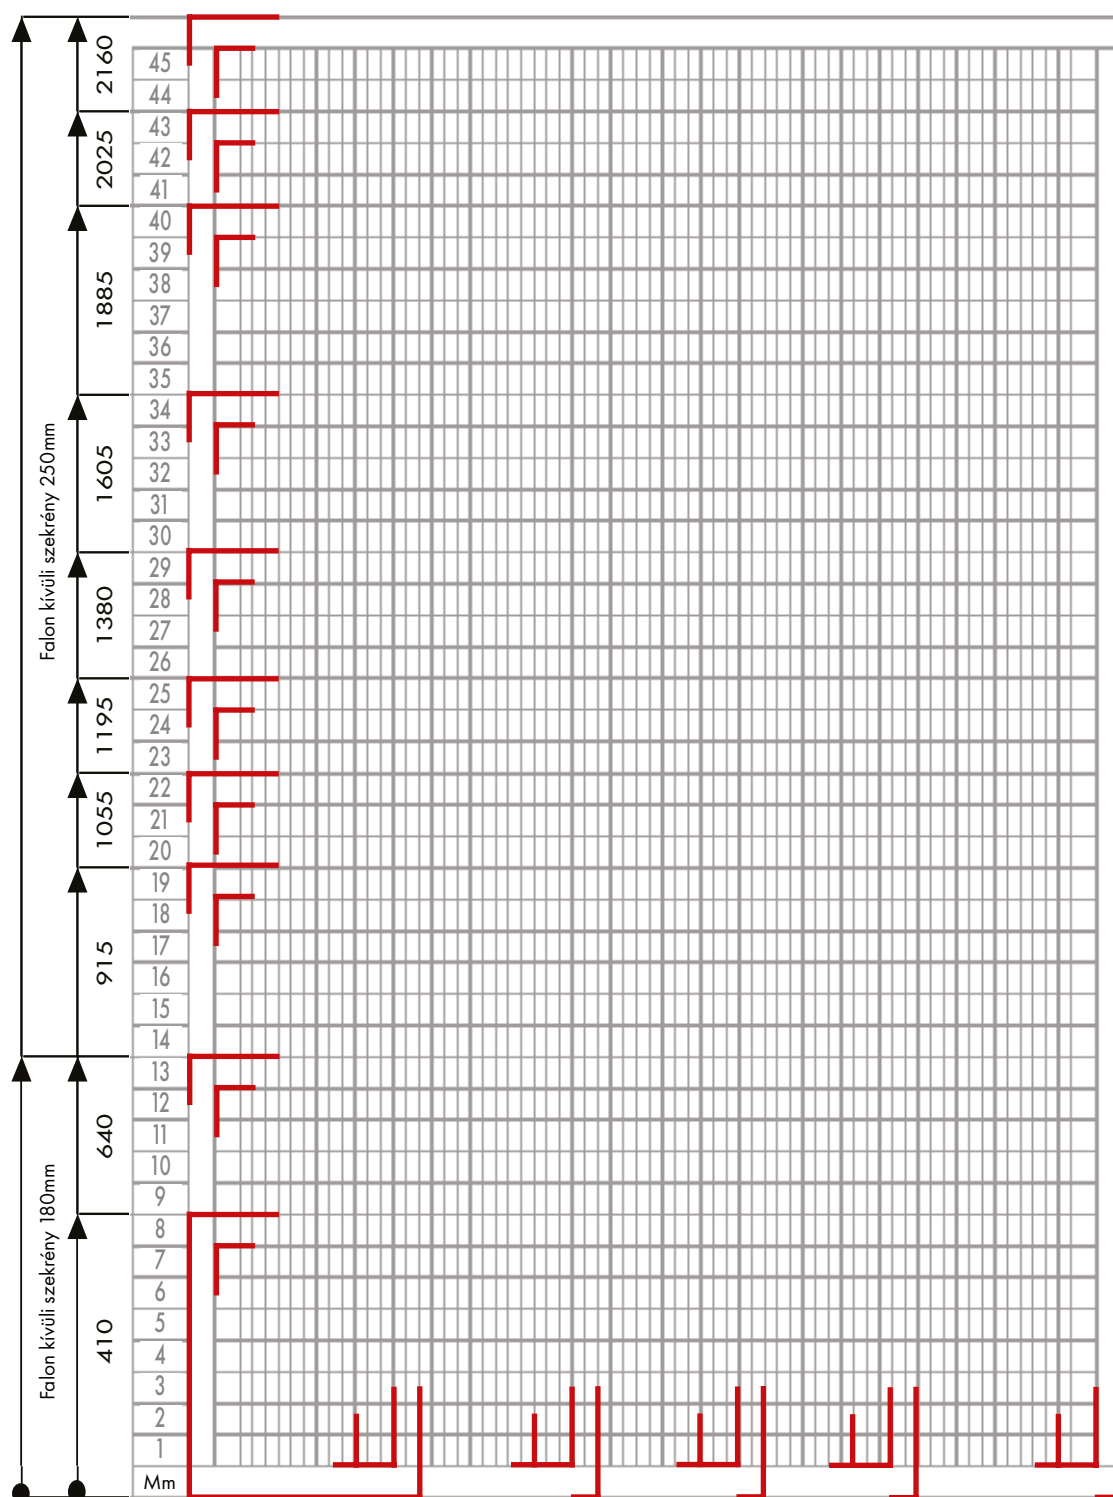

Lépték 1:10

Mm = modulmagasság



Vevő:	Típus: - A = falon kívüli U = súlyszettelt M = maszkos	Szállítási határidő:	Különleges kérések:
	Kommentár:	Szállítási hely:	

Installációs elosztók - Általános információk



IL172XXXXX



IL172XXXXX



IL172XXXXX



IL172XXXXX



SCHRACK-INFO

- Homloklapok fémből vagy műanyagból, gyors zárral és 45mm-es kivágással, 3 és 4 modulegység magassági méretben kismegszakítók és sorbaépíthető készülékek részére
- Válasszon összeszerelt szekrényt a gyorskiválasztó táblázatból



*„Titok, engedd, hogy az igazságod
legmélyebb részeit meglássuk!”*

Johann Gottfried Seume

Installációs szekrények – Acéllemez homloklap

Modul- magasság	1 MÉRŐHELY SZÉLES 13 KE soronként	2 MÉRŐHELY SZÉLES 21 KE soronként	3 MÉRŐHELY SZÉLES 33 KE soronként	Magasság (mm)*
4 IR 12	1A-12 K IL172112AS 1U-12 K IL172112US 1M-12 K IL172112MS Falon kívüli keret IL006112-F Sülyesztett keret IL308112-F Maszkos keret IL078112-- Szerelőbetét IL148112-- Fali tok IL369112-F Hátlap IL042112-F	2A-12 K IL172212AS 2U-12 K IL172212US 2M-12 K IL172212MS Falon kívüli keret IL006212-F Sülyesztett keret IL308212-F Maszkos keret IL078212-- Szerelőbetét IL148212-- Fali tok IL369212-F Hátlap IL042212-F	3A-12 K IL172312AS 3U-12 K IL172312US 3M-12 K IL172312MS Falon kívüli keret IL006312-F Sülyesztett keret IL308312-F Maszkos keret IL078312-- Szerelőbetét IL148312-- Fali tok IL369312-F Hátlap IL042312-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
6 IR 18	1A-18 K IL172118AS 1U-18 K IL172118US 1M-18 K IL172118MS Falon kívüli keret IL006118-F Sülyesztett keret IL308118-F Maszkos keret IL078118-- Szerelőbetét IL148118-- Fali tok IL369118-F Hátlap IL042118-F	2A-18 K IL172218AS 2U-18 K IL172218US 2M-18 K IL172218MS Falon kívüli keret IL006218-F Sülyesztett keret IL308218-F Maszkos keret IL078218-- Szerelőbetét IL148218-- Fali tok IL369218-F Hátlap IL042218-F	3A-18 K IL172318AS 3U-18 K IL172318US 3M-18 K IL172318MS Falon kívüli keret IL006318-F Sülyesztett keret IL308318-F Maszkos keret IL078318-- Szerelőbetét IL148318-- Fali tok IL369318-F Hátlap IL042318-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
7 IR 21	1A-21 K IL172121AS 1U-21 K IL172121US 1M-21 K IL172121MS Falon kívüli keret IL006121-F Sülyesztett keret IL308121-F Maszkos keret IL078121-- Szerelőbetét IL148121-- Fali tok IL369121-F Hátlap IL042121-F	2A-21 K IL172221AS 2U-21 K IL172221US 2M-21 K IL172221MS Falon kívüli keret IL006221-F Sülyesztett keret IL308221-F Maszkos keret IL078221-- Szerelőbetét IL148221-- Fali tok IL369221-F Hátlap IL042221-F	3A-21 K IL172321AS 3U-21 K IL172321US 3M-21 K IL172321MS Falon kívüli keret IL006321-F Sülyesztett keret IL308321-F Maszkos keret IL078321-- Szerelőbetét IL148321-- Fali tok IL369321-F Hátlap IL042321-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
8 IR 24	1A-24 K IL172124AS 1U-24 K IL172124US 1M-24 K IL172124MS Falon kívüli keret IL006124-F Sülyesztett keret IL308124-F Maszkos keret IL078124-- Szerelőbetét IL148124-- Fali tok IL369124-F Hátlap IL042124-F	2A-24 K IL172224AS 2U-24 K IL172224US 2M-24 K IL172224MS Falon kívüli keret IL006224-F Sülyesztett keret IL308224-F Maszkos keret IL078224-- Szerelőbetét IL148224-- Fali tok IL369224-F Hátlap IL042224-F	3A-24 K IL172324AS 3U-24 K IL172324US 3M-24 K IL172324MS Falon kívüli keret IL006324-F Sülyesztett keret IL308324-F Maszkos keret IL078324-- Szerelőbetét IL148324-- Fali tok IL369324-F Hátlap IL042324-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
9 IR 28	1A-28 K IL172128AS 1U-28 K IL172128US 1M-28 K IL172128MS Falon kívüli keret IL006128-F Sülyesztett keret IL308128-F Maszkos keret IL078128-- Szerelőbetét IL148128-- Fali tok IL369128-F Hátlap IL042128-F	2A-28 K IL172228AS 2U-28 K IL172228US 2M-28 K IL172228MS Falon kívüli keret IL006228-F Sülyesztett keret IL308228-F Maszkos keret IL078228-- Szerelőbetét IL148228-- Fali tok IL369228-F Hátlap IL042228-F	3A-28 K IL172328AS 3U-28 K IL172328US 3M-28 K IL172328MS Falon kívüli keret IL006328-F Sülyesztett keret IL308328-F Maszkos keret IL078328-- Szerelőbetét IL148328-- Fali tok IL369328-F Hátlap IL042328-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
11 IR 33	2A-33 K IL172233AS 2U-33 K IL172233US 2M-33 K IL172233MS Falon kívüli keret IL006233-F Sülyesztett keret IL308233-F Maszkos keret IL078233-- Szerelőbetét IL148233-- Fali tok IL369233-F Hátlap IL042233-F	3A-33 K IL172333AS 3U-33 K IL172333US 3M-33 K IL172333MS Falon kívüli keret IL006333-F Sülyesztett keret IL308333-F Maszkos keret IL078333-- Szerelőbetét IL148333-- Fali tok IL369333-F Hátlap IL042333-F		T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
13 IR 39	2A-39 K IL172239AS 2U-39 K IL172239US 2M-39 K IL172239MS Falon kívüli keret IL006239-F Sülyesztett keret IL308239-F Maszkos keret IL078239-- Szerelőbetét IL148239-- Fali tok IL369239-F Hátlap IL042239-F	3A-39 K IL172339AS 3U-39 K IL172339US 3M-39 K IL172339MS Falon kívüli keret IL006339-F Sülyesztett keret IL308339-F Maszkos keret IL078339-- Szerelőbetét IL148339-- Fali tok IL369339-F Hátlap IL042339-F		T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
14 IR 42	2A-42 K IL172242AS 2U-42 K IL172242US 2M-42 K IL172242MS Falon kívüli keret IL006242-F Sülyesztett keret IL308242-F Maszkos keret IL078242-- Szerelőbetét IL148242-- Fali tok IL369242-F Hátlap IL042242-F	3A-42 K IL172342AS 3U-42 K IL172342US 3M-42 K IL172342MS Falon kívüli keret IL006342-F Sülyesztett keret IL308342-F Maszkos keret IL078342-- Szerelőbetét IL148342-- Fali tok IL369342-F Hátlap IL042342-F		T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
15 IR 45	2A-45 K IL172245AS 2U-45 K IL172245US 2M-45 K IL172245MS Falon kívüli keret IL006245-F Sülyesztett keret IL308245-F Maszkos keret IL078245-- Szerelőbetét IL148245-- Fali tok IL369245-F Hátlap IL042245-F	3A-45 K IL172345AS 3U-45 K IL172345US 3M-45 K IL172345MS Falon kívüli keret IL006345-F Sülyesztett keret IL308345-F Maszkos keret IL078345-- Szerelőbetét IL148345-- Fali tok IL369345-F Hátlap IL042345-F		T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
Szélesség (mm)*	Külső méret súlly/fk = 380 Külső méret maszkos = 330 Szerelőbetét = 290 Fali fülke = 370	Külső méret súlly/fk = 590 Külső méret maszkos = 540 Szerelőbetét = 500 Fali fülke = 580	Külső méret súlly/fk = 810 Külső méret maszkos = 760 Szerelőbetét = 720 Fali fülke = 800	

Modul- magasság		4 MÉRŐHELY SZÉLES 45 KE soronként		5 MÉRŐHELY SZÉLES 57 KE soronként		Magasság (mm)*	
4 IR 12		4A-12 K 4U-12 K 4M-12 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172412AS IL172412US IL172412MS IL006412-F IL308412-F IL078412-- IL148412-- IL369412-F IL042412-F			T = 250 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630	
6 IR 18		4A-18 K 4U-18 K 4M-18 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172418AS IL172418US IL172418MS IL006418-F IL308418-F IL078418-- IL148418-- IL369418-F IL042418-F			T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885	
7 IR 21		4A-21 K 4U-21 K 4M-21 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172421AS IL172421US IL172421MS IL006421-F IL308421-F IL078421-- IL148421-- IL369421-F IL042421-F			T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025	
8 IR 24		4A-24 K 4U-24 K 4M-24 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172424AS IL172424US IL172424MS IL006424-F IL308424-F IL078424-- IL148424-- IL369424-F IL042424-F		5A-24 K 5U-24 K 5M-24 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172524AS IL172524US IL172524MS IL006524-F IL308524-F IL078524-- IL148524-- IL369524-F IL042524-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
9 IR 28		4A-28 K 4U-28 K 4M-28 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172428AS IL172428US IL172428MS IL006428-F IL308428-F IL078428-- IL148428-- IL369428-F IL042428-F		5A-28 K 5U-28 K 5M-28 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172528AS IL172528US IL172528MS IL006528-F IL308528-F IL078528-- IL148528-- IL369528-F IL042528-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
11 IR 33		4A-33 K 4U-33 K 4M-33 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172433AS IL172433US IL172433MS IL006433-F IL308433-F IL078433-- IL148433-- IL369433-F IL042433-F		5A-33 K 5U-33 K 5M-33 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172533AS IL172533US IL172533MS IL006533-F IL308533-F IL078533-- IL148533-- IL369533-F IL042533-F	T = 250 T = 210 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
13 IR 39		4A-39 K 4U-39 K 4M-39 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172439AS IL172439US IL172439MS IL006439-F IL308439-F IL078439-- IL148439-- IL369439-F IL042439-F		5A-39 K 5U-39 K 5M-39 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172539AS IL172539US IL172539MS IL006539-F IL308539-F IL078539-- IL148539-- IL369539-F IL042539-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
14 IR 42		4A-42 K 4U-42 K 4M-42 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172442AS IL172442US IL172442MS IL006442-F IL308442-F IL078442-- IL148442-- IL369442-F IL042442-F		5A-42 K 5U-42 K 5M-42 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172542AS IL172542US IL172542MS IL006542-F IL308542-F IL078542-- IL148542-- IL369542-F IL042542-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
15 IR 45		4A-45 K 4U-45 K 4M-45 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172445AS IL172445US IL172445MS IL006445-F IL308445-F IL078445-- IL148445-- IL369445-F IL042445-F		5A-45 K 5U-45 K 5M-45 K Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap	IL172545AS IL172545US IL172545MS IL006545-F IL308545-F IL078545-- IL148545-- IL369545-F IL042545-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
Szélesség (mm)*		Külső méret súlly/fk = 1030 Külső méret maszkos = 980 Szerelőbetét = 940 Fali fülke = 1020			Külső méret súlly/fk =		

*) Tűrés: + 0 E. – 3 mm, fali tok mélység 250 mm.

Installációs szekrények - Műanyag homloklap

oldal

16

Modul- magasság	1 MÉRŐHELY SZÉLES 13 KE soronként	2 MÉRŐHELY SZÉLES 21 KE soronként	3 MÉRŐHELY SZÉLES 33 KE soronként	Magasság (mm)*
4 IR 12	1A-12 L IL172112AK 1U-12 L IL172112UK 1M-12 L IL172112MK Falon kívüli keret IL006112-F Sülyeszített keret IL308112-F Maszkos keret IL078112-- Szerelőbetét IL149112-- Fali tok IL369112-F Hátlap IL042112-F	2A-12 L IL172212AK 2U-12 L IL172212UK 2M-12 L IL172212MK Falon kívüli keret IL006212-F Sülyeszített keret IL308212-F Maszkos keret IL078212-- Szerelőbetét IL149212-- Fali tok IL369212-F Hátlap IL042212-F	3A-12 L IL172312AK 3U-12 L IL172312UK 3M-12 L IL172312MK Falon kívüli keret IL006312-F Sülyeszített keret IL308312-F Maszkos keret IL078312-- Szerelőbetét IL149312-- Fali tok IL369312-F Hátlap IL042312-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
6 IR 18	1A-18 L IL172118AK 1U-18 L IL172118UK 1M-18 L IL172118MK Falon kívüli keret IL006118-F Sülyeszített keret IL308118-F Maszkos keret IL078118-- Szerelőbetét IL149118-- Fali tok IL369118-F Hátlap IL042118-F	2A-18 L IL172218AK 2U-18 L IL172218UK 2M-18 L IL172218MK Falon kívüli keret IL006218-F Sülyeszített keret IL308218-F Maszkos keret IL078218-- Szerelőbetét IL149218-- Fali tok IL369218-F Hátlap IL042218-F	3A-18 L IL172318AK 3U-18 L IL172318UK 3M-18 L IL172318MK Falon kívüli keret IL006318-F Sülyeszített keret IL308318-F Maszkos keret IL078318-- Szerelőbetét IL149318-- Fali tok IL369318-F Hátlap IL042318-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
7 IR 21	1A-21 L IL172121AK 1U-21 L IL172121UK 1M-21 L IL172121MK Falon kívüli keret IL006121-F Sülyeszített keret IL308121-F Maszkos keret IL078121-- Szerelőbetét IL149121-- Fali tok IL369121-F Hátlap IL042121-F	2A-21 L IL172221AK 2U-21 L IL172221UK 2M-21 L IL172221MK Falon kívüli keret IL006221-F Sülyeszített keret IL308221-F Maszkos keret IL078221-- Szerelőbetét IL149221-- Fali tok IL369221-F Hátlap IL042221-F	3A-21 L IL172321AK 3U-21 L IL172321UK 3M-21 L IL172321MK Falon kívüli keret IL006321-F Sülyeszített keret IL308321-F Maszkos keret IL078321-- Szerelőbetét IL149321-- Fali tok IL369321-F Hátlap IL042321-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
8 IR 24	1A-24 L IL172124AK 1U-24 L IL172124UK 1M-24 L IL172124MK Falon kívüli keret IL006124-F Sülyeszített keret IL308124-F Maszkos keret IL078124-- Szerelőbetét IL149124-- Fali tok IL369124-F Hátlap IL042124-F	2A-24 L IL172224AK 2U-24 L IL172224UK 2M-24 L IL172224MK Falon kívüli keret IL006224-F Sülyeszített keret IL308224-F Maszkos keret IL078224-- Szerelőbetét IL149224-- Fali tok IL369224-F Hátlap IL042224-F	3A-24 L IL172324AK 3U-24 L IL172324UK 3M-24 L IL172324MK Falon kívüli keret IL006324-F Sülyeszített keret IL308324-F Maszkos keret IL078324-- Szerelőbetét IL149324-- Fali tok IL369324-F Hátlap IL042324-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
9 IR 28	1A-28 L IL172128AK 1U-28 L IL172128UK 1M-28 L IL172128MK Falon kívüli keret IL006128-F Sülyeszített keret IL308128-F Maszkos keret IL078128-- Szerelőbetét IL149128-- Fali tok IL369128-F Hátlap IL042128-F	2A-28 L IL172228AK 2U-28 L IL172228UK 2M-28 L IL172228MK Falon kívüli keret IL006228-F Sülyeszített keret IL308228-F Maszkos keret IL078228-- Szerelőbetét IL149228-- Fali tok IL369228-F Hátlap IL042228-F	3A-28 L IL172328AK 3U-28 L IL172328UK 3M-28 L IL172328MK Falon kívüli keret IL006328-F Sülyeszített keret IL308328-F Maszkos keret IL078328-- Szerelőbetét IL149328-- Fali tok IL369328-F Hátlap IL042328-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
11 IR 33		2A-33 L IL172233AK 2U-33 L IL172233UK 2M-33 L IL172233MK Falon kívüli keret IL006233-F Sülyeszített keret IL308233-F Maszkos keret IL078233-- Szerelőbetét IL149233-- Fali tok IL369233-F Hátlap IL042233-F	3A-33 L IL172333AK 3U-33 L IL172333UK 3M-33 L IL172333MK Falon kívüli keret IL006333-F Sülyeszített keret IL308333-F Maszkos keret IL078333-- Szerelőbetét IL149333-- Fali tok IL369333-F Hátlap IL042333-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
13 IR 39		2A-39 L IL172239AK 2U-39 L IL172239UK 2M-39 L IL172239MK Falon kívüli keret IL006239-F Sülyeszített keret IL308239-F Maszkos keret IL078239-- Szerelőbetét IL149239-- Fali tok IL369239-F Hátlap IL042239-F	3A-39 L IL172339AK 3U-39 L IL172339UK 3M-39 L IL172339MK Falon kívüli keret IL006339-F Sülyeszített keret IL308339-F Maszkos keret IL078339-- Szerelőbetét IL149339-- Fali tok IL369339-F Hátlap IL042339-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
14 IR 42		2A-42 L IL172242AK 2U-42 L IL172242UK 2M-42 L IL172242MK Falon kívüli keret IL006242-F Sülyeszített keret IL308242-F Maszkos keret IL078242-- Szerelőbetét IL149242-- Fali tok IL369242-F Hátlap IL042242-F	3A-42 L IL172342AK 3U-42 L IL172342UK 3M-42 L IL172342MK Falon kívüli keret IL006342-F Sülyeszített keret IL308342-F Maszkos keret IL078342-- Szerelőbetét IL149342-- Fali tok IL369342-F Hátlap IL042342-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
15 IR 45		2A-45 L IL172245AK 2U-45 L IL172245UK 2M-45 L IL172245MK Falon kívüli keret IL006245-F Sülyeszített keret IL308245-F Maszkos keret IL078245-- Szerelőbetét IL149245-- Fali tok IL369245-F Hátlap IL042245-F	3A-45 L IL172345AK 3U-45 L IL172345UK 3M-45 L IL172345MK Falon kívüli keret IL006345-F Sülyeszített keret IL308345-F Maszkos keret IL078345-- Szerelőbetét IL149345-- Fali tok IL369345-F Hátlap IL042345-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
Szélesség (mm)*	Külső méret súlly/fk = 380 Külső méret maszkos = 330 Szerelőbetét = 290 Fali fülke = 370	Külső méret súlly/fk = 590 Külső méret maszkos = 540 Szerelőbetét = 500 Fali fülke = 580	Külső méret súlly/fk = 810 Külső méret maszkos = 760 Szerelőbetét = 720 Fali fülke = 800	

Modul- magasság	4 MÉRŐHÉLY SZÉLES 45 KE soronként	5 MÉRŐHÉLY SZÉLES 57 KE soronként	Magasság (mm)*
4 IR 12	4A-12 L 4U-12 L 4M-12 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172412AK IL172412UK IL172412MK IL006412-F IL308412-F IL078412-- IL149412-- IL369412-F IL042412-F		T = 250 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
6 IR 18	4A-18 L 4U-18 L 4M-18 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172418AK IL172418UK IL172418MK IL006418-F IL308418-F IL078418-- IL149418-- IL369418-F IL042418-F		T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
7 IR 21	4A-21 L 4U-21 L 4M-21 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172421AK IL172421UK IL172421MK IL006421-F IL308421-F IL078421-- IL149421-- IL369421-F IL042421-F		T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
8 IR 24	4A-24 L 4U-24 L 4M-24 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172424AK IL172424UK IL172424MK IL006424-F IL308424-F IL078424-- IL149424-- IL369424-F IL042424-F	5A-24 L 5U-24 L 5M-24 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172524AK IL172524UK IL172524MK IL006524-F IL308524-F IL078524-- IL149524-- IL369524-F IL042524-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
9 IR 28	4A-28 L 4U-28 L 4M-28 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172428AK IL172428UK IL172428MK IL006428-F IL308428-F IL078428-- IL149428-- IL369428-F IL042428-F	5A-28 L 5U-28 L 5M-28 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172528AK IL172528UK IL172528MK IL006528-F IL308528-F IL078528-- IL149528-- IL369528-F IL042528-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
11 IR 33	4A-33 L 4U-33 L 4M-33 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172433AK IL172433UK IL172433MK IL006433-F IL308433-F IL078433-- IL149433-- IL369433-F IL042433-F	5A-33 L 5U-33 L 5M-33 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172533AK IL172533UK IL172533MK IL006533-F IL308533-F IL078533-- IL149533-- IL369533-F IL042533-F	T = 250 T = 210 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
13 IR 39	4A-39 L 4U-39 L 4M-39 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172439AK IL172439UK IL172439MK IL006439-F IL308439-F IL078439-- IL149439-- IL369439-F IL042439-F	5A-39 L 5U-39 L 5M-39 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172539AK IL172539UK IL172539MK IL006539-F IL308539-F IL078539-- IL149539-- IL369539-F IL042539-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
14 IR 42	4A-42 L 4U-42 L 4M-42 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172442AK IL172442UK IL172442MK IL006442-F IL308442-F IL078442-- IL149442-- IL369442-F IL042442-F	5A-42 L 5U-42 L 5M-42 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172542AK IL172542UK IL172542MK IL006542-F IL308542-F IL078542-- IL149542-- IL369542-F IL042542-F	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
15 IR 45	4A-45 L 4U-45 L 4M-45 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172445AK IL172445UK IL172445MK IL006445-F IL308445-F IL078445-- IL149445-- IL369445-F IL042445-F	5A-45 L 5U-45 L 5M-45 L Falon kívüli keret Süllyesztett keret Maszkos keret Szerelőbetét Fali tok Hátlap IL172545AK IL172545UK IL172545MK IL006545-F IL308545-F IL0785	

*) Tűrés: + 0 E. – 3 mm, fali tok mélység 250 mm

Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP54



IL952333



IL952333



IL952333



IL952333




IL952333



SCHRACK-INFO

- Falon kívüli szekrény acéllemezről, hátlappal, kihajtható karos 3 ponton záródó rudazatos zárral (félcilinder zárbetét részére előkészítve)
- Szállítható 2A/12 - 5A/42 mérettartományban, 250, 300 és 400mm-es mélységi mérettel
- Egyoldalon kialakított 2 vagy 3 (3 mérőhely széles kivittől) kábelbevezető nyílás teli takaró lemezzel, de a szekrény 180°-kal megfordítható
- Az összes Modul 2000 komponens beépíthető
- Teljes méretű szerelőlap IL959... rendelhető
- Védettség: IP54
- RAL7035 világosszürke

Méretrajz

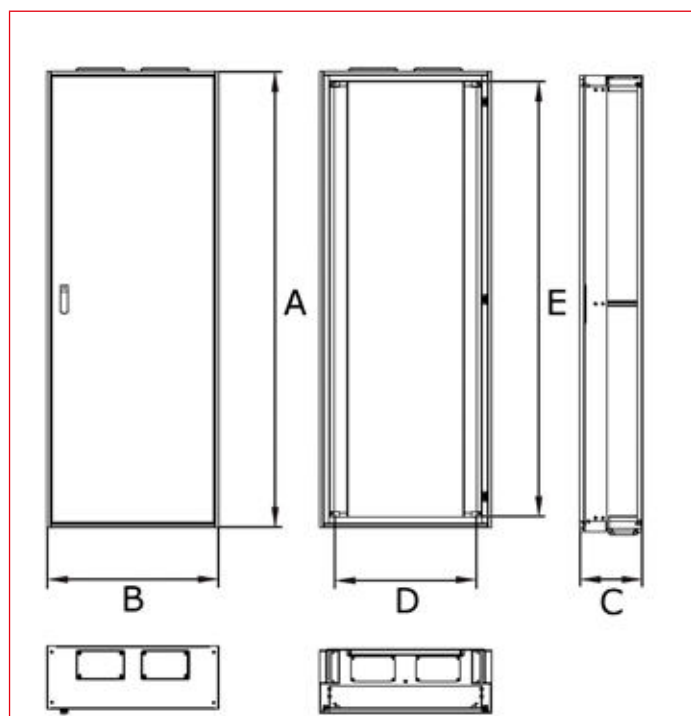


 Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP54

Típus	Mérőhely szélesség	Modul magasság	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Hővesztés [W]*
Mélység 250mm								
2A12	2	12	658	602	250	500	555	-200
2A18	2	18	934	602	250	500	830	-268
2A21	2	21	1072	602	250	500	970	-303
2A24	2	24	1210	602	250	500	1105	-338
2A28	2	28	1394	602	250	500	1290	-384
2A33	2	33	1624	602	250	500	1520	-440
3A18	3	18	934	822	250	720	830	-337
3A21	3	21	1072	822	250	720	970	-380
3A24	3	24	1210	822	250	720	1105	-424
3A28	3	28	1394	822	250	720	1290	-481
3A33	3	33	1624	822	250	720	1520	-458
4A21	4	21	1072	1042	250	940	970	-550
4A24	4	24	1210	1042	250	940	1105	-509
4A28	4	28	1394	1042	250	940	1290	-577
4A33	4	33	1624	1042	250	940	1520	-660
5A24	5	24	1210	1242	250	1140	1105	-587
5A28	5	28	1394	1242	250	1140	1290	-665
5A33	5	33	1624	1242	250	1140	1520	-760
Mélység 300mm								
2A39	2	39	1900	602	300	500	1795	-550
2A42	2	42	2038	602	300	500	1935	-588
3A39	3	39	1900	822	300	720	1795	-680
3A42	3	42	2038	822	300	720	1935	-726
4A39	4	39	1900	1042	300	940	1795	-815
4A42	4	42	2038	1042	300	940	1935	-868
5A39	5	39	1900	1242	300	1140	1795	-927
5A42	5	42	2038	1242	300	1140	1935	-989
Mélység 400mm								
2A39	2	39	1900	602	400	500	1795	-632
2A42	2	42	2038	602	400	500	1935	-674
3A39	3	39	1900	822	400	720	1795	-767
3A42	3	42	2038	822	400	720	1935	-818
4A39	4	39	1900	1042	400	940	1795	-903
4A42	4	42	2038	1042	400	940	1935	-962
5A39	5	39	1900	1242	400	1140	1795	-1026
5A42	5	42	2038	1242	400	1140	1935	-1092

*max. hővesztés önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$.

Részletes információkat lásd a 268. oldalon

 Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP54

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
250mm mély				
2A-12 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x658x250			IL952212
2A-18 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x934x250			IL952218
2A-21 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x1072x250			IL952221
2A-24 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x1210x250			IL952224
2A-28 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x1394x250			IL952228
2A-33 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x1624x250			IL952233
3A-18 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x934x250			IL952318
3A-21 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x1072x250			IL952321
3A-24 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x1210x250			IL952324
3A-28 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x1394x250			IL952328
3A-33 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x1624x250			IL952333
4A-21 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x1072x250			IL952421
4A-24 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x1210x250			IL952424
4A-28 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x1394x250			IL952428
4A-33 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x1624x250			IL952433
5A-24 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1242x1210x250			IL952524
5A-28 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1242x1394x250			IL952528
5A-33 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1242x1624x250			IL952533
300mm mély				
2A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x1900x300			IL953239
2A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x2038x300			IL953242
3A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x1900x300			IL953339
3A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x2038x300			IL953342
4A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x1900x300			IL953439
4A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x2038x300			IL953442
5A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1242x1900x300			IL953539
5A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1242x2038x300			IL953542
400mm mély				
2A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x1900x400			IL954239
2A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x2038x400			IL954242
3A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x1900x400			IL954339
3A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x2038x400			IL954342
4A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x1900x400			IL954439
4A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x2038x400			IL954442
5A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1242x1900x400			IL954539
5A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1242x2038x400			IL954542

Modul 2000 - Falon kívüli sorolható keret, IP54




IL951XXXXX



IL951XXXXX



IL951XXXXX



IL951XXXXX



IL951XXXXX




SCHRACK-INFO

- Oldalán kivágott szekrény soroláshoz előkészítve, az IL951142 szekrény esetében csak egyoldalas kivágással
- Szállítható 2 magassági és 4 szélességi méretben
- 2 nyílástakaró szükséges egy kivágott oldal takarására = 1 csomagolási egység, a 39 és a 42 modulegység magas szekrényekhez
- Védettség: IP54
- RAL7035 világosszürke

Modul 2000 - Falon kívüli sorolható keret, IP54

Méreterajz

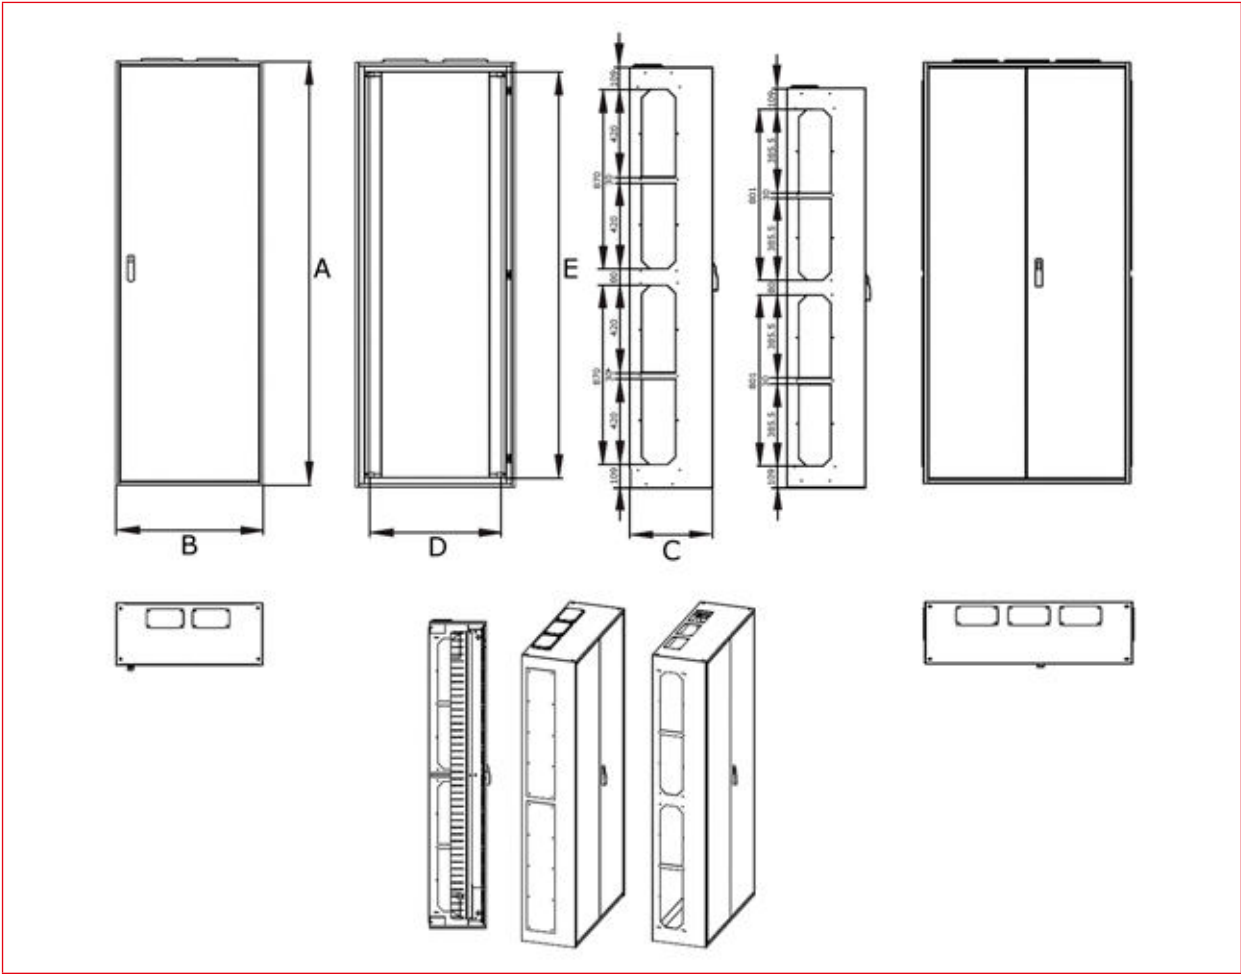


Típus	Mérőhely szélesség	Modul magasság	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Hővesztés [W]*
1A42	1	42	2025	395	400	290	1935	-539
2A39	2	39	1885	602	400	500	1795	-632
2A42	2	42	2025	602	400	500	1935	-674
3A39	3	39	1885	822	400	720	1795	-767
3A42	3	42	2025	822	400	720	1935	-818
4A39	4	39	1885	1042	400	940	1795	-903
4A42	4	42	2025	1042	400	940	1935	-962

*max. hővesztés önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$.
Részletes információkat lásd a 268. oldalon


LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	395x2038x400			IL951142
2A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x1900x400			IL951239
2A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	602x2038x400			IL951242
3A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x1900x400			IL951339
3A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	822x2038x400			IL951342
4A-39 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x1900x400			IL951439
4A-42 falon kívüli keret, ajtó, hátlap, kihajtható karos zár	1042x2038x400			IL951442

Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP54, tartozékok

oldal
23

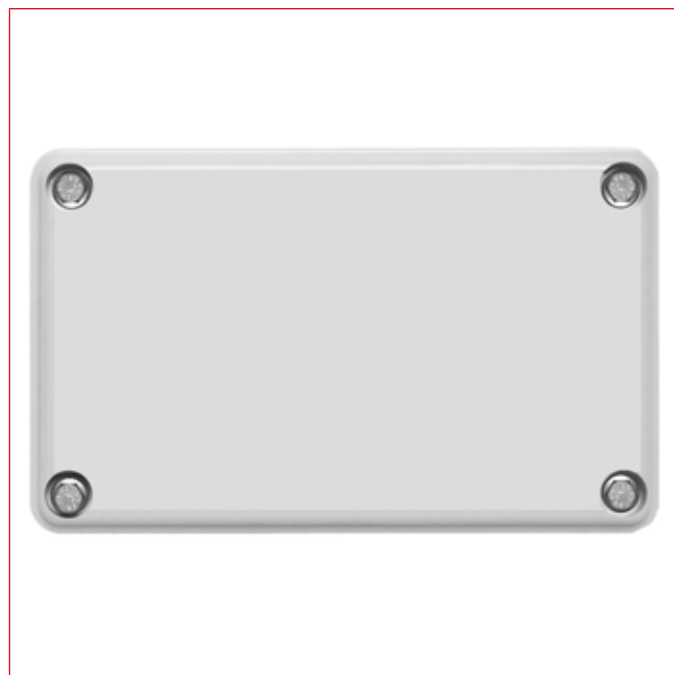

IL958001




IL958002




IL958003




IL958004



IL958005




IL958006



IL958007



IL958XXX



IL9580XXXX

SCHRACK-INFO

- A szerelőlapok a mellékelt 6db műanyag tartóelemmel rögzíthetők
- A lábázat oldalelemek mindig párban, az első elemek mindig egyesével szállítva
- 2 db kábelvezető nyílás takaró (IL958001--) alapfelszereltség a 2A és a 3A széles szekrényeknél, a 4A és az 5A szekrények 3 takaróval szállítva

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Nyílástakarók				
Szigetelőanyagú nyílástakaró teli				IL958001
Szigetelőanyagú nyílástakaró 4xM16, 6xM25, 8xM32				IL958002
Szigetelőanyagú nyílástakaró 2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50				IL958003
Szigetelőanyagú nyílástakaró 2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50				IL958004
Szigetelőanyagú nyílástakaró 24xM16, 13xM20				IL958005
Szigetelőanyagú nyílástakaró habgumi 40x16mm, 4x24mm, 2x38mm				IL958006
Szigetelőanyagú nyílástakaró 2 kábelhez, 70mm átmérőig				IL958007
Kábelbevezető membrán M25				IL958010
Szerelőlapok				
Szerelőlap 2A-12	483x480x25			IL959212
Szerelőlap 2A-18	483x756x25			IL959218
Szerelőlap 2A-21	483x894x25			IL959221
Szerelőlap 2A-24	483x1032x25			IL959224
Szerelőlap 2A-28	483x1216x25			IL959228
Szerelőlap 2A-33	483x1446x25			IL959233



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

 Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP54, tartozékok

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Szerelőlapok				
Szerelőlap 2A-39	483x1722x25			IL959239
Szerelőlap 2A-42	483x1860x25			IL959242
Szerelőlap 3A-18	703x756x25			IL959318
Szerelőlap 3A-21	703x894x25			IL959321
Szerelőlap 3A-24	703x1032x25			IL959324
Szerelőlap 3A-28	703x1216x25			IL959328
Szerelőlap 3A-33	703x1446x25			IL959333
Szerelőlap 3A-39	703x1722x25			IL959339
Szerelőlap 3A-42	703x1860x25			IL959342
Szerelőlap 4A-21	923x756x25			IL959421
Szerelőlap 4A-24	923x894x25			IL959424
Szerelőlap 4A-28	923x1032x25			IL959428
Szerelőlap 4A-33	923x1216x25			IL959433
Szerelőlap 4A-39	923x1446x25			IL959439
Szerelőlap 4A-42	923x1860x25			IL959442
Szerelőlap 5A-24	1123x1032x25			IL959524
Szerelőlap 5A-28	1123x1216x25			IL959528
Szerelőlap 5A-33	1123x1446x25			IL959533
Szerelőlap 5A-39	1123x1722x25			IL959539
Szerelőlap 5A-42	1123x1860x25			IL959542
Lábazat - első és oldalelemek				
Első elem 2A széles IP54 szekrényhez, 100mm magas	600x99x30			IL958200
Első elem 3A széles IP54 szekrényhez, 100mm magas	820x99x30			IL958300
Első elem 4A széles IP54 szekrényhez, 100mm magas	1040x99x30			IL958400
Első elem 5A széles IP54 szekrényhez, 100mm magas	1240x99x30			IL958500
Oldalelem falon kívüli szekrényhez 250mm mély, 1 pár	240x100x30			IL091125
Oldalelem falon kívüli szekrényhez 300mm mély, 1 pár	290x100x30			IL091130
Oldalelem falon kívüli szekrényhez 400mm mély, 1 pár	390x100x30			IL091140
Tartozékok soroláshoz				
Soroló készlet IL951... szekrényekhez (tömítés, csavarok)				IL951000
Oldalsó nyílástakaró lemez IL951... szekrényhez, 2db, 916x211x5mm				IL951001

Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP20C



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX



IL006XXXXX




SCHRACK-INFO

- Moduláris falon kívüli szekrény acéllemezről, acéllemez ajtóval
- Szállítható 1A/7 - 5A/45 mérettartományban
- Normál mélység 250mm, egyes változatok 180mm (7 és 12 modulegység magas), 300mm (IL036...) és 400mm (IL009...) mélységi mérettel rendelhetők. A 300 és 400mm mély szekrények szegecselt hátlappal és kihajtható karos 3 ponton záródó rudazatos zárral rendelkeznek. A zárok alkalmasak különféle zárbetétek befogadására, mint például a 61005 (IU001916--) , a kéttollú 5mm (IU001906--) vagy az iprari 333 (DV900333--) zárbetétek. Más félcilinder zárbetét csak DIN kiviteli lehet, állítható nyelvvél.
- Teljesen zártak az 1 mérőhely széles szekrények, valamint a 2-5 mérőhely széles szekrények 18 modulegység magasságig
- Kábelbevezető nyílás szivacsos takaróval (2-5 mérőhely széles szekrények 21-33 modulegység magasságban egyoldali bevezető nyílással, 39 modul egységtől kezdve mindkét oldalon, alul és felül is)
- Félfordítós zár (2 zár az IL006524-F szekrényen és 28 modulegység magasságtól kezdve minden szekrényen)
- Védettség: IP20C
- RAL7035 világosszürke

Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP20C

Méretrajz

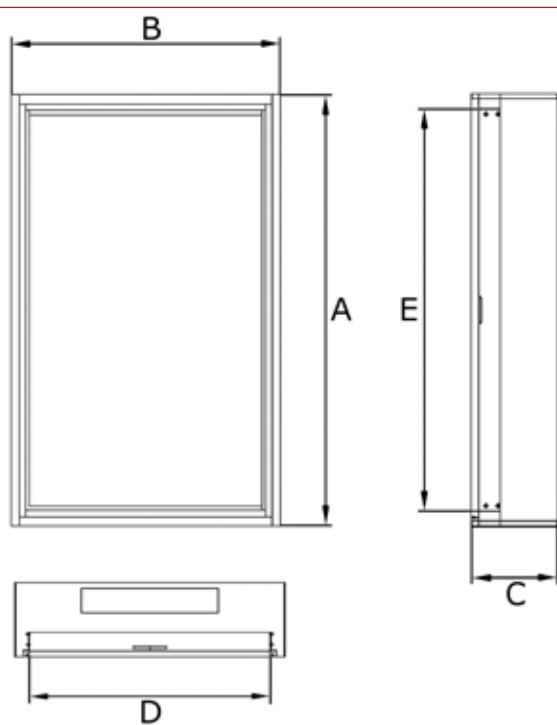





 Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP20C

Típus	Mérőhely szélesség	Modul magasság	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Hővesztesség [W]*
Mélység 180mm								
1A7	1	7	410	380	180	290	325	-86
1A12	1	12	640	380	180	290	555	-124
2A7	2	7	410	590	180	500	325	-119
2A12	2	12	640	590	180	500	555	-170
3A12	3	12	640	810	180	720	555	-219
Mélység 250mm								
1A18	1	18	915	380	250	290	830	-199
1A21	1	21	1055	380	250	290	970	-225
1A24	1	24	1195	380	250	290	1105	-252
1A28	1	28	1380	380	250	290	1290	-286
1A33	1	33	1605	380	250	290	1520	-329
1A39	1	39	1885	380	250	290	1795	-382
1A42	1	42	2025	380	250	290	1935	-408
1A45	1	45	2160	380	250	290	2070	-434
2A18	2	18	915	590	250	500	830	-264
2A21	2	21	1055	590	250	500	970	-299
2A24	2	24	1195	590	250	500	1105	-333
2A28	2	28	1380	590	250	500	1290	-379
2A33	2	33	1605	590	250	500	1520	-434
2A39	2	39	1885	590	250	500	1795	-503
2A42	2	42	2025	590	250	500	1935	-537
2A45	2	45	2160	590	250	500	2070	-570
3A18	3	18	915	810	250	720	830	-334
3A21	3	21	1055	810	250	720	970	-376
3A24	3	24	1195	810	250	720	1105	-419
3A28	3	28	1380	810	250	720	1290	-475
3A33	3	33	1605	810	250	720	1520	-544
3A39	3	39	1885	810	250	720	1795	-629
3A42	3	42	2025	810	250	720	1935	-672
3A45	3	45	2160	810	250	720	2070	-713
4A18	4	18	915	1030	250	940	830	-403
4A21	4	21	1055	1030	250	940	970	-454
4A24	4	24	1195	1030	250	940	1105	-505
4A28	4	28	1380	1030	250	940	1290	-572
4A33	4	33	1605	1030	250	940	1520	-654
4A39	4	39	1885	1030	250	940	1795	-756
4A42	4	42	2025	1030	250	940	1935	-807
4A45	4	45	2160	1030	250	940	2070	-856
5A24	5	24	1195	1230	250	1140	1105	-583
5A28	5	28	1380	1230	250	1140	1290	-660
5A33	5	33	1605	1230	250	1140	1520	-754
5A39	5	39	1885	1230	250	1140	1795	-871
5A42	5	42	2025	1230	250	1140	1935	-930
5A45	5	45	2160	1230	250	1140	2070	-986
Mélység 300mm								
2A39	2	39	1885	590	300	500	1795	-543
2A42	2	42	2025	590	300	500	1935	-580
2A45	2	45	2160	590	300	500	2070	-616
3A39	3	39	1885	810	300	720	1795	-673
3A42	3	42	2025	810	300	720	1935	-718
3A45	3	45	2160	810	300	720	2070	-762
4A39	4	39	1885	1030	300	940	1795	-802
4A42	4	42	2025	1030	300	940	1935	-856
4A45	4	45	2160	1030	300	940	2070	-907
5A39	5	39	1885	1230	300	1140	1795	-920
5A42	5	42	2025	1230	300	1140	1935	-981
5A45	5	45	2160	1230	300	1140	2070	-1040
Mélység 400mm								
2A42	2	42	2025	590	400	500	1935	-666
3A42	3	42	2025	810	400	720	1935	-810
4A42	4	42	2025	1030	400	940	1935	-954
5A42	5	42	2025	1230	400	1140	1935	-1085

* max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$.

Részletes információkat lásd a 268. oldalon

 Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP20C

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
180mm mély, hátlap nélkül, ajtó félfordítós zárral				
1A-07 falon kívüli keret ajtóval	380x410x180			IL006107-F
1A-12 falon kívüli keret ajtóval	380x640x180			IL006112-F
2A-07 falon kívüli keret ajtóval	590x410x180			IL006207-F
2A-12 falon kívüli keret ajtóval	590x640x180			IL006212-F
3A-12 falon kívüli keret ajtóval	810x640x180			IL006312-F
4A-12 falon kívüli keret ajtóval	1030x640x180			IL006412-F
250mm mély, hátlap nélkül, ajtó félfordítós zárral				
1A-16 falon kívüli keret ajtóval	380x830x250			IL006116-F
1A-18 falon kívüli keret ajtóval	380x915x250			IL006118-F
1A-21 falon kívüli keret ajtóval	380x1055x250			IL006121-F
1A-24 falon kívüli keret ajtóval	380x1195x250			IL006124-F
1A-28 falon kívüli keret ajtóval	380x1380x250			IL006128-F
1A-42 falon kívüli keret ajtóval (szerelőbetét nem építhető be)	380x2025x250			IL006142-F
2A-18 falon kívüli keret ajtóval	590x915x250			IL006218-F
2A-21 falon kívüli keret ajtóval	590x1055x250			IL006221-F
2A-24 falon kívüli keret ajtóval	590x1195x250			IL006224-F
2A-28 falon kívüli keret ajtóval	590x1380x250			IL006228-F
2A-33 falon kívüli keret ajtóval	590x1605x250			IL006233-F
2A-39 falon kívüli keret ajtóval	590x1885x250			IL006239-F
2A-42 falon kívüli keret ajtóval	590x2025x250			IL006242-F
2A-45 falon kívüli keret ajtóval	590x2160x250			IL006245-F
3A-18 falon kívüli keret ajtóval	810x915x250			IL006318-F
3A-21 falon kívüli keret ajtóval	810x1055x250			IL006321-F
3A-24 falon kívüli keret ajtóval	810x1195x250			IL006324-F
3A-28 falon kívüli keret ajtóval	810x1380x250			IL006328-F
3A-33 falon kívüli keret ajtóval	810x1605x250			IL006333-F
3A-39 falon kívüli keret ajtóval	810x1885x250			IL006339-F
3A-42 falon kívüli keret ajtóval	810x2025x250			IL006342-F
3A-45 falon kívüli keret ajtóval	810x2160x250			IL006345-F
4A-18 falon kívüli keret ajtóval	1030x915x250			IL006418-F
4A-21 falon kívüli keret ajtóval	1030x1055x250			IL006421-F
4A-24 falon kívüli keret ajtóval	1030x1195x250			IL006424-F
4A-28 falon kívüli keret ajtóval	1030x1380x250			IL006428-F
4A-33 falon kívüli keret ajtóval	1030x1605x250			IL006433-F
4A-39 falon kívüli keret ajtóval	1030x1885x250			IL006439-F
4A-42 falon kívüli keret ajtóval	1030x2025x250			IL006442-F
4A-45 falon kívüli keret ajtóval	1030x2160x250			IL006445-F
5A-24 falon kívüli keret ajtóval	1230x1195x250			IL006524-F
5A-28 falon kívüli keret ajtóval	1230x1380x250			IL006528-F
5A-33 falon kívüli keret ajtóval	1230x1605x250			IL006533-F
5A-39 falon kívüli keret ajtóval	1230x1885x250			IL006539-F
5A-42 falon kívüli keret ajtóval	1230x2025x250			IL006542-F
5A-45 falon kívüli keret ajtóval	1230x2160x250			IL006545-F
300mm mély, fém hátlappal, ajtó kihajtható karos zárral (3 ponton záródik)				
2A-39 falon kívüli keret ajtóval	590x1885x300			IL036239-F
2A-42 falon kívüli keret ajtóval	590x2025x300			IL036242-F
2A-45 falon kívüli keret ajtóval	590x2160x300			IL036245-F
3A-39 falon kívüli keret ajtóval	810x1885x300			IL036339-F
3A-42 falon kívüli keret ajtóval	810x2025x300			IL036342-F

Modul 2000 - Falon kívüli keret, IP20C

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
300mm mély, fém hátlappal, ajtó kihajtható karos zárral (3 ponton záródik)				
3A-45 falon kívüli keret ajtóval	810x2160x300			IL036345-F
4A-39 falon kívüli keret ajtóval	1030x1885x300			IL036439-F
4A-42 falon kívüli keret ajtóval	1030x2025x300			IL036442-F
4A-45 falon kívüli keret ajtóval	1030x2160x300			IL036445-F
5A-39 falon kívüli keret ajtóval	1230x1885x300			IL036539-F
5A-42 falon kívüli keret ajtóval	1230x2025x300			IL036542-F
5A-45 falon kívüli keret ajtóval	1230x2160x300			IL036545-F
400mm mély, fém hátlappal, ajtó kihajtható karos zárral (3 ponton záródik)				
2A-42 falon kívüli keret ajtóval	590x2025x400			IL009242-F
3A-42 falon kívüli keret ajtóval	810x2025x400			IL009342-F
4A-42 falon kívüli keret ajtóval	1030x2025x400			IL009442-F
5A-42 falon kívüli keret ajtóval	1230x2025x400			IL009542-F



Modul 2000 - Falon kívüli keret ajtó nélkül, IP20C



IL001324-F

SCHRACK-INFO

- Hasonló, mint a falon kívüli kivitel IL006..., de ajtó nélkül
- Védettség: IP20C
- RAL7035 világosszürke



LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
2-7 falon kívüli keret ajtó nélkül	590x410x180			IL001207-F
2-12 falon kívüli keret ajtó nélkül	590x640x180			IL001212-F
2-33 falon kívüli keret ajtó nélkül	590x1605x250			IL001233-F
2-39 falon kívüli keret ajtó nélkül	590x1885x250			IL001239-F
2-42 falon kívüli keret ajtó nélkül	590x2025x250			IL001242-F
2-45 falon kívüli keret ajtó nélkül	590x2160x250			IL001245-F
3-24 falon kívüli keret ajtó nélkül	810x1195x250			IL001324-F
3-28 falon kívüli keret ajtó nélkül	810x1380x250			IL001328-F
3-33 falon kívüli keret ajtó nélkül	810x1605x250			IL001333-F
3-39 falon kívüli keret ajtó nélkül	810x1885x250			IL001339-F
3-42 falon kívüli keret ajtó nélkül	810x2025x250			IL001342-F
3-45 falon kívüli keret ajtó nélkül	810x2160x250			IL001345-F
4-12 falon kívüli keret ajtó nélkül	1030x640x180			IL001412-F
4-18 falon kívüli keret ajtó nélkül	1030x915x250			IL001418-F
4-21 falon kívüli keret ajtó nélkül	1030x1055x250			IL001421-F
4-24 falon kívüli keret ajtó nélkül	1030x1195x250			IL001424-F
4-28 falon kívüli keret ajtó nélkül	1030x1380x250			IL001428-F
4-33 falon kívüli keret ajtó nélkül	1030x1605x250			IL001433-F
4-39 falon kívüli keret ajtó nélkül	1030x1885x250			IL001439-F
4-42 falon kívüli keret ajtó nélkül	1030x2025x250			IL001442-F
4-45 falon kívüli keret ajtó nélkül	1030x2160x250			IL001445-F
5-24 falon kívüli keret ajtó nélkül	1230x1195x250			IL001524-F
5-28 falon kívüli keret ajtó nélkül	1230x1380x250			IL001528-F
5-33 falon kívüli keret ajtó nélkül	1230x1605x250			IL001533-F
5-39 falon kívüli keret ajtó nélkül	1230x1885x250			IL001539-F
5-42 falon kívüli keret ajtó nélkül	1230x2025x250			IL001542-F
5-45 falon kívüli keret ajtó nélkül	1230x2160x250			IL001545-F

Modul 2000 - Falon kívüli keret, lapos kivitel, IP20C



IL0069XXX



IL0069XXX



IL0069XXX



IL0069XXX



SCHRACK-INFO

- Kis mélységű, csak 100mm mély, moduláris felépítésű
- Az IL 172...AS kivitel szerelőbetétet és készülék kivágásos acél homloklapokkal szállítva, egyedi kivitelű szerelőbetét és műanyag homloklapok kérésre
- A félfordító záras ajtó nyitásiránya (bal/jobbs) megfordítható
- Védettség: IP20C
- RAL7035 világosszürke

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Hátlap és szerelőbetét nélkül				
2A-12 falon kívüli keret ajtóval	590x640x100			IL006912-F
2A-18 falon kívüli keret ajtóval	590x915x100			IL006918-F
Hátlap nélkül, szerelőbetéttel				
2A-12 falon kívüli keret ajtóval	590x640x100			IL172912AS
2A-18 falon kívüli keret ajtóval	590x915x100			IL172918AS



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Modul 2000 - Süllyesztett 3 részes rendszer, IP20C



IL308XXXX



IL308XXXX



IL308XXXX



IL308XXXX




IL308XXXX



SCHRACK-INFO


- Moduláris süllyesztett szekrény acéllemezről, acéllemez ajtóval
- Szállítható 1U/7-5U/45 mérettartományban
- Normál mélység a horganyzott süllyeszthető falú tok használata esetén, az IL068...-nál kb. 180mm vagy az IL369...-nál kb. 250mm beépítési mélység
- Félfordítós zár (2 zár az IL308524-F szekrényen és 28 modulegység magasságtól kezdve minden szekrényen)
- Védettség: IP20C
- RAL9016 fehér

3 részes rendszer

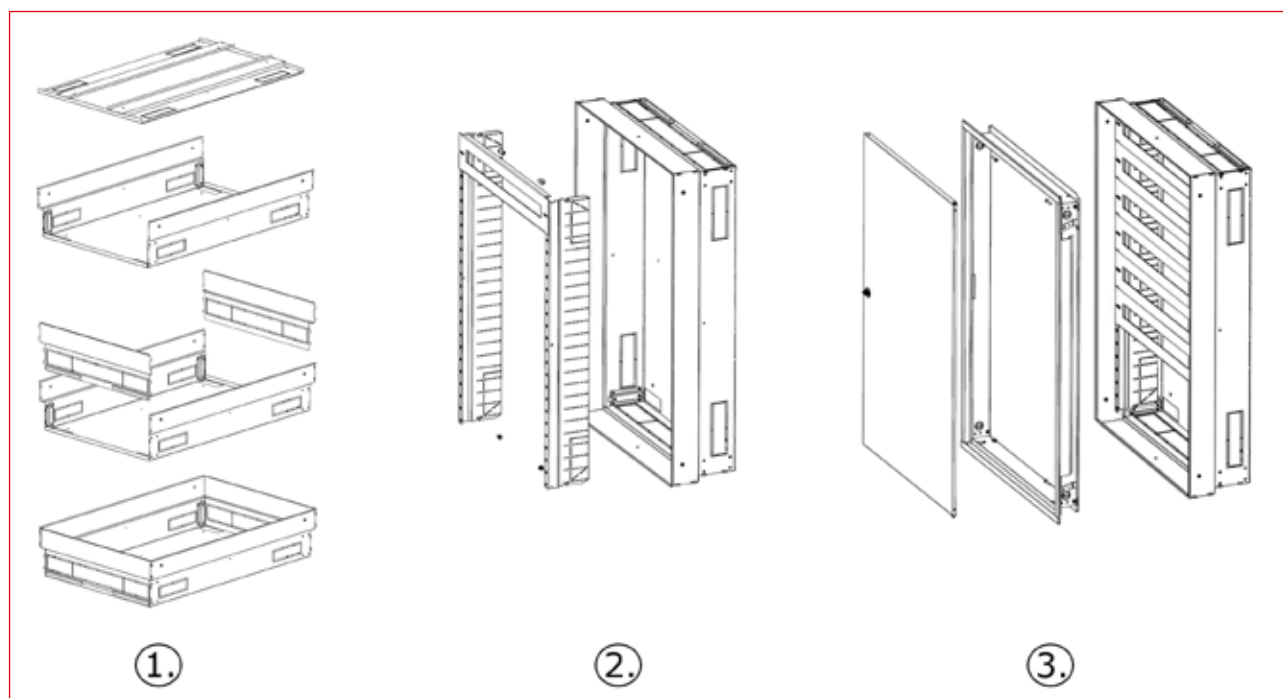

Modul 2000 - Süllyesztett 3 részes rendszer, IP20C

Méretrajz











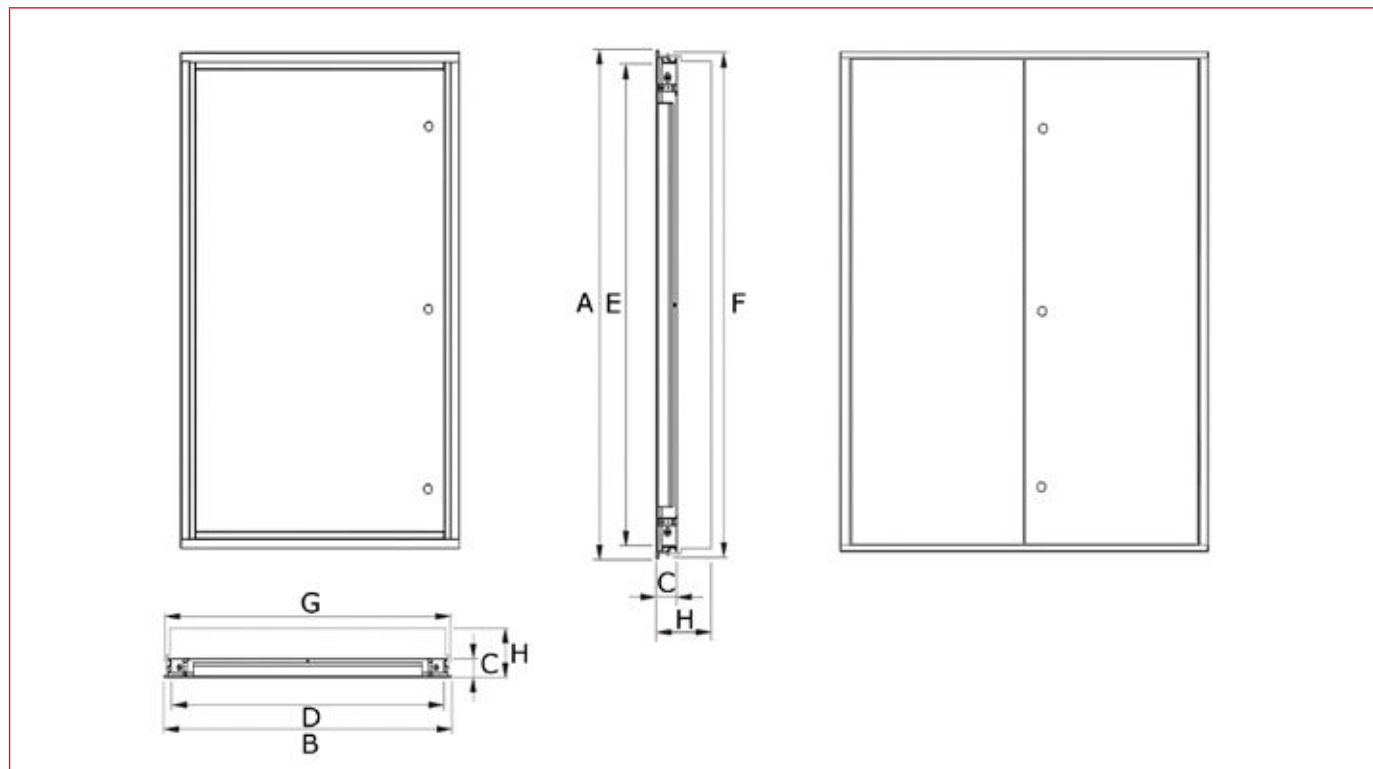


Típus	Mérőhely szélesség	Modul magasság	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Hővesztesség [W]*
1U7	1	7	410	380	89	325	290	405	370	250	-75
1U12	1	12	640	380	89	555	290	635	370	250	-109
1U16	1	16	830	380	89	740	290	825	370	250	-138
1U18	1	18	915	380	89	830	290	910	370	250	-151
1U21	1	21	1055	380	89	970	290	1050	370	250	-172
1U24	1	24	1195	380	89	1105	290	1190	370	250	-193
1U28	1	28	1380	380	89	1290	290	1365	370	250	-221
2U7	2	7	410	590	89	325	500	405	580	250	-105
2U12	2	12	640	590	89	555	500	635	580	250	-152
2U18	2	18	915	590	89	830	500	910	580	250	-209
2U21	2	21	1055	590	89	970	500	1050	580	250	-238
2U24	2	24	1195	590	89	1105	500	1190	580	250	-267
2U28	2	28	1380	590	89	1290	500	1365	580	250	-306
2U33	2	33	1605	590	89	1520	500	1600	580	250	-352
2U39	2	39	1885	590	89	1795	500	1880	580	250	-410
2U42	2	42	2025	590	89	1935	500	2015	580	250	-439
2U45	2	45	2160	590	89	2070	500	2155	580	250	-467
3U12	3	12	640	810	89	555	720	635	800	250	-198
3U18	3	18	915	810	89	830	720	910	800	250	-271
3U21	3	21	1055	810	89	970	720	1050	800	250	-308
3U24	3	24	1195	810	89	1105	720	1190	800	250	-346
3U28	3	28	1380	810	89	1290	720	1365	800	250	-395
3U33	3	33	1605	810	89	1520	720	1600	800	250	-455
3U39	3	39	1885	810	89	1795	720	1880	800	250	-529
3U42	3	42	2025	810	89	1935	720	2015	800	250	-567
3U45	3	45	2160	810	89	2070	720	2155	800	250	-603
4U12	4	12	640	1030	89	555	940	635	1020	250	-243
4U18	4	18	915	1030	89	830	940	910	1020	250	-333
4U21	4	21	1055	1030	89	970	940	1050	1020	250	-378
4U24	4	24	1195	1030	89	1105	940	1190	1020	250	-424
4U28	4	28	1380	1030	89	1290	940	1365	1020	250	-484
4U33	4	33	1605	1030	89	1520	940	1600	1020	250	-557
4U39	4	39	1885	1030	89	1795	940	1880	1020	250	-649
4U42	4	42	2025	1030	89	1935	940	2015	1020	250	-694
4U45	4	45	2160	1030	89	2070	940	2155	1020	250	-738
5U24	5	24	1195	1230	89	1105	1140	1190	1220	250	-495
5U28	5	28	1380	1230	89	1290	1140	1365	1220	250	-565
5U33	5	33	1605	1230	89	1520	1140	1600	1220	250	-651
5U39	5	39	1885	1230	89	1795	1140	1880	1220	250	-757
5U42	5	42	2025	1230	89	1935	1140	2015	1220	250	-810
5U45	5	45	2160	1230	89	2070	1140	2155	1220	250	-861

*max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$.

Részletes információt lásd a 268. oldalon

 Modul 2000 - Süllyesztett 3 részes rendszer, IP20C

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1U-07 süllyesztett keret ajtóval S3	380x410x89			IL308107-F
1U-12 süllyesztett keret ajtóval S3	380x640x89			IL308112-F
1U-16 süllyesztett keret ajtóval S3	380x830x89			IL308116-F
1U-18 süllyesztett keret ajtóval S3	380x915x89			IL308118-F
1U-21 süllyesztett keret ajtóval S3	380x1055x89			IL308121-F
1U-24 süllyesztett keret ajtóval S3	380x1195x89			IL308124-F
1U-28 süllyesztett keret ajtóval S3	380x1380x89			IL308128-F
2U-07 süllyesztett keret ajtóval S3	590x410x89			IL308207-F
2U-12 süllyesztett keret ajtóval S3	590x640x89			IL308212-F
2U-18 süllyesztett keret ajtóval S3	590x915x89			IL308218-F
2U-21 süllyesztett keret ajtóval S3	590x1055x89			IL308221-F
2U-24 süllyesztett keret ajtóval S3	590x1195x89			IL308224-F
2U-28 süllyesztett keret ajtóval S3	590x1380x89			IL308228-F
2U-33 süllyesztett keret ajtóval S3	590x1605x89			IL308233-F
2U-39 süllyesztett keret ajtóval S3	590x1885x89			IL308239-F
2U-42 süllyesztett keret ajtóval S3	590x2025x89			IL308242-F
2U-45 süllyesztett keret ajtóval S3	590x2160x89			IL308245-F
3U-12 süllyesztett keret ajtóval S3	810x640x89			IL308312-F
3U-18 süllyesztett keret ajtóval S3	810x915x89			IL308318-F
3U-21 süllyesztett keret ajtóval S3	810x1055x89			IL308321-F
3U-24 süllyesztett keret ajtóval S3	810x1195x89			IL308324-F
3U-28 süllyesztett keret ajtóval S3	810x1380x89			IL308328-F
3U-33 süllyesztett keret ajtóval S3	810x1605x89			IL308333-F
3U-39 süllyesztett keret ajtóval S3	810x1885x89			IL308339-F
3U-42 süllyesztett keret ajtóval S3	810x2025x89			IL308342-F
3U-45 süllyesztett keret ajtóval S3	810x2160x89			IL308345-F
4U-12 süllyesztett keret ajtóval S3	1030x640x89			IL308412-F
4U-18 süllyesztett keret ajtóval S3	1030x915x89			IL308418-F
4U-21 süllyesztett keret ajtóval S3	1030x1055x89			IL308421-F
4U-24 süllyesztett keret ajtóval S3	1030x1195x89			IL308424-F
4U-28 süllyesztett keret ajtóval S3	1030x1380x89			IL308428-F
4U-33 süllyesztett keret ajtóval S3	1030x1605x89			IL308433-F
4U-39 süllyesztett keret ajtóval S3	1030x1885x89			IL308439-F
4U-42 süllyesztett keret ajtóval S3	1030x2025x89			IL308442-F
4U-45 süllyesztett keret ajtóval S3	1030x2160x89			IL308445-F
5U-24 süllyesztett keret ajtóval S3	1230x1195x89			IL308524-F
5U-28 süllyesztett keret ajtóval S3	1230x1380x89			IL308528-F
5U-33 süllyesztett keret ajtóval S3	1230x1605x89			IL308533-F
5U-39 süllyesztett keret ajtóval S3	1230x1885x89			IL308539-F
5U-42 süllyesztett keret ajtóval S3	1230x2025x89			IL308542-F
5U-45 süllyesztett keret ajtóval S3	1230x2160x89			IL308545-F

Modul 2000 - Süllyesztett keret, lapos kivitel, IP20C



IL172912US



IL012XXX



IL012XXX



IL012XXX



IL012XXX



SCHRACK-INFO

- Moduláris felépítésű acéllemez szekrény stabil, hajtogatott lemez vázszerkezettel, IL308...-hoz hasonló konstrukció
- A szerelőbetét utólagosan behelyezhető és behajtható. Egyedi kivitelű szerelőbetét és műanyag homloklapok kérésre
- A félfordító záras acél ajtó nyitásiránya (bal/jobbs) megfordítható
- Süllyeszthető fali tok IL067... -F használható (kb. 100mm-es teljes mélységi méret a lapos kerettel és a tokkal együtt)
- Védettség: IP20C
- RAL9016 fehér

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Fali tok és szerelőbetét nélkül				
2U-12 süllyesztett keret ajtóval	590x640x100			IL012212-F
2U-18 süllyesztett keret ajtóval	590x915x100			IL012218-F
2U-21 süllyesztett keret ajtóval	590x1055x100			IL012221-F
2U-24 süllyesztett keret ajtóval	590x1195x100			IL012224-F
3U-12 süllyesztett keret ajtóval	810x640x100			IL012312-F
3U-18 süllyesztett keret ajtóval	810x915x100			IL012318-F
3U-21 süllyesztett keret ajtóval	810x1055x100			IL012321-F
3U-24 süllyesztett keret ajtóval	810x1195x100			IL012324-F
Fali tok nélkül, szerelőbetéttel				
2U-21 süllyesztett keret ajtóval	590x1055x100			IL128921
2U-24 süllyesztett keret ajtóval	590x1195x100			IL128924
3U-12 süllyesztett keret ajtóval	810x640x100			IL128812
3U-18 süllyesztett keret ajtóval	810x920x100			IL128818
3U-21 süllyesztett keret ajtóval	810x1055x100			IL128821
3U-24 süllyesztett keret ajtóval	810x1195x100			IL128824
Fali tokkal, szerelőbetéttel				
2U-12 falon kívüli keret ajtóval	590x640x100			IL172912US
2U-18 falon kívüli keret ajtóval	590x915x100			IL172918US



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Modul 2000 - Maszkos szekrény, IP20C



IL153324



IL077112-F




IL074101-F

SCHRACK-INFO

- Moduláris kialakítású maszkos (homloklapos) kivitel acéllemezből, hátlap nélkül
- Szállítható 1M/18-5M/45 mérettartományban
- 100mm és 200mm mélységi méret, minden keresztlem 45mm széles kábelbevezető nyílással és vakfedéllel
- Készlet (2x álló, 2x keresztlem, szegecs készlet) IL078... rendelési számon, csak 200mm mély kivitelben
- A szegecs készletet és a szerelőbetét rögzítő csavarokat az IL074... és az IL076... rendelési számok mindig tartalmazzák
- Csomagolási egység: 2 darab
- Védettség: IP20C
- RAL7035 világosszürke

Méretrajz

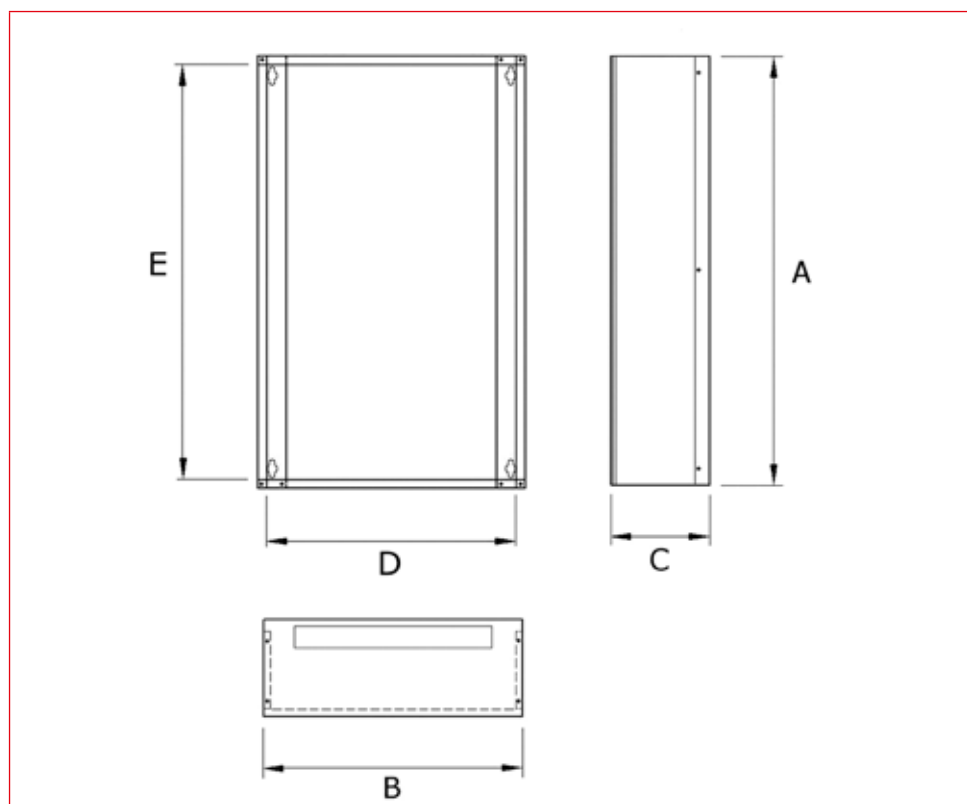


 Modul 2000 - maszkos szekrény, IP20C

Típus	Mérőhely szélesség	Modul magasság	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Hővesztesség [W]*
Mélység 100mm								
1M12	1	12	595	330	100	290	555	-83
1M18	1	18	875	330	100	290	830	-117
2M12	2	12	595	540	100	500	555	-122
2M18	2	18	875	540	100	500	830	-172
3M12	3	12	595	760	100	720	555	-163
3M18	3	18	875	760	100	720	830	-230
4M12	4	12	595	980	100	940	555	-204
4M18	4	18	875	980	100	940	830	-288
Mélység 200mm								
1M12	1	12	595	330	200	290	555	-112
1M18	1	18	875	330	200	290	830	-156
1M21	1	21	1010	330	200	290	970	-178
1M24	1	24	1150	330	200	290	1105	-200
1M28	1	28	1335	330	200	290	1290	-229
1M33	1	33	1565	330	200	290	1520	-265
1M39	1	39	1855	330	200	290	1795	-311
1M42	1	42	1995	330	200	290	1935	-333
1M45	1	45	2130	330	200	290	2070	-355
2M12	2	12	595	540	200	500	555	-169
2M18	2	18	875	540	200	500	830	-217
2M21	2	21	1010	540	200	500	970	-246
2M24	2	24	1150	540	200	500	1105	-276
2M28	2	28	1335	540	200	500	1290	-316
2M33	2	33	1565	540	200	500	1520	-365
2M39	2	39	1855	540	200	500	1795	-428
2M42	2	42	1995	540	200	500	1935	-458
2M45	2	45	2130	540	200	500	2070	-487
3M12	3	12	595	760	200	720	555	-204
3M18	3	18	875	760	200	720	830	-281
3M21	3	21	1010	760	200	720	970	-318
3M24	3	24	1150	760	200	720	1105	-356
3M28	3	28	1335	760	200	720	1290	-407
3M33	3	33	1565	760	200	720	1520	-470
3M39	3	39	1855	760	200	720	1795	-549
3M42	3	42	1995	760	200	720	1935	-588
3M45	3	45	2130	760	200	720	2070	-625
4M12	4	12	610	980	200	940	555	-256
4M18	4	18	875	980	200	940	830	-345
4M21	4	21	1010	980	200	940	970	-390
4M24	4	24	1150	980	200	940	1105	-436
4M28	4	28	1335	980	200	940	1290	-498
4M33	4	33	1565	980	200	940	1520	-575
4M39	4	39	1855	980	200	940	1795	-671
4M42	4	42	1995	980	200	940	1935	-718
4M45	4	45	2130	980	200	940	2070	-763
5M12	5	12	595	1180	200	1140	555	-294
5M18	5	18	875	1180	200	1140	830	-403
5M21	5	21	1010	1180	200	1140	970	-455
5M24	5	24	1150	1180	200	1140	1105	-509
5M28	5	28	1335	1180	200	1140	1290	-581
5M33	5	33	1565	1180	200	1140	1520	-670
5M39	5	39	1855	1180	200	1140	1795	-782
5M42	5	42	1995	1180	200	1140	1935	-836
5M45	5	45	2130	1180	200	1140	2070	-889

* max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$.

Részletes információkat lásd a 268. oldalon

 Modul 2000 - Maszkos szekrény, IP20C

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Keretelemek, 100mm mély				
Keresztelem 100mm, nyílás 45mm, 1 mérőhely széles	330x20x100			IL076101-F
Keresztelem 100mm, nyílás 45mm, 2 mérőhely széles	540x20x100			IL076201-F
Keresztelem 100mm, nyílás 45mm, 3 mérőhely széles	540x20x100			IL076301-F
Keresztelem 100mm, nyílás 45mm, 4 mérőhely széles	980x20x100			IL076401-F
Álló elem, 12 modul magas, 100mm	20x595x100			IL077112-F
Álló elem, 18 modul magas, 100mm	20x875x100			IL077118-F
Keretelemek, 200mm mély				
Keresztelem 200mm, nyílás 45mm, 1 mérőhely széles	330x20x200			IL074101-F
Keresztelem 200mm, nyílás 45mm, 2 mérőhely széles	540x20x200			IL074201-F
Keresztelem 200mm, nyílás 45mm, 3 mérőhely széles	540x20x200			IL074301-F
Keresztelem 200mm, nyílás 45mm, 4 mérőhely széles	980x20x200			IL074401-F
Keresztelem 200mm, nyílás 45mm, 5 mérőhely széles	1180x20x200			IL074501
Álló elem, 12 modul magas, 200mm	20x595x200			IL075112-F
Álló elem, 18 modul magas, 200mm	20x875x200			IL075118-F
Álló elem, 21 modul magas, 200mm	20x1010x200			IL075121-F
Álló elem, 24 modul magas, 200mm	20x1150x200			IL075124-F
Álló elem, 28 modul magas, 200mm	20x1335x200			IL075128-F
Álló elem, 33 modul magas, 200mm	20x1565x200			IL075133-F
Álló elem, 39 modul magas, 200mm	20x1855x200			IL075139-F
Álló elem, 42 modul magas, 200mm	20x1995x200			IL075142-F
Álló elem, 45 modul magas, 200mm	20x2130x200			IL075145-F

Modul 2000 - Maszkos szekrény, IP20C

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Keretelem készlet, 200mm mély (2 álló és 2 keresztlem, szegecs készlet)				
1 mérőhely széles / 12 KE magas	330x595x200			IL078112
1 mérőhely széles / 18 KE magas	330x875x200			IL078118
1 mérőhely széles / 21 KE magas	330x1010x200			IL078121
1 mérőhely széles / 24 KE magas	330x1150x200			IL078124
1 mérőhely széles / 28 KE magas	330x1335x200			IL078128
2 mérőhely széles / 12 KE magas	540x595x200			IL078212
2 mérőhely széles / 18 KE magas	540x875x200			IL078218
2 mérőhely széles / 21 KE magas	540x1010x200			IL078221
2 mérőhely széles / 24 KE magas	540x1150x200			IL078224
2 mérőhely széles / 28 KE magas	540x1335x200			IL078228
2 mérőhely széles / 33 KE magas	540x1565x200			IL078233
2 mérőhely széles / 39 KE magas	540x1855x200			IL078239
2 mérőhely széles / 42 KE magas	540x1995x200			IL078242
2 mérőhely széles / 45 KE magas	540x2130x200			IL078245
3 mérőhely széles / 12 KE magas	760x595x200			IL078312
3 mérőhely széles / 18 KE magas	760x875x200			IL078318
3 mérőhely széles / 21 KE magas	760x1010x200			IL078321
3 mérőhely széles / 24 KE magas	760x1150x200			IL078324
3 mérőhely széles / 28 KE magas	760x1335x200			IL078328
3 mérőhely széles / 33 KE magas	760x1565x200			IL078333
3 mérőhely széles / 39 KE magas	760x1855x200			IL078339
3 mérőhely széles / 42 KE magas	760x1995x200			IL078342
3 mérőhely széles / 45 KE magas	760x2130x200			IL078345
4 mérőhely széles / 12 KE magas	980x595x200			IL078412
4 mérőhely széles / 18 KE magas	980x875x200			IL078418
4 mérőhely széles / 21 KE magas	980x1010x200			IL078421
4 mérőhely széles / 24 KE magas	980x1150x200			IL078424
4 mérőhely széles / 28 KE magas	980x1335x200			IL078428
4 mérőhely széles / 33 KE magas	980x1565x200			IL078433
4 mérőhely széles / 39 KE magas	980x1855x200			IL078439
4 mérőhely széles / 42 KE magas	980x1995x200			IL078442
4 mérőhely széles / 45 KE magas	980x2130x200			IL078445
5 mérőhely széles / 18 KE magas	1180x875x200			IL078518
5 mérőhely széles / 21 KE magas	1180x1010x200			IL078521
5 mérőhely széles / 24 KE magas	1180x1150x200			IL078524
5 mérőhely széles / 28 KE magas	1180x1335x200			IL078528
5 mérőhely széles / 33 KE magas	1180x1565x200			IL078533
5 mérőhely széles / 39 KE magas	1180x1855x200			IL078539
5 mérőhely széles / 42 KE magas	1180x1995x200			IL078542
5 mérőhely széles / 45 KE magas	1180x2130x200			IL078545
Tartozékok				
Szegecs készlet maszkos szekrényhez				IL900313-F



Modul 2000 - Lábazat első és oldalelemek, IP20C



IL091020

SCHRACK-INFO

- A moduláris kivitelű lábazat első elemből és oldalelemből áll, 100mm magas
- Az első elem hátul is használható
- Oldalelemek a 100 és a 200mm mély maszkos valamint a 250, a 300 és a 400mm mély falon kívüli szekrényekhez
- 2 lábazat egymásra tehető a 200mm magas lábazat kialakítása érdekében
- Anyag: 2mm acéllemez, porszórva
- Szín: RAL7035 világosszürke

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Első elem falon kívüli szekrényhez 1 mérőhely széles	376x100x30			IL091100
Első elem falon kívüli szekrényhez 2 mérőhely széles	584x100x30			IL091200
Első elem falon kívüli szekrényhez 3 mérőhely széles	804x100x30			IL091300
Első elem falon kívüli szekrényhez 4 mérőhely széles	1024x100x30			IL091400
Első elem falon kívüli szekrényhez 5 mérőhely széles	1224x100x30			IL091500
Oldalelem falon kívüli szekrényhez 250mm mély, 1 pár	240x100x30			IL091125
Oldalelem falon kívüli szekrényhez 300mm mély, 1 pár	290x100x30			IL091130
Oldalelem falon kívüli szekrényhez 400mm mély, 1 pár	390x100x30			IL091140
Első elem maszkos szekrényhez 1 mérőhely széles	330x100x20			IL091010
Első elem maszkos szekrényhez 2 mérőhely széles	540x100x20			IL091020
Első elem maszkos szekrényhez 3 mérőhely széles	760x100x20			IL091030
Első elem maszkos szekrényhez 4 mérőhely széles	980x100x20			IL091040
Első elem maszkos szekrényhez 5 mérőhely széles	1180x100x20			IL091050
Oldalelem maszkos szekrényhez 100mm mély, 1 pár	110x110x50			IL091110
Oldalelem maszkos szekrényhez 200mm mély, 1 pár	210x110x50			IL091120

Modul 2000 - Süllyeszthető falitok



IL067212-F



IL067XXX



IL369XXX



IL369XXX




IL369XXX

SCHRACK-INFO

- Az IL067... 100mm mély, az IL068... 180mm mély két részes rendszer kivitelben
- Az IL369... 240mm mély, vakoló fedéllel szállítva, installációs készülékek és fogyasztásmérő kád befogadására előkészítve, a három részes rendszer (S3) része
- Kis raktározási és szállítási méret a kihajtható kialakításnak köszönhetően
- Merevített profil akadályozza meg az oldalak kihajlását
- Gyorsan eltávolítható, kikönnyített helyek kábelbevezetés céljára minden oldalon
- Többféle földelési lehetőség
- Könnyű szerelés csavarok nélkül
- Anyag: horganyzott acéllemez

Modul 2000 - Süllyeszthető falí tok

Méretrajz




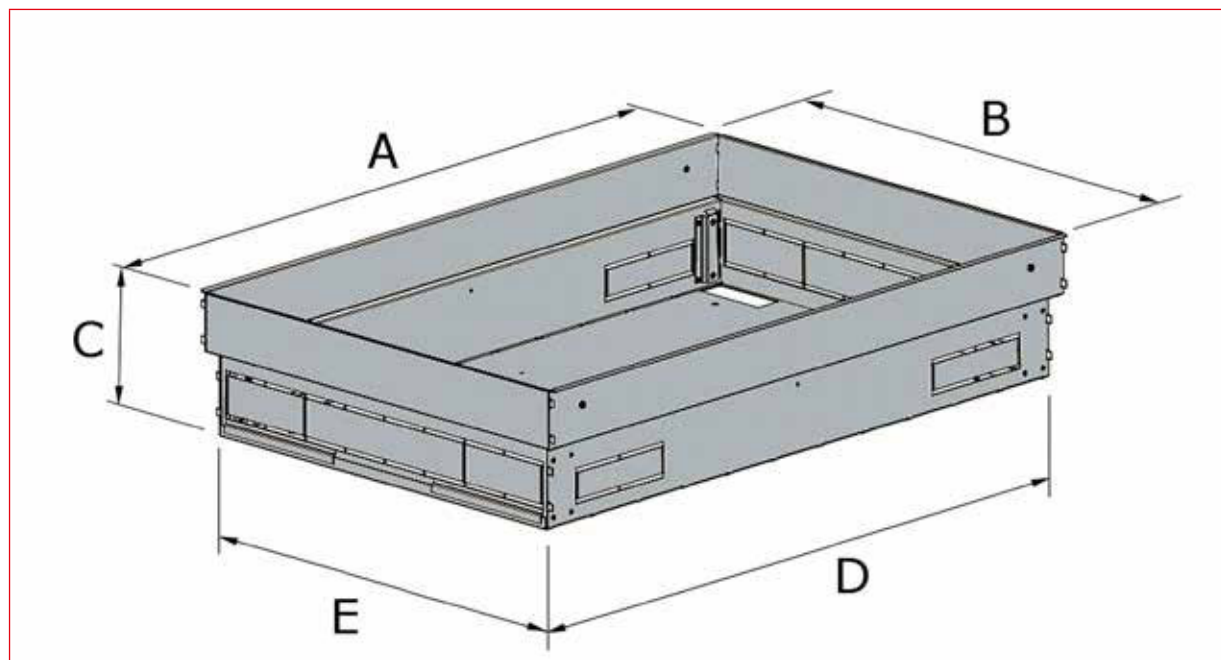


Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369107-F	405	370	245	370	305
IL369207-F	405	580	245	370	510
IL369112-F	635	370	245	600	305
IL369212-F	635	580	245	600	510
IL369312-F	635	800	245	600	730
IL369412-F	635	1020	245	600	950
IL369116-F	825	370	245	785	305
IL369118-F	910	370	245	875	305
IL369218-F	910	580	245	875	510
IL369318-F	910	800	245	875	730
IL369418-F	910	1020	245	875	950
IL369121-F	1050	370	245	1010	305
IL369221-F	1050	580	245	1010	510
IL369321-F	1050	800	245	1010	730
IL369421-F	1050	1020	245	1010	950
IL369124-F	1190	370	245	1150	305
IL369224-F	1190	580	245	1150	510
IL369324-F	1190	800	245	1150	735
IL369424-F	1190	1020	245	1150	950
IL369524-F	1190	1220	245	1150	1155
IL369128-F	1365	370	245	1325	305

Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369228-F	1365	580	245	1325	510
IL369328-F	1365	800	245	1325	730
IL369428-F	1365	1020	245	1325	950
IL369528-F	1365	1220	245	1325	1155
IL369233-F	1600	580	245	1565	510
IL369333-F	1600	800	245	1565	730
IL369433-F	1600	1020	245	1565	950
IL369533-F	1600	1220	245	1565	1155
IL369139-F	1880	370	245	1840	305
IL369239-F	1880	580	245	1840	510
IL369339-F	1880	800	245	1840	730
IL369439-F	1880	1020	245	1840	950
IL369539-F	1880	1220	245	1840	1155
IL369242-F	2015	580	245	1980	510
IL369342-F	2015	800	245	1980	730
IL369442-F	2015	1020	245	1980	950
IL369542-F	2015	1220	245	1980	1155
IL369245-F	2155	580	245	2115	510
IL369345-F	2155	800	245	2115	730
IL369445-F	2155	1020	245	2115	950
IL369545-F	2155	1220	245	2115	1155

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
100mm mély, csak lapos szekrényekhez				
2 mérőhely széles / 12 modul magas	580x635x100			IL067212-F
2 mérőhely széles / 18 modul magas	580x910x100			IL067218-F
2 mérőhely széles / 21 modul magas	580x1050x100			IL067221-F
2 mérőhely széles / 24 modul magas	580x1190x100			IL067224-F
3 mérőhely széles / 12 modul magas	800x635x100			IL067312-F
3 mérőhely széles / 18 modul magas	800x910x100			IL067318-F
3 mérőhely széles / 21 modul magas	800x1050x100			IL067321-F
3 mérőhely széles / 24 modul magas	800x1190x100			IL067324-F
180mm mély				
1 mérőhely széles / 12 modul magas	370x635x180			IL068112-F
1 mérőhely széles / 18 modul magas	370x910x180			IL068118-F
1 mérőhely széles / 21 modul magas	370x1050x180			IL068121-F
1 mérőhely széles / 24 modul magas	370x1190x180			IL068124-F
2 mérőhely széles / 7 modul magas	580x405x180			IL068207-F

Modul 2000 - Süllyeszthető falı tok

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
180mm mély				
2 mérőhely széles / 12 modul magas	580x635x180			IL068212-F
2 mérőhely széles / 18 modul magas	580x910x180			IL068218-F
2 mérőhely széles / 21 modul magas	580x1050x180			IL068221-F
2 mérőhely széles / 24 modul magas	580x1190x180			IL068224-F
250mm mély, 3 részes rendszer				
1 mérőhely széles / 7 modul magas	370x405x245			IL369107-F
1 mérőhely széles / 12 modul magas	370x635x245			IL369112-F
1 mérőhely széles / 16 modul magas	370x825x245			IL369116-F
1 mérőhely széles / 18 modul magas	370x910x245			IL369118-F
1 mérőhely széles / 21 modul magas	370x1050x245			IL369121-F
1 mérőhely széles / 24 modul magas	370x1190x245			IL369124-F
1 mérőhely széles / 28 modul magas	370x1365x245			IL369128-F
2 mérőhely széles / 7 modul magas	580x405x245			IL369207-F
2 mérőhely széles / 12 modul magas	580x635x245			IL369212-F
2 mérőhely széles / 18 modul magas	580x910x245			IL369218-F
2 mérőhely széles / 21 modul magas	580x1050x245			IL369221-F
2 mérőhely széles / 24 modul magas	580x1190x245			IL369224-F
2 mérőhely széles / 28 modul magas	580x1365x245			IL369228-F
2 mérőhely széles / 33 modul magas	580x1600x245			IL369233-F
2 mérőhely széles / 39 modul magas	580x1880x245			IL369239-F
2 mérőhely széles / 42 modul magas	580x2015x245			IL369242-F
2 mérőhely széles / 45 modul magas	580x2155x245			IL369245-F
3 mérőhely széles / 12 modul magas	800x635x245			IL369312-F
3 mérőhely széles / 18 modul magas	800x910x245			IL369318-F
3 mérőhely széles / 21 modul magas	800x1050x245			IL369321-F
3 mérőhely széles / 24 modul magas	800x1190x245			IL369324-F
3 mérőhely széles / 28 modul magas	800x1365x245			IL369328-F
3 mérőhely széles / 33 modul magas	800x1600x245			IL369333-F
3 mérőhely széles / 39 modul magas	800x1880x245			IL369339-F
3 mérőhely széles / 42 modul magas	800x2015x245			IL369342-F
3 mérőhely széles / 45 modul magas	800x2155x245			IL369345-F
4 mérőhely széles / 12 modul magas	1020x635x245			IL369412-F
4 mérőhely széles / 18 modul magas	1020x910x245			IL369418-F
4 mérőhely széles / 21 modul magas	1020x1050x245			IL369421-F
4 mérőhely széles / 24 modul magas	1020x1190x245			IL369424-F
4 mérőhely széles / 28 modul magas	1020x1365x245			IL369428-F
4 mérőhely széles / 33 modul magas	1020x1600x245			IL369433-F
4 mérőhely széles / 39 modul magas	1020x1880x245			IL369439-F
4 mérőhely széles / 42 modul magas	1020x2015x245			IL369442-F
4 mérőhely széles / 45 modul magas	1020x2155x245			IL369445-F
5 mérőhely széles / 24 modul magas	1220x1190x245			IL369524-F
5 mérőhely széles / 28 modul magas	1220x1365x245			IL369528-F
5 mérőhely széles / 33 modul magas	1220x1600x245			IL369533-F
5 mérőhely széles / 39 modul magas	1220x1880x245			IL369539-F
5 mérőhely széles / 42 modul magas	1220x2015x245			IL369542-F
5 mérőhely széles / 45 modul magas	1220x2155x245			IL369545-F



Kék rendelési szám: Raktári termék




Store termék

Modul 2000 - Szerelőbetét



IL046XXXX



IL0460XX-G



IL0461XX-G




IL0462XX-F

SCHRACK-INFO







- 7 - 45 modulegység magasság, 3 mélységi méret (60, 102 és 150mm)
- Magassági méret változás 46mm-es (modulegység) lépésekben
- Hat készülék szerelési (rögzítési) mélység lehetséges
- Vezetékcsoatornás változat esetén speciális tartósíneket és homloklapokat kell használni
- Falon kívüli, süllyesztett és maszkos kivitelű szekrényekhez egyaránt használható
- Mélységi sín beépíthető
- Anyag: 1,5mm horganyzott hajtogatott acéllemez

Méretrajz

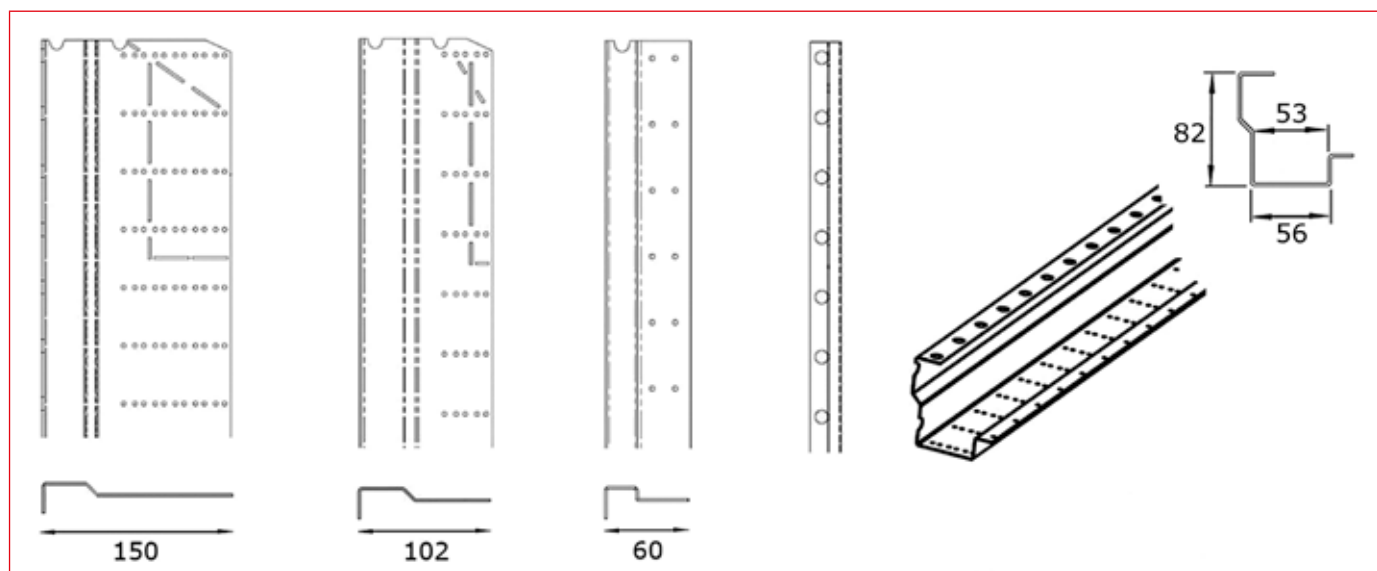

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
60mm mély, lapos szekrényekhez				
12 modul magas	24x530x60			IL046212-F
18 modul magas	24x806x60			IL046218-F
21 modul magas	24x944x60			IL046221-F
24 modul magas	24x1082x60			IL046224-F
28 modul magas	24x1266x60			IL046228-F

 Modul 2000 - Szerelőbetét

LEÍRÁS	SZÉxMAXMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
60mm mély, lapos szekrényekhez				
39 modul magas	24x1772x60			IL046239-F
41 modul magas	24x1864x60			IL046241-F
42 modul magas	24x1910x60			IL046242-F
102mm mély - 180mm és annál mélyebb szekrényekhez				
7 modul magas	24x300x102			IL046107-G
12 modul magas	24x530x102			IL046112-G
16 modul magas	24x714x102			IL046116-G
18 modul magas	24x806x102			IL046118-G
21 modul magas	24x944x102			IL046121-G
24 modul magas	24x1082x102			IL046124-G
28 modul magas	24x1266x102			IL046128-G
33 modul magas	24x1496x102			IL046133-G
39 modul magas	24x1772x102			IL046139-G
41 modul magas	24x1864x102			IL046141-G
42 modul magas	24x1910x102			IL046142-G
45 modul magas	24x2048x102			IL046145-G
150mm mély - 250mm és annál mélyebb szekrényekhez, 16-45 modul magasság				
16 modul magas	24x714x150			IL046016-G
18 modul magas	24x806x150			IL046018-G
21 modul magas	24x944x150			IL046021-G
24 modul magas	24x1082x150			IL046024-G
28 modul magas	24x1266x150			IL046028-G
32 modul magas	24x1450x150			IL046032-G
33 modul magas	24x1496x150			IL046033-G
36 modul magas	24x1634x150			IL046036-G
39 modul magas	24x1772x150			IL046039-G
40 modul magas	24x1818x150			IL046040-G
41 modul magas	24x1910x150			IL046041-G
42 modul magas	24x1910x150			IL046042-G
45 modul magas	24x2048x150			IL046045-G
Vezetécsatornához				
24 modul magas	82x1082x81			IL046524-G
28 modul magas	82x1266x81			IL046528-G
33 modul magas	82x1496x81			IL046533-G
37 modul magas	82x1680x81			IL046537-G
39 modul magas	82x1772x81			IL046539-G
40 modul magas	82x1818x81			IL046540-G
41 modul magas	82x1864x81			IL046541-G
42 modul magas	82x1910x81			IL046542-G
45 modul magas	82x2048x81			IL046545-G
ALU-HC sínek vezetécsatornás szerelőbetéhez				
2 mérőhely széles				IL081207
3 mérőhely széles				IL081307
4 mérőhely széles				IL081407
5 mérőhely széles				IL081507
Homloklapok készülék kivágással vezetécsatornás szerelőbetéhez				
2 mérőhely széles / 3 modul magas 2G3	500x138x18			IL053203
2 mérőhely széles / 4 modul magas 2G4	500x184x18			IL053204
3 mérőhely széles / 3 modul magas 3G3	720x138x18			IL053303




Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Modul 2000 - Szerelőbetét

LEÍRÁS	SZÉxMAXMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Homloklapok készülék kivágással vezetékcsatornás szerelőbetéthez				
3 mérőhely széles / 4 modul magas 3G4	720x184x18			IL053304
4 mérőhely széles / 3 modul magas 4G3	940x138x18			IL053403
4 mérőhely széles / 4 modul magas 4G4	940x184x18			IL053404
5 mérőhely széles / 3 modul magas 5G3	1140x138x18			IL053503
5 mérőhely széles / 4 modul magas 5G4	1140x184x18			IL053504

Modul 2000 - Ajtók, IP20C




ILO47542-F

SCHRACK-INFO

- IL001 ... szekrényekhez csere ajtó
- Kihajtható karos zár félcilinder zárbetéthez előkészítve (IL900205-F)
- Anyag: 1.5mm acéllemez, porszórva
- RAL7035 világosszürke

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ajtók rudazatos zárral			
3 mérőhely széles / 39 modul magas			IL047339-F
4 mérőhely széles / 39 modul magas			IL047439-F
5 mérőhely széles / 39 modul magas			IL047539-F
3 mérőhely széles / 42 modul magas			IL047342-F
4 mérőhely széles / 42 modul magas			IL047442-F
5 mérőhely széles / 42 modul magas			IL047542-F
3 mérőhely széles / 45 modul magas			IL047345-F
4 mérőhely széles / 45 modul magas			IL047445-F
5 mérőhely széles / 45 modul magas			IL047545-F



Modul 2000 - Hátlap, IP20C





ILO42324-F

SCHRACK-INFO

- Falon kívüli és maszkos szekrényekhez és közbenső szigetelésre mérőhelyekhez
- A hátlap kétoldalas ragasztó szalaggal rögzíthető a kerethez
- Anyag: 2mm műanyag, kérésre fém is lehetséges (1 mm vastag)
- RAL7035 világosszürke

LEÍRÁS	SZÉxMAXMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Hátlapok				
1 mérőhely széles / 7 modul magas	322x361x2			IL042107-F
1 mérőhely széles / 12 modul magas	322x591x2			IL042112-F
1 mérőhely széles / 16 modul magas	322x775x2			IL042116-F
1 mérőhely széles / 18 modul magas	322x867x2			IL042118-F
1 mérőhely széles / 21 modul magas	322x1005x2			IL042121-F
1 mérőhely széles / 24 modul magas	322x1143x2			IL042124-F
1 mérőhely széles / 28 modul magas	322x1327x2			IL042128-F

Modul 2000 - Hátlap, IP20C

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Hátlapok				
2 mérőhely széles / 7 modul magas	530x361x2			IL042207-F
2 mérőhely széles / 12 modul magas	530x591x2			IL042212-F
2 mérőhely széles / 18 modul magas	530x867x2			IL042218-F
2 mérőhely széles / 21 modul magas	530x1005x2			IL042221-F
2 mérőhely széles / 24 modul magas	530x1143x2			IL042224-F
2 mérőhely széles / 28 modul magas	530x1327x2			IL042228-F
2 mérőhely széles / 33 modul magas	530x1557x2			IL042233-F
2 mérőhely széles / 39 modul magas	530x1833x2			IL042239-F
2 mérőhely széles / 42 modul magas	530x1971x2			IL042242-F
2 mérőhely széles / 45 modul magas	530x2109x2			IL042245-F
3 mérőhely széles / 12 modul magas	750x591x2			IL042312-F
3 mérőhely széles / 18 modul magas	750x867x2			IL042318-F
3 mérőhely széles / 21 modul magas	750x1005x2			IL042321-F
3 mérőhely széles / 24 modul magas	750x1143x2			IL042324-F
3 mérőhely széles / 28 modul magas	750x1327x2			IL042328-F
3 mérőhely széles / 33 modul magas	750x1557x2			IL042333-F
3 mérőhely széles / 39 modul magas	750x1833x2			IL042339-F
3 mérőhely széles / 42 modul magas	750x1971x2			IL042342-F
3 mérőhely széles / 45 modul magas	750x2109x2			IL042345-F
4 mérőhely széles / 12 modul magas	970x591x2			IL042412-F
4 mérőhely széles / 18 modul magas	970x867x2			IL042418-F
4 mérőhely széles / 21 modul magas	970x1005x2			IL042421-F
4 mérőhely széles / 24 modul magas	970x1143x2			IL042424-F
4 mérőhely széles / 28 modul magas	970x1327x2			IL042428-F
4 mérőhely széles / 33 modul magas	970x1557x2			IL042433-F
4 mérőhely széles / 39 modul magas	970x1833x2			IL042439-F
4 mérőhely széles / 42 modul magas	970x1971x2			IL042442-F
4 mérőhely széles / 45 modul magas	970x2109x2			IL042445-F
5 mérőhely széles / 24 modul magas	1170x1327x2			IL042524-F
5 mérőhely széles / 28 modul magas	1170x1327x2			IL042528-F
5 mérőhely széles / 33 modul magas	1170x1557x2			IL042533-F
5 mérőhely széles / 39 modul magas	1170x1833x2			IL042539-F
5 mérőhely széles / 42 modul magas	1170x1971x2			IL042542-F
5 mérőhely széles / 45 modul magas	1170x2109x2			IL042545-F



Modul 2000 - Homloklapok



IL05XXXXXX



IL051103-H



IL066101-H



IL9022XXXX

SCHRACK-INFO

- 45mm-es kivágással készülékek részére és teli kivitelben választhatók
- Rögzítés SCHRACK gyors rögzítővel
- Anyag: 1mm acéllemez porszórva vagy 2.5mm PVC
- RAL7035 világosszürke

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Fém homloklapok készülék kivágással				
1 mérőhely széles / 3 modul magas 1G3	290x138x18			IL051103-H
1 mérőhely széles / 4 modul magas 1G4	290x184x18			IL051104-H
2 mérőhely széles / 3 modul magas 2G3	500x138x18			IL051203-H
2 mérőhely széles / 4 modul magas 2G4	500x184x18			IL051204-H
2 mérőhely széles / 4 modul magas 2G4, hosszú kivágással	500x184x18			IL052204-H
3 mérőhely széles / 3 modul magas 3G3	720x138x18			IL051303-H
3 mérőhely széles / 3 modul magas 3G3, hosszú kivágással	720x138x18			IL052303-H
2 mérőhely széles / 3 modul magas 2G3, hosszú kivágással	500x138x18			IL052203-H
3 mérőhely széles / 4 modul magas 3G4	720x184x18			IL051304-H
3 mérőhely széles / 4 modul magas 3G4, hosszú kivágással	720x184x18			IL052304-H
4 mérőhely széles / 3 modul magas 4G3	940x138x18			IL051403-H
4 mérőhely széles / 4 modul magas 4G4, hosszú kivágással	940x184x18			IL051404-H
5 mérőhely széles / 3 modul magas 5G3	1140x138x18			IL051503-F
5 mérőhely széles / 4 modul magas 5G4	1140x184x18			IL051504-F
Fém homloklapok, teli				
1 mérőhely széles / 1 modul magas 1B1	290x46x18			IL056101-H
1 mérőhely széles / 3 modul magas 1B3	290x138x18			IL056103-H
1 mérőhely széles / 4 modul magas 1B4	290x184x18			IL056104-H
1 mérőhely széles / 5 modul magas 1B5	290x230x18			IL056105-H
1 mérőhely széles / 6 modul magas 1B6	290x276x18			IL056106-H
1 mérőhely széles / 7 modul magas 1B7	290x322x18			IL056107-H
2 mérőhely széles / 1 modul magas 2B1	500x46x18			IL056201-H
2 mérőhely széles / 3 modul magas 2B3	500x138x18			IL056203-H
2 mérőhely széles / 4 modul magas 2B4	500x184x18			IL056204-H
2 mérőhely széles / 5 modul magas 2B5	500x230x18			IL056205-H

Modul 2000 - Homloklapok

LEÍRÁS	SZÉxMAXMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Fém homloklapok, teli				
2 mérőhely széles / 6 modul magas 2B6	500x276x18			IL056206-H
2 mérőhely széles / 7 modul magas 2B7	500x322x18			IL056207-H
2 mérőhely széles / 9 modul magas 2B9	500x414x18			IL056209-H
2 mérőhely széles / 10 modul magas 2B10	500x460x18			IL056210-H
2 mérőhely széles / 12 modul magas 2B12	500x552x18			IL056212-G
2 mérőhely széles / 18 modul magas 2B18	500x828x18			IL056218-G
3 mérőhely széles / 1 modul magas 3B1	720x46x18			IL056301-H
3 mérőhely széles / 3 modul magas 3B3	720x138x18			IL056303-H
3 mérőhely széles / 4 modul magas 3B4	720x184x18			IL056304-H
3 mérőhely széles / 5 modul magas 3B5	720x230x18			IL056305-H
3 mérőhely széles / 6 modul magas 3B6	720x276x18			IL056306-H
3 mérőhely széles / 7 modul magas 3B7	720x322x18			IL056307-H
3 mérőhely széles / 9 modul magas 3B9	720x414x18			IL056309-H
3 mérőhely széles / 10 modul magas 3B10	720x460x18			IL056310-H
3 mérőhely széles / 12 modul magas 3B12	720x552x18			IL056312-H
3 mérőhely széles / 18 modul magas 3B18	720x828x18			IL056318-H
4 mérőhely széles / 1 modul magas 4B1	940x46x18			IL056401-H
4 mérőhely széles / 3 modul magas 4B3	940x138x18			IL056403-H
4 mérőhely széles / 4 modul magas 4B4	940x184x18			IL056404-H
4 mérőhely széles / 5 modul magas 4B5	940x230x18			IL056405-H
4 mérőhely széles / 6 modul magas 4B6	940x276x18			IL056406-H
4 mérőhely széles / 7 modul magas 4B7	940x322x18			IL056407-H
4 mérőhely széles / 9 modul magas 4B9	940x414x18			IL056409-H
4 mérőhely széles / 10 modul magas 4B10	940x460x18			IL056410-H
4 mérőhely széles / 12 modul magas 4B12	940x552x18			IL056412-H
4 mérőhely széles / 18 modul magas 4B18	940x828x18			IL056418-H
5 mérőhely széles / 1 modul magas 5B1	1140x46x18			IL056501-F
5 mérőhely széles / 3 modul magas 5B3	1140x138x18			IL056503-F
5 mérőhely széles / 4 modul magas 5B4	1140x184x18			IL056504-F
5 mérőhely széles / 5 modul magas 5B5	1140x230x18			IL056505-F
5 mérőhely széles / 6 modul magas 5B6	1140x276x18			IL056506-F
5 mérőhely széles / 7 modul magas 5B7	1140x322x18			IL056507-F
5 mérőhely széles / 9 modul magas 5B9	1140x414x18			IL056509-H
5 mérőhely széles / 10 modul magas 5B10	1140x460x18			IL056510-H
5 mérőhely széles / 12 modul magas 5B12	1140x552x18			IL056512-F
5 mérőhely széles / 18 modul magas 5B18	1140x828x18			IL056518-F
Műanyag homloklapok készülék kivágással				
1 mérőhely széles / 3 modul magas 1G3K	290x138x18			IL061103-H
1 mérőhely széles / 4 modul magas 1G4K	290x184x18			IL061104-H
2 mérőhely széles / 3 modul magas 2G3K	500x138x18			IL061203-H
2 mérőhely széles / 4 modul magas 2G4K	500x184x18			IL061204-H
3 mérőhely széles / 3 modul magas 3G3K	720x138x18			IL061303-H
3 mérőhely széles / 4 modul magas 3G4K	720x184x18			IL061304-H
4 mérőhely széles / 3 modul magas 4G3K	940x138x18			IL061403-H
4 mérőhely széles / 4 modul magas 4G4K	940x184x18			IL061404-H
5 mérőhely széles / 3 modul magas 5G3K	1140x138x18			IL061503-F
5 mérőhely széles / 4 modul magas 5G4K	1140x184x18			IL061504-F
Műanyag homloklapok, teli				
1 mérőhely széles / 1 modul magas 1B1K	290x46x18			IL066101-H







Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

 Modul 2000 - Homloklapok

LEÍRÁS	SZÉxMAXMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Műanyag homloklapok, teli				
1 mérőhely széles / 3 modul magas 1B3K	290x138x18			IL066103-H
1 mérőhely széles / 4 modul magas 1B4K	290x184x18			IL066104-H
1 mérőhely széles / 5 modul magas 1B5K	290x230x18			IL066105-H
1 mérőhely széles / 6 modul magas 1B6K	290x276x18			IL066106-H
1 mérőhely széles / 7 modul magas 1B7K	290x322x18			IL066107-H
2 mérőhely széles / 1 modul magas 2B1K	500x46x18			IL066201-H
2 mérőhely széles / 3 modul magas 2B3K	500x138x18			IL066203-H
2 mérőhely széles / 4 modul magas 2B4K	500x184x18			IL066204-H
2 mérőhely széles / 5 modul magas 2B5K	500x230x18			IL066205-H
2 mérőhely széles / 6 modul magas 2B6K	500x276x18			IL066206-H
2 mérőhely széles / 7 modul magas 2B7K	500x322x18			IL066207-H
2 mérőhely széles / 9 modul magas 2B9K	500x414x18			IL066209
2 mérőhely széles / 10 modul magas 2B10K	500x466x18			IL066210
2 mérőhely széles / 12 modul magas 2B12K	500x552x18			IL066212
2 mérőhely széles / 13 modul magas 2B13K	500x598x18			IL066213
2 mérőhely széles / 18 modul magas 2B18K	500x828x18			IL066218
3 mérőhely széles / 1 modul magas 3B1K	720x46x18			IL066301-H
3 mérőhely széles / 3 modul magas 3B3K	720x138x18			IL066303-H
3 mérőhely széles / 4 modul magas 3B4K	720x184x18			IL066304-H
3 mérőhely széles / 5 modul magas 3B5K	720x230x18			IL066305-H
3 mérőhely széles / 6 modul magas 3B6K	720x276x18			IL066306-H
3 mérőhely széles / 7 modul magas 3B7K	720x322x18			IL066307-H
3 mérőhely széles / 9 modul magas 3B9K	720x414x18			IL066309
3 mérőhely széles / 10 modul magas 3B10K	720x466x18			IL066310
3 mérőhely széles / 12 modul magas 3B12K	720x552x18			IL066312
3 mérőhely széles / 13 modul magas 3B13K	720x598x18			IL066313
3 mérőhely széles / 18 modul magas 3B18K	720x828x18			IL066318
4 mérőhely széles / 1 modul magas 4B1K	940x46x18			IL066401-H
4 mérőhely széles / 3 modul magas 4B3K	940x138x18			IL066403-H
4 mérőhely széles / 4 modul magas 4B4K	940x184x18			IL066404-H
4 mérőhely széles / 5 modul magas 4B5K	940x230x18			IL066405-H
4 mérőhely széles / 6 modul magas 4B6K	940x276x18			IL066406-H
4 mérőhely széles / 7 modul magas 4B7K	940x322x18			IL066407-H
4 mérőhely széles / 9 modul magas 4B9K	940x414x18			IL066409
4 mérőhely széles / 10 modul magas 4B10K	940x460x18			IL066410
4 mérőhely széles / 12 modul magas 4B12K	940x552x18			IL066412
4 mérőhely széles / 13 modul magas 4B13K	940x598x18			IL066413
4 mérőhely széles / 18 modul magas 4B18K	940x828x18			IL066418
5 mérőhely széles / 1 modul magas 5B1K	1140x46x18			IL066501-F
5 mérőhely széles / 3 modul magas 5B3K	1140x138x18			IL066503-F
5 mérőhely széles / 4 modul magas 5B4K	1140x184x18			IL066504-F
5 mérőhely széles / 5 modul magas 5B5K	1140x230x18			IL066505-F
5 mérőhely széles / 6 modul magas 5B6K	1140x276x18			IL066506-F
5 mérőhely széles / 7 modul magas 5B7K	1140x322x18			IL066507-F
5 mérőhely széles / 9 modul magas 5B9K	1140x322x18			IL066509-F
5 mérőhely széles / 10 modul magas 5B10K	1140x466x18			IL066510
5 mérőhely széles / 12 modul magas 5B12K	1140x552x18			IL066512-F
5 mérőhely széles / 13 modul magas 5B13K	1140x598x18			IL066513-F
5 mérőhely széles / 18 modul magas 5B18K	1140x828x18			IL066518-F

Modul 2000 - Szerelősínek



IL900444



IL080206-F



IL080202-F



IL080205-F



IL080101-F




IL080107-F

SCHRACK-INFO

- Méretre vágva és furatozva a megfelelő szekrény szélességben
- Véghatároló ponttal a készülék számára
- ALU H/C alumíniumprofilból

Méretrajz

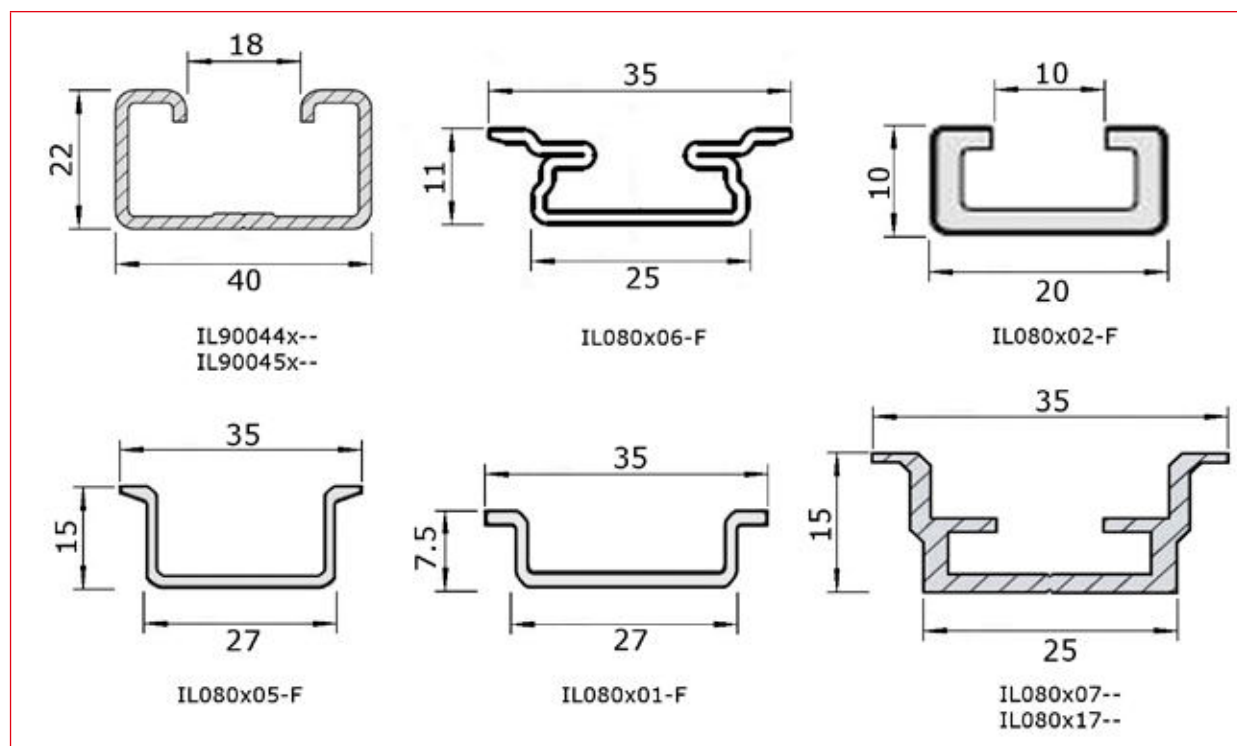

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 mérőhely széles TS35 sín			IL080101-F
1 mérőhely széles C sín			IL080102-F
1 mérőhely széles 15mm magas TS35 sín			IL080105-F
1 mérőhely széles acél TS35/C sín			IL080106-F
1 mérőhely széles alumínium TS35/C sín			IL080107
2 mérőhely széles TS35 sín			IL080201-F
2 mérőhely széles C sín			IL080202-F
2 mérőhely széles 15mm magas TS35 sín			IL080205-F
2 mérőhely széles acél TS35/C sín			IL080206-F
2 mérőhely széles alumínium TS35/C sín			IL080207








Kék rendelési szám: Raktári termék




Store termék

 Modul 2000 - Szerelősínek

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
2 mérőhely széles alumínium TS35 sín, rövid			IL080217
3 mérőhely széles TS35 sín			IL080301-F
3 mérőhely széles C sín			IL080302-F
3 mérőhely széles 15mm magas TS35 sín			IL080305-F
3 mérőhely széles acél TS35/C sín			IL080306-F
3 mérőhely széles alumínium TS35/C sín			IL080307
3 mérőhely széles alumínium TS35 sín, rövid			IL080317
4 mérőhely széles TS35 sín			IL080401-F
4 mérőhely széles C sín			IL080402-F
4 mérőhely széles 15mm magas TS35 sín			IL080405-F
4 mérőhely széles acél TS35/C sín			IL080406-F
4 mérőhely széles alumínium TS35/C sín			IL080407
4 mérőhely széles acél TS35/C-K sín			IL080416-F
4 mérőhely széles alumínium TS35 sín, rövid			IL080417
5 mérőhely széles C sín			IL080502-F
5 mérőhely széles TS35 sín			IL080501-F
5 mérőhely széles acél TS35/C sín			IL080506-F
5 mérőhely széles alumínium TS35/C sín			IL080507
5 mérőhely széles acél TS35/C-K sín			IL080516-F
5 mérőhely széles alumínium TS35 sín, rövid			IL080517
Mélységi sín 110mm, szerelőbetét			IL900221-F
Ankersín 2 mérőhely széles szerelőbetét			IL900452
Ankersín 3 mérőhely széles szerelőbetét			IL900453
Ankersín 4 mérőhely széles szerelőbetét			IL900454
Ankersín 5 mérőhely széles szerelőbetét			IL900455
Ankersín 3 mérőhely széles falon kívüli kerethez			IL900443
Ankersín 4/5 mérőhely széles falon kívüli kerethez			IL900444

Modul 2000 - Szerelőlapok




IL080209-F



IL080109-G



IL080112-G




IL080x10



SCHRACK-INFO

- Szerelőlapok acéllemezből a nem sorbaépíthető készülékek részére
- Kivitel: eloxált vagy RAL7035 világosszürke porszórt bevonattal
- Az IL080x10 előfúratozva IS505001 és IS505004 NH biztosítós készülékek rögzítéséhez (méretben megegyezik az IL080x09-F típusokkal)
- Anyagvastagság 3mm

Méretrajz

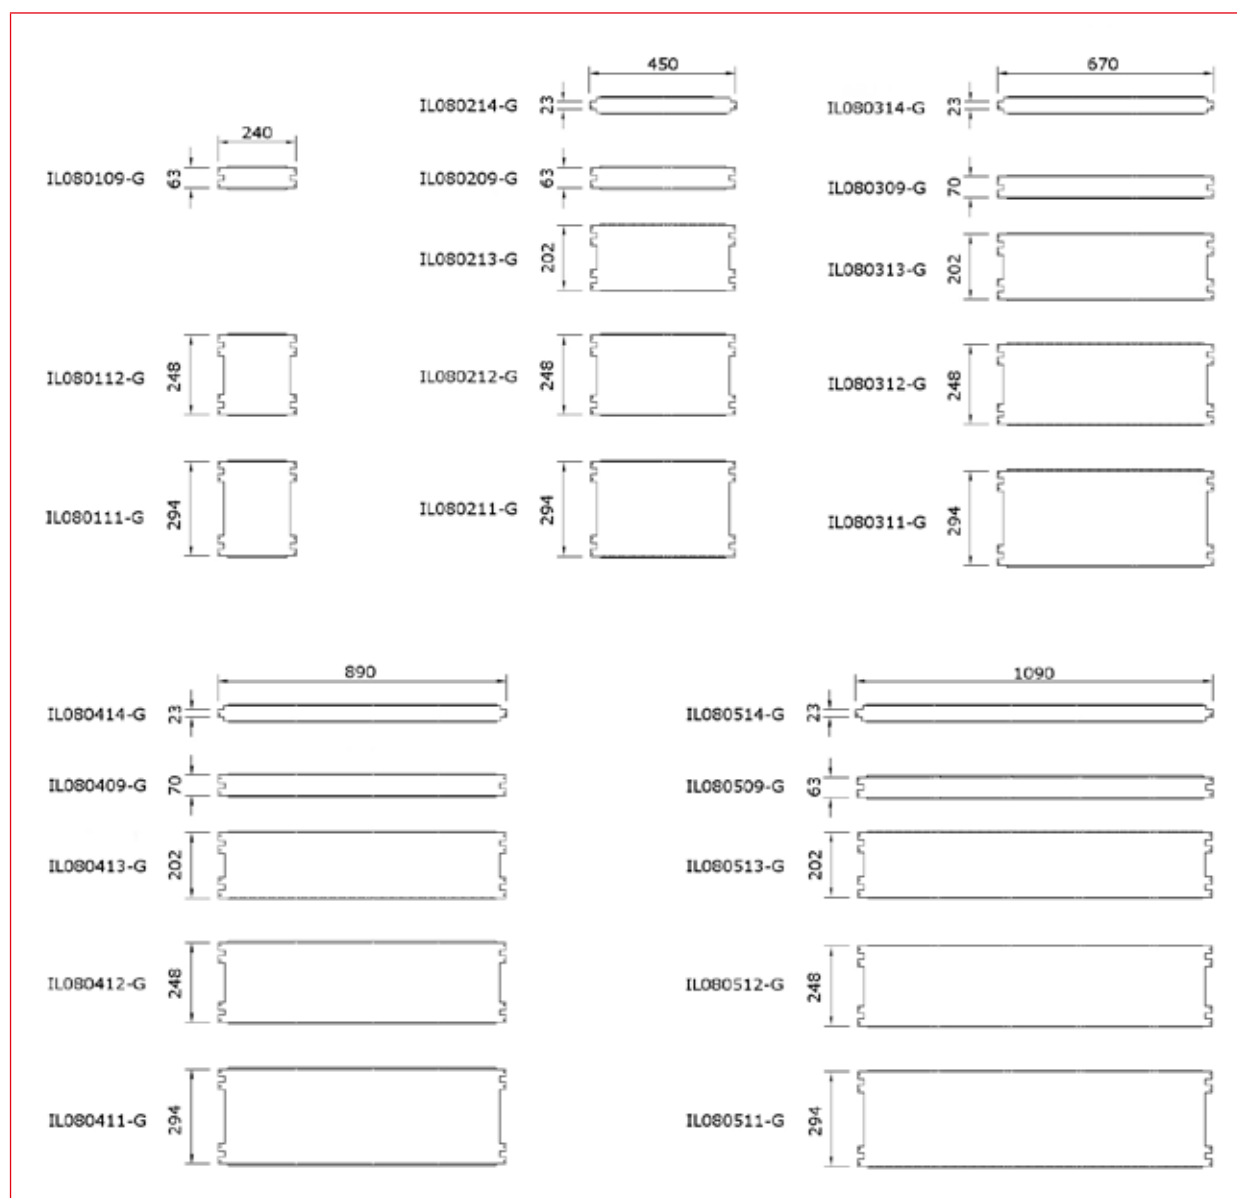

Modul 2000 - Szerelőlapok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Szerelőlapok (SZÉxMAXxMÉ)			
1 mérőhely széles, 240x70x13mm			IL080109-G
1 mérőhely széles, 240x294x13mm, 7 modul magas			IL080111-G
1 mérőhely széles, 240x248x13mm, 6 modul magas			IL080112-G
2 mérőhely széles, 450x70x13mm szerelőlap			IL080209-F
2 mérőhely széles, 450x70x13mm RAL7035 szerelőlap			IL080209-G
2 mérőhely széles, 11 furat, 450x70x13mm szerelőlap			IL080210
2 mérőhely széles, 450x294x13mm, 7 modul magas szerelőlap			IL080211-G
2 mérőhely széles, 450x248x13mm, 6 modul magas szerelőlap			IL080212-G
2 mérőhely széles, 450x202x13mm, 5 modul magas szerelőlap			IL080213-G
2 mérőhely széles, 450x46x13mm, 1 modul magas szerelőlap			IL080214-G
3 mérőhely széles, 670x70x13mm szerelőlap			IL080309-F
3 mérőhely széles, 670x70x13mm RAL7035 szerelőlap			IL080309-G
3 mérőhely széles, 19 furat, 670x70x13mm szerelőlap			IL080310
3 mérőhely széles, 670x294x13mm, 7 modul magas szerelőlap			IL080311-G
3 mérőhely széles, 670x248x13mm, 6 modul magas szerelőlap			IL080312-G
3 mérőhely széles, 670x202x13mm, 5 modul magas szerelőlap			IL080313-G
3 mérőhely széles, 670x46x13mm, 1 modul magas szerelőlap			IL080314-G
4 mérőhely széles, 890x70x13mm szerelőlap			IL080409-F
4 mérőhely széles, 890x70x13mm RAL7035 szerelőlap			IL080409-G
4 mérőhely széles, 26 furat, 890x70x13mm szerelőlap			IL080410
4 mérőhely széles, 890x294x13mm, 7 modul magas szerelőlap			IL080411-G
4 mérőhely széles, 890x248x13mm, 6 modul magas szerelőlap			IL080412-G
4 mérőhely széles, 890x202x13mm, 5 modul magas szerelőlap			IL080413-G
4 mérőhely széles, 890x46x13mm, 1 modul magas szerelőlap			IL080414-G
5 mérőhely széles, 1090x70x13mm szerelőlap			IL080509-F
5 mérőhely széles, 31 furat, 1090x70x13mm szerelőlap			IL080510
5 mérőhely széles, 1090x294x13mm, 7 modul magas szerelőlap			IL080511-F
5 mérőhely széles, 1090x248x13mm, 6 modul magas szerelőlap			IL080512-G
5 mérőhely széles, 1090x202x13mm, 5 modul magas szerelőlap			IL080513-G
5 mérőhely széles, 1090x46x13mm, 1 modul magas szerelőlap			IL080514-G

Modul 2000 - Homloklap tartozékok



IL9022XXXX



IL902260



IL902254

SCHRACK-INFO

- Szabadalmaztatott SCHRACK gyors rögzítő
- A reteszt a homloklap anyagától függően kell választani
- Anyag: PBT
- 4 színben kapható

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lemez reteszhez, szürke			IL902254
Lemez reteszhez, piros			IL902255
Lemez reteszhez, kék			IL902256
Lemez reteszhez, fekete			IL902253
Retesz fém homloklaphoz, szürke			IL902257
Retesz fém homloklaphoz, piros			IL902258
Retesz fém homloklaphoz, kék			IL902259
Retesz földelt fém homloklaphoz, fekete			IL902252
Retesz műanyag homloklaphoz, szürke			IL902260
Retesz műanyag homloklaphoz, piros			IL902261
Retesz műanyag homloklaphoz, kék			IL902262
Közbülső műanyag homloklap rögzítő IL0614 / IL0615-höz			IL900083




Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Modul 2000 - Rögzítő fülek, mélységi sín, adapterek

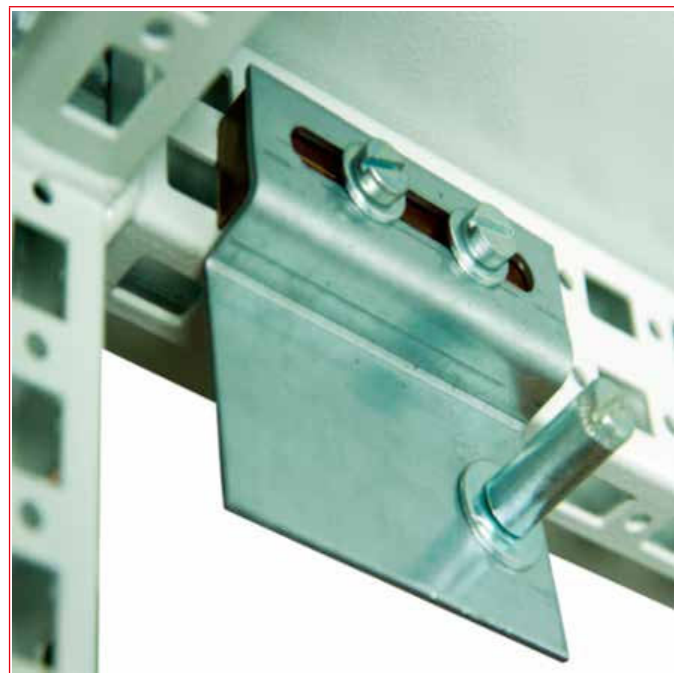

IG714814



IL900025-F



IL900026-F




IL900408M



BN900020



IL900221



IG714814

SCHRACK-INFO

- A rögzítő fülek egyaránt alkalmazhatók a szerelő sínek és a szerelőlapok rögzítéséhez
- Műanyag rögzítő fülek a kettős szigeteléshez
- Rögzítő fülek 2mm-es horganyzott fémből
- Adapter a szerelőbetét AS és KS szekrényekbe rögzítéséhez

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Adapterfűl CU beépítéshez, rövid			IL900301
Adapterfűl CU beépítéshez, hosszú			IL900302
Vezetékcsontra rögzítő 60mm-es vezetékcsonthoz (ferdére vágott éllel)			IL900408
Vezetékcsontra rögzítő 60mm-es vezetékcsonthoz			IL900408M
Fém rögzítő fűl csavarokkal, állítható			IL900253-F
Műanyag rögzítő fűl, 10db			IL900025-F
Fém rögzítő fűl, 10db			IL900026-F
Leválasztó rögzítő fűl			IL900458
Keresztcsatorna rögzítő			IL900459
Kábelcsatorna rögzítő 2 mérőhely széles			IL900492
Kábelcsatorna rögzítő 3 mérőhely széles			IL900493
Kábelcsatorna rögzítő 4 mérőhely széles			IL900494
Kábelcsatorna rögzítő 5 mérőhely széles			IL900495
Univerzális rögzítő, fém, 130mm			IM010829
Potenciálkiegyenlítő sín (EPH) burkolattal, 100kA			BS900200
Adapter régi mélységű (68mm) készülékhez, 1KE			BN900022
Adapter régi mélységű (68mm) készülékhez, 3KE			BN900020
Adapter régi mélységű (68mm) készülékhez, 4KE			BN900019
Adapter 80mm-es nyílás 45mm-re csökkentéséhez, 1,5m hosszú			BN900023
Mélységi sín 110mm, szerelőbetéthez			IL900221-F
Fali felerősítő készlet Modul2000 falon kívüli szekrényekhez			IL900020-F
Adapter Modul 2000 installációs betét rögzítéséhez AS/KS szekrénybe			IG714814

Modul 2000 - Rögzítő fülek, mélységi sín, adapterek

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Adapter 2EK41 AS/KS 2000x600mm szekrényhez			IL901241
Adapter 3EK41 AS/KS 2000x800mm szekrényhez			IL901341
Adapter 4EK41/5EK41 AS/KS 2000x1000/1200mm szekrényhez			IL901441



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Modul 2000 - Mérőkádak



IL186113



IL186XXX



IL186XXX



IL186XXX







IL056XXX

SCHRACK-INFO

- Mérőkád 1mm acéllemezről, porszórt felülettel

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
9 modul magas / 1 soros mérőkád, 1 mérőhely	289x431x140			IL186101
8 modul magas / 1 soros mérőkád, 1 mérőhely	289x385x140			IL186102
18 modul magas / 2 soros mérőkád, 2 mérőhely	289x845x140			IL186111
17 modul magas / 2 soros mérőkád, 2 mérőhely	289x798x140			IL186113
24 modul magas / 3 soros mérőkád, 3 mérőhely	289x1125x140			IL186122
25 modul magas / 3 soros mérőkád, 3 mérőhely	289x1166x140			IL186123
16 modul magas / 2 soros mérőkád, 2 mérőhely	289x755x140			IL186112
9 modul magas / 1 soros mérőkád, 2 mérőhely	497x431x140			IL186201
8 modul magas / 1 soros mérőkád, 2 mérőhely	497x385x140			IL186202
18 modul magas / 2 soros mérőkád, 4 mérőhely	497x845x140			IL186211
16 modul magas / 2 soros mérőkád, 4 mérőhely	497x755x140			IL186212
17 modul magas / 2 soros mérőkád, 4 mérőhely	497x798x140			IL186213
27 modul magas / 3 soros mérőkád, 6 mérőhely	497x1259x140			IL186221
24 modul magas / 3 soros mérőkád, 6 mérőhely	497x1125x140			IL186222
25 modul magas / 3 soros mérőkád, 6 mérőhely	497x1166x140			IL186223
9 modul magas / 1 soros mérőkád, 3 mérőhely	717x431x140			IL186301
8 modul magas / 1 soros mérőkád, 3 mérőhely	717x385x140			IL186302
18 modul magas / 2 soros mérőkád, 6 mérőhely	717x845x140			IL186311
16 modul magas / 2 soros mérőkád, 6 mérőhely	717x755x140			IL186312
17 modul magas / 2 soros mérőkád, 6 mérőhely	717x798x140			IL186313
27 modul magas / 3 soros mérőkád, 9 mérőhely	717x1259x140			IL186321
24 modul magas / 3 soros mérőkád, 9 mérőhely	717x1125x140			IL186322
25 modul magas / 3 soros mérőkád, 9 mérőhely	717x1166x140			IL186323
9 modul magas / 1 soros mérőkád, 4 mérőhely	937x431x140			IL186401
8 modul magas / 1 soros mérőkád, 4 mérőhely	937x385x140			IL186402
18 modul magas / 2 soros mérőkád, 8 mérőhely	937x845x140			IL186411
16 modul magas / 2 soros mérőkád, 8 mérőhely	937x755x140			IL186412
17 modul magas / 2 soros mérőkád, 8 mérőhely	937x798x140			IL186413
27 modul magas / 3 soros mérőkád, 12 mérőhely	937x1259x140			IL186421

Modul 2000 - Mérőkádak

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
24 modul magas / 3 soros mérőkád, 12 mérőhely	937x1125x140			IL186422
25 modul magas / 3 soros mérőkád, 12 mérőhely	937x1166x140			IL186423
9 modul magas / 1 soros mérőkád, 5 mérőhely	1137x431x150			IL186501
8 modul magas / 1 soros mérőkád, 5 mérőhely	1137x385x150			IL186502
18 modul magas / 2 soros mérőkád, 10 mérőhely	1137x845x150			IL186511
16 modul magas / 2 soros mérőkád, 10 mérőhely	1137x755x150			IL186512
17 modul magas / 2 soros mérőkád, 10 mérőhely	1137x798x150			IL186513
27 modul magas / 3 soros mérőkád, 15 mérőhely	1137x1259x150			IL186521
24 modul magas / 3 soros mérőkád, 15 mérőhely	1137x1125x150			IL186522
25 modul magas / 3 soros mérőkád, 15 mérőhely	1137x1166x150			IL186523
Rögzítőcsavar-készlet mérőkádhoz				IL900364
Mérővezeték védő	375x166x32			IL086900
Elválasztóprofil, szélesség 1 mérőhely	235x128x7			IL056100
Elválasztóprofil, szélesség 2 mérőhely	443x128x7			IL056200
Elválasztóprofil, szélesség 3 mérőhely	663x128x7			IL056300
Elválasztóprofil, szélesség 4 mérőhely	883x128x7			IL056400
Elválasztóprofil, szélesség 5 mérőhely	1083x128x7			IL056500



Modul 2000 - Különféle tartozékok




IL900251



IL903333



BK004101



IK020013



IL900415-F



IL900220-F



IU008106



BK002401

SCHRACK-INFO

- Különféle tartozékok a pontos műszaki megoldás érdekében

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Szivacsos kábelbevezető, 1 mérőhely széles szekrényhez				IL900417-F
Szivacsos kábelbevezető, 2 mérőhely széles szekrényhez				IL900415-F
Szivacsos kábelbevezető, 3 mérőhely széles szekrényhez				IL900418-F
Nyílástakaró gumi bevezetővel, teli				IL903333
Ajtózsánér, 10db				IL900220-F
Jelölősáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós				BK002401
Jelölősáv 1000mm hosszú, 15mm magas, öntapadós				BK002402
RAL 9016 festékspray				IU008107
RAL7035 festékspray				IU008106
RAL7032 festékspray				IU008105
Élvédő 1000mm, piros				IL14028
PVC lemez 1000x2000x2mm 2m ²				IL900400
PVC lemez 1000x2000x4mm 2m ²				IL900401
Takarólemez 2 mérőhely széles				IL900293
Takarólemez 3 mérőhely széles				IL900294
Takarólemez 4 mérőhely széles				IL900295
Szerelőbetétrögzítő szekrényhez, alsó				IL900306
Szerelőbetétrögzítő szekrényhez, felső				IL900307
Távtartó csavar 74mm, M6, belső és külső menet				IG914013
Távtartó csavar 30mm, M6, belső és külső menet				IG914014
Távtartó csavar 70mm, M6, belső és külső menet				IG914015
Távtartó csavar 20mm, M6, belső és külső menet				IG914017
Takarósáv, sima, 1 m, 45mm, szürke	1000x50x8			IL900251
Takarósáv, sima, 1 m, 45mm, fehér	1000x50x8			IL900251-W
Takarósáv törhető, 12KE, fehér				BK004101
Plombálható takarósáv készlet, 100 takarósáv+200 retesz				BK004107
N sín, 25mm ² , 125A, 2.5-25mm ² vezetékhez, 1m				IK020013
N sín, 10mm ² , 40A, 1.5-10mm ² vezetékhez, 1m				IK020014
N sín, 16mm ² , 63A, 1.5-16mm ² vezetékhez, 1m				IK020018

Modul 2000 - Különféle tartozékok

LEÍRÁS	SZÉxMAXMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Szigetelt tartó függőleges 10 és 16mm ² N sínhez TS35 sínre				IK018003
PE(N) sántartó 10mm ² sínhez				IK018004
N sántartó, 25mm ² sínhez, kétrészes				IL900315
Csatlakozó kapocs, nyelves, egyenes bekötés, 25mm ²				IK020019
PE kapocs blokk, 15x10/16mm ² , zöld/sárga, szigetelt				IK021039I
N kapocs blokk, 15x10/16mm ² , 63A, kék, szigetelt				IK021038I
PE kapocs blokk, 7x10/16mm ² , zöld/sárga, szigetelt				IK021037I
N kapocs blokk, 7x10/16mm ² , 63A, kék, szigetelt				IK021036I
PE kapocs blokk, 15x10/16mm ² , zöld/sárga				IK021039
N kapocs blokk, 15x10/16mm ² , 63A, kék				IK021038
PE kapocs blokk, 7x10/16mm ² , zöld/sárga				IK021037
N kapocs blokk, 7x10/16mm ² , 63A, kék				IK021036
Takarósáv Energie AG				IL900060
Földelő készlet 6mm ² , L=300mm, csavarokkal				IL900099

SIKAB - Biztonsági kapocsburkolat



BK90009XXX



BK900096



BK900097



BK900098



BK900099

SCHRACK-INFO

- A SIKAB rendszer biztosítja a készülékek csatlakozó kapcsainak takarását a kívánt hosszban és szélességben, mindössze három elemet használva
- DIN sín távolság 125mm
- Három lehetséges készülék beépítési mélység: 39, 47 és 54mm
- Profil hossz: 1000mm
- Anyag: fehér önkilító PVC

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Véglap			BK900096
Szögprofil 1m			BK900097
Laposprofil 1m			BK900098
Jelölősáv műanyag 1m			BK900099



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Modul 2000 - Rögzítő anyagok



IL900029-F



IL900231-F



IL900050

SCHRACK-INFO


- Különféle csúszóanyák és csavarok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Csúszóanya M4, 100db			IL900229-F
Csúszóanya M5, 100db			IL900230-F
M6 csúszóanya, 1 db			IL900388
Lencsefejű csavar 4.2x9.5, 1 db			IL900049
Kalitka csúszóanyához, 100db			IL900231-F
Plombacsavar M5, 1 db			IL900050
Plombacsavar készlet, 10db			IL900029-F
Alátét M6, 100db			IG714043

Öntapadós jelölők



SI784420



IL900314-3



IL900375-B

SCHRACK-INFO

- Jelölő címkék és áramkörjegyzékek

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Öntapadó jelölő címke PE, zöld-sárga			SI784420
Öntapadó jelölő címke N, kék			SI784430
Öntapadó PEN jelölő címke, zöld-sárga/kék			SI784470
Öntapadó PEN PE+N elválasztó pont jelölő címke			IS505020
Áramkörjegyzék			IL900314
Modul 2000 típus címke			IL900375-B

Mérőtábla



IL900070-A



IL900118

SCHRACK-INFO

- Mérőtábla Ö Norm E6570 és DIN VDE 0603 szerinti kialakításban

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mérőtábla, szürke			IL900070-A
Mérőtábla, falon kívüli, fekete			IL900118-A

Modul 2000 - Zárak



IL900205-F



IL900041



IL900043



IL900061



IL900054



IL900052



IL900203



IL900204-F



DV900333

SCHRACK-INFO

- Félfordítós és kihajtható karos zárok Modul 2000 szekrényekhez
- A félfordítós zár felső részének eltávolításával egy kéttollú zárbetét alakul ki








Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

 Modul 2000 - Zárak

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kihajtható karos zár 61005 félcilinderhez			IL900205-F
Félfordítós zár, felső rész, RAL7035			IL900040
Félfordítós zár, felső rész, RAL9016			IL900041
Félfordítós zár, alsó rész, RAL7035			IL900042
Félfordítós zár, alsó rész, RAL9016			IL900043
Félfordítós zár, alsó rész, lapos elosztóhoz, RAL7035			IL900045
Félfordítós zár, alsó rész, lapos elosztóhoz, RAL9016			IL900046
Félfordítós zár, füles, RAL7035			IL900052
Félfordítós zár, füles, RAL9016			IL900053
Félfordítós zár, rögzítő lemez, RAL7035			IL900054
Félfordítós zár készlet max. 24 modul magas falon kívüli szekrényhez, RAL7035, 1 db			IL900061
Félfordítós zár készlet max. 28 modul magas falon kívüli szekrényhez, RAL7035, 2db			IL900062
Félfordítós zár készlet max. 24 modul magas sülyesztett szekrényhez, RAL9016, 1 db			IL900081
Félfordítós zár készlet max. 28 modul magas sülyesztett szekrényhez, RAL9016, 2db			IL900082
Műanyag szekrénykulcs, univerzális, kék			IL900382
Záradapter EMKA 1000 sorozathoz RAL7035			IL900204-F
Félcilinder zárbetét (EK 333), 1 kulccsal			DV900333
Tartalék kulcs (333) DV900333-hoz			DV900334
Kulcs, 5mm kéttollú, fém			IU004906
Félcilinder zárbetét, 5mm kéttollú, L=40mm			IU001906
Biztosító gyűrű			IL900378-F
Zár 61005, kulccsal			IL900200-F
Fém kulcs 61005			IV29503

*„Az igazi zseni nem
ismer lehetetlent.”*

Johann Nepomuk Nestroy



MODUL

*„A művészetből úgy árad a mondanivalója,
ahogy a tűzből árad a meleg.”*

Gustave Flaubert



160



Modul 160



ILCXXXXXX



ILCXXXXXX



ILC2UXXXXX



ILCXXXXXX



SCHRACK-INFO

- Installációs szekrény falon kívüli és süllyesztett kivitelben acéllemezről, poliészter porszórású felületkezeléssel
- 2-6 soros, soronként 24 készülékegység és 4-6 soros, soronként 33 készülékegység beépítésére kialakított változatok
- Falon kívüli szekrény ajtó nélkül, zárt kialakításban hátfallal és süllyesztett szekrény süllyesztő tokkal (127mm) és ajtóval
- Zár: alapkivitel műanyag félfordítós zár, a BK077004-- kiscilinderes zárbetét beépíthető
- Előnyomott kábelbevezető nyílások alul és felül valamint gumimembrános kábelbevezető nyílástakarók felül (2 vagy 3)
- Magas vagy üvegajtó is lehetséges
- Kivehető szerelőbetét, a DIN sín távolság = 150mm
- PE és N kapcsokkal (max. 63A)
- Részleges szerelőlap MC1 megszakító beépítéséhez, rendelhető
- Érintésvédelmi osztály: I
- Névleges feszültség 240/415VAC, 50/60Hz
- Névleges áram max. 125A
- Védettség: IP30
- RAL9016 fehér

Falon kívüli kivitel ajtó nélkül



ILC2A224



ILC2A324




ILC2A424

SCHRACK-INFO

- Falon kívüli szekrény ajtó nélkül, zárt kialakításban hátfallal

■ Falon kívüli kivitel ajtó nélkül


■ Méretraajz

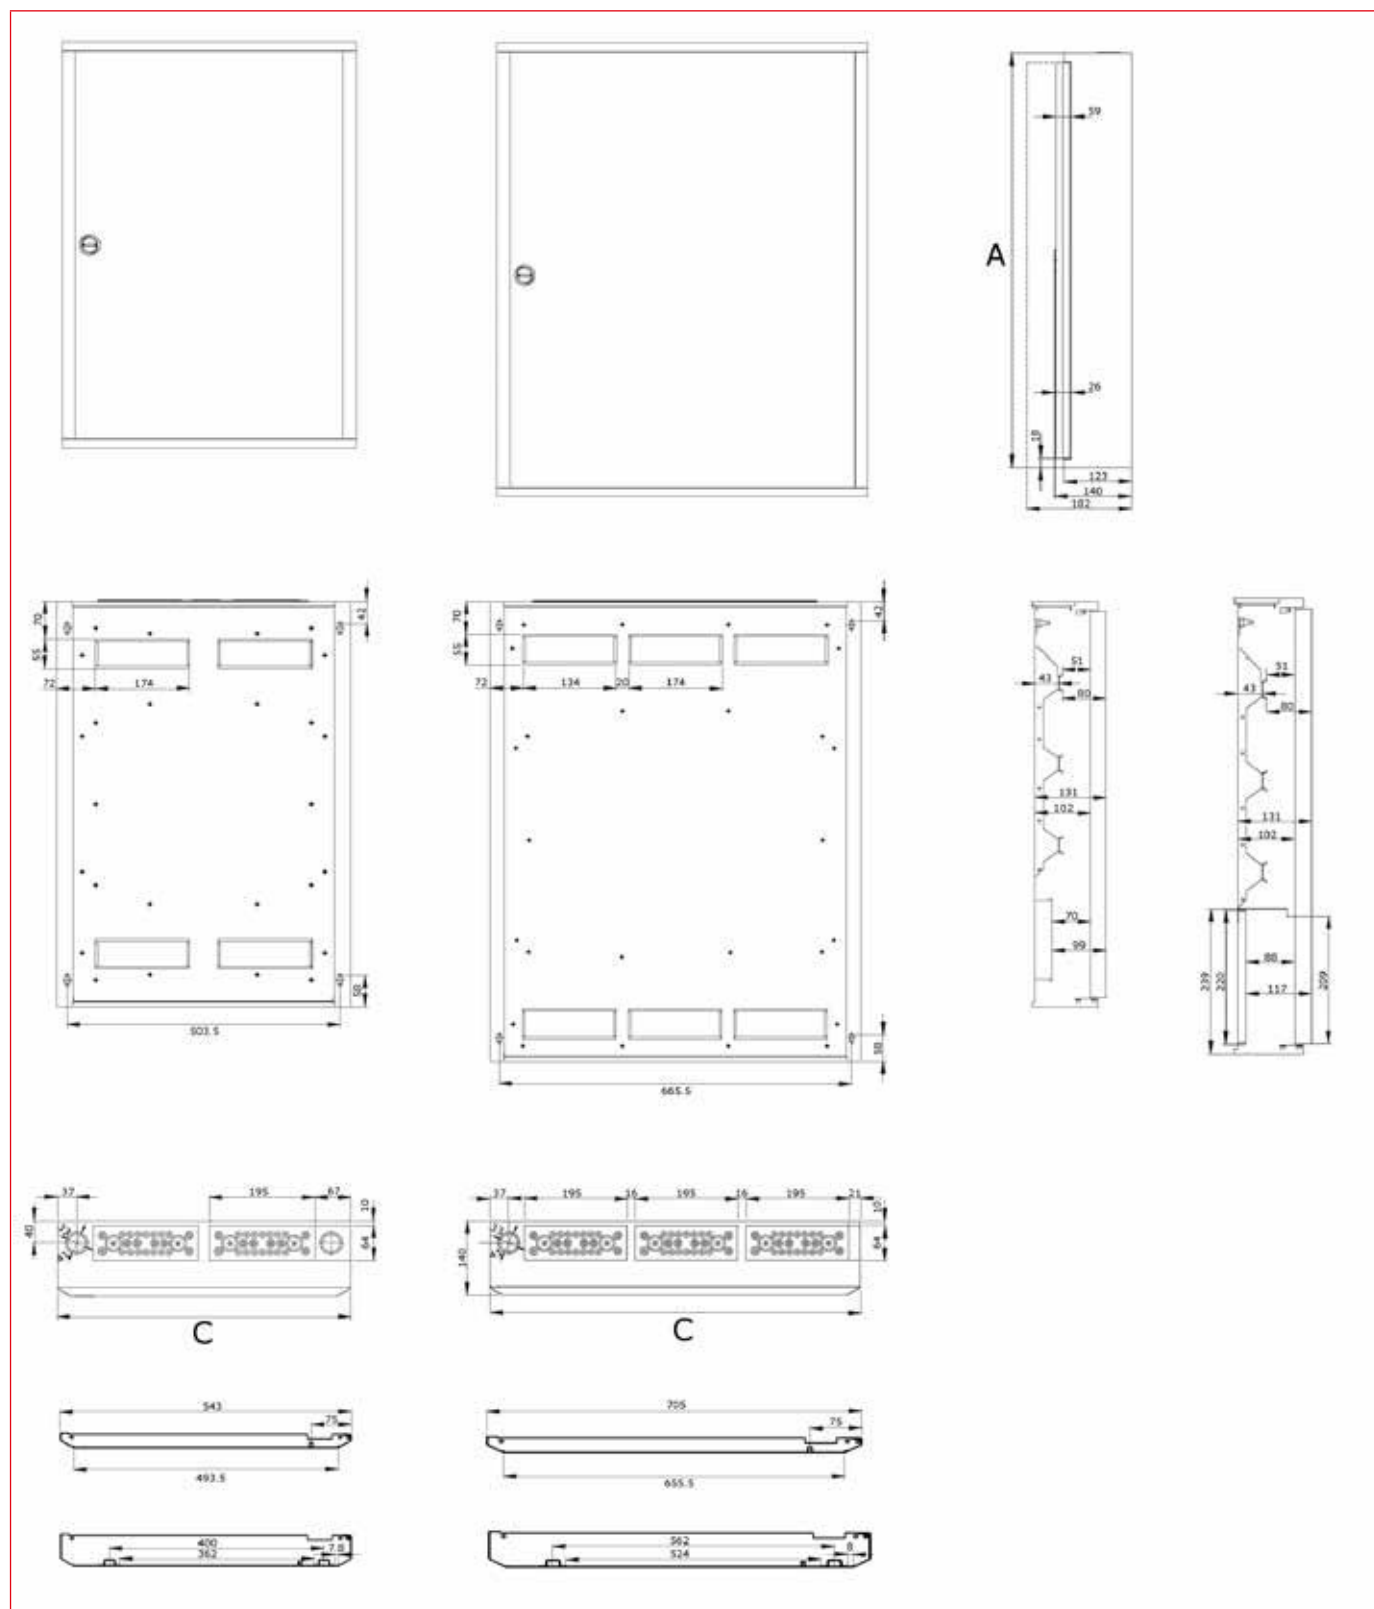

Rendelési szám	A [mm]	C [mm]	Mély [mm]	N kapocs [mm ²]	PE kapocs [mm ²]	Bevezető felül	Előnyomott nyílás felül	Előnyomott nyílás alul	Hővesztesség [W]*
ILC2A224	450	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 27x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-130
ILC2A324	600	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 27x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-154
ILC2A424	750	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 43x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-179
ILC2A524	900	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-205
ILC2A624	1050	543	140	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	2x	2xM32/M40	2xM32/M40, 6xM25, 8xM20	-229
ILC3A433	750	705	140	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	3x	1xM32/M40	1xM32/M40, 12xM25, 8xM20	-224
ILC3A533	900	705	140	2x25 + 9x16	2x25 + 74x16	3x	1xM32/M40	1xM32/M40, 12xM25, 8xM20	-243
ILC3A633	1050	705	140	2x25 + 9x16	2x25 + 74x16	3x	1xM32/M40	1xM32/M40, 12xM25, 8xM20	-271

* max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$. Részletes információkat lásd a 268. oldalon

Falon kívüli kivitel ajtó nélkül

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
2x24KE ajtó nélkül	543x450x140			ILC2A224
3x24KE ajtó nélkül	543x600x140			ILC2A324
4x24KE ajtó nélkül	543x750x140			ILC2A424
5x24KE ajtó nélkül	543x900x140			ILC2A524
6x24KE ajtó nélkül	543x1050x140			ILC2A624
4x33KE ajtó nélkül	705x750x140			ILC3A433
5x33KE ajtó nélkül	705x900x140			ILC3A533
6x33KE ajtó nélkül	705x1050x140			ILC3A633

Süllyesztett kivitel acéllemez ajtóval



ILC2UXXXXX



ILC2UXXXXX



ILC2UXXXXX



ILC2UXXXXX

SCHRACK-INFO


- Süllyesztett szekrény teli ajtóval, zárt kivitelben falı süllyesztő tokkal (127mm)

Méretrajz



Süllyesztett kivitel acéllemez ajtóval

Méretrajz

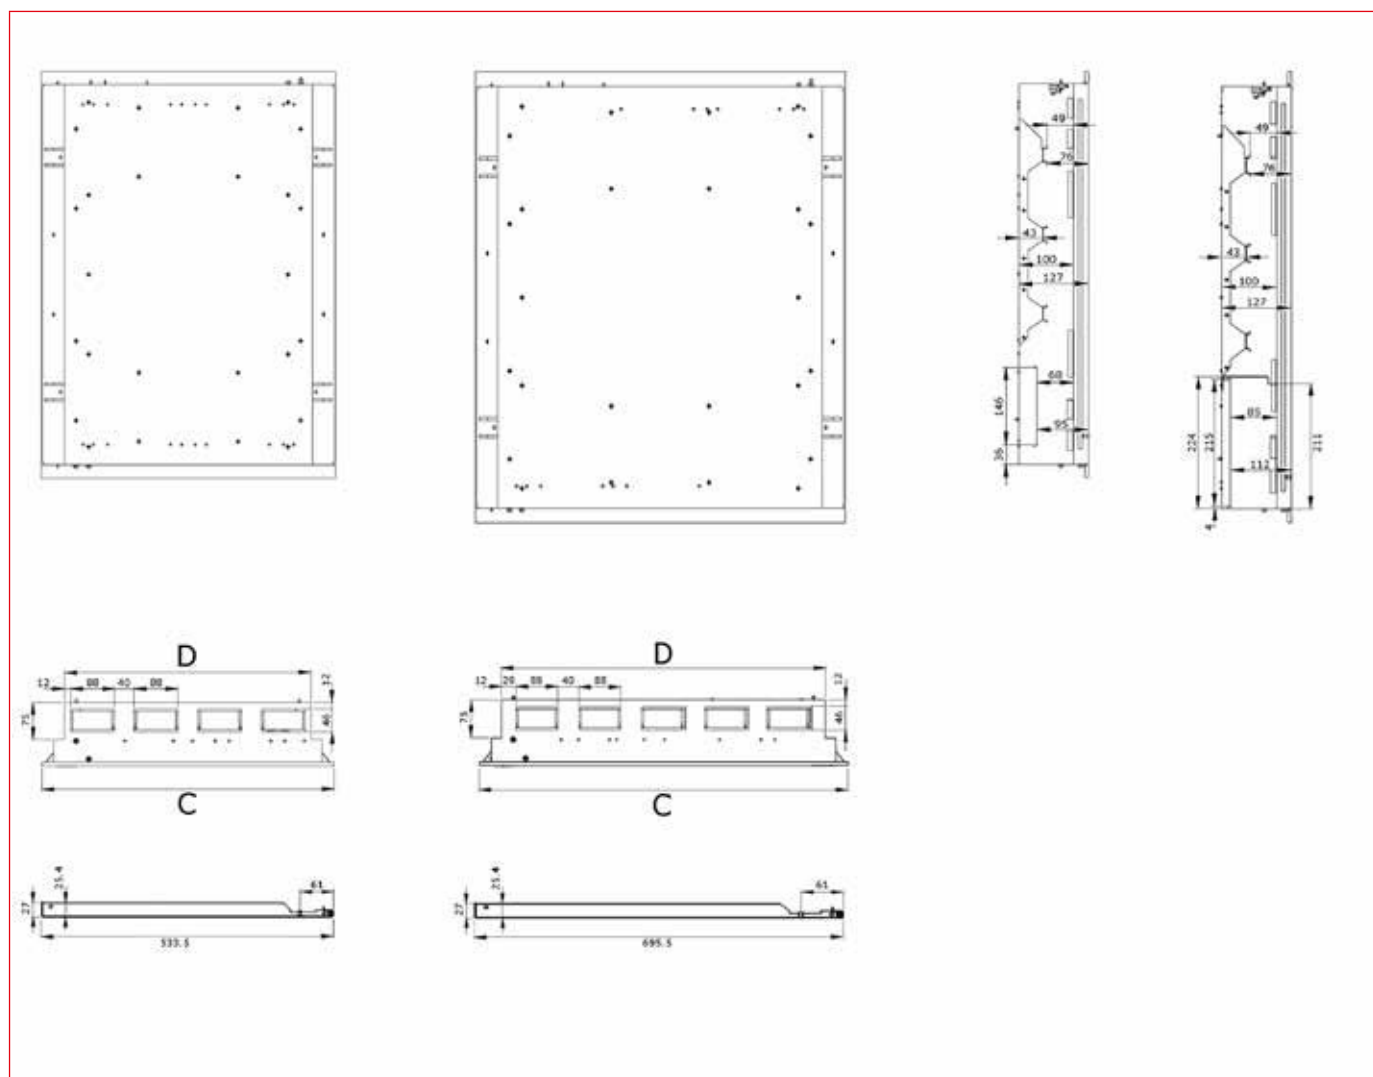

oldal
71

Süllyesztett kivitel acéllemez ajtóval

Rendelési szám	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Mély [mm]	N kapocs [mm²]	PE kapocs [mm²]	Nyílás felül [mm]	Nyílás alul [mm]	Hővesztesség [W]*
ILC2U224	470	420	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 27x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-117
ILC2U324	620	570	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 27x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-142
ILC2U424	770	720	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 43x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-165
ILC2U524	920	870	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-189
ILC2U624	1070	1020	588	496	136	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	4x(88x46)	4x(88x46)	-214
ILC3U433	770	720	750	658	136	2x25 + 9x16	2x25 + 58x16	5x(88x46)	5x(88x46)	-207
ILC3U533	920	870	750	658	136	2x25 + 9x16	2x25 + 74x16	5x(88x46)	5x(88x46)	-235
ILC3U633	1070	1020	750	658	136	2x25 + 9x16	2x25 + 74x16	5x(88x46)	5x(88x46)	-249

* max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$. Részletes információkat lásd a 268. oldalon

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
2x24KE teli ajtóval	588x470x136			ILC2U224
3xKE24 teli ajtóval	588x620x136			ILC2U324
4xKE24 teli ajtóval	588x770x136			ILC2U424
5xKE24 teli ajtóval	588x920x136			ILC2U524
6xKE24 teli ajtóval	588x1070x136			ILC2U624
4x33KE teli ajtóval	750x770x136			ILC3U433
5x33KE teli ajtóval	750x920x136			ILC3U533
6x33KE teli ajtóval	750x1070x136			ILC3U633



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Süllyesztett kivitel üvegezett ajtóval



ILCXXXXXX

SCHRACK-INFO

- Süllyesztett szekrény üvegezett ajtóval, zárt kivitelben fali süllyesztő tokkal (127mm)

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
2x24KE üvegajtóval	588x470x136			ILC2U224F
3xKE24 üvegajtóval	588x620x136			ILC2U324F
4xKE24 üvegajtóval	588x770x136			ILC2U424F
5xKE24 üvegajtóval	588x920x136			ILC2U524F
6xKE24 üvegajtóval	588x1070x136			ILC2U624F
4x33KE üvegajtóval	750x770x136			ILC3U433F
5x33KE üvegajtóval	750x920x136			ILC3U533F
6x33KE üvegajtóval	750x1070x136			ILC3U633F

Modul 160 alacsony teli ajtó



ILC2T324

SCHRACK-INFO

- Falon kívüli szekrényhez
- 26mm mély

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Teli alacsony ajtó 2x24 KE szekrényhez	543x415x26			ILC2T224
Teli alacsony ajtó 3x24 KE szekrényhez	543x565x26			ILC2T324
Teli alacsony ajtó 4x24 KE szekrényhez	543x715x26			ILC2T424
Teli alacsony ajtó 5x24 KE szekrényhez	543x865x26			ILC2T524
Teli alacsony ajtó 6x24 KE szekrényhez	543x1015x26			ILC2T624
Teli alacsony ajtó 4x33 KE szekrényhez	705x715x26			ILC3T433
Teli alacsony ajtó 5x33 KE szekrényhez	705x865x26			ILC3T533
Teli alacsony ajtó 6x33 KE szekrényhez	705x1015x26			ILC3T633

Modul 160 magas teli ajtó



ILC2H224



ILCXXXXXX

SCHRACK-INFO

- Falon kívüli szekrényhez
- 60mm mély

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Teli magas ajtó 2x24 KE szekrényhez	543x415x59			ILC2H224
Teli magas ajtó 3x24 KE szekrényhez	543x565x59			ILC2H324
Teli magas ajtó 4x24 KE szekrényhez	543x715x59			ILC2H424
Teli magas ajtó 5x24 KE szekrényhez	543x865x59			ILC2H524
Teli magas ajtó 6x24 KE szekrényhez	543x1015x59			ILC2H624
Teli magas ajtó 4x33 KE szekrényhez	705x715x59			ILC3H433
Teli magas ajtó 5x33 KE szekrényhez	705x865x59			ILC3H533
Teli magas ajtó 6x33 KE szekrényhez	705x1015x59			ILC3H633

Modul 160 üvegajtó



ILC2FXXXX

SCHRACK-INFO

- Falon kívüli szekrényhez
- 26mm mély

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Alacsony üvegezett ajtó 2x24KE szekrényhez	543x415x26			ILC2F224
Alacsony üvegezett ajtó 3x24KE szekrényhez	543x565x26			ILC2F324
Alacsony üvegezett ajtó 4x24KE szekrényhez	543x715x26			ILC2F424
Alacsony üvegezett ajtó 5x24KE szekrényhez	543x865x26			ILC2F524
Alacsony üvegezett ajtó 6x24KE szekrényhez	543x1015x26			ILC2F624
Alacsony üvegezett ajtó 4x33KE szekrényhez	705x715x26			ILC3F433
Alacsony üvegezett ajtó 5x33KE szekrényhez	705x865x26			ILC3F533
Alacsony üvegezett ajtó 6x33KE szekrényhez	705x1015x26			ILC3F633



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Modul 160 tartozékok



BK077004

SCHRACK-INFO

- Különféle homlok- és szerelőlapok, kiegészítő kapcsok és kiscilinder zár

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
MC1 megszakító beépítő készlet ILC2... szekrényekhez			ILCAMCF2
MC1 megszakító beépítő készlet ILC3... szekrényekhez			ILCAMCF3
Perforált szerelőlap+elválasztó lemez ILC2A... szekrényekhez, 220x430x15mm			ILCAMPT2
Perforált szerelőlap+elválasztó lemez ILC2U... szekrényekhez, 220x430x15mm			ILCUMPT2
N kapocs 16mm², 29db, ...224,324-hez			ILCNK029
N kapocs 16mm², 45db,424-hez			ILCNK045
N kapocs 16mm², 60db, ...524,624, ...433-hoz			ILCNK060
N kapocs 16mm², 76db, ...533,633-hoz			ILCNK076
Kulcsos zár készlet BK 070 ... és Modul160 elosztókhoz			BK077004



*„Az élet annyit tesz, mint gondolkodni és cselekedni,
a gondolkodás és cselekvés pedig maga a változás.”*

James Allen

LAKÁSELOSZTÓK ÉS

*„A görög szépségben az érzékiség csak kifejezés,
külsőség, amiben a szellemiség megnyilvánul.”*

Georg Friedrich Wilhelm Hegel



KISELOSZTÓK



KVM kiselosztó tégl- és KVH kiselosztó gipszkarton falhoz



BK071003-F



BK071001-F



BK071003-F



BK071050



BK071060



BK071060



BK071051




SCHRACK-INFO

- 1-4 soros kiselosztó téga (BK071...) vagy gipszkarton (BK072...) falhoz
- Keret és ajtó porszórt acéllemez
- Kétféle keret kivitel: lapos (kb. 1mm) vagy magas (kb. 6mm)
- Homloklap és süllyesztő tok önkioltó műanyag, csökkentett halogén tartalommal
- 12+2 KE soronként, 90°-ban elfordítható homloklap rögzítő retesz négy ponton, plombálható
- BK071... és BK072... szekrények PE és N kapcsolokkal
- Beépített szintező, 3D kiegyenlítés (akár 18mm szintkülönbség kiegyenlítés)
- Oldalsó kábelvezetés kábeltartóval a rendezett vezetékezés érdekében
- Kábelbevezetőnyílás kitörhető és bepattintható kialakítással
- Ajtó félfordítós zárral, cserélhető kiscilinder betétes zárra
- Megfelel az IEC/EN 60670-24 és IEC/EN 62208 valamint az IEC/EN 61439-3 szabványoknak
- Érintésvédelmi osztály: II
- Védettség: IP30
- RAL9016 fehér

■ KVM kiselosztó tégl- és KVH kiselosztó gipszkarton falhoz

■ Méretrajz

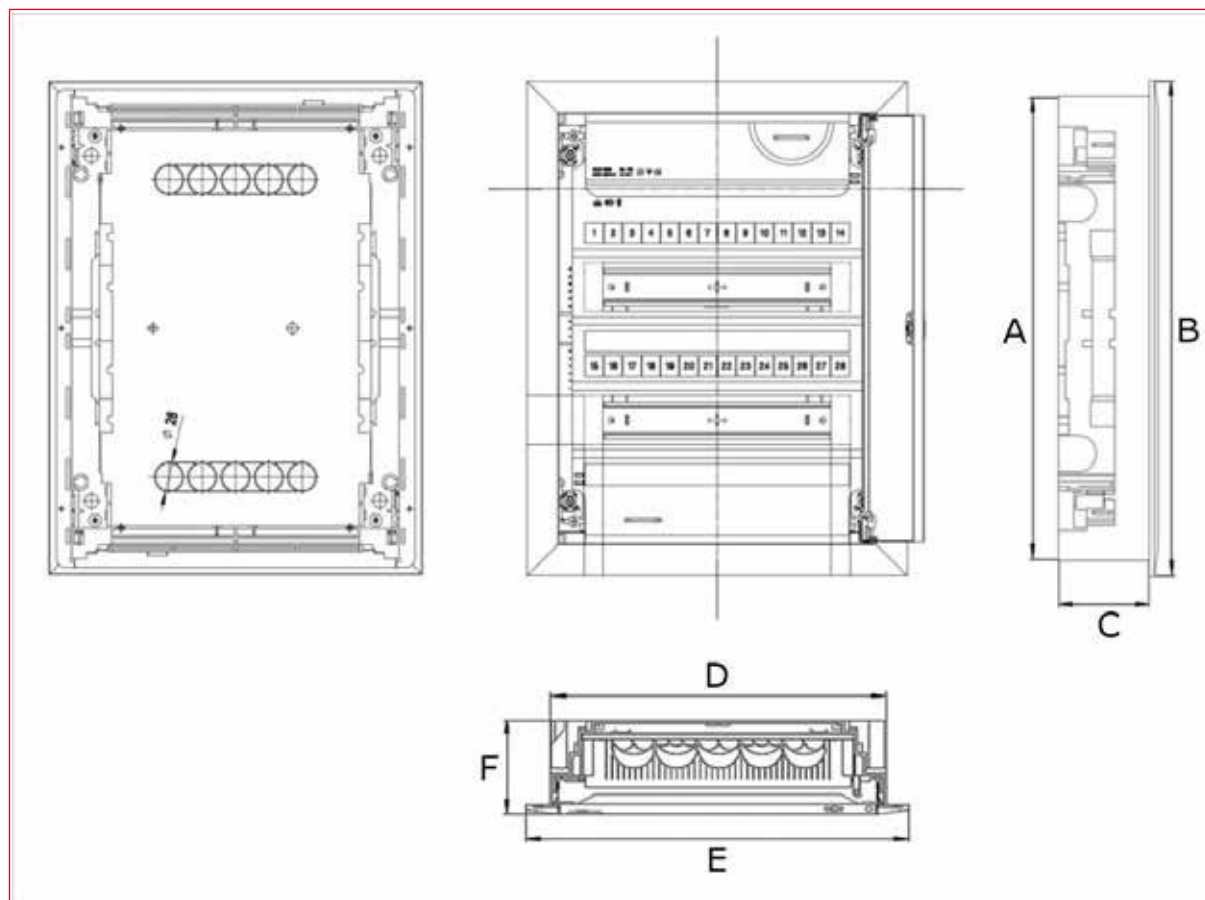

■ Műszaki adatok

Rendelési szám		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Sor	KE	N kapocs [mm²]	PE kapocs [mm²]	Hővesztésig [W]*
Lapos keret	Magas keret											
BK071001--	BK071001-F	309	339	87,5	315	359	95	1	12+2	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-19
BK071002--	BK071002-F	434	464	87,5	315	359	95	2	24+4	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-32
BK071003--	BK071003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	36+6	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-41
BK071004--	BK071004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	48+8	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-49
BK072001--	BK072001-F	309	339	87,5	315	359	95	1	12+2	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-19
BK072002--	BK072002-F	434	464	87,5	315	359	95	2	24+4	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-32
BK072003--	BK072003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	36+6	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-41
BK072004--	BK072004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	48+8	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-49







*max. hővesztés önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$.

Részletes információkat lásd a 268. oldalon

■ Beépítési mélység

Rendelési szám		Fülke			Gipszkarton kivágás			
Fali tok	Fali tok gipsz-karton falhoz	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A [mm]	D [mm]	Sor	KE
BK071001-A	BK072001-A	325	345	90	315	322	1	12+2
BK071002-A	BK072002-A	450	345	90	440	322	2	24+4
BK071003-A	BK072003-A	575	345	90	565	322	3	36+6
BK071004-A	BK072004-A	700	345	90	690	322	4	48+8

KVM kiselosztó tégl- és KVH kiselosztó gipszkarton falhoz

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lapos keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal téglafalhoz				
1 soros, 12/14KE	359x339x95			BK071001
2 soros, 24/28KE	359x464x95			BK071002
3 soros, 36/42KE	359x589x95			BK071003
4 soros, 48/56KE	359x714x95			BK071004
Magas keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal téglafalhoz				
1 soros, 12/14KE	359x339x99			BK071001-F
2 soros, 24/28KE	359x464x99			BK071002-F
3 soros, 36/42KE	359x589x99			BK071003-F
4 soros, 48/56KE	359x714x99			BK071004-F
KVM süllyesztett fali tok téglafalhoz				
1 soros, 12/14KE	315x325x88			BK071001-A
2 soros, 24/28KE	315x450x88			BK071002-A
3 soros, 36/42KE	315x575x88			BK071003-A
4 soros, 48/56KE	315x700x88			BK071004-A
Lapos keret ajtóval és betéttel téglafalhoz				
1 soros, 12/14KE				BK071101
2 soros, 24/28KE				BK071102
3 soros, 36/42KE				BK071103
4 soros, 48/56KE				BK071104
Magas keret ajtóval és betéttel téglafalhoz				
1 soros, 12/14KE				BK071101-F
2 soros, 24/28KE				BK071102-F
3 soros, 36/42KE				BK071103-F
4 soros, 48/56KE				BK071104-F
Lapos keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal gipszkarton falhoz				
1 soros, 12/14KE	359x339x95			BK072001
2 soros, 24/28KE	359x464x95			BK072002
3 soros, 36/42KE	359x589x95			BK072003
4 soros, 48/56KE	359x714x95			BK072004
Magas keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal gipszkarton falhoz				
1 soros, 12/14KE	359x339x99			BK072001-F
2 soros, 24/28KE	359x464x99			BK072002-F
3 soros, 36/42KE	359x589x99			BK072003-F
4 soros, 48/56KE	359x714x99			BK072004-F
KVH süllyesztett fali tok gipszkarton falhoz				
1 soros, 12/14KE	315x325x88			BK072001-A
2 soros, 24/28KE	315x450x88			BK072002-A
3 soros, 36/42KE	315x575x88			BK072003-A
4 soros, 48/56KE	315x700x88			BK072004-A
Lapos keret ajtóval és betéttel gipszkarton falhoz				
1 soros, 12/14KE				BK072101
2 soros, 24/28KE				BK072102
3 soros, 36/42KE				BK072103
4 soros, 48/56KE				BK072104
Magas keret ajtóval és betéttel gipszkarton falhoz				
1 soros, 12/14KE				BK072101-F
2 soros, 24/28KE				BK072102-F
3 soros, 36/42KE				BK072103-F
4 soros, 48/56KE				BK072104-F

KVM kiselosztó tégla- és KVH kiselosztó gipszkarton falhoz

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Tartozékok				
Félfordítós zár BK07.. teljes				BK077005
Kiegészítő N kapocssor (1x25mm ² , 7x4mm ²), tartó nélkül				BK071051
Kiegészítő PE kapocssor (1x25mm ² , 7x4mm ²), tartó nélkül				BK071052
Kapocssor tartó üres, 4 kapocssorhoz				BK071053
Vízszintes soroló elem szekrények közé				BK071057
Függőleges soroló elem szekrények közé				BK071058
Zár készlet 2 kulccsal				BK071059
Tartalék N/PE kapocssor 2xN(1x25, 7x4mm ²)/2xPE(1x25, 7x4mm ²)				BK071060
Tartalék N/N kapocssor 2xN(1x25, 7x4mm ²)/2xN(1x25, 7x4mm ²)				BK071061
Tartalék PE/PE kapocssor 2xPE(1x25, 7x4mm ²)/2xPE(1x25, 7x4mm ²)				BK071062
Műanyag elválasztó lemez BK07... vízszintes				BK077000
Kábeltartó gyűrű, 4db				BK071050



MVM média elosztó téglá- és MVH média elosztó gipszkarton falhoz



BK073003-F



BK073XXXXX



BK073003-F



BK073XXXXX



BK071055




BK071056



SCHRACK-INFO

- 3-4 soros média elosztó téglá (BK073...) vagy gipszkarton (BK074...) falhoz
- Kialakításuk és műszaki adataik megegyeznek BK071 vagy BK072 kiselosztók paramétereivel
- Keret és ajtó porszórt acéllemez, média elosztó ajtó szellőző nyílásokkal; csökkentett halogén tartalom
- Felül DIN sín sorbaépíthető készülékek számára, 12+2 KE építhető be
- Mikroperforált szerelőlap az aktív és passzív komponensek számára
- Készülék (router) tartó, kettős dugaszolóaljzat EURO2 adapterrel, rugós kapcsolókkal (max. 2,5mm²) beépíthető

Méretrajz

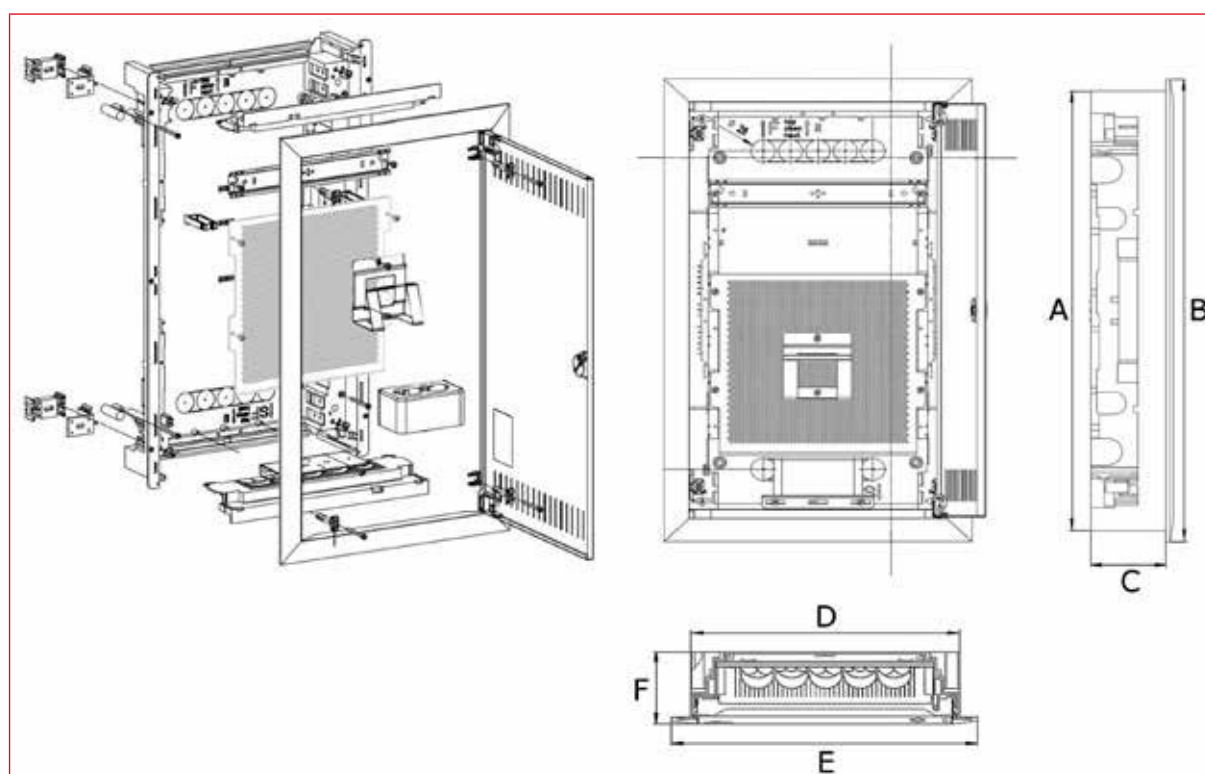

MVM média elosztó tégl- és MVH média elosztó gipszkarton falhoz

Műszaki adatok

Rendelési szám		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Sor	KE	Hővesztés [W] *
Lapos keret	Magas keret									
BK073003--	BK073003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	12+2	-43
BK073004--	BK073004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	12+2	-48
BK074003--	BK074003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	12+2	-43
BK074004--	BK074004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	12+2	-48

* max. hővesztés önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$.

Részletes információkat lásd a 268. oldalon

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lapos keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal téglafalhoz				
3 soros, 12/14KE, 1 szerelőlap	359x589x95			BK073003
4 soros, 12/14KE, 1 szerelőlap	359x714x95			BK073004
Magas keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal téglafalhoz				
3 soros, 12/14KE, 1 szerelőlap	359x589x99			BK073003-F
4 soros, 12/14KE, 1 szerelőlap	359x714x99			BK073004-F
Lapos keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal gipszkarton falhoz				
3 soros, 12/14KE, 1 szerelőlap	359x589x95			BK074003
4 soros, 12/14KE, 1 szerelőlap	359x714x95			BK074004
Magas keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal gipszkarton falhoz				
3 soros, 12/14KE, 1 szerelőlap	359x589x99			BK074003-F
4 soros, 12/14KE, 1 szerelőlap	359x714x99			BK074004-F
Tartozékok				
Dugaszolóalízat készlet				BK071055
Félfordító zár BK07.. teljes				BK077005
Készüléktartó készlet				BK071056
Vízszintes soroló elem szekrények közé				BK071057
Függőleges soroló elem szekrények közé				BK071058
Zár készlet 2 kulccsal				BK071059
Műanyag elválasztó lemez BK07... vízszintes				BK077000
Kábeltartó gyűrű, 4db				BK071050



Kiselosztó acéllemez ajtóval IP40, Amparo sorozat



BK085XXXX



BK085XXXX



BK085XXXX



BK085XXXX



BK085XXXX




SCHRACK-INFO

- Keret és ajtó porszórt acéllemez
- Magas keret (kb. 6mm)
- Homloklap és süllyesztő tok ABS, halogénmentes
- PE és N kapcsokkal
- Izzóhuzal teszt:
 - 850°C gipszkarton falhoz
 - 650°C téglafalhoz
- Rögzítőfül:
 - gipszkarton falhoz (30mm falvastagság)
 - téglafalhoz fecskefarok rögzítőfül mellső vagy hátsó rögzítéshez
- Szállítási terjedelem: keret ajtóval, süllyesztő tok, készüléktartó betét homloklappal, vakoló fedél, N és PE kapcsok, rögzítőanyagok, öntapadós feliratisáv piktogramokkal
- Szín: RAL9003, jelfehér

■ Kiselosztó acéllemez ajtóval IP40, Amparo sorozat

■ Méretraajz

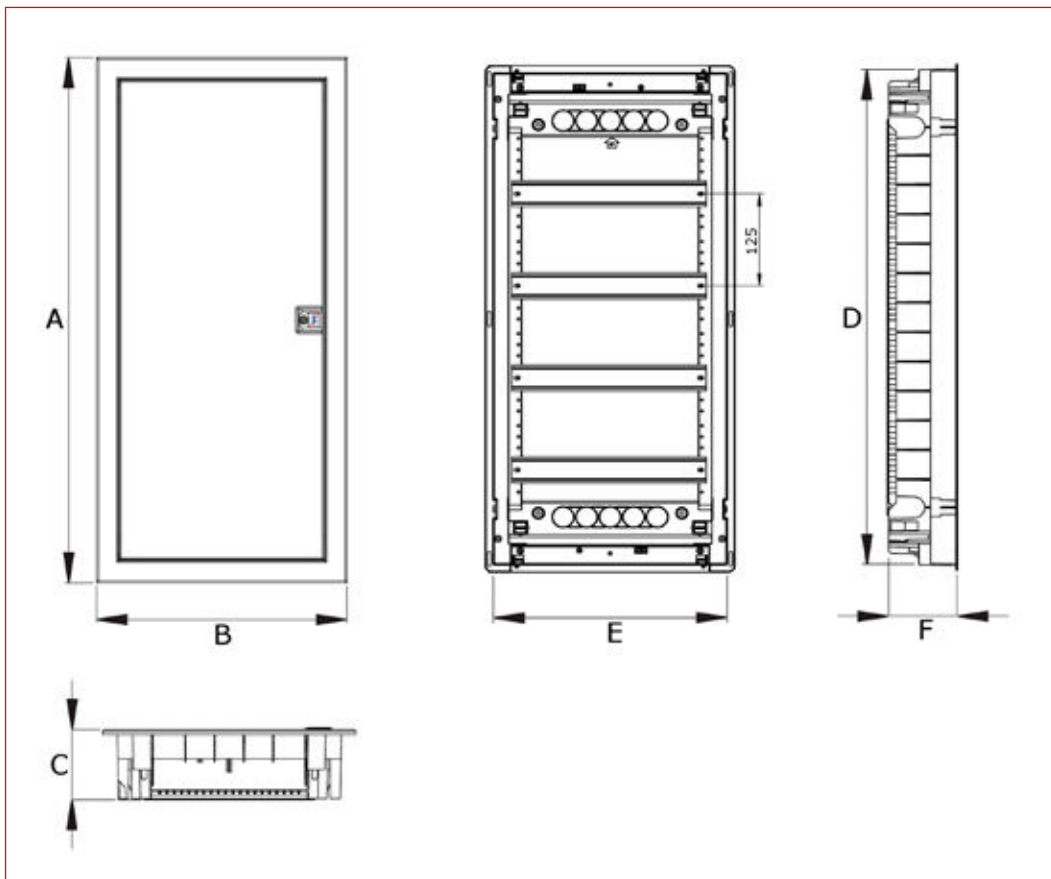


Rendelési szám	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Sor	KE	N kapocs [mm ²]	PE kapocs [mm ²]	Hővesztesség [W]*
BK085001	317	346	96	274	306	88	1	12+2	10x10	10x10	-25
BK085002	442	346	96	399	306	88	2	24+4	30x10	30x10	-34
BK085003	592	346	96	549	306	88	3	36+6	30x10	30x10	-45
BK085004	717	346	96	673	306	88	4	48+8	30x10	30x10	-54
BK085051	317	346	96	274	306	88	1	12+2	10x10	10x10	-25
BK085052	442	346	96	399	306	88	2	24+4	30x10	30x10	-34
BK085053	592	346	96	549	306	88	3	36+6	30x10	30x10	-45
BK085054	717	346	96	673	306	88	4	48+8	30x10	30x10	-54

*max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$. Részletes információkat lásd a 268. oldalon

Kiselosztó acéllemez ajtóval IP40, Amparo sorozat

Méreterajz

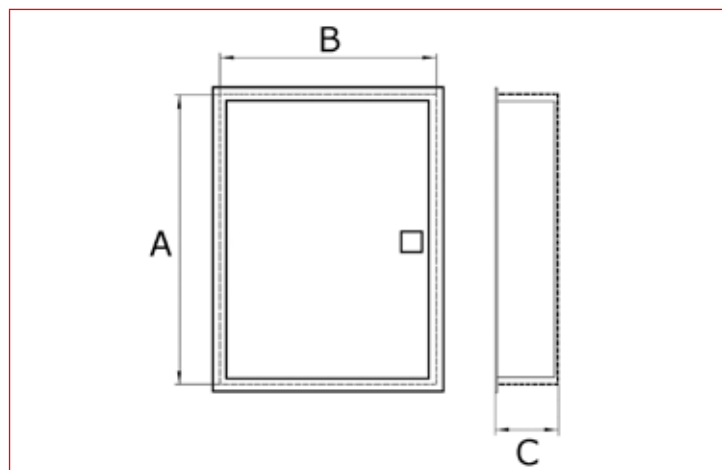

Beépítési mélység

Rendelési szám		Fülke			Gipszkarton kivágás		Sor	KE
Süllyesztett elosztó téglafalhoz	Süllyesztett elosztó gipszkarton falhoz	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]		
BK085001	BK085051	285	320	90	278	310	1	12+2
BK085002	BK085052	412	320	90	404	310	2	24+4
BK085003	BK085053	562	320	90	533	310	3	36+6
BK085004	BK085054	685	320	90	677	310	4	48+8

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Téglafalhoz - keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal				
1 soros, 12+2 KE, teljes	346x317x96			BK085001
2 soros, 24+4 KE, teljes	346x442x96			BK085002
3 soros, 36+6 KE, teljes	346x592x96			BK085003
4 soros, 48+8 KE, teljes	346x717x96			BK085004
Gipszkarton falhoz - keret acéllemez ajtóval és fali süllyesztő tokkal				
1 soros, 12+2 KE, teljes	346x317x96			BK085051
2 soros, 24+4 KE, teljes	346x442x96			BK085052
3 soros, 36+6 KE, teljes	346x592x96			BK085053
4 soros, 48+8 KE, teljes	346x717x96			BK085054
Süllyesztett fali tok téglafalhoz				
1 soros, 12+2 KE	306x274x88			BK085001-A
2 soros, 24+4 KE	306x399x88			BK085002-A
3 soros, 36+6 KE	306x549x88			BK085003-A
4 soros, 48+8 KE	306x673x88			BK085004-A
Süllyesztett fali tok gipszkarton falhoz				
1 soros, 12+2 KE	306x274x88			BK085051-A
2 soros, 24+4 KE	306x399x88			BK085052-A
3 soros, 36+6 KE	306x549x88			BK085053-A
4 soros, 48+8 KE	306x673x88			BK085054-A
Magas keret acéllemez ajtóval				
1 soros, 12+2 KE, ajtó és betét	346x317x40			BK085101-F
2 soros, 24+4 KE, ajtó és betét	346x442x40			BK085102-F
3 soros, 36+6 KE, ajtó és betét	346x592x40			BK085103-F
4 soros, 48+8 KE, ajtó és betét	346x717x40			BK085104-F
Tartozékok				
Összekötő elem, 2db				BK085098

Lakáselosztó, falon kívüli, IP30, acéllemez ajtó nélkül



BK003021



BK003022



BK003023



BK003024



BK003002



BK003005


SCHRACK-INFO

- Ház: műanyag, a kábelek számára rögzítési lehetőséggel valamint kitörhető nyílásokkal hátsó és oldalirányban a kábelek bevezetése érdekében
- Ajtó porszórt acéllemez süllyesztett zárral, nyitási szög 180°, a nyitásirány megfordítható
- Csavaros PE/N kapcsok WBG4 kivitelben, szerelőbarát, bepattintható rögzítő mechanizmussal, 2 soros kivitelről további N kapcsokkal
- Soronként 12 KE építhető be (kibővíthető 14 KE-re)
- 51 mm - 68 mm beépítési mélység sorbaépíthető készülékek számára. Mélyebb készülék esetén a beépítési mélység 95 mm-ig növelhető
- RAL9016 fehér



Lakáelosztó, falon kívüli, IP30, acéllemez ajtó nélkül

Méretrajz

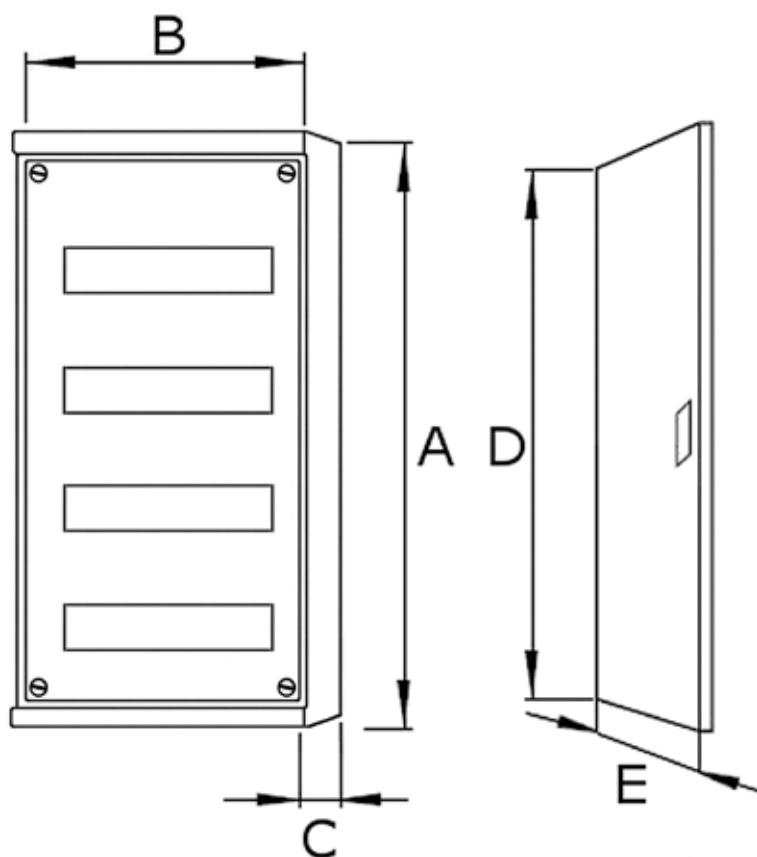

Rendelési szám	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Sor	KE	N kapocs [mm ²]	PE kapocs [mm ²]	Hővesztesség [W]*
BK003021	300	245	106	-	-	1	12	2x25 + 11x16	2x25 + 11x16	-24
BK003022	300	370	106	-	-	2	24	2x25 + 15x16	2x25 + 15x16	-33
BK003023	300	495	106	-	-	3	36	2x25 + 25x16	2x25 + 33x16	-42
BK003024	300	620	106	-	-	4	48	2x25 + 25x16	2x25 + 33x16	-52
BK003001	-	-	-	298	189	-	-	-	-	-
BK003002	-	-	-	298	314	-	-	-	-	-
BK003003	-	-	-	298	439	-	-	-	-	-
BK003004	-	-	-	298	564	-	-	-	-	-

*max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$. Részletes információkat lásd a 268. oldalon

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kiselosztó RAL9016				
1 soros, 12KE, ajtó nélkül	300x245x106			BK003021
2 soros, 24KE, ajtó nélkül	300x370x106			BK003022
3 soros, 36KE, ajtó nélkül	300x495x106			BK003023
4 soros, 48KE, ajtó nélkül	300x620x106			BK003024
Acéllemez ajtó BK003...-hoz RAL9016				
Ajtó BK 003 021-hez	298x189x9			BK003001
Ajtó BK 003 022-hez	298x314x9			BK003002
Ajtó BK 003 023-hez	298x439x9			BK003003
Ajtó BK 003 024-hez	298x564x9			BK003004
Tartozékok				
Kulcsos zár BK 003 ...-as szekrényekhez				BK003005

Kismegszakítót ház, falon kívüli, IP40



IM009016



BD900014-A



IM009010

SCHRACK-INFO

- A falon kívüli kismegszakítót házak mint elosztó dobozok, különböző szélességi méretben kaphatók
- Az IM... típusok PE és N kapcsokkal, részben plombálhatók
- Védettség: IP40
- RAL7035 világosszürke



LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 soros, 1KE	27x120x60			BD900012
1 soros, 2KE	51x130x60			IM009010
1 soros, 4KE	88x130x60			IM009011
1 soros, 8KE	200x198x72			BD900014-A
1 soros, 12+1KE	283x185x94			IM009016



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Lakáselosztó TOPO sorozat, IP40



BK080102



BK080152



BK080053



BK080001




BK080050



SCHRACK-INFO

- Falon kívüli és süllyesztett lakáselosztó ABS-ből átlátszó vagy teli műanyag ajtóval
- Zár: nyomógomb, kiscilinder zár beépíthető
- PE és N kapcsolokkal
- Érintésvédelmi osztály: II
- Névleges feszültség 400VAC / In=63A
- Hőmérséklet tartomány: -25°C ...+60°C
- Izzóhuzal teszt: 650°C
- Beépítési mélység: 68-70mm
- Védettség IP40, mechanikai szilárdság IK08
- RAL9010 fehér

Méretrajz, falon kívüli lakáselosztó

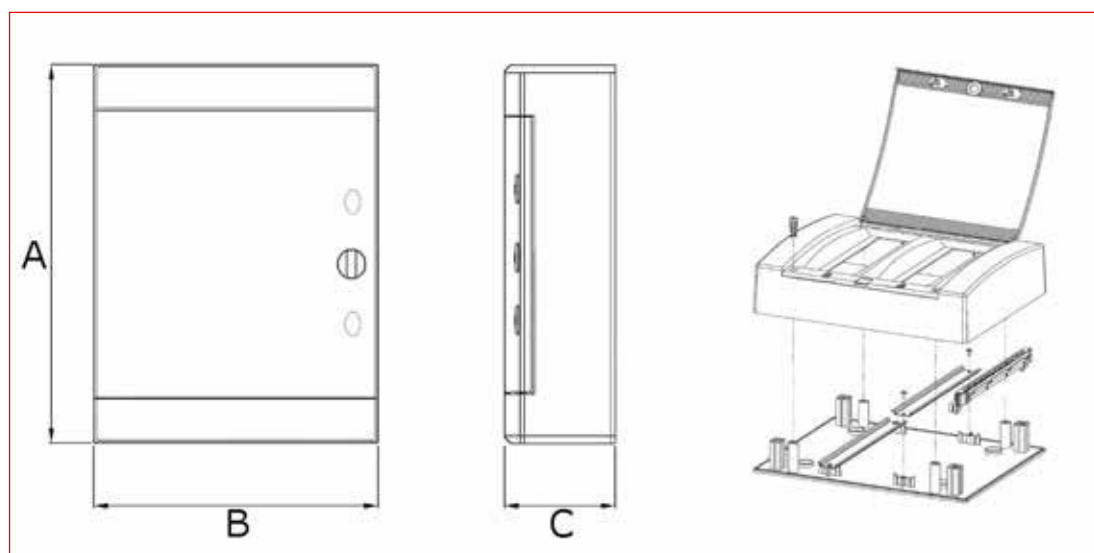


Kiselosztó TOPO sorozat, IP40

Rendelési szám							
Átlátszó ajtóval	Teli ajtóval	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sor	KE	Hővesztesség [W]*
BK080100	BK080150	236	215	102	1	8	-14
BK080101	BK080151	236	287	112	1	12	-22
BK080104	BK080154	236	396	112	1	18	-22
BK080102	BK080152	361	287	112	2	24	-24
BK080106	BK080156	361	396	112	2	36	-25
BK080103	BK080153	526	287	112	3	36	-26
BK080105	BK080155	652	287	112	4	48	-28
BK080107	BK080157	526	396	112	3	54	-29

*max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$.

Részletes információkat lásd a 268. oldalon

Méretrajz, süllyesztett lakáselosztó

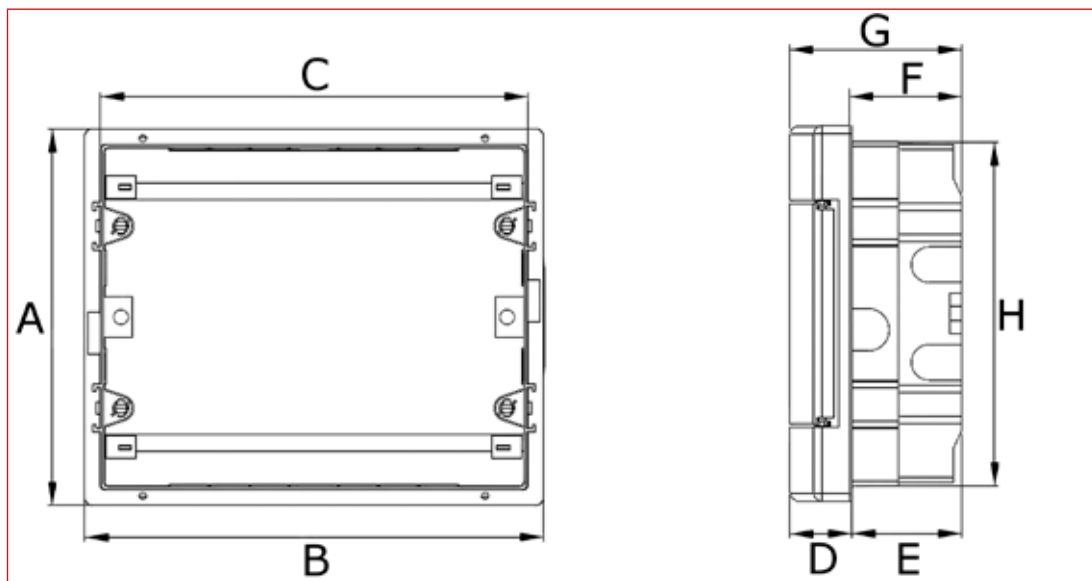

Rendelési szám												
Átlátszó ajtóval	Teli ajtóval	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Sor	KE	Hővesztesség [W]*
BK080000	BK080050	232	211	191	31	68	70	99	212	1	8	-14
BK080001	BK080051	232	283	273	38	68	70	106	212	1	12	-22
BK080004	BK080054	232	392	373	38	68	70	106	212	1	18	-23
BK080002	BK080052	357	283	273	38	68	70	106	336	2	24	-24
BK080006	BK080056	357	392	373	38	68	70	106	336	2	36	-25
BK080003	BK080053	482	283	273	38	68	70	106	460	3	36	-26
BK080007	BK080057	522	392	373	38	68	70	106	502	4	48	-29

*max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$. Részletes információkat lásd a 268. oldalon

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Falon kívüli átlátszó ajtóval				
1 soros, 8KE	215x236x102			BK080100
1 soros, 12KE	287x236x112			BK080101
1 soros, 18KE	396x236x112			BK080104
2 soros, 24KE	287x361x112			BK080102
2 soros, 36KE	396x361x112			BK080106
3 soros, 36KE	287x526x112			BK080103
4 soros, 48KE	287x652x112			BK080105
3 soros, 54KE	396x526x112			BK080107
Falon kívüli teli ajtóval				
1 soros, 8KE	215x236x102			BK080150
1 soros, 12KE	287x236x112			BK080151
1 soros, 18KE	396x236x112			BK080154
2 soros, 24KE	287x361x112			BK080152
2 soros, 36KE	396x361x112			BK080156



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Lakáelosztó TOPO sorozat, IP40

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Falon kívüli teli ajtóval				
3 soros, 36KE	287x526x112			BK080153
4 soros, 48KE	287x652x112			BK080155
3 soros, 54KE	396x526x112			BK080157
Süllyesztett átlátszó ajtóval				
1 soros, 8KE	211x232x99			BK080000
1 soros, 12KE	283x232x106			BK080001
1 soros, 18KE	392x236x106			BK080004
2 soros, 24KE	283x357x106			BK080002
2 soros, 36KE	392x357x106			BK080006
3 soros, 36KE	283x482x106			BK080003
3 soros, 54KE	392x522x106			BK080007
Süllyesztett teli ajtóval				
1 soros, 8KE	211x232x99			BK080050
1 soros, 12KE	283x232x106			BK080051
1 soros, 18KE	392x232x106			BK080054
2 soros, 24KE	283x357x106			BK080052
2 soros, 36KE	392x357x106			BK080056
3 soros, 36KE	283x482x106			BK080053
3 soros, 54KE	392x522x106			BK080057

Falon kívüli kiselosztó átlátszó ajtóval, IP65



BK080200



BK080201



BK080202



BK080203



BK080204




SCHRACK-INFO

- Falon kívüli kiselosztó átlátszó ajtóval
- Zár: forgógomb, kiscilinder zár beépíthető
- PE és N kapcsokkal
- Érintésvédelmi osztály: II
- Névleges feszültség 400VAC / In=63A
- Hőmérséklet tartomány: -25°C ...+60°C
- Izzóhuzal teszt: 650°C
- Zár: RONIS kiscilinder beépítése lehetséges
- Anyag: ABS
- Védettség: IP65
- RAL7035 világosszürke

Falon kívüli kiselosztó átlátszó ajtóval, IP65

Méretrajz

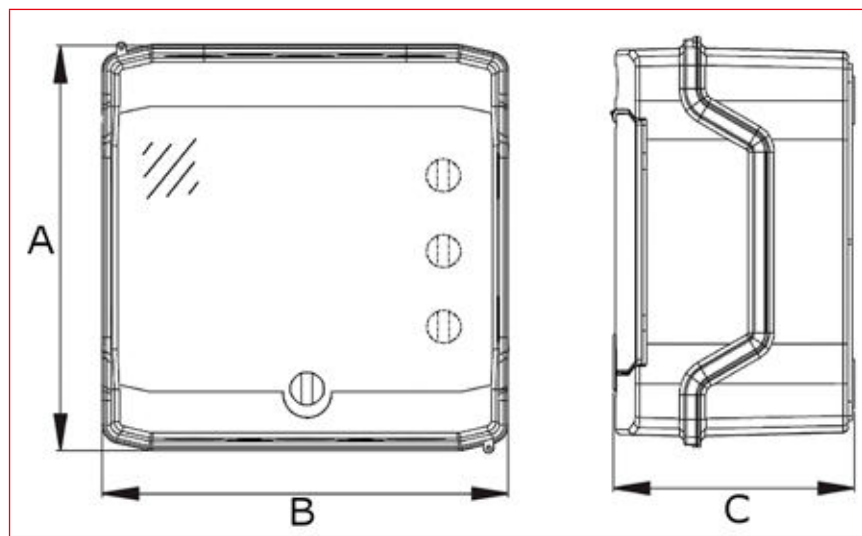

Rendelési szám	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sor	KE	Hővesztesség [W]*
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26

*max. hővesztesség önállóan falra szerelt szekrény esetén, belső hőmérsékletemelkedés $\Delta T = 35K$.

Részletes információkat lásd a 268. oldalon

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 soros, 4KE	128x201x120			BK080200
1 soros, 8KE	202x201x120			BK080201
1 soros, 12KE	319x259x144			BK080202
2 soros, 24KE	319x384x144			BK080203
3 soros, 36KE	319x508x144			BK080204

Tartozékok TOPO IP40 és IP65 elosztókhoz




BK080095



BK080099



BK080096



BK080097

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Félcilinderzár BK 080... kiselosztóhoz	25x20x40			BK080099
Félcilinderzár BK08-hoz, fém	23x23x41			BK080096
Félcilinderzár BK08-hoz, IP65	23x23x41			BK080095
Sorkapocstartó 2x8	176x15x30			BK080097
Sorkapocstartó 2x15	215x263x30			BK080098

Kiselosztó, falon kívüli, 1 soros, 18KE, IP40



BK080121



BK080111



SCHRACK-INFO

- Falon kívüli kiselosztó, 1 soros, 18KE, átlátszó vagy teli csapófedéllel
- PE és N kapcsokkal, 2x11 darab
- Névleges feszültség 400VAC / In=63A
- Hőmérséklet tartomány: -25°C ...+60°C
- Izzóhuzal teszt: 650°C
- Anyag: ABS
- RAL9010 fehér

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 soros, 18KE, átlátszó csapófedéllel	365x210x108			BK080121
1 soros, 18KE, teli csapófedéllel	365x210x108			BK080111



Kismegszakítók ház csapófedéllel, IP55, halogénmentes



IM009020



IM009019



IM009020



IM009020




SCHRACK-INFO


- Falon kívüli kismegszakítók ház átlátszó csapófedéllel, 1 soros, (3-13KE)
- Névleges feszültség 400VAC / In=63A
- Mechanikai szilárdság: IK09
- Hőmérséklet tartomány: -15°C ...+60°C
- Izzóhuzal teszt: 650°C
- Kitörhető nyílások típusa: PG
- Anyag: polisztirol, halogénmentes
- RAL7035 világosszürke

 Kismegszakítóház csapófedéllel, IP55, halogénmentes

 Méretraajz

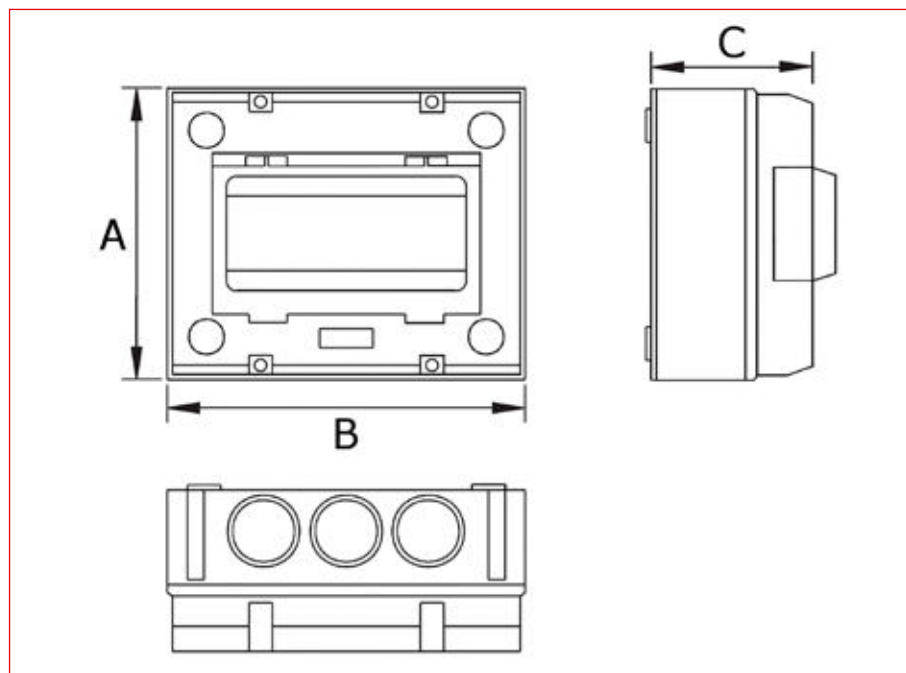

Rendelési szám	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sor	KE	Kitörhető felül/alul	Kitörhető oldalt	N kapocs [mm ²]	PE kapocs [mm ²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG 16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG 16/21	2x PG 16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG 16/21	2x PG 16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 soros, 3KE	83x175x106			IM009019
1 soros, 5KE	125x175x114			IM009020
1 soros, 8KE	215x175x114			IM009021
1 soros, 13KE	287x200x124			IM009022



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Falon kívüli kiselosztó átlátszó ajtóval IP55, halogénmentes



IM008151



IM008150



IM008152




IM008151



SCHRACK-INFO


- Falon kívüli kiselosztó átlátszó ajtóval, 1-3 soros (12-36KE)
- Mechanikai szilárdság: IK09
- Hőmérséklet tartomány: -15°C ...+60°C
- Izzóhuzal teszt: 650°C
- Kitörhető nyílások típusa: PG
- Anyag: polisztirol, halogénmentes
- RAL7035 világosszürke

Méretrajz

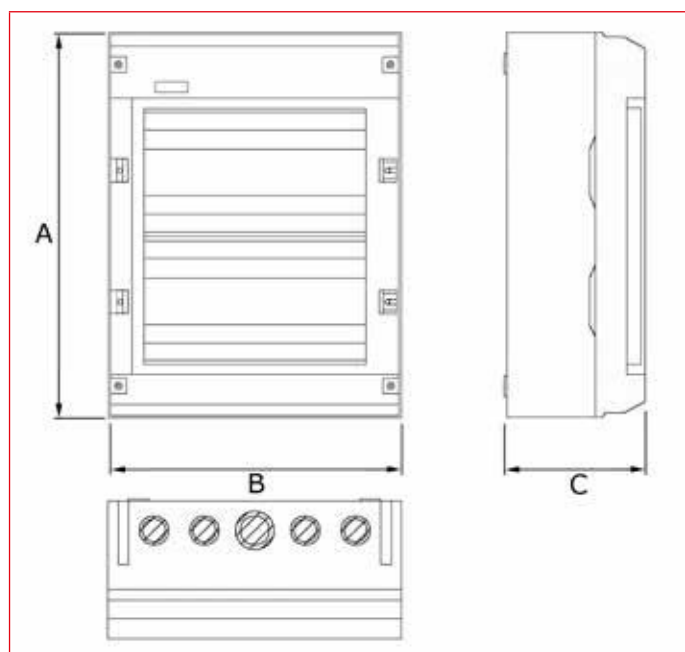

Falon kívüli kiselosztó átlátszó ajtóval IP55, halogénmentes

Rendelési szám	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sor	KE	Kitörhető felül/alul	Kitörhető oldalt	N kapocs [mm²]	PE kapocs [mm²]
IM008150	250	285	136	1	12	4x PG 16/21, 1x PG 21/29	2x PG 16	2x16 + 6x10	2x16 + 6x10
IM008151	375	285	136	2	24	4x PG 16/21, 1x PG 21/29	3x PG 16	2x16 + 8x10	2x16 + 8x10
IM008152	500	285	136	3	36	4x PG 16/21, 1x PG 21/29	4x PG 16	2x16 + 12x10	2x16 + 12x10

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 soros, 12KE	285x250x136			IM008150
2 soros, 24KE	285x375x136			IM008151
3 soros, 36KE	285x500x136			IM008152

Falon kívüli kismegszakítók ház csapófedéllel IP65, halogénmentes



IG702030




IG702031

SCHRACK-INFO

- Falon kívüli kismegszakítók ház átlátszó csapófedéllel, TPE tömítéssel, 1 soros (5-9KE)
- Mechanikai szilárdság: IK08
- Hőmérséklet tartomány: -40°C ...+80°C
- Izzóhuzal teszt: 960°C
- Kitörhető nyílások típusa: metrikus
- Anyag: polikarbonát, halogénmentes
- RAL7035 világosszürke



Méretrajz

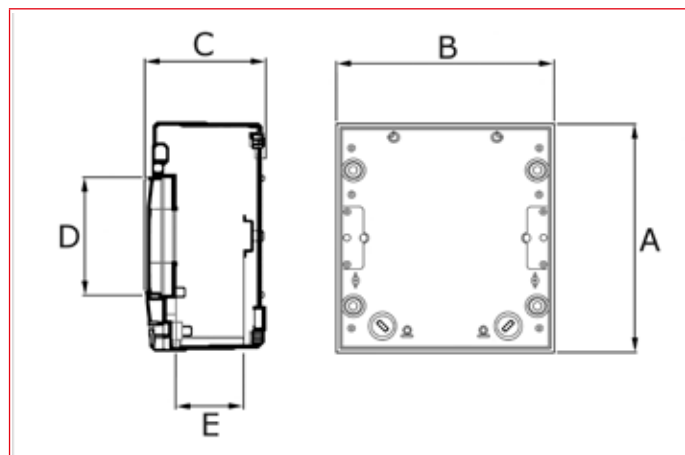

Rendelési szám	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Sor	KE
IG702030	200	116	105	103	59	1	5
IG702031	200	190	105	103	59	1	9

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 soros, 5KE	116x200x105			IG702030
1 soros, 9KE	190x200x105			IG702031



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Falon kívüli kiselosztó átlátszó ajtóval, IP65, halogénmentes



IG702033



IG702034



IG702033

SCHRACK-INFO


- Falon kívüli kiselosztó átlátszó ajtóval, TPE tömítéssel, 1-4 soros (14-56KE)
- Mechanikai szilárdság: IK08
- Hőmérséklet tartomány: -40°C ...+80°C
- Izzóhuzal teszt: 960°C
- Kitörhető nyílások típusa: metrikus
- Anyag: polikarbonát, halogénmentes
- RAL7035 világosszürke

IP65

IK08

960° C

Méreterajz

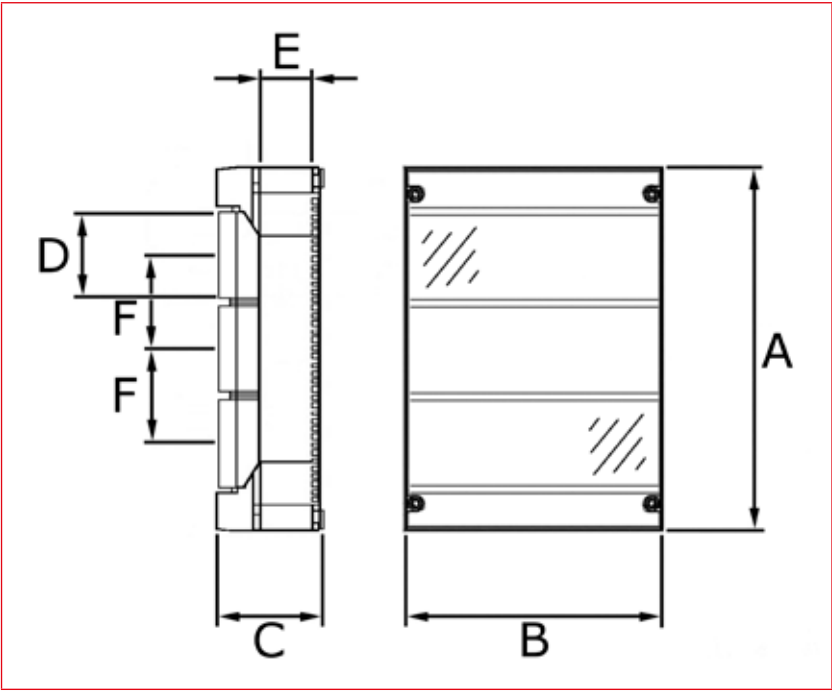

Rendelési szám	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Sor	KE
IG702032	280	306	145	139,5	70,5	-	1	14
IG702033	430	306	145	139,5	70,5	150	2	28
IG702034	580	306	145	139,5	70,5	150	3	42
IG702035	730	306	145	139,5	70,5	150	4	56

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 soros, 14KE	306x280x145			IG702032
2 soros, 28KE	306x430x145			IG702033
3 soros, 42KE	306x580x145			IG702034
4 soros, 56KE	306x145x145			IG702035



„Az udvariasság a megértés kifelé irányuló megnyilvánulása.”

Ali ibn Abi-Talib

TARTO

*„A test a lelket körülvevő külső burok, azt kell tennie,
amit a lélek diktál.”*

Swami Vivekânanda



Z É K O K



Termosztátok



IUK08561



IUK08565



IUK08566







IUK08563

IP20

SCHRACK-INFO


- A termosztátok, mint hőmérséklet szabályozók, a szellőző ventilátorok és a fűtőtestek vezérlésére alkalmazhatók. Háromféle típusú termosztát létezik: nyitó, záró és váltóérintkezős. Az ikertermosztát egyaránt alkalmas fűtés és hűtés vezérlésre (1 záró/1 nyitó).
- Szerelés: 35mm DIN sínre pattinthatók

Termosztátok bekötési rajzai

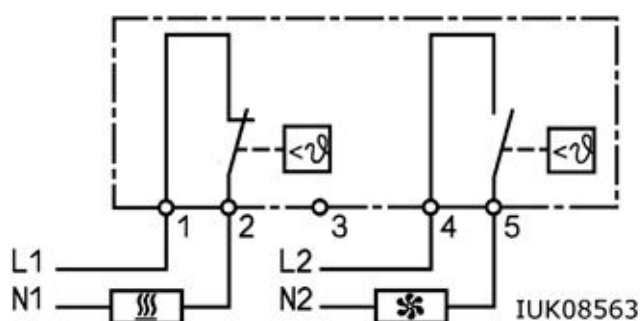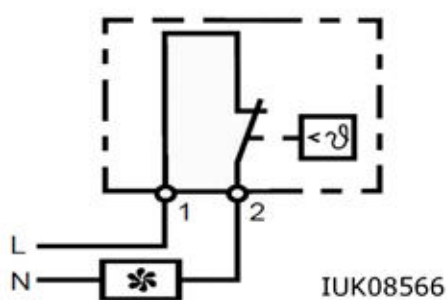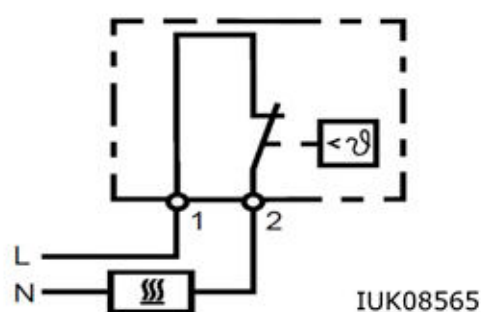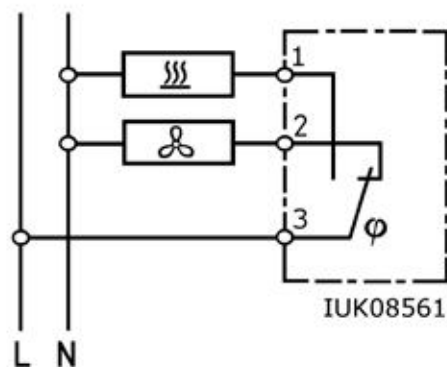

Termosztátok

Adatok	Egység	IUK08561	IUK08565	IUK08566	IUK08563
Érintkező		Váltóérintkező	Nyitó érintkező	Záró érintkező	Nyitó/záró érintkező
Hiszterézis	[K]	1	< 7	< 7	< 7
Kapcsolási pontosság	[K]	± 3	± 4	± 4	± 4
Terhelhetőség Zárójelben: induktív terhelés cos φ = 0,6 DC	[A]	nyitó érintkező 100 - 250V AC / 10 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)
	[A]	záró érintkező 100 - 250V AC / 5 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)	240V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2)
	[W]	max. 30	max. 30	max. 30	max. 30
Hőmérséklet beállítási tartomány	°C (°F)	-40 ... +80 °C (-40...+176 °F)	-40 ... +80 °C (-40...+176 °F)	-40 ... +80 °C (-40...+176 °F)	-20 ... +80 °C (-4...+179 °F)
Tárolási hőmérséklet	°C (°F)	-40 ... +80 °C (-40...+176 °F)	-40 ... +80 °C (-40...+176 °F)	-40 ... +80 °C (-40...+176 °F)	-20 ... +80 °C (-4...+179 °F)
Méret MA x SZÉ x MÉ	[mm]	59,5 x 37 x 47,5	72 x 40 x 36	72 x 40 x 36	80,5 x 59 x 38
Érzékelő típus		bimetál	bimetál	bimetál	bimetál
Védettség		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Tömeg	[g]	75	50	50	95
Csatlakozás		csavaros kapcsok 0,5 ... 2,5mm ²			
Alkalmazási terület		szellőzés és fűtés	fűtés	szellőzés	szellőzés és fűtés
Rögzítés		TS35 mm sínre pattintható			
Szín		RAL 7035			

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Termosztát, 10-60°C, 1 váltó			IUK08561
Termosztát szekrény fűtéshez, 1 nyitó, piros beállító gomb			IUK08565
Termosztát szekrény szellőzéshez, 1 záró, kék beállító gomb			IUK08566
Ikertermosztát 2x 0-60°C, 1 nyitó / 1 záró			IUK08563




Légnedvesség érzékelők



IUK08564



IUK08562

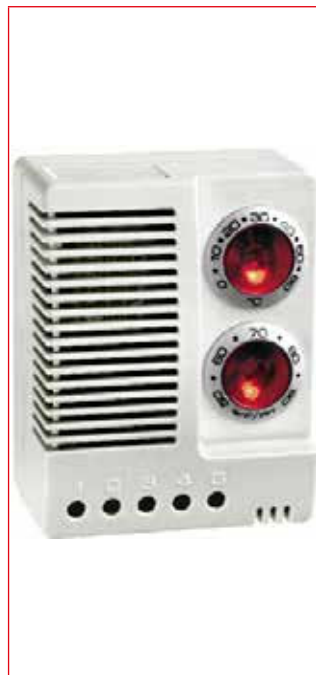


IU008560

IP20

SCHRACK-INFO

- A légnedvesség érzékelők a szekrény fűtést és szellőzést vezérlik a beállított relatív légnedvesség függvényében. A relatív páratartalmat a harmatpont felett tartják, megakadályozva a pára lecsapódását a villamos készülékeken és a fém felületek korrozóját. Az egybeépített légnedvesség érzékelő és termosztát egyszerre és függetlenül vezérli a relatív páratartalmat és a hőmérsékletet a szekrényben.

Légnedvesség érzékelők bekötési rajzai

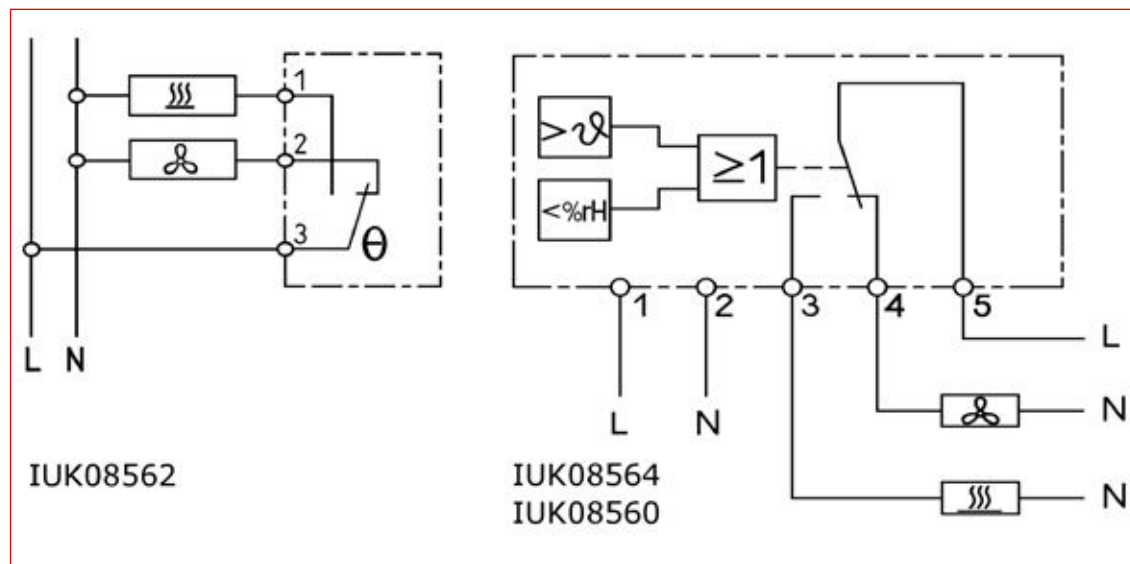

Légnedvesség érzékelők

Adatok	Egység	IUK08562	IUK08564	IU008560-A
Érintkező		váltóérintkező	váltó/relé	váltó/relé
Légnedvesség tartomány	[rF]	40 - 90%	40 - 90%	50 - 90%
Hőmérséklet tartomány	°C (F)	-	0 °C (+30°F) ... +60 °C (+140°F)	0 °C (+30°F) ... +60 °C (+140°F)
Hiszterézis	[K]	kb. 5%	kb. 2 K ± 1 K / kb. 4% rF ± 1%	2 K ± 1 K +25 °C (+77 °F), 50 % rF mellett
Kapcsolási pontosság	[K]	± 4	-	4% rF ± 1 % +25 °C (+77 °F), 50 % rF mellett
Terhelhetőség Zárójelben: induktív terhelés cos φ = 0,6 DC	nyitó	24 - 250V AC / 2 (0,2) A - min. 100mA	240V AC / 8 (3) A vagy 120V AC, 8 (3) A / 24V DC, 4A	240V AC / 10 (1,6) A / 60V DC, 0,6 A
	záró	24 - 250V AC / 5 (0,2) A - min. 100mA	240V AC / 8 (3) A vagy 120V AC, 8 (3) A / 24V DC, 4A	240V AC / 10 (1,6) A / 60V DC, 0,6 A
	[W]	max. 30	max. 30	
Működési hőmérséklet	°C (°F)	0 ... + 60 °C (+ 30 ... + 140 °F)	- 20 ... + 60 °C (- 4 ... + 140 °F)	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
Tárolási hőmérséklet	°C (°F)	-40 ... +80 °C (-40...+176 °F)	-40 ... +80 °C (-40...+176 °F)	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
Méretek MA x SZÉ x MÉ	[mm]	64 x 37 x 46	80,5 x 59 x 38	77 x 60 x 43
Védettség		IP 20	IP 20	IP 20
Tömeg	[g]	55	85	180
Csatlakozás		csavaros kapcsok 0,5 ... 2,5mm ²		
Alkalmazási terület		szellőzés és fűtés		
Rögzítés		TS 35 mm sínre pattítható		
Szín		RAL 7035		

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Légnedvesség érzékelő, 40-90%, 1 váltó			IUK08562
Termosztát+légnedvesség érzékelő 0-60°C, 40-90%, 1 váltó			IUK08564
Termosztát+légnedvesség érzékelő, 0-60°C, 50-90%, 1 váltó			IU008560-A




Szellőző ventilátorok szűrőbetéttel, IP54



IUKNF2523A



IUKNEXXX



IUKM4610



IUKM4720



IU008563

230V

50/60 Hz


IP54

IP55

SCHRACK-INFO

- A szellőző ventilátorok és a kilépőszűrők anyaga fröccsöntött termoplasztik, önkilóttók a UL94VO szerint, UV-állók
- Szerszám nélküli szerelés a 4 sarok bepattintásával
- Egyszerű szűrőbetét csere
- Változtatható légáram irány a ventilátor motor 180°-os megfordításával, befújó irányba szerelten szállítva (IUNKF1523A-nál nem lehetséges a fordítás)
- Gyors villamos bekötés rugós kapcsokkal
- Védettség: IP54 normál betéttel, IP55 IUKM4x20 betéttel (IUNKF1523A-nál nem lehetséges)
- RAL7035 világosszürke

Méretrajz szellőző ventilátorok

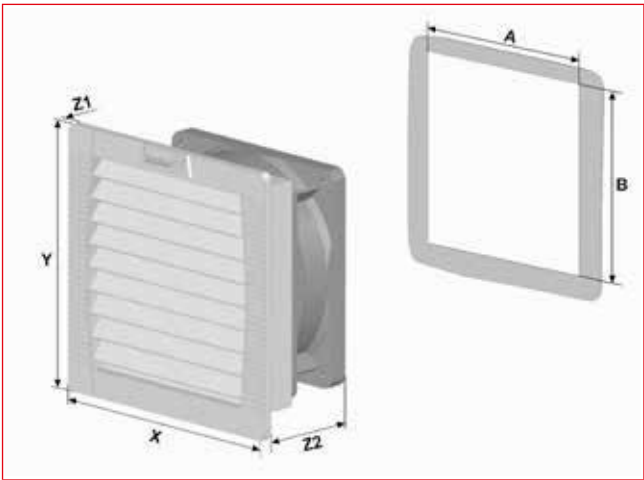

Rendelési szám	X [mm]	Y [mm]	Z1 [mm]	Z2 [mm]	A [mm]	B [mm]
Szellőző ventilátor szűrőbetéttel						
IUKNF1523A	109	109	4	62	92	92
IUKNF2523A	145	145	5	70	125	125
IUKNF3523A	202	202	6	87	177	177
IUKNF4523A	252	252	6	113	223	223
IUKNF5523A	252	252	6	113	223	223
IUKNF6523A	320	320	7	150	291	291
IUKNF7523A	320	320	7	150	291	291
IUKNF8523A	320	320	7	150	291	291
Kilépő szűrő						
IUKNE150	109	109	4	19	92	92
IUKNE250	145	145	5	26	125	125
IUKNE350	202	202	6	34	177	177
IUKNE450	252	252	6	38	223	223
IUKNE550	320	320	7	39	291	291

Szellőző ventilátorok szűrőbetéttel, IP54

Adatok			IUKNF1523A	IUKNF2523A	IUKNF3523A	IUKNF4523A	IUKNF5523A	IUKNF6523A	IUKNF7523A	IUKNF8523A
Szabad légszállítás	IP 54	[m³/h]	25 / 29	61 / 70	110 / 125	156 / 171	256 / 292	480 / 480	640 / 653	845 / 875
	IP 55	[m³/h]	-	56 / 64	100 / 110	145 / 160	233 / 265	505 / 505	770 / 785	925 / 950
Légszállítás kilépő szűrővel (IUKNE...)	IP 54	[m³/h]	16 / 18	44 / 52	82 / 93	116 / 127	231 / 265	370 / 370	445 / 445	560 / 625
	IP 55	[m³/h]	-	40 / 46	55 / 64	109 / 113	180 / 207	380 / 380	490 / 501	570 / 625
Teljesítmény felvétel		[W]	12 / 11	19 / 18	19 / 18	18 / 17	45 / 39	65 / 80	115 / 150	135 / 200
Névleges áram		[A]	0,07 / 0,06	0,12 / 0,18	0,12 / 0,18	0,12 / 0,10	0,32 / 0,26	0,30 / 0,36	0,51 / 0,66	0,59 / 0,88
Zajszint EN ISO 3741 szerint	IP 54	dB [A]	33 / -	44 / 44	40 / 40	40 / 43	42 / 46	54 / 52	63 / 64	66 / 69
	IP 55	dB [A]								
Tömeg		[kg]	0,55	0,70	0,87	1,18	1,67	3,20	3,20	3,70
Csatlakozás			kábel	sorkapocs			rugós kapcsok			
Szűrő betét hatásfoka	IP 54	[%]	88					91		
	IP 55	[%]	-	91						
Szűrőbetét minőségi osztálya	IP 54		G 3					G 4		
DIN EN 779 szerint	IP 55		-	G 4						
Csapággy típusa			csúszócsapággy					golyóscsapággy		
Élettartam L10 (+ 40 °C) *		[h]	52.500	37.500		40.000				
Névleges feszültség ± 10%		[V]	230V AC 50/60 Hz							
Előtét védelem		[A]	6							
Bekapcsolási ciklus		[%]	100							
Védettség EN 60529 / UL 50 szerint	IP 54		NEMA 12 - normál szűrőbetét							
	IP 55		-	NEMA 12 - redős szűrőbetét						
Anyag	IP 54		termoplasztik, önkiló UL 94 VO							
	IP 55		-	termoplasztik, önkiló UL 94 VO, UV-álló						
Szín			RAL 7035							
Hőmérséklet tartomány		°C (F)	- 40 ... + 55 °C (- 40 ... + 131 °F)							

Érték megadás (pl.: 25 / 29) 50/ 60Hz-re vonatkozik

*A ventilátor hibás, ha az áramfelvétel vagy a forgási sebesség megváltozik vagy a működési zaj nagyobb a szokásosnál

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Szellőző ventilátor IP54 (SZÉxMAxMÉ)			
109x109x62mm (25m³/h)			IUKNF1523A
145x145x70mm (61 m³/h)			IUKNF2523A
202x202x87mm (110m³/h)			IUKNF3523A
252x252x113mm (156m³/h)			IUKNF4523A
252x252x113mm (256m³/h)			IUKNF5523A
320x320x150mm (480m³/h)			IUKNF6523A
320x320x150mm (640m³/h)			IUKNF7523A
320x320x150mm(845m³/h)			IUKNF8523A
Kilépő szűrő, IP54 (SZÉxMAxMÉ)			
109x109x19mm, IP54			IUKNE150
145x145x26mm, IP54			IUKNE250
202x202x34mm, IP54			IUKNE350
252x252x38mm, IP54			IUKNE450
320x320x39mm, IP54			IUKNE550
Tartozékok			
Nyomás kiegyenlítő szelep, IP55, 2db			IU008563
Tartalék szűrőbetét 109x109mm IP54, 5db			IUKM4510
Tartalék szűrőbetét 145x145mm IP54, 5db			IUKM4610
Tartalék szűrőbetét 202x202mm IP54, 5db			IUKM4710
Tartalék szűrőbetét 252x252mm IP54, 5db			IUKM4810
Tartalék szűrőbetét 320x320mm IP54, 5db			IUKM4910
Tartalék szűrőbetét 145x145mm IP55, 5db			IUKM4620
Tartalék szűrőbetét 202x202mm IP55, 5db			IUKM4720
Tartalék szűrőbetét 252x252mm IP55, 5db			IUKM4820
Tartalék szűrőbetét 320x320mm IP55, 5db			IUKM4920




Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Fűtőtestek

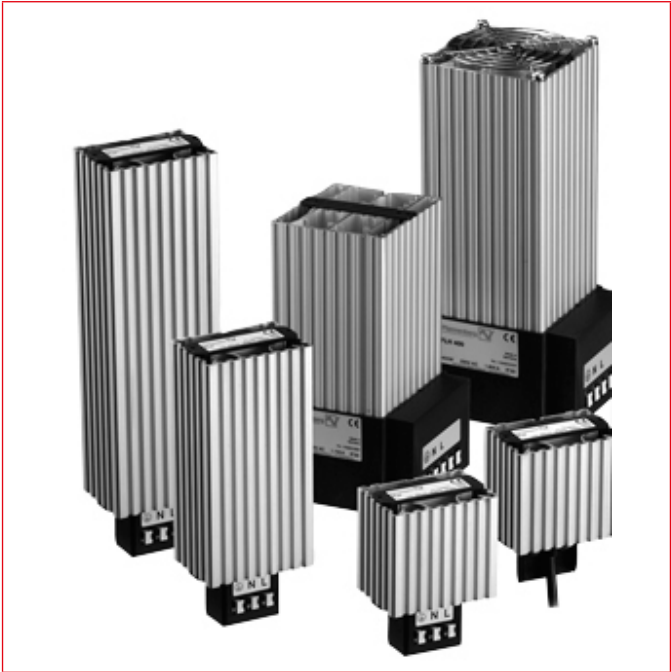

IUK08364-A



IUK08343



IUK08341



IUK08347

230V


50/60 Hz

IP20

SCHRACK-INFO

- A fűtőtestek termosztáttal vagy légnedvességérzékelővel együttműködve megakadályozzák a szekrényen belül a túl alacsony hőmérséklet vagy a páralecsapódás kialakulását.
- A 10 ... 150 W teljesítményű fűtőtestek kombinációjából mindig kialakítható a megfelelő fűtés.



Méretrajz

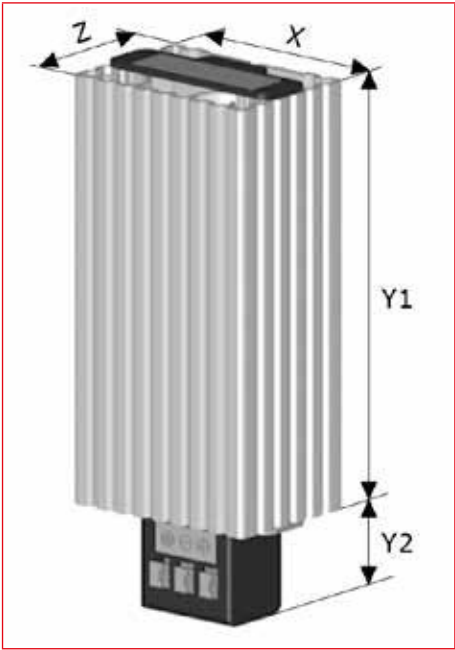

[mm]	10 - 45W	60 - 100W	150W
X	70	70	70
Y1	65	140	215
Y2	35	35	35
Z	50	50	50

Adatok	Egység	IUK08364-A	IUK08346	IUK08341	IUK08342	IUK08343	IUK08344	IUK08345
Fűtőtéljesítmény (T _u = +20 °C)	[W]	10	15	30	45	60	100	150
Max. felületi hőmérséklet	[°C]	55	65	90	105	105	130	150
Téljesítmény felvétel	[W]	10	15	30	45	60	100	150
Bekapcsolási áram	[A]	1	1,1	1,2	1,8	2,5	5	7,5
Tömeg	[g]	250	250	250	250	450	510	770
Védettség rendeltetésszerű beépítés esetén		IP 44 (csatlakozó vezetékkel) és IP 20 (sorkapoccsal)						
Névleges feszültség		230V AC, 50/60 Hz*						
Működési feszültség tartomány		110 - 250V AC, 50/60 Hz						
Bekapcsolási ciklus	[%]	100						
Működési hőmérséklet	°C (F°)	-40 ... +70 (-40...+158)						
Tárolási hőmérséklet	°C (F°)	-40 ... +70 (-40...+158)						
Beépítési helyzet		tetszőleges, de célszerűen függőleges						
Anyag		eloxált alumínium						
Rögzítés		TS35 mm sínre pattintható						
Éritésvédelem		I						
Csatlakozás		sorkapocs						
Beköthető vezetékek		tömör: 2 x 0,5 - 2,5 mm ² sodrott: (ónozott, érvéghüvellyel) 2 x 0,5 - 1,5 mm ²						

* más feszültség kérésre

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
10W, csatlakozókapoccsal			IUK08364-A
15W, csatlakozókapoccsal			IUK08346
30W, csatlakozókapoccsal			IUK08341
45W, csatlakozókapoccsal			IUK08342
60W, csatlakozókapoccsal			IUK08343
100W, csatlakozókapoccsal			IUK08344
150W, csatlakozókapoccsal			IUK08345



Fűtőtestek ventilátorral



IUK08250




IUK08400



SCHRACK-INFO

- 250 és 400 W fűtőteljesítményű változat
- Nagyobb szekrények számára ideális megoldás
- A beépített ventilátor erősíti a természetes légáramlást, gyors és egyenletes hőelosztást biztosítva a szekrényben.


Méretrajz

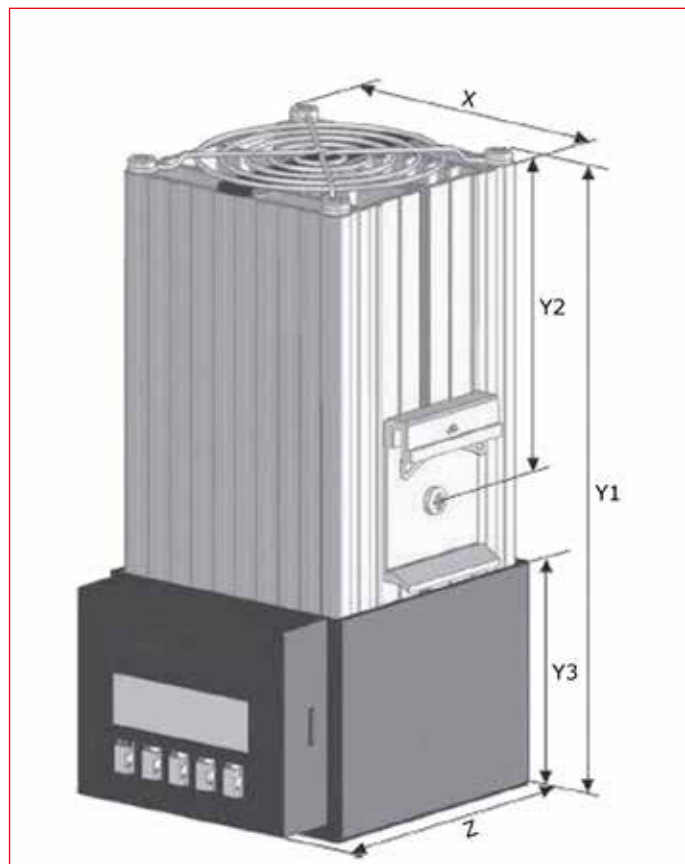

[mm]	IUK08250	IUK08400
X	85	85
Y1	186,5	226,5
Y2	90	90
Y3	65	65
Z	104	104

Fűtőtestek ventilátorral

Adatok	Egység	IUK08250	IUK08400
Fűtőtéljesítmény (T _u = +20 °C)	[W]	250	400
Max. felületi hőmérséklet	[°C]	70	85
Teljesítmény felvétel	[W]	260	410
Bekapcsolási áram	[A]	1,1	1,8
Védettség rendeltetésszerű beépítés esetén		IP 20	
Tömeg	[g]	1035	1200
Légáram	[m ³ /h]	50 (50 Hz) / 61 (60 Hz)	
Névleges feszültség	[V]	230V AC, 50/60 Hz	
Működési feszültség tartomány	[V]	207 - 258V AC, 50/60 Hz	
Bekapcsolási ciklus	[%]	100%	
Működési hőmérséklet	°C (°F)	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)	
Tárolási hőmérséklet	°C (°F)	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)	
Beépítési helyzet		tetszőleges, de célszerűen függőleges	
Anyag		eloxált alumínium	
Rögzítés		TS35 mm sínre pattintható	
Érintésvédelmi osztály		I	
Csatlakozás		sorkapocs	
Beköthető vezetékek		tömör: 2 x 0,5 - 2,5 mm ² sodrott: (ónozott, érvéghüvellyel) 2 x 0,5 - 1,5 mm ²	

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
250 W, csatlakozókapoccsal			IUK08250
400 W, csatlakozókapoccsal			IUK08400



Kisméretű fűtőtestek




IUK08353

SCHRACK-INFO

- 10, 20 és 30 W teljesítményű változatok
- A kisméretű fűtőtestek kis szekrények vagy a szekrényen belül kis területek fűtésére alkalmazhatók




Méretrajz

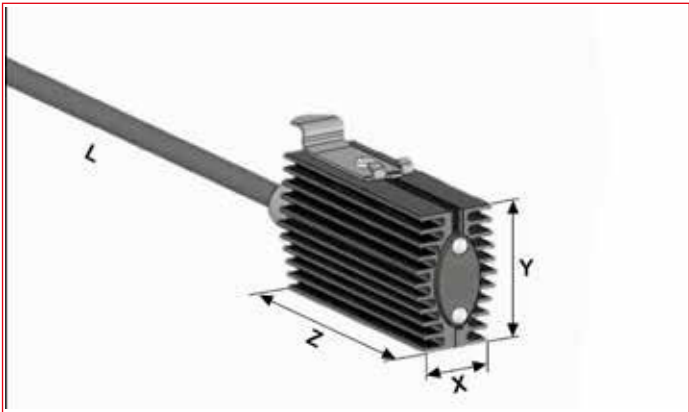

[mm]	IUK08351	IUK08352	IUK08353
X		29,5	
Y		45	
Z		75	
L		300	

Kisméretű fűtőtestek

Adatok	Egység	IUK08351	IUK08352	IUK08353
Fűtőtéljesítmény (Tu = +20°C)	[W]	10	20	30
Max. felületi hőmérséklet	[°C]	95	115	140
Teljesítmény felvétel	[W]	10	20	30
Bekapcsolási áram	[A]	1	1,1	1,2
Védettség rendeltetésszerű beépítés esetén		IP 20		
Tömeg	[g]	150		
Névleges feszültség	[V]	230V AC, 50/60 Hz		
Működési feszültség tartomány	[V]	110 - 250V AC, 50/60 Hz		
Bekapcsolási ciklus	[%]	100%		
Működési hőmérséklet	°C (°F)	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)		
Tárolási hőmérséklet	°C (°F)	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)		
Beépítési helyzet		tetszőleges, de célszerűen függőleges		
Anyag		eloxált alumínium		
Érintésvédelmi osztály		II		
Csatlakozás		csatlakozó kábel, 300mm hosszú		
Rögzítés: TS35 mm sínre pattintható				

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
15W 9-36V AC/DC			IU008346-A
30W 9-36V AC/DC			IU008347-A
60W 9-36V AC/DC			IU008349-A
100W 9-36V AC/DC			IU008350-A
150W 9-36V AC/DC			IU008351-A
10W, 110-250V, 0,3m vezetékkel			IUK08351
20W, 110-250V, 0,3m vezetékkel			IUK08352
30W, 110-250V, 0,3m vezetékkel			IUK08353



Szekrény világítás



IU008508



IU008509



IU008515



IU008518



IU008513



IU008523



IU008524




IU008517

SCHRACK-INFO

- Szekrény világító lámpatestek számos rögzítési lehetőséggel és fényforrással a testreszabott alkalmazás érdekében.
Ötlet: az ASDSW010 végálláskapcsolóval összeköthetők a lámpatestek.
Az LI5V010618 fényforrással helyettesíthetők az IU008508 és az IU008513 lámpatestek gyári fényforrásai.
- Az IU008523 kompakt kivitelű lámpatestet erősáramú vagy elektronikus készülékekkel sűrűn beépített szekrények számára tervezték. Modern LED fényforrású, hosszú élettartamú lámpatest. A lámpatestbe épített erős mágnes segítségével szabadon, a kívánt pozícióban rögzíthető a fém szekrényekben a szerelési időt megtakarítva. Gyorsan felfűzhető több lámpatest a dugaszolható összekötő vezetékek és a beépített tápegység miatt. Max. 10 lámpatest fűzhető fel. A szállítási terjedelem nem tartalmazza dugaszolható összekötő és betápláló vezetékeket. Opcionális tartozékok: IU008524 és IU008525.

Szekrény világítás


Méretrajz IU008508/13

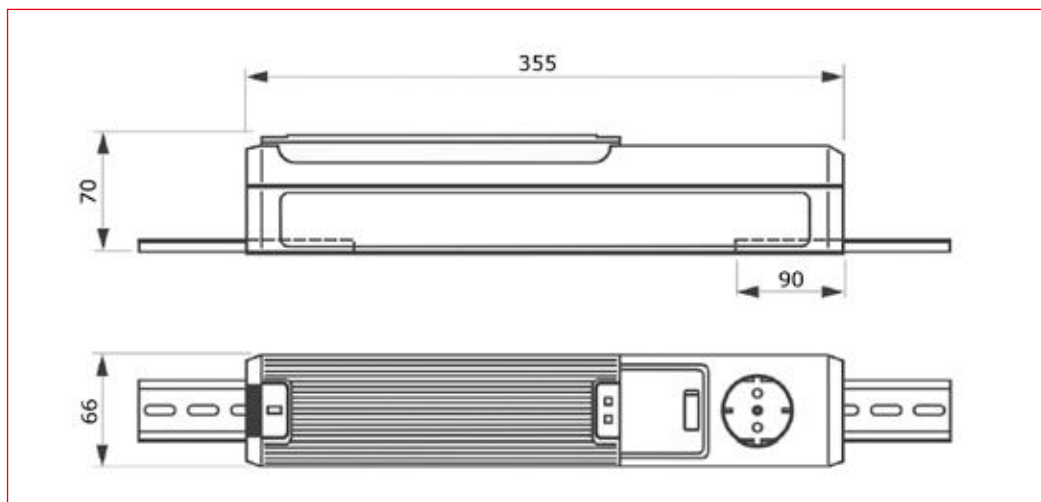

IU008508	Egység	Leírás
Fényáram	[lm]	900 lm (megfelel 75 W/230 V, 60 W/120 V izzólámpának)
Fényforrás		kompakt fénycső gyújtóval
Élettartam	[h]	5.000
Kapcsoló		fényforrás be- kikapcsolása
Csatlakozás		3 pólusú kapocs, 2,5 mm ² tehermentesítővel
		meghúzási nyomaték 0,8 Nm max.
Rögzítés		mágneses
Anyag		műanyag, világosszürke
Méretek	[mm]	355 x 65 x 70
Tömeg	[g]	kb. 1000
Beépítési helyzet		tetszőleges
Működés/tárolás	°C (°F)	-20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) / -45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)
Működés/tárolás	[rF]	max. 90 % (lecsapódás nélkül)
Védettség		IP20
Tartozék		búra, a szállítási terjedelem része

Szekrény világítás

Mérettrajz IU008523

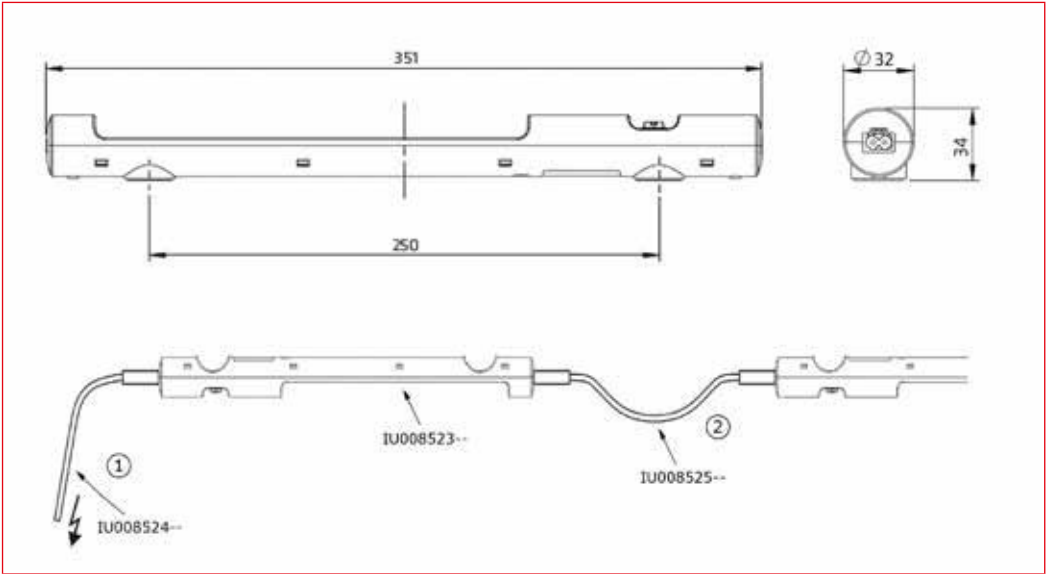

IU008523	Egység	
Teljesítmény felvétel	[W]	max. 5
Fényáram	[lm]	290 120 °-ban (megfelel 870 lm 360 °-ban, 75 W izzólámpa)
Fényforrás		LED, sugárzási szög 120 °
Színhőmérséklet	[K]	nappali fehér, 6.500
Élettartam	[h]	60.000 20 °C-nál (68 °F)
Csatlakozás		2 pólusú kapocs tehermentesítővel
		AC: max. 2,5 A / AC 240 V, szín: fehér
		DC: max. 2,5 A / DC 60 V, szín: fehér
Rögzítés		mágneses
Anyag		műanyag, átlátszó
Működés/tárolás	°C (F)	-30 ... +60 °C (-22 ... +140 °F) / -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Működés/tárolás	[rF]	max. 90 % (páralecsapódás nélkül)
Védettség/érintésvédelem		IP20 / II (kettős szigetelésű)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dual lámpa ki-be kapcsolóval			IU008515
Kézi lámpa tartóval, akasztókampóval, tápkábelrel			IU008517
Kompaktfénycsöves lámpa mágneses rögzítéssel, dugaszolóaljzattal			IU008508
Kompaktfénycsöves lámpa mágneses rögzítéssel, földelőtüskés dugaszolóaljzattal			IU008513
Kompaktfénycsöves lámpa dugaszolóaljzattal			IU008509
Kompaktfénycsöves lámpa csavaros rögzítéssel, dugaszolóaljzattal, lapos kivitel			IU008518
Hálózati csatlakozó kábel IU008508 lámpatesthez, 3m			DV900300
TC-S 11W 840 G23, semlegesfehér			LI5V010618
LED lámpa mágneses rögzítéssel, 100-240VAC			IU008523
Csatlakozó kábel (2 x 1.5mm²) IU008523-hoz, 2m, fehér			IU008524
Összekötő kábel (2 x 1.5mm²) IU008523-hoz, 1m, fehér			IU008525
Végálláskapcsoló ajtóhoz			ASDSW010
Mera T8, 18W, EVG, fényforrással, IP20, opál, fehér			LI90000017

Rajztartók



ASDRA400



ASDRB303




IL900373

SCHRACK-INFO

- ASDRA400: öntapadós, DIN A4, mélység: 30mm
Anyag: termoplasztik, RAL7035, csomagolási egység: 1 db
- ASDRB303-5: nagyméretű rajztartó acéllemezről, AS/KS szekrények ajtó szerelőkeretére rögzíthető, mélység: 68mm
Anyag: 1.35mm porszóró acéllemez, RAL7035 világosszürke, csomagolási egység: 1 db, szerelési anyagokkal

Méreterajz

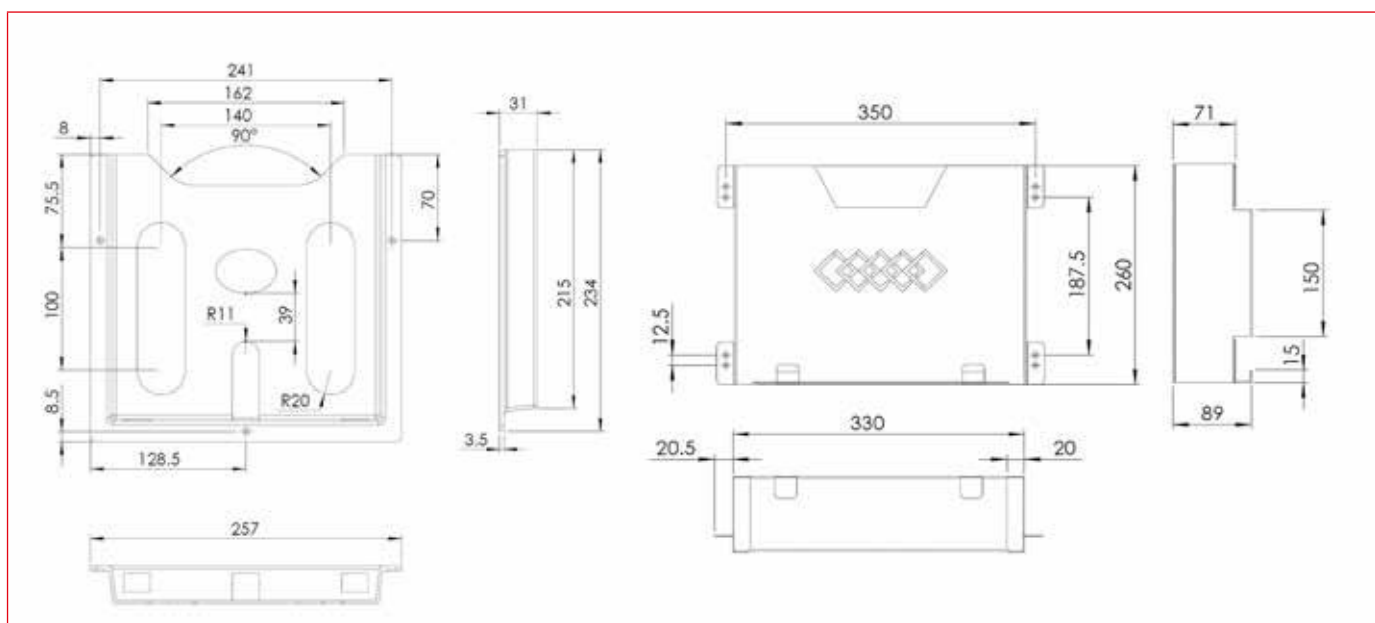

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Tervtartó A4, PVC, mágneses rögzítési mód			IL900373
Műanyag öntapadós rajztartó A5			ASDRA500
Rajztartó RAL7035, 68mm-es hasznos mélység			ASDRB303-5



Készüléktartó sínek



IL14035

SCHRACK-INFO

- Különféle profilsínek horganyzott acélból vagy alumíniumból, készülékek tartására

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
C sín, acél, 21x8x6mm, 2m			IK020003-A
DIN sín 7,5mm magas, perforált, 2m			BK14005
DIN sín 7,5mm magas, 3m			BK14004
DIN sín 15mm magas, 3m			IL14035
Alu sorkapocsprofil 15mm magas, 3m			IL900433

Csavarok és anyacsavarok





IL900049



IL900231-F

SCHRACK-INFO

- Különféle csúszóanyák és csavarok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Csúszóanya M4, 100db			IL900229-F
Csúszóanya M5, 100db			IL900230-F
M6 csúszóanya, 1db			IL900388
Lencsefejű csavar 4.2x9.5, 1db			IL900049
Kalitka csúszóanyához, 100db			IL900231-F
Plombacsavar készlet, 10db			IL900029-F
Alátét M6, 100db			IG714043

SIKAB - Biztonsági kapcsolburkolat



BK90009XXX



BK900096



BK900097



BK900098




BK900099

SCHRACK-INFO

- A SIKAB rendszer biztosítja a készülékek csatlakozó kapcsainak takarását a kívánt hosszban és szélességben, mindössze három elemet használva
- Anyag: önkiló PVC
- Hossz: 1000mm
- Készülék beépítési mélység: 39, 47 és 54mm (a véglap kitörésével állítható)
- Fehér

Méreterajz



LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Véglap			BK900096
Szögprofil 1m			BK900097
Laposprofil 1m			BK900098
Jelölőszáv műanyag 1m			BK900099
Takarószáv törhető, 12KE, fehér			BK004101



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Metrikus poliamid tömszelencék




M270012



M2700032



Méretrajz

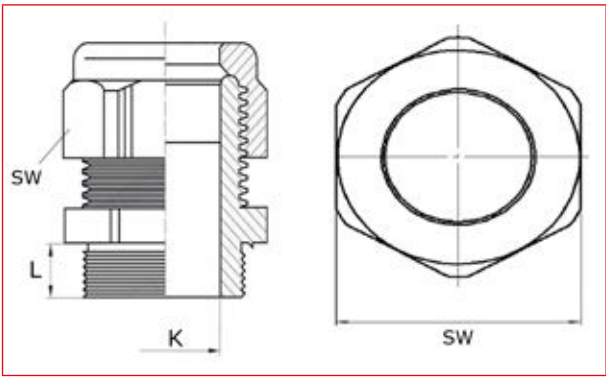

SCHRACK-INFO

- Tömszelencék rezgésvédelemmel
- Lamella szerkezet az optimális tehermentesítéshez és a kábelek törésvédelmé a nagy, változtatható szorító felülettel
- Nagy menetszámú trapézmenet a biztonságos és gyors rögzítéshez
- Integrált tömítés a vízmentes szekrény csatlakozáshoz, M32 mérettől O gyűrűvel szállítva
- Anyag: poliamid PA 6, V0 UL 94 szerint, UV-álló
- Hőmérséklet tartomány: -30°C ...+100°C
- Védettség: IP65 5 bar nyomásig, vízálló
- RAL7035 világosszürke


Rendelési szám	Menet	Egység	Belső átmérő [K]	Rögzítő menet hossza [L]	Kulcs méret [SW]
M270012	M12	[mm]	3,0 - 6,5	8	SW 15
M270016	M16	[mm]	4,5 - 10,0	8	SW 19
M270020	M20	[mm]	6,0 - 12,0	9	SW 24
M270025	M25	[mm]	9,0 - 17,0	10	SW 30
M270032	M32	[mm]	11,0 - 21,0	10	SW 36
M270040	M40	[mm]	19,0 - 28,0	10	SW 46
M270050	M50	[mm]	27,0 - 35,0	12	SW 55
M270063	M63	[mm]	34,0 - 45,0	12	SW 66

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Tömszelence M12x1.5, poliamid, RAL7035			M270012
Tömszelence M16x1.5, poliamid, RAL7035			M270016
Tömszelence M20x1.5, poliamid, RAL7035			M270020
Tömszelence M25x1.5, poliamid, RAL7035			M270025
Tömszelence M32x1.5, poliamid, RAL7035			M270032
Tömszelence M40x1.5, poliamid, RAL7035			M270040
Tömszelence M50x1.5, poliamid, RAL7035			M270050
Tömszelence M63x1.5, poliamid, RAL7035			M270063

Metrikus poliamid ellenanya



M27XXXXXX



M271XXXXXX

SCHRACK-INFO

- Hatlapú anyacsavar a tömszelencék rögzítéséhez, amennyiben nincs csavarmenet a rögzítésükhöz a szekrényen
- Növeli a rezgésállóságot
- Anyag: ütészálló poliamid PA-GF
- RAL7035 világosszürke

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ellenanya M12x1.5, poliamid, RAL7035			M271012
Ellenanya M16x1.5, poliamid, RAL7035			M271016
Ellenanya M20x1.5, poliamid, RAL7035			M271020
Ellenanya M25x1.5, poliamid, RAL7035			M271025
Ellenanya M32x1.5, poliamid, RAL7035			M271032
Ellenanya M40x1.5, poliamid, RAL7035			M271040
Ellenanya M50x1.5, poliamid, RAL7035			M271050
Ellenanya M63x1.5, poliamid, RAL7035			M271063



Metrikus poliamid vakdugók és vakcsavarok



M27XXXX




M273XXX

IP54

SCHRACK-INFO

- Vakdugó: horonnyal csavarhúzó számára szereléskor, a nem használt furatok biztos lezárására
Anyag: poliamid
- Vakcsavar: hatlapfejű, 2 különböző átmérőben átlukasztható membránnal a későbbi kábelbevezetés számára
Metrikus menettel, az EN 60423-nak megfelelően
Anyag: polietilén LLD-PE
- Védettség: IP54
- RAL7035 világosszürke

Méretrajz vakcsavar gumimembránnal

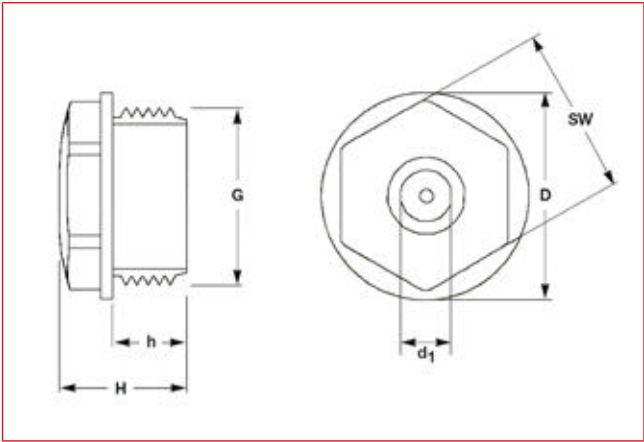

Rendelési szám	Menet [G]	Egység	Gallér [D]	Membrán [d1]*	Kulcs méret [SW]	Rögzítő menet hossza [h]	Teljes magasság [H]
M273312	M12x1,5	[mm]	16	3,5	SW 12	10	17
M273316	M16x1,5	[mm]	20	4,5	SW 15	9,5	17
M273320	M20x1,5	[mm]	24	7	SW 19	12	20
M273325	M25x1,5	[mm]	29,5	8	SW 24	12	22
M273332	M32x1,5	[mm]	37,5	9	SW 30	14	25

*Tömítő membrán

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Vakdugó M12x1.5, poliamid			M273012
Vakdugó M16x1.5, poliamid			M273016
Vakdugó M20x1.5, poliamid			M273020
Vakdugó M25x1.5, poliamid			M273025
Vakdugó M32x1.5, poliamid			M273032
Vakdugó M40x1.5, poliamid			M273040
Vakdugó M50x1.5, poliamid			M273050
Vakdugó M63x1.5, poliamid			M273063
Vakcsavar gumimembránnal, M12, zárt			M273312
Vakcsavar gumimembránnal, M16, zárt			M273316
Vakcsavar gumimembránnal, M20, zárt			M273320
Vakcsavar gumimembránnal, M25, zárt			M273325
Vakcsavar gumimembránnal, M32, zárt			M273332

Poliamid vakdugók PG




M273202

SCHRACK-INFO

- Vakdugó: horonnyal csavarhúzó számára szereléskor
- Anyag: poliamid, szilikon- és halogénmentes
- Védettség: IP68 tömítés nélkül
- RAL7035 világosszürke

IP68

Méretrajz

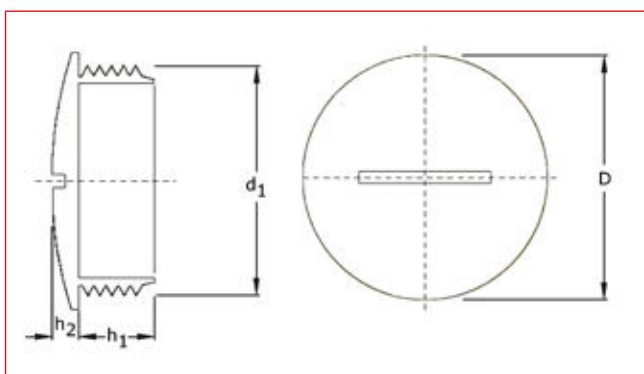

Rendelési szám	Típus [d1]	Egység	Gallér [D]	Magasság [H1]	Magasság [H2]
M273201	PG 16	[mm]	27	6	3,5
M273202	PG 21	[mm]	33	8	3
M273203	PG 29	[mm]	44	8	4
M273204	PG 36	[mm]	55	10	5

oldal
125

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
PG 16			M273201
PG 21			M273202
PG 29			M273203
PG 36			M273204



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Poliamid tömszelencék PG




M272806A

SCHRACK-INFO

- Tehermentesítő csavarfej tömítéssel, neoprén tömítő gyűrű
- Anyag: poliamid PA 6 V2, szilikon- és halogénmentes
- Hőmérséklet tartomány: -25°C ...+100°C
- Védettség: IP68 tömítés nélkül
- RAL7035 világosszürke



Méretrajz

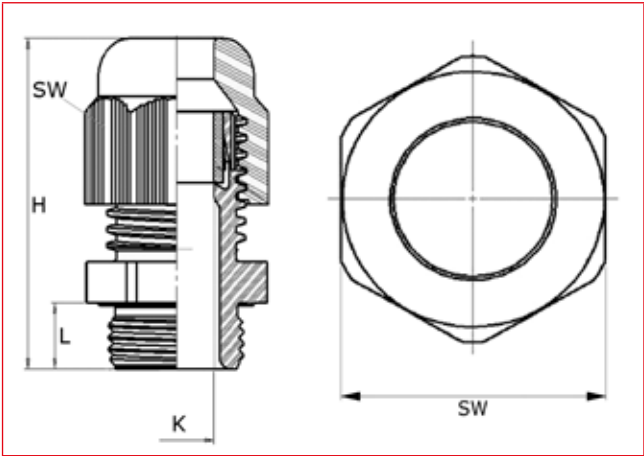

Rendelési szám	Típus	Egység	Belső átmérő [K]	Rögzítő menet hossza [L]	Teljes magasság [H]	Kulcs méret [SW]
M272810--A	PG 7	[mm]	2,5 - 6,5	8	25	SW 15
M272809--A	PG 9	[mm]	2,5 - 8,0	8	29	SW 19
M272808--A	PG 11	[mm]	3,5 - 10,0	8	30	SW 22
M272800--A	PG 13,5	[mm]	5,0 - 12,0	9	32,5	SW 24
M272801--A	PG 16	[mm]	7,0 - 14,0	10	34	SW 27
M272803--A	PG 21	[mm]	9,0 - 18,0	11	35	SW 33
M272804--A	PG 29	[mm]	14,0 - 25,0	11	38	SW 42
M272805--A	PG 36	[mm]	18,0 - 32,0	13	42	SW 53
M272806--A	PG 42	[mm]	24,0 - 38,5	13	47	SW 60
M272807--A	PG 48	[mm]	35,0 - 48,0	14	54	SW 70

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
PG 7			M272810--A
PG 9			M272809--A
PG 11			M272808--A
PG 13,6			M272800--A
PG 16			M272801--A
PG 21			M272803--A
PG 29			M272804--A
PG 36			M272805--A
PG 42			M272806--A
PG 48			M272807--A



Poliamid ellenanya PG



M273103

SCHRACK-INFO

- Hatlapú anyacsavar a tömszelencék rögzítéséhez, amennyiben nincs csavarmenet a rögzítésükhöz a szekrényen
- Szilikon- és halogénmentes
- Anyag: poliamid 6
- RAL7035 világosszürke

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
PG 7			M273102
PG 9			M273103
PG 11			M273104
PG 13.6			M273105
PG 16			M273106
PG 21			M273107
PG 29			M273108
PG 36			M273109
PG 42			M273110
PG 48			M273111




Tömszelencék rézből



M272814



Méretrajz

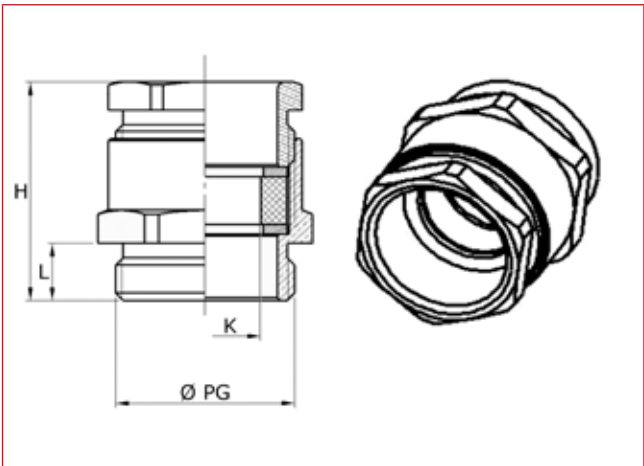

SCHRACK-INFO

- Tömszelence természetes gumi (55Sh) tömítőgyűrűvel és horganyzott acél nyomógyűrűvel
- Hőmérséklet tartomány: -40°C ...+60°C DIN 46320 szerint
- Anyag: nikkelezett réz

Rendelési szám	Típus	Egység	Belső átmérő [K]	Rögzítő menet hossza [L]	Teljes magasság [H]	Kulcs méret [SW]
M272811--A	PG 13,5	[mm]	5,0 - 12,0	6,5	26	SW 22
M272812--A	PG 16	[mm]	7,0 - 14,0	6,5	27	SW 24
M272813--A	PG 21	[mm]	9,0 - 17,0	7	30	SW 30
M272814--A	PG 29	[mm]	14,0 - 26,0	8	33	SW 40
M272815--A	PG 36	[mm]	18,0 - 33,0	9	40	SW 50

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
PG 13,6			M272811
PG 16			M272812
PG 21			M272813
PG 29			M272814
PG 36			M272815

Ellenanya rézből PG



M273121

SCHRACK-INFO

- Hatlapú anyacsavar a tömszelencék rögzítéséhez, amennyiben nincs csavarmenet a rögzítésükhöz a szekrényen
- Anyag: nikkelezett réz

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
PG 13,6			M273121
PG 16			M273122
PG 21			M273123
PG 29			M273124
PG 36			M273125

„A nagyság az iránymutatásban áll.”

Friedrich Nietzsche



ELLENŐRZÖTT MODUL

*„A csomagolás csak egy része a
dolgoknak, maga a tartalom a másik.”*


Ismeretlen szerző



BERENDEZÉSEK 4000 MEGA



- Vegyél el számlát, konstrukció igazoló ellenőrzésén megírt elleni kapcsolási kép kialakításának lefolyásáról
- Moduláris felépítés
- A bevizsgált műszaki megoldások alkalmazhatók kisebb áramerősségű elosztókban is
- Független akkreditált vizsgálati laboratórium által tanúsított konstrukció igazoló ellenőrzés
- Magyar Termék Nagydíjas szereléstechika

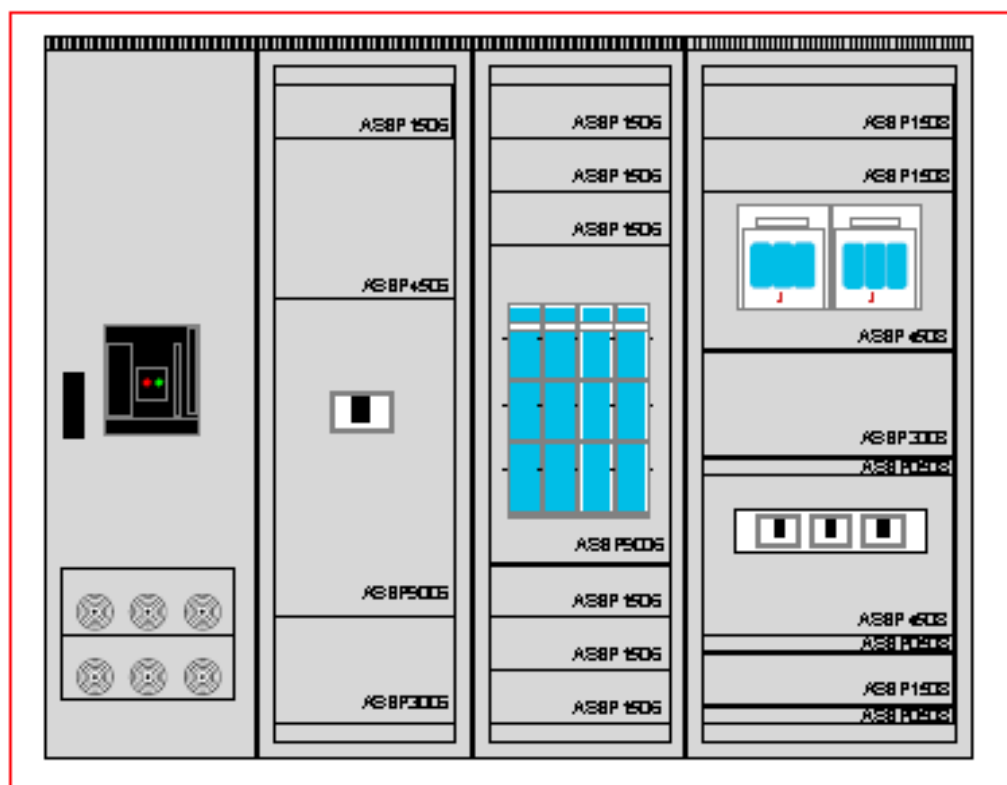

- Elosztórendszer az MSZ EN 61439 szabványnak megfelelő konstrukcióval
- Névleges áramerősség max. 4000A
- Az AS típusú sorolható szekrényekből és tartozékaiból felépítve
- Beépíthető minden Schrack készülék
- Végtelen számú, konstrukció igazoló ellenőrzésen megfelelt kapcsolási kép kialakításának lehetősége
- Moduláris felépítés
- A bevizsgált műszaki megoldások alkalmazhatók kisebb áramerősségű elosztókban is
- Független akkreditált vizsgálati laboratórium által tanúsított konstrukció igazoló ellenőrzés
- Magyar Termék Nagydíjas szereléstechika



MSZ EN 61439

Kérdések helyett SCHRACK.HU

A Magyar Termék
Nagydíjas megoldás





MODUL 4000 MEGA ELOSZTÓRENDSZER - ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK

Főgyűjtősín névleges áram	max. 4000A
Főgyűjtősín elhelyezés	felül / alul
Zárlati szilárdság (1s)	max. 65kA
Főgyűjtősín névleges szigetelési feszültség	1000V
Környezeti hőmérséklet	35°C (24 órás átlag)
Relatív páratartalom	50% 40°C-nál
Telepítési környezet	beltéri kivitel
Védettség	IP20, IP55
Szigetelés koordináció	III/3
Érintésvédelmi osztály	I
Érintésvédelem módja	TN-C, TN-C-S vagy TN-S igény szerint
Névleges működési feszültség	max. 690V
Frekvencia	50-60Hz
Pólus szám	3
Mező méret (széxmaxmé)	600x2040x600mm vagy 800x2040x600mm

SCHRACK-INFO


- A részletes műszaki adatokat és a teljes szereléstechikát lásd a „MODUL 4000 MEGA ELOSZTÓRENDSZER” katalógusban
- A rendszer tervezését nézeti rajz és anyaglista készítő programunk támogatja

TIPIZÁLT MEGOLDÁSOK

SCHRACK-INFO

- A tipizált megoldások alapján számtalan készülék beépítési variáció lehetséges

LÉGMEGSZAKÍTÓS MEZŐK 1600-4000A

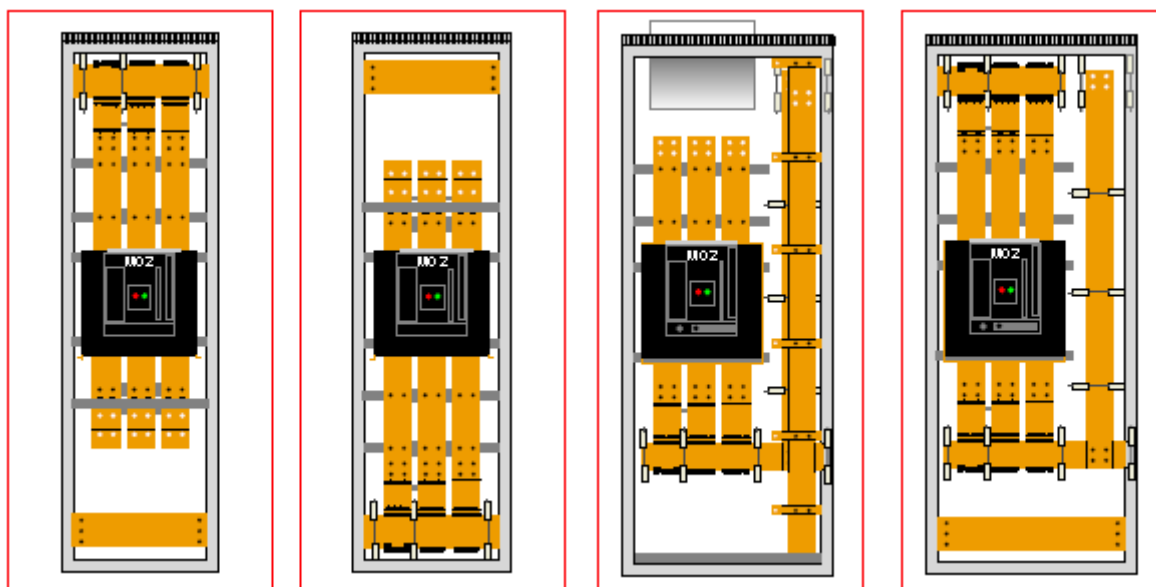

Betápláló/leágazó mező
alsó kábelcsatlakozás


Betápláló/leágazó mező
felső kábelcsatlakozás

Betápláló/leágazó mező
tokozott sínes csatlakozás


Sínösszekötő mező

TIPIZÁLT MEGOLDÁSOK (folytatás)

MC4 MEGSZAKÍTÓS MEZŐK 800-1600A

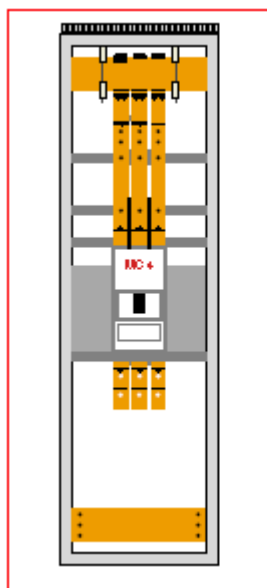


Betápláló/leágazó mező
alsó kábelcsatlakozás

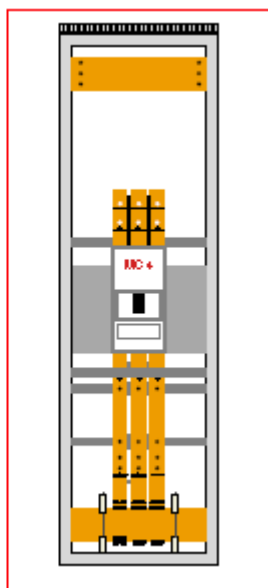


Betápláló/leágazó mező
felső kábelcsatlakozás

FÜGGŐLEGES BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓS MEZŐK

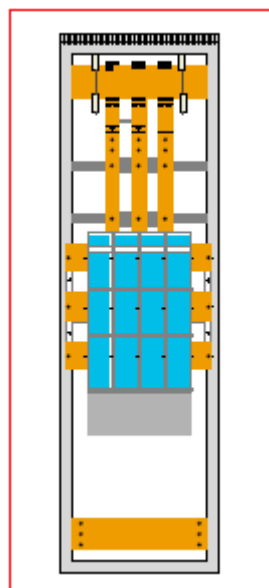


Leágazó mező
alsó kábelcsatlakozás

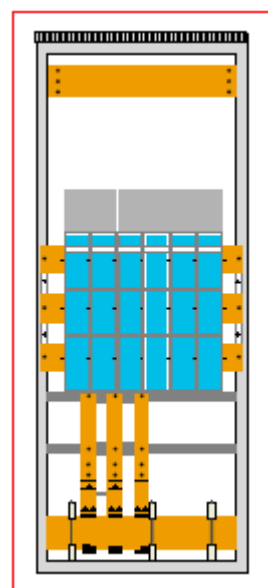


Leágazó mező
felső kábelcsatlakozás

MEZŐK VEGYES KÉSZÜLÉKEKKEL

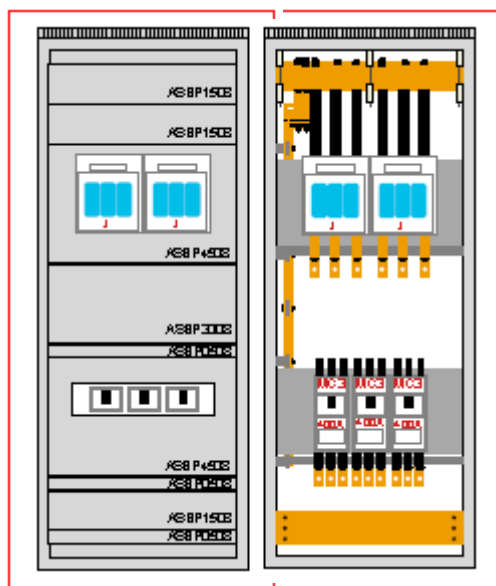

Leágazó mező alsó kábelcsatlakozás

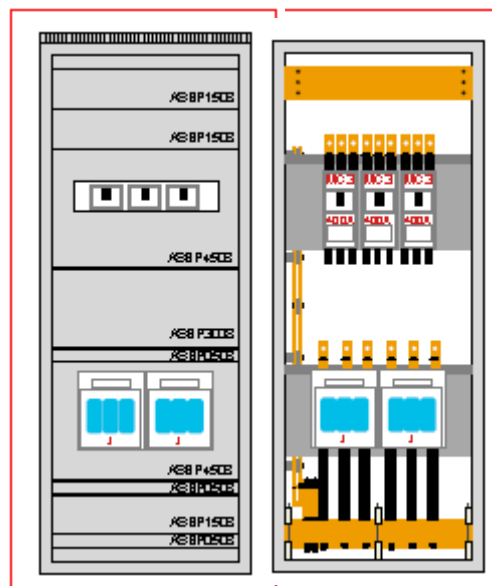

Leágazó mező felső kábelcsatlakozás

SPECIÁLIS TARTOZÉKOK MODUL 4000 MEGA RENDSZERHEZ



SCHRACK-INFO

- HU000049, HU000050:
 - Előfuratozott szerelőlap vízszintes biztosítós kapcsolók (NH00-NH3) és MC kompakt megszakítók (1-4) rögzítéséhez
 - A furatok kiosztása biztosítja, hogy csak a bevizsgált mennyiségű és típusú készülék szerelhető fel
 - A készülékek közötti biztonsági távolság automatikusan teljesül
 - Az ASMPV600 (800) mélységi tartó elemmel a szerelőlap beépítési mélysége fokozatmentesen állítható a szekrényen belül
- HU000051:
 - Rögzítő fül univerzális felhasználásra
 - Alkalmazható légmegszakítók és gyűjtősínek rögzítésénél egyaránt
- HU000029, HU000030:
 - Gyűjtősín merevítéshez, a kívánt zárati szilárdság elérése érdekében
- HU000030:
 - Síntartóként használható

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	RENDELÉSI SZÁM
Furatozott szerelőlap 600mm széles	535x318x12	HU000049
Furatozott szerelőlap 800mm széles	735x318x12	HU000050
Rögzítő fül	70x70x25	HU000051
Síncatlakozó kapocs		TTNCB000
Távtartó szigetelő, Durostone, 2,4m hosszú	50x10	HU000029
Távtartó szigetelő, Durostone, 2,4m hosszú	50x5	HU000030
Távtartó szigetelő, Durostone, 2,4m hosszú	30x30	HU000052

KOMMUNIKÁCIÓS

*„Ahogy az építészet árulkodik egy nemzet karakteréről,
kultúrájáról és korszakairól, úgy beszél a külső a
benne rejlő belsőről.”*

Jacob Christoph Burckhardt



ÁLLÓSZEKRÉNY 19"



DS állószekrény IP30



DS428080-A



DS428080-A



DS428080-A

SCHRACK-INFO

19"-os álló hálózati szekrény. Elsődleges alkalmazási terület az iroda és irodához hasonló környezet. Alkalmazás központi elosztóként hálózati installációkban, de emeleti (al-)elosztóként is alkalmazható a strukturált kábelezés vízszintes területén is. A levehető oldal- és hátfalak kényelmes, akár utólagos hozzáférést biztosítanak minden oldalról. A beépített elemek hűtése passzívan történik a szellőzőnyílásokon át, vagy aktívan az opcionális tetőventilátorokkal. A kábelbevezetés rugalmasan kialakítható a legkülönbözőbb előkészített nyíláslehetőségekkel, vagy az opcionális lábazzal.

A DS szekrény az univerzális álló szekrény, amely a lehető legnagyobb alkalmazási területet lefedi.

MŰSZAKI ADATOK


- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke), keret: RAL 5005 (kék)
- Védettség: IP 30
- Ajtó 4 mm vastag biztonsági üveggel, kihajtható karos zárral. Előkészítve félcilinder zárbetéthez. Félcilinder zárbetét (rendelési szám: DV900333 / DV900335) opcionálisan rendelhető.
- Ajtó jobbra nyitható (nyitási irány megváltoztatható)
- Az üvegajtó DSRT fémajtóra (teli vagy perforált) cserélhető
- Levehető és zárható oldalfal. A kulcs tartozék. A jobb szellőzés érdekében az oldalfalak DSRS perforált oldalfalakra cserélhetőek
- Levehető és zárható hátfal. A kulcs tartozék. A hátfal DSRT üveg vagy fémajtóra (teli vagy perforált), illetve DSRR perforált hátfalra cserélhető
- 19" sínek (4db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- A 800mm széles DS szekrények esetén lehetőség van a 19" síneket 21" vagy 23" szélességre állítani
- A 900 és 1000mm mély DS szekrények rendelkeznek egy kiegészítő függőleges sín párral a szekrény mélységében középen elhelyezve, ezzel biztosítva a lehetőséget a nagy mélységű és a normál eszközök egyidejű használatára
- A DFSZDS01 poltartó készlettel a középső sínhez rögzíthetőek a szekrény hátuljára beépítendő kisebb méretű eszközök. A mélyebb eszközök szintén rögzíthetőek vele a középső sínhez
- A tetőre építhető ventilátorok a szekrény aljában is használhatók. Opcionális lábazat szükséges
- Kábelbevezetés lehetősége a szekrény tetején, alján és a hátfalon. Takarólappal szállítva
- Porvédő kefével ellátott kábelbevezető (DBK24800) külön rendelésre
- Perforáció a természetes szellőzés érdekében
- Földelés:
 - M8 földelőpont, 19"-os földelőkészlet a hátsó szekrényrészben
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak huzalozva

DS állószekrény IP30

- Tartozék szerelési anyagok:
 - 16 db M6 bepattintható anya és csavarok
 - 4 db szintező láb
- Választható tartozékok széles választéka (lábazat, ventilátor egység, kábel bevezető panel, fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzatsáv, ajtó, stb.)
- A szekrény teljesen összeszerelve, egyszer használatos raklapon kerül leszállításra

IP30

MÉRETEK

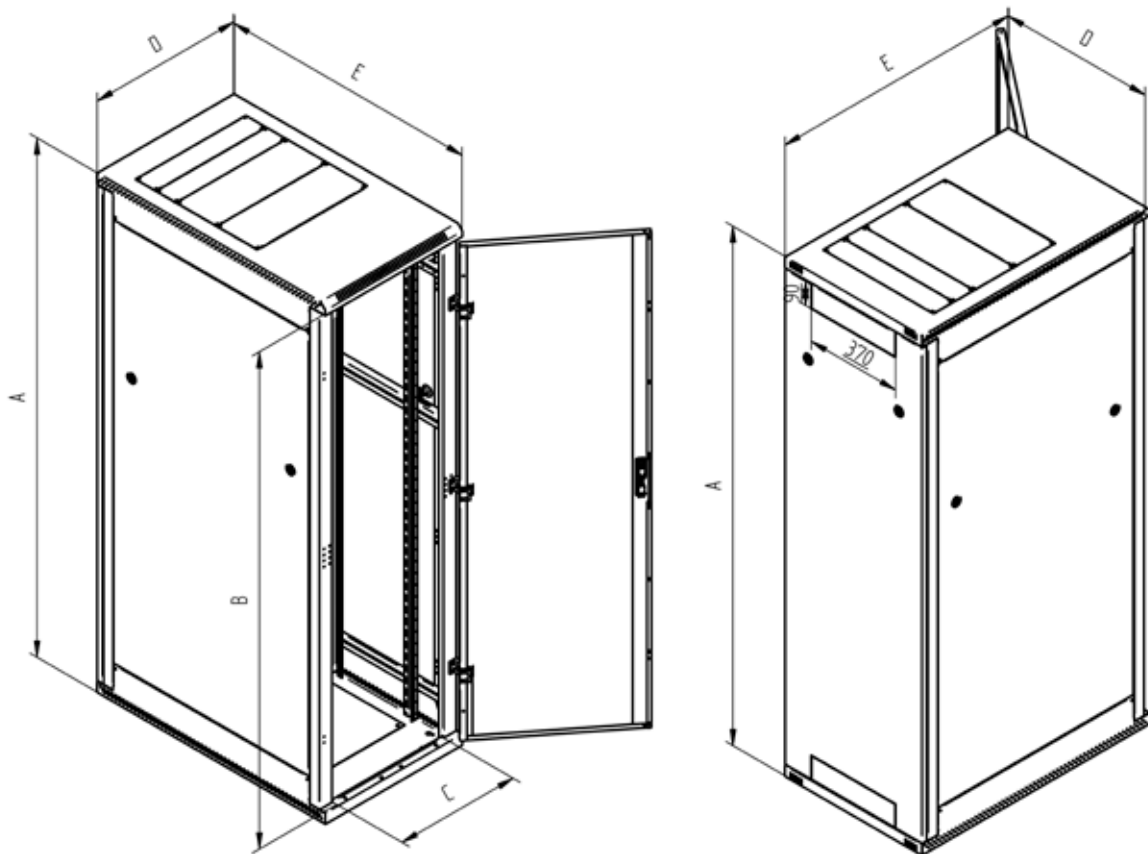


DS állószekrény IP30

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)
DS426040-A	1970	1868	487	600	400	35	35	310	375	6U	1x4+1x2U	6U	1x6U	400	70	63
DS156060-A	770	668	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	40	34
DS186060-A	900	798	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	44	37
DS226060-A	1080	978	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	49	43
DS276060-A	1300	1198	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	58	51
DS326060-A	1525	1423	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	65	58
DS376060-A	1750	1648	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	72	65
DS426060-A	1970	1868	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	79	72
DS456060-A	2105	2003	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	83	76
DS476060-A	2194	2092	487	600	600	35	35	510	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	86	78
DS156080-A	770	668	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	46	39
DS186080-A	900	798	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	50	43
DS226080-A	1080	978	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	56	49
DS276080-A	1300	1198	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	66	59
DS326080-A	1525	1423	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	74	66
DS376080-A	1750	1648	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	82	74
DS426080-A	1970	1868	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	89	82
DS456080-A	2105	2003	487	600	800	35	35	710	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	94	86
DS426090-A	1970	1868	487	600	900	35	35	810	875	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	98	91
DS276010-A	1300	1198	487	600	1000	35	35	910	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	76	69
DS426010-A	1970	1868	487	600	1000	35	35	910	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	103	96
DS456010-A	2105	2003	487	600	1000	35	35	910	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	108	101
DS426020-A	1970	1868	487	600	1200	35	35	1110	1175	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	115	103
DS188060-A	900	798	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	55	45
DS228060-A	1080	978	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	300	61	51
DS278060-A	1300	1198	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	71	60
DS328060-A	1525	1423	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	78	68
DS378060-A	1750	1648	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	86	75
DS428060-A	1970	1868	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	94	83
DS458060-A	2105	2003	687	800	600	50	55	470	575	8U	1x4+2x2U	8U	1x8U	400	98	87
DS188080-A	900	798	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	63	53
DS228080-A	1080	978	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	300	70	59
DS278080-A	1300	1198	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	80	70
DS328080-A	1525	1423	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	89	78
DS378080-A	1750	1648	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	97	87
DS428080-A	1970	1868	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	105	95
DS458080-A	2105	2003	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	110	100
DS478080-A	2194	2092	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	114	103
DS428090-A	1970	1868	687	800	900	50	55	770	875	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	115	105
DS428010-A	1970	1868	687	800	1000	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	121	110
DS458010-A	2105	2003	687	800	1000	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	127	116
DS478010-A	2194	2092	687	800	1000	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	131	120
DS428020-A	1970	1868	687	800	1200	50	55	1070	1175	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	136	122
DS42808X-A	1970	1868	687	800	800	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	400	97	87
DS42801X-A	1970	1868	687	800	1000	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	400	113	102

- 1) Maximális távolság az első 19" sínek és az üvegajtó között / mm
- 2) Maximális távolság a hátsó 19" sínek és a hátfal között / mm
- 3) Maximális távolság az első és hátsó 19" sínek között / mm
- 4) A hasznos belső tér maximális mélysége / mm
- 5) Tetőszerkezet 19"-os kivágás
- 6) Tető takarólap
- 7) Szekrény fenéklemez 19"-os kivágás
- 8) Alsó takarólap
- 9) Maximális terhelhetőség / kg egyenletes elosztás mellett
- 10) Bruttó tömeg / kg
- 11) Nettó tömeg / kg

DS állószekrény IP30
19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

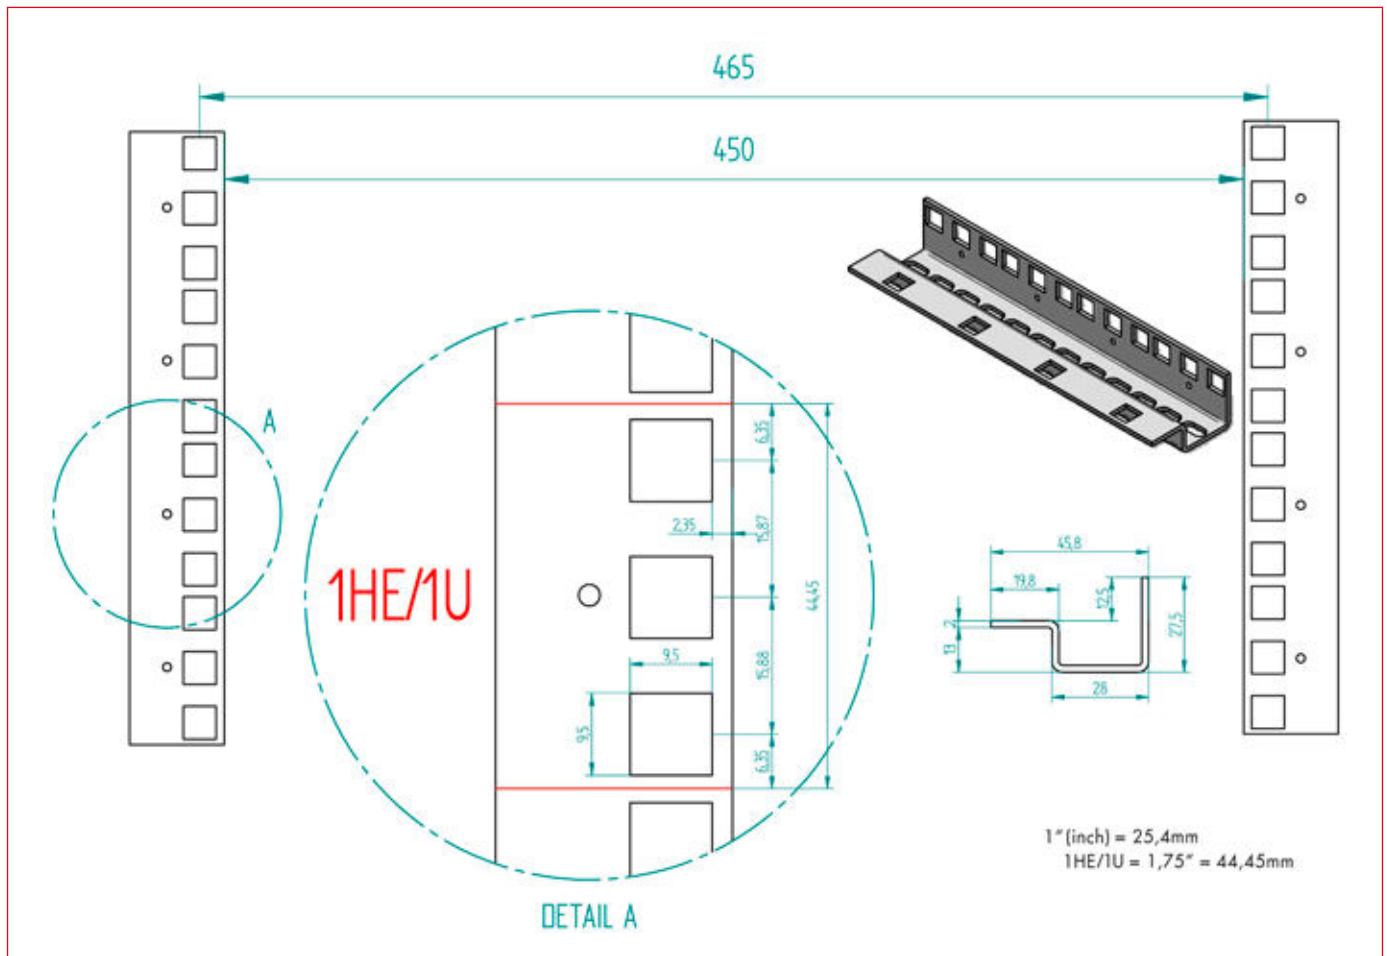

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
DS állószekrény 600 x 400mm			
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=400, 19", 42U, RAL7035			DS426040-A
DS állószekrény 600 x 600mm			
DS álló szekrény, MA= 770 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 15U, RAL7035			DS156060-A
DS álló szekrény, MA= 900 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 18U, RAL7035			DS186060-A
DS álló szekrény, MA= 1080 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 22U, RAL7035			DS226060-A
DS álló szekrény, MA= 1300 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 27U, RAL7035			DS276060-A
DS álló szekrény, MA= 1525 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 32U, RAL7035			DS326060-A
DS álló szekrény, MA= 1750 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 37U, RAL7035			DS376060-A
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 42U, RAL7035			DS426060-A
DS álló szekrény, MA= 2105 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 45U, RAL7035			DS456060-A
DS álló szekrény, MA= 2195 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 47U, RAL7035			DS476060-A
DS állószekrény 600 x 800mm			
DS álló szekrény, MA= 770 SZÉ=600 MÉ=800, 19", 15U, RAL7035			DS156080-A
DS álló szekrény, MA= 900 SZÉ=600 MÉ=800, 19", 18U, RAL7035			DS186080-A
DS álló szekrény, MA= 1080 SZÉ=600 MÉ=800, 19", 22U, RAL7035			DS226080-A
DS álló szekrény, MA= 1300 SZÉ=600 MÉ=800, 19", 27U, RAL7035			DS276080-A
DS álló szekrény, MA= 1525 SZÉ=600 MÉ=800, 19", 32U, RAL7035			DS326080-A
DS álló szekrény, MA= 1750 SZÉ=600 MÉ=800, 19", 37U, RAL7035			DS376080-A
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=800, 19", 42U, RAL7035			DS426080-A
DS álló szekrény, MA= 2105 SZÉ=600 MÉ=800, 19", 45U, RAL7035			DS456080-A
DS állószekrény 600 x 900mm			
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=900, 19", 42U, RAL7035			DS426090-A



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

DS állószekrény IP30

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
DS állószekrény 600 x 1000mm			
DS álló szekrény, MA= 1300 SZÉ=600 MÉ=1000, 19", 27U, RAL7035			DS276010-A
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=1000, 19", 42U, RAL7035			DS426010-A
DS álló szekrény, MA= 2105 SZÉ=600 MÉ=1000, 19", 45U, RAL7035			DS456010-A
DS állószekrény 600 x 1200mm			
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=1200, 19", 42U, RAL7035			DS426020-A
DS állószekrény 800 x 600mm			
DS álló szekrény, MA= 900 SZÉ=800 MÉ=600, 19", 18U, RAL7035			DS188060-A
DS álló szekrény, MA= 1080 SZÉ=800 MÉ=600, 19", 22U, RAL7035			DS228060-A
DS álló szekrény, MA= 1300 SZÉ=800 MÉ=600, 19", 27U, RAL7035			DS278060-A
DS álló szekrény, MA= 1525 SZÉ=800 MÉ=600, 19", 32U, RAL7035			DS328060-A
DS álló szekrény, MA= 1750 SZÉ=800 MÉ=600, 19", 37U, RAL7035			DS378060-A
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=600, 19", 42U, RAL7035			DS428060-A
DS álló szekrény, MA= 2105 SZÉ=800 MÉ=600, 19", 45U, RAL7035			DS458060-A
DS állószekrény 800 x 800mm			
DS álló szekrény, MA= 900 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 18U, RAL7035			DS188080-A
DS álló szekrény, MA= 1080 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 22U, RAL7035			DS228080-A
DS álló szekrény, MA= 1300 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 27U, RAL7035			DS278080-A
DS álló szekrény, MA= 1525 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 32U, RAL7035			DS328080-A
DS álló szekrény, MA= 1750 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 37U, RAL7035			DS378080-A
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 42U, RAL7035			DS428080-A
DS álló szekrény, MA= 2105 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 45U, RAL7035			DS458080-A
DS álló szekrény, MA= 2195 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 47U, RAL7035			DS478080-A
DS állószekrény 800 x 900mm			
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=900, 19", 42U, RAL7035			DS428090-A
DS állószekrény 800 x 1000mm			
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=1000, 19", 42U, RAL7035			DS428010-A
DS álló szekrény, MA= 2105 SZÉ=800 MÉ=1000, 19", 45U, RAL7035			DS458010-A
DS álló szekrény, MA= 2195 SZÉ=800 MÉ=1000, 19", 47U, RAL7035			DS478010-A
DS állószekrény 800 x 1200mm			
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=1200, 19", 42U, RAL7035			DS428020-A
DS állószekrény mellő ajtó nélkül			
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 42U, RAL7035, ajtó nélkül			DS42808X-A
DS álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=1000, 19", 42U, RAL7035, ajtó nélkül			DS42801X-A

Tartozékok




DLT44806-A



DSOT1280



DSRT4285



DFS14845-C



IU070126



DV900336-A



DBK14805



DV900333

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ventilátor egység, tetőre szerelhető			
Tetőventilátor egység, 1x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Tetőventilátor egység, 2x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Tetőventilátor egység, 3x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Tetőventilátor egység, 6x35W ventilátor és termosztát, 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A
Kábelbevezető panel			
Tető kábelbevezető panel, porvédő kefével DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 2U, RAL7035			DBK24800
Kéfék kábel bevezető álló szekrény hátlapjához DS/DSZ szekrényekhez, 370x90mm, öntapadós, fekete			HDZA0002
Lábazat			
Lábazat oldalelempár 400mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1240
Lábazat oldalelempár 600mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1260
Lábazat oldalelempár 800mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1280
Lábazat oldalelempár 900mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1290
Lábazat oldalelempár 1000mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1210
Lábazat oldalelempár 1200mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1220
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1260
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1280
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1261
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1281
Lábazat első/hátsó takarólemez kefék kábelbevezetővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1262
Lábazat első/hátsó takarólemez kefék kábelbevezetővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1282
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1263
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1283
Lábazat stabilizáló készlet feldőlés ellen DS/DSZ/DSP szekrényekhez, RAL7035			DSOS1200
Görgő készlet			
Görgő készlet (2db görgő fékkel, 2db görgő fék nélkül) DS/DSZ szekrényekhez, terhelhetőség 800kg			DSR00005-A
Ajtó (A standard mellső üvegajtó vagy hátlap helyett alkalmazható)			
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4281



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ajtó (A standard mellőő üvegajtó vagy hátlap helyett alkalmazható)			
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4282
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4283
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4285
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4286
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4287
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4261
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4262
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4263
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4265
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4266
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4267
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4581
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4582
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4583
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4585
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4586
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4587
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4561
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4562
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4563
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4565
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4566
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4567
Perforált panel (A standard teli fém panelek helyett alkalmazható)			
Perforált hátlap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRR4281
Perforált hátlap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRR4261
Perforált hátlap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRR4581
Perforált hátlap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRR4561
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, MÉ=600mm, RAL7035			DSRS4261
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, MÉ=800mm, RAL7035			DSRS4281
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, MÉ=1000mm, RAL7035			DSRS4211
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, MÉ=600mm, RAL7035			DSRS4561
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, MÉ=800mm, RAL7035			DSRS4581
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, MÉ=1000mm, RAL7035			DSRS4511
Kihajtható keret			
Kihajtható keret 19", 37U, 42U magas és 800mm széles DS/DSZ szekrényekhez			HDSSON0024
Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14865-C
19" fix perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14875-C
19" fix perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14885-C
19" fix perforált polc, 1U, 950mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14895-C

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polc			
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A
19" fix lapos polc, 650mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14865-A
19" fix lapos polc, 750mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4845-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4855-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4865-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4885-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 950mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4895-A
19" kihúzható perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14835
19" kihúzható perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14845
19" kihúzható perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14855
19" kihúzható perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14865
19" zárható dokumentumtartó fiók, 2U, 400mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFA24835
19" kihúzható billentyűzettartó polc kihúzható egér alátéttel, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFK24837
19" polctartó készlet középső 19" sínhez DS/DSZ/DSI/DSS állószekrényekben			DFSZDS01
19" függőleges tartó készlet, 1U, középső 19" sínhez 900/1000/1200mm mély állószekrényekben			DFSZDS02
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE06
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14805
19" kábelrendező panel, nyitott a kábel átvezetéshez, 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14806
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es fém gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBC14805
19" kábelrögzítő sín fali kábelhez, 1U, RAL7035			DBO14200
19" kábelrögzítő lap, 170x151 mm, 19" sínre rögzíthető			DBO14201
Kábelvezető gyűrű, 80x80mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO8080
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 42U			DSKV4280
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 45U			DSKV4580
Tépfőzárás kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKKBK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSEKKBK025




Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Világítás			
Világítóttest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítóttest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Végálláskapcsoló ajtóhoz			ASDSW010
Adapter DS/DSZ/DSS szekrényekben ASDSW010 végálláskapcsolóhoz			DSADA001
Kábel végálláskapcsoló és DV90033x-A világítóttest összekötéséhez			DV900332
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tervtartó			
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Félcilinder zárbetét			
Félcilinder zárbetét (EK 333), 1 kulccsal			DV900333
Tartalék kulcs (333) DV900333-hoz			DV900334
Félcilinder zárbetét, egyedi zárkombináció, egy kulccsal			DV900335
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050
Soroló készlet 2 darab DS/DSZ szekrény sorolásához			DSRA0002
Alkatrész			
Kihajtható karos zár DS szekrényhez, félcilinder zárbetéthez előkészítve			HDZS0010
Zsanér DS/DSZ/DW szekrényekhez, bal/jobbs, terhelhetőség max. 15kg			HDZHI001

KOMMUNIKÁCIÓS ÁLLÓSZEKRÉNY 19" IP30 DSZ



„Több tartalmat, kevesebb körítést!”

William Shakespeare

DSZ kommunikációs állószekrény szétszerelhető kialakítás IP30



DSZ428080



DSZ428080



DSZ428080

SCHRACK-INFO

19"-os álló hálózati szekrény. Elsődleges alkalmazási terület az iroda és irodához hasonló környezet. Alkalmazás központi elosztóként hálózati installációkban, de emeleti (al-)elosztóként is alkalmazható a strukturált kábelezés vízszintes területén is. A levehető oldal- és hátfalak kényelmes, akár utólagos hozzáférést biztosítanak minden oldalról. A beépített elemek hűtése passzívan történik a szellőzőnyílásokon át, vagy aktívan az opcionális tetőventilátorokkal. A kábelbevezetés rugalmasan kialakítható a legkülönbözőbb előkészített nyíláslehetőségekkel, vagy az opcionális lábazzal.

A DSZ szekrényt teljesen összeszerelve szállítjuk, de igény esetén (pl. szűk ajtónyílás, lépcsők, tetőablak) gyorsan szétszedhető és ugyanolyan egyszerűen újra összeszerelhető.

MŰSZAKI ADATOK


- Porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke), keret: RAL 5005 (kék)
- Védettség: IP 30
- Ajtó 4 mm vastag biztonsági üveggel, kihajtható karos zárral. Előkészítve félcilinder zárbetéthez. Félcilinder zárbetét (rendelési szám: DV900333 / DV900335) opcionálisan rendelhető.
- Ajtó jobbra nyitható (nyitási irány megváltoztatható)
- Az üveгаjtó DSRT fémajtóra (teli vagy perforált) cserélhető
- Levehető és zárható oldalfal. A kulcs tartozék. A jobb szellőzés érdekében az oldalfalak DSRS perforált oldalfalakra cserélhetőek
- Levehető és zárható hátfal. A kulcs tartozék. A hátfal DSRT üveg vagy fémajtóra (teli vagy perforált), illetve DSRR perforált hátfalra cserélhető
- 19" sín (4db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- A 800mm széles DS szekrények esetén lehetőség van a 19" sínket 21" vagy 23" szélességre állítani
- A 900, 1000 és 1200mm mély DS szekrények rendelkeznek egy kiegészítő függőleges sín párral a szekrény mélységében középen elhelyezve, ezzel biztosítva a lehetőséget a nagy mélységű és a normál eszközök egyidejű használatára
- A DFSZDS01 poltartó készlettel a középső sínhez rögzíthetőek a szekrény hátuljára beépítendő kisebb méretű eszközök. A mélyebb eszközök szintén rögzíthetőek vele a középső sínhez
- A tetőre építhető ventilátorok a szekrény aljában is használhatók. Opcionális lábazat szükséges
- Kábelbevezetés lehetősége a szekrény tetején, alján és a hátfalon. Takarólappal szállítva
- Porvédő kefével ellátott kábelbevezető (DBK24800) külön rendelésre
- Perforáció a természetes szellőzés érdekében
- Teljesen előre huzalozott földelés
- A szekrény M8 földelési pontot, illetve földelési készletet tartalmaz
- Tartozék összeszerelési anyagok: 24 db M6 bepattintható anya és csavarok, 4 db szintező láb

DSZ kommunikációs állószekrény szétszerelhető kialakítás IP30

- Választható tartozékok széles választéka (lábazat, ventilátor egység, kábel bevezető panel, fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzatsáv, ajtó, stb.)
- A szekrény teljesen összeszerelve, egyszer használatos raklapon kerül leszállításra

IP30

MÉRETEK

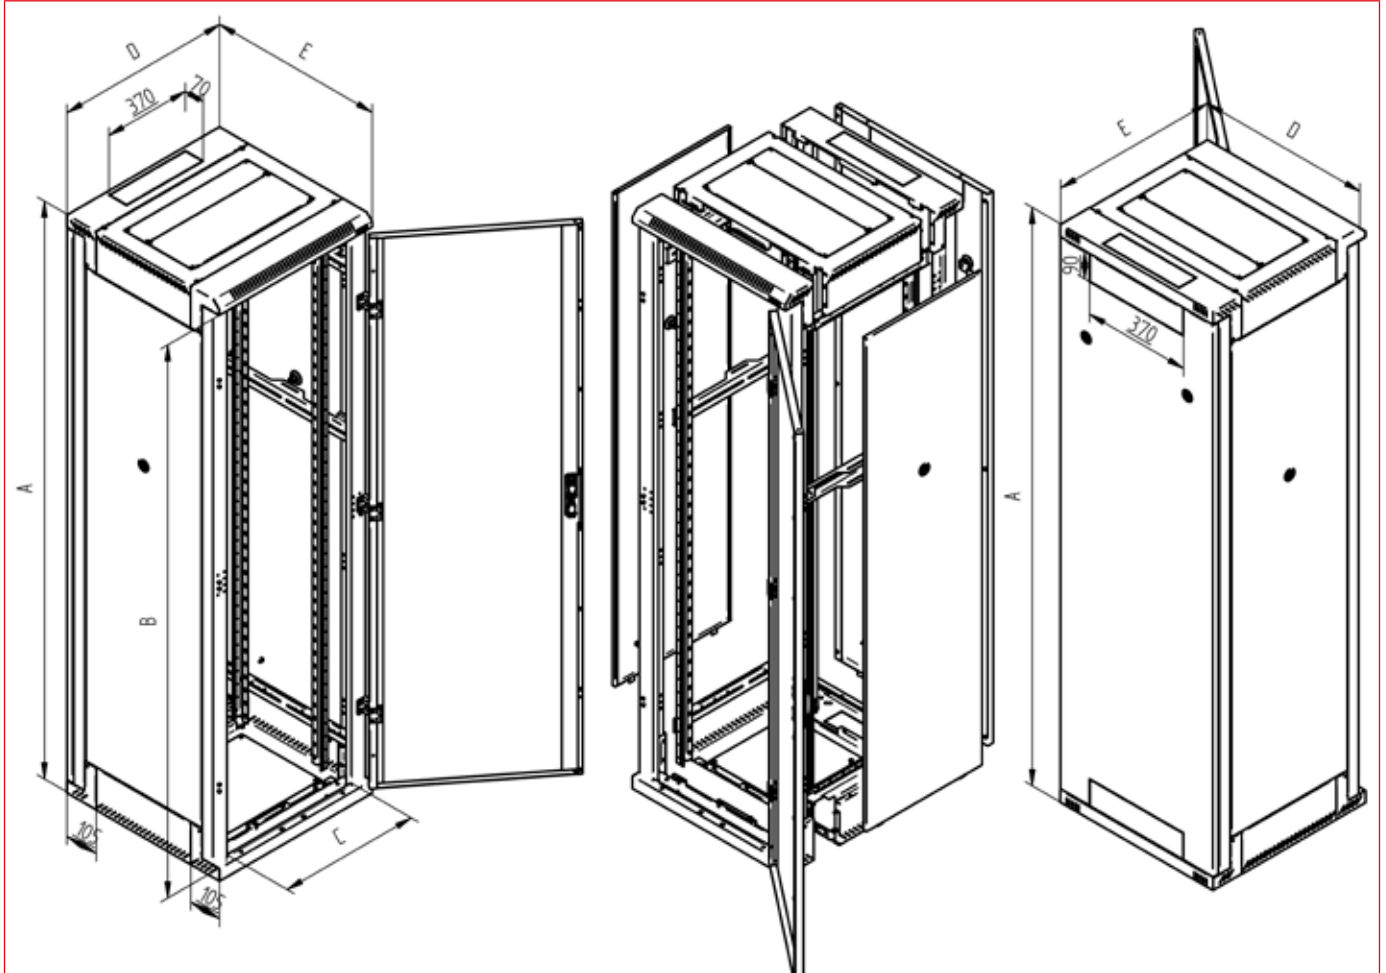


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)
DSZ426020	1970	1868	487	600	1200	400	43	45	1094	1175	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	115	103
DSZ428080	1970	1868	687	800	800	400	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	106	96
DSZ458080	2105	2003	687	800	800	400	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	111	101
DSZ428010	1970	1868	687	800	1000	400	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	122	111
DSZ458010	2105	2003	687	800	1000	400	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	128	117
DSZ428020	1970	1868	687	800	1000	400	50	55	1070	1175	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	137	122

- Maximális terhelhetőség / kg egyenletes elosztás mellett
- Maximális távolság az első 19" sín és az üvegajtó között / mm
- Maximális távolság a hátsó 19" sín és a hátfal között / mm
- Maximális távolság az első és hátsó 19" sín között / mm
- A hasznos belső tér maximális mélysége / mm
- Tető szerkezet 19"-os kivágás
- Tető takarólap
- Szekrény fenéklemez 19"-os kivágás
- Alsó takarólap
- Bruttó tömeg / kg
- Nettó tömeg / kg

DSZ kommunikációs állószekrény szétszerelhető kialakítás IP30

19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

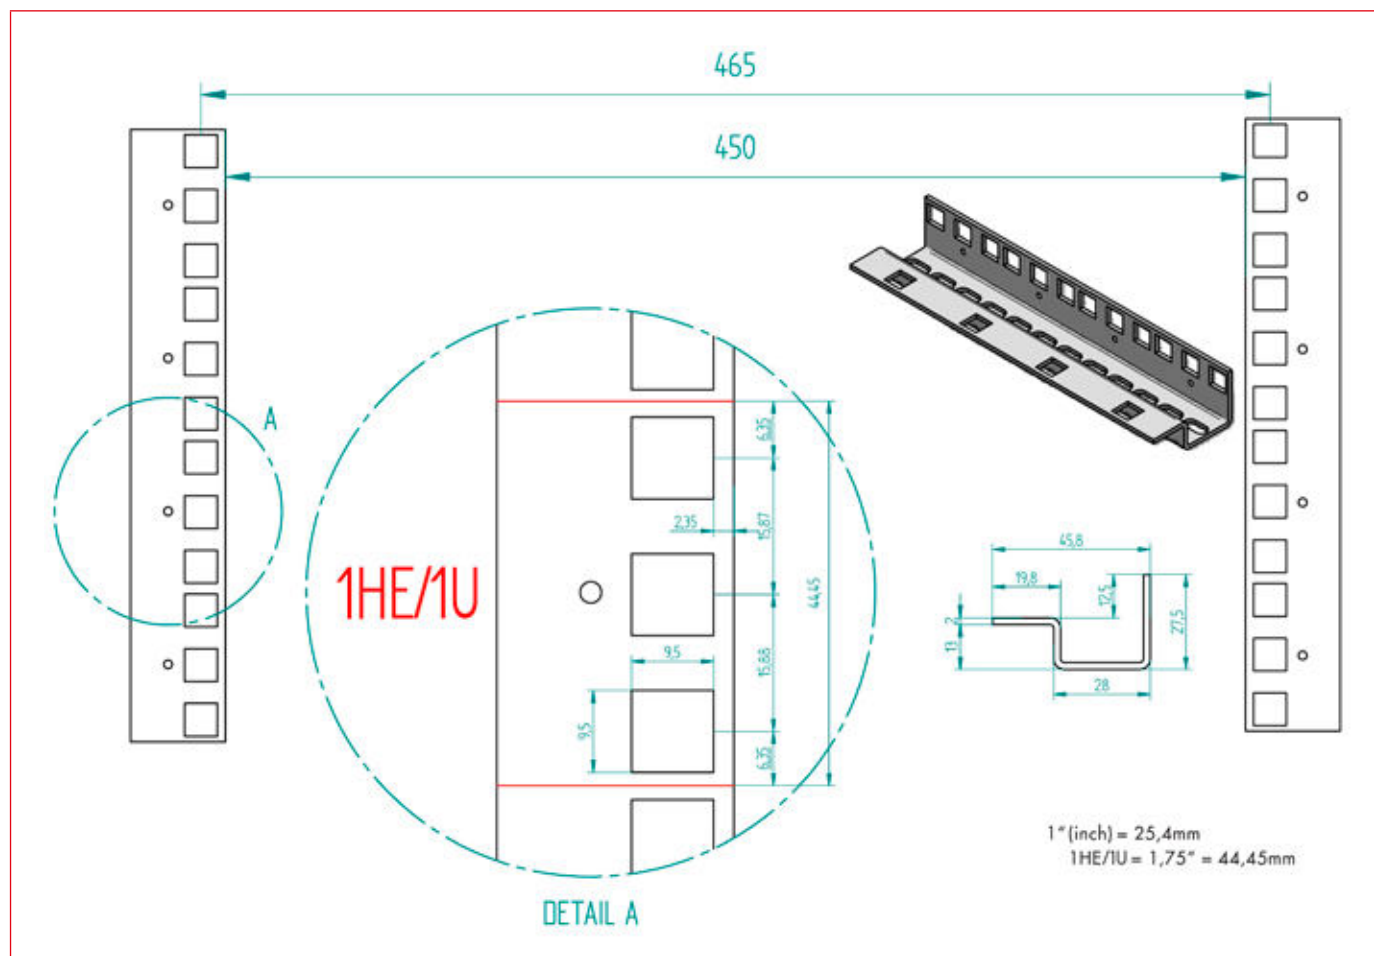

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
DSZ állószekrény 600 x 1200mm			
DSZ szétszerelhető álló szekrény, MA=1970 SZÉ=600 MÉ=1200, 19", 42U			DSZ426020
DSZ állószekrény 800 x 800mm			
DSZ szétszerelhető álló szekrény, MA=1970 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 42U			DSZ428080
DSZ szétszerelhető álló szekrény, MA=2105 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 45U			DSZ458080
DSZ állószekrény 800 x 1000mm			
DSZ szétszerelhető álló szekrény, MA=1970 SZÉ=800 MÉ=1000, 19", 42U			DSZ428010
DSZ szétszerelhető álló szekrény, MA=2105 SZÉ=800 MÉ=1000, 19", 45U			DSZ458010
DSZ állószekrény 800 x 1200mm			
DSZ szétszerelhető álló szekrény, MA=1970 SZÉ=800 MÉ=1200, 19", 42U			DSZ428020

Tartozékok




DLT44806-A



DSOT1280



DSRT4285



DFS14845-C



IU070126



DV900336-A



DBK14805



DV900333

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ventilátor egység, tetőreszerelhető			
Tetőventilátor egység, 1x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Tetőventilátor egység, 2x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Tetőventilátor egység, 3x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Tetőventilátor egység, 6x35W ventilátor és termosztát, 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A
Kábelbevezető panel			
Tető kábelbevezető panel, porvédő kefével DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 2U, RAL7035			DBK24800
Képes kábel bevezető álló szekrény hátlapjához DS/DSZ szekrényekhez, 370x90mm, öntapadós, fekete			HDZA0002
Lábazat			
Lábazat oldalelempár 800mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1280
Lábazat oldalelempár 1000mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1210
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1260
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1280
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1261
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1281
Lábazat első/hátsó takarólemez kefével kábelbevezetővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1262
Lábazat első/hátsó takarólemez kefével kábelbevezetővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1282
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1263
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1283
Lábazat stabilizáló készlet feldőlés ellen DS/DSZ/DSP szekrényekhez, RAL7035			DSOS1200
Görgő készlet			
Görgő készlet (2db görgő fékkel, 2db görgő fék nélkül) DS/DSZ szekrényekhez, terhelhetőség 800kg			DSR00005-A
Ajtó (A standard mellső üvegajtó vagy hátlap helyett alkalmazható)			
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4281
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4282
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4283
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4285
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4286
















Kék rendelési szám: Raktári termék




Store termék

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ajtó (A standard mellő üvegajtó vagy hátlap helyett alkalmazható)			
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4287
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4261
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4262
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4263
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4265
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4266
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4267
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4581
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4582
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4583
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4585
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4586
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4587
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4561
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4562
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4563
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4565
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4566
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4567
Perforált panel (A standard teli fém panelek helyett alkalmazható)			
Perforált hátlap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRR4281
Perforált hátlap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRR4261
Perforált hátlap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRR4581
Perforált hátlap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRR4561
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, MÉ=600mm, RAL7035			DSRS4261
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, MÉ=800mm, RAL7035			DSRS4281
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, MÉ=1000mm, RAL7035			DSRS4211
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, MÉ=600mm, RAL7035			DSRS4561
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, MÉ=800mm, RAL7035			DSRS4581
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, MÉ=1000mm, RAL7035			DSRS4511
Kihajtható keret			
Kihajtható keret 19", 37U, 42U magas és 800mm széles DS/DSZ szekrényekhez			HDSSON0024
Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14865-C
19" fix perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14875-C
19" fix perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14885-C
19" fix perforált polc, 1U, 950mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14895-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polc			
19" fix lapos polc, 650mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14865-A
19" fix lapos polc, 750mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4845-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4855-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4865-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4885-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 950mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4895-A
19" kihúzható perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14835
19" kihúzható perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14845
19" kihúzható perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14855
19" kihúzható perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14865
19" zárható dokumentumtartó fiók, 2U, 400mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFA24835
19" kihúzható billentyűzettartó polc kihúzható egér alátéttel, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFK24837
19" polctartó készlet középső 19" sínhez DS/DSZ/DSI/DSS állószekrényekben			DFSZDS01
19" függőleges tartó készlet, 1U, középső 19" sínhez 900/1000/1200mm mély állószekrényekben			DFSZDS02
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE06
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14805
19" kábelrendező panel, nyitott a kábel átvezetéshez, 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14806
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es fém gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBC14805
19" kábelrögzítő sín fali kábelhez, 1U, RAL7035			DBO14200
19" kábelrögzítő lap, 170x151 mm, 19" sínre rögzíthető			DBO14201
Kábelvezető gyűrű, 80x80mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO8080
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 42U			DSKV4280
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 45U			DSKV4580
Tépközlés kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKKBK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025
Világítás			
Világítóttest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítóttest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Végálláskapcsoló ajtóhoz			ASDSW010
Adapter DS/DSZ/DSS szekrényekben ASDSW010 végálláskapcsolóhoz			DSADA001
Kábel végálláskapcsoló és DV90033x-A világítóttest összekötéséhez			DV900332

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlapal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tervtartó			
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Félcilinder zárbetét			
Félcilinder zárbetét (EK 333), 1 kulccsal			DV900333
Tartalék kulcs (333) DV900333-hoz			DV900334
Félcilinder zárbetét, egyedi zárkombináció, egy kulccsal			DV900335
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050
Soroló készlet 2 darab DS/DSZ szekrény sorolásához			DSRA0002

SZERVERSZEKRÉNY 19"



*„Semmi sem szentebb,
mint a nagyszerű forma.”*

Novalis

DSS szerverszekrény IP30



DSS4280803



DSS4280803



DSS4280803

SCHRACK-INFO

19"-os álló szerverszekrény. Elsődleges alkalmazási terület a számítógépközpont, szerverterem, illetve minden olyan alkalmazás, ahol a nehéz beépített elemek (szerverek, UPS stb.) miatt nagyobb teherbírásra van szükség. A levehető oldal- és hátfalak kényelmes, akár utólagos hozzáférést biztosítanak minden oldalról. A beépített elemek hűtése passzívan, a perforált ajtókon keresztül, vagy aktívan, az opcionális tetőventilátorokkal történik. A kábelbevezetés rugalmasan kialakítható a legkülönbözőbb előkészített nyíláslehetőségekkel, vagy az opcionális lábazattal.

MŰSZAKI ADATOK


- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet 2.0mm
- Szín: RAL 7035 (világosszürke), keret: RAL 5005 (kék)
- Védettség: IP 30
- Szerverközpontba való hidegfolyosós kivitel külön kérésre
- IP 54 kivitel külön kérésre
- A mellső ajtó perforált (80% légáteresztő képesség), kihajtható karos zárral. Előkészítve félcilinder zárbetéhez. Félcilinder zárbetét (rendelési szám: DV900333 / DV900335) opcionálisan rendelhető.
- A mellső ajtó jobbra nyitható (nyitási irány megváltoztatható)
- A hátsó kétszárnyú ajtó perforált (80% légáteresztő képesség), kihajtható karos zárral. Előkészítve félcilinder zárbetéhez. Félcilinder zárbetét (rendelési szám: DV900333 / DV900335) opcionálisan rendelhető.
- Oldalfalak levehető és zárható. Kulcs mellékelve.
- Opcionálisan rendelhető 120mm magas lábazat
- 19" sínek (4db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- A 800mm széles DSS szekrények esetén lehetőség van a 19" síneket 21" vagy 23" szélességre állítani
- Az 1000mm mély DSS szekrények rendelkeznek egy kiegészítő függőleges sín párral a szekrény mélységében középen elhelyezve, ezzel biztosítva a lehetőséget a nagy mélységű és a normál eszközök egyidejű használatára
- A tetőre építhető ventilátorok a szekrény aljában is használhatók. Opcionális lábazat szükséges
- Kábelbevezetés lehetősége a szekrény tetején, alján és a hátfalon. Takarólappal szállítva
- Porvédő kefével ellátott kábelbevezető (DBK24800) külön rendelésre
- Perforáció a természetes szellőzés érdekében
- Földelés:
 - M8 földelőpont, 19"-os földelőkészlet a hátsó szekrényrészben
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak húzva

DSS szerverszekrény IP30

- Tartozék szerelési anyagok:
- 16 db M6 bepattintható anyaga és csavarok
- 4 db szintező láb
- Választható tartozékok széles választéka (lábazat, ventilátor egység, kábel bevezető panel, fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzatsáv, ajtó, stb.)
- A szekrény teljesen összeszerelve, egyszer használatos raklapon kerül leszállításra

IP30


MÉRETEK

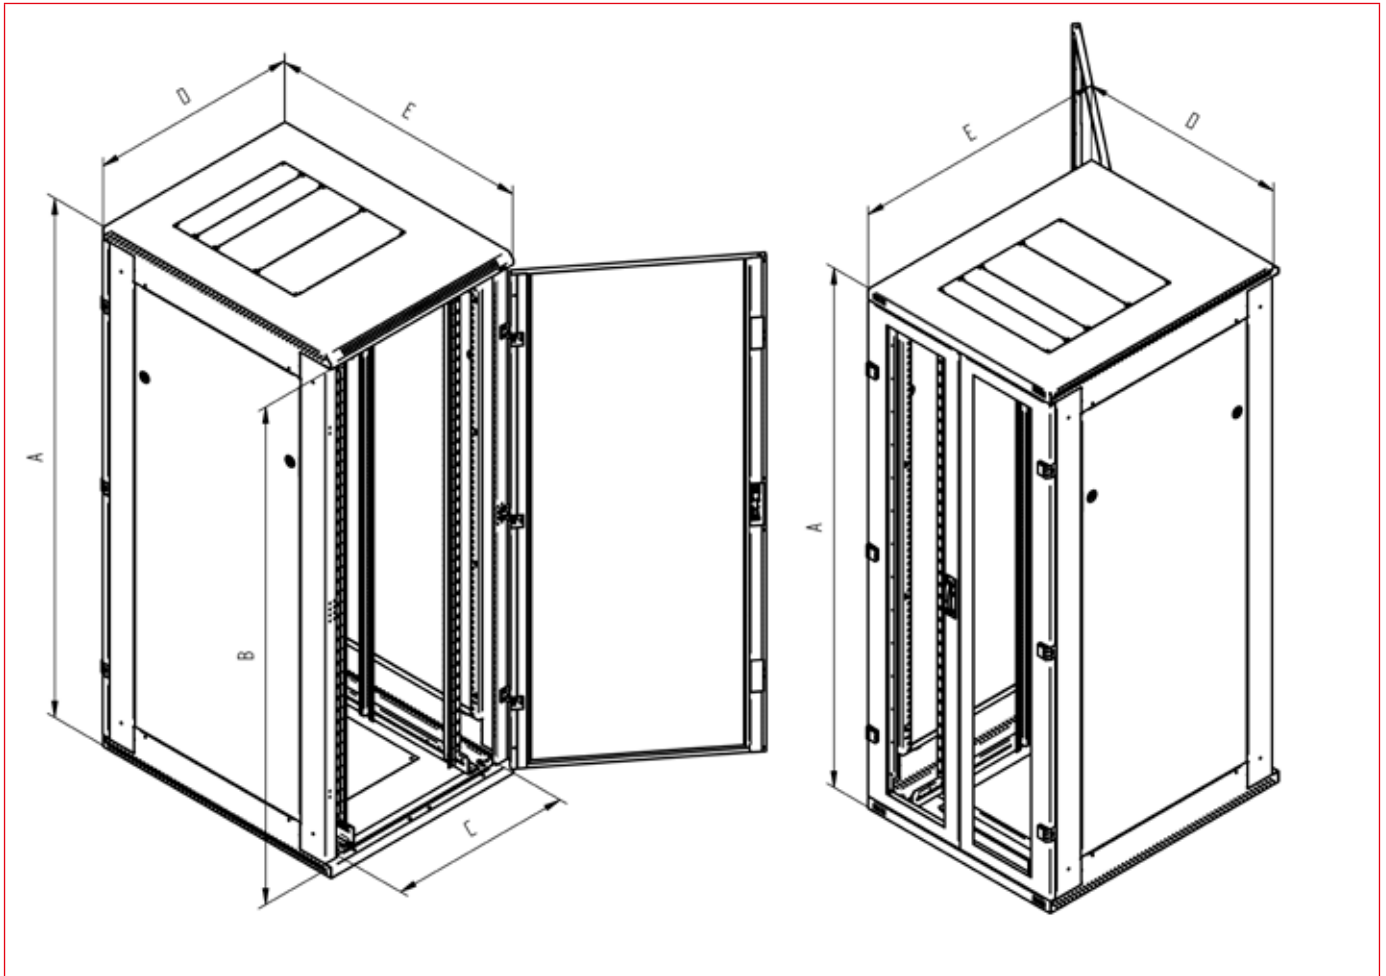

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
DSS4260103	1970	1868	487	600	1000	1300	IP30	30	30	930	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	142	131
DSS4280803	1970	1868	687	800	800	1300	IP30	50	55	670	775	10U	2x4+1x2U	10U	1x10U	158	144
DSS4280103	1970	1868	687	800	1000	1300	IP30	50	55	870	975	12U	2x4+2x2U	12U	1x12U	139	129

- 1) Maximális terhelhetőség / kg egyenletes elosztás mellett
- 2) Védettség
- 3) Maximális távolság az első 19" sín és az üvegajtó között / mm
- 4) Maximális távolság a hátsó 19" sín és a hátfal között / mm
- 5) Maximális távolság az első és hátsó 19" sín között / mm
- 6) A hasznos belső tér maximális mélysége / mm
- 7) Tetőszerkezet 19"-os kivágás
- 8) Tető takarólap
- 9) Szekrény fenéklemez 19"-os kivágás
- 10) Alsó takarólap
- 11) Bruttó tömeg / kg
- 12) Nettó tömeg / kg

- DSS szerverszekrény IP30
- 19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

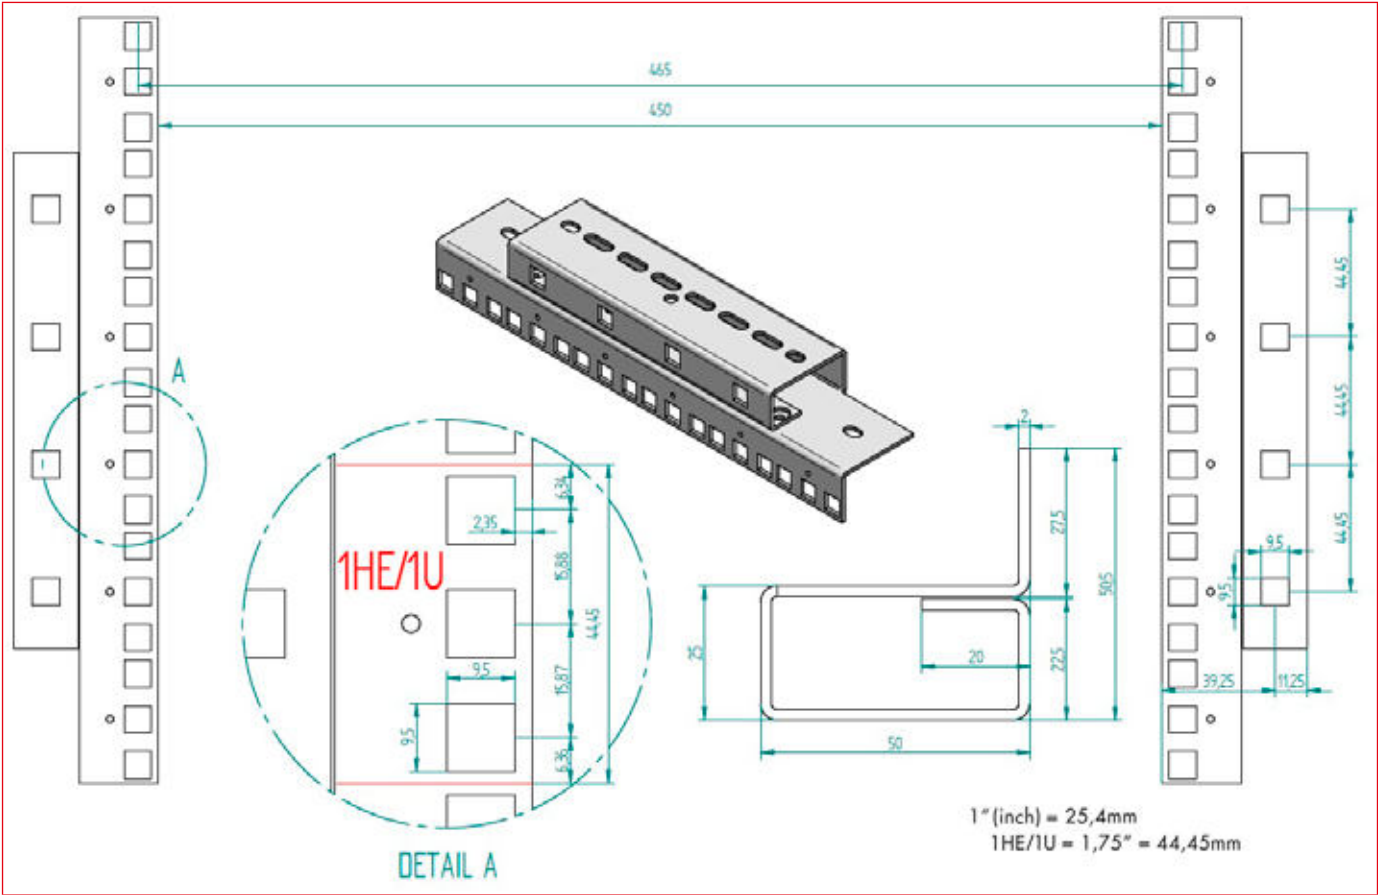

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
DSS szerverszekrény 600 x 1000mm			
DSS szerverszekrény, MA=1970 SZÉ=600 MÉ=1000, 2 perforált ajtóval, terhelhetőség 1500kg, IP30, 19", 42U			DSS4260103
DSS szerverszekrény 800 x 800mm			
DSS szerverszekrény, MA=1970 SZÉ=800 MÉ=800, 2 perforált ajtóval, terhelhetőség 1500kg, IP30, 19", 42U			DSS4280803
DSS szerverszekrény 800 x 1000mm			
DSS szerverszekrény, MA=1970 SZÉ=800 MÉ=1000, 2 perforált ajtóval, terhelhetőség 1500kg, IP30, 19", 42U			DSS4280103

Tartozékok




DLT44806-A



DSSOT1280



DSRT4287



DFS14845-C



IU070126



DV900336-A



DBK14805



DV900333

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ventilátor egység, tetőre Szerelhető			
Tetőventilátor egység, 1x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Tetőventilátor egység, 2x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Tetőventilátor egység, 3x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Tetőventilátor egység, 6x35W ventilátor és termosztát, 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A
Kábelbevezető panel			
Tető kábelbevezető panel, porvédő kefével DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 2U, RAL7035			DBK24800
Lábazat			
Lábazat oldalempár 800mm mély DSS szekrényhez, 120mm magas, terhelhetőség 1500kg, RAL7035			DSSOT1280
Lábazat oldalempár 1000mm mély DSS szekrényhez, 120mm magas, terhelhetőség 1500kg, RAL7035			DSSOT1210
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1260
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1261
Lábazat első/hátsó takarólemez kefével kábelbevezetővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1262
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1263
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 800mm széles széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1280
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1281
Lábazat első/hátsó takarólemez kefével kábelbevezetővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1282
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1283
Lábazat stabilizáló készlet feldőlés ellen DS/DSZ/DSP szekrényekhez, RAL7035			DSOS1200
Ajtó (A standard mellső vagy hátsó üvegajtó helyett alkalmazható)			
Perforált fémaajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4261
Teli fémaajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4262
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4263
Perforált kétszárnyú fémaajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4265
Teli kétszárnyú fémaajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4266
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4267
Perforált fémaajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4281
Teli fémaajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4282











Kék rendelési szám: Raktári termék









Store termék

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ajtó (A standard mellső vagy hátsó üvegajtó helyett alkalmazható)			
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4283
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4285
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4286
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4287
Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14865-C
19" fix perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14875-C
19" fix perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14885-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A
19" fix lapos polc, 650mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14865-A
19" fix lapos polc, 750mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4845-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4855-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4865-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4885-A
19" kihúzható perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14835
19" kihúzható perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14845
19" kihúzható perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14855
19" kihúzható perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14865
19" zárható dokumentumtartó fiók, 2U, 400mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFA24835
19" kihúzható billentyűzettartó polc kihúzható egér alátéttel, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFK24837
19" polctartó készlet középső 19" sínhez DS/DSZ/DSI/DSS állószekrényekben			DFSZDS01
19" függőleges tartó készlet, 1U, középső 19" sínhez 900/1000/1200mm mély állószekrényekben			DFSZDS02
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE06
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dugaszolóaljzat sáv			
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14805
19" kábelrendező panel, nyitott a kábel átvételéhez, 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14806
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es fém gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBC14805
19" kábelrögzítő sín fali kábelhez, 1U, RAL7035			DBO14200
19" kábelrögzítő lap, 170x151 mm, 19" sínre rögzíthető			DBO14201
Kábelvezető gyűrű, 80x80mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO8080
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKKBK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025
Világítás			
Világítóttest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítóttest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Végálláskapcsoló ajtóhoz			ASDSW010
Adapter DS/DSZ/DSS szekrényekben ASDSW010 végálláskapcsolóhoz			DSADA001
Kábel végálláskapcsoló és DV90033x-A világítóttest összekötéséhez			DV900332
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tervtartó			
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Félcilinder zárbetét			
Félcilinder zárbetét (EK 333), 1 kulccsal			DV900333
Tartalék kulcs (333) DV900333-hoz			DV900334
Félcilinder zárbetét, egyedi zárkombináció, egy kulccsal			DV900335
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050



Ajtó DS, DSZ és DSS IP30 állószekrényekhez



DSRT4281



DSRT4282



DSRT4283



DSRT4285



DSRT4286



DSRT4287

SCHRACK-INFO

Minden ajtó a DS, a DSZ és az IP30 verziójú DSS hálózati szekrényekre felszerelhető.

Vagy a normál üvegajtó helyére elől, vagy a hátfal helyett. A hátsó ajtó gyorsabb és egyszerűbb hozzáférést biztosít a beépített elemekhez karbantartás, javítás, vagy a telepített egységek cseréje esetén.

MŰSZAKI ADATOK

- Üvegajtó a beépített eszközök könnyű áttekinthetősége érdekében
- Teli fémajtó beépített eszközök eltakarására, pl. nyilvános helyen
- Perforált fémajtó a beépített aktív eszközök jobb szellőzése érdekében
- A kétszárnyú ajtó szűk helyen is problémamentes ajtónyitást biztosít
- Anyag:
 - Keret: hegesztett, porszóró acéllemez
 - Üveg: 4mm vastag biztonsági üveg
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Védettség: IP 30
- Kihajtható karos zár. Előkészítve félcilinder zárbetéthez. Félcilinder zárbetét (rendelési szám: DV900333 / DV900335) opcionálisan rendelhető.
- A perforáció légáteresztő képessége: 80%
- Szerelés:
 - Mellső: Az eredeti mellső ajtó helyett
 - Hátsó: Az eredeti teli hátfal helyett (perforált kétszárnyú ajtó DSS szekrény esetében)
- Zsanér: 3 db, 42U és 45U ajtókhöz, nyitási szög: 170 fok
- Zsanér: Jobbra nyitható. Könnyen és gyorsan megváltoztatható balra nyílóra
- A szükséges szerelési anyagok a mellső vagy hátsó ajtókhöz tartozékként szállítva

IP30

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ajtó állószekrényhez IP30 42U, szélesség=600mm			
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4261
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4262
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4263
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4265
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4266
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4267

Ajtó DS, DSZ és DSS IP30 állószekrényekhez


LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ajtó állószekrényhez IP30 42U, szélesség=800mm			
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4281
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4282
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4283
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4285
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4286
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4287
Ajtó állószekrényhez IP30 45U, szélesség=600mm			
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4561
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4562
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4563
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4565
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4566
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRT4567
Ajtó állószekrényhez IP30 45U, szélesség=800mm			
Perforált fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4581
Teli fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4582
Üvegajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4583
Perforált kétszárnyú fémajtó 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4585
Teli kétszárnyú fémajtó DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4586
Üvegajtó, kétszárnyú, DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRT4587



Perforált panel DS és DSZ IP30 állószekrényekhez



DSRR4281

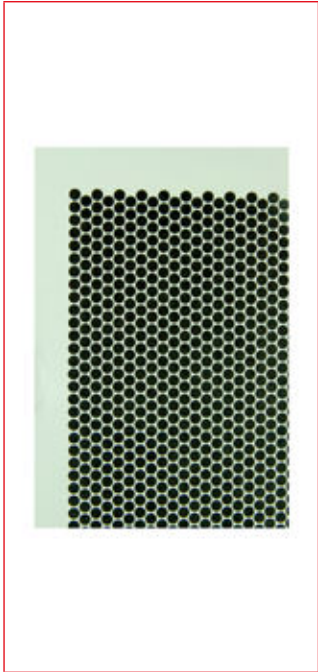

DSRR4281

SCHRACK-INFO

A perforált panel a DS és a DSZ hálózati álló szekrényekre felszerelhető. Szerelés a normál oldalfal vagy a normál hátfal helyére.

A perforált oldal- és hátfal elősegíti a szellőzést, termekben, illetve klimatizált számítógépközpontokban alkalmazzák.

MŰSZAKI ADATOK

- Keret: hegesztett, porszórt acéllemez
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Védettség: IP 30
- A perforáció légáteresztő képessége: 80%

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Perforált hátfal állószekrényhez szélesség=600mm			
Perforált hátfal 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRR4261
Perforált hátfal 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, SZÉ=600mm, RAL7035			DSRR4561
Perforált hátfal állószekrényhez szélesség=800mm			
Perforált hátfal 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRR4281
Perforált hátfal 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, SZÉ=800mm, RAL7035			DSRR4581
Perforált oldallap állószekrényhez szélesség=600mm			
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, MÉ=600mm, RAL7035			DSRS4261
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, MÉ=600mm, RAL7035			DSRS4561
Perforált oldallap állószekrényhez szélesség=800mm			
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, MÉ=800mm, RAL7035			DSRS4281
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, MÉ=800mm, RAL7035			DSRS4581
Perforált oldallap állószekrényhez szélesség=1000mm			
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 42U, MÉ=1000mm, RAL7035			DSRS4211
Perforált oldallap 80%-os légáteresztő képességgel, DS/DSZ szekrényekhez, 45U, MÉ=1000mm, RAL7035			DSRS4511

Lábazat DS, DSZ, DSP és DSS állószekrényekhez




DSOT1280



DSOT1280



DSOF1280



DSOF1281



DSOF1282



DSOF1283




DSOS1200

SCHRACK-INFO

Az adatszekrényekhez való univerzális lábazatok moduláris rendszert alkotnak, amely a különböző mélységekhez (400, 800, 900, 1000 és 1200 mm) illő oldalrész-párokból, valamint a különböző szélességekhez (600 és 800 mm) illő elő- és hátlapokból áll. A stabil alap a DSOT/DSSOT profilpár, amely max.400/1300 kg teher hordozó szekrényekhez készült. Az oldalprofilok vakfedeleinek kitörésével oldalsó kábelbevezetés is megvalósítható. A lábazati oldalprofilok kínálata az egyedileg csomagolt elő- és hátlapokkal lesz teljes. 4 különböző elő- és hátlap kapható: teli lemez, perforált lemez, kábelbevezető lemez kefével és perforált lemez porszűrővel. Minden lemezt szerelési anyagokkal szállítunk. A lábazat magassága 120 mm. A színe RAL7035. A stabilizálókészletet elől a lábazatra kell csavarozni, ez megakadályozza a szekrény felborulását. Minden lábazatmérethez illik.

MÉRETEK

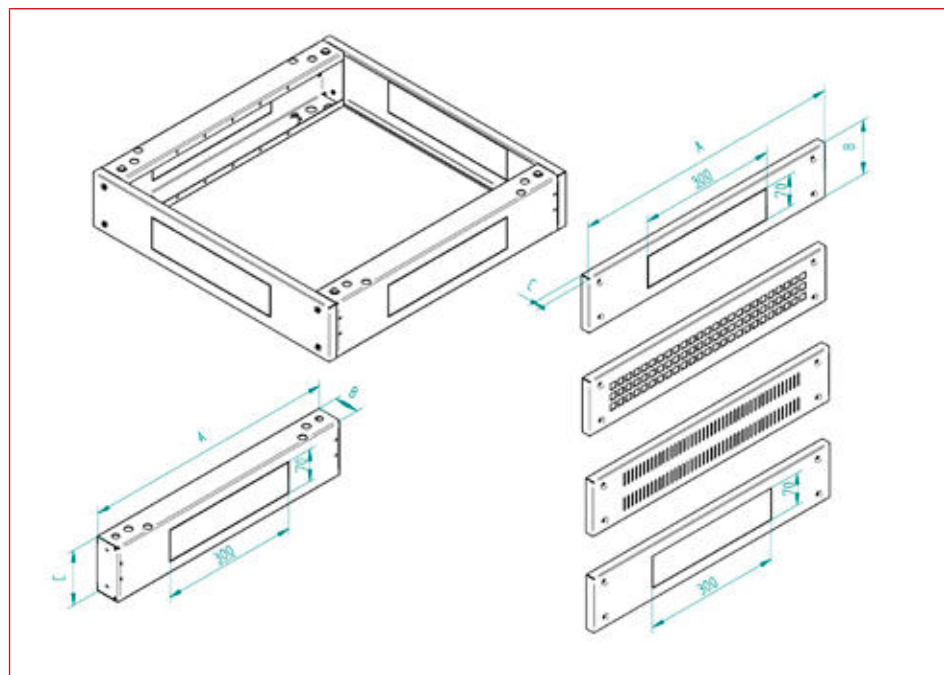

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
DSOT1240	360	55	120
DSOT1260	560	55	120
DSOT1280	760	55	120
DSOT1290	860	55	120
DSOT1210	960	55	120
DSOT1220	1160	55	120
DSSOT1280	760	55	120
DSSOT1210	960	55	120
DSOF1260	600	120	20
DSOF1261	600	120	20
DSOF1262	600	120	20
DSOF1263	600	120	20
DSOF1280	800	120	20
DSOF1281	800	120	20
DSOF1282	800	120	20
DSOF1283	800	120	20




Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Lábazat DS, DSZ, DSP és DSS állószekrényekhez

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lábazat, oldalprofil pár DS, DSZ és DSP állószekrényekhez			
Lábazat oldalelempár 400mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1240
Lábazat oldalelempár 600mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1260
Lábazat oldalelempár 800mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1280
Lábazat oldalelempár 900mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1290
Lábazat oldalelempár 1000mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1210
Lábazat oldalelempár 1200mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1220
Lábazat, oldalprofil pár DSS állószekrényhez			
Lábazat oldalelempár 800mm mély DSS szekrényhez, 120mm magas, terhelhetőség 1500kg, RAL7035			DSSOT1280
Lábazat oldalelempár 1000mm mély DSS szekrényhez, 120mm magas, terhelhetőség 1500kg, RAL7035			DSSOT1210
Lábazat, takarólemez DS, DSZ, DSP és DSS állószekrényekhez, SZÉ=600mm			
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1260
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1261
Lábazat első/hátsó takarólemez kefék kábelbevezetővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1262
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1263
Lábazat, takarólemez DS, DSZ, DSP és DSS állószekrényekhez, SZÉ=800mm			
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1280
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1281
Lábazat első/hátsó takarólemez kefék kábelbevezetővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1282
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1283
Lábazat stabilizáló készlet DS, DSZ és DSP állószekrényekhez			
Lábazat stabilizáló készlet feldőlés ellen DS/DSZ/DSP szekrényekhez, RAL7035			DSOS1200

Ventilátor egység, tetőre szerelhető



DLT4480XXX



DLT44801-A



DLT44802-A



DLT44803-A



DLT44806-A



DBK24800



HDLTZ001



HDLTFI01

SCHRACK-INFO


- A moduláris, több részből álló tetőfelépítés révén csak a szükséges fedeleket kell eltávolítani, és a tető a ventilátor beépítését követően a többi részen zárt marad.
- A szükségtelen fedelek a 19"-os formátumnak köszönhetően a szekrényben vakfedélként tovább használhatók.
- A nagyobb szellőzési teljesítmény eléréséhez több ventilátor egység is beépíthető. 600 mm mély álló szekrények esetében legfeljebb 2 ventilátor egység építhető be 4U-onként (tehát szekrényenként max. 6 ventilátor), 800, 900, 1000 és 1200 mm mély álló szekrények esetében pedig legfeljebb 3 ventilátor egység 4U-onként (tehát max. 9 ventilátor szekrényenként).
- Ahhoz, hogy nagyobb kábelkötegeket a DS szekrényben el lehessen helyezni, 2 db DBK24800 használható egymással szemben.

MŰSZAKI ADATOK

- Porszórt acéllemez RAL7035 színben
- Kábel bevezető panel és a tető ventilátor egység többféle kombinációban szerelhető
- Maximális meleg levegő kivezetés a környezetbe
- KI/BE kapcsolóval
- Termosztát: beállítási tartomány +5 és +55° C között, tartozék
- Ventilátor: 220-240VAC, 50/60Hz, 160m³/h
- Tartozék szerelési anyagok: 4 db M6 bepattintós anya és csavarok

Ventilátor egység, tetőre szerelhető

MÉRETEK

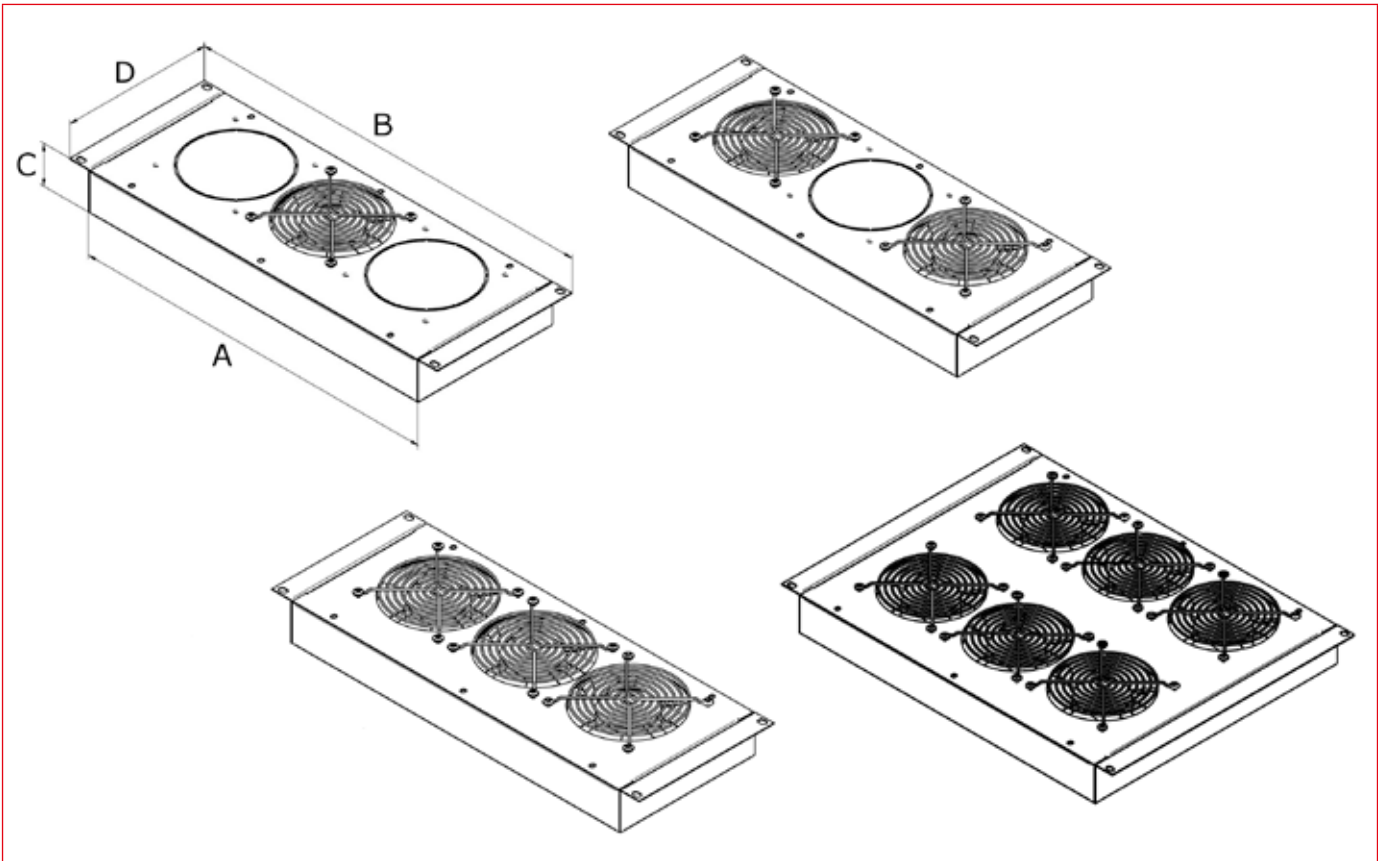

	Ventilátor	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
DLT44801-A	1	435	483	50	4U
DLT44802-A	2	435	483	50	4U
DLT44803-A	3	435	483	50	4U
DLT44806-A	6	435	483	50	8U

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ventilátor, tetőre szerelhető			
Tetőventilátor egység, 1x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Ventilátor egység, tetőre szerelhető			
Tetőventilátor egység, 2x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Tetőventilátor egység, 3x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Tetőventilátor egység, 6x35W ventilátor és termosztát, 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A
Tető kábelbevezető panel			
Tető kábelbevezető panel, porvédő kefével DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 2U, RAL7035			DBK24800
Alkatrész			
Ventilátor, 220-240VAC, 50/60Hz, 160m³/ó, 120x120mm			HDLTZ001
Rács és szűrő 120x120mm-es ventilátorhoz			HDLTFI01

19" kihajtható keret DS és DSZ állószekrényekhez



HDSSON0024

SCHRACK-INFO

- A HDSSON0024 kihajtható keret minden 800 mm széles, 42U magas DS és DSZ szekrénybe beépíthető
- Rendelkezésre álló magasságok: 37U
- Zsanér bal és jobb oldalon is lehetséges
- Maximális terhelés: 100 kg

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kihajtható keret 19", 37U, 42U magas és 800mm széles DS/DSZ szekrényekhez			HDSSON0024



KOMMUNIKÁCIÓS IP54

„Az az igazi művészet, amikor az ember a tárgyakat egyetlen fénysugárral világítja meg, azzal, amelyik belülről jön.”

Joseph Joubert



ÁLLÓSZEKRÉNY 19"



DSI állószekrény IP54



DSI428080

SCHRACK-INFO

19"-os hálózati álló szekrény emelt, IP54 védelemmel. Különösen alkalmas nedves, poros környezetbe. Gyakran alkalmazzák ott, ahol a beépített elemek értékük miatt különleges védelemre szorulnak és/vagy a környezeti hatások (por, nedvesség) miatt különösen védeni kell őket. A levehető oldal- és hátfalak kényelmes, akár utólagos hozzáférést biztosítanak minden oldalról. Opcionálisan a szerelőkészletekkel klímaberendezés szerelhető a tetőre.

MŰSZAKI ADATOK


- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke), keret: RAL 5005 (kék)
- Védettség: IP 54
 - Minden ajtó, hát- és oldalfal, tető és alsó nyílás tömített a por és nedvesség ellen
 - A tömített szekrényen nincs perforáció
- Hűtés:
 - Passzív hűtés a szekrény felületén, hőcseréléssel
 - Aktív hűtésre opcionális megoldás a DLTI klíma egység. Szerelési készlet szükséges, légterelő lapokkal. Elhelyezés választható szélességi vagy mélységi irányban. Figyelem: Nem minden kombináció alkalmazható. A rendelkezésre álló szerelési készletek listája a fejezet végén található
- Hát- és oldalfal: csavarokkal rögzítve a kerethez, eltávolíthatóan.
- Kábel bevezető: 300x100mm a tetőn és a szekrény alján, lefedve tömített és csavarosan rögzített takaró fedéllel. Egy takaró fedél tartozéka minden DSI szerelési készletnek. A kábelbevezetésnek meg kell felelnie az előírt IP védettségnek por és nedvesség tekintetében
- A tető elő van készítve az opcionális DLTI klíma egység felszereléséhez a megfelelő szerelési készlettel. Szállításkor a nyílás le van zárva tömített, csavaros fedéllel.
- Földelés:
 - M8 földelőpont, 19"-os földelőkészlet a hátsó szekrényrészben
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak huzalozva
- A mellső üvegajtó 4mm vastag biztonsági üveg, RAL7035 színben. A 3 ponton záródó kihajtható karos zár, félcilinder zárbetéttel. A félcilinder zárbetét cserélhető. Az ajtó 180°-ban nyitható. Jobbra nyílik, a nyitási irány nem változtatható
- Külön kérésre:
 - Szekrény mellső üvegajtóval, nyitási irány balra
 - Szekrény teli mellső fémajtóval, nyitási irány jobbra vagy balra
 - Szekrény hátsó üvegajtóval, nyitási irány jobbra vagy balra
 - Szekrény teli hátsó fémajtóval, nyitási irány jobbra vagy balra
 - A server szekrény maximális terhelhetősége = 1.300kg
- 19" sín (4db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- A 800mm széles DSS szekrények esetén lehetőség van a 19" sínreket 21" vagy 23" szélességre állítani
- Az 1000mm mély DSS szekrények rendelkeznek egy kiegészítő függőleges sín párral a szekrény mélységében középen elhelyezve, ezzel biztosítva a lehetőséget a nagy mélységű és a normál eszközök egyidejű használatára

DSI állószekrény IP54

- A DFSZDS01 poltartó készlettel a középső sínhez rögzíthetőek a szekrény hátuljára beépítendő kisebb méretű eszközök. A mélyebb eszközök szintén rögzíthetőek vele a középső sínhez
- Tartozék szerelési anyagok:
 - 16 db M6 bepattintható anya és csavarok
 - 4 db szintező láb
- Választható tartozékok széles választéka (lábazat, ventilátor egység, kábel bevezető panel, fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzatsáv, ajtó, stb.)
- A szekrény teljesen összeszerelve, egyszer használatos raklapon kerül leszállításra

IP54


MÉRETEK

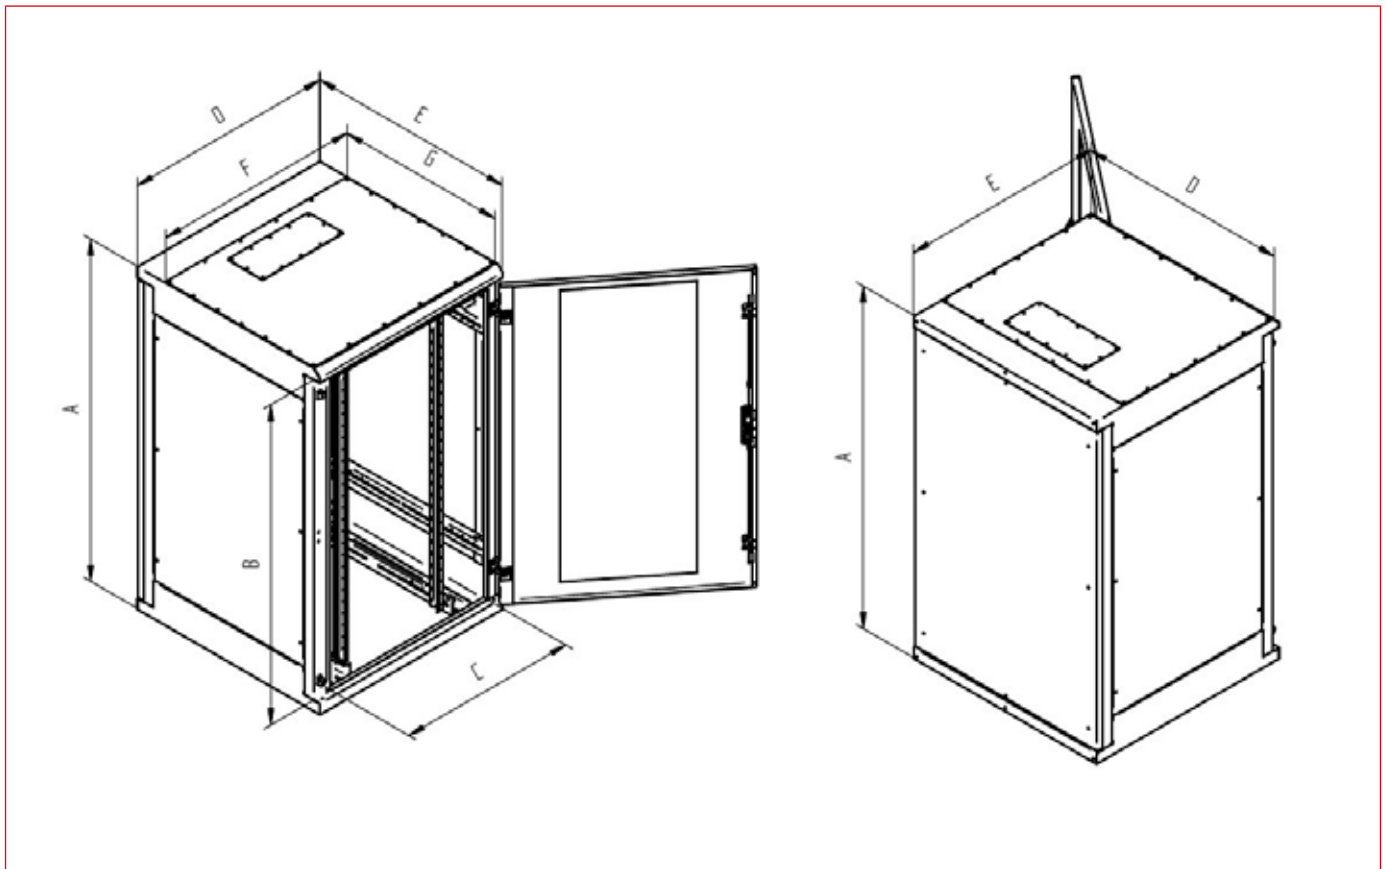

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)
DSI426060	1970	1868	487	600	600	400	IP54	35	37	510	575	-	-	90	83
DSI426010	1970	1868	487	600	1000	400	IP54	35	37	910	975	-	-	118	107
DSI428080	1970	1868	687	800	800	400	IP54	50	55	670	775	-	-	124	114
DSI428010	1970	1868	687	800	1000	400	IP54	50	55	870	975	-	-	142	128

- 1) Maximális terhelhetőség / kg egyenletes elosztás mellett
 2) Védettség
 3) Maximális távolság az első 19" sín és az üvegajtó között / mm
 4) Maximális távolság a hátsó 19" sín és a hátfal között / mm
 5) Maximális távolság az első és hátsó 19" sín között / mm
 6) A hasznos belső tér maximális mélysége / mm
 7) Tetőszerkezet 19"-os kivágás
 8) Szekrény fenéklemez 19"-os kivágás
 9) Bruttó tömeg / kg
 10) Nettó tömeg / kg

- DSI állószekrény IP54
- 19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

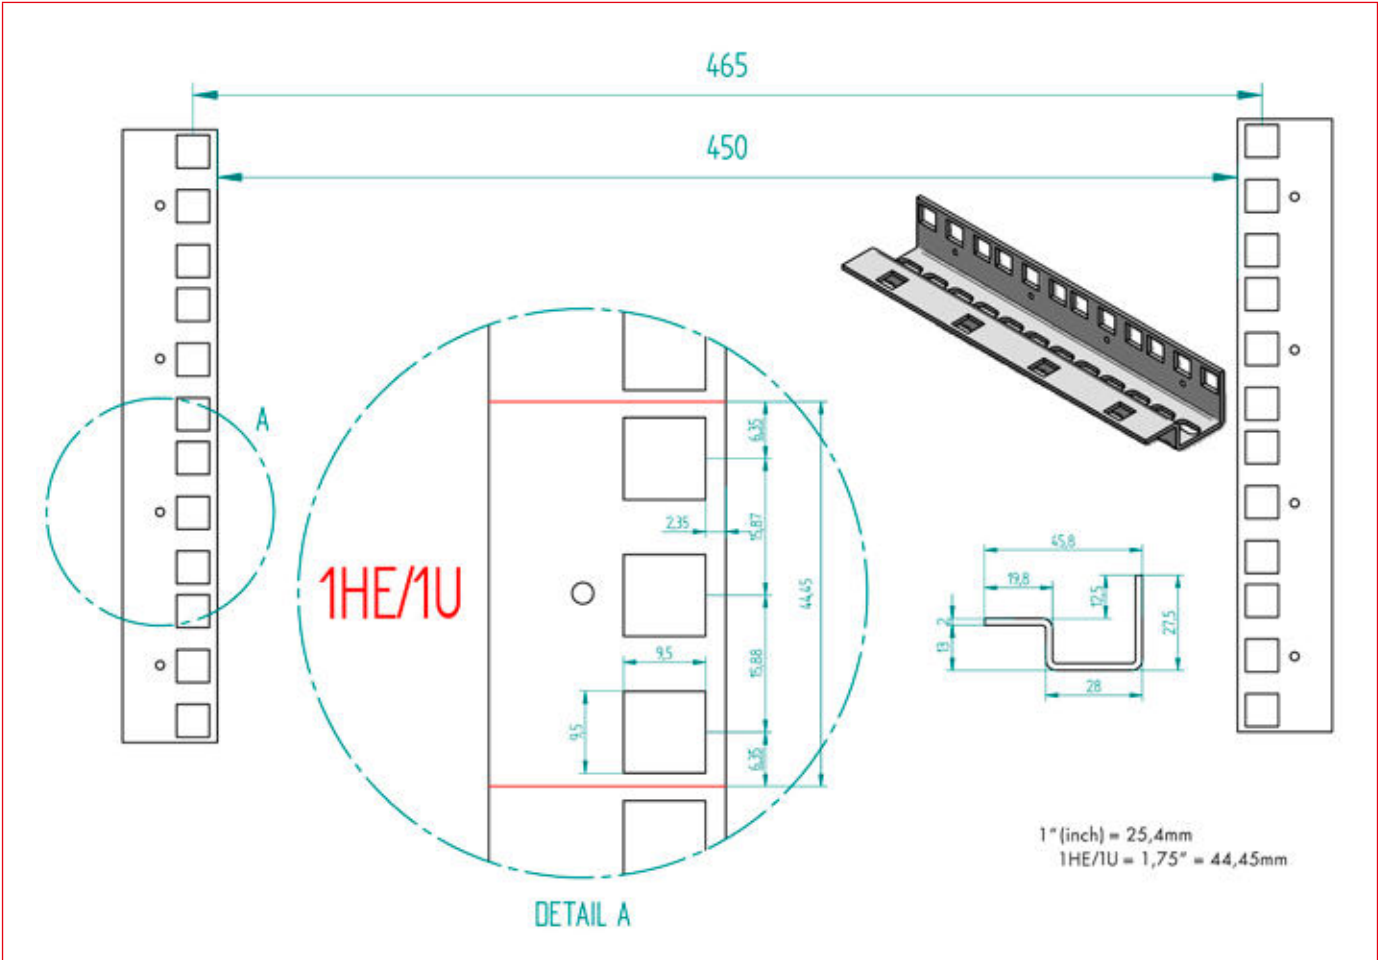

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
DSI állószekrény IP54 600 x 600mm			
DSI álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 42U, IP54			DSI426060
DSI állószekrény IP54 600 x 1000mm			
DSI álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=1000, 19", 42U, IP54			DSI426010
DSI állószekrény IP54 800 x 800mm			
DSI álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 42U, IP54			DSI428080
DSI állószekrény IP54 800 x 1000mm			
DSI álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=1000, 19", 42U, IP54			DSI428010



DLTI2000



DSOT1280



DFS14845-C



IU070126



DV900336-A



DBK14805



DAB34810



ASDRA400

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
--------	-----------	-------	----------------

Klíma

Tetőklíma egység DSI szekrényekhez 1400W, 575m3/h			DLTI1400
Tetőklíma egység DSI szekrényekhez 2000W, 860m3/h			DLTI2000
Tetőklíma egység DSI szekrényekhez 2800W, 860m3/h			DLTI2800
Tetőklíma egység DSI szekrényekhez 4100W, 1450m3/h			DLTI4100

Szerelőkészlet készlet állószekrényhez IP54 600 x 600mm

Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 600x600 szekrényekre			DLTIZ66B1
---	--	--	-----------

Szerelőkészlet készlet állószekrényhez IP54 600 x 1000mm

Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 600x1000 szekrényekre			DLTIZ61T1
Szerelési készlet DLT12800/4100 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 600x1000 szekrényekre			DLTIZ61T2
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 600x1000 szekrényekre			DLTIZ61B1

Szerelőkészlet készlet állószekrényhez IP54 800 x 800mm

Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 800x800 szekrényekre			DLTIZ88T1
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 800x800 szekrényekre			DLTIZ88B1
Szerelési készlet DLT12800/4100 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 800x800 szekrényekre			DLTIZ88B2

Szerelőkészlet készlet állószekrényhez IP54 800 x 1000mm

Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 800x1000 szekrényekre			DLTIZ81T1
Szerelési készlet DLT12800/4100 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 800x1000 szekrényekre			DLTIZ81T2
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 800x1000 szekrényekre			DLTIZ81B1
Szerelési készlet DLT12800/4100 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 800x1000 szekrényekre			DLTIZ81B2

Lábazat

Lábazat oldalelempár 600mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035		DSOT1260
Lábazat oldalelempár 800mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035		DSOT1280
Lábazat oldalelempár 1000mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035		DSOT1210
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035		DSOF1260
Lábazat első/hátsó takarólemez kefék kábelbevezetővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035		DSOF1262
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035		DSOF1263
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035		DSOF1280
Lábazat első/hátsó takarólemez kefék kábelbevezetővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035		DSOF1282










Kék rendelési szám: Raktári termék




Store termék

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lábazat			
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1283
Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14865-C
19" fix perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14875-C
19" fix perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14885-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A
19" fix lapos polc, 650mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14865-A
19" fix lapos polc, 750mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFS54845-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFS54855-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFS54865-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFS54875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFS54885-A
19" poltartó készlet középső 19" sínhez DS/DSZ/DSI/DSS állószekrényekben			DFSZDS01
19" függőleges tartó készlet, 1U, középső 19" sínhez 900/1000/1200mm mély állószekrényekben			DFSZDS02
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6x dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE506
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8x C13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14805
19" kábelrendező panel, nyitott a kábel átvételéhez, 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14806
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es fém gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBC14805
19" kábelrögzítő sín fali kábelhez, 1U, RAL7035			DBO14200
Kábelvezető gyűrű, 80x80mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO8080
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 42U			DSKV4280
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 45U			DSKV4580

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kábelrendező panel			
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEK BK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZ KB025
Világítás			
Világítóttest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítóttest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Végálláskapcsoló ajtóhoz			ASDSW010
Kábel végálláskapcsoló és DV90033x-A világítóttest összekötéséhez			DV900332
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tervtartó			
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNÜ
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050



Kék rendelési szám: Raktári termék




Store termék


Klíma, tetőre szerelhető



DLT11400



DLT11400



DLT11400

SCHRACK-INFO

A hálózati szekrények aktív hőmérséklet szabályozásához tetőklímákat kínálunk. A kompakt DLT1 klímaberendezések a DSI sorozatú hálózati szekrényekbe épített elemek hűtésére készültek. A kompresszor hűtőkör ventilátorának fordulatszám-szabályozása révén alkalmasak ipari és irodai környezetben történő használatra is. A ventilátor fordulatszáma, amely a fő zajforrás, az aktuális hűtési igény szerint szabályozható. Ez a klímaberendezés üzemi zajának csökkenését okozza.

A klímaberendezés két elválasztott levegőkörből áll:

- 1.) belső kör, amely a telepített komponenseket hűti, és a klímaberendezésbe vezet, ahol a hőt a hűtőközegnek leadja
- 2.) a kompresszorhűtő kör, amely a kompresszor környezeti levegőjével a kompresszort és a hűtőközeget hűti.

Ennek az elrendezésnek köszönhetően a környezeti levegő és a szekrényben keringő levegő nem keveredik. A szekrény levegőjének páratartalma állandó marad.

A klímaberendezés helyes beállítása, a környezeti levegő hőmérsékletének és páratartalmának figyelembe vételével fontos, hogy a szekrénybe telepített beépített elemeken ne keletkezessen kondenzvíz. A kondenzvíz leginkább nyitott szekrényajtónál keletkezik, amikor a klímaberendezés üzemel. Ezt elkerülendő, a klímaberendezés ajtóérintkezővel látható el. A kompresszor így automatikusan lekapcsol, ha az ajtó kinyílik.

A klímaberendezés lehetővé teszi ezen felül a termosztátos, elektronikus kezelőmodul felszerelését a házban két különböző helyen. Így a klímaberendezés két különböző helyre szerelhető a hálózati szekrényekbe.

A szekrénynek a megfelelő méretekkel kell rendelkeznie, és a megfelelő installációs készletet kell használni a légterelő lemezekkel.

- 1.) A klímaberendezés beszerelése mélységben: A hideg levegőt a szekrény elülső részébe fújja, és a meleg levegőt a szekrény hátsó részéből elszívja.
- 2.) A klímaberendezés beszerelés szélességben: A hideg levegőt a szekrény elülső részébe jobb oldalon fújja be, a meleg levegőt a szekrény elülső részéből bal oldalon elszívja.

A klímaberendezés megfelelő működéséhez a környezeti levegő elegendő keringését és megfelelő hőmérsékletét biztosítani kell. Részletek a klímaberendezéshez mellékelt kézikönyvben találhatók.

MŰSZAKI ADATOK

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

A DLT1 klíma egység a szekrény tetejére vízszintes helyzetben szerelhető fel. A klíma egység szállítása is csak vízszintes helyzetben lehetséges. Az összeszerelési készlet külön rendelendő a DSI szekrényekhez, mely a klíma egység megfelelő tömítését és a hideg levegő belső térbe juttatását is segíti.

A klíma egység tartalmaz egy tartályt, mely összegyűjti a kicsapódó kondenzvizet. A kondenzvíz egy párologtatón keresztül a környezetbe távozik.

Az átlagosnál nagyobb kondenzvíz képződés esetén (mely fakadhat a levegő magas páratartalmából, a nagyon alacsony belső hőmérsékletből, a nyitva felejtett ajtóból...) a biztonság kedvéért szükséges egy csövet beépíteni a kondenzvíz kivezetésére.

Működési környezet:

A környező levegő min. hőmérséklete üzemi körülmények esetén: +20 °C

Klíma, tetőre szerelhető

A környező levegő max. hőmérséklete üzemi körülmények esetén: +50 °C

Állítható hőmérsékleti tartomány: +25 ... +45 °C

Ajánlás:

A berendezés maximális élettartamához a következő paraméterek ajánlottak a szekrény belső terében:

Hőmérséklet tartomány: +10 ... +40 °C között

Relatív páratartalom: 30 ... 90 %

A szekrényben lévő berendezések felületi hőmérséklete nem lehet a levegő harmatpontjánál alacsonyabb.

A klíma egységet úgy kell felszerelni, hogy az tökéletesen biztosítsa a hideg levegő áramlását a hűtést legjobban igénylő berendezésekhez.

A DSI szekrény tetején található a nyílás, melyhez szükséges a szerelési készlet. Szerelési készlet alkalmas akár mélységben vagy szélességben történő felszereléshez, függően a szekrény méretétől, illetve a választott klíma egység típusától. Mélységben történő felszereléskor a hideg/meleg levegő cseréje a mellő/hátsó falon keresztül történik, míg szélességben történő felszerelésnél a jobb/bal oldalfalon keresztül.


FELSZERELÉS:

A klíma egység DSI szekrényre történő felszereléséhez szerelő készlet szükséges.

Ez egy fém panel, mely csavarokkal rögzül a tetőn lévő nyílásra, erre szerelhető fel a klíma egység. A szerelő készletek teljes méretválasztéka megtalálható a fejezet végén.

A kezelő panel két pozícióban szerelhető fel, függően attól, hogy a klíma egység felszerelése mélységben vagy szélességben történik.

MÉRETEK

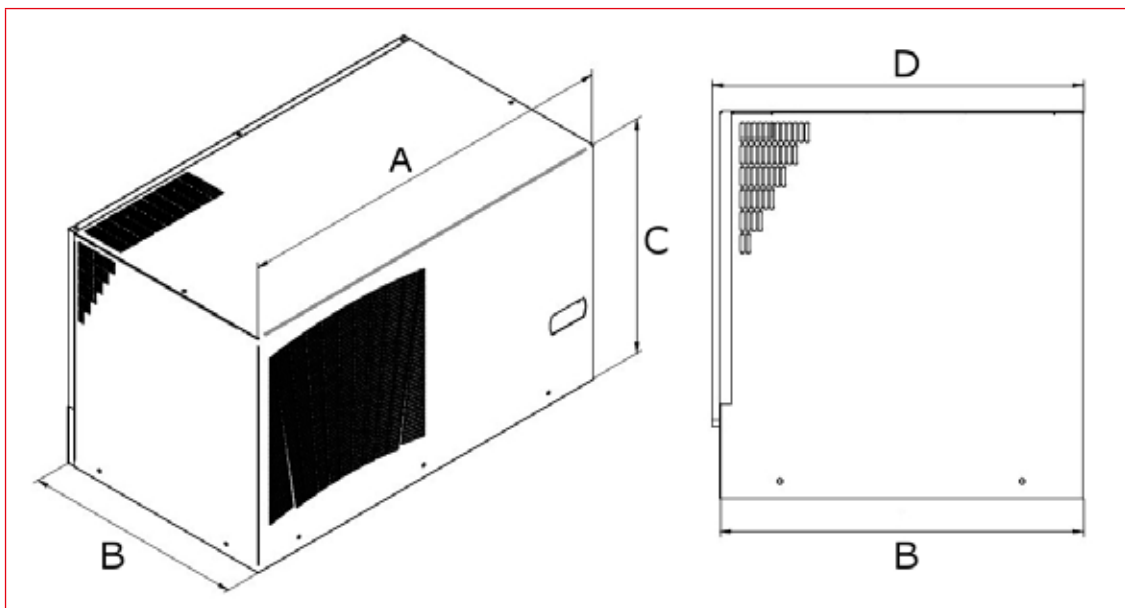

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
DLTI1400	600	408	450	415
DLTI2000	600	408	450	415
DLTI2800	800	458	485	465
DLTI4100	800	458	485	465

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Klíma, tetőre szerelhető			
Tetőklíma egység DSI szekrényekhez 1400W, 575m ³ /h			DLTI1400
Tetőklíma egység DSI szekrényekhez 2000W, 860m ³ /h			DLTI2000
Tetőklíma egység DSI szekrényekhez 2800W, 860m ³ /h			DLTI2800
Tetőklíma egység DSI szekrényekhez 4100W, 1450m ³ /h			DLTI4100
DSI állószekrény IP54			
DSI álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 42U, IP54			DSI426060
DSI álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=600 MÉ=1000, 19", 42U, IP54			DSI426010
DSI álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=800, 19", 42U, IP54			DSI428080
DSI álló szekrény, MA= 1970 SZÉ=800 MÉ=1000, 19", 42U, IP54			DSI428010



Kék rendelési szám: Raktári termék




Store termék

 Klíma, tetőre szerelhető

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Szerelő készlet állószekrényhez IP54 600 x 600mm			
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 600x600 szekrényekre			DLTIZ66B1
Szerelő készlet állószekrényhez IP54 600 x 1000mm			
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 600x1000 szekrényekre			DLTIZ61T1
Szerelési készlet DLT12800/4100 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 600x1000 szekrényekre			DLTIZ61T2
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 600x1000 szekrényekre			DLTIZ61B1
Szerelő készlet állószekrényhez IP54 800 x 800mm			
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 800x800 szekrényekre			DLTIZ88T1
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 800x800 szekrényekre			DLTIZ88B1
Szerelési készlet DLT12800/4100 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 800x800 szekrényekre			DLTIZ88B2
Szerelő készlet állószekrényhez IP54 800 x 1000mm			
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 800x1000 szekrényekre			DLTIZ81T1
Szerelési készlet DLT12800/4100 tetőklíma egység mélységi szereléséhez DSI 800x1000 szekrényekre			DLTIZ81T2
Szerelési készlet DLT11400/2000 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 800x1000 szekrényekre			DLTIZ81B1
Szerelési készlet DLT12800/4100 tetőklíma egység szélességi szereléséhez DSI 800x1000 szekrényekre			DLTIZ81B2

„A rossz stílus a ki nem teljesedett elképzelés.”


Jules Renard

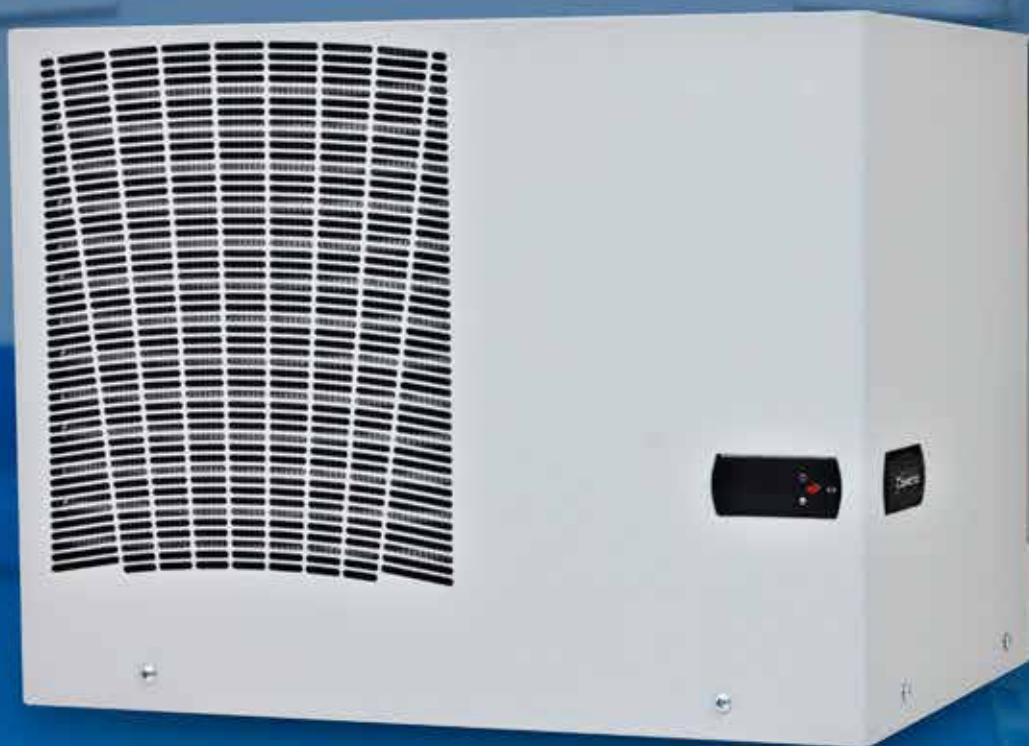

IPARI VEZÉRLŐ

*„Stílus az, ami magához az emberhez tartozik,
minden más csak külsőség.”*

George Louis Leclerc Graf de Buffon

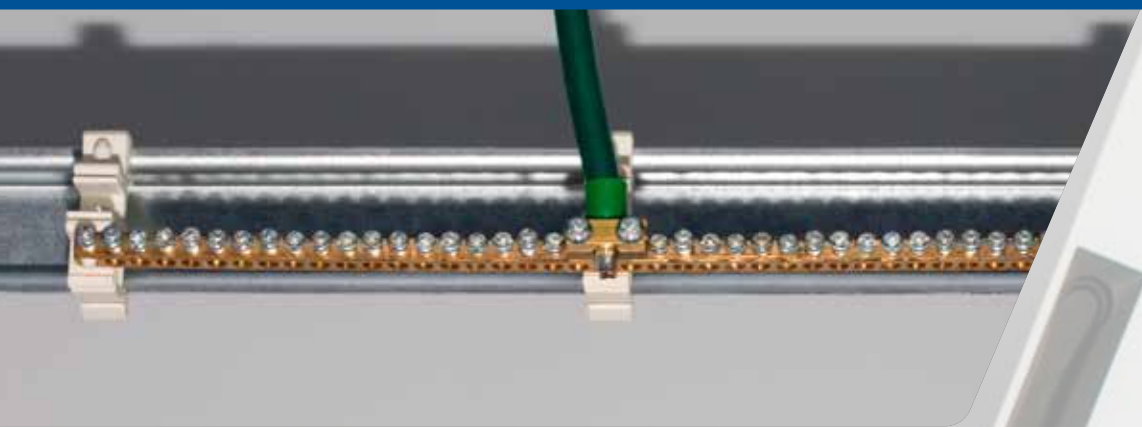

SZEKRÉNY 19"



DSP ipari vezérlő szekrény IP30



DSP376063

SCHRACK-INFO

Elosztószekrény beviteli és kijelzőelemek, illetve billentyűzettel és monitorral felszerelt számítógépek számára, ha nincs szükség különleges por- és nedvességvédelemre. Rendszerint irodához hasonló termelési (vezérlési) környezetben alkalmazható. A beépített elemek gyakran az alapját képezik egy (gyártó-) berendezés részének vagy teljes működésének.

A beépített elemek hűtése passzívan történik a szellőzőnyílásokon, vagy aktívan opcionális tetőventilátorokkal. A kábelbevezetés rugalmasan kialakítható a legkülönbözőbb előkészített nyíláslehetőségekkel, vagy az opcionális lábazattal. Az egyenként zárható részek révén további védelem érhető el a hozzáférés ellen.

MŰSZAKI ADATOK


- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke), keret: RAL 5005 (kék)
- Védettség: IP 30
 - Szellőző nyílások alul és a tetőn
 - Kábel bevezető és tetőre szerelhető ventilátor egység részére előkészített
- Hűtés:
 - Passzív hűtés a szellőző nyílásokon keresztül
 - Aktív hűtés az opcionális ventilátor egység, DLT4480x-A felszerelésével valósítható meg
- Leszerelhető és zárható hát- és oldalfal. Kulcs tartozék
- Kábel bevezetési lehetőségek:
 - Tető: por elleni védelem miatt ajánlott az opcionális DBK24800 porvédő kefék kábelbevezető panel használata
 - Hátfal
 - Szekrény alja: tökéletes megoldás lehet az opcionális lábazat használata, DOT1260 + DSOF126x
- Tető: 8U nagyságú nyílás, mely rugalmasan lefedhető 1 db 4U és 2 db 2U takarólappal
- Tetőre felszerelhető opciók:
 - 1 db tető ventilátor egység 4U (DLT44801-A, DLT44802-A, DLT44803-A) és 1 db vagy 2 db (ellenkező oldalra) porvédő kefék kábelbevezető panel, 2U (DBK24800)
 - 2 db tető ventilátor egység 4U (DLT44801-A, DLT44802-A, DLT44803-A). Kábel bevezetés a hátfalon vagy a szekrény alján keresztül
 - 1 db tető ventilátor egység 8U (DLT44806-A). Kábel bevezetés a hátfalon vagy a szekrény alján keresztül
- Rekeszek száma: 3
 - A rekeszek elválasztása 350mm mély billentyűzet / egér tartó kihúzható polccal történik
 - Kábel vezetés a szekrény hátsó részében
 - Függőleges kábel vezetésre rugalmasan használható az opcionális DBKO8080 kábelbevezető gyűrű
- Alsó rekesz:
 - Vezérlő egység vagy számítógép számára
 - Méret: 21 U
 - Teli fémajtó RAL 7035 színben. Előkészítve félcilinder zárhoz. Félcilinder zár (rendelési szám: DV900333) külön rendelendő. Az ajtó 180°-ban jobbra nyitható
 - 2 pár horganyzott, 19'' függőleges sín, 21 U. Mélységben fokozatmentesen állítható

DSP ipari vezérlő szekrény IP30

- Középső rekesz:
 - Beviteli eszközökhöz, mint billentyűzet, egér
 - Méret: 4U magas
 - Teli fémajtó RAL 7035 színben, egy pontos zárás
 - Kihúzható polc billentyűzet / egér számára
 - Egér tartó polc, kihúzható a billentyűtartó polc jobb oldala alatt
 - A billentyűzet és az egér nem tartozék
- Felső rekesz:
 - Megjelenítő eszköz, monitor számára
 - Méret: 12U
 - Üvegajtó, 4 mm vastag biztonsági üveg, RAL7035 színben. Előkészítve félcilinder zárhoz. Félcilinder zár (rendelési szám: DV900333) külön rendelendő. Az ajtó 180°-ban jobbra nyitható
 - 2 pár horganyzott, 19" függőleges sín, 12U. Mélységben fokozatmentesen állítható
 - Opcionális fix polc 350 mm (DFS14835-C), 450 mm (DFS14845-C) vagy 550 mm (DFS14855-C) mélységű megjelenítő eszköz, monitor számára beépíthető
- Földelés:
 - M8 földelőpont, 19"-os földelőkészlet a hátsó szekrényrészben
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak húzva

IP30


MÉRETEK

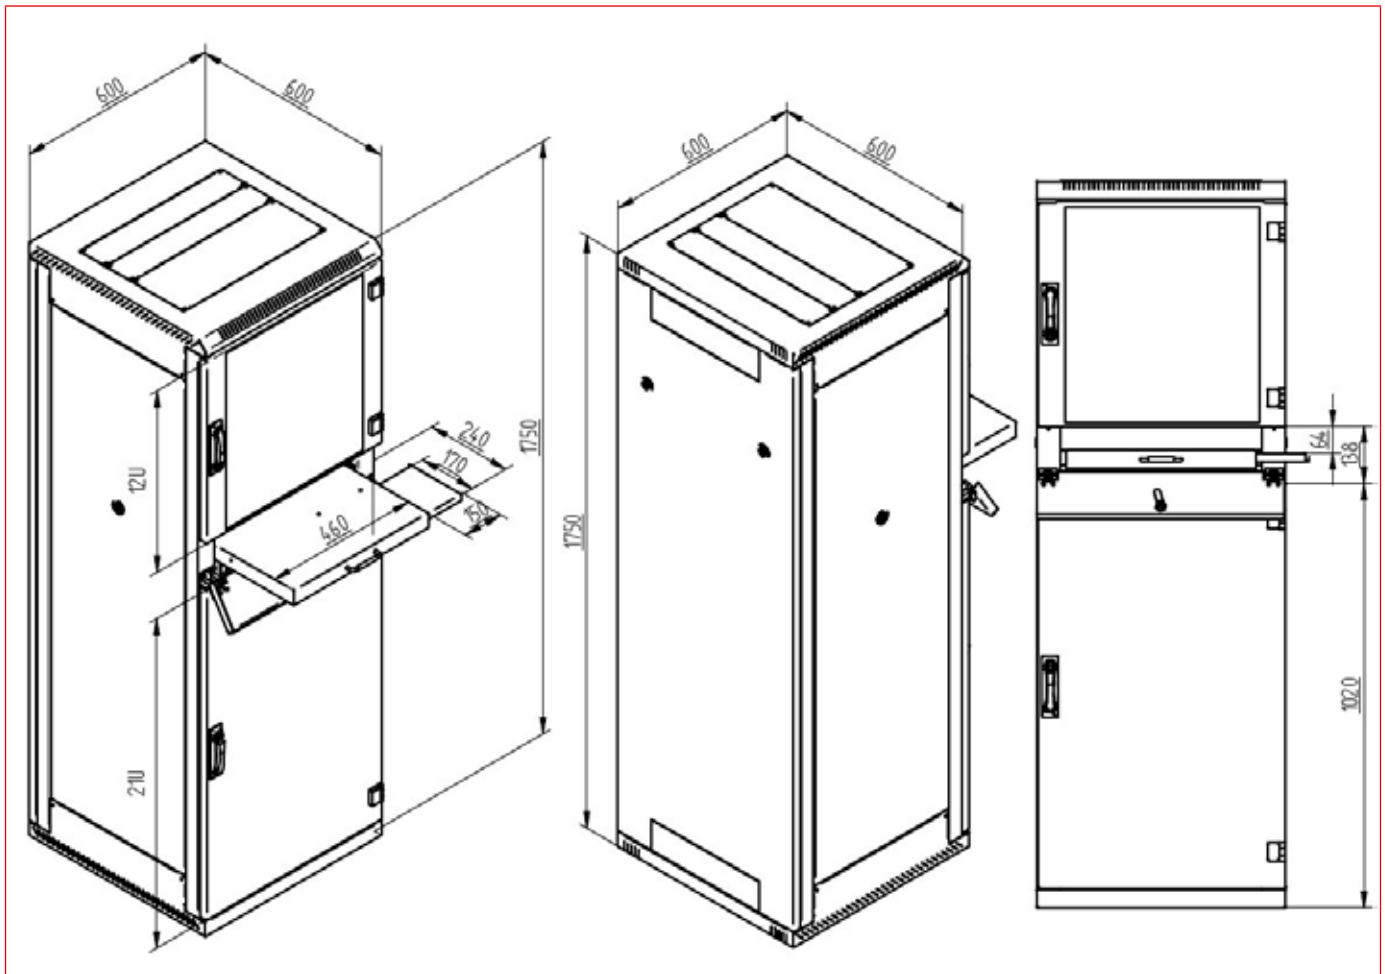

	Maximális terhelhetőség / kg	Védettség	Bruttó tömeg / kg	Nettó tömeg / kg
DSP376063	400	IP30	79	72

DSP ipari vezérlő szekrény IP30

19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

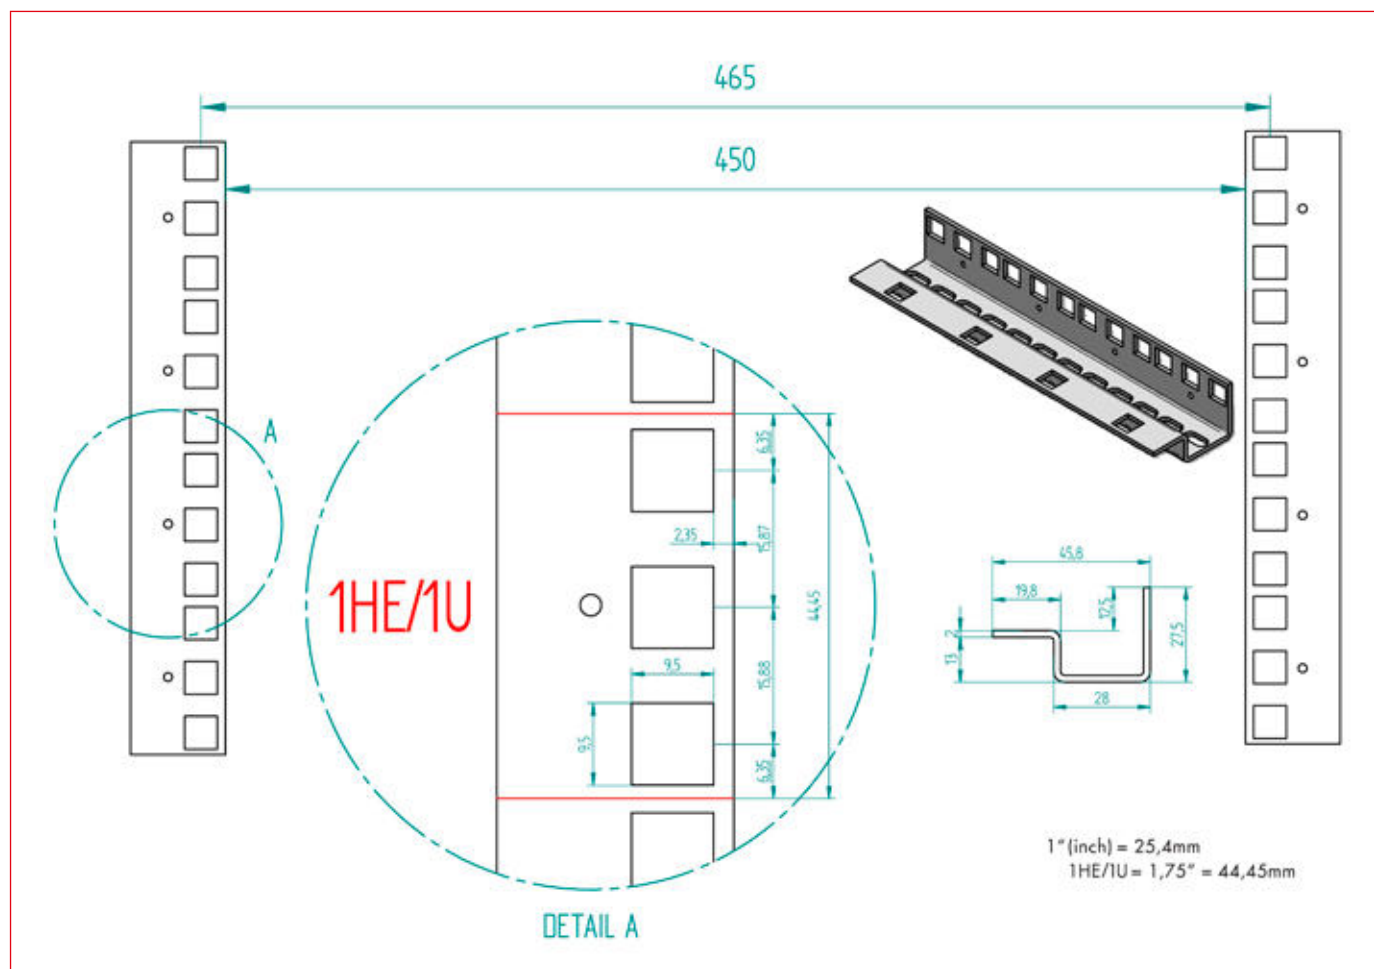

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
DSP ipari vezérlő szekrény IP30			
DSP ipari vezérlőszekrény MA= 1750 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 37U, IP30			DSP376063

Tartozék



DFS14845-C



IU070126



DBK14805



DAB34810

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFS14855-A
Ventilátor egység, tetőre szerelhető			
Tetőventilátor egység, 1x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44801-A
Tetőventilátor egység, 2x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44802-A
Tetőventilátor egység, 3x35W ventilátor és termosztát, 19", 4U, RAL7035			DLT44803-A
Tetőventilátor egység, 6x35W ventilátor és termosztát, 19", 8U, RAL7035			DLT44806-A
Lábazat			
Lábazat oldalempár 600mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1260
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1260
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1261
Lábazat első/hátsó takarólemez kefék kábelbevezetővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1262
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1263
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE506
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dug.aljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111





Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Tartozék

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dugaszolóaljzat sáv			
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14805
19" kábelrendező panel, nyitott a kábel átvételéhez, 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14806
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es fém gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBC14805
19" kábelrögzítő sín fali kábelhez, 1U, RAL7035			DBO14200
Kábelvezető gyűrű, 80x80mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO8080
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKKBK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025
Világítás			
Világítótest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítótest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Végálláskapcsoló ajtóhoz			ASDSW010
Adapter DS/DSZ/DSS szekrényekben ASDSW010 végálláskapcsolóhoz			DSADA001
Kábel végálláskapcsoló és DV90033x-A világítótest összekötéséhez			DV900332
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tervtartó			
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Félcilinder zárbetét			
Félcilinder zárbetét (EK 333), 1 kulccsal			DV900333
Tartalék kulcs (333) DV900333-hoz			DV900334
Félcilinder zárbetét, egyedi zárkombináció, egy kulccsal			DV900335
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050

DSP ipari vezérlő szekrény IP54



DSP376065

SCHRACK-INFO

Elosztószekrény beviteli és kijelzőelemekkel rendelkező vezérlésekhez, ill. billentyűzettel, egérrel, monitorral rendelkező számítógépekhez. Üzemcsarnokokban és hasonló környezetekben használatos. Különösen zord, poros környezetbe készült, ahol a beépített elemek értékük miatt különleges védelemre szorulnak és/vagy a környezeti hatások (por, nedvesség) miatt különösen védeni kell őket. A beépített elemek gyakran képezik az alapját egy (gyártó-)berendezés részének vagy működése egészének.

A vezérlések ill. számítógép por és nedvesség ellen biztosított, így lehetséges a teljes (gyártó- stb.) rendszer hosszú távú, lehető legjobb rendelkezésre állása. Ezért a (gyártó-)rendszer leállása kizárható. Az egyenként zárható részek révén további védelem érhető el a hozzáférés ellen.

MŰSZAKI ADATOK


- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke), keret: RAL 5005 (kék)
- Védettség: IP 54
 - Minden ajtó, hát- és oldalfal, tető és alsó nyílás tömített a por és nedvesség ellen
 - A tömített szekrényen nincs perforáció
 - Passzív hűtés a szekrény felületén, hőcseréléssel
- Hát- és oldalfal: csavarokkal rögzítve a kerethez, eltávolíthatóan.
- Földelés:
 - M8 földelőpont, 19"-os földelőkészlet a hátsó szekrényrészben
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak huzalozva
- Rekeszek száma: 3
 - A rekeszek elválasztása 350mm mély billentyűzet / egér tartó kihúzható polccal történik
 - Kábel vezetés a szekrény hátsó részében
 - Függőleges kábel vezetésre rugalmasan használható az opcionális DBKO8080 kábelvezető gyűrű
- Alsó rekesz:
 - Vezérlő egység vagy számítógép számára
 - Méret: 21 U
 - Teli fémajtó RAL 7035 színben. Kihajtható karos zár félcilinder zárbetéttel. Minden zárhoz azonos kulcs tartozik. A félcilinder zárbetét cserélhető. Az ajtó 180°-ban jobbra nyitható
 - 2 pár horganyzott, 19" függőleges sín, 21 U. Mélységben fokozatmentesen állítható
- Középső rekesz:
 - Beviteli eszközökhöz, mint billentyűzet, egér
 - Méret: 4U
 - Teli fémajtó RAL 7035 színben, egy pontos záródás. Minden zárhoz azonos kulcs tartozik.
 - Kihúzható polc billentyűzet / egér számára.
 - Egér tartó polc kihúzható a billentyűtartó polc jobb oldala alatt
 - A billentyűzet és az egér nem tartozék

DSP ipari vezérlő szekrény IP54

- Felső rekesz:
 - Megjelenítő eszköz, monitor számára
 - Méret: 12U
 - Üvegajtó, 4 mm vastag biztonsági üveg, RAL7035 színben. Kihajtható karos zár félcilinder zárbetéttel. Minden zárhoz azonos kulcs tartozik. A félcilinder zárbetét cserélhető. Az ajtó 180°-ban jobbra nyitható
 - 2 pár horganyzott, 19" függőleges sín, 12U. Mélységben fokozatmentesen állítható
 - Opcionális fix polc 350 mm (DFS14835-C), 450 mm (DFS14845-C) vagy 550 mm (DFS14855-C) mélységű megjelenítő eszköz, monitor számára beépíthető
- Tartozék szerelési anyagok: 16 db M6 bepattintható anya és csavar
- Választható tartozékok széles választéka (lábazat, ventilátor egység, kábel bevezető panel, fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzatsáv, ajtó, stb.)
- A szekrény teljesen összeszerelve, egyszer használatos raklapon kerül leszállításra

IP54


MÉRETEK

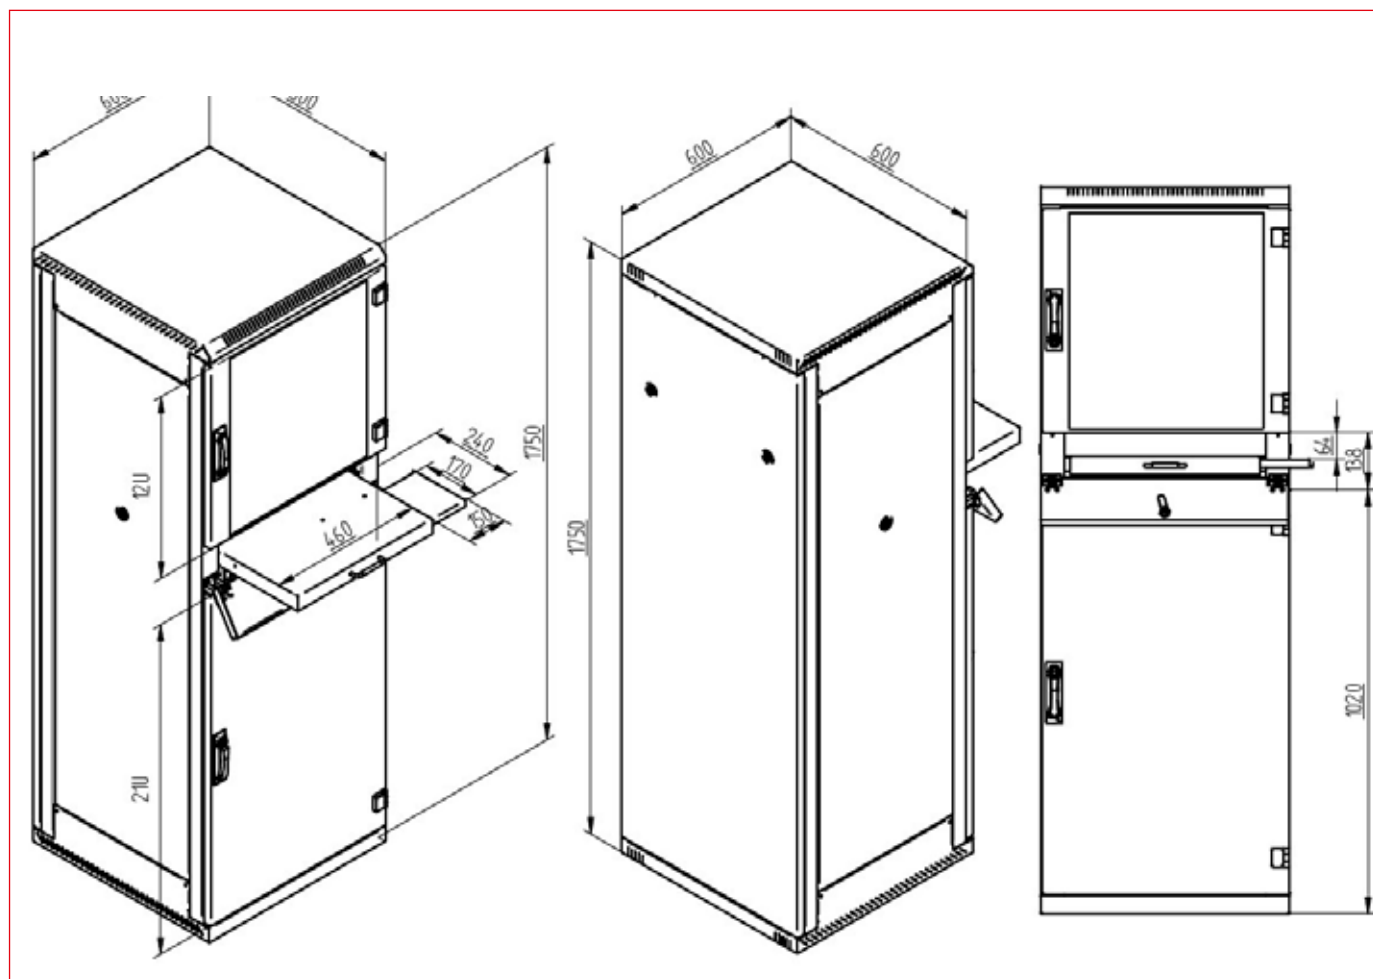

	Maximális terhelhetőség / kg	Védettség	Bruttó tömeg / kg	Nettó tömeg / kg
DSP376065	400	IP30	92	85

■ DSP ipari vezérlő szekrény IP54

■ 19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

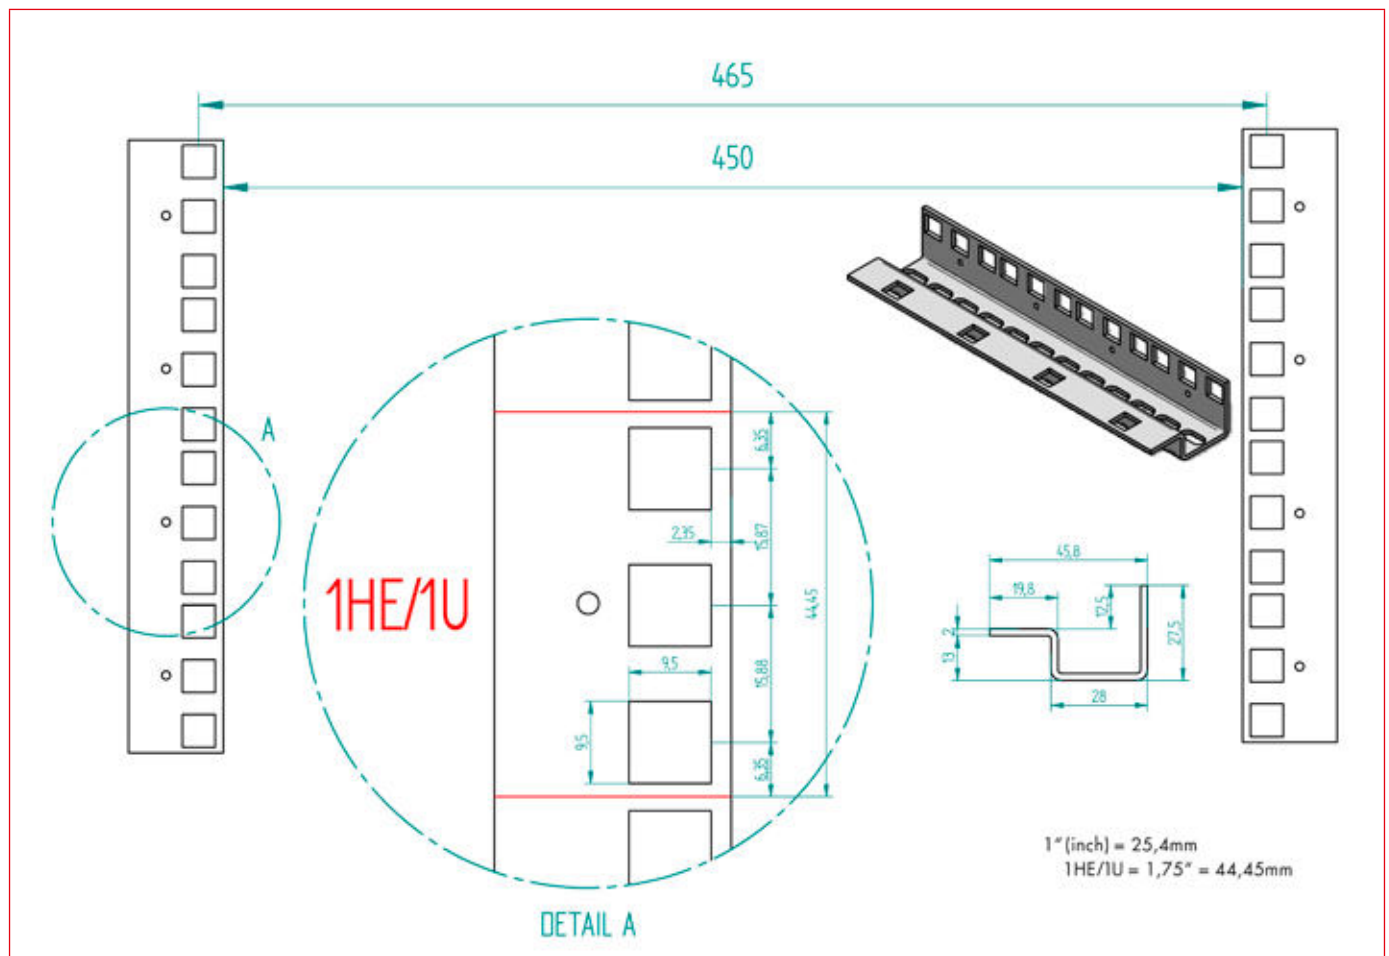

LEÍRÁS

SZÁLLÍTÁS

STORE

RENDELÉSI SZÁM

DSP ipari vezérlő szekrény IP54

DSP ipari vezérlőszekrény MA= 1750 SZÉ=600 MÉ=600, 19", 37U, IP54

DSP376065

oldal
191



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Tartozék



DFS14845-C



IU070126




DBK14805



DAB34810

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polc			
19" fix perforált polc, 1 U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1 U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1 U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1 U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1 U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1 U, 450mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1 U, 550mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFS14855-A
Lábazat			
Lábazat oldalelempár 600mm mély DS/DSZ/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOT1260
Lábazat első/hátsó teli takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1260
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1261
Lábazat első/hátsó takarólemez kefésekábelbevezetővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1262
Lábazat első/hátsó perforált takarólemez porszűrővel, 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035			DSOF1263
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1 U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1 U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1 U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1 U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1 U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1 U, RAL7035			HSMPE06
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1 U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1 U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1 U, RAL7035			HSMPEU06
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1 U, RAL7035			DBK14805
19" kábelrendező panel, nyitott a kábel átvezetéshez, 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1 U, RAL7035			DBK14806
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es fém gyűrűvel, 1 U, RAL7035			DBC14805

Tartozék

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kábelrendező panel			
19" kábelrögzítő sín fali kábelhez, 1U, RAL7035			DBO14200
Kábelvezető gyűrű, 80x80mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO8080
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEK8K25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025
Világítás			
Világítótest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábelrel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítótest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábelrel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Végálláskapcsoló ajtóhoz			ASDSW010
Kábel végálláskapcsoló és DV90033x-A világítótest összekötéséhez			DV900332
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tervtartó			
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

KOMMUNIKÁCIÓS

„A külső csak a fele a valóságnak.”

Johann Wolfgang von Goethe



FALI SZEKRÉNY



Fali szekrény, egyrészes, eltávolítható oldallapokkal IP30



DW156050

SCHRACK-INFO

19"-os hálózati szekrény falra történő szereléshez. Elsődleges alkalmazási területek az irodák és irodához hasonló környezet, lakások, családi házak stb. Központi elosztóként kis és közepes hálózatokban, de emeleti (al-)elosztóként is alkalmazható a strukturált kábelezés vízszintes területén is. A levehető oldalfalak kényelmes, akár utólagos hozzáférést biztosítanak a beépített komponensekhez. A beépített elemek aktív hűtéséhez opcionális ventilátorok szerelhetők a tetőre és/vagy a fenéklemezbe.


MŰSZAKI ADATOK

- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Védettség: IP 30
- Üvegajtó: 5mm vastag biztonsági üveg, zárral, 2 darab kulccsal
 - Ajtó jobbra nyitható
 - Az ajtó kb. 180° fokban nyitható
 - Teli fémajtó, perforált ajtó opcionálisan rendelhető
 - Ajtó félcilinder előkészítéssel opcionálisan rendelhető
- Levehető és zárható oldalfalak
- 19" sín (2db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- Szükség esetén beépíthető hátulra egy második 19" szerelősín is, DWPROF/DSPROF. Figyelem: 2 db sánt kell rendelni
- Tetőn és a szekrény alján 3 db nyílás áll rendelkezésre az opcionális DLT12121 ventilátor felszereléséhez. A nyílások kikönnyítettek, így akár egy csavarhúzóval is eltávolíthatóak
- Kábel bevezetési lehetőség a tetőn (1db), szekrény alján (1db) és a hátfalon (2db). A nyílások kikönnyítettek, így akár egy csavarhúzóval is eltávolíthatóak
- Tartozék kábelbevezető porvédő kefével (1db)
- Hűtés:
 - Passzív hűtés a szellőző nyílásokon keresztül
 - Aktív hűtés az opcionális DLT12121 ventilátorral. Max. 6db ventilátor szerelhető fel szekrényenként (3 db a tetőn, 3db alul)
- Földelés:
 - M8 földelési pont a szekrény hátulján
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak huzalozva
- Tartozék szerelési anyagok:
 - 8 db M6 bepattintható anya és csavar
 - 4 db 10x50 tipli és 4 db M6x50 csavar a falhoz történő rögzítéshez
- Választható tartozékok széles választéka (fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzat sáv, ajtó, stb.)
- A szekrény teljesen összeszerelve kerül szállításra

IP30

■ Fali szekrény, egyrészes, eltávolítható oldallapokkal IP30


■ MÉRETEK

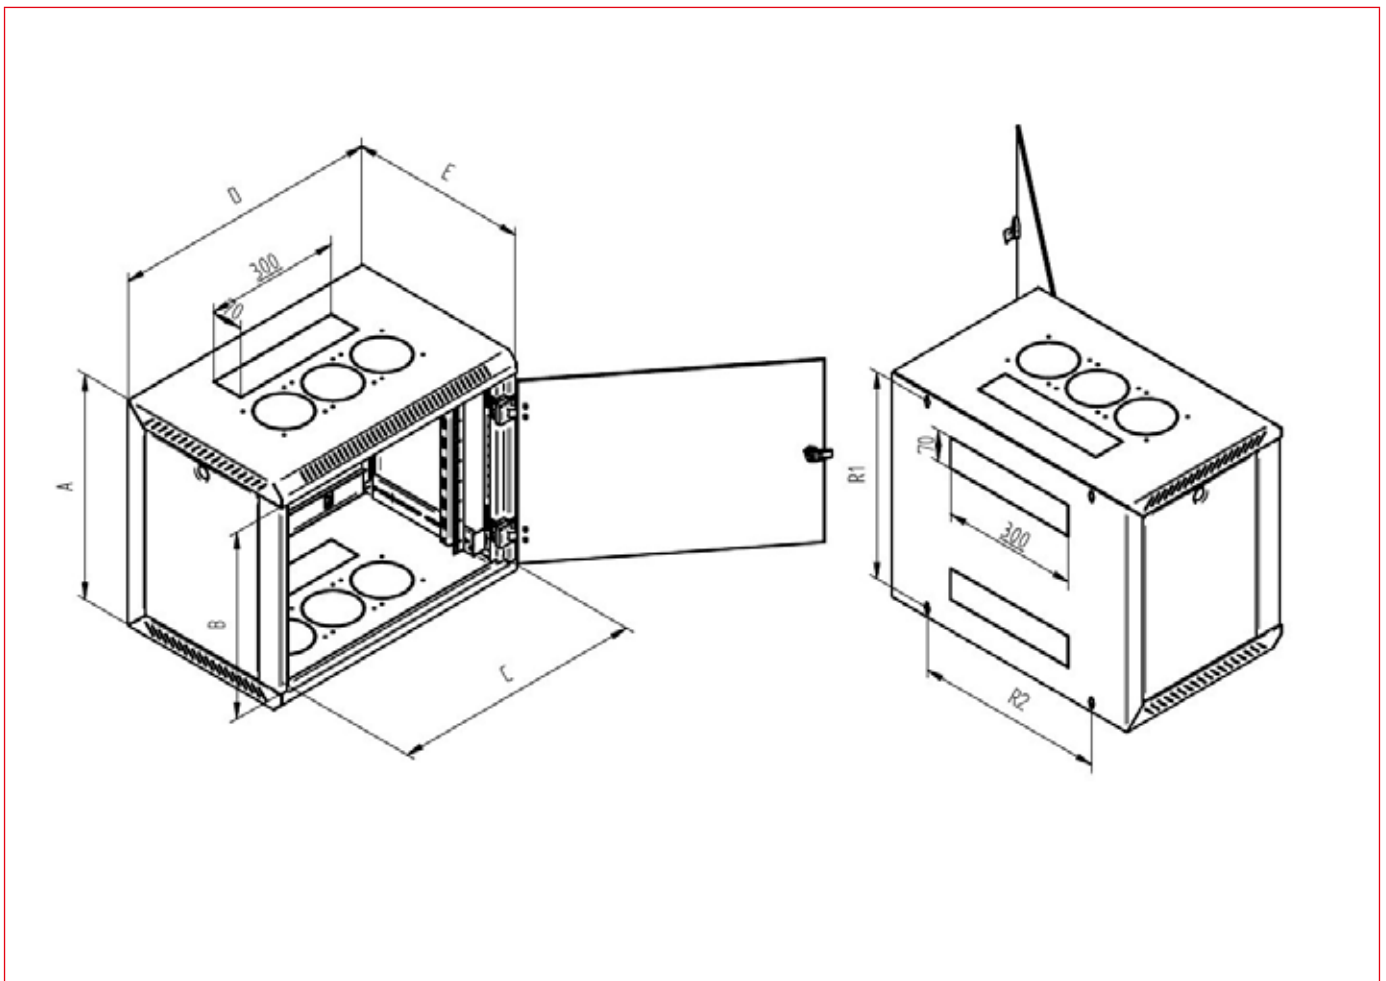

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4)
DW066050	370	265	530	600	495	324	420	30	IP30	17,3	17
DW096050	500	395	530	600	495	454	420	30	IP30	20,6	20,3
DW126050	635	530	530	600	495	589	420	30	IP30	24	23,7
DW156050	770	665	530	600	495	724	420	30	IP30	27,4	27,1
DW186050	900	795	530	600	495	854	420	30	IP30	30,7	30,3
DW096060	500	395	530	600	595	454	420	25	IP30	22,7	22,4
DW126060	635	530	530	600	595	589	420	25	IP30	26,3	26
DW156060	770	665	530	600	595	724	420	25	IP30	30	29,6

- 1) Maximális terhelhetőség / kg
2) Védettség
3) Bruttó tömeg / kg
4) Nettó tömeg / kg

- Fali szekrény, egyrészes, eltávolítható oldallapokkal IP30
- 19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

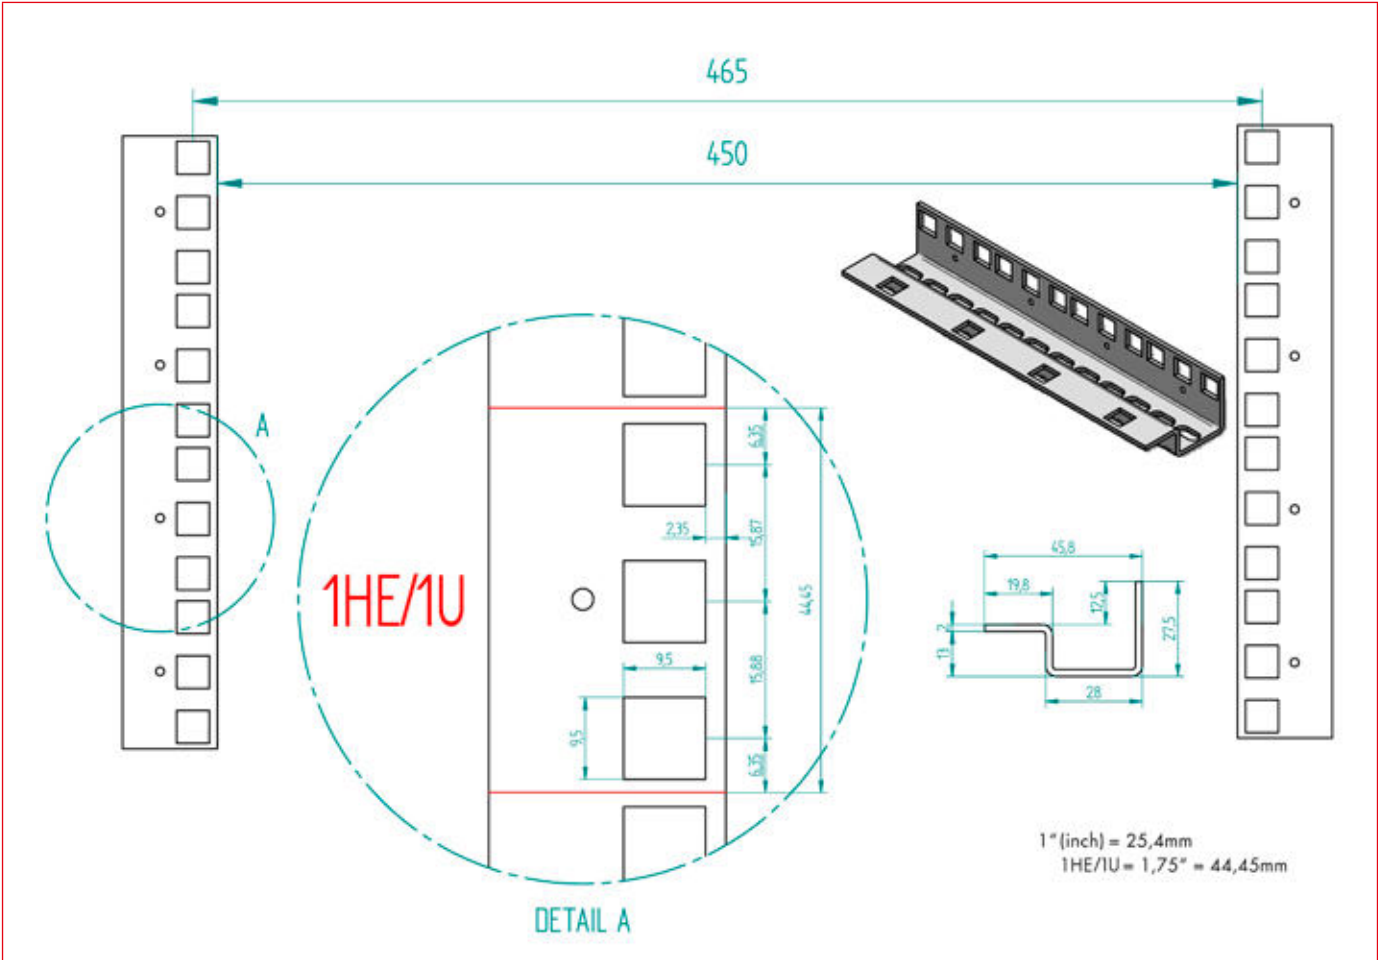

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Fali szekrény, mélység 495mm			
Egyrészes fal szekrény eltávolítható oldallapokkal, MA=370 SZÉ=600 MÉ=495, 19", 6U, RAL7035			DW066050
Egyrészes fal szekrény eltávolítható oldallapokkal, MA=500 SZÉ=600 MÉ=495, 19", 9U, RAL7035			DW096050
Egyrészes fal szekrény eltávolítható oldallapokkal, MA=635 SZÉ=600 MÉ=495, 19", 12U, RAL7035			DW126050
Egyrészes fal szekrény eltávolítható oldallapokkal, MA=770 SZÉ=600 MÉ=495, 19", 15U, RAL7035			DW156050
Egyrészes fal szekrény eltávolítható oldallapokkal, MA=900 SZÉ=600 MÉ=495, 19", 18U, RAL7035			DW186050
Fali szekrény, mélység 595mm			
Egyrészes fal szekrény eltávolítható oldallapokkal, MA=500 SZÉ=600 MÉ=595, 19", 9U, RAL7035			DW096060
Egyrészes fal szekrény eltávolítható oldallapokkal, MA=635 SZÉ=600 MÉ=595, 19", 12U, RAL7035			DW126060
Egyrészes fal szekrény eltávolítható oldallapokkal, MA=770 SZÉ=600 MÉ=595, 19", 15U, RAL7035			DW156060

Tartozékok



DLT12121



DWRT1261



DWRT1267



DFS14835-C



IU070126



DV900336-A



DBS14805



DAB34810

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
--------	-----------	-------	----------------

Ventilátor

Ventilátor kapcsolóval a tápkábelen, szűrővel, ráccsal, DWxx6050/DWxx6060 szekrényekhez



DLT12121

Ajtó

Teli fémajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT0660
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT0661
Üvegajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT0663
Teli fémajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT0666
Üvegajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT0667
Teli fémajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT0960
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT0961
Üvegajtó fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT0963
Teli fémajtó fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT0966
Üvegajtó fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT0967
Teli fémajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT1260
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT1261
Üvegajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT1263
Teli fémajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT1266
Üvegajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT1267
Teli fémajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT1560
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT1561
Üvegajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT1563
Teli fémajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT1566
Üvegajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT1567
Teli fémajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT1860
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT1861
Üvegajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, zárral, RAL7035	DWRT1863
Teli fémajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT1866
Üvegajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral	DWRT1867

Polc

19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035		DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035		DFS14825-C



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE06
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Profil Sín (párban rendelendő)			
19" szerelősín fali szekrényekhez, 6U			DWPROF06
19" szerelősín fali szekrényekhez, 9U			DWPROF09
19" szerelősín fali szekrényekhez, 12U			DWPROF12
19" szerelősín DS/DSZ/DSI/DW szekrényekhez, 15U			DSPROF15
19" szerelősín DS/DSZ/DSI/DW szekrényekhez, 18U			DSPROF18
19" szerelősín fali szekrényekhez, 21U			DWPROF21
Világítás			
Világítóttest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítóttest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db kicsi, 40x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14805
Kábelvezető gyűrű, 40x40mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO4040
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKKBK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025
19" kábelrendező panel 4 nyílással, 5db kicsi, 40x53mm műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14806
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínnel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínnel, hátállappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tervtartó			
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050
Félcilinder zárbetét (EK 333), 1 kulccsal			DV900333

Fali szekrény, egyrészes, IP30



DW126040

SCHRACK-INFO

19"-os hálózati szekrény falra történő szereléshez. Elsődleges alkalmazási területek az irodák és irodához hasonló környezet, lakások, családi házak stb. Központi elosztóként kis és közepes hálózatokban, de emeleti (al-)elosztóként is alkalmazható a strukturált kábelezés vízszintes területén is. Kedvező árú alapkivitel.

MŰSZAKI ADATOK


- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Védettség: IP 30
- Üvegajtó: 5mm vastag biztonsági üveg, zárral, 2 darab kulccsal
 - Ajtó jobbra nyitható
 - Az ajtó kb. 180° fokban nyitható
 - Teli fémaajtó, perforált ajtó opcionálisan rendelhető
 - Ajtó félcilinder előkészítéssel opcionálisan rendelhető
- 19" sín (2db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- Hátsó 19" szerelés a DFSZDW01 polctartó készlettel oldható meg
- Kábel bevezetési lehetőség a tetőn, szekrény alján és a hátfalon. A nyílások kikönnyítettek, így akár egy csavarhúzóval is eltávolíthatóak
- Tartozék kábelbevezető porvédő kefével (1 db)
- Hűtés:
 - Passzív hűtés a szellőző nyílásokon keresztül
- Földelés:
 - M8 földelési pont a szekrény hátulján
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak huzalozva
- Tartozék szerelési anyagok:
 - 8 db M6 bepattintható anya és csavar
 - 4 db 10x50 tipli és 4 db M6x50 csavar a falhoz történő rögzítéshez
- Választható tartozékok széles választéka (fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzat sáv, ajtó, stb.)
- A szekrény teljesen összeszerelve kerül szállításra

IP30

Kommunikációs fal szekrény 19''

Fali szekrény, egyrészes, IP30

MÉRETEK

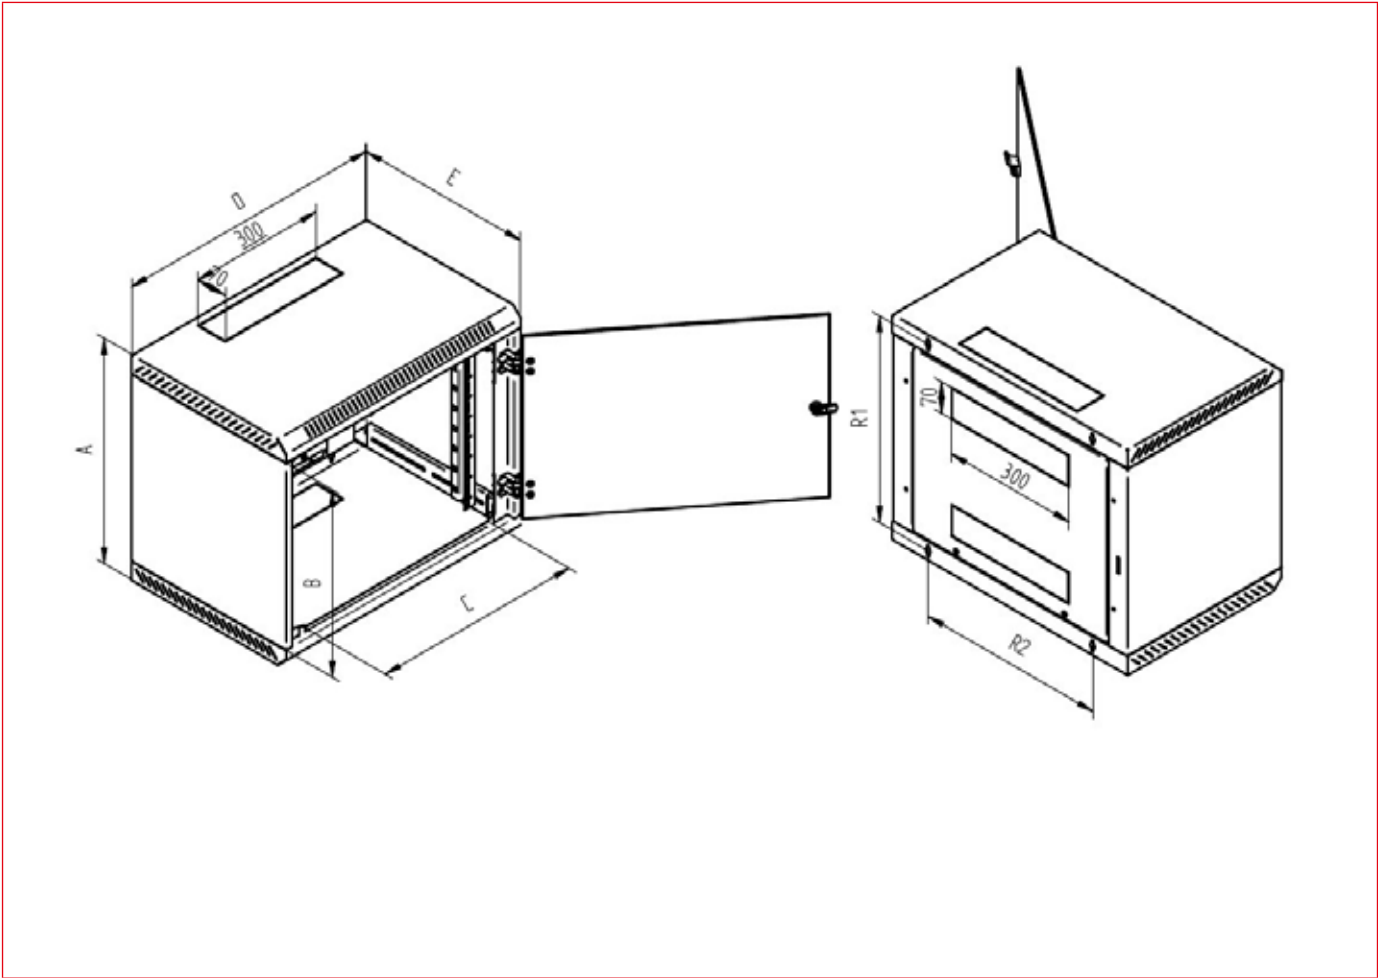


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4
DW046040	280	175	516	600	395	234	420	30	IP30	12,7	12,4
DW066040	370	265	516	600	395	324	420	30	IP30	14,8	14,5
DW096040	500	395	516	600	395	454	420	30	IP30	17,8	17,4
DW126040	635	530	516	600	395	589	420	30	IP30	20,9	20,5
DW156040	770	665	516	600	395	724	420	30	IP30	24	23,6
DW186040	900	795	516	600	395	854	420	30	IP30	27	26,6

- 1) Maximális terhelhetőség / kg
- 2) Védettség
- 3) Bruttó tömeg / kg
- 4) Nettó tömeg / kg

Fali szekrény, egyrészes, IP30

19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

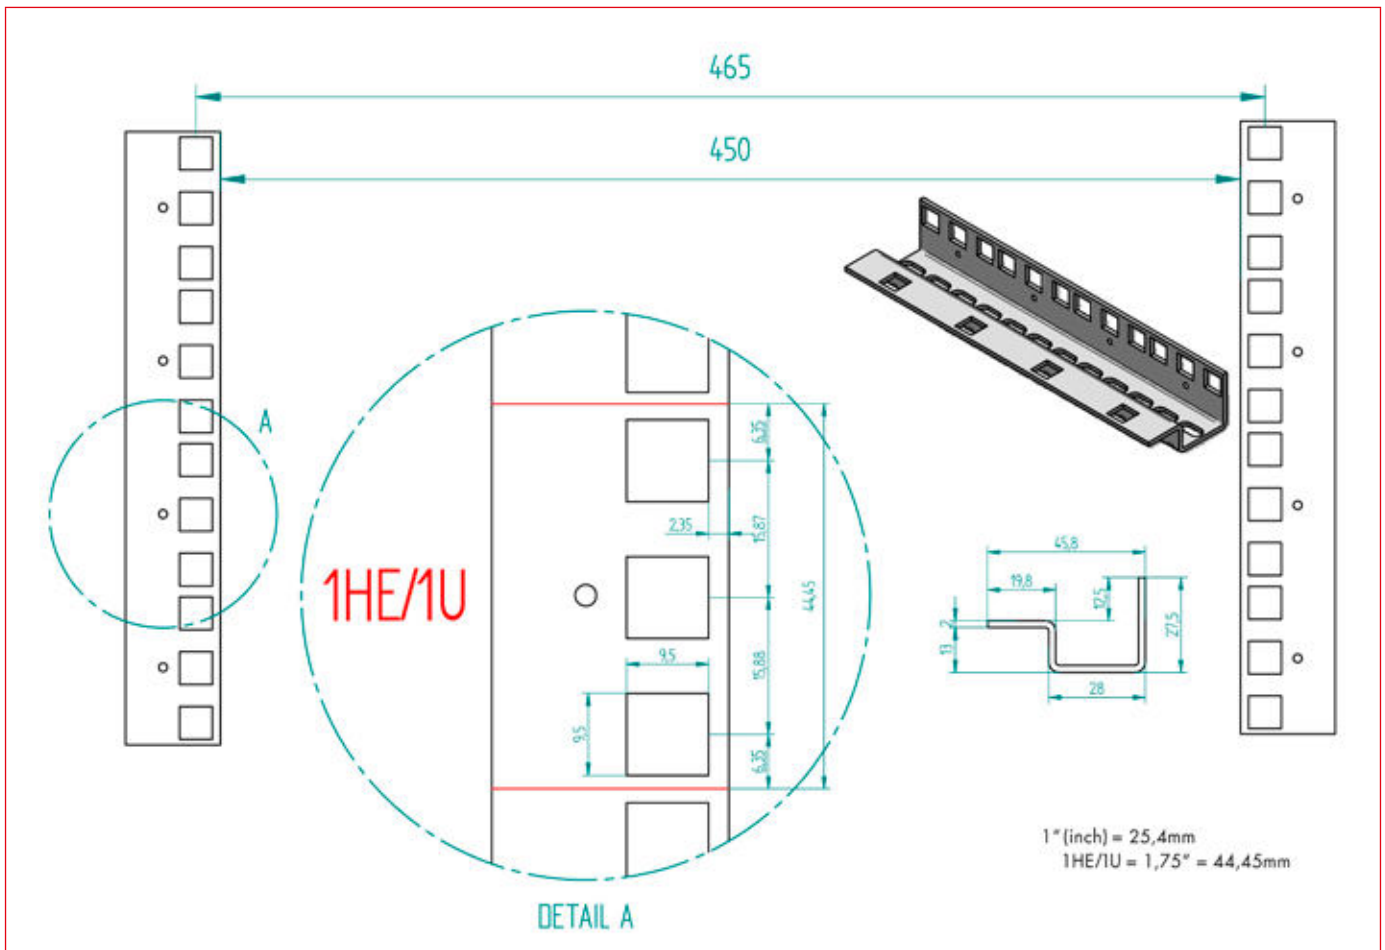

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Fali szekrény, mélység 395mm			
Egyrészes fal szekrény, MA=280 SZÉ=600 MÉ=395, 19", 4U, RAL7035			DW046040
Egyrészes fal szekrény, MA=370 SZÉ=600 MÉ=395, 19", 6U, RAL7035			DW066040
Egyrészes fal szekrény, MA=500 SZÉ=600 MÉ=395, 19", 9U, RAL7035			DW096040
Egyrészes fal szekrény, MA=635 SZÉ=600 MÉ=395, 19", 12U, RAL7035			DW126040
Egyrészes fal szekrény, MA=770 SZÉ=600 MÉ=395, 19", 15U, RAL7035			DW156040
Egyrészes fal szekrény, MA=900 SZÉ=600 MÉ=395, 19", 18U, RAL7035			DW186040




Tartozékok



DWRT1261



DWRT1267



DFS14835-C



DFSZDW01



IU070126



DV900336-A







DBS14805



DAB34810

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ajtó			
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 4U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0460
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 4U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0461
Üvegajtó fal szekrényekhez 4U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0463
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 4U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0466
Üvegajtó fal szekrényekhez 4U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0467
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0660
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0661
Üvegajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0663
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0666
Üvegajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0667
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0960
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0961
Üvegajtó fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0963
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0966
Üvegajtó fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0967
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1260
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1261
Üvegajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1263
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1266
Üvegajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1267
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1560
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1561
Üvegajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1563
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1566
Üvegajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1567
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1860
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1861
Üvegajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1863
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1866
Üvegajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1867

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
Polctartó készlet			
19" polctartó készlet rögzített oldallapos fal szekrényekhez			DFSZDW01
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE06
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Világítás			
Világítóttest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítóttest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db kicsi, 40x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14805
Kábelvezető gyűrű, 40x40mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO4040
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKKBK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025
19" kábelrendező panel 4 nyílással, 5db kicsi, 40x53mm műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14806
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezése			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tervtartó			
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050
Félcilinder zárbetét (EK 333), 1 kulccsal			DV900333



Fali szekrény, kétrészes, IP30



DW12605D

SCHRACK-INFO

19"-os hálózati szekrény falra történő szereléshez. Elsődleges alkalmazási területek az irodák és irodához hasonló környezet, lakások, családi házak stb. Központi elosztóként kis és közepes hálózatokban, de emeleti (al-)elosztóként is alkalmazható a strukturált kábelezés vízszintes területén is. A kihajtható ház kényelmes, akár utólagos hozzáférést biztosít a beépített komponensekhez.


MŰSZAKI ADATOK

- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Védettség: IP 30
- Üvegajtó: 5mm vastag biztonsági üveg, zárral, 2 darab kulccsal
 - Ajtó jobbra nyitható
 - Az ajtó kb. 180° fokban nyitható
 - Teli fémaajtó, perforált ajtó opcionálisan rendelhető
 - Ajtó félcilinder előkészítéssel opcionálisan rendelhető
- 19" sín (2db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- Hátsó 19" szerelés a DFSZDW01 polctartó készlettel oldható meg
- Kábel bevezetési lehetőség a tetőn, szekrény alján és a hátfalon. A nyílások kikönnyítettek, így akár egy csavarhúzóval is eltávolíthatóak
- Tartozék kábelbevezető porvédő kefével (1 db)
- Hűtés:
 - Passzív hűtés a szellőző nyílásokon keresztül
- Földelés:
 - M8 földelési pont a szekrény hátulján
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak huzalozva
- Tartozék szerelési anyagok:
 - 8 db M6 bepattintható anya és csavar
 - 4 db 10x50 tipli és 4 db M6x50 csavar a falhoz történő rögzítéshez
- Választható tartozékok széles választéka (fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzatsáv, ajtó, stb.)
- A szekrény teljesen összeszerelve kerül szállításra

IP30

Fali szekrény, kétrészes, IP30

MÉRETEK

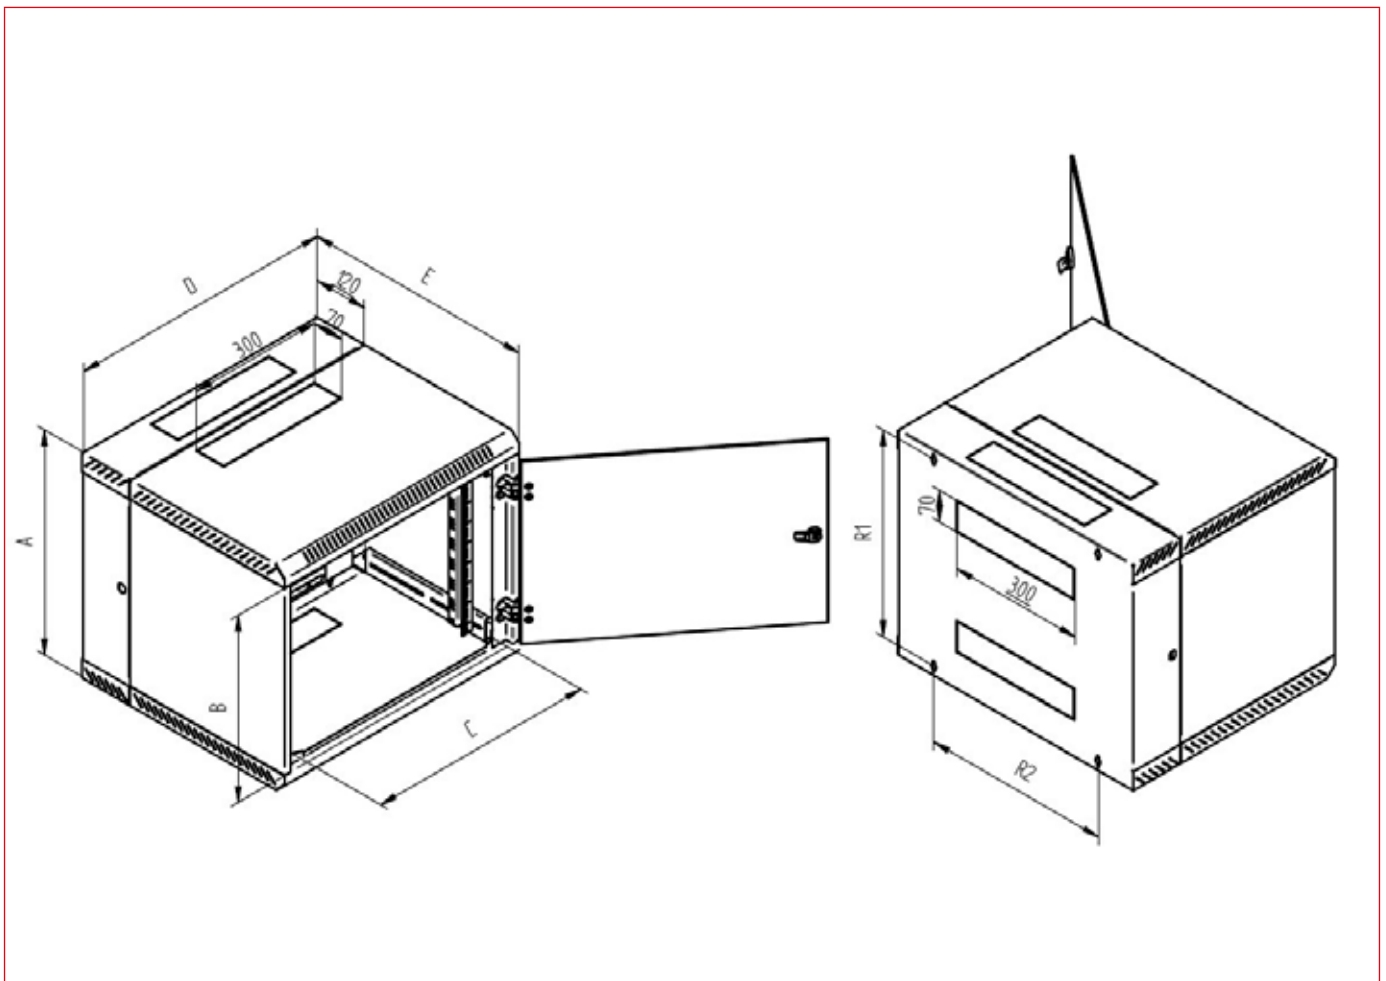


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4)
DW06605D	370	265	516	600	515	324	420	20	IP30	18,3	17,9
DW09605D	500	395	516	600	515	454	420	25	IP30	21,7	21,4
DW12605D	635	530	516	600	515	589	420	25	IP30	25,4	25,1
DW15605D	770	665	516	600	515	724	420	30	IP30	29,1	28,7
DW18605D	900	795	516	600	515	854	420	30	IP30	32,5	32,1
DW21605D	1035	930	516	600	515	989	420	30	IP30	36	35,5
DW18606D	900	795	516	600	615	854	420	30	IP30	35,9	35,4
DW21606D	1035	930	516	600	615	989	420	30	IP30	39,7	39,2

- 1) Maximális terhelhetőség / kg
 2) Védettség
 3) Bruttó tömeg / kg
 4) Nettó tömeg / kg

Kommunikációs fal szekrény 19"

- Fali szekrény, kétrészes, IP30
- 19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

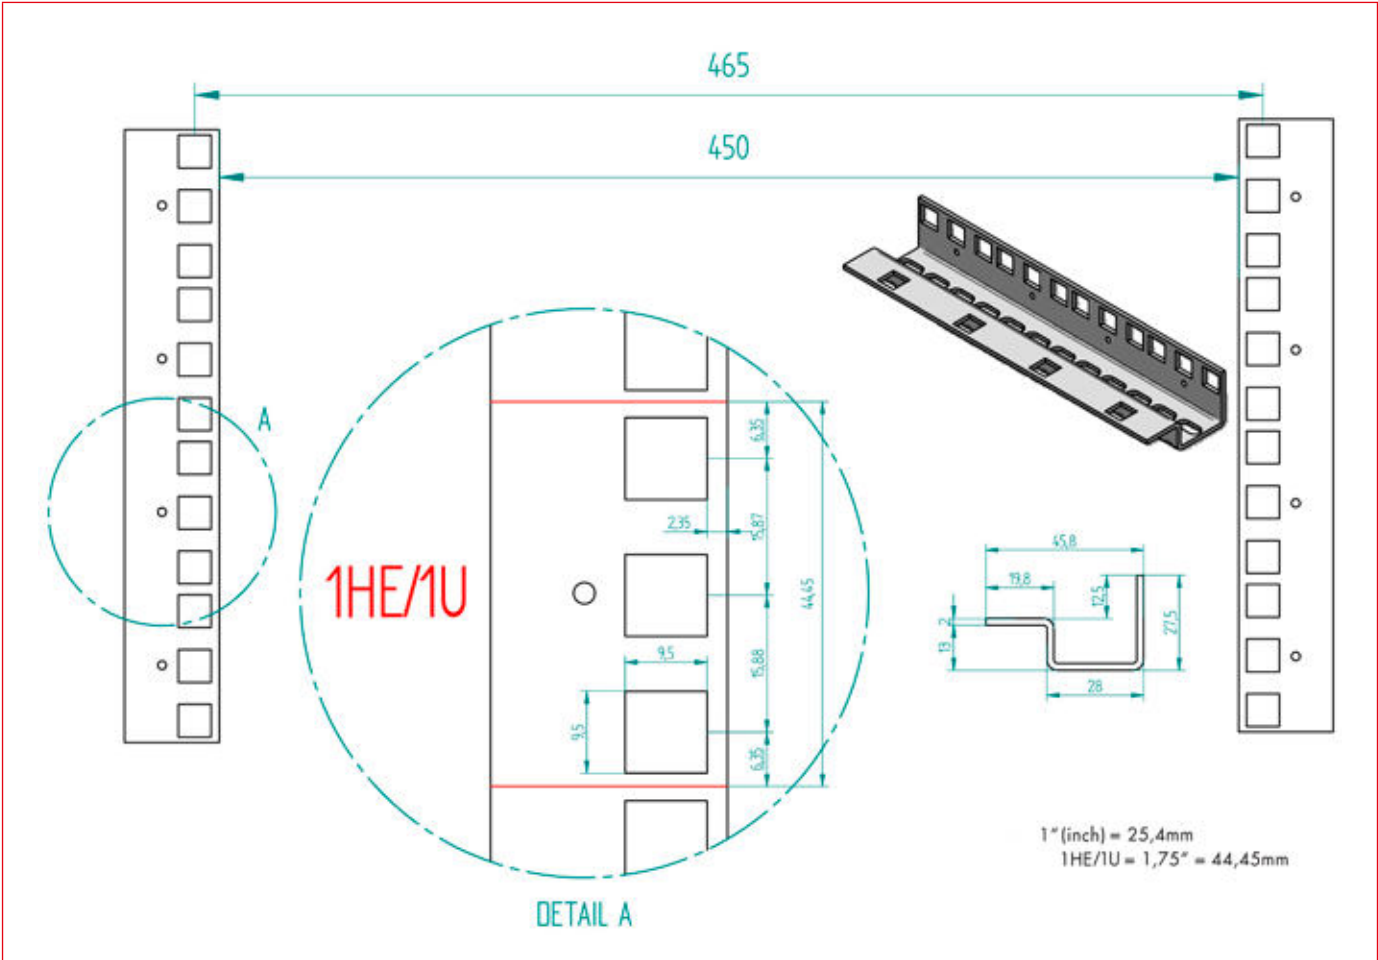

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Fali szekrény, mélység 515mm			
Kétrészes fal szekrény, MA=370 SZÉ=600 MÉ=515, 19", 6U, RAL7035			DW06605D
Kétrészes fal szekrény, MA=500 SZÉ=600 MÉ=515, 19", 9U, RAL7035			DW09605D
Kétrészes fal szekrény, MA=635 SZÉ=600 MÉ=515, 19", 12U, RAL7035			DW12605D
Kétrészes fal szekrény, MA=770 SZÉ=600 MÉ=515, 19", 15U, RAL7035			DW15605D
Kétrészes fal szekrény, MA=900 SZÉ=600 MÉ=515, 19", 18U, RAL7035			DW18605D
Kétrészes fal szekrény, MA=1035 SZÉ=600 MÉ=515, 19", 21U, RAL7035			DW21605D
Fali szekrény, mélység 615mm			
Kétrészes fal szekrény, MA=900 SZÉ=600 MÉ=615, 19", 18U, RAL7035			DW18606D
Kétrészes fal szekrény, MA=1035 SZÉ=600 MÉ=615, 19", 21U, RAL7035			DW21606D


Tartozékok



DWRT1261



DWRT1267



DFS14835-C




DFSZDW01



IU070126



DV900336-A



DBS14805



DAB34810

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Ajtó			
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0660
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0661
Üvegajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0663
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0666
Üvegajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0667
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 6U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0960
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0961
Üvegajtó fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT0963
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0966
Üvegajtó fal szekrényekhez 9U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT0967
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1260
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1261
Üvegajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1263
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1266
Üvegajtó fal szekrényekhez 12U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1267
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1560
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1561
Üvegajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1563
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1566
Üvegajtó fal szekrényekhez 15U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1567
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1860
Perforált ajtó 80%-os légáteresztő képességgel fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1861
Üvegajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT1863
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1866
Üvegajtó fal szekrényekhez 18U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT1867
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 21U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT2160
Perforált fémaajtó fal szekrényekhez 21U, 600mm széles, RAL7036			DWRT2161
Üvegajtó fal szekrényekhez 21U, 600mm széles, zárral, RAL7035			DWRT2163
Teli fémaajtó fal szekrényekhez 21U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT2166
Üvegajtó fal szekrényekhez 21U, 600mm széles, RAL7035, félcilinder zárbetéthez előkészített zárral			DWRT2167



Kék rendelési szám: Raktári termék




Store termék

Tartozékok

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A
Polctartó készlet			
19" polctartó készlet rögzített oldallapos fal szekrényekhez			DFSZDW01
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6x13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE06
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Világítás			
Világítóttest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítóttest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db kicsi, 40x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14805
Kábelvezető gyűrű, 40x40mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO4040
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKKBK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025
19" kábelrendező panel 4 nyílással, 5db kicsi, 40x53mm műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14806
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezése			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tervtartó			
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050
Félcilinder zárbetét (EK 333), 1 kulccsal			DV900333

Fali szekrény, lapraszerelt, IP30

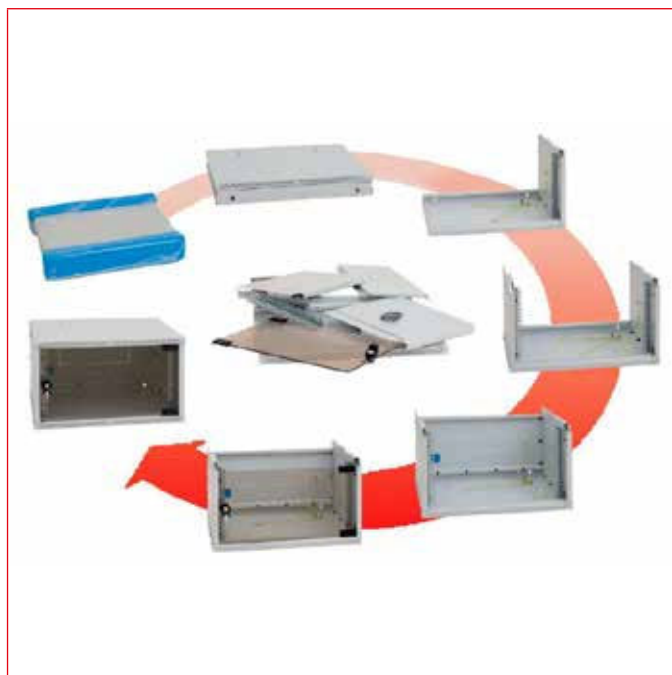

DW095540

SCHRACK-INFO

19"-os hálózati szekrény falra történő szereléshez. Elsődleges alkalmazási területek az irodák, lakások és családi házak. Elosztóként kis hálózatokba. Kedvező áru megoldás, helytakarékos tárolás szerelés előtt.

MŰSZAKI ADATOK

- Porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Védettség: IP 30
- Üvegajtó: 5mm vastag biztonsági üveg, zárral, 2 darab kulccsal
- Ajtó jobbra nyitható, nyitási irány megváltoztatható
 - Az ajtó kb. 130° fokban nyitható
- 19" sín (2db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- Kábel bevezetési lehetőség a tetőn, szekrény alján és a hátfalon. A nyílások kikönnyítettek, így akár egy csavarhúzóval is eltávolíthatóak
- Hűtés:
 - Passzív hűtés a szellőző nyílásokon keresztül
- Földelés:
 - M8 földelési pont a szekrény hátulján
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak huzalozva
- Választható tartozékok széles választéka (fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzat sáv, ajtó, stb.)


LAPRASZERELT SZEKRÉNY

A lapraszerelt kialakítású szekrény alkatrészekből néhány perc leforgása alatt könnyedén, szerszám nélkül összeállítható. Egyedül a profil sín rögzítéséhez kell használni 4 db Torx T25 csavart. Minden egyéb szekrény alkatrész egymáshoz illeszthető a kialakított szerelő tüskék segítségével

IP30

Fali szekrény, lapraszerelt, IP30

MÉRETEK

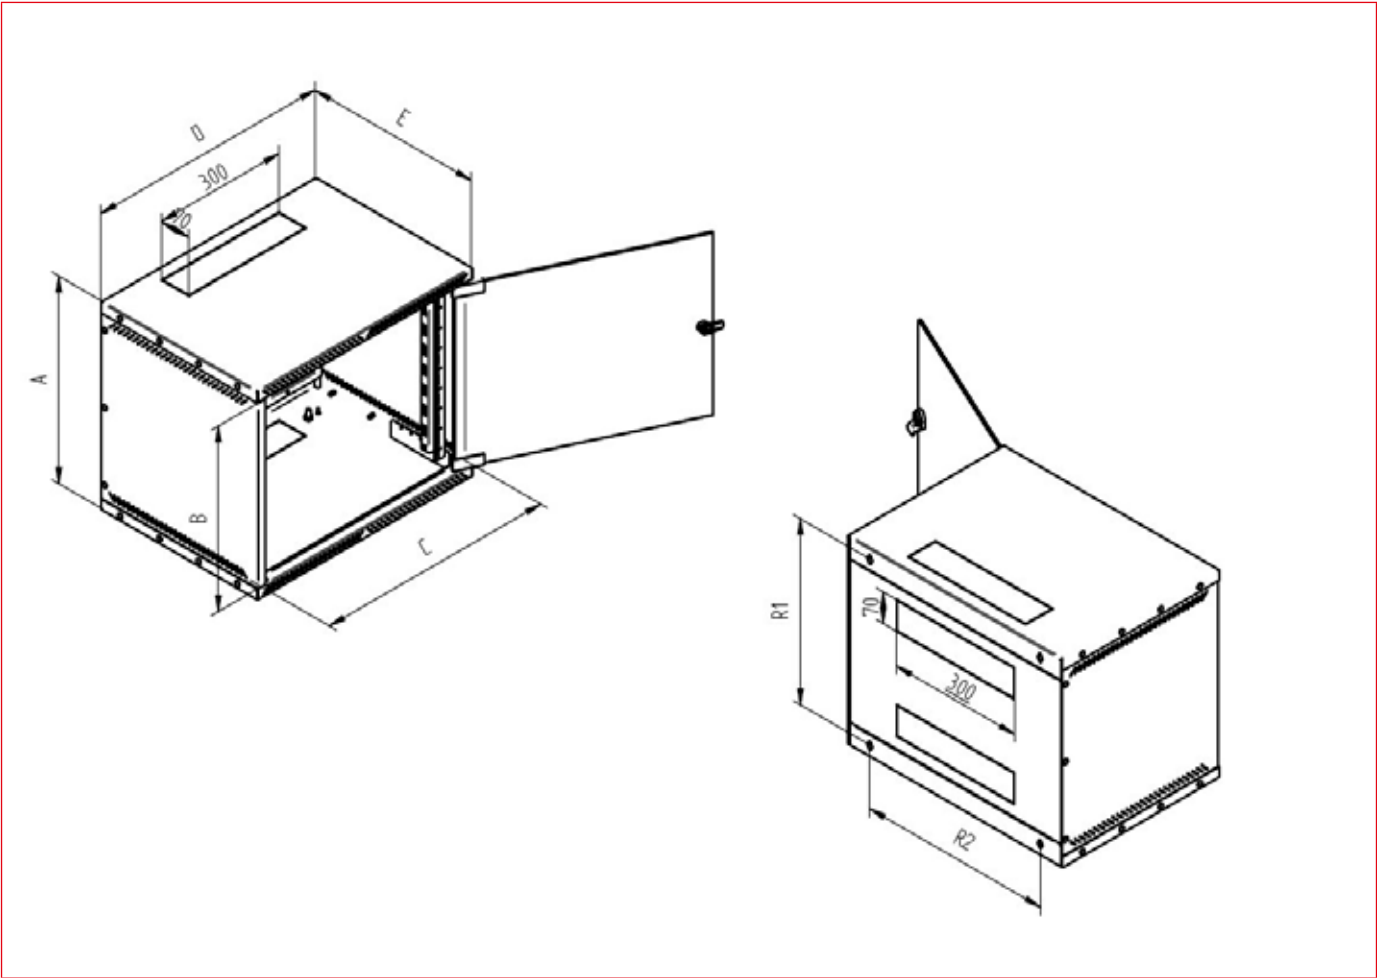


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4)
DW045540	230	180	505	550	400	180	435	25	IP30	11,2	11
DW065540	320	270	505	550	400	270	435	25	IP30	13,3	13
DW095540	463	412	505	550	400	412	435	25	IP30	15,4	15,1
DW125540	580	530	505	550	400	530	435	25	IP30	18,7	18,4

- 1) Maximális terhelhetőség / kg
2) Védettség
3) Bruttó tömeg / kg
4) Nettó tömeg / kg

Fali szekrény, lapraszerelt, IP30

19" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

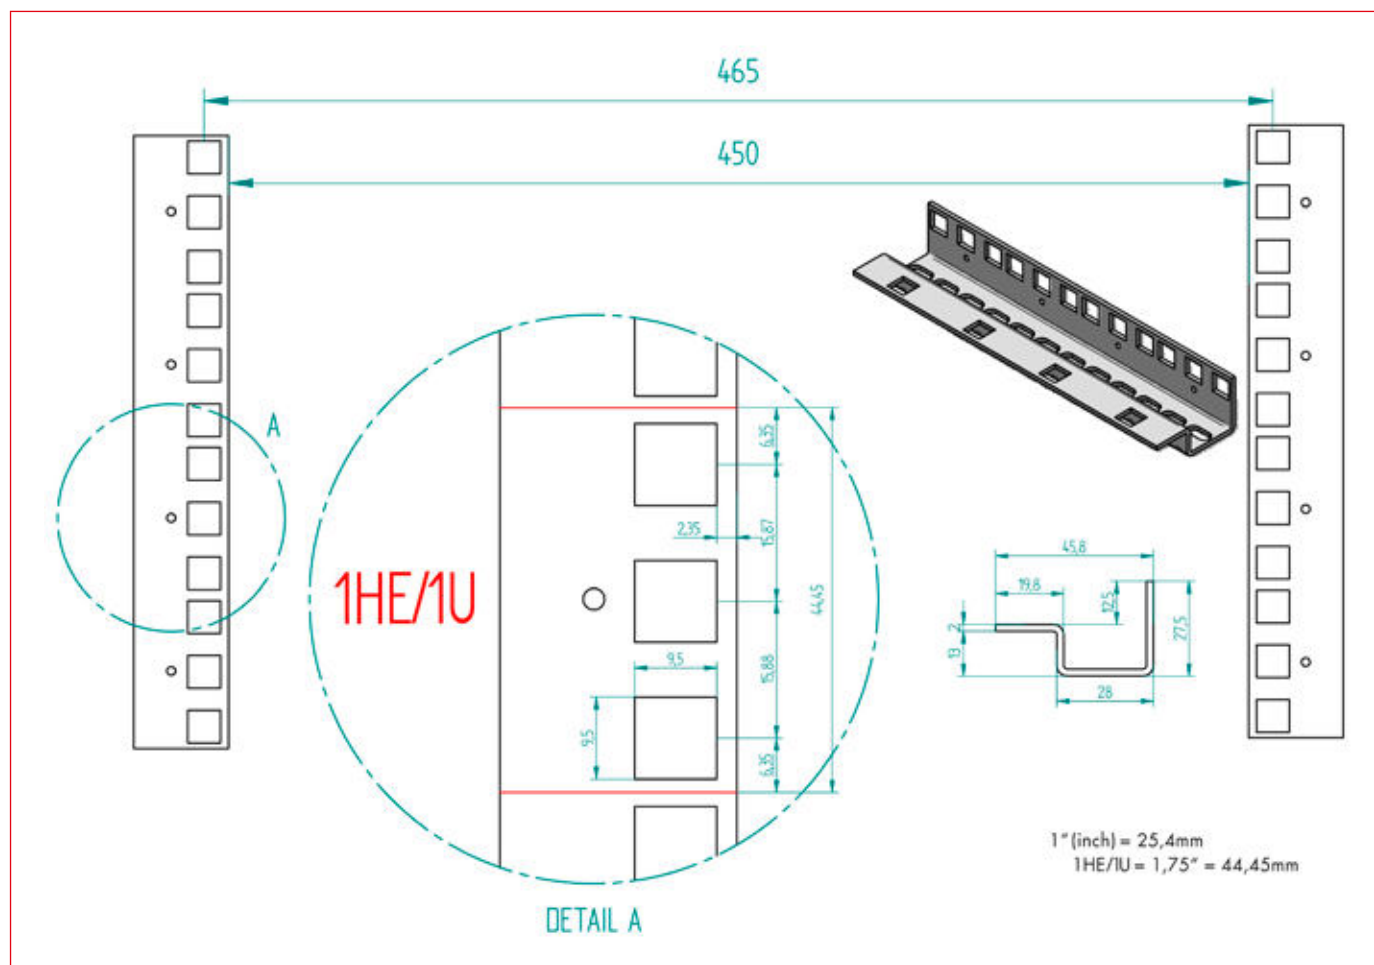

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Fali szekrény, mélység 400mm			
Lapra szerelt fal szekrény, MA=230 SZÉ=550 MÉ=400, 19", 4U, RAL7035			DW045540
Lapra szerelt fal szekrény, MA=320 SZÉ=550 MÉ=400, 19", 6U, RAL7035			DW065540
Lapra szerelt fal szekrény, MA=410 SZÉ=550 MÉ=400, 19", 9U, RAL7035			DW095540
Lapra szerelt fal szekrény, MA=580 SZÉ=550 MÉ=400, 19", 12U, RAL7035			DW125540

Tartozékok



DFS14825-A



IU070126



DV900336-A



DBS14805

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE06
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Világítás			
Világítóttest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítóttest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db kicsi, 40x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14805
Kábelvezető gyűrű, 40x40mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO4040
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKKBK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025
19" kábelrendező panel 4 nyílással, 5db kicsi, 40x53mm műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14806
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezése			
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínnel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínnel, hátállappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tartozék			
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050

„A végtelen csak véges formában látható.”


Julius Langbehn




KERET 19"

*„Csak egyszer bontsd le a kérget,
csak egyszer engedd,
hogy meglássam fényedet.”*


Rainer Maria Rilke

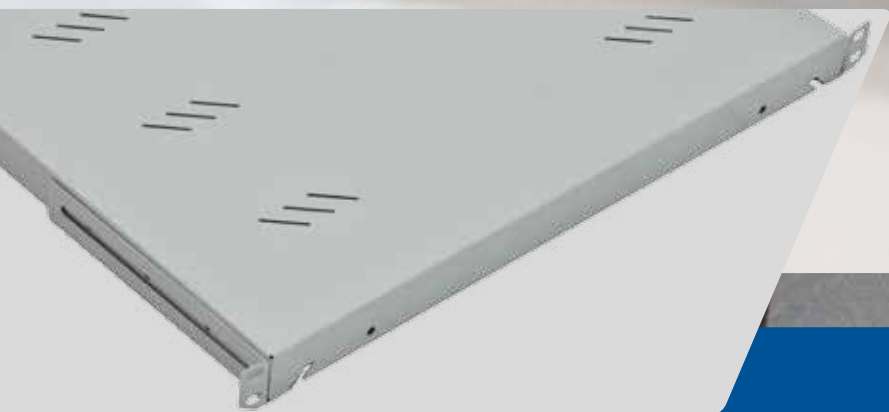

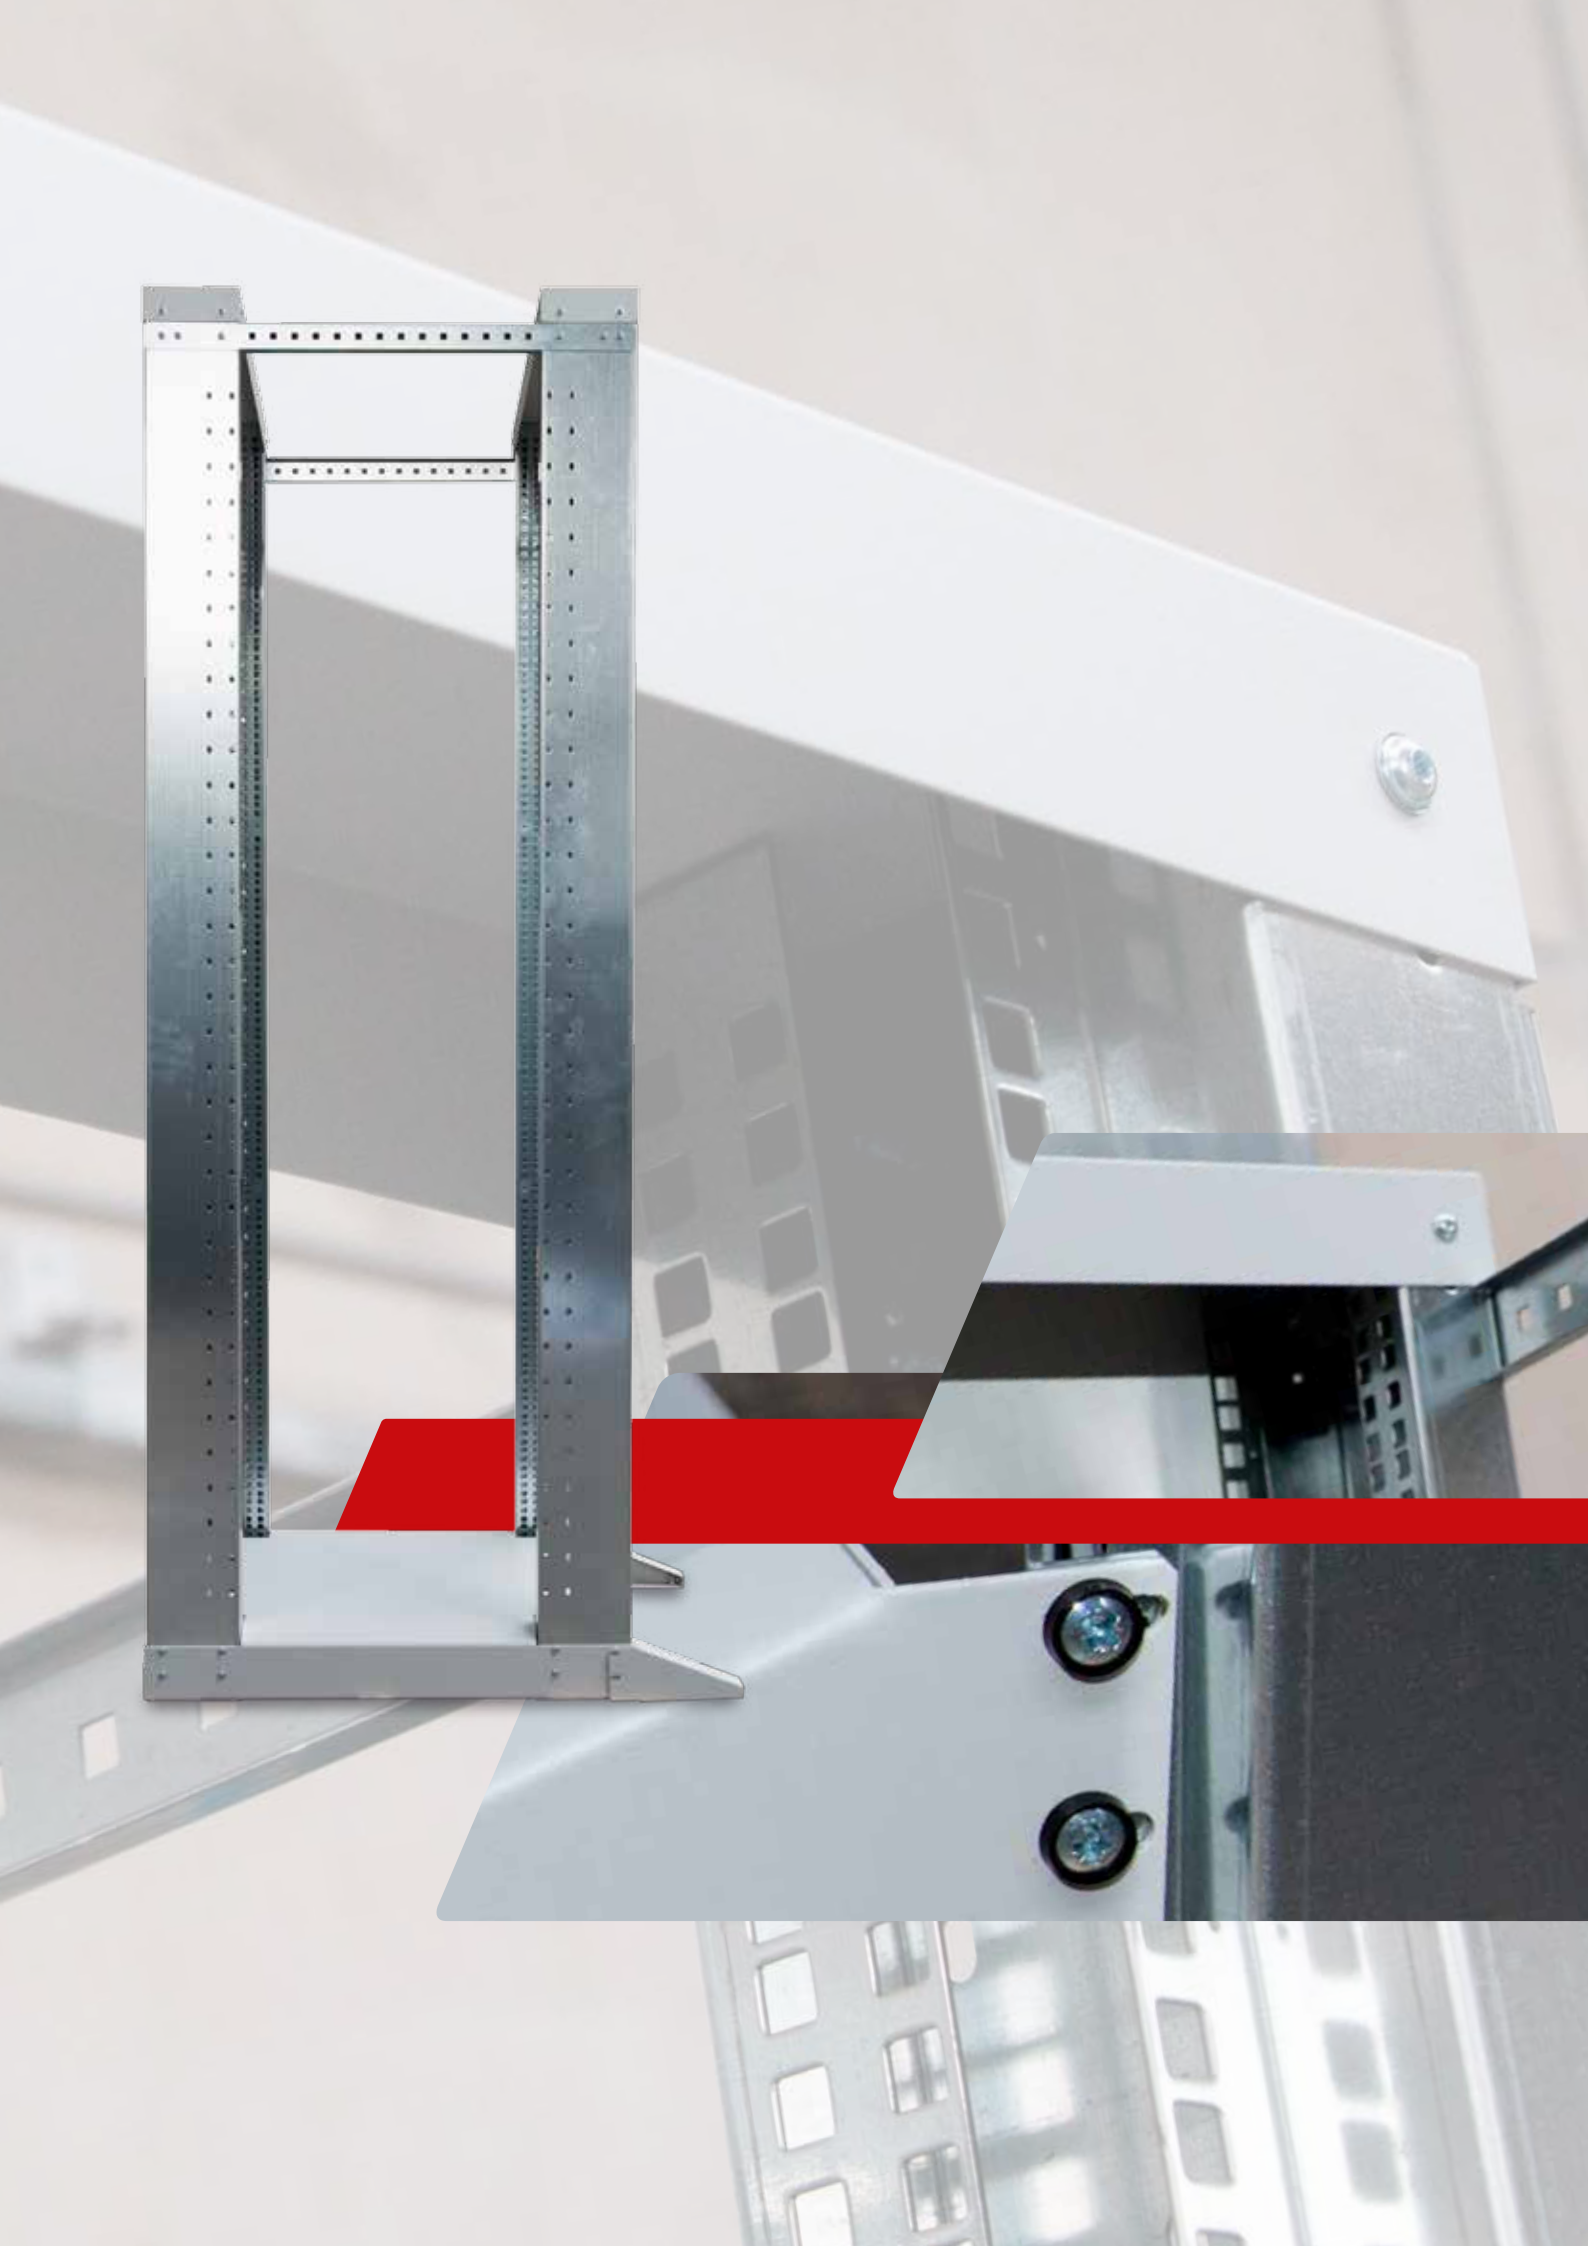


19'' keret

19'' keret

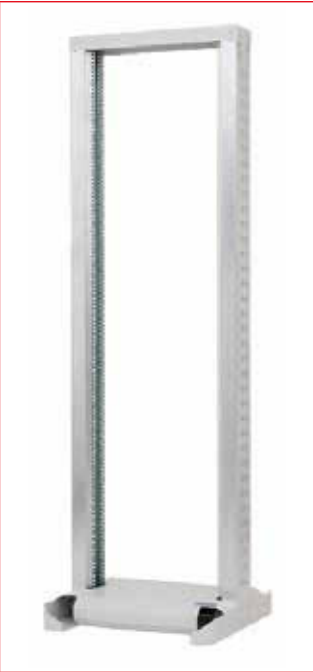

IU070142-A

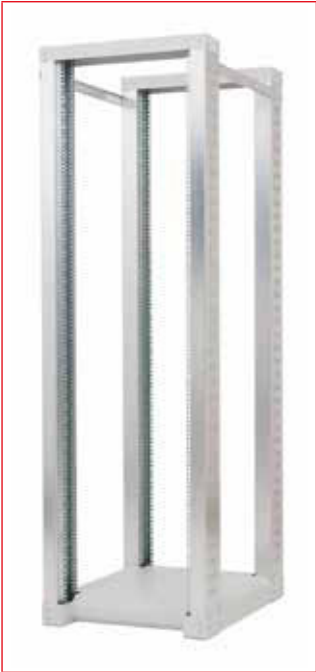

IU070242-A


SCHRACK-INFO

A 19"-os profilkeretet olyan installációknál alkalmazzák, ahol kívánatos a lehető legnagyobb nyitottság minden oldalról, valamint kirakatokban és kiállításokon a 19"-os berendezések termékbemutatóihoz. Az egyrészes profilkeretek egyszerű installációkhoz ajánlhatók, a kétrészes profilkeretek nagy és nehéz komponensek telepítéséhez alkalmasak. A mellékelt borulásgátlót a kétrészes profilkeret lábazatára kell szerelni, ez növeli az egész konstrukció stabilitását.

Felállítási lehetőségek:

- Közvetlenül a padlóra.
- A mellékelt szintező lábakkal a padló egyenetlenségei kiegyenlíthetők.
- Opcionális görgőkészlettel, rögzítőfékkel (Rend. sz.: DSR00005-A).

MÉRETEK

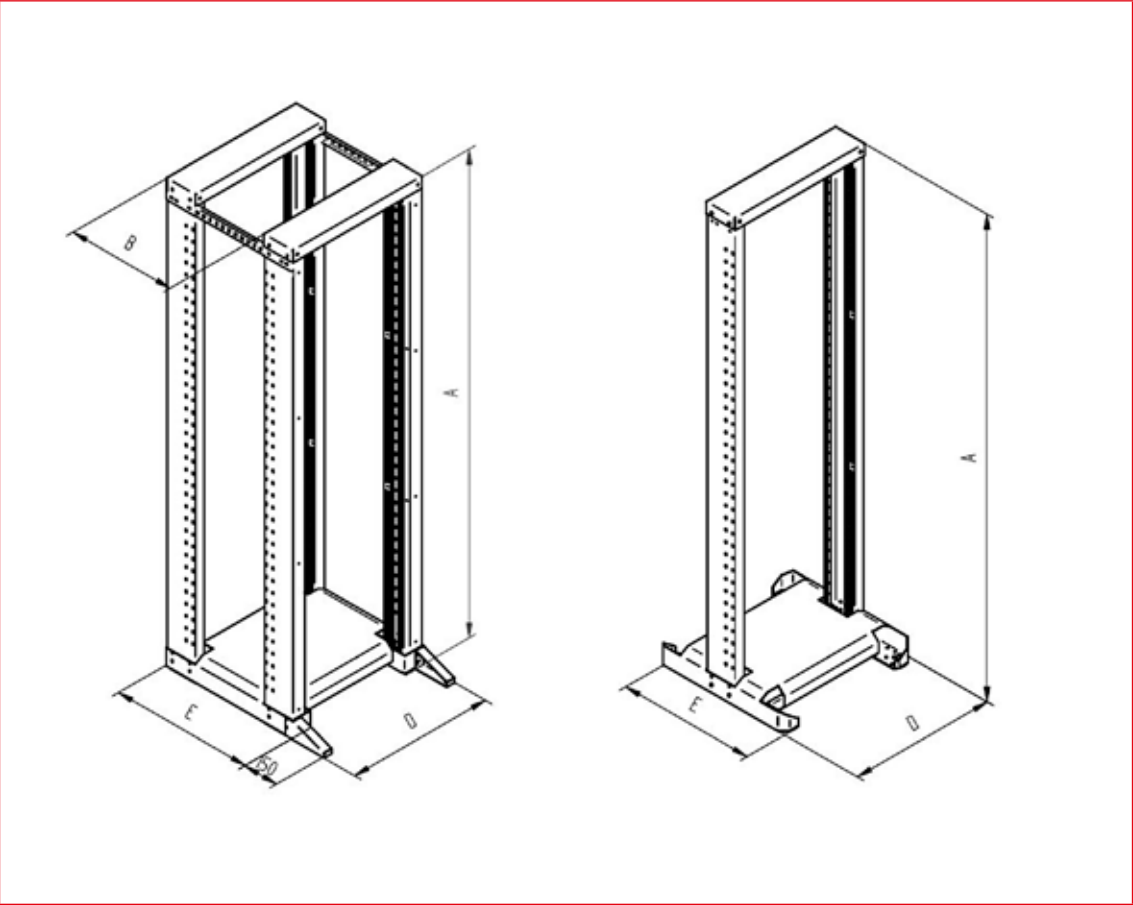

	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	1)	2)	3)	4)
IU070127-A	1365	-	616	600	150	-	34,3	27,5
IU070142-A	2031	-	616	600	150	-	40,5	33,7
IU070227-A	1365	560	616	700	400	-	53,2	45,1
IU070242-A	2031	560	616	700	400	-	65,5	57,5

- 1) Maximális terhelhetőség / kg
2) Védettség
3) Bruttó tömeg / kg
4) Nettó tömeg / kg

 19'' keret

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19'' keret, egyrészes			
19'' 1 részes álló keret, SZÉ=616 MA=1365 MÉ=600, 27U			IU070127-A
19'' 1 részes álló keret, SZÉ=616 MA=2031 MÉ=600, 42U			IU070142-A
19'' keret, kétrészes			
19'' 2 részes álló keret, SZÉ=616 MA=1365 MÉ=700, 27U			IU070227-A
19'' 2 részes álló keret, SZÉ=616 MA=2031 MÉ=700, 27U			IU070242-A



Tartozék



DFS14835-C



IU070126



DBK14805







DAB34810

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
--------	-----------	-------	----------------

Polc			
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14865-C
19" fix perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14875-C
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A
19" fix lapos polc, 650mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14865-A
19" fix lapos polc, 750mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4845-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4855-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4865-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4875-A
19" kihúzható perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14835
19" kihúzható perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14845
19" kihúzható perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14855
19" kihúzható perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14865
19" zárható dokumentumtartó fiók, 2U, 400mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFA24835
19" kihúzható billentyűzettartó polc kihúzható egér alátéttel, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFK24837
Dugaszolóaljzat sáv			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE06
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111

Tartozék

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dugaszolóaljzat sáv			
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Kábelrendező panel			
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14805
19" kábelrendező panel, nyitott a kábel átvételéhez, 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14806
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es fém gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBC14805
19" kábelrögzítő sín fali kábelhez, 1U, RAL7035			DBO14200
19" kábelrögzítő lap, 170x151 mm, 19" sínre rögzíthető			DBO14201
Kábelvezető gyűrű, 80x80mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO8080
Világítás			
Világítóttest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítóttest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére			
DIN sín adapter, üres, 1 modulhoz (SFA/SFB)			HSERH010GS
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
Tartozék			
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050
Görgő készlet (2db görgő fékkel, 2db görgő fék nélkül) DS/DSZ szekrényekhez, terhelhetőség 800kg			DSR00005-A



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

KOMMUNIKÁCIÓS

„A kecsesség maga a kecses, lágy forma.”

Sully Prudhomme



FALI SZEKRÉNY 10"



10" falı szekrény

10" falı szekrény



DV610006-A



DV610006-A

SCHRACK-INFO

Helytakarékos, 10"-os, falra szerelhető hálózati szekrény. Elsődleges alkalmazási területek a kis irodák, lakások és családi házak. Hálózati elosztók olyan installációkba, ahol a szabványos, strukturált kábelezést a lehető legkisebb helyigénnyel kell megvalósítani.


MŰSZAKI ADATOK

- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Védettség: IP 30
- Üvegajtó: 5mm vastag biztonsági üveg, zárható, két kulccsal
 - Ajtó jobbra nyitható
 - Az ajtó kb. 180° fokban nyitható
- 19" sín (2db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- Kábel bevezetési lehetőség a tetőn, szekrény alján és a hátfalon. A nyílások kikönnyítettek, így akár egy csavarhúzóval is eltávolíthatóak
- Hűtés:
 - Passzív hűtés a szellőző nyílásokon keresztül
- Földelés:
 - M8 földelési pont a szekrény hátulján
 - A FastOn csatlakozókkal szerelt földelőkapcsok minden levehető elemhez előre be vannak huzalozva
- Tartozék szerelési anyagok:
 - 8 db M6 bepattintható anya és csavar
 - 4 db 10x50 tipli és 4 db M6x50 csavar a falhoz történő rögzítéshez
- Választható tartozékok széles választéka (fix polcok, patch panel, kábelrendező, dugaszolóaljzat sáv, ajtó, stb.)
- A szekrény teljesen összeszerelve kerül szállításra

IP30

10" falı szekrény

MÉRETEK

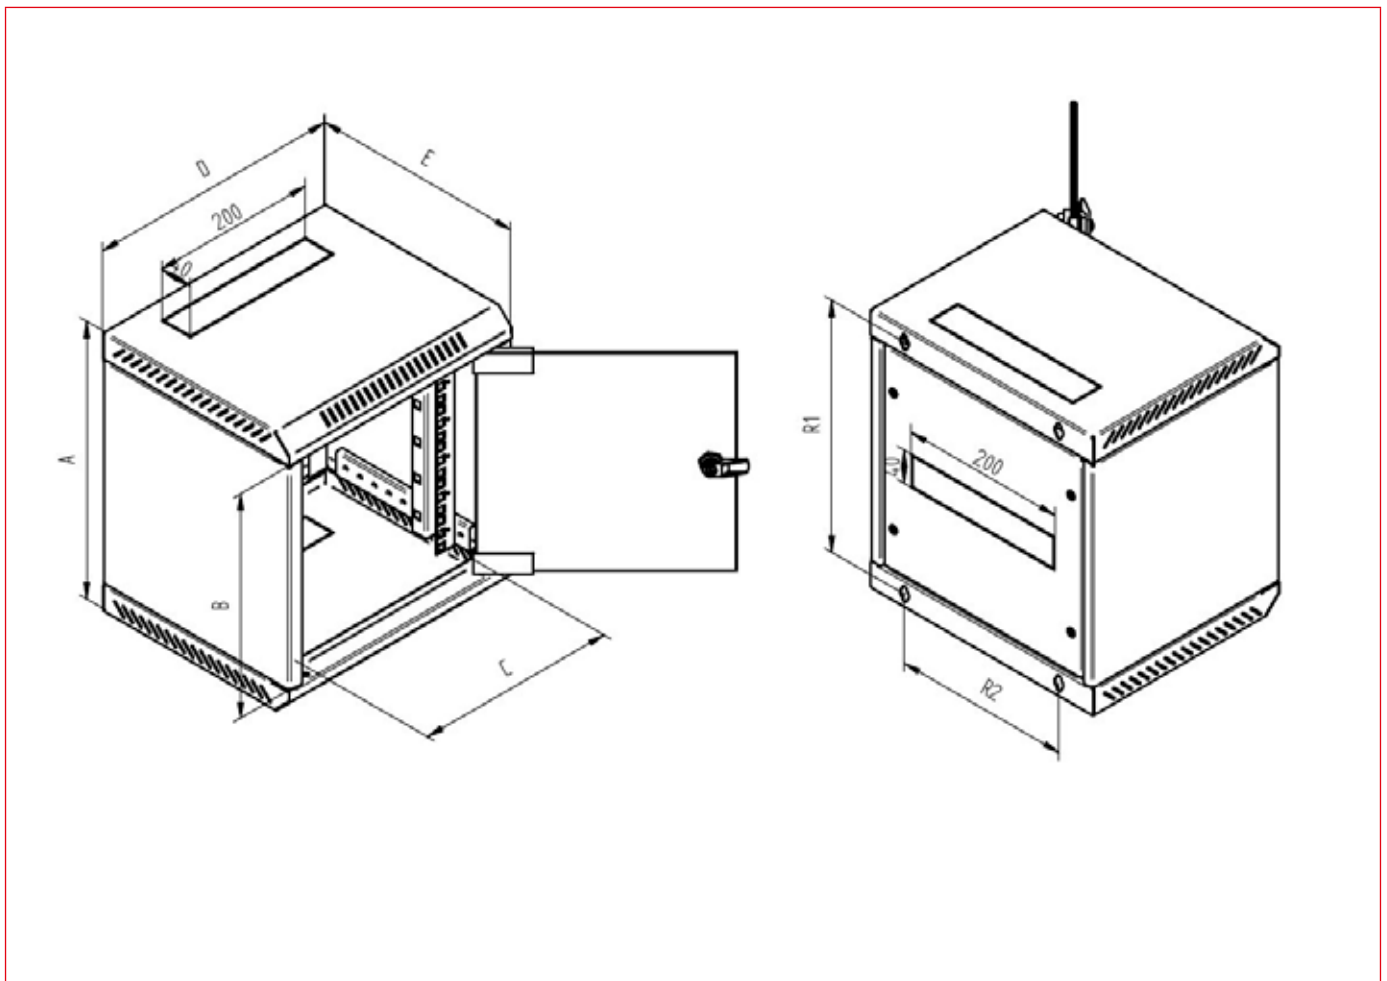


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	R1 [mm]	R2 [mm]	1)	2)	3)	4)
DV610004-A	248	169	255	310	260	212	212	20	IP30	5,5	5,4
DV610006-A	337	258	255	310	260	301	212	20	IP30	6,9	6,9
DV610009-A	470	391	255	310	260	434	212	20	IP30	8,3	8,2

- 1)** Maximális terhelhetőség / kg
2) Védettség
3) Bruttó tömeg / kg
4) Nettó tömeg / kg

10" fali szekrény

- 10" fali szekrény
- 10" PROFIL SÍN MÉRETRAJZ

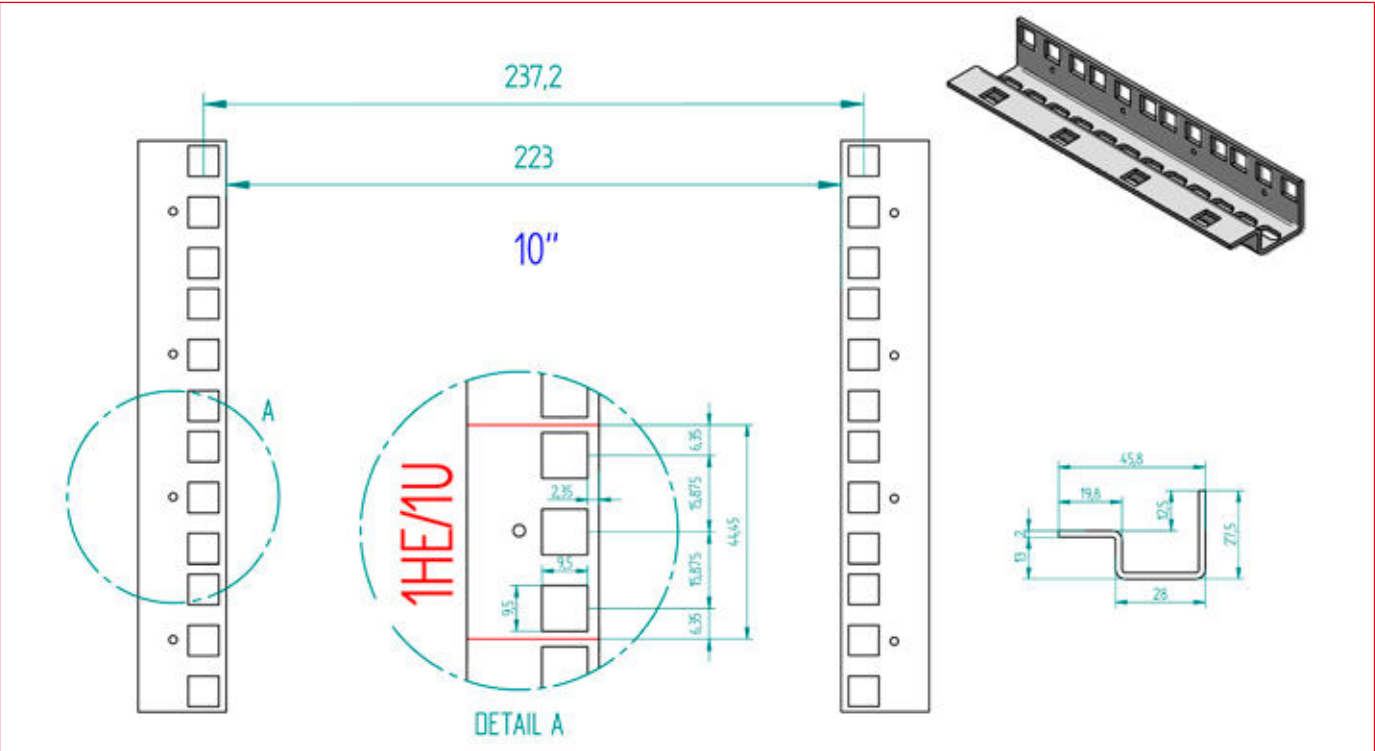

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
10" fali szekrény, mélység 260mm			
Fali szekrény, MA=248 SZÉ=310 MÉ=260, 10", 4U, RAL7035			DV610004-A
Fali szekrény, MA=337 SZÉ=310 MÉ=260, 10", 6U, RAL7035			DV610006-A
Fali szekrény, MA=470 SZÉ=310 MÉ=260, 10", 9U, RAL7035			DV610009-A

 Tartozék


IU071000-A



IU070122



HSER0120GS



HSERG106GV

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polc			
10" lapos fix polc, 150mm mély, 1U, RAL7035			IU071000-A
10" DIN-rail panel, 3U, RAL7035			DAB34812
Dugaszolóaljzat sáv			
10" dugaszolóaljzatsáv, 3 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alumínium profilon, 1U, RAL7035			IU070122
10" dugaszolóaljzatsáv, 3 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alumínium profilon, 1U, RAL7035			IU070123
Patch panel			
Patch panel 10", üres, 12 modulhoz (SFA/SFB), 1U, RAL7035			HSER0120GS
DE-EMBEDDED LINE patch panel, 10", 10xRJ45, Cat.6 árnyékolt, 1U, RAL7035			HSERG106GV
Tartozék			
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEK BK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025



KOMMUNIKÁCIÓS SZEKRÉNY

*„A gyenge belső értékekről az árulkodik,
hogy ruhát ölt magára: a valódi belső segíti a külsőt.”*

Meister Eckhart



Circuit 2 

2.77kW 230V
50 Hz 15°
P 12,5A
1586,9kWh



Ethernet

 Power
 Reset
 S1



TARTOZÉKOK



IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv, passzív



IU070126



IU070124



IU070114



IU070112



IU070116



IU070111



HSMPPS15



HSMPP318




HSMPP312

SCHRACK-INFO

- 30°-os lépésekben állítható.
- Szín: világosszürke RAL7035
- Csatlakozókábel Schuko csatlakozódugóval: 2,0 m hosszú (IU070112: 3m hosszú)
- Túlfeszültség-védelem (csak IU070126 / IU070118 / IU070113):
 - 3-as védelmi osztály
 - Garantált védelmi szint: < 1,8 kV

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dugaszolóaljzat sáv, passzív 19", ALU, 1U			
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070114
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070124
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070126
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dug.aljzattal, túlfesz.védelemmel, szűrővel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1U, RAL7035			IU070118
19" dugaszolóaljzatsáv, 6 dugaszolóaljzattal, BO217516 kapcsolóval, 3m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070112
19" dugaszolóaljzatsáv, 12 IEC C13 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, alu. profilon, 1U, fekete			IU070116
19" dugaszolóaljzatsáv, UPS-hez, 8 piros dugaszolóaljzattal, 10A-es biztosítóval, 2m csatlakozó kábellel, IEC C14 csatlakozóval, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070130
19" dugaszolóaljzatsáv, UPS-hez, 8 földelő tűskés piros dugaszolóaljzattal, 10A-es biztosítóval, 2m csatlakozó kábellel, IEC C14 csatlakozóval, alu. profilon, 1U, RAL7035			IU070131
Dugaszolóaljzat sáv, passzív 19", PVC, 1.25U			
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070109
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dugaszolóaljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070107-B
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 dug.aljzattal, túlfeszültségvédelemmel, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070113
19" dugaszolóaljzatsáv, 8 földelő tűskés dugaszolóaljzattal, 2m csatlakozó kábellel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070110
19" dugaszolóaljzatsáv, 7 földelő tűskés dug.aljzattal, kapcsolóval, 2m csatlakozó kábel, PVC profilon, 1.25U, RAL7035			IU070111
Dugaszolóaljzat sáv, passzív, függőleges beépítés			
IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv passzív, 1xCEE 16A dugaszolóóvillával, 15xSchuko dug.aljzattal, 821x44x47mm			HSMPPS15
IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv passzív, 1xCEE 16A dugaszolóóvillával, 18xC13 dug.aljzattal, 821x44x47mm			HSMPP318
IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv passzív, 1xCEE 16A dugaszolóóvillával, 12xC13 és 6xSchuko dug.aljzattal, 821x44x47mm			HSMPP312

 IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv, passzív

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Záró fedél			
IT METER LINE záró fedél, fehér, 5db Schuko + 3db kulcs			HSMZSK--05
IT METER LINE záró fedél, fekete, 10db C13 + 1db nyitó szerszám			HSMZ3K--10
IT METER LINE nyitó szerszám záró fedélhez, C13/C19			HSMZTK
Reteszelő kapocs és C13 hosszabbító kábel			
IT METER LINE reteszelő kapocs, piros, C13 aljzathoz, 12db			HSMZ3V--12
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 0.5m			HSMZ33005
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 1 m			HSMZ33010
C13 hálózati hosszabbító kábel			
C13 hosszabbító kábel, fekete, 1.8m			Q7130256
C13 hosszabbító kábel, fekete, 3m			Q7130266



IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv - integrált mérés



HSMPE06

SCHRACK-INFO

Az IT METER LINE az intelligens energiakezelő rendszer, melynek mérési pontossága +/- 1%. A nullavezető mérése további biztonságot jelent. Az áramerősség, feszültség és fázisszög riasztási értékei egyedileg beállíthatók. Némely kivitel esetében hőmérsékletérzékelők, illetve páratartalom-érzékelők csatlakoztathatók. Számos IT METER LINE termék rendelkezik beépített Ethernet csatlakozófelülettel, és SNMP-n keresztül felügyeleti rendszerekhez is csatlakoztatható.

MŰSZAKI ADATOK

- Beépített mérési funkció: áram, hatásos teljesítmény, feszültség, frekvencia, fázisszög és fogyasztás
- Megjelenítés LCD kijelzőn
- Visszaállítható fogyasztásmérő (tárolja az utolsó értéket, ha nem kap áramot)
- Pontosság +/- 1%
- Burkolat szegecscselt, nem nyitható
- Rögzítőfülekkel és csavarokkal szállítva
- Világosszürke műanyag, ezüst színű alumínium kivitel

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dugaszolóaljzat sáv - integrált mérés 19"			
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6xdug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE06
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8xC13 dug.aljzattal, 2m kábellel, alu. profilon, 1U, RAL7035			HSMPE308
19" IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 földelő tűskés dug.aljzat, 2m kábel, alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPEU06
Záró fedél			
IT METER LINE záró fedél, fehér, 5db Schuko + 3db kulcs			HSMZSK--05
IT METER LINE záró fedél, fekete, 10db C13 + 1db nyitó szerszám			HSMZ3K--10
IT METER LINE nyitó szerszám záró fedélhez, C13/C19			HSMZTK
Reteszelő kapocs és C13 hosszabbító kábel			
IT METER LINE reteszelő kapocs, piros, C13 aljzathoz, 12db			HSMZ3V--12
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 0.5m			HSMZ33005
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 1m			HSMZ33010
C13 hálózati hosszabbító kábel			
C13 hosszabbító kábel, fekete, 1.8m			Q7130256
C13 hosszabbító kábel, fekete, 3m			Q7130266

IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv - felügyelhető



HSMPPMS06



HSMPPM903 |

SCHRACK-INFO

Az IT METER LINE az intelligens energiakezelő rendszer, melynek mérési pontossága $\pm 1\%$. A nullavezető mérése további biztonságot jelent. Az áramerősség, feszültség és fázisszög riasztási értékei egyedileg beállíthatók. Némely kivitel esetében hőmérsékletérzékelők, illetve páratartalom-érzékelők csatlakoztathatók. Számos IT METER LINE termék rendelkezik beépített Ethernet csatlakozófelülettel, és SNMP-n keresztül felügyeleti rendszerekhez is csatlakoztatható. Kényelmesen, a munkahelyről felügyelhető és távvezérelhető a számítógépközpont áramhálózata. A számítógépközpont rendelkezésre állása nő, a kiesési idők minimálisra csökkennek, ezzel költségek takaríthatók meg. Az áram-, feszültség-, és teljesítményértékeket felügyeli. Ez lehetővé teszi a tápellátás hatékony tervezését, valamint hiba esetén a riasztást. Az aktívan felügyelt kiegészítő modulok intelligens elemek, áramelosztó rendszerekbe történő utólagos beszerelésre szolgálnak. Az installációs tennivalók és költségek az egyszerű integrálással minimalizálódnak. A kiegészítő modulok beépített Ethernet csatlakozóval és Power Line kommunikációs adapterrel is szállíthatók. A Power Line modulok tovább egyszerűsítik az integrációt a csökkentett kábelszükséglet révén.

MŰSZAKI ADATOK

- Beépített mérési funkció: áram, feszültség, frekvencia, hatásos-, látszólagos-, meddőteljesítmény és fázisszög
- Beépített Ethernet csatlakozás
- Kapcsolódás Web böngészőn keresztül
- Támogatott protokoll: HTTP; SNMP.
- Beépített hőmérséklet érzékelő
- Csatlakozási lehetőség 2 db érzékelőhöz
- Kompakt kialakítás (SZé x Mé: 44 mm x 47 mm).
- Masszív alumínium ház
- Nagy felbontású OLED kijelző
- A megjelenítés állítható a könnyebb olvashatóság kedvéért

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dugaszolóaljzat sáv - felügyelhető 19"			
19" dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 6 dug.aljzat, Ethernet és 2 érzékelő csatl., alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPPMS06
19" dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 8 C13 dug.aljzat, Ethernet és 2 érzékelő csatl., alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPPM308
Felügyelhető kiegészítő modul 19"			
19" kiegészítő mérő modul, 3 fázisú, 2 CEE 16A dugaszolóvilla, Ethernet és 2 érzékelő csatl., alu. profil, 1U, RAL7035			HSMPPM903
Dugaszolóaljzat sáv - felügyelhető 19", függőleges beépítés			
Dugaszolóaljzatsáv integrált méréssel, 3 fázisú, 36 C13 és 6 C19 dug.aljzat, Ethernet és 2 érzékelő csatl., 800mm			HSMPPM336
Érzékelő felügyelhető dugaszolóaljzatsávhoz			
IT METER LINE hőmérséklet érzékelő HSMPPM... dugaszolóaljzatsávhoz			HSMST
IT METER LINE hőmérséklet és páratartalom érzékelő HSMPPM... dugaszolóaljzatsávhoz			HSMSTF
Záró fedél			
IT METER LINE záró fedél, fehér, 5db Schuko + 3db kulcs			HSMZSK--05
IT METER LINE záró fedél, fekete, 10db C13 + 1db nyitó szerszám			HSMZ3K--10
IT METER LINE nyitó szerszám záró fedélhez, C13/C19			HSMZTK
Reteszelő kapocs és C13 hosszabbító kábel			
IT METER LINE reteszelő kapocs, piros, C13 aljzathoz, 12db			HSMZ3V--12
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 0.5m			HSMZ33005
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 1m			HSMZ33010



Kék rendelési szám: Raktári termék




Store termék

IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv

IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv - felügyelhető

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
C13 hálózati hosszabbító kábel			
C13 hosszabbító kábel, fekete, 1.8m			Q7130256
C13 hosszabbító kábel, fekete, 3m			Q7130266

IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv - távműködtetés

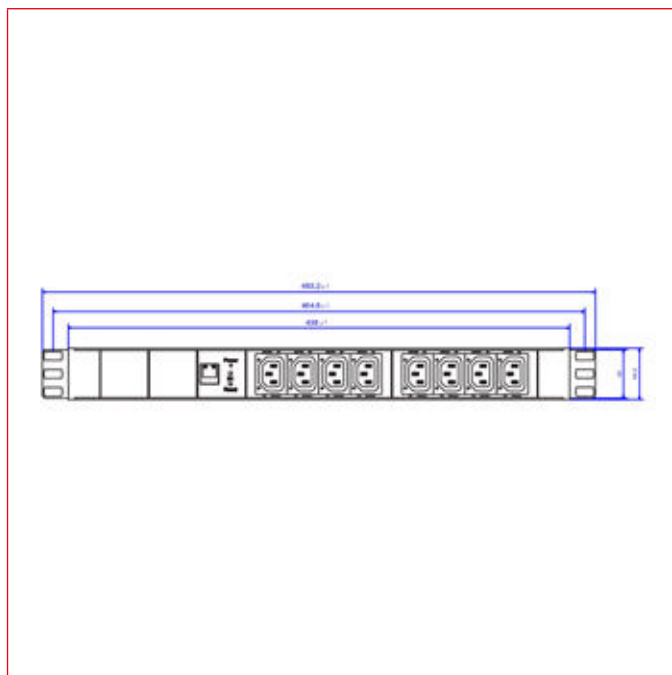

HSMPS308


SCHRACK-INFO

Az IT METER LINE az intelligens energiakezelő rendszer, melynek mérési pontossága $\pm 1\%$. A nullavezető mérése további biztonságot jelent. Az áramerősség, feszültség és fázisszög riasztási értékei egyedileg beállíthatók. Némely kivitel esetében hőmérsékletérzékelők, illetve páratartalom-érzékelők csatlakoztathatók. Számos IT METER LINE termék rendelkezik beépített Ethernet csatlakozófelülettel, és SNMP-n keresztül felügyeleti rendszerekhez is csatlakoztatható. Kényelmesen, a munkahelyről felügyelhető és távvezérelhető a számítógépközpont áramhálózata. A számítógépközpont rendelkezésre állása nő, a kiesési idők minimálisra csökkennek, ezzel költségek takaríthatók meg. Az áram-, feszültség-, és teljesítményértékeket felügyeli. Ez lehetővé teszi a tápellátás hatékony tervezését, valamint hiba esetén a riasztást. Az aktív kapcsolt dugaszolóaljzat-sávok ki-be kapcsolással képesek a csatlakoztatott berendezések újraindítását távvezérelt módon végrehajtani.

MŰSZAKI ADATOK

- Egyenként kapcsolható dugaszolóaljzat
- Biztonságos kapcsolat feszültség nulla átmenetnél
- LED-es állapot kijelzés portonként
- Beépített Ethernet csatlakozás
- Kapcsolódás Web böngészőn keresztül
- Támogatott protokoll: HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, NTP, SSH
- Masszív alumínium ház

MÉRETEK

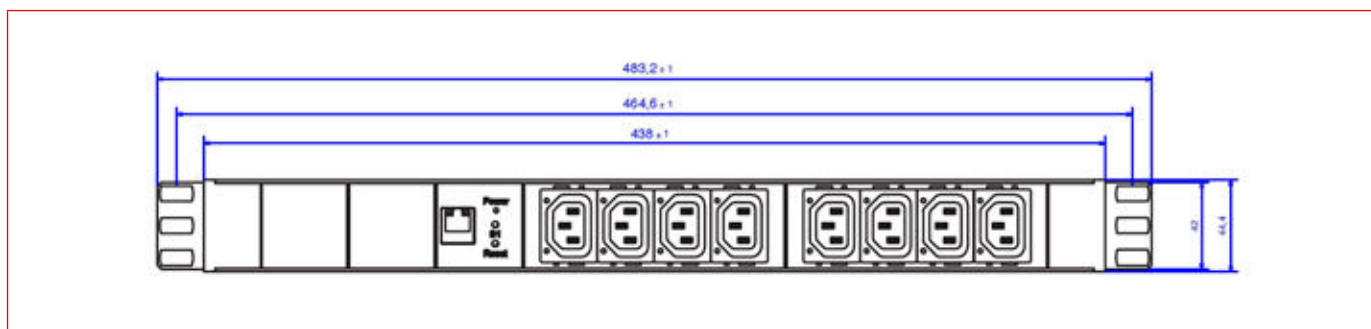

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dugaszolóaljzat sáv - távműködtetés 19"			
IT METER LINE távműködtethető dugaszolóaljzatsáv 6x dug.aljzattal, Ethernet csatlakozás, alu. profil, 19", 1U, RAL7035			HSMPS06
IT METER LINE távműködtethető dugaszolóaljzatsáv 8xC13 aljzattal, Ethernet csatlakozás, alu. profil, 19", 1U, RAL7035			HSMPS308
Záró fedél			
IT METER LINE záró fedél, fehér, 5db Schuko + 3db kulcs			HSMZSK--05
IT METER LINE záró fedél, fekete, 10db C13 + 1db nyitó szerszám			HSMZ3K--10
IT METER LINE nyitó szerszám záró fedélhez, C13/C19			HSMZTK
Reteszelő kapocs és C13 hosszabbító kábel			
IT METER LINE reteszelő kapocs, piros, C13 aljzathoz, 12db			HSMZ3V--12
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 0.5m			HSMZ33005
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 1m			HSMZ33010



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv

IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv - távműködtetés

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
C13 hálózati hosszabbító kábel			
C13 hosszabbító kábel, fekete, 1.8m			Q7130256
C13 hosszabbító kábel, fekete, 3m			Q7130266

IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv - távműködtetés, mérés



HSMPA324


SCHRACK-INFO

Az IT METER LINE az intelligens energiakezelő rendszer, melynek mérési pontossága $\pm 1\%$. A nullavezető mérése további biztonságot jelent. Az áramerősség, feszültség és fázisszög riasztási értékei egyedileg beállíthatók. Némely kivitel esetében hőmérsékletérzékelők, illetve páratartalom-érzékelők csatlakoztathatók. Számos IT METER LINE termék rendelkezik beépített Ethernet csatlakozófelülettel, és SNMP-n keresztül felügyeleti rendszerekhez is csatlakoztatható. Kényelmesen, a munkahelyről felügyelhető és távvezérelhető a számítógépközpont áramhálózata. A számítógépközpont rendelkezésre állása nő, a kiesési idők minimálisra csökkennek, ezzel költségek takaríthatók meg. Az áram-, feszültség-, és teljesítményértékeket felügyeli. Ez lehetővé teszi a tápellátás hatékony tervezését, valamint hiba esetén a riasztást. Az aktív felügyelt dugaszolóaljzat-sávok ki-be kapcsolással képesek a csatlakoztatott berendezések újraindítását távvezérelt módon végrehajtani.

MŰSZAKI ADATOK

- Egyenként kapcsolható dugaszolóaljzat
- Biztonságos kapcsolás feszültség nulla átmenetnél
- LED-es állapot kijelzés portonként
- Beépített Ethernet csatlakozás
- Kapcsolódás Web böngészőn keresztül
- Beépített mérésfunkció: áram, hatásos teljesítmény, feszültség, frekvencia és fázisszög
- Támogatott protokoll: HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, NTP, SSH
- Masszív alumínium ház
- Megjelenítés LCD kijelzőn

MÉRETEK

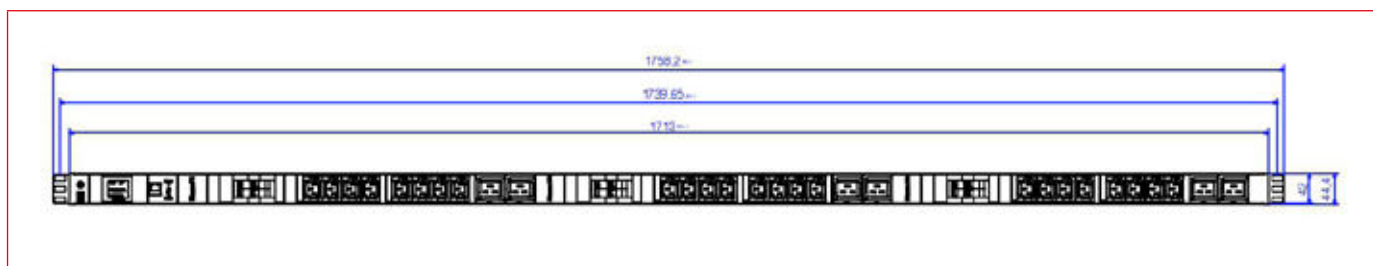

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dugaszolóaljzat sáv - távműködtetés, mérés			
Távműködtethető dugaszolóaljzatsáv méréssel, 24xC13 és 6xC19 dugaszolóaljzattal, Ethernet csatlakozással, 800mm			HSMPA324
Záró fedél			
IT METER LINE záró fedél, fekete, 10db C13 + 1 db nyitó szerszám			HSMZ3K--10
IT METER LINE záró fedél, fekete, 10db C19 + 1 db nyitó szerszám			HSMZ9K--10
IT METER LINE nyitó szerszám záró fedélhez, C13/C19			HSMZTK
Reteszelő kapocs és C13 hosszabbító kábel			
IT METER LINE reteszelő kapocs, piros, C13 aljzathoz, 12db			HSMZ3V--12
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 0,5m			HSMZ33005
IT METER LINE C13 hosszabbító kábel, reteszelő kapocshoz, fekete, 1m			HSMZ33010



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv

IT METER LINE dugaszolóaljzat sáv - távműködtetés, mérés

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
C13 hálózati hosszabbító kábel			
C13 hosszabbító kábel, fekete, 1.8m			Q7130256
C13 hosszabbító kábel, fekete, 3m			Q7130266

IT METER LINE Power Unit szerverközpontba



HSMUPC04



HSMUPC04



HSMUPZ40

SCHRACK-INFO

Az IT METER LINE az intelligens energiakezelő rendszer, melynek mérési pontossága $\pm 1\%$. A nullavezető mérése további biztonságot jelent. Az áramerősség, feszültség és fázisszög riasztási értékei egyedileg beállíthatók. Némely kivitel esetében hőmérsékletérzékelők, illetve páratartalom-érzékelők csatlakoztathatók. Számos IT METER LINE termék rendelkezik beépített Ethernet csatlakozófelülettel, és SNMP-n keresztül felügyeleti rendszerekhez is csatlakoztatható. Kényelmesen, a munkahelyről felügyelhető és távvezérelhető a számítógépközpont áramhálózata. A számítógépközpont rendelkezésre állása nő, a kiesési idők minimálisra csökkennek, ezzel költségek takaríthatók meg. Az áram-, feszültség-, és teljesítményértékeket felügyeli. Ez lehetővé teszi a tápellátás hatékony tervezését, valamint hiba esetén a riasztást. Az Active Power Unit egy moduláris platform számítógépközpontok számára. A Power Unit alapegysége a rackben történő áramelosztást szolgálja. A mérőegység igény esetén az áramellátás megszakítása nélkül, üzem közben utólagosan szerelhető és kicserélhető.

MŰSZAKI ADATOK

- Beépített mérésfunkció: áram, hatásos teljesítmény, feszültség, frekvencia és fázisszög
- Kettő galvanikusan leválasztott tápegység
- Beépített Ethernet csatlakozás
- Kapcsolódás Web böngészőn, SNMP vagy soros interfészen keresztül
- Opcióként ModBus TCP rendszerrel illeszthető (külön kérésre).
- Támogatott protokoll: HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, NTP, SSH
- Masszív acélház
- Megjelenítés LCD kijelzőn
- A mérőmodul feszültség alatt is cserélhető

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Power Unit 19"			
IT METER LINE teljesítmény egység, 2xCEE 16A/400V dugaszolóvillaival, 4xCEE 16/400V dugaszolóaljzattal, 3 fázisú			HSMUPC04
IT METER LINE teljesítmény egység mérő modul, 16-32A/400V, Ethernet csatlakozással			HSMUPZ40




Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Kábelrendező panel 19"



DBS14805



DBK14805



DBK14806



DBC14805



HDBS148051




HDBS148053

SCHRACK-INFO

- Porszórt acéllemez, RAL 7035
- DBS14805 kábelvezető 5 kis gyűrűvel a DW faliszekrényekhez
- DBK14805 kábelvezető 5 nagy gyűrűvel DS állószekrényekhez
- Műanyag gyűrűk
- Szállítás rögzítőanyagokkal (készlet: 4x M6 bepattintható anya és csavar)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" kábelrendező panel 5db kicsi, 40x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14805
19" kábelrendező panel 4 nyílással, 5db kicsi, 40x53mm műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBS14806
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14805
19" kábelrendező panel, nyitott a kábel átvezetéshez, 5db nagy, 70x40mm-es műanyag gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBK14806
19" kábelrendező panel 5db nagy, 70x40mm-es fém gyűrűvel, 1U, RAL7035			DBC14805
19" kábelrendező panel, hátoldalán kábelcsatornával, 1U, RAL7035			HDBS148051
19" kábelrendező panel, hátoldalán kábelcsatornával, 2U, RAL7035			HDBS148053

Kábelrögzítés



DBO14200



DBO14201



HSEKKB25HR



HSERZKB025

SCHRACK-INFO


Az installációs kábeleket a tépőzáras kábelkötözőkkel kell kötegelni, majd „normál” kábelkötözőkkel a tartósínekre, ill. tartólemezekre rögzíteni.

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" kábelrögzítő sín fali kábelhez, 1U, RAL7035			DBO14200
19" kábelrögzítő lap, 170x151 mm, 19" sínre rögzíthető			DBO14201
Tépőzáras kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKKB25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025

Kábelvezető panel 19"



DBB14802

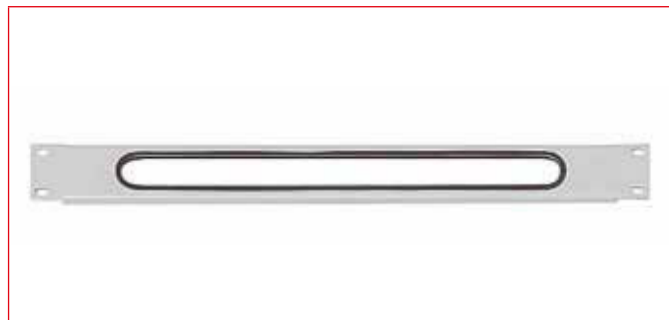

DBB14820-A

SCHRACK-INFO

- Porszórt acéllemez, RAL 7035
- A 19"-os profilra történő közvetlen rögzítéshez
- Szállítás rögzítőanyaggal (készlet: 4x M6 bepattintós anya és csavar)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" kábelvezető panel 2 db kefével, 1U, RAL7035			DBB14802
19" kábelvezető panel 1 nyílással, 1U, RAL7035			DBB14820-A

Kábelvezető gyűrű




DBKOXXXX



DBKO4040



DBKO4080



DBKO8080

SCHRACK-INFO

Köracél

- Függőleges kábelvezetéshez
- Szállítás rögzítőanyagokkal

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kábelvezető gyűrű, 40x40mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO4040
Kábelvezető gyűrű, 40x80mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO4080
Kábelvezető gyűrű, 80x80mm, fém, 19" sínre rögzíthető			DBKO8080



Függőleges kábelrendező 800mm széles DS szekrényhez




DSKV4280

SCHRACK-INFO

- Oldalról kell a 19"-os profilsínhez csavarozni
- Masszív, U profilú kivitel
- Lehetőség kábelcsatornák, kábelgyűrűk stb. rögzítésére
- Kapható 15, 18, 22, 27, 32, 37, 42 és 45 U méretben
- Raktári típus 42 U magas
- 19"-os sínre és a szekrénykeretre történő rögzítés a teljes szerkezet merevítését szolgálja.
- Szekrényenként legfeljebb 4 függőleges kábelvezető szerelhető fel.
- Az U profil nyílással előre (patch kábelek vezetéséhez) és nyílással hátrafelé (fali kábelek rögzítéséhez) is felszerelhető.

MÉRETEK

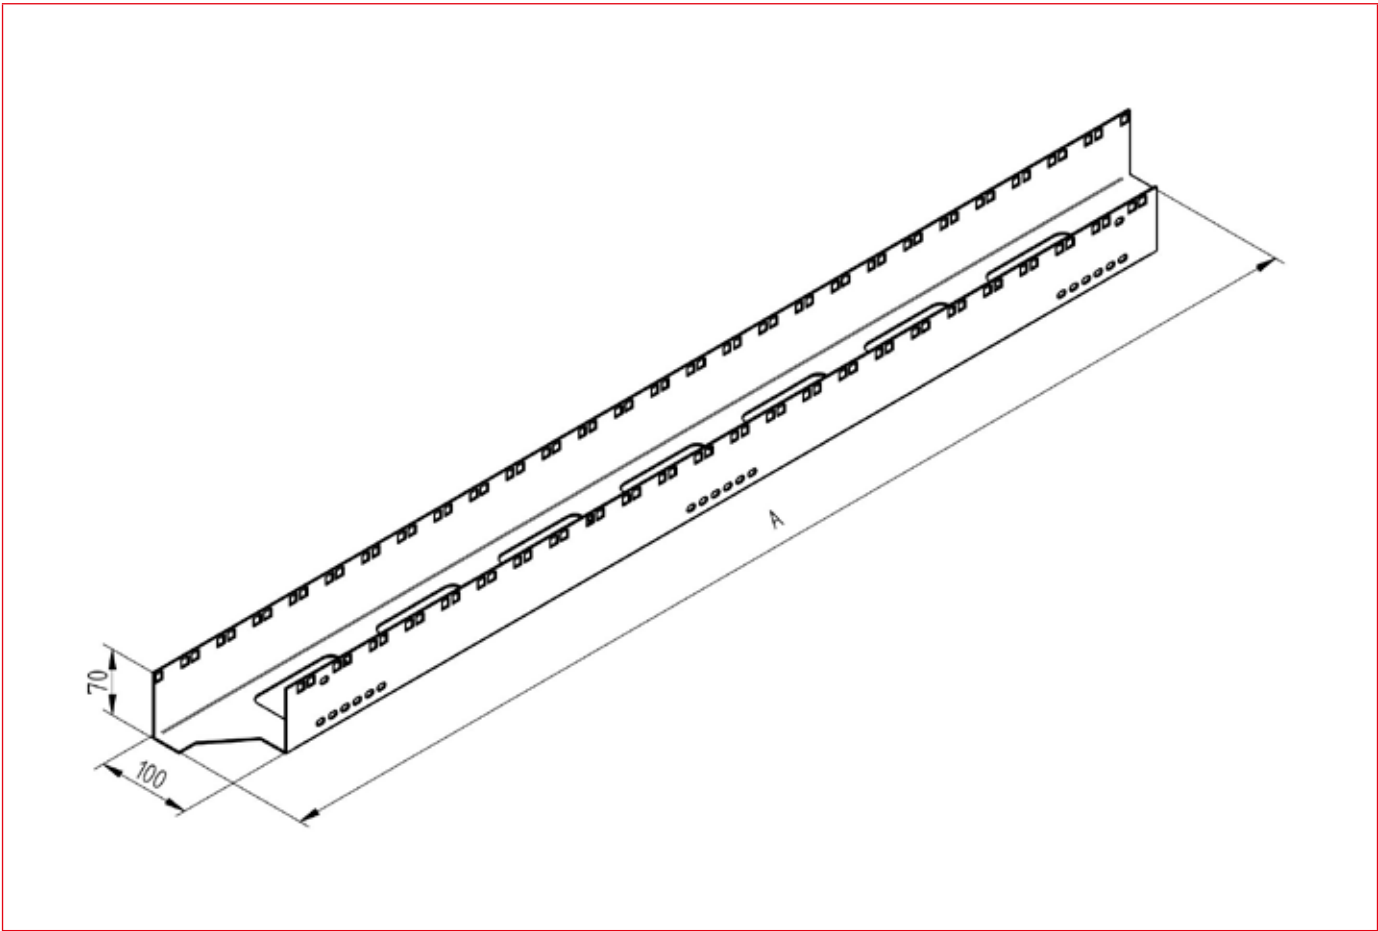

	A [mm]
DSKV1580	667
DSKV1880	800
DSKV2280	978
DSKV2780	1200
DSKV3280	1422
DSKV3780	1645
DSKV4280	1867
DSKV4580	2000

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 15U			DSKV1580
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényhez 18U			DSKV1880
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 22U			DSKV2280
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 27U			DSKV2780

Függőleges kábelrendező 800mm széles DS szekrényhez

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 32U			DSKV3280
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 37U			DSKV3780
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 42U			DSKV4280
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 45U			DSKV4580

Kábelbevezető panel



DBK24800



HDZA0002

SCHRACK-INFO

- A DBK24800 kábelbevezető egy 2U vaklemez helyettesít a tetőn
- Nagyobb kábelkötegek bevezetéséhez 2 db DBK24800 is alkalmazható egymással szemben felszerelve.

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Tető kábelbevezető panel, porvédő kefével DS/DSZ/DSS szekrényekhez, 2U, RAL7035			DBK24800
Kéfék kábel bevezető álló szekrény hátlapjához DS/DSZ szekrényekhez, 370x90mm, öntapadós, fekete			HDZA0002
Kéfék kábel bevezető fali szekrényekhez, 300x70mm, öntapadós, fekete			HDZA0003



Takaró panel 19"



DBO14803

SCHRACK-INFO


- Porszórt acéllemez, RAL 7035
- 1 - 6 U méretben
- Szállítás rögzítőanyaggal (készlet: 4x M6 bepattintós anya és csavar)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" teli fém takarópanel, 1U, RAL7035			DBO14801
19" teli fém takarópanel, 2U, RAL7035			DBO14802
19" teli fém takarópanel, 3U, RAL7035			DBO14803
19" teli fém takarópanel, 4U, RAL7035			DBO14804
19" teli fém takarópanel, 5U, RAL7035			DBO14805
19" teli fém takarópanel, 6U, RAL7035			DBO14806


Fix polc 19"



DFS14845-C



DFS14845-C



DFS14845-C


SCHRACK-INFO

Ezeket a 19"-os polcokat olyan berendezések beépítésére lehet használni, amelyek nem rendelkeznek 19"-os szerelési lehetőséggel. 350 mm mélységtől hátsó 19"-os rögzítő fül is mellékelve van. A nagyobb stabilitás érdekében ajánlott a 4 pontos szerelés.

MŰSZAKI ADATOK

- Porszórt acéllemez, RAL 7035
- Perforált, a meleg levegő feltorlódásának megakadályozása érdekében
- Maximális terhelés 4 pontos szerelés esetén max. 80 kg (típustól függő)
- Helyigény 1U
- A 19"-os sínek közötti szabad hely teljes kihasználása lehetséges -> Hasznos szélesség a berendezések számára: 450 mm
- Rugalmasan állítható mélység. A fiók az előlő 19"-os sík elé, és a hátsó 19"-os sík mögé kilóghat.
- Szállítás rögzítőanyagokkal (készlet: 4x M6 bepattintós anya és csavar 150 és 250 mm mélységeknél; 8x M6 bepattintós anya és csavar 350 mm mélységtől)

MÉRETEK

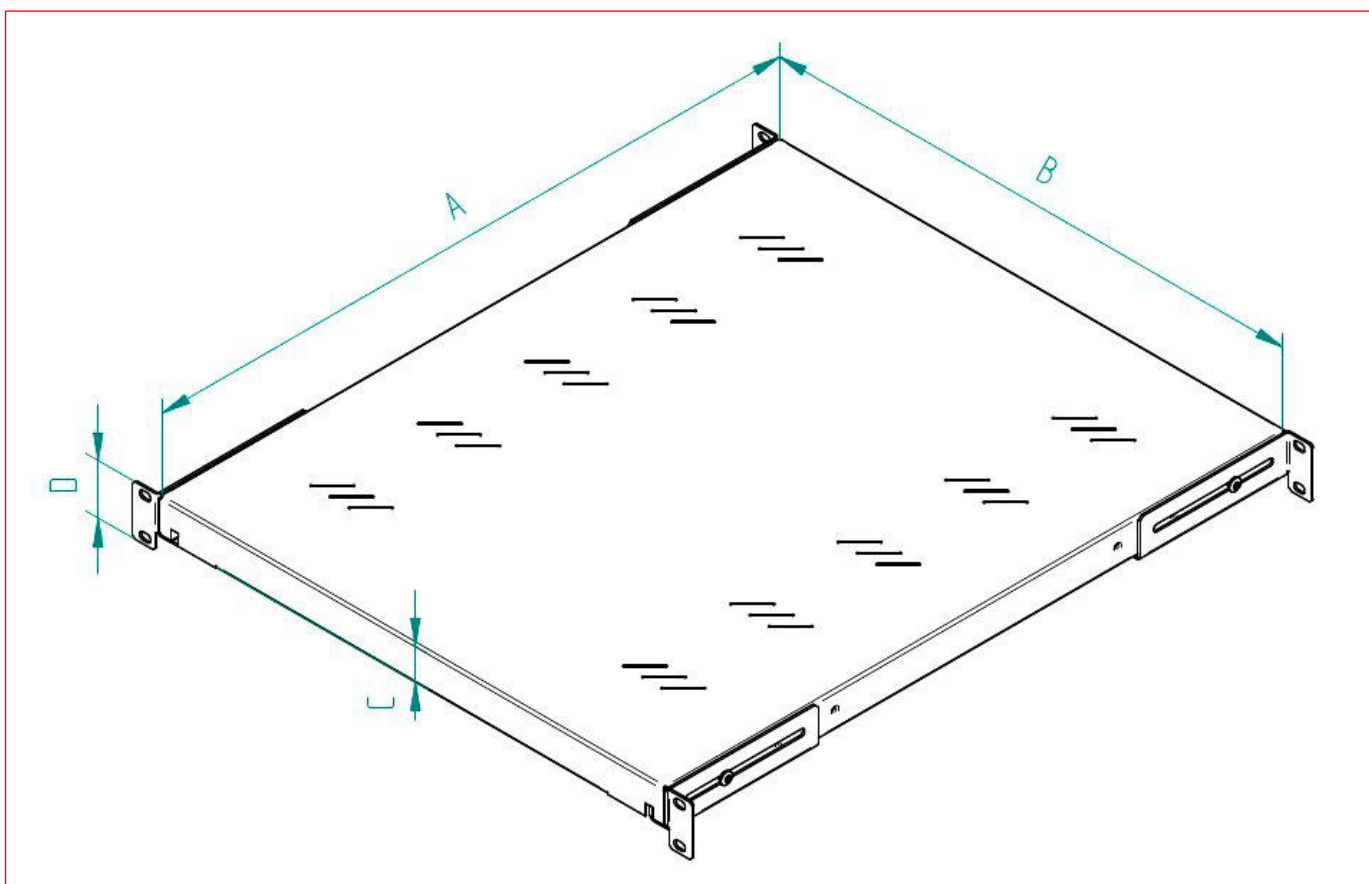

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Szerelőfülekkel szállítva	Maximális terhelhetőség / kg
DFS14815-C	150	440	30	1U	2	15
DFS14825-C	250	440	30	1U	2	15
DFS14835-C	350	440	30	1U	4	50

Fix polc 19"

DFS14845-C	450	440	30	1U	4	80
DFS14855-C	550	440	30	1U	4	80
DFS14865-C	650	440	30	1U	4	80
DFS14875-C	750	440	30	1U	4	80
DFS14885-C	850	440	30	1U	4	80
DFS14895-C	950	440	30	1U	4	80

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" fix perforált polc, 1U, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-C
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14825-C
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 50kg, RAL7035			DFS14835-C
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14845-C
19" fix perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14855-C
19" fix perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14865-C
19" fix perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14875-C
19" fix perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14885-C
19" fix perforált polc, 1U, 950mm mély, terhelhetőség 80kg, RAL7035			DFS14895-C

Lapos fix polc 19"



DFS14845-A

SCHRACK-INFO


A lapos polcok helytakarékos rögzítést tesznek lehetővé. A különleges szerkezetnek köszönhetően a szekrény teljes egészében kihasználható. Nincs U (magasságegység) veszteség. 350 mm mélységtől hátsó 19"-os rögzítő fül is mellékelve van. A nagyobb stabilitás érdekében ajánlott a 4 pontos szerelés.

MŰSZAKI ADATOK

- Porszóró acéllemez, RAL 7035
- Perforált, a meleg levegő feltorlódásának megakadályozása érdekében
- Maximális terhelés 4 pontos szerelés esetén max. 40 kg (típustól függő)
- Nincs veszteség a szekrény szabad magassági egységeiben (U)
- Hasznos szélesség a berendezések számára: 440 mm
- Szállítás rögzítőanyaggal (készlet: 4x M6 bepattintós anya és csavar 150 és 250 mm mélységeknél; 8x M6 bepattintós anya és csavar 350 mm mélységtől)

Lapos fix polc 19"

MÉRETEK

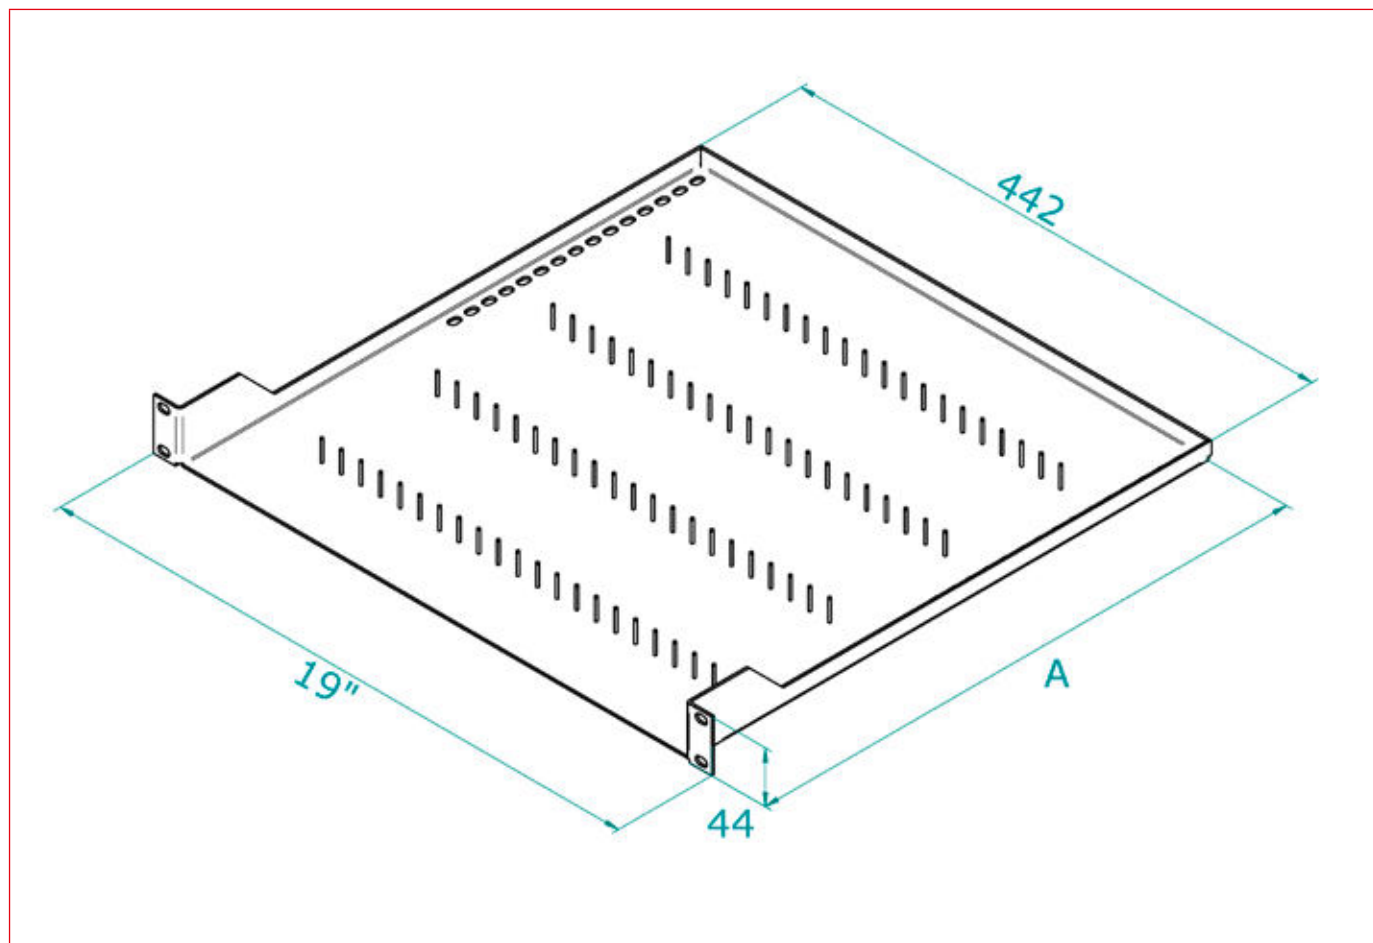

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Szerelőfülekkel szállítva	Maximális terhelhetőség / kg
DFS14815-A	150	442	44	2	15
DFS14825-A	250	442	44	2	20
DFS14835-A	350	442	44	4	40
DFS14845-A	450	442	44	4	40
DFS14855-A	550	442	44	4	40
DFS14865-A	650	442	44	4	40
DFS14875-A	750	442	44	4	40

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" fix lapos polc, 150mm mély, terhelhetőség 15kg, RAL7035			DFS14815-A
19" fix lapos polc, 250mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFS14825-A
19" fix lapos polc, 350mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14835-A
19" fix lapos polc, 450mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14845-A
19" fix lapos polc, 550mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14855-A
19" fix lapos polc, 650mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14865-A
19" fix lapos polc, 750mm mély, terhelhetőség 40kg, RAL7035			DFS14875-A



Fix polc, nagy terhelhetőségű 19"




DFSS4865-A

SCHRACK-INFO

A nagyobb stabilitás érdekében ajánlott a 4 pontos szerelés.

- Porszórt acéllemez, RAL 7035
- Perforált, a meleg levegő feltorlódásának megakadályozása érdekében
- Maximális terhelés 4 pontos szerelés esetén 150 kg
- Hátsó 19"-os rögzítő fül mellékelve
- Helyigény 1U
- A 19"-os sínek közötti szabad hely teljes kihasználása lehetséges -> Hasznos szélesség a berendezések számára: 450 mm
- Szállítás rögzítőanyaggal (készlet: 8x M6 bepattintós anya és csavar)

MÉRETEK

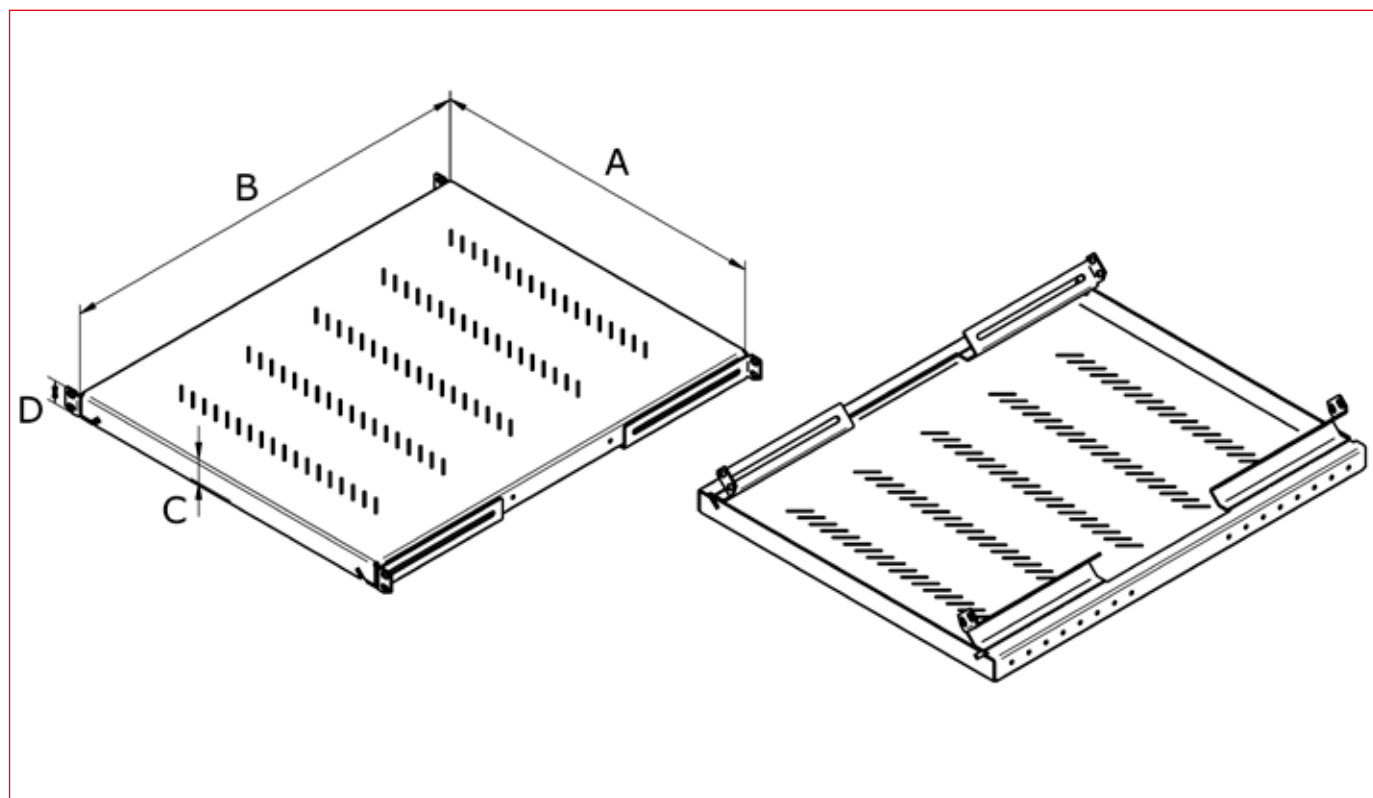

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Szerelőfülekkel szállítva	Maximális terhelhetőség / kg
DFSS4845-A	450	440	30	1U	4	150
DFSS4855-A	550	440	30	1U	4	150
DFSS4865-A	650	440	30	1U	4	150
DFSS4875-A	750	440	30	1U	4	150
DFSS4885-A	850	440	30	1U	4	150
DFSS4895-A	950	440	30	1U	4	150

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4845-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4855-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4865-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 750mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4875-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 850mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4885-A
19" fix nagy terhelhetőségű perforált polc, 1U, 950mm mély, terhelhetőség 150kg, RAL7035			DFSS4895-A

Kihúzható polc, 19"




DFA14845

SCHRACK-INFO

- Porszórt acéllemez, RAL 7035
- Teljesen kihúzható
- Maximális terhelés 4 pontos rögzítés esetén: 30 - 45 kg (típustól függő)
- Magasságigény: 45 / 50 mm (típustól függő)
- Hátsó 19"-os rögzítő fül mellékelve
- Szállítás rögzítőanyagokkal (készlet: 8x M6 bepattintós anya és csavar)

MÉRETEK

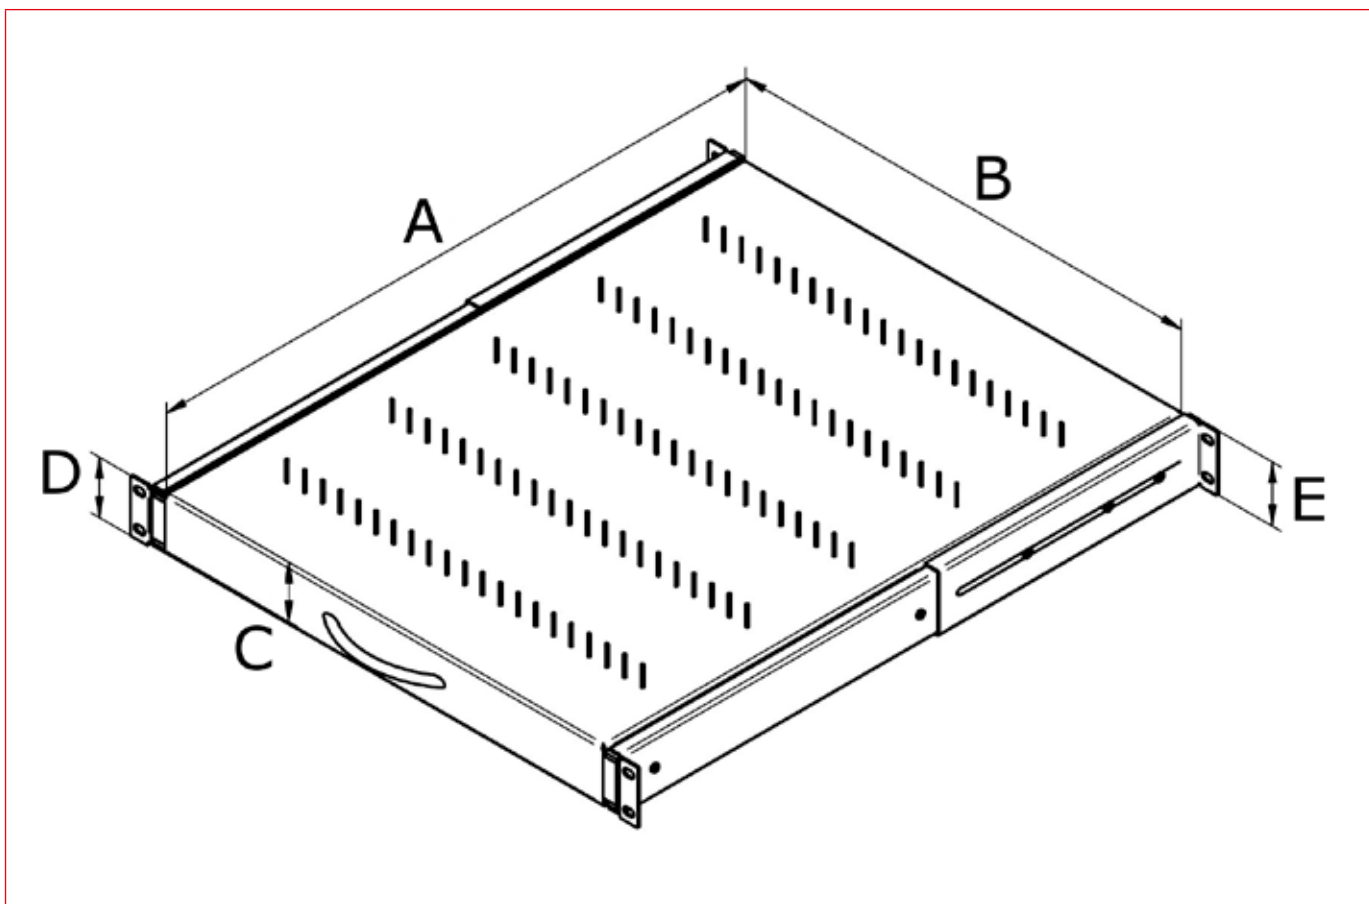

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Szerelőfülekkel szállítva	Maximális terhelhetőség / kg
DFA14835	350	410	45	45	45	4	30
DFA14845	450	410	45	45	45	4	30
DFA14855	550	419	50	50	53	4	45
DFA14865	650	419	50	50	53	4	45

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" kihúzható perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14835
19" kihúzható perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14845
19" kihúzható perforált polc, 1U, 550mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14855
19" kihúzható perforált polc, 1U, 650mm mély, terhelhetőség 20kg, RAL7035			DFA14865



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Kihúzható billentyűzet tartó, 19"




DFK24837

SCHRACK-INFO

- Porszórt acéllemez, RAL 7035
- Maximális terhelés 25 kg
- Helyigény 2U
- Hátsó 19"-os rögzítő fül mellékelve
- Mélység 365 mm
- Kihúzható egéralátét
- Zárható két kulccsal
- Szállítás rögzítőanyaggal (készlet: 8x M6 bepattintós anya és csavar)

MÉRETEK

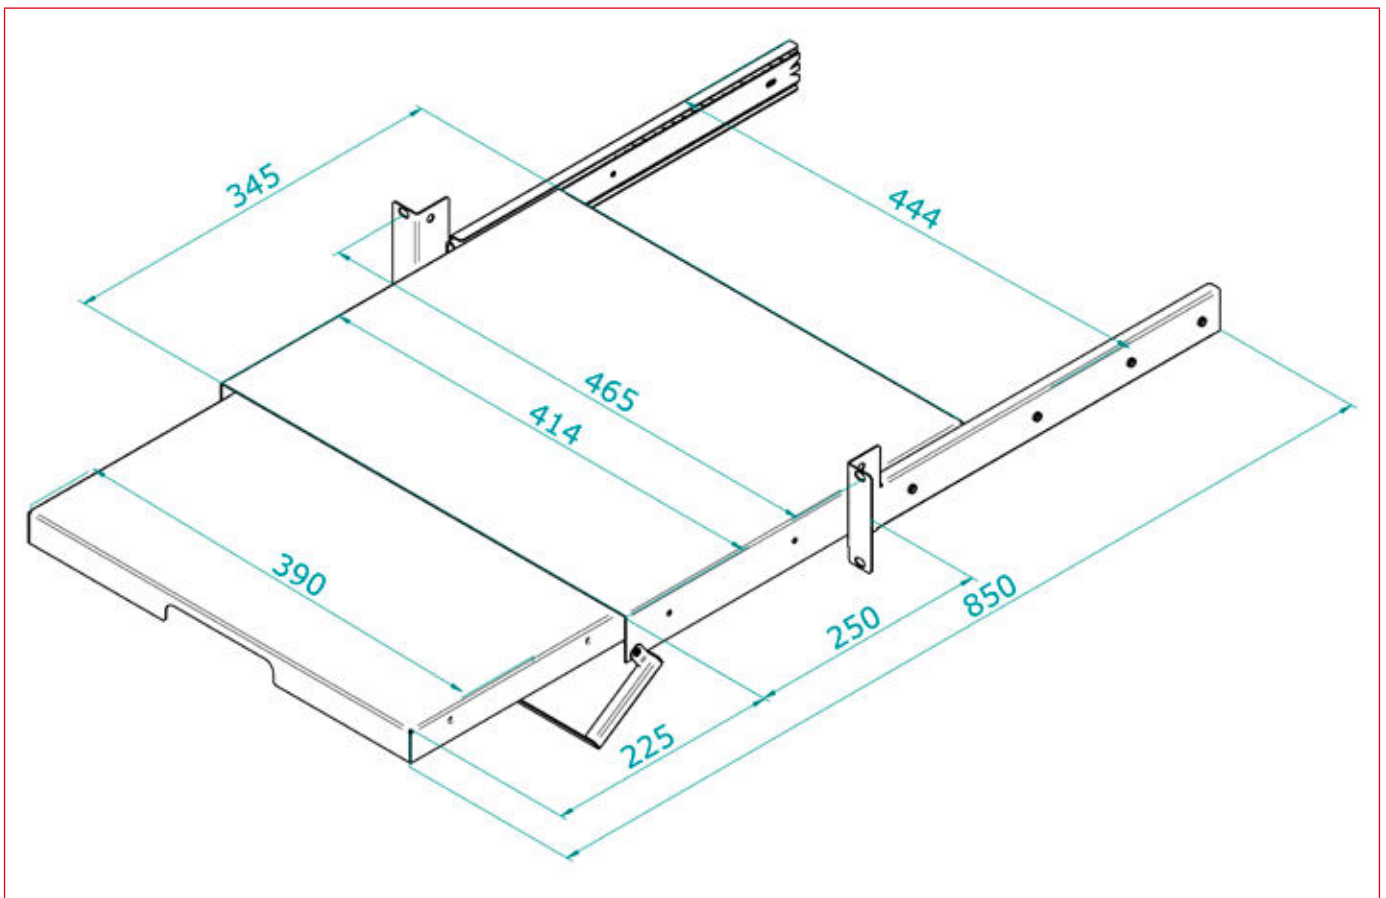

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" kihúzható billentyűzettartó polc kihúzható egér alátéttel, 1U, 350mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFK24837

■ Kihúzható dokumentumtartó, 19"



DFA24835

■ SCHRACK-INFO

- Porszórt acéllemez, RAL 7035
- Maximális terhelés 4 pontos rögzítés esetén: 25 kg
- Helyigény: 2 U
- Hátsó 19"-os rögzítő fül mellékelve
- Zárható, zár + kulcs mellékelve
- Szállítás rögzítőanyaggal (készlet: 4x M6 bepattintós anya és csavar)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" zárható dokumentumtartó fiók, 2U, 400mm mély, terhelhetőség 25kg, RAL7035			DFA24835

■ Polctartó készlet, 19"



DFSZDS01



DFSZDS02



DFSZDW01

■ SCHRACK-INFO

- A DFSZDS01 minden SCHRACK 900, 1000 és 1200 mm mélységű szekrénybe beszerelhető a középső, függőleges sínre. Ez az adapter hátsó támaszként szolgál kis mélységű beépítendő egységekhez, vagy további középső támaszként nagy mélységű beépítendő egységekhez.
- A DFSZDS02 minden SCHRACK 900, 1000 és 1200 mm mélységű szekrénybe beszerelhető a középső, függőleges sínre. Ez az adapter a 19"-os beépítendő elemek középső függőleges sínre történő rögzítésére szolgál.
- A DFSZDW01 rögzített oldalfalú SCHRACK fali szekrényknél (DWxx6040, ill. DWxx605D) a hátfalra szerelhető. Az adapter a 19"-os beépítendő elemek hátsó megtámasztására szolgál.

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" polctartó készlet középső 19" sínhez DS/DSZ/DSI/DSS állószekrényekben			DFSZDS01
19" függőleges tartó készlet, 1U, középső 19" sínhez 900/1000/1200mm mély állószekrényekben			DFSZDS02
19" polctartó készlet rögzített oldallapos fali szekrényekhez			DFSZDW01



19" profilsín



DSPROF42



DSPROFMI42



DSPROFNU

SCHRACK-INFO

- A profilsínnek illenek minden 400 kg-ig terhelhető (DW, DS, DSZ, DSI) adatszekrényhez.
- A levehető oldalfalú DW fali szekrényeknél (DWxx6050, DWxx6060) a sínek második, hátsó sínparként beépíthetők, így a beépített elemek hátulról is rögzíthetők.
- Álló szekrényeknél harmadik 19"-os sínként alkalmazható.
- FIGYELEM: A profilsínek darabonként kaphatók. Így tehát mindig 2-2 darabra lesz szüksége (1 balra, 1 jobbra)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" szerelősín fali szekrényekhez, 6U			DWPROF06
19" szerelősín fali szekrényekhez, 9U			DWPROF09
19" szerelősín fali szekrényekhez, 12U			DWPROF12
19" szerelősín DS/DSZ/DSI/DW szekrényekhez, 15U			DSPROF15
19" szerelősín DS/DSZ/DSI/DW szekrényekhez, 18U			DSPROF18
19" szerelősín fali szekrényekhez, 21U			DWPROF21
19" szerelősín DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 22U			DSPROF22
19" szerelősín DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 27U			DSPROF27
19" szerelősín DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 32U			DSPROF32
19" szerelősín DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 37U			DSPROF37
19" szerelősín DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 42U			DSPROF42
19" szerelősín DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 47U			DSPROF45
19" szerelősín, középső, DS/DSZ/DSI szekrényekhez, 42U			DSPROFMI42
Számozott öntapadós matrica, 1x(1 - 47)			DSPROFNU

Szerelősín pár



DBP10080

SCHRACK-INFO

- Porszórt acéllemez RAL7035
- L szögidom az előző és hátsó 19"-os profilsínek összekötéséhez
- Szögidom magasság 88 mm
- Szögidom szélesség 70 mm
- 368 mm-es kivitel 600 mm-es mélységű szekrényekhez
- 568 mm-es kivitel 800 mm-es mélységű szekrényekhez
- 668 mm-es kivitel 900 mm-es mélységű szekrényekhez
- 768 mm-es kivitel 1000 mm-es mélységű szekrényekhez

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Szerelősín 600 mély szekrényhez, 2db			DBP10060
Szerelősín 800 mély szekrényhez, 2db			DBP10080
Szerelősín 900 mély szekrényhez, 2db			DBP10090
Szerelősín 1000 mély szekrényhez, 2db			DBP10100

Ventilátor egység, fiókos kivitel 19"



DLT24802




DLT24804

SCHRACK-INFO

- Porszórt acéllemez RAL7035
- Be-/kikapcsolóval
- Termosztát (beállítási tartomány +5 - +55° C) mellékelve
- Ventilátor adatai: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 160 m³/h
- Szállítás rögzítőanyaggal (készlet: 4x M6 bepattintós anya és csavar)

MÉRETEK

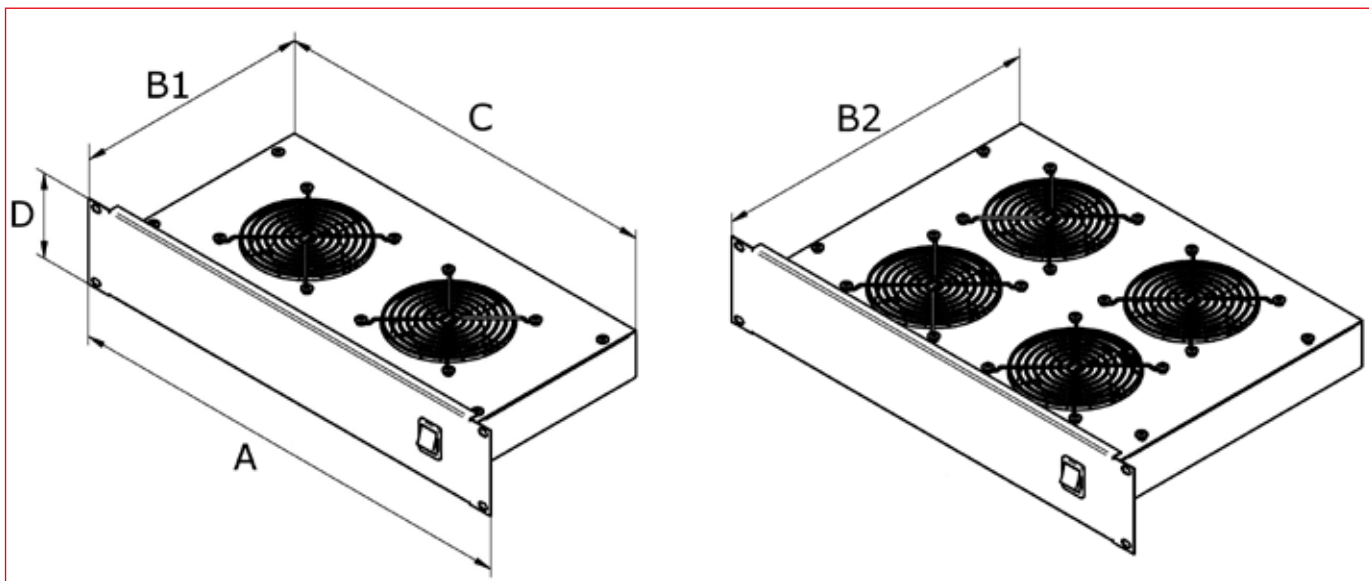

	Ventilátor	A [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	C [mm]	D [mm]
DLT24802	2	483	220	-	410	2U
DLT24804	4	483	-	320	410	2U

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" ventilátor egység, 2x35W ventilátor és termosztát, 2U, RAL7035			DLT24802
19" ventilátor egység, 4x35W ventilátor és termosztát, 2U, RAL7035			DLT24804



Világítótest csatlakozással végállaskapcsolóhoz



DV900330-A



DV900336-A



ASDSW010



DSADA001



DV900332

SCHRACK-INFO

DV900330-A:

- Mágneses rögzítés (egyszerű leszerelés)
- Csavar rögzítés 455 és 475 mm között változtatható lyuktávolsággal
- Bepattintható 19"-os sínekbe (1U)
- Hálózati tápfeszültség: 230 V/50-60 Hz
- Átlagos élettartam: 10 000 óra
- Színhőmérséklet 4300 K (hideg fehér)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Világítótest 8W-os fénycsővel, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900330-A
Világítótest 4.8W-os LED-del, 1,5m kábellel, kapcsolóval, 19"-os, mágneses vagy csavaros rögzítési lehetőséggel			DV900336-A
Végállaskapcsoló ajtóhoz			ASDSW010
Adapter DS/DSZ/DSS szekrényekben ASDSW010 végállaskapcsolóhoz			DSADA001
Kábel végállaskapcsoló és DV90033x-A világítótest összekötéséhez			DV900332

Világítótest végállaskapcsoló csatlakozás nélkül nélkül



DV900337



DV900338

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
LED világítótest, 315lm, mágneses rögzítéssel, külső 230VAC tápegységgel, ajtónyitás érzékelő nélkül			DV900337
19" rögzítő egység DV900337 LED világítótesthez, 1U, RAL7035			DV900338

Világítótest Schuko dugaszolóaljzattal



IU008508



DV900300

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kompaktfénycsöves lámpa mágneses rögzítéssel, dugaszolóaljzattal			IU008508
Hálózati csatlakozó kábel IU 008508 lámpatesthez, 3m			DV900300



Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére



DAB34810



DAB34811



HSERH010GS



HSERH010GS

SCHRACK-INFO

- Porszórt acéllemez, RAL 7035
- 45 mm-es kivágás max. 22 db 18 mm-es készülékegységhez
- DIN sínek
- Gyorsrögzítésű előlap
- Helyigény 3U, 19"
- Szállítás rögzítőanyaggal (készlet: 4x M6 bepattintós anya és csavar)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34810
19" panel sorbaépíthető készülék elhelyezésére TS35 sínrel, hátlappal, 22KE, 3U, RAL7035			DAB34811
DIN sín adapter, üres, 1 modulhoz (SFA/SFB)			HSERH010GS

Tervtartó



ASDRA400

SCHRACK-INFO

- Öntapadós kapcsolási rajz tasak DIN A4-es méretben
- Rendelkezésre álló mélység: 30 mm
- Szín: szürke
- Alapanyag: termoplasztik
- Csomagolási egység: 1 db, rögzítőanyag mellékelve

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Műanyag öntapadós rajztartó A4			ASDRA400

Tartozék



DSSRA004



DV900333



DV900334



DSR00005-A



HDZS0010



HDZHI001



HSEKBK25HR




HSERZKB025

SCHRACK-INFO

DSRA0002 sorolókészlet: Ez a sorolókészlet két DS hálózati szekrény összekötésére szolgál. A megfelelő furatokat a váz tartalmazza.

MÉRETEK

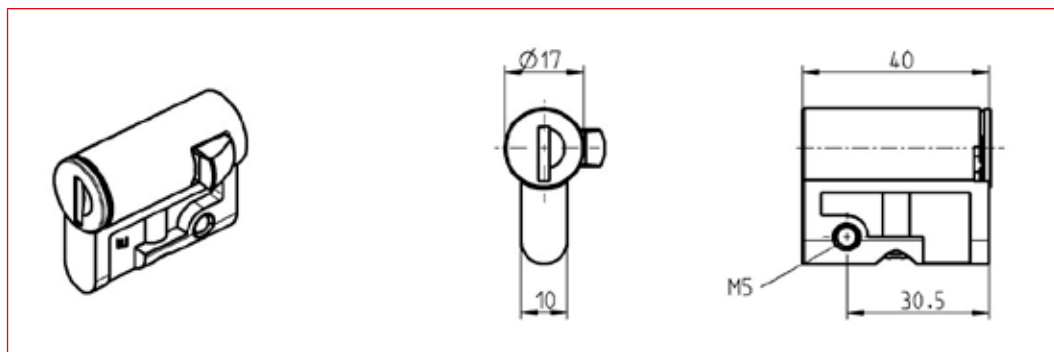

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Rögzítőelem készlet, 4 db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA004
Rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, bepattintós anya, alátét)			DSSRA050
Félcilinder zárbetét (EK 333), 1 kulccsal			DV900333
Tartalék kulcs (333) DV900333-hoz			DV900334
Félcilinder zárbetét, egyedi zárkombináció, egy kulccsal			DV900335
Soroló készlet 2 darab DS/DSZ szekrény sorolásához			DSRA0002
Görgő készlet (2db görgő fékkel, 2db görgő fék nélkül) DS/DSZ szekrényekhez, terhelhetőség 800kg			DSR00005-A
Kihajtható karos zár DS szekrényhez, félcilinder zárbetéthez előkészítve			HDZS0010
Zsanér DS/DSZ/DW szekrényekhez, bal/jobbs, terhelhetőség max. 15kg			HDZHI001
Tépfázis kábelkötegelő, 7,5m hosszú, 16mm széles, perforálva 25 centiméterenként, piros			HSEKBK25HR
Kábelkötegelő, 100x2,5mm, natúr/fehér, 25db			HSERZKB025



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

SAT szekrények



HSATG432M



HSATG432M



HSATG432M



HDZA0003

MŰSZAKI ADATOK

- Multiswitchek, kaszkád elemek, erősítők részére kialakított szekrény
- Lyukasztott szerelőlap
- 3 ponton záródó rudazatos zár
- Alsó és felső kábelbevezetés
- RAL7035
- Kékes kábelbevezető beépíthető. Szekrényenként 2 alkalmazható, alul és felül.

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
SAT szekrények			
SAT acéllemez szekrény, lyukasztott szerelőlappal, 3 pontos zárral, SZÉ=300 x MA=400 x MÉ=200, RAL7035			HSATG432M
SAT acéllemez szekrény, lyukasztott szerelőlappal, 3 pontos zárral, SZÉ=400 x MA=400 x MÉ=200, RAL7035			HSATG442M
SAT acéllemez szekrény, lyukasztott szerelőlappal, 3 pontos zárral, SZÉ=600 x MA=600 x MÉ=200, RAL7035			HSATG662M
SAT acéllemez szekrény, lyukasztott szerelőlappal, 3 pontos zárral, SZÉ=600 x MA=800 x MÉ=200, RAL7035			HSATG862M
SAT acéllemez szekrény, lyukasztott szerelőlappal, 3 pontos zárral, SZÉ=800 x MA=800 x MÉ=200, RAL7035			HSATG882M
Kékes kábel bevezető			
Kékes kábel bevezető fali szekrényekhez, 300x70mm, öntapadós, fekete			HDZA0003

Lakáselosztó IT hálózathoz



DW4HD108



DW4HD108



DW4HD226



DW4HD226



DW4HD226



DW4HD344



DW4HD344

MŰSZAKI ADATOK

Kivitel:

- Beltéri használatra
- A szekrény falon kívül és süllyesztve is telepíthető

Anyag:

- Vázszerkezet 1,0mm acéllemez (hegesztett)
- Ajtó 1,0mm acéllemez, 1,5mm műanyag betéttel

Szín: RAL9003 jelfehér.

Védettség: IP20.

Maximális terhelhetőség:

- Vázszerkezet: 20kg egyenletes terhelésselosztás mellett.
- Ajtó: 2kg.

Szerelés (önállóan vagy sorolva):

- Falon kívül: önállóan vagy sorolva egymás fölé vagy egymás mellé
- Süllyesztve: önállóan sorolókerettel vagy sorolva egymás fölé sorolókerettel

Sorolás: DW4HZAK1 sorolókészlettel

Összeépíthető: DW4HE szekrényekkel

Földelés:

- Fő földelési pont a vázszerkezet alján, M8 csavar
- Az ajtó földelővezetékekkel köthető össze a vázszerkezettel

Környezetvédelem: Minden alkatrész újrahasznosítható anyagból készül

Lakáelosztó IT hálózathoz

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 soros, max. 8 db TOOLLESS LINE modulhoz (SFA/SFB), max. 1 db dugaszolóaljzathoz (230V), SZÉ=500 x MA=166 x MÉ=110mm			DW4HD108
2 soros, max. 26 db TOOLLESS LINE modulhoz (SFA/SFB), max. 3 db dugaszolóaljzathoz (230V), SZÉ=500 x MA=333 x MÉ=110mm			DW4HD226
3 soros, max. 44 db TOOLLESS LINE modulhoz (SFA/SFB), max. 4 db dugaszolóaljzathoz (230V), SZÉ=500 x MA=500 x MÉ=110mm			DW4HD344

Lakáelosztó erősáramú készülékekhez



DW4HE122



DW4HE122



DW4HE222



DW4HE222



DW4HE322



DW4HE322



DW4HE122



DW4HE122

MŰSZAKI ADATOK

Kivitel:

- Beltéri használatra
- A szekrény falon kívül és süllyesztve is telepíthető

Anyag:

- Vázszerkezet 1,0mm acéllemez (hegesztett)
- Ajtó 1,0mm acéllemez, 1,5mm műanyag betéttel

Szín: RAL9003 jelfehér.

Védettség: IP20.

Maximális terhelhetőség:

- Vázszerkezet: 20kg egyenletes terhelésselosztás mellett.
- Ajtó: 2kg.

Szerelés (önállóan vagy sorolva):

- Falon kívül: önállóan vagy sorolva egymás fölé vagy egymás mellé
- Süllyesztve: önállóan sorolókerettel vagy sorolva egymás fölé sorolókerettel

Sorolás: DW4HZAK1 sorolókészlettel

Összeépíthető: DW4HD szekrényekkel


Földelés:

- Fő földelési pont a vázszerkezet alján, M8 csavar
- Az ajtó földelővezetékekkel köthető össze a vázszerkezettel

Környezetvédelem: Minden alkatrész újrahasznosítható anyagból készül

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 soros, max. 22 (1x22) KE, SZÉ=500 x MA=166 x MÉ=110mm			DW4HE122
2 soros, max. 44 (2x22) KE, SZÉ=500 x MA=333 x MÉ=110mm			DW4HE222
3 soros, max. 66 (3x22) KE, SZÉ=500 x MA=500 x MÉ=110mm			DW4HE322

Lakáselosztó tartozékok



DW4HR2



DW4HR2



DW4HR2



DW4HZAK1

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Sorolókeret			
Sorolókeret sülyesztett szekrényhez, 1 sorhoz, SZÉ=556 x MA= 224 x MÉ=6mm, RAL9003 jelfehér			DW4HR1
Sorolókeret sülyesztett szekrényhez, 2 sorhoz, SZÉ=556 x MA= 391 x MÉ=6mm, RAL9003 jelfehér			DW4HR2
Sorolókeret sülyesztett szekrényhez, 3 sorhoz, SZÉ=556 x MA= 568 x MÉ=6mm, RAL9003 jelfehér			DW4HR3
Sorolókeret sülyesztett szekrényhez, 4 sorhoz, SZÉ=556 x MA= 724 x MÉ=6mm, RAL9003 jelfehér			DW4HR4
Sorolókeret sülyesztett szekrényhez, 5 sorhoz, SZÉ=556 x MA= 891 x MÉ=6mm, RAL9003 jelfehér			DW4HR5
Sorolókeret sülyesztett szekrényhez, 6 sorhoz, SZÉ=556 x MA= 1068 x MÉ=6mm, RAL9003 jelfehér			DW4HR6
Sorolókészlet			
Sorolókészlet lakáselosztókhoz			DW4HZAK1

„Boldog az, aki rózsaszín fényben él.”

Johann Christoph Friedrich von Schiller



FÜGGELÉK



„Az élet dolgai gyakran azért tűnnek élvezhetetlennek,
mert kemény burok veszi körül őket, és maga a lényeg,
a belső mag hozzáférhetetlen.”

Johann Christian Friedrich Hölderlin



A szekrények anyagának áttekintése

Acéllemez:

Az acél egy költséghatékony, rendkívül ütésálló anyag, amely kiváló mechanikai védelmet biztosít. Az acéllemezről készült szekrény sok területen jól alkalmazható. Az anyagvastagság általában 1,20 ... 2,0 mm.

Műanyag porszórt festés:

Legtöbb szekrényünk színe világosszürke RAL7035. A bevonat vastagsága 60–120 µ. A vevő egyedi kivágásokat készíthet, felületkezelés és javítófestés után a kivágás korrozóvédelme garantált.

Rozsdamentes acél, AISI 304 (V2A):

A WNr. 1.4301 ipari nyersanyag számon gyártott acél az első kereskedelmi rozsdamentes acél, amelynek ma a termelési részesedése 33% és jelenleg a legszélesebb körben használt rozsdamentes acél. Az AISI 304 rozsdamentes acél jó tulajdonsága, hogy ellenáll a korróziónak és az UV sugárzásnak. Kültéri telepítésre alkalmas, de esővédőtető használata javasolt. Igényes ipari környezetben, mint például az élelmiszeripar, jól használható. Karbantartást nem igényel. Az AISI 304 króm-nikkel tartalmú anyag uszodákba és tengervíznek kitett helyekre nem javasolt. Ezekre a helyekre a króm-nikkel-molibdén tartalmú AISI 316 (V4A) rozsdamentes acél kiválóan alkalmas.

Poliészter (GRP):

Üvegszál erősítésű poliészter. Ez az anyag rendkívül korrózióálló, jó a villamos szigetelőképessége és nagyszerű a stabilitása, amely ideálissá teszi szabadtéri használatát. Olyan ipari környezetben, mint a kőolaj-finomítókban, a petrokémiai és a vegyipari létesítmények területén is megbízhatóan és hosszútávon ellenáll a környezeti ártalmaknak.

Polikarbonát (PC):

A polikarbonát hőre lágyuló műanyag, jól alkalmazható a káros környezeti hatásoknak kitett beltéri helyeken. Felhasználható széles hőmérsékleti határok mellett, -50 °C és + 120 °C között. A polikarbonát könnyű, jó ütésálló és átlátszó kivitelben is gyártható. Önkioltó, a gyújtóforrás eltávolítása után a láng kialszik. Könnyű megmunkálni hagyományos eszközökkel.

ABS (akrilnitril-butadién-sztirol):

Az ABS olyan műanyag, amely nagy mértékben ellenáll bizonyos vegyi anyagoknak, beleértve az erős mosószereket is, amelyeket többek között a tejfeldolgozók is használnak. Az ABS UV ellenállóképessége alacsony, ezért csak beltéri használatra javasolt. Felhasználási hőmérsékleti tartománya körülbelül -40 °C ... + 60 °C. Mivel az ABS nem gyártható átlátszó változatban, az átlátszó fedél mindig polikarbonát anyagú az ABS-ből készült aljzatokon.

Szekrény hővesztés (hőleadóképesség) számítás:

Számító képlet: $Q = k \times A \times \Delta T$

Q = hővesztés [W]
 k = hőátbocsátási tényező [W/m^2K]
 A = effektív hőleadó felület [m^2]
 ΔT = hőmérséklet különbség [$^{\circ}K$]

A k tényező értékei:

acéllemez - 5,5 W/m^2K
 rozsdamentes acél - 4,5 W/m^2K
 műanyag - 3,5 W/m^2K
 alumínium - 12,0 W/m^2K

A szekrény effektív hőleadó felületének számítása (A):

a VDE 0660/500 alapján

B = szekrény szélesség [m], H = szekrény magasság [m], T = szekrény mélység [m]

Az effektív hőleadó felület számítása [m^2]:

a VDE 0660/500 alapján

Önálló szekrény, minden oldala szabadon áll	$A = 1,8 \times H \times (B+T) + 1,4 \times B \times T$
Önálló szekrény falra szerelve vagy fal előtt áll	$A = 1,4 \times B \times (H+T) + 1,8 \times T \times H$
Szabadonálló szekrénysor első vagy utolsó szekrénye	$A = 1,4 \times T \times (H+B) + 1,8 \times B \times H$
Falra szerelt vagy fal előtt álló szekrénysor első vagy utolsó szekrénye	$A = 1,4 \times H \times (B+T) + 1,4 \times B \times T$
Szabadonálló szekrénysor közbenső szekrénye	$A = 1,8 \times B \times H + 1,4 \times B \times T + T \times H$
Falra szerelt vagy fal előtt álló szekrénysor közbenső szekrénye	$A = 1,4 \times B \times (H+T) + T \times H$
Falra szerelt vagy fal előtt álló szekrénysor közbenső szekrénye fedett tetővel	$A = 1,4 \times B \times H + 0,7 \times B \times T + T \times H$

Például:

Kompakt szekrény ($H \times B \times T$) 2000 x 800 x 600 mm, acéllemez, beltéri telepítés,

Önálló szekrény fal előtt telepítve

Környezeti hőmérséklet $T_u = 20^{\circ}C$

Max. megengedett szekrény belső hőmérséklet $T_{Max} = 55^{\circ}C$

Magasság (H)	Szélesség (B)	Mélység (T)
2,0 m	0,8 m	0,6 m

$$A = 1,4 \times B \times (H+T) + 1,8 \times T \times H = 5,07 m^2$$

k	5,5	W/m^2	festett acéllemez
T_u	20	$^{\circ}C$	környezeti hőmérséklet
T_{Max}	55	$^{\circ}C$	max. megengedett szekrény belső hőmérséklet
ΔT	35	$^{\circ}K$	hőmérséklet különbség

$$Q = k \times A \times \Delta T = 975,98 W$$

A szekrény 975,98 W hőmennyiséget ad le a környezetének.

Szekrény hővesztés (hőleadóképesség) számítás 1° különbségre:

Magasság	Szélesség	Mélység
H	B	T
m	m	m
0,6	0,6	1,8

$$Q = k \times A \times \Delta T$$

GYORS/GYAKORLATI SZÁMÍTÁS: nem veszi figyelembe az IEC60890 minden tényezőjét

A	4,10 m ²	Önálló szekrény, minden oldala szabadon áll	☐
A	3,96 m ²	Önálló szekrény falra szerelve vagy fal előtt áll	☒
A	3,67 m ²	Szabadonálló szekrény sor első vagy utolsó szekrénye	☐
A	3,53 m ²	Falra szerelt vagy fal előtt álló szekrény sor első vagy utolsó szekrénye	☐
A	3,24 m ²	Szabadonálló szekrény sor közbelső szekrénye	☐
A	3,10 m ²	Falra szerelt vagy fal előtt álló szekrény sor közbelső szekrénye	☐
A	2,34 m ²	Falra szerelt vagy fal előtt álló szekrény sor közbelső szekrénye fedett tetővel	☐
A	2,34 m ²	Süllyesztett szekrény	☐
k	3,5 W/m ²	műanyag	☐
k	4,5 W/m ²	rozsdamentes acél	☐
k	5,5 W/m ²	porszórt festésű acéllemez	☒
T _U	25 °C	környezeti hőmérséklet	☐
T _{MAX}	26 °C	hőmérséklet a szekrényben	☐
ΔT	1 °K	hőmérséklet különbség	☒
A	3,96 m ²		
k	5,5 W/m ² K		
ΔT	1 °K		

$$Q = 21,78 \text{ W}$$

A szekrény hőleadó képessége fokenként 21,78 W.

Jogi megjegyzés:

A számítási értékek összhangban vannak a katalógus készítés idején érvényben lévő VDE 0660 szabvánnyal. Kiemeljük, hogy a felhasználónak ellenőriznie kell az értékeket a mindenkor követelményeknek megfelelően és szükség esetén korrigálnia kell. Schrack Technik nem vállal felelősséget az ellenőrzés elmaradása miatti pontatlanság miatt.

 Hőleadóképességi táblázatok:

Modul 2000 IP54

		Hőleadóképesség				Önálló szekrény falhoz állítva	
		Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K
	250mm	IL952212	658	602	250	-200	-5,71
		IL952218	934	602	250	-268	-7,66
		IL952221	1072	602	250	-303	-8,66
		IL952224	1210	602	250	-338	-9,66
		IL952228	1394	602	250	-384	-10,97
		IL952233	1624	602	250	-440	-12,57
		IL952318	934	822	250	-337	-9,64
		IL952321	1072	822	250	-380	-10,87
		IL952324	1210	822	250	-424	-12,10
		IL952328	1394	822	250	-481	-13,73
		IL952333	1624	822	250	-550	-15,71
		IL952421	1072	1042	250	-458	-13,08
		IL952424	1210	1042	250	-509	-14,55
		IL952428	1394	1042	250	-577	-16,49
		IL952433	1624	1042	250	-660	-18,86
		IL952524	1210	1242	250	-587	-16,78
		IL952528	1394	1242	250	-665	-19,00
		IL952533	1624	1242	250	-760	-21,71
	300mm	IL953239	1900	602	300	-550	-15,73
		IL953242	2038	602	300	-588	-16,79
		IL953339	1900	822	300	-680	-19,43
		IL953342	2038	822	300	-726	-20,73
		IL953439	1900	1042	300	-815	-23,29
		IL953442	2038	1042	300	-868	-24,81
		IL953539	1900	1242	300	-927	-26,49
		IL953542	2038	1242	300	-989	-28,25
	400mm	IL954239	1900	602	400	-632	-18,06
		IL954242	2038	602	400	-674	-19,26
		IL954339	1900	822	400	-767	-21,93
		IL954342	2038	822	400	-818	-23,37
		IL954439	1900	1042	400	-903	-25,80
		IL954442	2038	1042	400	-962	-27,48
		IL954539	1900	1242	400	-1026	-29,32
		IL954542	2038	1242	400	-1092	-31,21

Modul 2000 IP54, sorolható kivitel

Hőleadóképesség					Önálló szekrény falhoz állítva		Önálló szekrény, szabadonálló		Szabadonálló szekrény sor első vagy utolsó szekrénye	
	Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K	35°K	1°K	35°K	1°K
Falon kívüli	IL951142	2025	395	400	-539	-15,39	-600	-17,15	-538	-15,37
	IL951239	1885	602	400	-632	-18,06	-719	-20,55	-661	-18,89
	IL951242	2025	602	400	-674	-19,26	-768	-21,94	-706	-20,16
	IL951339	1885	822	400	-767	-21,93	-887	-25,34	-829	-23,68
	IL951342	2025	822	400	-818	-23,37	-946	-27,03	-884	-25,25
	IL951439	1885	1042	400	-903	-25,80	-1054	-30,12	-996	-28,46
	IL951442	2025	1042	400	-962	-27,48	-1124	-32,12	-1062	-30,34
Hőleadóképesség					Szekrény sor első vagy utolsó szekrénye, falhoz állítva		Szabadonálló szekrény sor közbenső szekrénye		Szekrény sor közbenső szekrénye falhoz állítva	
	Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K	35°K	1°K	35°K	1°K
Falon kívüli	IL951142	2025	395	400	-476	-13,61	-476	-13,59	-414	-11,83
	IL951239	1885	602	400	-574	-16,40	-603	-17,24	-516	-14,74
	IL951242	2025	602	400	-612	-17,48	-643	-18,38	-549	-15,70
	IL951339	1885	822	400	-709	-20,27	-771	-22,02	-651	-18,61
	IL951342	2025	822	400	-756	-21,59	-821	-23,47	-693	-19,80
	IL951439	1885	1042	400	-845	-24,14	-938	-26,80	-787	-22,48
	IL951442	2025	1042	400	-899	-25,69	-999	-28,55	-837	-23,91

Modul 2000 falon kívüli IP20C

Hőleadóképesség					Önálló szekrény falhoz állítva		Önálló szekrény, szabadonálló	
	Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K	35°K	1°K
180mm	IL006107-F	410	380	180	-86	-2,46	-98	-2,80
	IL006112-F	640	380	180	-124	-3,54	-143	-4,08
	IL006207-F	410	590	180	-119	-3,41	-138	-3,94
	IL006212-F	640	590	180	-170	-4,87	-199	-5,70
	IL006312-F	640	810	180	-219	-6,26	-259	-7,40
250mm	IL006118-F	915	380	250	-199	-5,67	-225	-6,44
	IL006121-F	1055	380	250	-225	-6,43	-256	-7,31
	IL006124-F	1195	380	250	-252	-7,19	-286	-8,19
	IL006128-F	1380	380	250	-286	-8,19	-327	-9,33
	IL006133-F	1605	380	250	-329	-9,40	-376	-10,74
	IL006139-F	1885	380	250	-382	-10,91	-437	-12,49
	IL006142-F	2025	380	250	-408	-11,67	-468	-13,36
	IL006145-F	2160	380	250	-434	-12,40	-497	-14,20

Modul 2000 falon kívüli IP20C

	Hőleadóképesség				Önálló szekrény falhoz állítva		Önálló szekrény, szabadonálló	
	Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K	35°K	1°K
250mm	IL006218-F	915	590	250	-264	-7,56	-306	-8,75
	IL006221-F	1055	590	250	-299	-8,54	-347	-9,91
	IL006224-F	1195	590	250	-333	-9,52	-388	-11,07
	IL006228-F	1380	590	250	-379	-10,82	-441	-12,61
	IL006233-F	1605	590	250	-434	-12,40	-507	-14,48
	IL006239-F	1885	590	250	-503	-14,37	-588	-16,81
	IL006242-F	2025	590	250	-537	-15,35	-629	-17,98
	IL006245-F	2160	590	250	-570	-16,30	-668	-19,10
	IL006318-F	915	810	250	-334	-9,53	-391	-11,16
	IL006321-F	1055	810	250	-376	-10,75	-442	-12,63
	IL006324-F	1195	810	250	-419	-11,97	-494	-14,10
	IL006328-F	1380	810	250	-475	-13,58	-561	-16,04
	IL006333-F	1605	810	250	-544	-15,54	-644	-18,40
	IL006339-F	1885	810	250	-629	-17,98	-747	-21,34
	IL006342-F	2025	810	250	-672	-19,20	-798	-22,81
	IL006345-F	2160	810	250	-713	-20,38	-848	-24,23
	IL006418-F	915	1030	250	-403	-11,50	-475	-13,58
	IL006421-F	1055	1030	250	-454	-12,96	-537	-15,35
	IL006424-F	1195	1030	250	-505	-14,42	-599	-17,13
	IL006428-F	1380	1030	250	-572	-16,34	-681	-19,47
	IL006433-F	1605	1030	250	-654	-18,68	-781	-22,32
	IL006439-F	1885	1030	250	-756	-21,60	-905	-25,87
	IL006442-F	2025	1030	250	-807	-23,06	-968	-27,64
	IL006445-F	2160	1030	250	-856	-24,46	-1027	-29,35
	IL006524-F	1195	1230	250	-583	-16,64	-696	-19,88
	IL006528-F	1380	1230	250	-660	-18,85	-791	-22,59
	IL006533-F	1605	1230	250	-754	-21,54	-906	-25,88
	IL006539-F	1885	1230	250	-871	-24,89	-1050	-29,99
	IL006542-F	2025	1230	250	-930	-26,56	-1121	-32,04
	IL006545-F	2160	1230	250	-986	-28,17	-1191	-34,02

300mm	IL036239-F	1885	590	300	-543	-15,53	-629	-17,97
	IL036242-F	2025	590	300	-580	-16,58	-672	-19,21
	IL036245-F	2160	590	300	-616	-17,59	-714	-20,40
	IL036339-F	1885	810	300	-673	-19,23	-790	-22,59
	IL036342-F	2025	810	300	-718	-20,52	-844	-24,12
	IL036345-F	2160	810	300	-762	-21,76	-896	-25,61
	IL036439-F	1885	1030	300	-802	-22,93	-952	-27,20
	IL036442-F	2025	1030	300	-856	-24,45	-1016	-29,04
	IL036445-F	2160	1030	300	-907	-25,93	-1079	-30,82
	IL036539-F	1885	1230	300	-920	-26,29	-1099	-31,39
	IL036542-F	2025	1230	300	-981	-28,03	-1173	-33,51
	IL036545-F	2160	1230	300	-1040	-29,71	-1245	-35,56

400mm	IL009242-F	2025	590	400	-666	-19,04	-758	-21,66
	IL009342-F	2025	810	400	-810	-23,14	-936	-26,75
	IL009442-F	2025	1030	400	-954	-27,25	-1114	-31,84
	IL009542-F	2025	1230	400	-1085	-30,99	-1276	-36,47

Modul 2000 süllyesztett IP20C

	Hőleadóképesség				Önálló szekrény süllyesztve	
	Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K
Mélység 250mm (süllyeszthető fali tokkal IL369...)	IL308107-F	410	380	250	-75	-2,13
	IL308112-F	640	380	250	-109	-3,12
	IL308116-F	830	380	250	-138	-3,94
	IL308118-F	915	380	250	-151	-4,30
	IL308121-F	1055	380	250	-172	-4,90
	IL308124-F	1195	380	250	-193	-5,51
	IL308128-F	1380	380	250	-221	-6,30
	IL308207-F	410	590	250	-105	-2,99
	IL308212-F	640	590	250	-152	-4,36
	IL308218-F	915	590	250	-209	-5,98
	IL308221-F	1055	590	250	-238	-6,81
	IL308224-F	1195	590	250	-267	-7,64
	IL308228-F	1380	590	250	-306	-8,74
	IL308233-F	1605	590	250	-352	-10,06
	IL308239-F	1885	590	250	-410	-11,72
	IL308242-F	2025	590	250	-439	-12,55
	IL308245-F	2160	590	250	-467	-13,35
	IL308312-F	640	810	250	-198	-5,65
	IL308318-F	915	810	250	-271	-7,75
	IL308321-F	1055	810	250	-308	-8,81
	IL308324-F	1195	810	250	-346	-9,88
	IL308328-F	1380	810	250	-395	-11,28
	IL308333-F	1605	810	250	-455	-13,00
	IL308339-F	1885	810	250	-529	-15,13
	IL308342-F	2025	810	250	-567	-16,19
	IL308345-F	2160	810	250	-603	-17,22
	IL308412-F	640	1030	250	-243	-6,95
	IL308418-F	915	1030	250	-333	-9,51
	IL308421-F	1055	1030	250	-378	-10,81
	IL308424-F	1195	1030	250	-424	-12,11
	IL308428-F	1380	1030	250	-484	-13,83
	IL308433-F	1605	1030	250	-557	-15,93
	IL308439-F	1885	1030	250	-649	-18,53
	IL308442-F	2025	1030	250	-694	-19,84
	IL308445-F	2160	1030	250	-738	-21,09
	IL308524-F	1195	1230	250	-495	-14,15
	IL308528-F	1380	1230	250	-565	-16,15
	IL308533-F	1605	1230	250	-651	-18,59
	IL308539-F	1885	1230	250	-757	-21,63
	IL308542-F	2025	1230	250	-810	-23,15
	IL308545-F	2160	1230	250	-861	-24,61

Modul 2000 maszkos IP20C

	Hőleadóképesség				Önálló szekrény falhoz állítva		Önálló szekrény, szabadonálló	
	Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K	35°K	1°K
100mm (hátfallal)	1M12	595	330	100	-83	-2,36	-98	-2,79
	1M18	875	330	100	-117	-3,34	-139	-3,98
	2M12	595	540	100	-122	-3,48	-147	-4,19
	2M18	875	540	100	-172	-4,92	-209	-5,96
	3M12	595	760	100	-163	-4,66	-198	-5,65
	3M18	875	760	100	-230	-6,57	-281	-8,03
	4M12	595	980	100	-204	-5,83	-249	-7,12
	4M18	875	980	100	-288	-8,22	-354	-10,11
200mm (hátfallal)	IL078112--	595	330	200	-112	-3,20	-127	-3,63
	IL078118--	875	330	200	-156	-4,46	-178	-5,10
	IL078121--	1010	330	200	-178	-5,07	-203	-5,81
	IL078124--	1150	330	200	-200	-5,71	-229	-6,54
	IL078128--	1335	330	200	-229	-6,54	-263	-7,51
	IL078133--	1565	330	200	-265	-7,58	-305	-8,72
	IL078139--	1855	330	200	-311	-8,90	-358	-10,24
	IL078142--	1995	330	200	-333	-9,53	-384	-10,98
	IL078145--	2130	330	200	-355	-10,14	-409	-11,68
	IL078212--	595	540	200	-169	-4,84	-182	-5,19
	IL078218--	875	540	200	-217	-6,20	-253	-7,24
	IL078221--	1010	540	200	-246	-7,03	-288	-8,23
	IL078224--	1150	540	200	-276	-7,89	-324	-9,26
	IL078228--	1335	540	200	-316	-9,03	-371	-10,61
	IL078233--	1565	540	200	-365	-10,44	-430	-12,30
	IL078239--	1855	540	200	-428	-12,22	-505	-14,42
	IL078242--	1995	540	200	-458	-13,08	-541	-15,45
	IL078245--	2130	540	200	-487	-13,91	-575	-16,44
	IL078312--	595	760	200	-204	-5,83	-239	-6,83
	IL078318--	875	760	200	-281	-8,02	-332	-9,49
	IL078321--	1010	760	200	-318	-9,08	-377	-10,77
	IL078324--	1150	760	200	-356	-10,18	-424	-12,10
	IL078328--	1335	760	200	-407	-11,63	-485	-13,86
	IL078333--	1565	760	200	-470	-13,43	-562	-16,04
	IL078339--	1855	760	200	-549	-15,70	-658	-18,80
	IL078342--	1995	760	200	-588	-16,80	-705	-20,13
	IL078345--	2130	760	200	-625	-17,85	-749	-21,41
	IL078412--	610	980	200	-256	-7,32	-302	-8,64
	IL078418--	875	980	200	-345	-9,84	-411	-11,73
	IL078421--	1010	980	200	-390	-11,13	-466	-13,31
	IL078424--	1150	980	200	-436	-12,46	-523	-14,94
	IL078428--	1335	980	200	-498	-14,23	-599	-17,11
	IL078433--	1565	980	200	-575	-16,42	-693	-19,79
	IL078439--	1855	980	200	-671	-19,18	-811	-23,18
	IL078442--	1995	980	200	-718	-20,51	-869	-24,82
	IL078445--	2130	980	200	-763	-21,80	-924	-26,39
	IL078512--	595	1180	200	-294	-8,40	-348	-9,95
	IL078518--	875	1180	200	-403	-11,50	-482	-13,77
	IL078521--	1010	1180	200	-455	-12,99	-547	-15,62
	IL078524--	1150	1180	200	-509	-14,54	-614	-17,53
	IL078528--	1335	1180	200	-581	-16,59	-702	-20,06
	IL078533--	1565	1180	200	-670	-19,14	-812	-23,20
	IL078539--	1855	1180	200	-782	-22,35	-951	-27,16
	IL078542--	1995	1180	200	-836	-23,89	-1018	-29,07
	IL078545--	2130	1180	200	-889	-25,39	-1082	-30,92

Lapos szekrény IP20C

Hőleadóképesség					Önálló szekrény falra szerelve		Önálló szekrény, szabadonálló		Önálló szekrény süllyesztve	
	Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K	35°K	1°K	35°K	1°K
AP	IL006912-F	640	590	100	-79	-2,24	-108	-3,07	-	-
	IL006918-F	915	590	100	-103	-2,95	-145	-4,14	-	-
	IL172912AS	640	590	100	-140	-3,995	-169	-4,83	-	-
	IL172918AS	915	590	100	-193	-5,52	-235	-6,71	-	-
	IL006312-F	640	810	180	-219	-6,26	-259	-7,40	-	-
UP	IL172912US	640	590	100	-	-	-	-	-122	-3,49
	IL172918US	915	590	100	-	-	-	-	-171	-4,89

Modul 160

Hőleadóképesség					Önálló szekrény falhoz állítva		Önálló szekrény süllyesztve	
	Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K	35°K	1°K
AP	ILC2A224	450	543	140	-130	-3,70	-	-
	ILC2A324	600	543	140	-154	-4,40	-	-
	ILC2A424	750	543	140	-179	-5,10	-	-
	ILC2A524	900	543	140	-205	-5,85	-	-
	ILC2A624	1050	543	140	-229	-6,55	-	-
	ILC3A433	750	705	140	-224	-6,40	-	-
	ILC3A533	900	705	140	-243	-6,95	-	-
	ILC3A633	1050	705	140	-271	-7,75	-	-
UP	ILC2U224	470	588	136	-	-	-117	-3,35
	ILC2U324	620	588	136	-	-	-142	-4,05
	ILC2U424	770	588	136	-	-	-165	-4,70
	ILC2U524	920	588	136	-	-	-189	-5,40
	ILC2U624	1070	588	136	-	-	-214	-6,10
	ILC3U433	770	750	136	-	-	-207	-5,90
	ILC3U533	920	750	136	-	-	-235	-6,70
	ILC3U633	1070	750	136	-	-	-249	-7,10

Kismegszakítók

Hőleadóképesség					Önálló szekrény falhoz állítva	
	Rendelési szám	Magasság	Szélesség	Mélység	35°K	1°K
IP40	BD900012	120	27	60	-2	-0,07
	IM009010	130	51	60	-3	-0,10
	IM009011	130	88	60	-5	-0,13
	BD900014-A	198	200	72	-12	-0,35
	IM009016	185	200	94	-13	-0,38
IP55	IM009019	175	83	106	-8	-0,23
	IM009020	175	125	114	-11	-0,30
	IM009021	175	215	114	-15	-0,43
	IM009022	200	287	124	-21	-0,61
	IM008150	250	285	136	-26	-0,75
	IM008151	375	285	136	-36	-1,03
	IM008152	500	285	136	-46	-1,32
IP65	IG702030	200	116	105	-11	-0,31
	IG702031	200	190	105	-15	-0,42
	IG702032	280	306	145	-31	-0,89
	IG702033	430	306	145	-42	-1,19
	IG702034	580	306	145	-57	-1,62
	IG702035	730	306	145	-69	-1,98

RAL szín


A RAL Classic kollekció német szabvány szerinti színek gyűjteménye, amelyet elsősorban ipari festékek színárnyalatainak szabványosítására fejlesztettek ki. A RAL név egy német hivatal nevéből ered, amely a szállítási feltételeket racionalizálja a gazdaság számára.

Minden színhez egy négyjegyű számкод van hozzárendelve.

7022 = umbra szürke




9003 = jelfehér




7032 = kavicszürke




9010 = hófehér



7035 = világosszürke



9016 = közlekedési fehér



Védettség: IP kód

A védettség a szekrény kialakítására utal, hogy milyen mértékben gátolja meg a szilárd testek és a folyadékok bejutását a szekrénybe. A védettség (IP kód) két számjegyből tevődik össze. Az első számjegy a szilárd testek, a második számjegy a folyadékok elleni védelmi szintre utal. Az IP kód kiegészíthető egy betűvel is, amely a közvetlen megérintés elleni védettséget fejezi ki (pl. IP20C).

Az alábbi táblázat összefoglalja a számjegyek jelentését.

1. számjegy	2. számjegy	Szimbólum	Megnevezés	Magyarázat
Védelmi fokozatok szilárd testek behatolása ellen				
0			Nincs védelem	Nincs személyvédelem az aktív részek közvetlen érintése ellen. Nincs védelem a szilárd testek behatolása ellen.
1			Védelem 50mm-nél nagyobb átmérőjű testek ellen	Védelem 50mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása és védelem az aktív részek tenyérrel történő megérintése ellen, de nem véd a szándékos érintés ellen.
2			Védelem 12.5mm-nél nagyobb átmérőjű testek ellen	Védelem 12.5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása és védelem az aktív részek vizsgáló ujjal történő megérintése ellen.
3			Védelem 2.5mm-nél nagyobb átmérőjű testek ellen	Védelem 2.5mm-nél nagyobb átmérőjű vagy vastagságú szilárd testek behatolása ellen.
4			Védelem 1mm-nél nagyobb átmérőjű testek ellen	Védelem 1mm-nél nagyobb átmérőjű vagy vastagságú szilárd testek behatolása ellen.
5			Porvédett	Korlátozott védelem por behatolása ellen. A behatoló por mennyisége és lerakódása nem befolyásolhatja a készülékek működését.
6			Por ellen tömített	Por behatolás ellen védett.

Védelmi fokozatok víz behatolása ellen				
	0		Nincs védelem	Nincs semmilyen védelem.
	1		Csepegő víz ellen védett	Csepegő víz (függőlegesen hulló cseppek) nem okozhat károsodást.
	2		Ferdén csepegő víz ellen védett	Csepegő víz (függőlegesen hulló cseppek) nem okozhat károsodást, ha a berendezés a normál helyzetéből bármelyik irányba 15°-kal elfordításra kerül.
	3		Freccsenő víz ellen védett	A függőlegestől 60°-ig eltérő irányból freccsenő víz nem okozhat károsodást.
	4		Spriccelő víz ellen védett	A berendezésre tetszőleges irányból spriccelő víz károsodást nem okozhat.
	5		Vízszugár ellen védett	A berendezésre tetszőleges irányból érkező vízszugár károsodást nem okozhat.
	6		Védelem elárasztással szemben	Nagynyomású vízszugár vagy a berendezést elárasztó víz nem hatolhat be károsodást okozó mértékben.
	7		Védelem vízbemerítés ellen	Vízbe merítés esetén meghatározott nyomás és időtartam alatt a víz nem hatolhat be károsodást okozó mértékben.
	8		Védelem víz alá merítés ellen	Víz alá merítés esetén nem hatolhat be víz a berendezésbe.

Mechanikai szilárdság, az IK kód

A mechanikai erőbehatás elleni védetség szintjének kifejezésére az IK kódot alkalmazzák az EN 50102 és az EN 62262 szabványok szerint. Az IK kód két számjegyből áll. A védelmi szint meghatározza a tokozat ellenállóképességét különböző erősségű, energiatartalmú mechanikai behatások ellen.

Védetség	Ütközési energia [Joule]
IK00	0 J
IK01	0,15 J
IK02	0,20 J
IK03	0,35 J
IK04	0,50 J
IK05	0,70 J

Védetség	Ütközési energia [Joule]
IK06	1,00 J
IK07	2,00 J
IK08	5,00 J
IK09	10,00 J
IK10	20,00 J

Tárgymutató, erősáramú szekrények

Megnevezés	Oldal	Megnevezés	Oldal
Csavarok és anyák.....	120	Modul 2000 - szerelőlapok.....	53
Feliratisáv, öntapadós.....	62	Modul 2000 - szerelősínek.....	51
Fűtőtest ventilátorral.....	112	Modul 2000 - tartozékok homloklaphoz.....	55
Fűtőtestek.....	110	Modul 2000 - tartozékok, általános.....	60
Fűtőtestek, kisméretű.....	114	Modul 2000 - tartozékok, IP54.....	23
Higrosztátok.....	106	Modul 2000 - záruk.....	63
Installációs szekrények, általános leírás.....	12	MODUL 4000 Mega.....	132
Kiselosztó Amparo, IP40, acél ajtóval.....	84	Rajztartók.....	119
Kiselosztó, falon kívüli, IP40, 18KE, 1 soros.....	95	SIKAB biztonsági kapocsburkolat.....	61
Kiselosztó, falon kívüli, IP55, átlátszó műanyag ajtóval, polikarbo- nát, halogénmentes.....	98	Szerelősínek.....	120
Kiselosztó, falon kívüli, IP55, átlátszó műanyag ajtóval, polikarbo- nát, halogénmentes.....	100	Termosztátok.....	104
Kiselosztó, falon kívüli, IP65, átlátszó műanyag ajtóval.....	93	Tömszelence ellencsavar, metrikus, poliamid.....	123
Kiselosztó téglafalba KVM és gipszkarton falhoz KVH.....	78	Tömszelence ellencsavar, PG, poliamid.....	127
Kismegszakítóház csapófedéllel, IP55, halogénmentes.....	96	Tömszelence ellencsavar, PG, réz.....	128
Kismegszakítóház csapófedéllel, IP65, halogénmentes.....	99	Tömszelence, metrikus, poliamid.....	122
Kismegszakítóház, falon kívüli, IP40.....	89	Tömszelence, PG, poliamid.....	126
Lakáselosztó TOPO, IP40.....	90	Tömszelence, PG, réz.....	128
Lakáselosztó TOPO, tartozék IP40 és IP65.....	94	Vakcsavar és vakdugó, metrikus, poliamid.....	124
Lakáselosztó, falon kívüli, IP30, acél ajtó nélkül.....	87	Vakdugó, PG, poliamid.....	125
Maszkos szekrény.....	68	Ventilátor szűrőbetéttel, IP54.....	108
Média elosztó téglafalba MVM és gipszkarton falhoz MVH.....	82	Világítás.....	116
Mérőablak.....	63		
Modul 160.....	68		
Modul 160 falon kívüli szekrény ajtó nélkül.....	70		
Modul 160 magas ajtó.....	73		
Modul 160 normál ajtó.....	72		
Modul 160 sülllesztett szekrény acél ajtóval.....	72		
Modul 160 tartozék.....	74		
Modul 160 üvegajtó.....	73		
Modul 2000 - ajtók falon kívüli kerethez IP20C.....	46		
Modul 2000 - fali tok.....	41		
Modul 2000 - falon kívüli ajtó és keret IP20C.....	25		
Modul 2000 - falon kívüli keret ajtó nélkül.....	30		
Modul 2000 - falon kívüli lapos szekrény.....	31		
Modul 2000 - falon kívüli szekrény IP54.....	18		
Modul 2000 - falon kívüli szekrény, sorolható IP54.....	21		
Modul 2000 - hátfal falon kívüli szekrényhez IP20C.....	46		
Modul 2000 - homloklapok.....	48		
Modul 2000 - lábazat első- és oldalelemek IP20C.....	40		
Modul 2000 - maszkos szekrény.....	36		
Modul 2000 - mérőkádak.....	58		
Modul 2000 - rögzítőanyagok.....	62		
Modul 2000 - rögzítőfül, mélységi sín, adapter.....	56		
Modul 2000 - sülllesztett keret ajtóval, 3 részes, IP20C.....	32		
Modul 2000 - sülllesztett lapos szekrény.....	35		
Modul 2000 - szerelőbetét.....	44		

Megnevezés	Oldal	Megnevezés	Oldal
19" profilcsín	252	Polc, rögzített 19"	245
19" kihajtható keret DS és DSZ szekrényekhez.....	169	Polc, rögzített, lapos 19"	246
Ajtók DS, DSZ és DSS IP30 álló szekrényekhez.....	162	Polc, rögzített, nagy terhelhetőségű 19"	248
Billentyűzettartó 19"	250	Polctartó készlet 19"	251
Dokumentumtartó 19"	251	Rajztartó A4.....	256
Függőleges kábelrendező 800mm széles DS szekrényhez.....	242	SAT tokozat.....	258
Homloklapok 19"	244	Szerelősín pár.....	252
Ipari vezérlő szekrény IP30 DSP	184	Szerver szekrény IP30 DSS.....	156
Ipari vezérlő szekrény IP30 DSP tartozékok	192	Szerver szekrény IP30 DSS tartozékok.....	159
Ipari vezérlő szekrény IP54 DSP	189	Tartozékok, vegyes	257
IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv, felügyelhető.....	233	Tetőventilátorok	167
IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv, integrált mérés.....	232	Ventilátor egység 19"	253
IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv, passzív	230	Világítótest csatlakozással végálláskapcsolóhoz	254
IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv, távműködtetés	235	Világítótest Schuko dugaszolóaljzattal.....	255
IT METER LINE dugaszolóaljzatsáv, távműködtetés, mérés.....	237	Világítótest végálláskapcsoló csatlakozás nélkül	254
IT METER LINE Power Unit szerverközpontba	239		
Kábelbevezető panel.....	243		
Kábelrendező panel 19"	240		
Kábelrögzítés.....	240		
Kábelvezető gyűrű.....	241		
Kábelvezető panel 19"	241		
Keret 19".....	218		
Keret 19" tartozékok	220		
Klíma, tetőre szerelhető.....	178		
Kommunikációs álló szekrény IP30 DS.....	138		
Kommunikációs álló szekrény IP30 DS tartozékok.....	143		
Kommunikációs álló szekrény IP30 DSZ tartozékok	150		
Kommunikációs álló szekrény IP54 DSI.....	172		
Kommunikációs álló szekrény IP54 DSI tartozékok.....	175		
Kommunikációs álló szekrény szétszerelhető IP30 DSZ.....	147		
Kommunikációs fali szekrény 10"	224		
Kommunikációs fali szekrény 10" tartozékok.....	227		
Kommunikációs fali szekrény egyrészes IP30.....	201		
Kommunikációs fali szekrény egyrészes IP30 tartozékok.....	204		
Kommunikációs fali szekrény egyrészes levehető oldallapokkal.....	196		
Kommunikációs fali szekrény egyrészes levehető oldallapokkal tartozékok	199		
Kommunikációs fali szekrény kétrészes IP30	206		
Kommunikációs fali szekrény kétrészes IP30 tartozékok	209		
Kommunikációs fali szekrény lapraszerelt IP30.....	211		
Kommunikációs fali szekrény lapraszerelt IP30 tartozékok.....	214		
Lábazat DS, DSZ, DSP és DSS álló szekrényekhez.....	165		
Lakáselosztó erősáramú készülékekhez	261		
Lakáselosztó IT hálózathoz.....	259		
Lakáselosztó tartozékok	262		
Panel sorbaépíthető készülékek elhelyezésére, 22KE, 3U.....	256		
Perforált panel DS és DSZ IP30 állószekrényekhez.....	164		
Polc, kihúzható 19"	249		

Cikkszámjegyzék, erőáramú szekrények

REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL
ASDRA400.....	119	BK071104.....	80	BK080099.....	94	BK900098.....	61	IL001412-F.....	30
ASDRA500.....	119	BK071104-F.....	80	BK080100.....	91	BK900099.....	61	IL001418-F.....	30
ASDRB303-5.....	119	BK072001.....	80	BK080101.....	91	BN900019.....	57	IL001421-F.....	30
ASDSW010.....	118	BK072001-A.....	80	BK080102.....	91	BN900020.....	57	IL001424-F.....	30
BD900012.....	89	BK072001-F.....	80	BK080103.....	91	BN900022.....	57	IL001428-F.....	30
BD900014-A.....	89	BK072002.....	80	BK080104.....	91	BN900023.....	57	IL001433-F.....	30
BK002401.....	60	BK072002-A.....	80	BK080105.....	91	BS900200.....	57	IL001439-F.....	30
BK002402.....	60	BK072002-F.....	80	BK080106.....	91	DV900300.....	118	IL001442-F.....	30
BK003001.....	88	BK072003.....	80	BK080107.....	91	DV900333.....	64	IL001445-F.....	30
BK003002.....	88	BK072003-A.....	80	BK080111.....	95	DV900334.....	64	IL001524-F.....	30
BK003003.....	88	BK072003-F.....	80	BK080121.....	95	IG702030.....	99	IL001528-F.....	30
BK003004.....	88	BK072004.....	80	BK080150.....	91	IG702031.....	99	IL001533-F.....	30
BK003005.....	88	BK072004-A.....	80	BK080151.....	91	IG702032.....	100	IL001539-F.....	30
BK003021.....	88	BK072004-F.....	80	BK080152.....	91	IG702033.....	100	IL001542-F.....	30
BK003022.....	88	BK072101.....	80	BK080153.....	92	IG702034.....	100	IL001545-F.....	30
BK003023.....	88	BK072101-F.....	81	BK080154.....	91	IG702035.....	100	IL006107-F.....	28
BK003024.....	88	BK072102.....	80	BK080155.....	92	IG714043.....	62	IL006112-F.....	28
BK004101.....	60	BK072102-F.....	81	BK080156.....	91	IG714814.....	57	IL006116-F.....	28
BK004107.....	60	BK072103.....	80	BK080157.....	92	IG914013.....	60	IL006118-F.....	28
BK071001.....	80	BK072103-F.....	81	BK080200.....	94	IG914014.....	60	IL006121-F.....	28
BK071001-A.....	80	BK072104.....	80	BK080201.....	94	IG914015.....	60	IL006124-F.....	28
BK071001-F.....	80	BK072104-F.....	81	BK080202.....	94	IG914017.....	60	IL006128-F.....	28
BK071002.....	80	BK073003.....	83	BK080203.....	94	IK018003.....	61	IL006142-F.....	28
BK071002-A.....	80	BK073003-F.....	83	BK080204.....	94	IK018004.....	61	IL006207-F.....	28
BK071002-F.....	80	BK073004.....	83	BK085001.....	86	IK020003-A.....	120	IL006212-F.....	28
BK071003.....	80	BK073004-F.....	83	BK085001-A.....	86	IK020013.....	60	IL006218-F.....	28
BK071003-A.....	80	BK074003.....	83	BK085002.....	86	IK020014.....	60	IL006221-F.....	28
BK071003-F.....	80	BK074003-F.....	83	BK085002-A.....	86	IK020018.....	60	IL006224-F.....	28
BK071004.....	80	BK074004.....	83	BK085003.....	86	IK020019.....	61	IL006228-F.....	28
BK071004-A.....	80	BK074004-F.....	83	BK085003-A.....	86	IK021036.....	61	IL006233-F.....	28
BK071004-F.....	80	BK077004.....	74	BK085004.....	86	IK021036I.....	61	IL006239-F.....	28
BK071050.....	81	BK080000.....	92	BK085004-A.....	86	IK021037.....	61	IL006242-F.....	28
BK071051.....	81	BK080001.....	92	BK085051.....	86	IK021037I.....	61	IL006245-F.....	28
BK071052.....	81	BK080002.....	92	BK085051-A.....	86	IK021038.....	61	IL006312-F.....	28
BK071053.....	81	BK080003.....	92	BK085052.....	86	IK021038I.....	61	IL006318-F.....	28
BK071055.....	83	BK080004.....	92	BK085052-A.....	86	IK021039.....	61	IL006321-F.....	28
BK071056.....	83	BK080006.....	92	BK085053.....	86	IK021039I.....	61	IL006324-F.....	28
BK071057.....	81	BK080007.....	92	BK085053-A.....	86	IL001207-F.....	30	IL006328-F.....	28
BK071058.....	81	BK080050.....	92	BK085054.....	86	IL001212-F.....	30	IL006333-F.....	28
BK071059.....	81	BK080051.....	92	BK085054-A.....	86	IL001233-F.....	30	IL006339-F.....	28
BK071060.....	81	BK080052.....	92	BK085098.....	86	IL001239-F.....	30	IL006342-F.....	28
BK071061.....	81	BK080053.....	92	BK085101-F.....	86	IL001242-F.....	30	IL006345-F.....	28
BK071062.....	81	BK080054.....	92	BK085102-F.....	86	IL001245-F.....	30	IL006412-F.....	28
BK071101.....	80	BK080056.....	92	BK085103-F.....	86	IL001324-F.....	30	IL006418-F.....	28
BK071101-F.....	80	BK080057.....	92	BK085104-F.....	86	IL001328-F.....	30	IL006421-F.....	28
BK071102.....	80	BK080095.....	94	BK14004.....	120	IL001333-F.....	30	IL006424-F.....	28
BK071102-F.....	80	BK080096.....	94	BK14005.....	120	IL001339-F.....	30	IL006428-F.....	28
BK071103.....	80	BK080097.....	94	BK900096.....	61	IL001342-F.....	30	IL006433-F.....	28
BK071103-F.....	80	BK080098.....	94	BK900097.....	61	IL001345-F.....	30	IL006439-F.....	28

REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL
IL006442-F.....	28	IL042242-F.....	47	IL046142-G.....	45	IL053504.....	46	IL056510-H.....	49
IL006445-F.....	28	IL042245-F.....	47	IL046145-G.....	45	IL056100.....	59	IL056512-F.....	49
IL006524-F.....	28	IL042312-F.....	47	IL046212-F.....	44	IL056101-H.....	48	IL056518-F.....	49
IL006528-F.....	28	IL042318-F.....	47	IL046218-F.....	44	IL056103-H.....	48	IL061103-H.....	49
IL006533-F.....	28	IL042321-F.....	47	IL046221-F.....	44	IL056104-H.....	48	IL061104-H.....	49
IL006539-F.....	28	IL042324-F.....	47	IL046224-F.....	44	IL056105-H.....	48	IL061203-H.....	49
IL006542-F.....	28	IL042328-F.....	47	IL046228-F.....	44	IL056106-H.....	48	IL061204-H.....	49
IL006545-F.....	28	IL042333-F.....	47	IL046239-F.....	45	IL056107-H.....	48	IL061303-H.....	49
IL006912-F.....	31	IL042339-F.....	47	IL046241-F.....	45	IL056200.....	59	IL061304-H.....	49
IL006918-F.....	31	IL042342-F.....	47	IL046242-F.....	45	IL056201-H.....	48	IL061403-H.....	49
IL009242-F.....	29	IL042345-F.....	47	IL046524-G.....	45	IL056203-H.....	48	IL061404-H.....	49
IL009342-F.....	29	IL042412-F.....	47	IL046528-G.....	45	IL056204-H.....	48	IL061503-F.....	49
IL009442-F.....	29	IL042418-F.....	47	IL046533-G.....	45	IL056205-H.....	48	IL061504-F.....	49
IL009542-F.....	29	IL042421-F.....	47	IL046537-G.....	45	IL056206-H.....	49	IL066101-H.....	49
IL012212-F.....	35	IL042424-F.....	47	IL046539-G.....	45	IL056207-H.....	49	IL066103-H.....	50
IL012218-F.....	35	IL042428-F.....	47	IL046540-G.....	45	IL056209-H.....	49	IL066104-H.....	50
IL012221-F.....	35	IL042433-F.....	47	IL046541-G.....	45	IL056210-H.....	49	IL066105-H.....	50
IL012224-F.....	35	IL042439-F.....	47	IL046542-G.....	45	IL056212-G.....	49	IL066106-H.....	50
IL012312-F.....	35	IL042442-F.....	47	IL046545-G.....	45	IL056218-G.....	49	IL066107-H.....	50
IL012318-F.....	35	IL042445-F.....	47	IL047339-F.....	46	IL056300.....	59	IL066201-H.....	50
IL012321-F.....	35	IL042524-F.....	47	IL047342-F.....	46	IL056301-H.....	49	IL066203-H.....	50
IL012324-F.....	35	IL042528-F.....	47	IL047345-F.....	46	IL056303-H.....	49	IL066204-H.....	50
IL036239-F.....	28	IL042533-F.....	47	IL047439-F.....	46	IL056304-H.....	49	IL066205-H.....	50
IL036242-F.....	28	IL042539-F.....	47	IL047442-F.....	46	IL056305-H.....	49	IL066206-H.....	50
IL036245-F.....	28	IL042542-F.....	47	IL047445-F.....	46	IL056306-H.....	49	IL066207-H.....	50
IL036339-F.....	28	IL042545-F.....	47	IL047539-F.....	46	IL056307-H.....	49	IL066209.....	50
IL036342-F.....	29	IL046016-G.....	45	IL047542-F.....	46	IL056309-H.....	49	IL066210.....	50
IL036345-F.....	29	IL046018-G.....	45	IL047545-F.....	46	IL056310-H.....	49	IL066212.....	50
IL036439-F.....	29	IL046021-G.....	45	IL051103-H.....	48	IL056312-H.....	49	IL066213.....	50
IL036442-F.....	29	IL046024-G.....	45	IL051104-H.....	48	IL056318-H.....	49	IL066218.....	50
IL036445-F.....	29	IL046028-G.....	45	IL051203-H.....	48	IL056400.....	59	IL066301-H.....	50
IL036539-F.....	29	IL046032-G.....	45	IL051204-H.....	48	IL056401-H.....	49	IL066303-H.....	50
IL036542-F.....	29	IL046033-G.....	45	IL051303-H.....	48	IL056403-H.....	49	IL066304-H.....	50
IL036545-F.....	29	IL046036-G.....	45	IL051304-H.....	48	IL056404-H.....	49	IL066305-H.....	50
IL042107-F.....	46	IL046039-G.....	45	IL051403-H.....	48	IL056405-H.....	49	IL066306-H.....	50
IL042112-F.....	46	IL046040-G.....	45	IL051404-H.....	48	IL056406-H.....	49	IL066307-H.....	50
IL042116-F.....	46	IL046041-G.....	45	IL051503-F.....	48	IL056407-H.....	49	IL066309.....	50
IL042118-F.....	46	IL046042-G.....	45	IL051504-F.....	48	IL056409-H.....	49	IL066310.....	50
IL042121-F.....	46	IL046045-G.....	45	IL052203-H.....	48	IL056410-H.....	49	IL066312.....	50
IL042124-F.....	46	IL046107-G.....	45	IL052204-H.....	48	IL056412-H.....	49	IL066313.....	50
IL042128-F.....	46	IL046112-G.....	45	IL052303-H.....	48	IL056418-H.....	49	IL066318.....	50
IL042207-F.....	47	IL046116-G.....	45	IL052304-H.....	48	IL056500.....	59	IL066401-H.....	50
IL042212-F.....	47	IL046118-G.....	45	IL053203.....	45	IL056501-F.....	49	IL066403-H.....	50
IL042218-F.....	47	IL046121-G.....	45	IL053204.....	45	IL056503-F.....	49	IL066404-H.....	50
IL042221-F.....	47	IL046124-G.....	45	IL053303.....	45	IL056504-F.....	49	IL066405-H.....	50
IL042224-F.....	47	IL046128-G.....	45	IL053304.....	46	IL056505-F.....	49	IL066406-H.....	50
IL042228-F.....	47	IL046133-G.....	45	IL053403.....	46	IL056506-F.....	49	IL066407-H.....	50
IL042233-F.....	47	IL046139-G.....	45	IL053404.....	46	IL056507-F.....	49	IL066409.....	50
IL042239-F.....	47	IL046141-G.....	45	IL053503.....	46	IL056509-H.....	49	IL066410.....	50

Cikkszámjegyzék, erősáramú szekrények

REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL
IL066412	50	IL077112-F.....	38	IL080112-G	54	IL080513-G	54	IL186222.....	58
IL066413	50	IL077118-F.....	38	IL080201-F.....	51	IL080514-G	54	IL186223.....	58
IL066418	50	IL078112	39	IL080202-F.....	51	IL080516-F.....	52	IL186301	58
IL066501-F.....	50	IL078118	39	IL080205-F	51	IL080517	52	IL186302	59
IL066503-F.....	50	IL078121	39	IL080206-F.....	51	IL081207.....	45	IL186311	59
IL066504-F.....	50	IL078124.....	39	IL080207	51	IL081307.....	45	IL186312	59
IL066505-F	50	IL078128.....	39	IL080209-F	54	IL081407.....	45	IL186313	59
IL066506-F	50	IL078212.....	39	IL080209-G.....	54	IL081507.....	45	IL186321	59
IL066507-F.....	50	IL078218.....	39	IL080210	54	IL086900.....	59	IL186322.....	59
IL066509-F	50	IL078221.....	39	IL080211-G.....	54	IL091010.....	40	IL186323.....	59
IL066510	50	IL078224	39	IL080212-G.....	54	IL091020	40	IL186401	59
IL066512-F.....	50	IL078228	39	IL080213-G	54	IL091030	40	IL186402	59
IL066513-F.....	50	IL078233	39	IL080214-G	54	IL091040	40	IL186411	59
IL066518-F.....	50	IL078239	39	IL080217	52	IL091050	40	IL186412	59
IL067212-F	42	IL078242	39	IL080301-F.....	52	IL091100.....	40	IL186413	59
IL067218-F.....	42	IL078245	39	IL080302-F	52	IL091110	40	IL186421	59
IL067221-F.....	42	IL078312.....	39	IL080305-F	52	IL091120.....	40	IL186422	59
IL067224-F	42	IL078318.....	39	IL080306-F.....	52	IL091125.....	24	IL186423.....	59
IL067312-F	42	IL078321.....	39	IL080307.....	52	IL091130.....	24	IL186501	59
IL067318-F.....	42	IL078324	39	IL080309-F	54	IL091140.....	24	IL186502	59
IL067321-F	42	IL078328	39	IL080309-G.....	54	IL091200	40	IL186511	59
IL067324-F.....	42	IL078333	39	IL080310	54	IL091300	40	IL186512	59
IL068112-F.....	42	IL078339	39	IL080311-G	54	IL091400	40	IL186513	59
IL068118-F	43	IL078342	39	IL080312-G.....	54	IL091500	40	IL186521	59
IL068121-F	43	IL078345.....	39	IL080313-G	54	IL128812	35	IL186522.....	59
IL068124-F.....	43	IL078412.....	39	IL080314-G	54	IL128818	35	IL186523.....	59
IL068207-F.....	43	IL078418.....	39	IL080317	52	IL128821	35	IL308107-F	34
IL068212-F	42	IL078421	39	IL080401-F.....	52	IL128824.....	35	IL308112-F.....	34
IL068218-F.....	42	IL078424	39	IL080402-F	52	IL128921	35	IL308116-F	34
IL068221-F.....	43	IL078428	39	IL080405-F.....	52	IL128924.....	35	IL308118-F	34
IL068224-F	43	IL078433	39	IL080406-F.....	52	IL14028.....	60	IL308121-F	34
IL074101-F.....	38	IL078439.....	39	IL080407.....	52	IL14035.....	120	IL308124-F.....	34
IL074201-F	38	IL078442	39	IL080409-F.....	54	IL172912AS	31	IL308128-F.....	34
IL074301-F	38	IL078445.....	39	IL080409-G.....	54	IL172912US	35	IL308207-F.....	34
IL074401-F	38	IL078518.....	39	IL080410	54	IL172918AS	31	IL308212-F	34
IL074501.....	38	IL078521.....	39	IL080411-G.....	54	IL172918US	35	IL308218-F.....	34
IL075112-F.....	38	IL078524	39	IL080412-G.....	54	IL186101	58	IL308221-F.....	34
IL075118-F.....	38	IL078528	39	IL080413-G	54	IL186102	58	IL308224-F	34
IL075121-F.....	38	IL078533	39	IL080414-G	54	IL186111	58	IL308228-F	34
IL075124-F	38	IL078539	39	IL080416-F.....	52	IL186112.....	58	IL308233-F	34
IL075128-F	38	IL078542	39	IL080417	52	IL186113.....	58	IL308239-F.....	34
IL075133-F.....	38	IL078545.....	39	IL080501-F.....	52	IL186122	58	IL308242-F.....	34
IL075139-F	38	IL080101-F.....	51	IL080502-F.....	52	IL186123	58	IL308245-F	34
IL075142-F.....	38	IL080102-F.....	51	IL080506-F	52	IL186201	58	IL308312-F.....	34
IL075145-F.....	38	IL080105-F.....	51	IL080507.....	52	IL186202.....	58	IL308318-F.....	34
IL076101-F.....	38	IL080106-F.....	51	IL080509-F	54	IL186211	58	IL308321-F.....	34
IL076201-F	38	IL080107	51	IL080510	54	IL186212	58	IL308324-F	34
IL076301-F	38	IL080109-G	54	IL080511-F.....	54	IL186213	58	IL308328-F	34
IL076401-F	38	IL080111-G	54	IL080512-G.....	54	IL186221	58	IL308333-F	34

REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL
IL308339-F.....	34	IL369433-F.....	43	IL900302.....	56	IL951142.....	22	IL958200.....	24
IL308342-F.....	34	IL369439-F.....	43	IL900306.....	60	IL951239.....	22	IL958300.....	24
IL308345-F.....	34	IL369442-F.....	43	IL900307.....	60	IL951242.....	22	IL958400.....	24
IL308412-F.....	34	IL369445-F.....	43	IL900313-F.....	39	IL951339.....	22	IL958500.....	24
IL308418-F.....	34	IL369524-F.....	43	IL900314.....	62	IL951342.....	22	IL959212.....	23
IL308421-F.....	34	IL369528-F.....	43	IL900315.....	61	IL951439.....	22	IL959218.....	23
IL308424-F.....	34	IL369533-F.....	43	IL900364.....	59	IL951442.....	22	IL959221.....	23
IL308428-F.....	34	IL369539-F.....	43	IL900373.....	119	IL952212.....	20	IL959224.....	23
IL308433-F.....	34	IL369542-F.....	43	IL900375-B.....	62	IL952218.....	20	IL959228.....	23
IL308439-F.....	34	IL369545-F.....	43	IL900378-F.....	64	IL952221.....	20	IL959233.....	23
IL308442-F.....	34	IL900020-F.....	57	IL900382.....	64	IL952224.....	20	IL959239.....	24
IL308445-F.....	34	IL900025-F.....	56	IL900388.....	62	IL952228.....	20	IL959242.....	24
IL308524-F.....	34	IL900026-F.....	56	IL900400.....	60	IL952233.....	20	IL959318.....	24
IL308528-F.....	34	IL900029-F.....	62	IL900401.....	60	IL952318.....	20	IL959321.....	24
IL308533-F.....	34	IL900040.....	64	IL900408.....	56	IL952321.....	20	IL959324.....	24
IL308539-F.....	34	IL900041.....	64	IL900408M.....	56	IL952324.....	20	IL959328.....	24
IL308542-F.....	34	IL900042.....	64	IL900415-F.....	60	IL952328.....	20	IL959333.....	24
IL308545-F.....	34	IL900043.....	64	IL900417-F.....	60	IL952333.....	20	IL959339.....	24
IL369107-F.....	43	IL900045.....	64	IL900418-F.....	60	IL952421.....	20	IL959342.....	24
IL369112-F.....	43	IL900046.....	64	IL900433.....	120	IL952424.....	20	IL959421.....	24
IL369116-F.....	43	IL900049.....	62	IL900443.....	52	IL952428.....	20	IL959424.....	24
IL369118-F.....	43	IL900050.....	62	IL900444.....	52	IL952433.....	20	IL959428.....	24
IL369121-F.....	43	IL900052.....	64	IL900452.....	52	IL952524.....	20	IL959433.....	24
IL369124-F.....	43	IL900053.....	64	IL900453.....	52	IL952528.....	20	IL959439.....	24
IL369128-F.....	43	IL900054.....	64	IL900454.....	52	IL952533.....	20	IL959442.....	24
IL369207-F.....	43	IL900060.....	61	IL900455.....	52	IL953239.....	20	IL959524.....	24
IL369212-F.....	43	IL900061.....	64	IL900458.....	56	IL953242.....	20	IL959528.....	24
IL369218-F.....	43	IL900062.....	64	IL900459.....	56	IL953339.....	20	IL959533.....	24
IL369221-F.....	43	IL900070-A.....	63	IL900492.....	56	IL953342.....	20	IL959539.....	24
IL369224-F.....	43	IL900081.....	64	IL900493.....	56	IL953439.....	20	IL959542.....	24
IL369228-F.....	43	IL900082.....	64	IL900494.....	56	IL953442.....	20	ILC2A224.....	70
IL369233-F.....	43	IL900083.....	55	IL900495.....	56	IL953539.....	20	ILC2A324.....	70
IL369239-F.....	43	IL900099.....	61	IL901241.....	57	IL953542.....	20	ILC2A424.....	70
IL369242-F.....	43	IL900118-A.....	63	IL901341.....	57	IL954239.....	20	ILC2A524.....	70
IL369245-F.....	43	IL900200-F.....	64	IL901441.....	57	IL954242.....	20	ILC2A624.....	70
IL369312-F.....	43	IL900204-F.....	64	IL902252.....	55	IL954339.....	20	ILC2F224.....	73
IL369318-F.....	43	IL900205-F.....	64	IL902253.....	55	IL954342.....	20	ILC2F324.....	73
IL369321-F.....	43	IL900220-F.....	60	IL902254.....	55	IL954439.....	20	ILC2F424.....	73
IL369324-F.....	43	IL900221-F.....	52	IL902255.....	55	IL954442.....	20	ILC2F524.....	73
IL369328-F.....	43	IL900229-F.....	62	IL902256.....	55	IL954539.....	20	ILC2F624.....	73
IL369333-F.....	43	IL900230-F.....	62	IL902257.....	55	IL954542.....	20	ILC2H224.....	73
IL369339-F.....	43	IL900231-F.....	62	IL902258.....	55	IL958001.....	23	ILC2H324.....	73
IL369342-F.....	43	IL900251.....	60	IL902259.....	55	IL958002.....	23	ILC2H424.....	73
IL369345-F.....	43	IL900251-W.....	60	IL902260.....	55	IL958003.....	23	ILC2H524.....	73
IL369412-F.....	43	IL900253-F.....	56	IL902261.....	55	IL958004.....	23	ILC2H624.....	73
IL369418-F.....	43	IL900293.....	60	IL902262.....	55	IL958005.....	23	ILC2T224.....	72
IL369421-F.....	43	IL900294.....	60	IL903333.....	60	IL958006.....	23	ILC2T324.....	72
IL369424-F.....	43	IL900295.....	60	IL951000.....	24	IL958007.....	23	ILC2T424.....	72
IL369428-F.....	43	IL900301.....	56	IL951001.....	24	IL958010.....	23	ILC2T524.....	72

Cikkszámjegyzék, erőáramú szekrények

REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL
ILC2T624.....	72	IU001906.....	64	IUKNE350.....	109	M273040.....	124
ILC2U224.....	71	IU004906.....	64	IUKNE450.....	109	M273050.....	124
ILC2U224F.....	72	IU008105.....	60	IUKNE550.....	109	M273063.....	124
ILC2U324.....	71	IU008106.....	60	IUKNF1523A.....	109	M273102.....	127
ILC2U324F.....	72	IU008107.....	60	IUKNF2523A.....	109	M273103.....	127
ILC2U424.....	71	IU008346-A.....	115	IUKNF3523A.....	109	M273104.....	127
ILC2U424F.....	72	IU008347-A.....	115	IUKNF4523A.....	109	M273105.....	127
ILC2U524.....	71	IU008349-A.....	115	IUKNF5523A.....	109	M273106.....	127
ILC2U524F.....	72	IU008350-A.....	115	IUKNF6523A.....	109	M273107.....	127
ILC2U624.....	71	IU008351-A.....	115	IUKNF7523A.....	109	M273108.....	127
ILC2U624F.....	72	IU008508.....	118	IUKNF8523A.....	109	M273109.....	127
ILC3A433.....	70	IU008509.....	118	IV29503.....	64	M273110.....	127
ILC3A533.....	70	IU008513.....	118	LI5V010618.....	118	M273111.....	127
ILC3A633.....	70	IU008515.....	118	M270012.....	122	M273121.....	128
ILC3F433.....	73	IU008517.....	118	M270016.....	122	M273122.....	128
ILC3F533.....	73	IU008518.....	118	M270020.....	122	M273123.....	128
ILC3F633.....	73	IU008523.....	118	M270025.....	122	M273124.....	128
ILC3H433.....	73	IU008524.....	118	M270032.....	122	M273125.....	128
ILC3H533.....	73	IU008525.....	118	M270040.....	122	M273201.....	125
ILC3H633.....	73	IU008560-A.....	107	M270050.....	122	M273202.....	125
ILC3T433.....	72	IU008563.....	109	M270063.....	122	M273203.....	125
ILC3T533.....	72	IUK08250.....	113	M271012.....	123	M273204.....	125
ILC3T633.....	72	IUK08341.....	111	M271016.....	123	M273312.....	124
ILC3U433.....	71	IUK08342.....	111	M271020.....	123	M273316.....	124
ILC3U433F.....	72	IUK08343.....	111	M271025.....	123	M273320.....	124
ILC3U533.....	71	IUK08344.....	111	M271032.....	123	M273325.....	124
ILC3U533F.....	72	IUK08345.....	111	M271040.....	123	M273332.....	124
ILC3U633.....	71	IUK08346.....	111	M271050.....	123	SI784420.....	62
ILC3U633F.....	72	IUK08351.....	115	M271063.....	123	SI784430.....	62
ILCAMCF2.....	74	IUK08352.....	115	M272800--A.....	126	SI784470.....	62
ILCAMCF3.....	74	IUK08353.....	115	M272801--A.....	126	UK08561.....	105
ILCAMPT2.....	74	IUK08364-A.....	111	M272803--A.....	126		
ILCNK029.....	74	IUK08400.....	113	M272804--A.....	126		
ILCNK045.....	74	IUK08562.....	107	M272805--A.....	126		
ILCNK060.....	74	IUK08563.....	105	M272806--A.....	126		
ILCNK076.....	74	IUK08564.....	107	M272807--A.....	126		
ILCUMPT2.....	74	IUK08565.....	105	M272808--A.....	126		
IM008150.....	99	IUK08566.....	105	M272809--A.....	126		
IM008151.....	99	IUKM4510.....	109	M272810--A.....	126		
IM008152.....	99	IUKM4610.....	109	M272811.....	128		
IM009010.....	89	IUKM4620.....	109	M272812.....	128		
IM009011.....	89	IUKM4710.....	109	M272813.....	128		
IM009016.....	89	IUKM4720.....	109	M272814.....	128		
IM009019.....	97	IUKM4810.....	109	M272815.....	128		
IM009020.....	97	IUKM4820.....	109	M273012.....	124		
IM009021.....	97	IUKM4910.....	109	M273016.....	124		
IM009022.....	97	IUKM4920.....	109	M273020.....	124		
IM010829.....	56	IUKNE150.....	109	M273025.....	124		
IS505020.....	62	IUKNE250.....	109	M273032.....	124		

REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL
ASDRA400.....	146	DFS14895-C.....	144	DS328060-A.....	142	DSOS1200.....	143	DSRT4581.....	144
ASDSW010.....	145	DFSS4845-A.....	145	DS328080-A.....	142	DSOT1210.....	143	DSRT4582.....	144
DAB34810.....	145	DFSS4855-A.....	145	DS376060-A.....	141	DSOT1220.....	143	DSRT4583.....	144
DAB34811.....	146	DFSS4865-A.....	145	DS376080-A.....	141	DSOT1240.....	143	DSRT4585.....	144
DAB34812.....	227	DFSS4875-A.....	145	DS378060-A.....	142	DSOT1260.....	143	DSRT4586.....	144
DBB14802.....	241	DFSS4885-A.....	145	DS378080-A.....	142	DSOT1280.....	143	DSRT4587.....	144
DBB14820-A.....	241	DFSS4895-A.....	145	DS426010-A.....	142	DSOT1290.....	143	DSS4260103.....	158
DBC14805.....	145	DFSZDS01.....	145	DS426020-A.....	142	DSP376063.....	186	DSS4280103.....	158
DBK14805.....	145	DFSZDS02.....	145	DS426040-A.....	141	DSP376065.....	191	DSS4280803.....	158
DBK14806.....	145	DFSZDW01.....	205	DS426060-A.....	141	DSPROF15.....	200	DSSOT1210.....	159
DBK24800.....	143	DLT12121.....	199	DS426080-A.....	141	DSPROF18.....	200	DSSOT1280.....	159
DBKO4040.....	200	DLT24802.....	253	DS426090-A.....	141	DSPROF22.....	252	DSSRA004.....	257
DBKO4080.....	241	DLT24804.....	253	DS428010-A.....	142	DSPROF27.....	252	DSSRA050.....	146
DBKO8080.....	145	DLT44801-A.....	143	DS42801X-A.....	142	DSPROF32.....	252	DSZ426020.....	149
DBO14200.....	145	DLT44802-A.....	143	DS428020-A.....	142	DSPROF37.....	252	DSZ428010.....	149
DBO14201.....	145	DLT44803-A.....	143	DS428060-A.....	142	DSPROF42.....	252	DSZ428020.....	149
DBO14801.....	244	DLT44806-A.....	143	DS428080-A.....	142	DSPROF45.....	252	DSZ428080.....	149
DBO14802.....	244	DLTI1400.....	175	DS42808X-A.....	142	DSPROFMI42.....	252	DSZ458010.....	149
DBO14803.....	244	DLTI2000.....	175	DS428090-A.....	142	DSPROFNU.....	146	DSZ458080.....	149
DBO14804.....	244	DLTI2800.....	175	DS456010-A.....	142	DSR00005-A.....	143	DV610004-A.....	226
DBO14805.....	244	DLTI4100.....	175	DS456060-A.....	141	DSRA0002.....	146	DV610006-A.....	226
DBO14806.....	244	DLTIZ61B1.....	175	DS456080-A.....	141	DSRR4261.....	144	DV610009-A.....	226
DBP10060.....	252	DLTIZ61T1.....	175	DS458010-A.....	142	DSRR4281.....	144	DV900300.....	255
DBP10080.....	252	DLTIZ61T2.....	175	DS458060-A.....	142	DSRR4561.....	144	DV900330-A.....	145
DBP10090.....	252	DLTIZ66B1.....	175	DS458080-A.....	142	DSRR4581.....	144	DV900332.....	145
DBP10100.....	252	DLTIZ81B1.....	175	DS476060-A.....	141	DSRS4211.....	144	DV900333.....	146
DBS14805.....	200	DLTIZ81B2.....	175	DS478010-A.....	142	DSRS4261.....	144	DV900334.....	146
DBS14806.....	200	DLTIZ81T1.....	175	DS478080-A.....	142	DSRS4281.....	144	DV900335.....	146
DFA14835.....	145	DLTIZ81T2.....	175	DSADA001.....	145	DSRS4511.....	144	DV900336-A.....	145
DFA14845.....	145	DLTIZ88B1.....	175	DSI426010.....	174	DSRS4561.....	144	DV900337.....	254
DFA14855.....	145	DLTIZ88B2.....	175	DSI426060.....	174	DSRS4581.....	144	DV900338.....	254
DFA14865.....	145	DLTIZ88T1.....	175	DSI428010.....	174	DSRT4261.....	144	DW045540.....	213
DFA24835.....	145	DS156060-A.....	141	DSI428080.....	174	DSRT4262.....	144	DW046040.....	203
DFK24837.....	145	DS156080-A.....	141	DSKV1580.....	242	DSRT4263.....	144	DW065540.....	213
DFS14815-A.....	144	DS186060-A.....	141	DSKV1880.....	242	DSRT4265.....	144	DW066040.....	203
DFS14815-C.....	144	DS186080-A.....	141	DSKV2280.....	242	DSRT4266.....	144	DW066050.....	198
DFS14825-A.....	144	DS188060-A.....	142	DSKV2780.....	243	DSRT4267.....	144	DW06605D.....	208
DFS14825-C.....	144	DS188080-A.....	142	DSKV3280.....	243	DSRT4281.....	143	DW095540.....	213
DFS14835-A.....	144	DS226060-A.....	141	DSKV3780.....	243	DSRT4282.....	143	DW096040.....	203
DFS14835-C.....	144	DS226080-A.....	141	DSKV4280.....	145	DSRT4283.....	143	DW096050.....	198
DFS14845-A.....	144	DS228060-A.....	142	DSKV4580.....	145	DSRT4285.....	143	DW09605D.....	208
DFS14845-C.....	144	DS228080-A.....	142	DSOF1260.....	143	DSRT4286.....	144	DW096060.....	198
DFS14855-A.....	144	DS276010-A.....	142	DSOF1261.....	143	DSRT4287.....	144	DW125540.....	213
DFS14855-C.....	144	DS276060-A.....	141	DSOF1262.....	143	DSRT4561.....	144	DW126040.....	203
DFS14865-A.....	144	DS276080-A.....	141	DSOF1263.....	143	DSRT4562.....	144	DW126050.....	198
DFS14865-C.....	144	DS278060-A.....	142	DSOF1280.....	143	DSRT4563.....	144	DW12605D.....	208
DFS14875-A.....	145	DS278080-A.....	142	DSOF1281.....	143	DSRT4565.....	144	DW126060.....	198
DFS14875-C.....	144	DS326060-A.....	141	DSOF1282.....	143	DSRT4566.....	144	DW156040.....	203
DFS14885-C.....	144	DS326080-A.....	141	DSOF1283.....	143	DSRT4567.....	144	DW156050.....	198

REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL	REND.SZ.	OLDAL
DW15605D.....	208	DWRT1567.....	199	HSMZ3K--10.....	231
DW156060.....	198	DWRT1860.....	199	HSMZ3V--12.....	231
DW186040.....	203	DWRT1861.....	199	HSMZ9K--10.....	237
DW186050.....	198	DWRT1863.....	199	HSMZSK--05.....	231
DW18605D.....	208	DWRT1866.....	199	HSMZTK.....	231
DW18606D.....	208	DWRT1867.....	199	IU008508.....	255
DW21605D.....	208	DWRT2160.....	209	IU070107-B.....	145
DW21606D.....	208	DWRT2161.....	209	IU070109.....	145
DW4HD108.....	260	DWRT2163.....	209	IU070110.....	145
DW4HD226.....	260	DWRT2166.....	209	IU070111.....	145
DW4HD344.....	260	DWRT2167.....	209	IU070112.....	145
DW4HE122.....	262	HDBS148051.....	240	IU070113.....	145
DW4HE222.....	262	HDBS148053.....	240	IU070114.....	145
DW4HE322.....	262	HDLTFI01.....	168	IU070116.....	145
DW4HR1.....	262	HDLTZ001.....	168	IU070118.....	145
DW4HR2.....	262	HDSSON0024.....	144	IU070122.....	227
DW4HR3.....	262	HDZA0002.....	143	IU070123.....	227
DW4HR4.....	262	HDZA0003.....	243	IU070124.....	145
DW4HR5.....	262	HDZHI001.....	146	IU070126.....	145
DW4HR6.....	262	HDZS0010.....	146	IU070127-A.....	219
DW4HZAK1.....	262	HSATG432M.....	258	IU070130.....	230
DWPROF06.....	200	HSATG442M.....	258	IU070131.....	230
DWPROF09.....	200	HSATG662M.....	258	IU070142-A.....	219
DWPROF12.....	200	HSATG862M.....	258	IU070227-A.....	219
DWPROF21.....	200	HSATG882M.....	258	IU070242-A.....	219
DWRT0460.....	204	HSEKKBK25HR.....	145	IU071000-A.....	227
DWRT0461.....	204	HSER0120GS.....	227	Q7130256.....	231
DWRT0463.....	204	HSERG106GV.....	227	Q7130266.....	231
DWRT0466.....	204	HSERH010GS.....	221		
DWRT0467.....	204	HSERZKB025.....	145		
DWRT0660.....	199	HSMPA324.....	237		
DWRT0661.....	199	HSMPE308.....	145		
DWRT0663.....	199	HSMPE506.....	145		
DWRT0666.....	199	HSMPEU06.....	145		
DWRT0667.....	199	HSMPM308.....	233		
DWRT0960.....	199	HSMPM336.....	233		
DWRT0961.....	199	HSMPM903.....	233		
DWRT0963.....	199	HSMPMS06.....	233		
DWRT0966.....	199	HSMPP312.....	230		
DWRT0967.....	199	HSMPP318.....	230		
DWRT1260.....	199	HSMPPS15.....	230		
DWRT1261.....	199	HSMPS308.....	235		
DWRT1263.....	199	HSMPS06.....	235		
DWRT1266.....	199	HSMPPUC04.....	239		
DWRT1267.....	199	HSMPUZ40.....	239		
DWRT1560.....	199	HSMST.....	233		
DWRT1561.....	199	HSMSTF.....	233		
DWRT1563.....	199	HSMZ33005.....	231		
DWRT1566.....	199	HSMZ33010.....	231		

Android és iOS App



Letöltés: Android



Letöltés: iOS



- Egyedülálló innováció a magyar piacon
- A műszaki információk bárhol bármikor elérhetők
- A termékek szállítási készsége és ára azonnal látható
- Vásárlás a nap 24 órájában

Keresés, scanner, navigátor

Termékek részleteire, elérhetőségére vagy árára vonatkozó kérdések esetén az applikációban kereshet a termék neve, cikkszám vagy EAN-kódja szerint is.

A scanner funkció lehetővé teszi az automatikus termékkód olvasást. A keresett termék és minden hozzá tartozó további lehetőség elérhető a mobiltelefonon.

A navigátor funkcióval a termékek gyorsan megtalálhatók a www.schrack.hu oldalon, még akkor is, ha Ön a termék pontos megnevezését nem ismeri. Minden lehetséges találatot terméksaládokba sorolva jelenítünk meg, így Ön könnyedén kiválaszthatja a keresett terméket a termékcsoporton belül.

Termékinformációk

Valamennyi termékünkhöz minden fontos információt, adatlapot, megfelelőségi nyilatkozatot megtalál az applikációban is, melyeket egy kattintással email-en is továbbíthat.

Rendelés és vásárlás

Vásárlás a nap 24 órájában - Használja ki Ön is a Schrack webáruház minden lehetőségét még kényelmesebben mobiltelefonján!

Schrack Digital: szakmai kompetencia

Információk, katalógusok, videók



Adatlapok, szerelési útmutató videók és részletes termékinformációk

A Schrack webáruházban éjjel - nappal elérhető minden információ valamennyi termékünk-ről.

Videó csatorna

Szerelési útmutatók néhány perces videókban - egyszerű, egyértelmű.



Online lapozható katalógusok - könnyen gyorsan útközben vagy egyeztetéseken

Valamennyi katalógusunk - legyen szó akár világítástechnikáról, IT technológiáról, kapcsolószekrényekről, stb - a nap 24 órájában elérhetőek a weboldalunkon.

A katalógusokat nem szükséges letölteni, átlapozhatja őket számítógépén vagy akár tabletjén, mobiltelefonján.

Funkciók az Ön kényelméért:

**RAKTÁRKÉSZLET ÉS
SZÁLLÍTÁSI IDŐ
AZONNAL LÁTHATÓ**



Profil oldal: ajánlatok, rendelések áttekintése

Itt Ön megnyithatja és átnézheti ajánlatait, rendeléseit, anyaglistáit, számláit, a bennük szereplő termékeket együttesen vagy válogatva a kosárba rakhatja.



Anyaglisták

Az összeválogatott termékeket Ön anyaglistákhoz rendelheti, azokon mentheti és bármikor a kosárhoz adhatja, ha meg kívánja rendelni.

Anyaglista CSV fájlból

Használja CSV fájl import szolgáltatásunkat, így komplett anyaglistákat olvashat be néhány kattintással.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1. Az ÁÉF alkalmazási köre:

A jelen ÁÉF irányadók a Schrack üzleti tevékenységi körében bárkivel – fogyasztók esetében a 15.1 pont szerinti eltérésekkel - (továbbiakban: Megrendelő) megkötött valamennyi szerződésére, az azok alapján történő áruértékesítésekre illetve szolgáltatásnyújtásokra (Értékesítés).

2. Az ÁÉF szerződés részévé válása. Eltérő feltételek:

A jelen ÁÉF bármilyen olyan szerződéses nyilatkozat, okmány Megrendelő általi aláírásával, vagy az Értékesítésnek bármely olyan szerződéses nyilatkozat, okmány alapján Megrendelő vagy közreműködője által történő mennyiségi átvételével válnak a szerződés részévé, amelyek utalást tartalmaznak a jelen ÁÉF-re, és azok hozzáférési helyére, vagy amelyek hátoldálára a jelen ÁÉF rányomtatásra, vagy amelyekhez csatolásra kerültek.

A Megrendelő által alkalmazott bármilyen szerződéses feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha és amennyiben azokat Schrack kifejezett nyilatkozatával, írásban elfogadja. Nem minősül kifejezett elfogadásnak, ha Schrack, Megrendelő szerződéses feltételeinek ismeretében az Értékesítést teljesíti.

A jelen ÁÉF-től érvényesen eltérni kifejezett írásbeli megállapodással lehet. A szerződés teljesítése során a Schrack jelen ÁÉF-től eltérő magatartása, cselekménye a kifejezett, írásbeli nyilatkozatba foglalt módosítás hiányában sem hozza létre érvényesen az ÁÉF-től való eltérést.

3. Ajánlatok, a szerződés létrejötte:

3.1. Amennyiben Megrendelő Schrack ajánlatait harminc munkanapon belül nem fogadja el, úgy az ajánlatok hatályukat veszítik.

3.2. Schrack költségvetései –becslései, kifejezett megállapodás hiányában, nem eredményeznek ajánlati kötelezettséget, bármilyen szerződés megkötésére, - a költségvetés, -becslés elkészítésén kívüli - bármilyen teljesítésre irányuló kötelezettséget Schrack részére és azokért Schrack – külön megállapodás hiányában - ésszerű – piacon szokásos - térítésre tarthat igényt.

3.3. A hirdésekben, katalógusokban, prospektusokban és más marketingdokumentumokban közölt adatok, információk, teljesítmények és tulajdonságok csak a szerződésben ezekre történő kifejezett hivatkozás esetén képezik a szerződés tartalmát.

3.4. A Schrack és Megrendelő közötti szerződés azzal is létrejön, hogy Megrendelő a Schrack részéről elfogadja a teljesítést, az árut, vagy szolgáltatást átveszi. A teljesítés elfogadásával a szerződés akkor is létrejön, ha Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatosan jogfenntartással vagy kifogással él.

3.5. Kifejezetten rögzítésre kerül, hogy a Schrack ajánlatában – történjen az bármilyen formában – rögzített műszaki, kereskedelmi és jogi feltételek lényeges feltételeknek minősülnek. Bármelyik üzleti, kereskedelmi szokás, beleértve a szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokásokat is, csak kifejezett, írásbeli megállapodás esetén válnak a szerződés részévé. Az ajánlatok, szerződések tartalmáról szóban, telefonon történő egyeztetésről a Megrendelő által készített írásbeli összefoglaló tartalma csak akkor válik a szerződés részévé, ha Schrack azt kifejezetten, írásban elfogadja.

4. Írásbeliség:

A 3.1. pontjában hivatkozott szerződéses nyilatkozatok, azok módosításai, kiegészítései – beleértve a jelen írásbeliségi kikötés módosítását is – csak írásbeli (beleértve a telefax, illetve telex, valamint az elektronikus levélhez mellékelt aláírással ellátott szkennelt dokumentum útján történő továbbítást is) formában érvényesek.

Kizárólag a létrejött szerződés rendelkezései minősülnek a felek megállapodásának.

5. Árak:

5.1. Schrack árai, díjai raktáratól értendőek és nem tartalmazzák a csomagolás, rakodás, fuvarozás, szállítmányozás költségeit és a mindenkor törvényes forgalmi adót. Amennyiben az Értékesítéssel kapcsolatosan illetékek, adók és egyéb közterhek merülnek fel, ezeket Megrendelő viseli. A csomagolás, göngyöleg, visszavételre Schrack csak kifejezett megállapodás esetén köteles.

5.2. A számlázás Schracknak a szerződésben rögzített, vagy ennek hiányában a szerződés megkötésekor (3.1 pont) irányadó vagy a szerződés szerinti időpontban érvényes listaárai és díjai alapulvételével történik. Piaci, vagy piacon szokásos árak kifejezett, írásbeli megállapodás hiányában nem irányadók. Amennyiben többlet-, vagy pótlékesítésre kerül sor anélkül, hogy a felek az alkalmazandó árban kifejezetten megállapodtak volna, azon szerződés árai irányadók, amelyekhez a többlet-, vagy pótlékesítés kapcsolódik.

5.3. Amennyiben a teljesítésre a szerződéskötést követő két hónap eltelte után, olyan okból kerül sor, amelyért Schrack nem felelős, és amennyiben időközben Schrack költségei (különösen bérköltség és anyagár) változnak, Schrack jogosult árait, díjait megfelelően módosítani. A költségváltozásokat Schrack Megrendelő kérésére igazolja.

5.4. Javítási szolgáltatások, javított áru visszaszállítása illetve alkatrész-szállítások esetén, amennyiben ezek nem a kellékszavatosság körében történnek, Schrack a szolgáltatás vagy szállítás teljesítésének időpontjában irányadó listaárai/díjai alapján számol el.

6. Szállítás, Teljesítés:

6.1. A Schrack részére kikötött teljesítési határidők elkezdődésének és megtartásának feltétele, hogy Megrendelő az általa biztosítandó valamennyi szolgáltatást, teljesítési feltételt az előírt határidőben, illetve a kikötött fizetési feltételeket (pl. hitelbiztosítéki rendszerben regisztrált felhasználói minőség, előfizetés, fizetési biztosítékok szolgáltatása, váltó kiállítás) teljesítse, anélkül, hogy Schrack-nak erre kifejezetten fel kellene hívnia Megrendelő figyelmét, vagy fel kellene szólítania. Ezen kötelezettségek bármilyen megszegése esetén a kikötött határidők a kiküszöböléshez szükséges idővel, de legalább a Megrendelő késedelemének időtartamával meghosszabbodnak.

6.2. Amennyiben a kikötött határidők be nem tartása vis maiorra – amely alatt a Felek olyan rendkívüli körülményeket értenek, melyek a szerződéskötéskor a legnagyobb gondossággal mellett sem voltak előreláthatóak, kialakulásukért a felek egyike sem felelős és azokat egyik fél sem képes elhárítani –, vagy olyan okra vezethető vissza, amelyért Schrack nem felelős, a szerződéses határidők legalább az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben az akadályoztatás időtartama a két hónapot meghaladja, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni.

6.3. Amennyiben Schrack az Értékesítés teljesítésével késedelembe esik, Megrendelő öt megfelelő póthatáridő tüzésével írásban köteles fel-szólítani a teljesítésre. Megrendelő csak ennek eredménytelen eltelte esetén jogosult a szerződésszegésből eredő igényeit érvényesíteni. Megrendelő nem felelős az olyan késedelemért, amelyre a 6.2. pontban, illetőleg a 11.2. pont szerinti, felelősséget kizáró okokból kerül sor. A Megrendelő szállítási késedelemből eredő kártérítési igényeire a 11. pont rendelkezései irányadók.

6.4. Amennyiben a teljesítés, olyan okból, amelyért a Schrack nem felelős, a teljesítési készség Schrack általi bejelentését követően több mint tizenöt napos késedelmet szenved, Schrack jogosult Megrendelő felé a késedelem minden megkezdett tizenöt napjára az adott Értékesítés ellenértékének fél százalékát, összesen legfeljebb öt százalékát kitevő raktározási átalányt érvényesíteni.

6.5. Schrack jogosult részteljesítésekre és ennek megfelelő részszámlázásokra. A részszámlázások alapján Schrack jogosult a fizetés Megrendelő részéről történő teljesítését.

6.6. Amennyiben Schrack a szállított áruk tekintetében tervezést, be- és összeépítést, felállítást, szerelést, installálást, létesítést, tesztelést, betanítást, oktatást (Szolgáltatás), vállal, ezeket szakvállalattól elvárható gondossággal fogja teljesíteni.

Megrendelő – Schrack külön figyelmeztetése, felszólítása nélkül is - köteles biztosítani az ahhoz szükséges szolgáltatásokat és feltételeket, hogy a Szolgáltatás teljesítése a rendeltetési helyen, az Értékesítés természeté, a szerződés rendelkezései, valamint Schrack specifikációi, illetve vonatkozó rendelkezései és irányelvei szerint lehetséges.

Megrendelő köteles gondoskodni az esetleges szükséges építési-, szerelési napló vezetéséről, továbbá az elkészült részek, illetve leszállított áruk őrzéséről és állagmegóvásáról.

Schrack jogosult a Szolgáltatás teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni. Ezek teljesítéséért úgy felel, mintha ő teljesített volna.

6.7. Amennyiben a teljesítés tartalma szoftverek átengedéseire is kiterjed, ez magában foglalja a szükséges szoftverdokumentáció átadását is.

A Megrendelő a szoftverek tekintetében Magyarország területére érvényes, nem kizárólagos és át nem ruházható jogot szerez arra, hogy a szoftvereket, kizárólag a Schrack Értékesítéseivel összefüggésben egy központi hardveregységen használja, a hardver használatának időtartamáig, illetve mindaddig, amíg a hardvernek jogszerű tulajdonosa vagy birtokosa. E jogok nem terjednek ki a szoftverek forráskódjára.

Megrendelő a szoftvert illetve az ahhoz kapcsolódó megoldásokat, és dokumentációt nem sokszorosíthatja, nem módosíthatja, – egy biztonsági másolat kivételével – nem másolhatja, harmadik személyek számára hozzáférhetővé nem teheti, nem fordíthatja le és nem fejtheti vissza, és a szerzői jogra utaló jelzéseket nem távolíthatja el.

A szoftverhasználati jog megszűnését követően a szoftvert és dokumentációját Megrendelő köteles haladéktalanul megsemmisíteni és erről Schrackot írásban értesíteni.

7. A teljesítés időpontja és helye. Kárveszély átszállása:

7.1. Az áruszállítások a Megrendelő általi darabszám szerinti (mennyiségi) átvétellel minősülnek teljesítettnek. Megrendelő tíz százalékos mennyiségi hiányig nem jogosult megtagadni az átvételt és annak igazolását; ez nem érinti a mennyiségi hiányra alapítható egyéb jogait. A mennyiségi átvétel igazolása a szállítólevél vagy fuvarlevél, illetőleg egy meghatározott projekthez történő áruszállítás esetén – eltérő megállapodás hiányában – írásbeli teljesítésigazoláló nyilatkozat Megrendelő, vagy képviselője általi aláírásával történik. Megrendelő - a jelen pontban foglaltak figyelembe vételével – köteles az átvételre és annak igazolására. Az áruszállítások mennyiségileg akkor is átvétlnek minősülnek, a Schrack készre-jelentésének Megrendelő általi kézhezvételét követő nyolcadik napon, ha az előbbi teljesítésigazolások aláírását a Megrendelő, vagy képviselője szerződés-, vagy jogellenesen elmulasztja, vagy megtagadja.

Szolgáltatás esetén – a Szolgáltatással érintett áruk kivételével, melyekre az előző rendelkezés irányadó – a teljesítés időpontja az átadás átvételi jegyzőkönyv dátuma, illetve ennek hiányában vagy az aláírás Megrendelő általi szerződés-, vagy jogellenes megtagadása esetén azon időpont, amikor a Szolgáltatást illetve az azzal érintett árut Megrendelő, vagy a végső felhasználó birtokba, rendelkezésszerű használatba veszi, vagy ennek hiányában a Schrack készre-jelentését követő nyolcadik napon. A teljesítés időpontja szoftverek esetében azok hordozón, dokumentációval együtt történő igazolt átadása. Az átvétel igazolásának szerződés- vagy jogellenes elmulasztása, vagy megtagadása esetén a Szolgáltatásokra vonatkozó előbbi szabályok megfelelően irányadók.

Megrendelő a teljesítés átvételét, igazolását nem tagadhatja meg olyan hiba esetén, amely kisebb jelentőségű, vagy könnyen, illetve gyorsan kiküszöbölhető, vagy esztétikai jellegű, vagy az áru, szoftver, illetve Szolgáltatás rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.

7.2. Az árukkal a Szolgáltatásokkal kapcsolatos kárveszély és valamennyi kockázat a teljesítés 7.1. pont szerinti időpontjában száll át Megrendelőre.

7.3. A teljesítés helye áruértékesítés estén a Schrack raktára, Szolgáltatás esetén a rendeltetési hely.

8. Szavatosság:

8.1. Az áruinak, Szolgáltatásnak a Megrendelő által, a kereskedőtől elvárható gondossággal végzett minőségmegvizsgálás során felismerhető hibáit Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítés időpontját (7.1. pont) követő tizenöt napon belül köteles Schrack felé írásban kifogásolni. Az áru illetve Szolgáltatás egyéb hibáinak bejelentési határideje a felismerést követő tizenöt nap. A kifogás bejelentésére megállapított határidő elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti szavatossági jogait.

8.2. A szavatossági hibát Schrack, választása szerint, saját költségére kijavítja, vagy a hibás árut, alkatrészt, modult kicseréli, a hiba jellege által megkövetelt, műszakilag indokolt határidőn belül. A kicserélt áru, alkatrész, modul a Schrack tulajdonába kerül.

8.3. Nem minősül a szavatosság körébe tartozó hibának, ha a hiba maga, vagy annak oka természetes elhasználódásra, kopásra, szakszerűtlen, illetve a Megrendelő rendelkezésére bocsátott kezelési, felhasználási iránymutatásokkal, dokumentumokkal ellentétes kezelésre, beépítésre, beszerelésre, felhasználásra, tárolásra, felállításra, összeállításra; vis maiorra; szélsőséges környezeti hatásokra;rendeltetésnek nem megfelelő használati, üzemeltetési körülményekre; a Megrendelő által biztosítandó feltételek hibáira; nem reprodukálható szoftverhibákra; elmulasztott karbantartásra vagy ápolásra; nem eredeti, kompatibilis alkatrészek, tartozékok alkalmazására; nem a Schrack által, illetve az általa arra feljogosított személyek/szervezetek által végzett karbantartásra, javításra; a Megrendelő által adott anyag, vagy meghatározott konstrukció hibájára vezethető vissza.

8.4. Megalapozatlan kifogás esetén Schrack igényelheti, hogy Megrendelő térítse meg a felmerült költségeit.

8.5. A hibás teljesítéssel okozott károkért való felelősségre a 11. pont rendelkezései irányadók.

8.6. A szavatossági idő a teljesítés időpontjától (7.1.) számított egy év, azzal, hogy ezen idő letelte után Megrendelő semmilyen esetben, vagy semmilyen hiba esetén sem jogosult érvényesíteni Schrack-kal szemben a szavatossági igényeit, azok az egy év elteltével megszűnnek.

9. Jogszatavasság:

9.1. Schrack a a kellékszavatosságra a 8.6. pontban előírt szavatossági időnek megfelelő időtartam alatt szavatol azért, hogy az áru, Szolgáltatás, szoftver tekintetében harmadik személynek olyan joga nem áll fenn, amely a Megrendelő általi megszerzés, illetve a rendeltetésszerű használat korlátját képezi, kivéve, ha azokat a Megrendelő által adott specifikációk szerint állította elő.

9.2. Harmadik személy részéről történő, a 9.1. pontban említett jog érvényesítéséről Megrendelő haladéktalanul írásban köteles értesíteni Schrackot és biztosítani számára, hogy –vonatkozó jogszabályok szerint– saját költségére a védekezés irányítását átvegye, illetve az eljárásokba a Megrendelő helyére, vagy mellett lépjen.

9.3. Schrack, választása szerint, saját költségére a 9.1. pont szerint az árut, Szolgáltatást, szoftvert mentesíti, vagy azok helyett ilyen jogokkal nem érintett árut, szolgáltatást, szoftvert biztosít Megrendelőnek. Amennyiben ez a körülmények által indokolt ésszerű határidőn belül nem lehetséges, úgy bármelyik fél jogosult a szerződéstől írásbeli nyilatkozattal elállni. Schrack esetleges kártérítési igényeire a 11. pont rendelkezései irányadók.

10. Szellemi alkotások. Titoktartás:

- 10.1. Minden, az áru, Szolgáltatás, szoftver által megtestesített, vagy azokkal, illetve az azokhoz tartozó dokumentumokkal összefüggésben fennálló szerzői mű, iparjogvédelmi jog és más jog által védett megoldás, adat, ismeret, ötlet kizárólagos jogosultja a Schrack, vagy az a személy, aki ezek hasznosítására, illetve hasznosításuk engedélyezésére Schracknak engedélyt adott. Megrendelő e szellemi alkotásokra vonatkozó személyhez fűződő, vagy vagyoni jogokat, illetve – ellenkező megállapodás hiányában – használati jogokat a szerződés megkötésével nem szerez és köteles tartózkodni azok mindennemű megsértésétől.
- 10.2. Valamennyi, a Schrack megjelenése során megjelenő logó, kép, védjegy, grafika, a jogosultat megillető jogi oltalom védelmét élvezi. Valamennyi Schrackhoz fűződő szellemi alkotás a Schrack szellemi tulajdonát képezi, annak jogosulatlan, Schrack előzetes beleegyezése nélkül, bármilyen felhasználása kizárt.
- 10.3. Tervezési Szolgáltatás esetén a tervek Schrack tulajdonában maradnak. Megrendelő a terveket csak a szerződés tárgyát képező projekt megvalósításához használhatja fel. A tervek bármilyen ezen túlmenő felhasználásához Schrack írásbeli jóváhagyása szükséges.
- 10.4. Megrendelő egyébként is köteles a szerződés megkötése illetve teljesítése kapcsán a Schrack vonatkozásában tudomására jutott minden adatot, információt és ismeretet a szerződés megkötése során, fennállása alatt és azt követően is – időkorlát nélkül – titokban tartani.

11. Kártérítés:

- 11.1. Minden olyan esetben, amikor jogszabály a kártérítési felelősség, illetőleg a kártérítés kizárását, korlátozását nem tiltja, Schrack kizárólag a szerződés megkötésekor előrelátható, a szerződéses fő kötelezettségeinek megszegésével okozott, a szerződéses áru, szoftver, Szolgáltatás rendeltetésszerű használata esetén a tapasztalatok szerint tipikusan előforduló károkat tartozik felelősséggel. A felelősség kizárt elmaradt haszonért, indirekt, következményi és továbbgyűrűző károktól.
- 11.2. Schrack felelőssége a szerződés megszegéséért, beleértve az előzetes szerződésszegés eseteit is, kizárt minden olyan esetben, amikor:
- a) bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa,
- b) a szerződésszegést Megrendelő:
- nem valós adatszolgáltatása, vagy
 - a 8.3. pont szerint Schrack kellékszavatosságát kizáró magatartása, vagy mulasztása, vagy
 - Schrack írásbeli figyelmeztetése ellenére fenntartott utasítása, Megrendelő által szolgáltatott anyag, terv, illetőleg egyéb dokumentáció, vagy biztosított egyéb feltétel jog-, illetőleg szerződésszegése, hibája, ellentmondása, vagy
 - Megrendelő közbejövő szerződésszegése, vagy egyéb szerződésszegése
 - átvételi késedelmé, vagy
 - jog-, vagy szerződésszerű kötelezettségének elmulasztása
 - kárenyhítési, kármegelőzési kötelezettségének elmulasztása
- okozza, és Megrendelő a 11.2/a. pont szerinti körülmények bizonyításával nem tudja kimenteni magatartását, vagy mulasztását,
- c) úgy, hogy a szerződésszegésről tudott, vagy tudnia kellett volna a Megrendelő jogfenntartás nélkül elfogadja a teljesítést,
- d) a Megrendelő egyébként felröghatóan járt el,
- e) vis maior következett be.

12. Fizetési feltételek:

- 12.1. A fizetések –eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a Megrendelő általi mennyiségi átvételkor készpénzben teljesítendő. Amennyiben az írásbeli megállapodás, vagy a számla eltérően nem rendelkezik az átutalások teljesítésének határideje a Schrack számlájának Megrendelő általi kézhezvételét követő nyolc nap. A számla, ajánlott levélben történő feladás esetén illetve amennyiben a számla „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „ismeretlen” megjelöléssel érkezik vissza, a feladást követő 3. napon kézhez vettnek minősül.
- 12.2. Váltó, vagy csekk elfogadása esetén Megrendelő fizetési kötelezettségei alól csak akkor mentesül, ha a váltó vagy csekk eredményes beváltásával a teljes tartozás megfizetésére kerül és a Schrackkal szemben a váltó, vagy csekk alapján visszkereseti igényt azok későbbi jogosultjai nem érvényesítettek.
- 12.3. Fizetési késedelem esetén Schrack jogosult a törvényes mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni. Amennyiben Schrack követeléseit érvényesítése érdekében kénytelen jogi útjára venni, jogosult a – az eljárás ügyvédi és egyéb költségein felül – a követelés összegének 2,5%-át, de legalább 100 EUR-nak megfelelő összeget (a jegybank érvényesítés napján érvényes hivatalos középárfolyamán átszámítva) is behajtási átalányként érvényesíteni.
- 12.4. Megrendelő a Schrack követeléseivel szemben csak olyan követeléseit számíthatja be, amelyeket jogerős bírósági ítélet állapít meg, vagy amelyeket Schrack elismert.
- 12.5. Schrack jogosult szerződésekéből eredő követeléseit a harmadik személyre átruházni.

13. Tulajdonjog fenntartás:

- 13.1. Schrack az áruk tulajdonjogát (függetlenül attól, hogy ahhoz Szolgáltatás, vagy szoftver átadása kapcsolódik-e) az Értékesítés teljes szerződéses ellenértékének, illetve a szerződésből eredő valamennyi egyéb pénzkövetelésének maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja.
- 13.2. Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartással érintett árukat, saját áruitól illetve a nála lévő idegen áruktól elkülönítve tárolni és nyilvántartásaiban elkülönítve kimutatni, illetve egyértelmű felirattal, illetve megjelöléssel jelezni, hogy azokon a Schrack tulajdonjogát fenntartotta. Az árukat Megrendelő a saját költségére és veszélyére, de a Schrack javára tartja birtokában, tárolja és őrzi és köteles azok megfelelő biztosítási fedezetről gondoskodni.
- Schrack képviselői jogosultak a Megrendelő üzleti óráiban, előzetes bejelentés nélkül, a fenti kötelezettségek teljesítését ellenőrizni. Megrendelő e célból köteles biztosítani képviselőinknek üzlethelyiségeibe való bejutását.
- 13.3. Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni Schrackot, ha harmadik személy az érintett áruk tekintetében zálogjogot vagy más jogot érvényesít. Megrendelő viseli az igényérvényesítés elhárításával, illetve az áruk újbóli beszerzésével, pótlásával összefüggő költségeket. Kiadásra vonatkozó igény esetén a Schrack, a Megrendelő üzleti óráiban jogosult az érintett árukat elvinni és ennek érdekében a Megrendelő üzleti helyiségeibe – erőszak alkalmazása nélkül – bemenni.
- Megrendelő ezen esetben teljes együttműködésre köteles és elveszti birtokvédelmi jogait.
- 13.4. Megrendelő jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett árukat, rendes üzletmenete keretében feldolgozni vagy idegen dolgokkal egyesíteni. A feldolgozással, egyesítéssel létrejövő dolgokon Schrack közös tulajdont szerez a felhasznált áru szerződéses értékének arányában, a 13.1. pont szerinti tulajdonjog fenntartás biztosítésként, amely közös tulajdoni hányadot a Megrendelő már a szerződés megkötésével, a feldolgozás illetve egyesítés megtörténtének hatályával Schrackra átruház. Megrendelő köteles ezen árukról igény szerint írásbeli kimutatást és a tulajdonjog Schrack általi megszerzését igazoló nyilatkozatot küldeni, illetőleg kiadni Schracknak.

- 13.5. Megrendelő, rendes üzletmenete keretében – a tulajdonjog fenntartással biztosított valamennyi fizetési kötelezettségének teljesítése előtt is – jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett illetve a 13.4. pont szerinti közös tulajdonban lévő árukat továbbértékesíteni. Ennek előfeltétele, hogy Megrendelő a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója, és a jelen tulajdonjog fenntartás, illetőleg a továbbértékesített áruk, szoftverek, Szolgáltatások tekintetében fennálló díjköveteléseinek Schrack javára történő alábbi jelzálogjog alapításának ténye a Megrendelővel szemben a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.
- 13.6. Megrendelő a szerződés létrejöttével feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződésben (beleértve az elfogadott ajánlatot, visszaigazolt megrendelést, vagy a felek által kölcsönösen aláírt szerződéses dokumentumokat is) specifikált és a hitel biztosítéki nyilvántartás felé történő eladói nyilatkozatban a szerződés számával és azok típusával és darabszámával körülírt áruk tekintetében a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye a hitelbiztosítéki rendszerben rögzítésre kerüljön. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek megfelelő feltüntetés ellen nem kezdeményez Schrack ellen a 2013. évi CCXXI. tv.1.§ (2) bek. szerinti pert.
- A továbbértékesítés esetére Schrack ellenérték követeléseinek biztosítésként Schrackot, a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés megkötésének napjával kezdődően, a Megrendelővel szemben fennálló ellenérték követelésének erejéig és annak teljes kiegyenlítéséig, jelzálogjog illeti meg a Megrendelő valamennyi továbbértékesítésből eredő követelésén, illetőleg, a továbbértékesítés napján, bármely hitelintézzel szemben fennálló bankszámla-követelésén. A felek megállapodnak, hogy e jelzálogjog a hitelbiztosítéki nyilvántartásba a szerződés alapján kibocsátott számlák számával meghatározott biztosított követelés és az előbbi Megrendelő követelések, mint zálogtárgyak megjelölésével feltüntetésre kerül. Schrack jogosult a zálogjogosult nyilatkozatot megtenni, amelyhez Megrendelő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a zálogkövetelti nyilatkozat haladéktalan benyújtásával a zálogjog nyilvántartásba vételét maga kérelmezi, illetőleg amennyiben ennek a szerződés megkötését követő 3 munkanapon belül nem tenne eleget Schrack zálogjogosult bejelentését a saját zálogkövetelti nyilatkozatával megerősíti.
- Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettségei addig állnak fenn, amíg a tulajdonjog fenntartás megszűnésének 13.1. pont szerinti feltételei nem teljesülnek.
- 13.7. Megrendelő, a 13.6. pont szerint megterhelt követelések felől nem jogosult rendelkezni. Megrendelő köteles Schrack igényének megfelelően rendelkezésre bocsátani a Schrack által kért nyilatkozatokat, az igényelt okirati formában.
- 13.8. Megrendelő 13.4. és 13.5. pont szerinti jogait Schrack Megrendelő bármilyen szerződésszegése esetén jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvonni. Külön visszavonás nélkül is megszűnnek e jogok, ha Megrendelő nyolc napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy ha a Megrendelő ellen kérelmet terjesztenek elő csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy más jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárásra, vagy ilyen eljárás indult, illetőleg a másik fél teljes vagyonára, vagy annak jelentős részére végrehajtást vezetnek.
- A jogok megvonása, vagy megszűnése esetén megnyílik Schrack kiadásra vonatkozó igénye, amelyre a 13.3. pont rendelkezései irányadók.
- A jogok visszavonása, vagy megszűnése ellenére folytatott értékesítések és beszedések esetében is irányadó valamennyi fenti rendelkezés.

14. Elállás

- 14.1. Amennyiben Schrack a szerződés szerinti áru teljesítésével késedelembe esik és a 11.2. pont szerint a késedelemért a felelőssége nem kizárt, Megrendelő őt megfelelő – legalább 10 munkanapos – póthatáridő tűzésével írásban köteles a teljesítést felszólítani. A póthatáridő elmulasztása esetén Megrendelő jogosult írásbeli nyilatkozatával a szerződéstől elállni.
- 14.2. Schrackot elállási jog illeti meg abban az esetben, ha Megrendelő az áru ellenértékét, legkésőbb annak esedékessége utáni első felszólításra 10 munkanapon belül nem rendezi. Schrack jogosult az elállással kapcsolatosan felmerült kárát, valamint a 12.3. pont szerinti késedelmi kamatot és behajtási átalányt is érvényesíteni.
- 14.3. Amennyiben Megrendelő az áru átvételével késedelembe esik, Schrack első megfelelő – 10 munkanapos – póthatáridő tűzésével történő felszólításának elmulasztása esetén Schrack jogosult a szerződéstől elállni.
- 14.4. Az átvétel igazolásának elmulasztása, vagy megtagadása esetén Schrack jogosult a teljesítést megtagadni és a 14.3. pont szerint eljárni.
- 14.5. A Megrendelő nyolc napot meghaladó fizetési késedelmé, más lényeges szerződésszegése esetén, vagy ha a Megrendelő ellen kérelmet terjesztenek elő csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy más jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárásra, vagy ilyen eljárás indult, illetőleg a másik fél teljes vagyonára, vagy annak jelentős részére végrehajtást vezetnek, Schrack jogosult a szerződéstől elállni (azt felmondani) és a tulajdonjog fenntartással érintett áruk kiadását igényelni.
- 14.6. Amennyiben a vételár fizetése megtörtént és Schrack ezt követően a jelen ÁÉF-ben foglaltak miatt kénytelen elállni a szerződéstől, a megfizetett vételárát a saját, igazolt kártérítési, késedelmi kamat és behajtási átalány iránti igényének levonása mellett az áru visszaszolgáltatását követően, legfeljebb 30 napon belül visszatéríti.
- 14.7. Az elállást írásban kell a másik féllel közölni.

15. Egyéb rendelkezések:

- 15.1. A jelen ÁÉF rendelkezései a kötelező törvényi előírások által módosított tatalommal irányadóak, amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül.
- 15.2. Nem tekinthető azonban fogyasztónak az olyan Megrendelő, aki egyéni vállalkozóként, a társasági illetve általános forgalmi adó alanyként, vagy önálló tevékenységet folytató gazdaságmegyként számla vagy számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítását kéri az ellenértékéről.
- 15.3. Amennyiben a jelen ÁÉF bármely rendelkezése érvénytelen, hatályatlan, vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna (hibás rendelkezés), ez nem érinti a szerződés illetve többi rendelkezésének érvényességét, hatályosságát, illetőleg végrehajthatóságát. Ilyen esetre a felek kötelezik magukat, hogy a hibás rendelkezést egy olyan új, hibátlan rendelkezéssel fogják helyettesíteni, amely a hibás rendelkezéshöz gazdasági és jogi tartalma szerint a legközelebb áll.
- 15.4. Megrendelő bármilyen szerződésszerű magatartása, illetve bármilyen vita esetén Schrack, a vita rendezéséig illetve megfelelő biztosíték adásáig, jogosult minden következmény nélkül, szállításait, szolgáltatásait teljesítését felfüggeszteni. Ez nem érinti Schracknak a szerződésszegés alapján fennálló egyéb jogait.
- 15.5. Jelen ÁÉF-et Schrack jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított ÁÉF-et Schrack a honlapján közzéteszi, mellyel az hatályba lép. A módosított ÁÉF a hatálybalépését követően megkötött szerződésekre alkalmazandó.
- 15.6. A szerződésből eredő mindennemű jogvita elbírálása magyar jog hatálya alatt áll, kizárva a kollíziós jogi rendelkezéseket.
- 15.7. A jelen ÁÉF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései irányadók.
- 15.8. Jelen ÁÉF rendelkezései a webáruházban kötött szerződésekre nem irányadók, arra külön általános értekezési feltételek alkalmazandók.

A VÁLLALAT

AUSZTRIA - KÖZPONT

AUSZTRIA - KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5900

FAX +43(0)1/866 85-98800

E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK MAGYARORSZÁG

SCHRACK MAGYARORSZÁG - KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK KFT.

H-1172 Budapest, Vidor u. 5

Tel: +36 1/253 14 01

Fax: +36 1/253 14 91

E-MAIL schrack@schrack.hu

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK

DEBRECEN

TEL +36-52/422-883

FAX +36-52/422-879

PÉCS

TEL +36 30/603-2419

FAX +36 92/346-014

SZOLNOK

TEL +36 30/436-8729

FAX +36 56/515-161

GYŐR

TEL +36-96/414-815

FAX +36-96/438-918

SZEGED

TEL +36-30/269-7775

FAX +36-1/253-1491

ZALAEGERSZEG

TEL +36 30/603-2419

FAX +36 92/346-014

MISKOLC

TEL +36-30/953-3278

FAX +36-52/422-879

SZÉKESFEHÉRVÁR

TEL +36-30/933-6431

FAX +36-1/253-1491

SCHRACK VÁLLALATOK

BELGIUM

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A

Twaalfapostelenstraat 14

BE-9051 St-Denijs-Westrem

TEL +32 9/384 79 92

FAX +32 9/384 87 69

E-MAIL info@schrack.be

HORVÁTORSZÁG

SCHRACK TECHNIK D.O.O.

Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL +385 1/605 55 00

FAX +385 1/605 55 66

E-MAIL schrack@schrack.hr

SZLOVÁKIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C

821 04 Bratislava

TEL +421 (0) 2 492 081 01

FAX +421 (0) 2 491 081 99

E-MAIL info@schrack.sk

BOSZNIA ÉS

HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.

Put za aluminijski kombinat bb

BH-88000 Mostar

TEL +387/36 333 666

FAX +387/36 333 667

E-MAIL schrack@schrack.ba

LENGYELORSZÁG

SCHRACK TECHNIK POLSKA

SP.Z.O.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warszawa

TEL +48 22/205 31 00

FAX +48 22/205 31 01

E-MAIL kontakt@schrack.pl

SZLOVÉNIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.

Pamešne 175

SLO-2380 Slovenj Gradec

TEL +38 6/2 883 92 00

FAX +38 6/2 884 34 71

E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BULGÁRIA

SCHRACK TECHNIK EOOD

Prof. Tsvetan Lazarov 162

Druzhba - 2

BG-1000 Sofia

TEL +359/(2) 890 79 13

FAX +359/(2) 890 79 30

E-MAIL sofia@schrack.bg

ROMÁNIA

SCHRACK TECHNIK SRL

Str. Simion Barnutiu nr. 15

RO-410204 Oradea

TEL +40 259/435 887

FAX +40 259/412 892

E-MAIL schrack@schrack.ro

CSEHORSZÁG

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.

Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Praha 10 – Hostivar

TEL +42(0)2/810 08 264

FAX +42(0)2/810 08 462

E-MAIL praha@schrack.cz

SZERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.

Kumodraska 260

RS-11000 Beograd

TEL +38 1/11 309 2600

FAX +38 1/11 309 2620

E-MAIL office@schrack.co.rs



WWW.SCHRACK.HU

