

Kombinált média elosztó Gemini IP30 acéllemez ajtóval függőleges elrendezés



- ✓ 3 vagy 4 soros kivitel
- ✓ Sülyesztett kivitel téglá- vagy gipszkarton falhoz
- ✓ Média / erősáramú elosztó egy keretben
- ✓ Érintésvédelmi osztály II, védetség IP30

**ONLINE VÁSÁRLÁS**

Irodában és útközben: www.schrack.hu

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓKKAL

Raktárról

Kombinált média elosztó Gemini IP30 acéllemez ajtóval, függőleges elrendezés

Kombinált média elosztó Gemini IP30 acéllemez ajtóval, függőleges elrendezés



Kombinált média elosztó 4 soros, komplett
(1 x keret ajtóval és szerelő betétekkel, 1 x fali tok)



BK0855042F



BK0855042F



BK0850042A/BK0850542A



Keretbe épített dugaszolóaljzat




Schrack-Info

- 3 vagy 4 soros kombinált média elosztó téglá- vagy gipszkartonfalhoz, **függőleges elrendezésben**
- Változatok:
 - BK0855032F:** 1 x DIN sín (12+2KE), 2 x szerelőlap és 1 x dugaszolóaljzat
 - BK0855042F:** 2 x DIN sín (24+4KE), 2 x szerelőlap és 1 x dugaszolóaljzat
- Egy készlet kialakításához szükséges elemek:
 - 1 x keret ajtókkal és szerelőbetétekkel (3 vagy 4 soros)
 - 1 x fali tok (3 vagy 4 soros téglá- vagy gipszkartonfalhoz)
- Keret és ajtó festett acéllemez, ajtó szellőző nyílásokkal, zárral
- Keretmagasság kb. 6mm
- A szerelőlapok az aktív és passzív komponensekhez a szállítási terjedelem része, WLAN ellenőrzött
- Izzóhuzal teszt:
 - 850°C gipszkartonfalba szerelhető elosztónál
 - 650°C téglafalba szerelhető elosztónál
- Rögzítőfül:
 - gipszkartonfalhoz akár 30mm vastagságig
 - téglafalhoz (mellső vagy hátsó rögzítéshez)
- Érintésvédelmi osztály II
- Védettség IP30
- RAL9003 (jelfehér)

Kombinált média elosztó Gemini IP30 acéllemez ajtóval, függőleges elrendezés

Kombinált média elosztó Gemini IP30 acéllemez ajtóval, függőleges elrendezés


Komplett médiaelosztó méretek, függőleges elrendezés

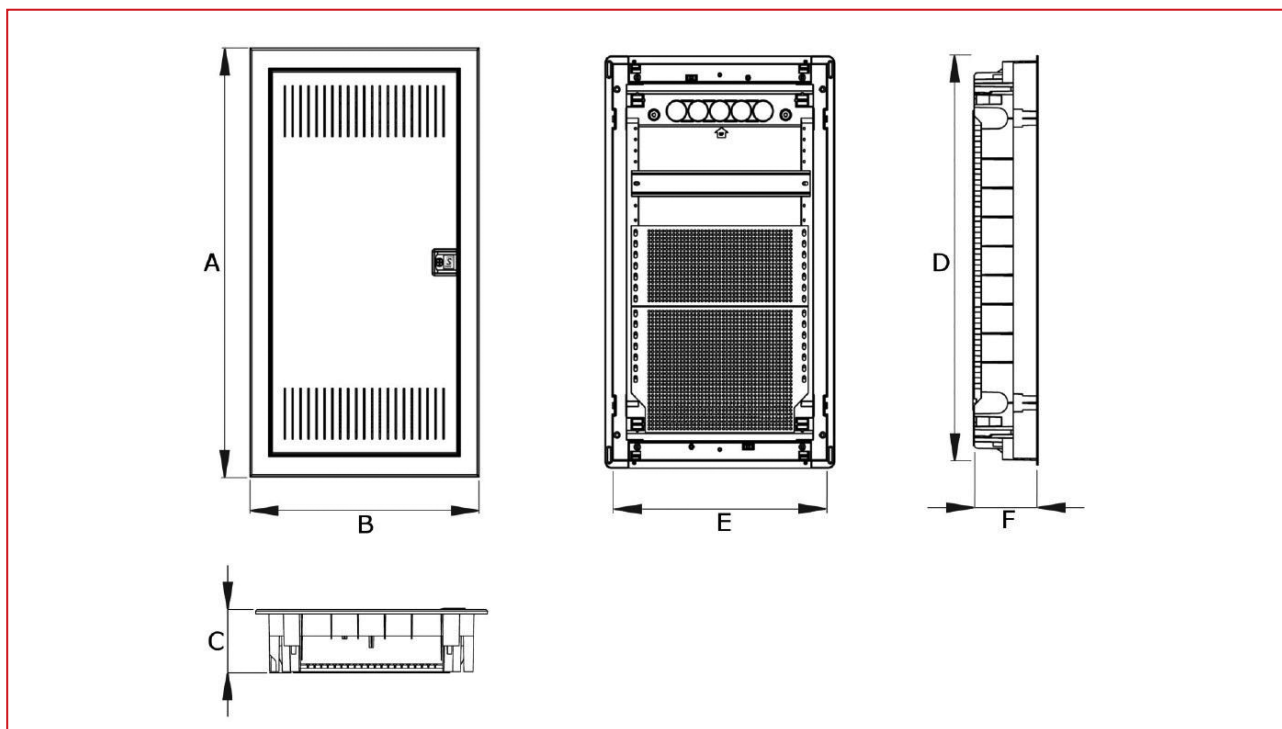

RENDELÉSI SZÁM	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Sorok száma	DIN sín	KE	Szerelőlap	Hővesztés (W)*
BK0855032F	592	346	94	549	306	87	3	1	14	2	-45
BK0855042F	717	346	94	673	306	87	4	2	28	2	-54

*Egy szekrény süllyesztve, $\Delta T = 35K$

Beépítési méretek tégl- és gipszkartonfalba

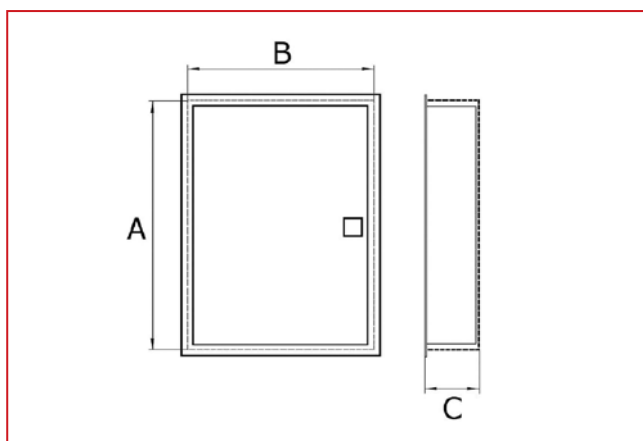

RENDELÉSI SZÁM		Téglafal			Gipszkartonfal kivágás				
Fali tok		A (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)	Sorok száma	DIN sín	KE
Téglafal	Gipszkartonfal								
BK0850032A	BK0850532A	562	320	90	533	310	3	1	14
BK0850042A	BK0850542A	685	320	90	677	310	4	2	28

Kombinált média elosztó Gemini IP30 acéllemez ajtóval, függőleges elrendezés

Kombinált média elosztó Gemini IP30 acéllemez ajtóval, függőleges elrendezés



BK085095



BK085094



BK071055



BK085099



BK085097



BK085090

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	RENDELÉSI SZÁM
Keret ajtókkal és szerelőbetétekkel, függőleges kivitel		
Média elosztó 3 soros (12+2KE), erősáramú rész felül, média rész alul		BK0855032F
Média elosztó 4 soros (24+4KE), erősáramú rész felül, média rész alul		BK0855042F
Fali tok téglafalhoz (MAXSZÉXMÉ)		
Fali tok 3 soros (549x306x87mm)		BK0850032A
Fali tok 4 soros (673x306x87mm)		BK0850042A
Fali tok gipszkartonfalhoz (MAXSZÉXMÉ)		
Fali tok 3 soros (549x306x87mm)		BK0850532A
Fali tok 4 soros (673x306x87mm)		BK0850542A
Tartozékok		
Soroló készlet fali tokhoz (2db)		BK085095
Router tartó, fehér		BK085094
Kettős dugaszolóaljzat készlet, fehér		BK071055
Mélyégi sín média részhez		BK085099
Cilinder zárbetét fém nyelvel, 1 kulccsal 2233X		BK085097
Tartalék kulcs 2233X cilinder zárbetéthez		BK085093
Tartalék alkatrész készlet BK085 kerethez és ajtóhoz (1 zár, 2 ajtózanér, 4 keret rögzítő)		BK085090
Tartalék alkatrész készlet BK085 fali tokhoz (tégla- és gipszkartonfalhoz rögzítőelemek)		BK085091

Schrack Technik Kft.
H-1172 Budapest, Vidor u. 5.
Tel.: (06 1) 253 1401
Fax: (06 1) 253 1491
E-mail: schrack@schrack.hu
WWW.SCHRACK.HU

P-GEMVHU19