

Trinity belső világítás

SCHRACK
TECHNIK



MOBIL ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS

www.schrack.hu

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Raktárról



Store

www.schrack.hu

ENERGIA

IPAR

ÉPÜLET

BERENDEZÉS

IT

KÁBEL


VILÁGÍTÁS

ALTERNATÍV ENERGIA

Get Ready. Get Schrack.

Magas színvonalú árukezelés új logisztikai központunkban

2018 végén készült el új logisztikai központunk, Achauban, Ausztriában. A Schrack-Straße 1. szám alatt több, mint 100 munkatársunk biztosítja a professzionális árukezelést, az ügyfelek gyors és pontos kiszolgálását. A 19.000 m² nagyságú csarnokban több, mint 20.000 Schrack terméket raktározunk, készítünk össze és csomagolunk a kiszállításhoz nap mint nap. A termékek rendelkezésre állása a Schrack Technik egyik legfontosabb pillére.

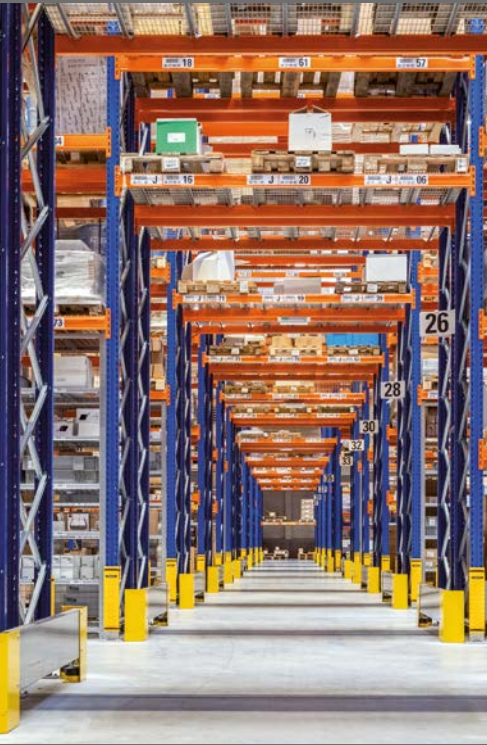

Tárgymutató

Mennyezetbe süllyesztett LED lámpatestek

Oldal 6



Süllyesztett álmennyezeti mélysugárzók

Oldal 22



Süllyesztett álmennyezeti spotlámpák

Oldal 32



Álló lámpatestek

Oldal 36



Felületre szerelt és függesztett LED lámpatestek

Oldal 38



Fali/mennyezeti lámpatestek

Oldal 48



Por- és páramentes lámpatestek

Oldal 78



Labdavédett lámpatestek

Oldal 88



Ipari lámpatestek

Oldal 92



LED szalagok és tartozékok

Oldal 104




Trinity beltéri világítás




Lano 4 8
M600/M625



Lano 4 13
M1200/M1250




Selena LED 18



Selena Long LED 19



Selena Serm LED 20



Segon LED 24



Segon Basic LED 26



Segon Eco LED 28



Segon LED 170 30



Piko LED 33



My68 GU10 34



Office II LED 37



Elegance függesztett
LED 40



Elegance Long
LED 41



Office LED 42



Salena LED 43



Salena Sarm LED 44



Salena Sarm LED Line 45



Salino LED 242 47




Elegance kerek II
LED 50



Elegance kerek III
LED 51



Elegance kerek IV
LED 53



Elegance szögletes II
LED 54



Elegance szögletes III
LED 55



Elegance szögletes IV
LED 57




Elegance Carve LED 58



Elegance Split LED 59




Karo II LED 60



Karo LED Vészvil. 61



Aura 62




Titan LED 64



Elsa LED 65



Delia LED 66



RKL 67



CAT-MS LED 68



Ovalis LED 69



Oval 70




Bath kerek LED,
Bath szögletes LED, 71



Verra LED 72



Primolux LED 73



AOT-O LED 74



Solo LED 75



Simple Line LED 76



Devo LED Eco 80



Devo LED Pro 81



Linda LED É.V. I 82



Linda LED É.V. II 84




Linda LED Transparent 85



Dewy IP65 87



SARW Sport LED 90



SERW Sport LED 91



Arktur Eco LED IP65 94



Arktur szögletes LED
Eco 96



Arktur szögletes LED
Eco Plus 97



Arktur szögletes LED 98




Arktur szögletes LED
Plus 101



Arktur kerek II LED 103



Marra Pro LED szalag 106



LED Profilok 107



Tridonic 24V
LED tápegység 110

Mennyezetbe süllyesztett LED lámpatestek





Mennyezetbe süllyesztett LED lámpatestek

LED Panel LANO 4, M600 és M625, opál burával



LITP0012




Mobil Code

Schrack-Info



- Lámpatestház: fehérre festett alumínium
- Bura: opál PMMA (nem sárguló), UGR<22
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Villódzásmentes: igen
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtéttel ellátott kivitelekben)
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +30°C
- Meghajtóáram: 1000mA, A LED meghajtó külön rendelendő!
- Tartozékok: LED meghajtó
- Opciók kiegészítők: Vészvilágítási modul 3h, mennyezeti kiemelő keret, 4-pontos függesztő szett 1000mm, rugós rögzítőfül készlet (monolit gk. álmennyezethez, M600-hoz)
- Szerelés: süllyesztett, mennyezeti kiemelőkeret, függesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók

8

M600

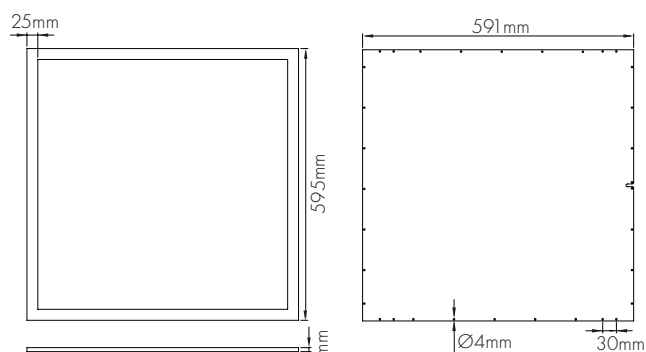

M625

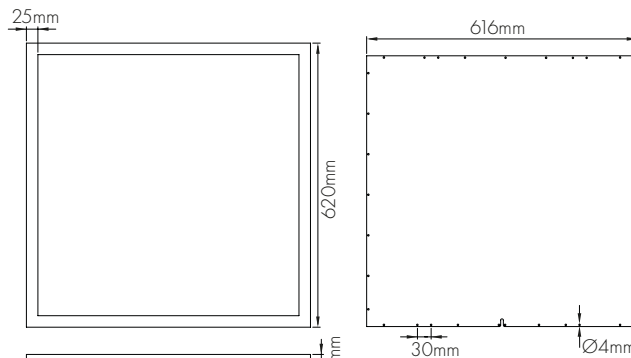

LITP0012



LED Panel LANO 4, M600 és M625, opál burával

LEÍRÁS	KIVÁGÁS MÉRETE mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
M600					
Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, M600, opál burá	575x575	595x595x10			LITP0012
Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, M600 opál burá	575x575	595x595x10			LITP0013
M625					
Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, M625, opál burá		620x620x10			LITP0008
Lano 4 LED 40W, 4000lm, 840, 1000mA, M625, opál burá		620x620x10			LITP0009
Meghajtó					
LED meghajtó, 40W, 1000mA, kapcsolható, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz		40x120x30			LITP0028
LED DALI meghajtó, 40W, 1000mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz		85x130x32			LITP0031



LED Panel LANO 4, M600 és M625, UGR<19, mikroprizmás burával



LITP0014




Mobil Code

Schrack-Info

- Lámpatestház: fehérre festett alumínium
- Bura: mikroprizmás PMMA (nem sárguló), káprázásmentes, UGR<19
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétrel ellátott kivitelekben)
- Villódzásmentes: igen
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +30°C-ig
- Meghajtóáram: 850mA, A LED meghajtó külön rendelendő!
- Tartozékok: LED meghajtó
- Opciók kiegészítők: Vészvilágítási modul 3h, mennyezeti kiemelő keret, 4-pontos függesztő szett 1000mm, rugós rögzítőfül készlet (monolit gk. álmennyezethez, M600-hoz)
- Szerelés: süllyesztett, mennyezeti kiemelőkeret, függesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók

10

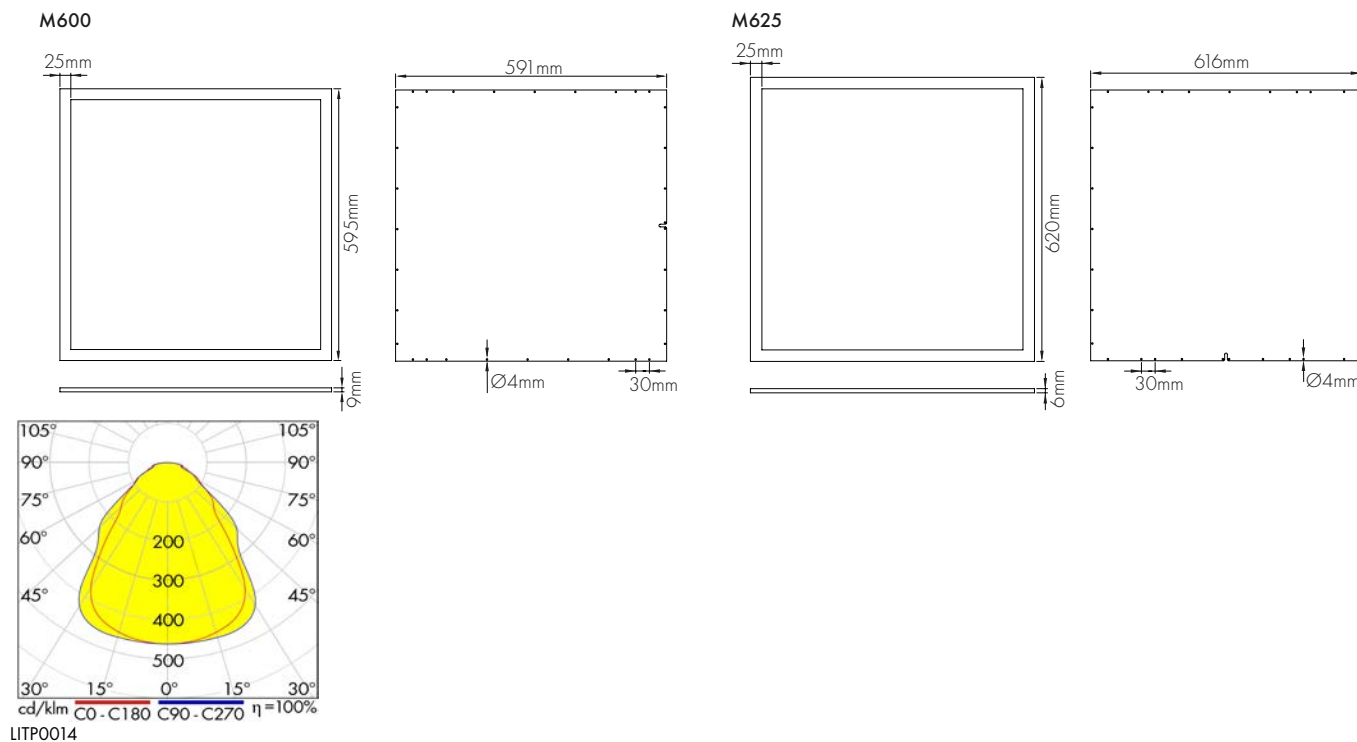

■ LED Panel LANO 4, M600 és M625, UGR<19, mikroprizmás burával

LEÍRÁS	KIVÁGÁS MÉRETE mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
M600					
Lano 4 LED, 33W, 3960lm, 830, 850mA, M600, UGR<19, mikroprizmás bura	575x575	595x595x10			LITP0014
Lano 4 LED, 33W, 3960lm, 840, 850mA, M600, UGR<19, mikroprizmás bura	575x575	595x595x10			LITP0015
M625					
Lano 4 LED, 33W, 3960lm, 830, 850mA, M625, UGR<19, mikroprizmás bura		620x620x10			LITP0010
Lano 4 LED, 33W, 3960lm, 840, 850mA, M625, UGR<19, mikroprizmás bura		620x620x10			LITP0011
Meghajtó					
LED meghajtó, 33W, 850mA, kapcsolható, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz		40x120x30			LITP0029
LED DALI meghajtó, 33W, 850mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz		85x130x32			LITP0030




Mennyezetbe süllyesztett LED lámpatestek

Tartozékok LANO 4 LED-hez, M600 és M625, típusokhoz



KITP0024



KITP0026



KITP0029



KITP0032

Schrack-Info

- LED meghajtó: kapcsolható 850mA vagy 1000mA, villódzásmentes
- LED DALI meghajtó: dimmelhető meghajtó DALI vagy touchDIM rendszerekhez, 850mA vagy 1000mA, villódzásmentes
- LANO 4 LED panelekhez vészvilágítási modul 3h áthidalásához
- 4-pontos sodrony függesztő szett, 1000mm hosszban
- Kiemelő keret (helyszínen kell összeszerelni!), fehér színben
- Rugós rögzítőfül készlet (4 db-os), M600-hoz




Mobil Code

12



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mennyezeti keret LED Panel Lano 4 LED M600 sorozathoz	600x600x45			LITP0026
Függesztő készlet, LED Panel, Lano 4 LED sorozathoz				LITP0024
Rögzítő rúgó készlet (4 darab, M600) LED Panel Lano 4 LED sorozathoz				LITP0025
LED meghajtó, 40W, 1000mA, kapcsolható, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	40x120x30			LITP0028
LED meghajtó, 33W, 850mA, kapcsolható, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	40x120x30			LITP0029
LED DALI meghajtó, 33W, 850mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	85x130x32			LITP0030
LED DALI meghajtó, 40W, 1000mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	85x130x32			LITP0031
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	66x38x25			LID15379
LANO 4 LED panelekhez vészvilágítási modul 3h áthidalásához	300x100x30			LITP0032

LED Panel LANO 4, M1200 és M1250, opál burával

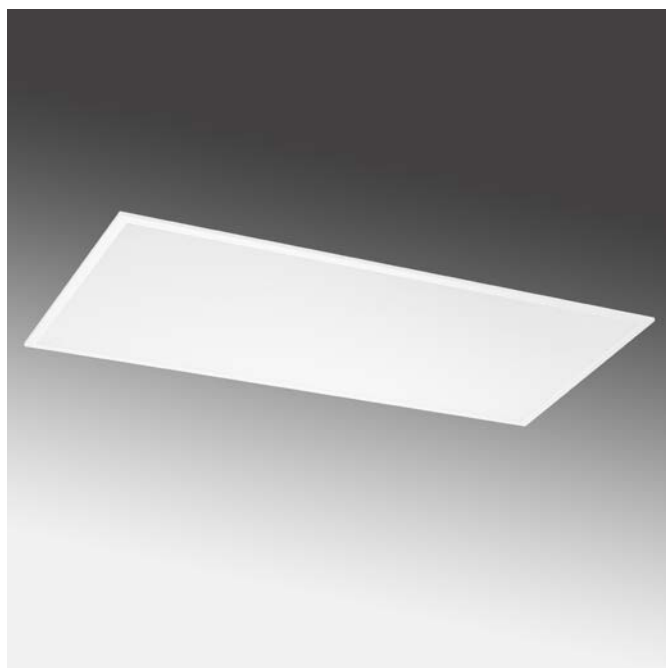

LITP0020




Mobil Code



Schrack-Info

- Lámpatestház: fehérre festett alumínium
- Bura: mikrop prizmás PMMA (nem sárguló), káprázásmentes, UGR<22
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétrel ellátott kivitelekben)
- Villódzásmentes: igen
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +30°C-ig
- Meghajtóáram: 1000mA, A LED meghajtó külön rendelendő!
- Tartozékok: LED meghajtó
- Opciók kiegészítők: Vészvilágítási modul 3h, mennyezeti kiemelő keret, 4-pontos függesztő szett 1000mm
- Szerelés: süllyesztett, mennyezeti kiemelőkeret, függesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók

M1200

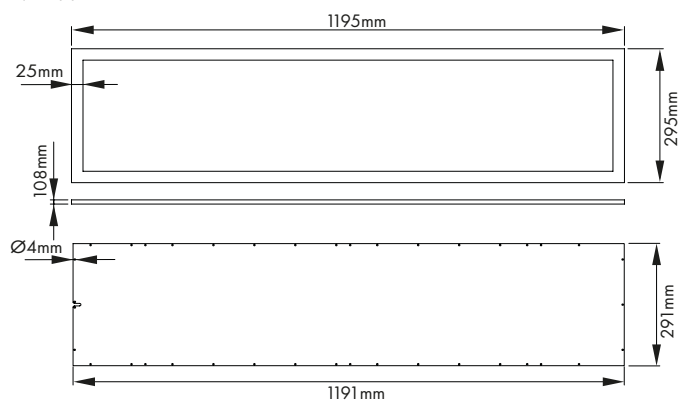

M1250

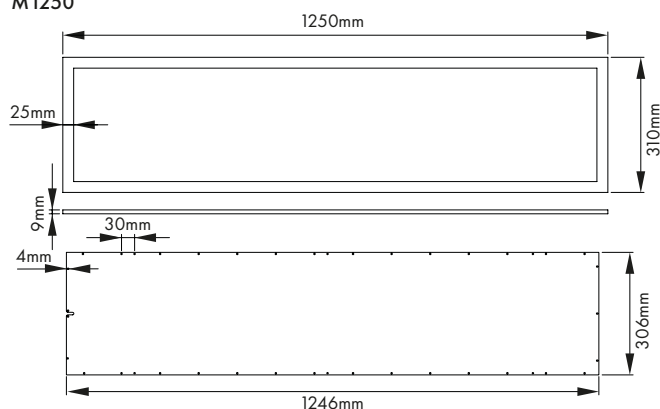

LITP0020




Mennyezetbe süllyesztett LED lámpatestek

LED Panel LANO 4, M1200 és M1250, opál burával

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
M1200				
Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, M1200, opál bura	1195x295x10			LITP0020
Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, M1200, opál bura	1195x295x10			LITP0021
M1250				
Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, M1250, opál bura	1245x310x10			LITP0016
Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, M1250, opál bura	1245x310x10			LITP0017
Meghajtó				
LED meghajtó, 40W, 1000mA, kapcsolható, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	40x120x30			LITP0028
LED DALI meghajtó, 40W, 1000mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	85x130x32			LITP0031

LED Panel LANO 4 UGR<19, M1200 és M1250, mikroprizmás burával

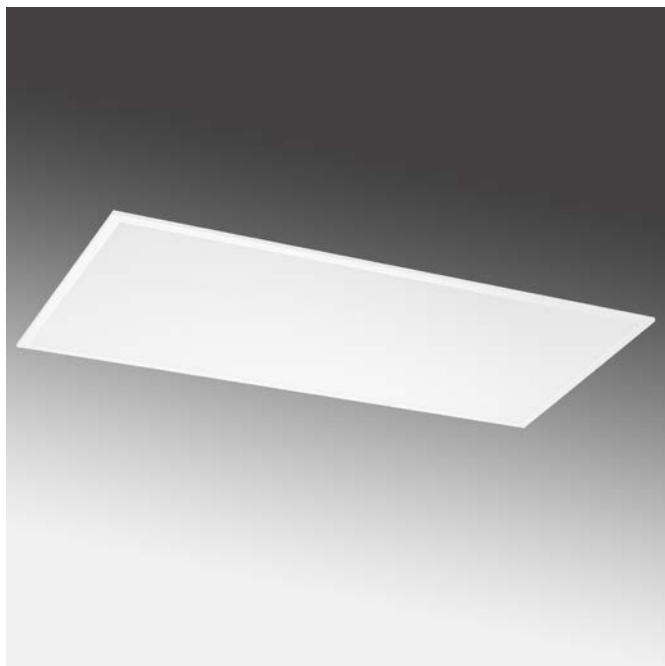

LITP0022




Mobil Code



Schrack-Info

- Lámpatestház: fehérre festett alumínium
- Bura: mikroprizmás PMMA (nem sárguló), káprázásmentes, UGR<19
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétrel ellátott kivitelekben)
- Villódzásmentes: igen
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -25°C-tól egészen +50°C-ig
- Meghajtóáram: 850mA, A LED meghajtó külön rendelendő!
- Tartozékok: LED meghajtó
- Opciók kiegészítők: Vészvilágítási modul 3h, mennyezeti kiemelő keret, 4-pontos függesztő szett 1000mm
- Szerelés: süllyesztett, mennyezeti kiemelőkeret, függesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók

M1200

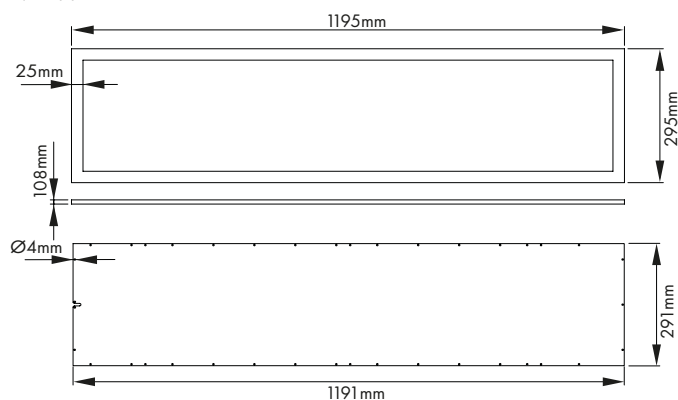

M1250

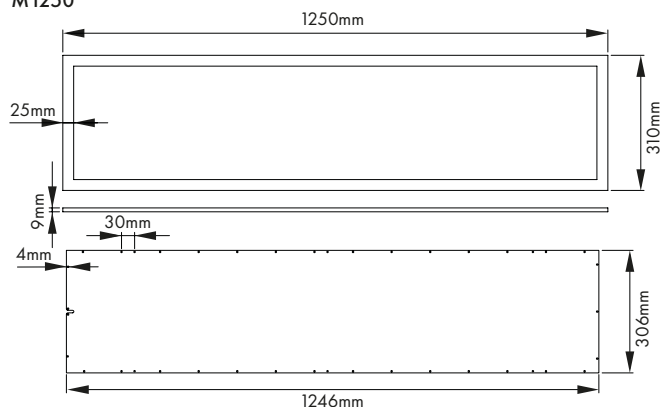

LITP0022



Mennyezetbe süllyesztett LED lámpatestek

LED Panel LANO 4 UGR<19, M1200 és M1250, mikroprizmás burával

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
M1200				
Lano 4 LED, 33W, 3960lm, 830, 850mA, M1200, UGR<19, mikroprizmás bura	1195x295x10			LITP0022
Lano 4 LED, 33W, 3960lm, 840, 850mA, M1200, UGR<19, mikroprizmás bura	1195x295x10			LITP0023
M1250				
Lano 4 LED, 33W, 3960lm, 830, 850mA M1250 UGR<19 mikroprizmás bura	1245x310x10			LITP0018
Lano 4 LED, 33W, 3960lm, 840, 850mA, M1250, UGR<19, mikroprizmás bura	1245x310x10			LITP0019
Meghajtó				
LED meghajtó, 33W, 850mA, kapcsolható, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	40x120x30			LITP0029
LED DALI meghajtó, 33W, 850mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	85x130x32			LITP0030

Tartozékok LANO 4 LED M1200 és M1250-hez




LITP0031



LITP0029



LITP0032



LITP0027

Schrack-Info

- LED meghajtó: kapcsolható 850mA vagy 1000mA, villódzásmentes
- LED DALI meghajtó: dimmelhető meghajtó DALI vagy touchDIM rendszerekhez, 850mA vagy 1000mA, villódzásmentes
- LANO 4 LED panelekhez vészvilágítási modul 3h áthidalásához
- 4-pontos sodrony függesztő szett, 1000mm hosszban
- Kiemelő keret (helyszínen kell összeszerelni!), fehér színben



Mobil Code



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLítás	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mennyezeti keret LED Panel Lano 4 LED M1200 sorozathoz	300x1200x45			LITP0027
Függesztő készlet, LED Panel, Lano 4 LED sorozathoz				LITP0024
LED meghajtó, 40W, 1000mA, kapcsolható, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	40x120x30			LITP0028
LED meghajtó, 33W, 850mA, kapcsolható, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	40x120x30			LITP0029
LED DALI meghajtó, 33W, 850mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	85x130x32			LITP0030
LED DALI meghajtó, 40W, 1000mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, villódzásmentes, Lano 4 LED sorozathoz	85x130x32			LITP0031
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	66x38x25			LID15379
LANO 4 LED panelekhez vészvilágítási modul 3h áthidalásához	300x100x30			LITP0032



Mennyezetbe süllyesztett LED lámpatestek

■ Süllyesztett lámpatest SELENA MAT LED, UGR<17, M600 és M625, álmennyezeti raszterhez




LIG6100124

■ Schrack-Info


- Lámpatestház: acéllemez
- Tükör: matt alumínium
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Színvisszaadás: CRI>80
- Dimmelhető: nem
- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Szerelés: raszteres álmennyezetbe süllyesztve
- Környezeti hőmérséklet: 0°C-tól egészen +35°C-ig
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, laborok, osztálytermek, kórházak, előadók, folyosók




Mobil Code



LIG6100124



LIG6100116




LIG6100124



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
M625				
SELENA LED, 29W, M625, ED, 3150lm, 830, UGR<17, MAT, IP20, fehér	622x622x65			LIG6100124
SELENA LED, 29W, M625, ED, 3200lm, 840, UGR<17, MAT, IP20, fehér	622x622x65			LIG6100125
M600				
SELENA LED, 29W, M600, ED, 3150lm, 830, UGR<17, MAT, IP20, fehér	595x595x65			LIG6100116
SELENA LED, 29W, M600, ED, 3200lm, 840, UGR<17, MAT, IP20, fehér	595x595x65			LIG6100117
Tartozékok M600-hoz				
Beépítő keret gipszkartonba Selena LED-hez, 595x595 fehér				LIG 1000605

Süllyesztett lámpatest SELENA MAT LED LONG, UGR<17, M1200

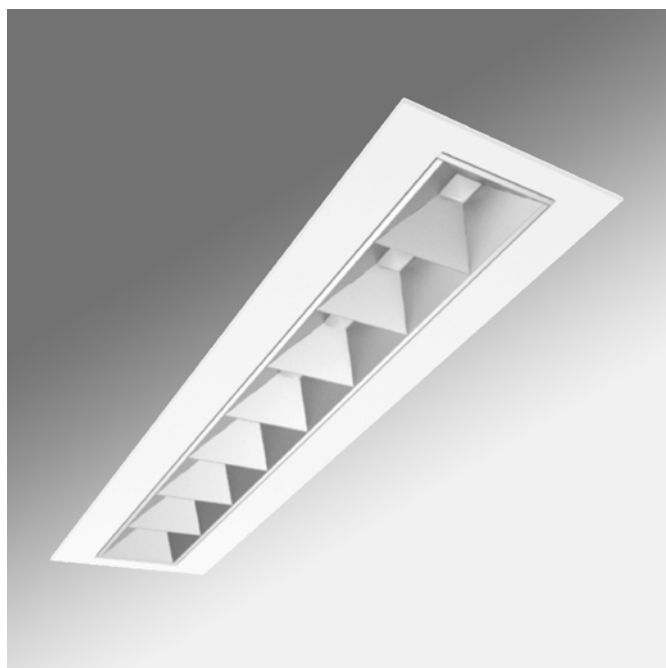



LIG6100145

Schrack-Info

- Lámpatestház: acéllemez
- Tükör: matt alumínium
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Színvisszaadás: CRI>80
- Dimmelhető: nem
- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Szerelés: raszteres álmennyezetbe süllyesztve
- Környezeti hőmérséklet: 0°C-tól egészen +35°C-ig
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, laborok, osztálytermek, kórházak, előadók, folyosók



Mobil Code

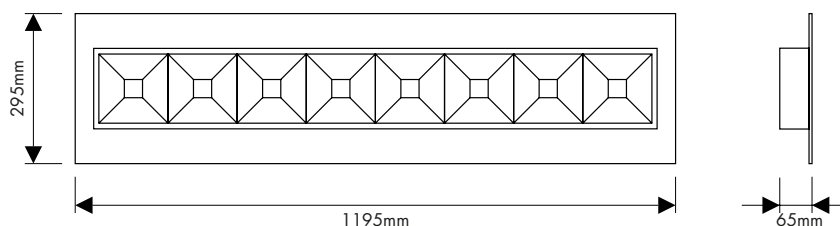

LIG6100145



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
SELENA LONG LED, ED, 38W, 4100lm, 830, UGR<17, MAT, IP20, fehér	1195x295x65			LIG6100145
SELENA LONG LED, ED, 38W, 4200lm, 840, UGR<17, MAT, IP20, fehér	1195x295x65			LIG6100146



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Süllyesztett lámpatest SELENA SERM LED





LI99001702

Schrack-Info

- Lámpatestház: fehérre festett acéllemez - RAL9003 (W03)
- Matt parabola tükror PAR MAT-V2 ($L65 < 1000 \text{ cd} / \text{m}^2$)
- Bura: PMMA
- Fényeloszlás: közvetlen
- Lámpatest az EN 12464-1 szabvány szerinti munkaállomásokhoz
- Elektronikus meghajtó AC/DC működtető feszültséghez - DALI kivitelen is
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétell ellátott kivitelekben)
- Élettartam: 100.000h (L90/B10), 25 ° C-os körny. hőm. esetén
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +35°C-ig
- 0.8-tól 30mm vastagságú álmennyezeti lapokba süllyeszthető
- Szín: fehér
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, laborok, osztálytermek, kórházak, előadók, folyosók



Mobil Code

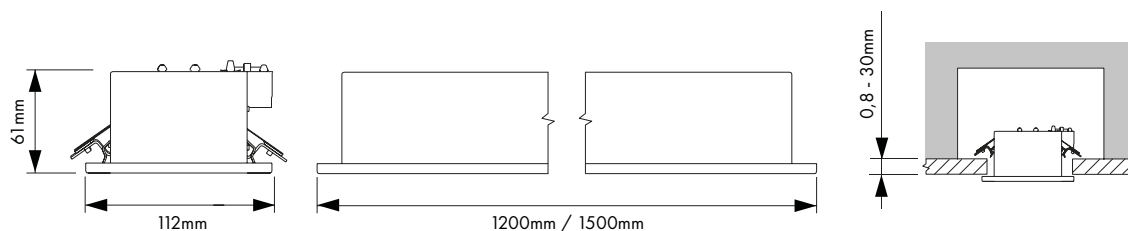

LI99001701




Süllyesztett lámpatest SELENA SERM LED

LEÍRÁS	KIVÁGÁS MÉRETE mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Elektronikus meghajtóval ellátott lámpatestek					
SERM LED 112 M 1x31W 4000K 4200lm Ra>80 UGR<19 fehér EVG	100x1180	1200x112x61			LI99001702
SERM LED 112 M 1x31W 3000K 4000lm Ra>80 UGR<19 fehér EVG	100x1180	1200x112x61			LI99001703
SERM LED 112 M 1x16W 4000K 2300lm Ra>80 UGR<19 fehér EVG	100x1180	1200x112x61			LI99001716
SERM LED 112 M 1x16W 3000K 2200lm Ra>80 UGR<19 fehér EVG	100x1180	1200x112x61			LI99001701
SERM LED 112 L 1x48W 4000K 6550lm Ra>80 fehér EVG	100x1480	1500x112x61			LI99001706
SERM LED 112 L 1x48W 3000K 6250lm Ra>80 fehér EVG	100x1480	1500x112x61			LI99001707
SERM LED 112 L 1x37W 4000K 5100lm Ra>80 UGR<19 fehér EVG	100x1480	1500x112x61			LI99001704
SERM LED 112 L 1x37W 3000K 4850lm Ra>80 UGR<19 fehér EVG	100x1480	1500x112x61			LI99001705
Lámpatestek DALI meghajtóval					
SERM LED 112 M 1x31W 4000K 4200lm Ra>80 UGR<19 fehér DALI	100x1180	1200x112x61			LI99001710
SERM LED 112 M 1x31W 3000K 4000lm Ra>80 UGR<19 fehér DALI	100x1180	1200x112x61			LI99001711
SERM LED 112 M 1x16W 4000K 2300lm Ra>80 UGR<19 fehér DALI	100x1180	1200x112x61			LI99001708
SERM LED 112 M 1x16W 3000K 2200lm Ra>80 UGR<19 fehér DALI	100x1180	1200x112x61			LI99001709
SERM LED 112 L 1x48W 4000K 6550lm Ra>80 fehér DALI	100x1480	1500x112x61			LI99001714
SERM LED 112 L 1x48W 3000K 6250lm Ra>80 fehér DALI	100x1480	1500x112x61			LI99001715
SERM LED 112 L 1x37W 4000K 5100lm Ra>80 UGR<19 fehér DALI	100x1480	1500x112x61			LI99001712
SERM LED 112 L 1x37W 3000K 4850lm Ra>80 UGR<19 fehér DALI	100x1480	1500x112x61			LI99001713



Süllyesztett álmennyezeti mélysugárzók

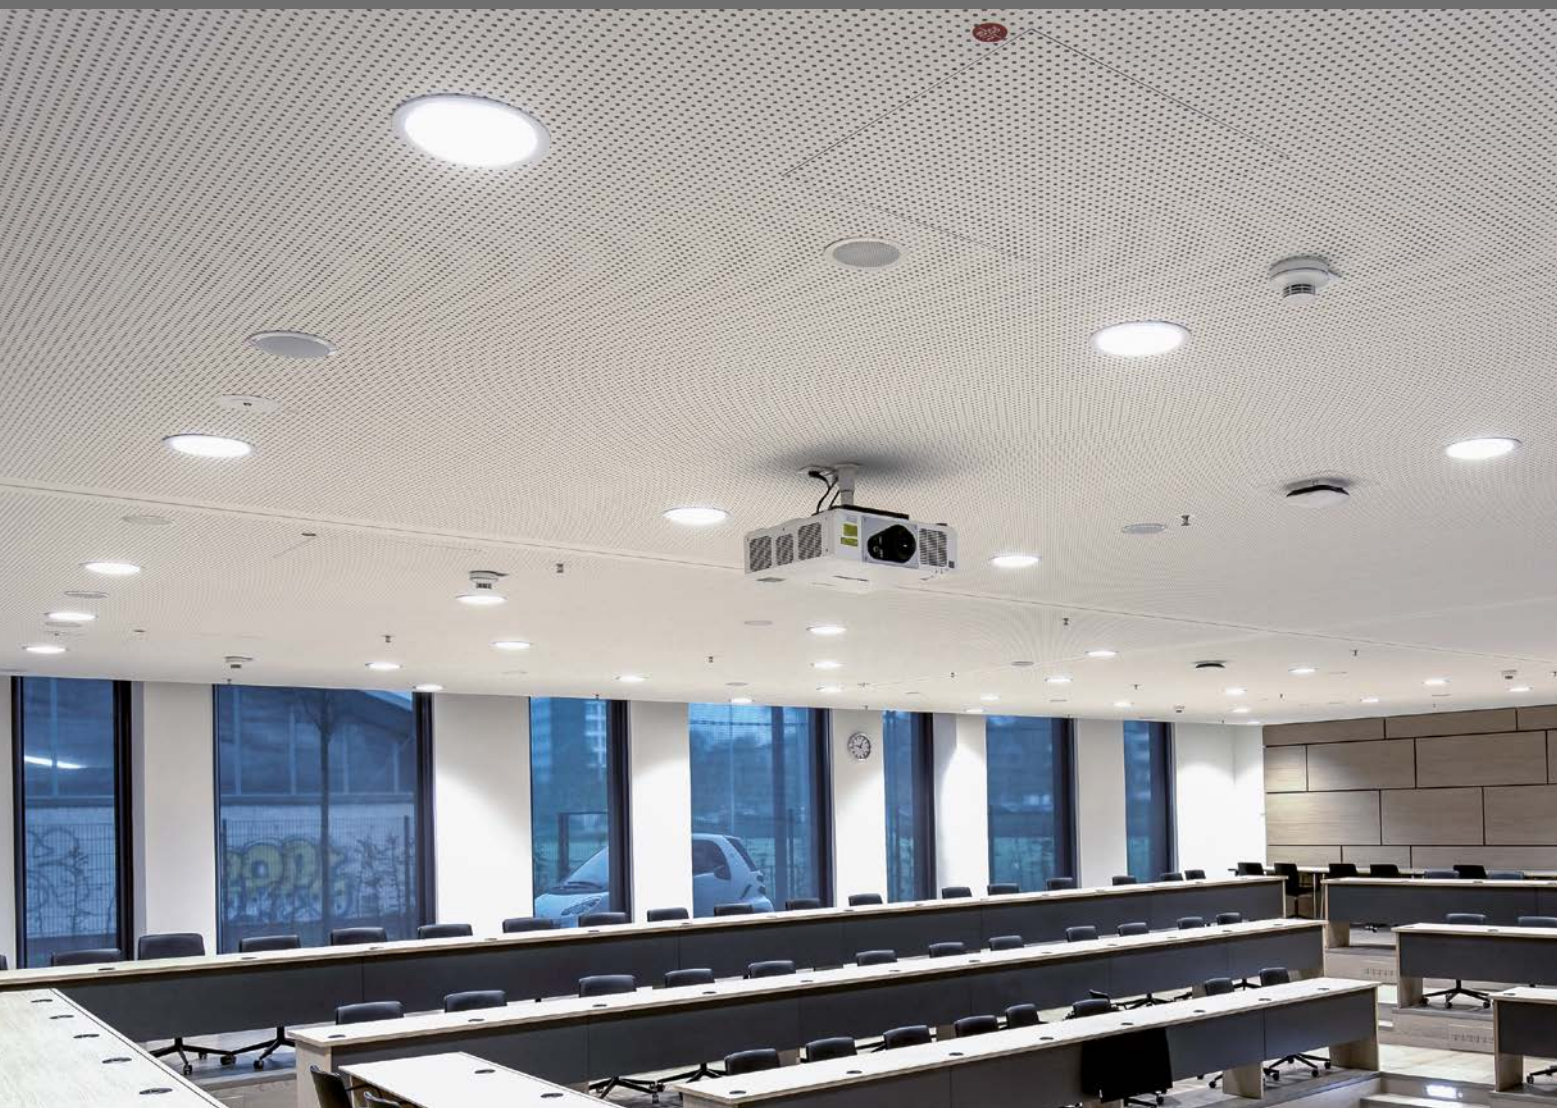




■ Mélysugárzó SEGON LED, UGR<19




LIG3100001




Mobil Code

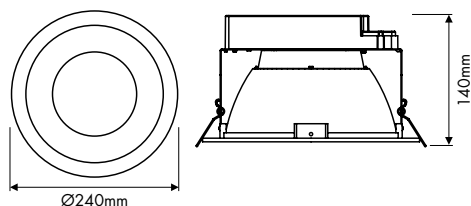

LIG3100001

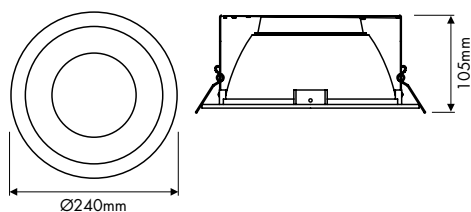


LIG3100039



LIG3100001

■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Tükör: alumínium, matt, csiszolt
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Színvisszaadás: CRI>80
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétell ellátott kivitelekben)
- UGR<19: igen (1900lm fényáramú kivitelek)
- Vészvilágítási fényáram: 300lm
- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Szerelés: mennyezetbe sülyesztett
- Környezeti hőmérséklet: 0°C-tól egészen +35°C-ig, DALI kivitelben: 0°C-tól egészen +45°C-ig
- Alkalmazási terület: irodák, folyosók, lépcsőházak, technikai helyiségek

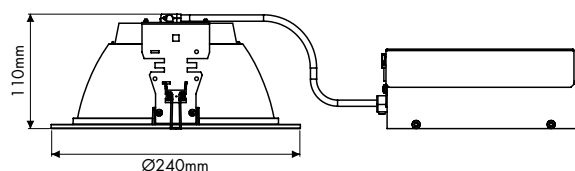

LIG100025B



 Mélysugárzó SEGON LED, UGR<19

LEÍRÁS	ØxMA mm	KIVÁGÁS MÉRETE mm	SZÁLLÍTÁS	STORE RENDELÉSI SZÁM
EVG, Érintésvédelmi osztály: 1, IP20/44				
SEGON LED, 18W ED, 1900lm, 830, MAT, IP44, UGR<19, 70°, fehér	240x140	Ø215		LIG3100005
SEGON LED, 18W ED, 1900lm, 840, MAT, IP44, UGR<19, 70°, fehér	240x140	Ø215		LIG3100006
SEGON LED, 24W, ED, 2500lm, 830, MAT, IP44, 70°, fehér, GEN.2	240x140	Ø215		LIG3100007
SEGON LED, 24W, ED, 2500lm, 840, MAT, IP44, 70°, fehér, GEN.2	240x140	Ø215		LIG3100008
EVG, Érintésvédelmi osztály: 2, IP20/44				
SEGON LED, 44W, ED, 3950lm, 830, MAT, IP44, 70°, fehér, GEN.2	240x136	Ø215		LIG3100058
SEGON LED, 44W, ED, 4100lm, 840, MAT, IP44, 70°, fehér, GEN.2	240x136	Ø215		LIG3100059
DALI, Érintésvédelmi osztály: 1, IP20/44				
SEGON LED, 20W DALI, 1900lm, 830, MAT, IP44, UGR<19, 70°, fehér, GEN.2	240x105	Ø215		LIG3100037
SEGON LED, 20W DALI, 1900lm, 840, MAT, IP44, UGR<19, 70°, fehér, GEN.2	240x105	Ø215		LIG3100038
SEGON LED, 26W, DALI, 2700lm, 830, MAT, IP44, 70°, fehér, GEN.2	240x105	Ø215		LIG3100039
SEGON LED, 26W, DALI, 2700lm, 840, MAT, IP44, 70°, fehér, GEN.2	240x105	Ø215		LIG3100040
EVG, vészvilágítási modullal 3h, Érintésvédelmi osztály 1, IP20/44				
SEGON LED, 20W ED, 1900lm, 830, 3h, M MAT, IP44, UGR<19, 70°, fehér	240x110	Ø215		LIG100029B
SEGON LED, 20W ED, 1900lm, 840, 3h, M MAT, IP44, UGR<19, 70°, fehér	240x110	Ø215		LIG100030B
SEGON LED, 26W, ED, 2500lm, 830, 3h, M MAT, IP44, 70°, fehér, GEN.2	240x110	Ø215		LIG100031B
SEGON LED, 24W, ED, 2500lm, 840, 3h, M MAT, IP44, 70°, fehér, GEN.2	240x110	Ø215		LIG100032B



■ Mélysugárzó SEGON BASIC LED



LIIM0009



LIIM0009


■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium és műanyag
- Tükör: alumínium, matt, csiszolt
- Színhőmérséklet: 3000K/4000K/6500K, kapcsolóval változtatható, 4000K az alapbeállítás
- Kapcsolható meghajtóval
- Dimmelhető: igen (csak a DALI meghajtóval rendelkező típusok)


- Villódzásmentes: igen
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Szerelés: mennyezetbe süllyesztett
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +40°C-ig
- Alkalmazási terület: irodák, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek




Mobil Code

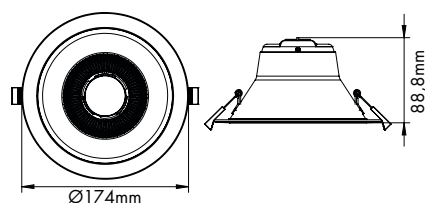


LIIM0009

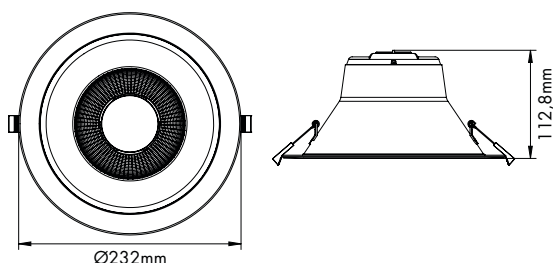

LIIM0011



LIIM0009



LIIM0011



Mélysugárzó SEGON BASIC LED

LEÍRÁS	ØxMA mm	KIVÁGÁS MÉRETE mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatestek						
Segon Basic 35W, Tri-white, 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, UGR<19, 230V, 60°, ECG	232x113	Ø195-210				LIIM0009
Segon Basic 20W, Tri-white, 3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm, UGR<19, 230V, 60°, ECG	174x89	Ø145-155				LIIM0011
Dimmelhető DALI meghajtó						
Driver for Segon Basic, 20W, DALI, villódzásmentes			150x47x20			LIIM0022
Driver for Segon Basic, 35W, DALI, villódzásmentes			123x80x20			LIIM0023



■ Mélysugárzó SEGON ECO LED



LIIM0017



LIIM0017



■ Schrack-Info

- Lámpatestház: poliamid (LIIM0021 polikarbonát)
- Bura: opál PC
- Színhőmérséklet: 3000K/4000K/6500K, kapcsolóval változtatható, 4000K az alapbeállítás
- Dimmelhető: nem
- Élettartam: 45.000h (L70/B50)
- Szerelés: mennyezetbe süllyesztett
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +40°C-ig
- Alkalmazási terület: Folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek


28




Mobil Code

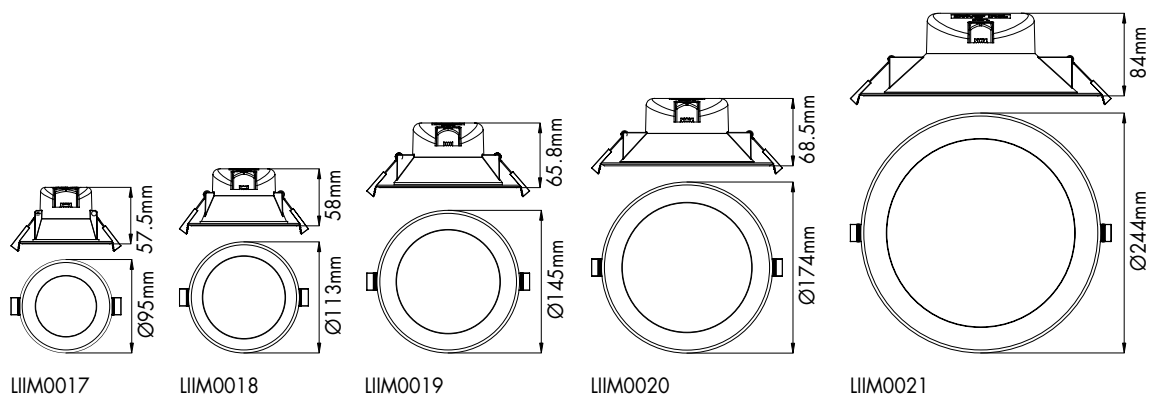

LIIM0017



LIIM0019



LIIM0021



Mélysugárzó SEGON ECO LED

LEÍRÁS	ØxMA mm	KIVÁGÁS MÉRETE mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatestek					
Segon Eco 7W, Tri-white, 3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590lm, 230V, 90°, ECG, fehér	95x58	Ø68-80			LIIM0017
Segon Eco 9W, Tri-white, 3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm, 230V, 90°, ECG, fehér	113x58	Ø90-102			LIIM0018
Segon Eco 14W, Tri-white, 3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, 230V, 90°, ECG, fehér	145x66	Ø120-130			LIIM0019
Segon Eco 17W, Tri-white, 3000K=1450lm, 4000K=1530lm, 6500K=1530lm, 230V, 90°, ECG, fehér	174x69	Ø145-155			LIIM0020
Segon Eco 25W, Tri-white, 3000K=2330lm, 4000K=2450lm, 6500K=2450lm, 230V, 90°, ECG, fehér	244x84	Ø195-210			LIIM0021



■ Mélysugárzó SEGON LED 170



LIG3100106



LIG3100102

■ Schrack-Info



- Lámpatestház: műanyag
- Bura: opál plexi
- Dimmelhető: nem
- Élettartam (L80/B10): 30000h
- Szerelés: mennyezetbe süllyesztett

- Környezeti hőmérséklet 13W típushoz:
0°C-tól egészen +45°C-ig
- Környezeti hőmérséklet 20W típushoz:
0°C-tól egészen +35°C-ig
- Alkalmazási terület: irodák, folyosók, lépcsőházak, technikai helyiségek

30



Mobil Code

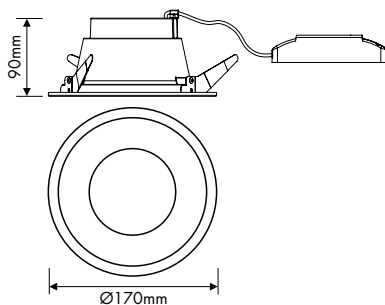

LIG3100106



Mélysugárzó SEGON LED 170

LEÍRÁS	ØxMA mm	KIVÁGÁS MÉRETE mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Tükör: matt alumínium					
Segon M LED 170 ECO, 13W, 1000lm, 830 ECG, IP20/44, fehér	170x90	Ø155			LIG3100106
Segon M LED 170 ECO, 13W, 1100lm, 840 ECG, IP20/44, fehér	170x90	Ø155			LIG3100107
Segon M LED 170 ECO, 20W, 1700lm, 830 ECG, IP20/44, fehér	170x90	Ø155			LIG3100108
Segon M LED 170 ECO, 20W, 1800lm, 840 ECG, IP20/44, fehér	170x90	Ø155			LIG3100109
Tükör: fehér					
Segon W LED 170 ECO, 13W, 950lm, 830, ECG, IP20/44, fehér	170x90	Ø155			LIG3100102
Segon W LED 170 ECO, 13W, 1050lm, 840 ECG, IP20/44, fehér	170x90	Ø155			LIG3100103
Segon W LED 170 ECO, 20W, 1650lm, 830 ECG, IP20/44, fehér	170x90	Ø155			LIG3100104
Segon W LED 170 ECO, 20W, 1750lm, 840 ECG, IP20/44, fehér	170x90	Ø155			LIG3100105



Süllyesztett álmennyezeti spotlámpák



Spot lámpatest PIKO LED



LIIM0014




LIIM0016

Schrack-Info



- Lámpatestház: műanyag
- Tükör: fehér műanyag
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K
- Dimmelhető: fázishasítással (csak a 10W kivétel)
- Élettartam: 44.000h (L70/B50)
- Billenthető: igen
- Szerelés: mennyezetbe süllyesztett
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +40°C-ig
- Alkalmazási terület: üzletek, éttermek, lakó helyiségek, folyosók




Mobil Code




LIIM0014



LIIM0016



LIIM0014



LIIM0016



LEÍRÁS	ØxMA mm	KIVÁGÁS MÉRETE mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatestek					
Piko LED, 6,5W, 550lm, 3000K, 230V, 40°, fehér	85x44	Ø68-75			LIIM0014
Piko LED, 10W, 950lm, 3000K, 230V, TRIAC, 40°, fehér	105x71	Ø83-95			LIIM0016



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Süllyesztett álmennyezeti spotlámpák

■ Süllyesztett spot lámpatest MY68, GU10



LIMY6800NI



LIMY6810NI


■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Szín: fehér, vagy szálcsiszolt nikkell
- Billenthetőség: 30°
- Fényforrás teljesítménye: Max. 50W
- Beépítési mélység: 60 mm
- GU10 foglalatú fényforráshoz (külön rendelendő)
- Fényforrás nélkül


34



Mobil Code

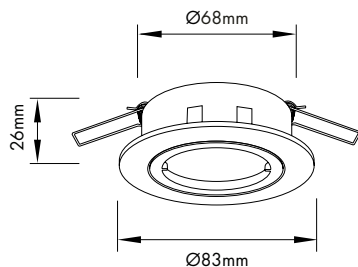

LIMY6800

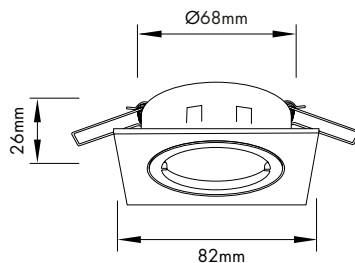

LIMY6810



Süllyesztett spot lámpatest MY68, GU10


LEÍRÁS	ØxMA mm	KIVÁGÁS MÉRETE mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Süllyesztett spot lámpatestek						
My68 kerek, MR16, IP20, állítható, fehér	83x26	Ø68				LIMY6800WE
My68 kerek, MR16, IP20, állítható, szálcsiszolt nikkell	83x26	Ø68				LIMY6800NI
My68 szögletes, MR16, IP20, állítható, fehér		Ø68	83x83x26			LIMY6810WE
My68 szögletes, MR16, IP20, állítható, szálcsiszolt nikkell		Ø68	83x83x26			LIMY6810NI
Javasolt GU10 fényforrások						
RL-PAR16 80 DIM, 8W, 230V, 36°, 827, 575lm, GU10						LI43319519
RL-PAR16 50 DIM 4,3W 230V 36° 840 350lm 720cd GU10 25000h						LI43619206
RL-PAR16 50 DIM 4,3W 230V 36° 840 350lm 130cd GU10 25000h						LI43619209
GU10 fényforrástartók						
GU10 foglalat, 230V, védett sorkapoccsal						LIMY68230
GU10 foglalat, 230V, védett sorkapoccsal			65x35x37			LIMY68240



Álló lámpatestek



Álló lámpatest OFFICE LED, UGR<19

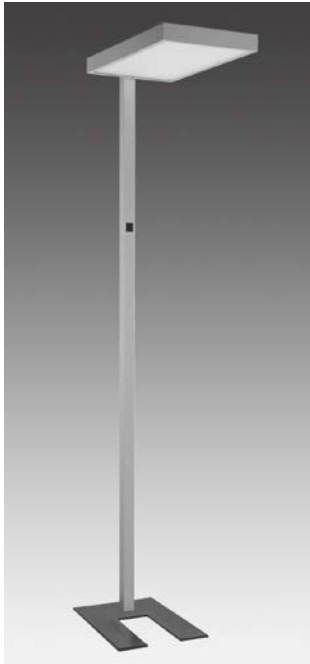



LI38OF0076

Schrack-Info

- Teljesítmény: 8x6W lefelé + 4x6W felfelé
- Lámpatestház: eloxált alumínium
- Szín: natúr elox
- Optikai rendszer: mikrop prizmás bura (direkt), víztiszta bura (indirekt)
- Fényeloszlás: direkt/indirekt
- Előítét: OSRAM DALI meghajtó jelenlétérzékelővel
- Környezeti hőmérséklet: +5°C-tól egészen +35°C-ig
- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Alkalmazási terület: irodák, recepciók



Mobil Code

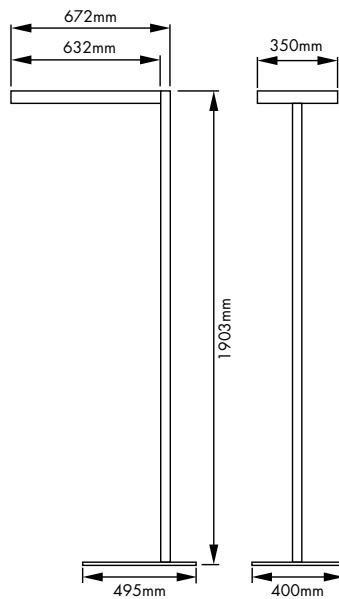

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatest				
Office II FSL LED, 76W, 10655lm, 840, D/I, dim, jel.érz.	640x310x1960			LI38OF0076



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Felületre szerelt és függesztett LED lámpatestek





■ Függesztett lámpatest ELEGANCE PENDANT LED





LILE0053

■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium és műanyag
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér
- Kivitel: lapos, lépcsős design
- Dimmelhető: igen, fázishasítással
- Villódzásmentes: igen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: függesztett (sodronyfűggesztő 1500mm hosszban, mennyezetrózsával)
- Alkalmazási terület: recepciók, tárgyalók, nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek



Mobil Code

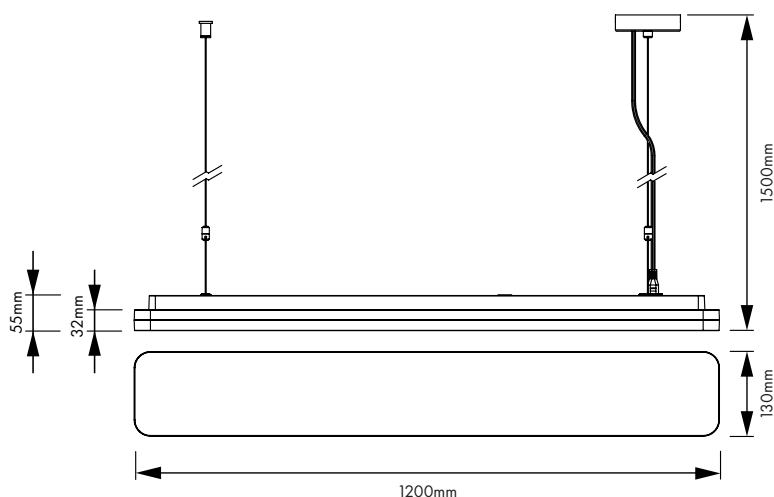

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Elegance függesztett 120, 37W, 3700lm, 3000K, Triac, IP20, fehér	1200x130x55			LILE0053
Elegance függesztett 120, 37W, 3700lm, 4000K, Triac, IP20, fehér	1200x130x55			LILE0054

Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE LONG LED



LILE0049




LILE0050

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium + műanyag
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér
- Kivitel: lapos, lépcsős design
- Dimmelhető: igen, fázishasítással
- Villódzásmentes: igen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: recepciók, tárgyalók, nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek



Mobil Code

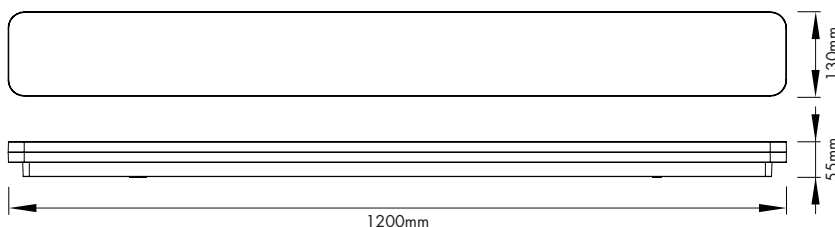

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dimmelhető				
Elegance Long LED, 37W, 3700lm, 3000K, Triac Dim, IP44, fehér	1200x130x55			LILE0049
Elegance Long LED, 37W, 3700lm, 3000K, Triac Dim, IP44, ezüst	1200x130x55			LILE0050
Elegance Long LED, 37W, 3700lm, 4000K, Triac Dim, IP44, fehér	1200x130x55			LILE0051
Elegance Long LED, 37W, 3700lm, 4000K, Triac Dim, IP44, ezüst	1200x130x55			LILE0052



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Mennyezeti/függesztett lámpatest OFFICE LED



LI38OF0060



LI38OF0051



Schrack-Info

- Lámpatestház: fehérre festett alumínium
- Szín: natúr elox
- Optikai rendszer: mikrop prizmás bura (direkt), víztiszta bura (indirekt)
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétell ellátott kivitelekben)
- Fényeloszlás: Direkt (mennyezeti kivitel), direkt/indirekt (függesztett kivitel)
- Meghajtó: Tridonic LC vagy dimmelhető Tridonic LCA
- Környezeti hőmérséklet: +5°C-tól egészen +35°C-ig
- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Alkalmazási terület: irodák, laborok, osztálytermek, recepciók


42



Mobil Code

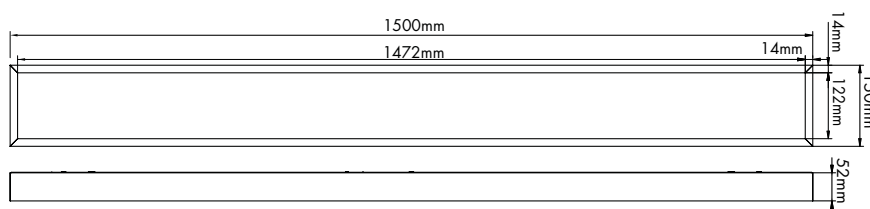

LI38OF0050



LI38OF0051



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mennyezeti lámpatestek				
Office LED D 38W, 4000K, 4864lm, ECG, eloxált	1500x150x60			LI38OF0050
Office LED D, 38W, 4000K, 4864lm, DALI, eloxált	1500x150x60			LI38OF0051
Függesztett lámpatestek				
Office LED D/I, 75W, 4000K, 9727lm, ECG eloxált	1500x150x60			LI38OF0060
Office LED D/I, 75W, 4000K, 9727lm, DALI, eloxált	1500x150x60			LI38OF0061

Mennyezeti lámpatest SALENA LED



LIG6100132



LIG6100136



Schrack-Info

- Lámpatestház: porfestett acéllemez
- Tükör: matt alumínium, fehér matt alumínium
- Káprázás korlátozás: UGR<17
- Dimmelhető: nem

- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Szerelés: mennyezetre
- Környezeti hőmérséklet: 0°C-tól egészen +35°C-ig
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, laborok, osztálytermek, kórházak, előadók, folyosók



Mobil Code



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Tükör: matt alumínium				
SALENA LED, 29W, 3150lm, 830 MAT ECG, UGR<17, IP20, fehér	600x325x65			LIG6100132
SALENA LED, 29W, 3200lm, 840 MAT ECG, UGR<17, IP20, fehér	600x325x65			LIG6100133
SALENA LED, 38W, 4200lm, 830 MAT ECG, UGR<17, IP20, fehér	600x325x65			LIG6100134
SALENA LED, 38W, 4300lm, 840 MAT ECG, UGR<17, IP20, fehér	600x325x65			LIG6100135
Tükör: fehér matt alumínium				
SALENA LED, 29W, 3200lm, 830 ECG, UGR<17, IP20, fehér	600x325x65			LIG6100136
SALENA LED, 29W, 3250lm, 840 ECG, UGR<17, IP20, fehér	600x325x65			LIG6100137
SALENA LED, 38W, 4250lm, 830 ECG, UGR<17, IP20, fehér	600x325x65			LIG6100138
SALENA LED, 38W, 4350lm, 840 ECG, UGR<17, IP20; fehér	600x325x65			LIG6100139



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék



Mennyezeti lámpatest Salena SARM LED



LI99001673



Mobil Code

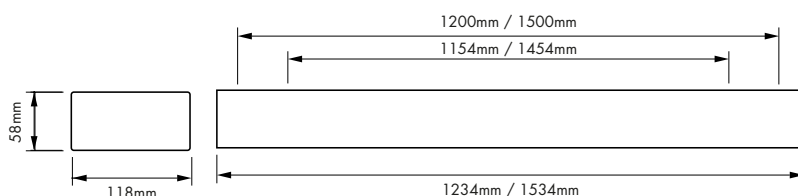

LI99001673



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Elektronikus meghajtóval ellátott lámpatestek				
SARM LED, 21W, 4000K, 2350lm, Ra>80, fehér, ECG	1234x118x58			LI99001673
SARM LED, 21W, 3000K, 2250lm, Ra>80, fehér, ECG	1234x118x58			LI99001674
SARM LED, 49W, 4000K, 6100lm, Ra>80, fehér, ECG	1234x118x58			LI99001675
SARM LED, 49W, 3000K, 5600lm, Ra>80, fehér, ECG	1234x118x58			LI99001676
SARM LED, 42W, 4000K, 5350lm, Ra>80, fehér, ECG	1534x118x58			LI99001677
SARM LED, 42W, 3000K, 5100lm, Ra>80, fehér, ECG	1534x118x58			LI99001678
SARM LED, 56W, 4000K, 7050lm, Ra>80, fehér, ECG	1534x118x58			LI99001679
SARM LED, 56W, 3000K, 6700lm, Ra>80, fehér, ECG	1534x118x58			LI99001680
Lámpatestek DALI meghajtóval				
SARM LED, 21W, 4000K, 2350lm, Ra>80, fehér, DALI	1234x118x58			LI99001681
SARM LED, 21W, 3000K, 2250lm, Ra>80, fehér, DALI	1234x118x58			LI99001682
SARM LED, 49W, 4000K, 5850lm, Ra>80, fehér, DALI	1234x118x58			LI99001683
SARM LED, 49W, 3000K, 5600lm, Ra>80, fehér, DALI	1234x118x58			LI99001684
SARM LED, 42W, 4000K, 5350lm, Ra>80, fehér, DALI	1534x118x58			LI99001685
SARM LED, 42W, 3000K, 5100lm, Ra>80, fehér, DALI	1534x118x58			LI99001686
SARM LED, 56W, 4000K, 7050lm, Ra>80, fehér, DALI	1534x118x58			LI99001687
SARM LED, 56W, 3000K, 6700lm, Ra>80, fehér, DALI	1534x118x58			LI99001688
Tartozékok				
Függesztőkészlet szögletes mennyezetrózsával SARM LED, fehér				LI99001721
Függesztőkészlet kerek mennyezetrózsával SARM LED, fehér				LI99001722

■ Mennyezeti fénysáv lámpatest SARM LED LINE



LI99001689, LI99001690, LI99001691





Mobil Code

■ Schrack-Info

- Lámpatestház: acéllemez
- Szín: fehér
- Matt parabola tükör ($L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$)
- Fényeloszlás: közvetlen
- Lámpatest az EN 12464-1 szabvány szerinti munkaállomásokhoz
- Elektronikus meghajtó AC/DC működtető feszültséghez
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétell ellátott kivitelekben)
- Élettartam: 50.000h (L80/B10), 25°C-os környezeti hőmérséklet esetén
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +35°C-ig
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, laborok, osztálytermek, kórházak, előadók, folyosók

45

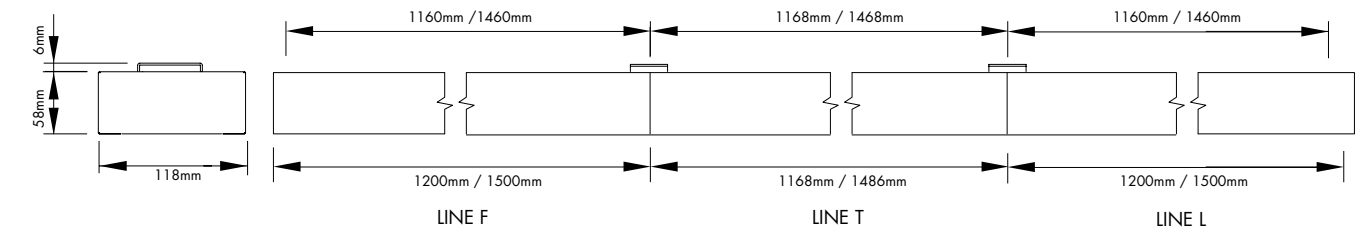

LI99001689



Mennyezeti fénysáv lámpatest SARM LED LINE

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Elektronikus meghajtóval ellátott lámpatestek					
SARM-LINE F-LED, 21W, 4000K, 2350lm, Ra>80, fehér, ECG	1200x118x64	118x64x64			LI99001689
SARM-LINE T-LED, 21W, 4000K, 2350lm, Ra>80, fehér, ECG	1168x118x64	118x64x64			LI99001690
SARM-LINE L-LED, 21W, 4000K, 2350lm, Ra>80, fehér, ECG	1200x118x64	118x64x64			LI99001691
SARM-LINE F-LED, 42W, 4000K, 5350lm, Ra>80, fehér, ECG	1500x118x64	118x64x64			LI99001692
SARM-LINE T-LED, 42W, 4000K, 5350lm, Ra>80, fehér, ECG	1468x118x64	118x64x64			LI99001693
SARM-LINE L-LED, 42W, 4000K, 5350lm, Ra>80, fehér, ECG	1500x118x64	118x64x64			LI99001694
Lámpatestek DALI meghajtóval					
SARM-LINE F-LED 118 M, 21W, 4000K, 2350lm, Ra>80, fehér DALI	1200x118x64	118x64x64			LI99001695
SARM-LINE T-LED 118 M, 21W, 4000K, 2350lm, Ra>80, fehér DALI	1168x118x64	118x64x64			LI99001696
SARM-LINE L-LED 118 M, 21W, 4000K, 2350lm, Ra>80, fehér DALI	1200x118x64	118x64x64			LI99001697
SARM-LINE F-LED 118 L, 42W, 4000K, 5350lm, Ra>80, fehér DALI	1500x118x64	118x64x64			LI99001698
SARM-LINE T-LED 118 L, 42W, 4000K, 5350lm, Ra>80, fehér DALI	1468x118x64	118x64x64			LI99001699
SARM-LINE L-LED 118 L, 42W, 4000K, 5350lm, Ra>80, fehér DALI	1500x118x64	118x64x64			LI99001700
Tartozékok					
Függesztőkészlet mennyezetrózsa nélkül SARM LED, fehér					LI99001723



Mennyezeti mélysugárzó SALINO LED 242, UGR<19



LIG3100042

Schrack-Info

- Lámpatestház: öntött alumínium + acéllemez
- Szín: fehér
- Villamos paraméterek: Beköthető kábel: Max. 3x2.5 mm² kábel
- Előtét: elektronikus vagy DALI előtét
- Optikai paraméterek: sugárzó típusa: direkt
- Tükör: Alumínium, matt, csiszolt
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétrel ellátott kivitelekben)
- Környezeti hőmérséklet: 0°C-tól egészen +30°C-ig
- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Szerelés: mennyezetre
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, aulák, folyosók

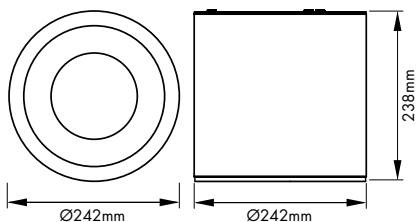

LIG3100042



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Elektronikus előtét - Érintésvédelmi osztály: I				
SALINO 242 LED, 18W, 1900lm, 830, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100042
SALINO 242 LED, 18W, 1900lm, 840, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100043
SALINO 242 LED, 24W, 2500lm, 830, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100044
SALINO 242 LED, 24W, 2500lm, 840, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100045
SALINO 242 LED, 44W, 3950lm, 830, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100061
SALINO 242 LED, 44W, 4100lm, 840, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100062
DALI előtét - Érintésvédelmi osztály: II				
SALINO 242 LED, 20W, DALI, 1900lm, 830, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100069
SALINO 242 LED, 20W, DALI, 1900lm, 840, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100070
SALINO 242 LED, 26W, DALI, 2700lm, 830, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100071
SALINO 242 LED, 26W, DALI, 2700lm, 840, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100072
SALINO 242 LED, 44W, DALI, 3950lm, 830, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100063
SALINO 242 LED, 44W, DALI, 4100lm, 840, UGR<19, IP20, 70°, fehér, GEN.2	242x238			LIG3100064



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Fali/mennyezeti lámpatestek





Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE II LED kerek



LILE0001






LILE0002

Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér vagy ezüst
- Kivitel: Kerek, lapos
- Dimmelhető: Fázishasításos, típusfüggően
- Villódzásmentes: igen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek



Mobil Code



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kapcsolható				
Elegance kerek II, 15W, 1500lm, 3000K, IP44, fehér	220x50			LILE0001
Elegance kerek II, 15W, 1500lm, 3000K, IP44, ezüst	220x50			LILE0002
Elegance kerek II, 15W, 1500lm, 4000K, IP44, fehér	220x50			LILE0003
Elegance kerek II, 15W, 1500lm, 4000K, IP44, ezüst	220x50			LILE0004
Dimmelhető				
Elegance kerek II, 15W, 1500lm, 3000K, Triac, IP44, fehér	220x50			LILE0005
Elegance kerek II, 15W, 1500lm, 3000K, Triac, IP44, ezüst	220x50			LILE0006
Elegance kerek II, 15W, 1500lm, 4000K, Triac, IP44, fehér	220x50			LILE0007
Elegance kerek II, 15W, 1500lm, 4000K, Triac, IP44, ezüst	220x50			LILE0008

 Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE III LED kerek



LILE0009



LILE0010




 Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium és polikarbonát
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér vagy ezüst
- Kivitel: Kerek, lapos
- Dimmelhető: Fázishasításos, típusfüggően
- Villódzásmentes: igen

- Mozgásérzékelő: típusfüggően
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek



Mobil Code



Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE III LED kerek

LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kapcsolható				
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 3000K, IP20, fehér	270x44			LILE0009
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 3000K, IP20, ezüst	270x44			LILE0010
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 4000K, IP20, fehér	270x44			LILE0011
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 4000K, IP20, ezüst	270x44			LILE0012
Dimmelhető				
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 3000K, Triac, IP20, fehér	270x44			LILE0013
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 3000K, Triac, IP20, ezüst	270x44			LILE0014
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 4000K, Triac, IP20, fehér	270x44			LILE0015
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 4000K, Triac, IP20, ezüst	270x44			LILE0016
Mozgásérzékelő				
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 3000K, mozgásérzékelő, IP20, fehér	270x44			LILE0017
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 3000K, mozgásérzékelő, IP20, ezüst	270x44			LILE0018
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 4000K, mozgásérzékelő, IP20, fehér	270x44			LILE0019
Elegance kerek III, 27W, 2800lm, 4000K, mozgásérzékelő, IP20, ezüst	270x44			LILE0020

Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE IV LED kerek



LILE0021



LILE0022




Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium és polikarbonát
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér vagy ezüst
- Kivitel: Kerek, lapos
- Dimmelhető: igen, fázishasítással
- Villódzásmentes: igen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek

53



Mobil Code



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dimmelhető				
Elegance kerek IV, 37W, 3700lm, 3000K, Triac, IP20, fehér	400x63			LILE0021
Elegance kerek IV, 37W, 3700lm, 3000K, Triac, IP20, ezüst	400x63			LILE0022
Elegance kerek IV, 37W, 3700lm, 4000K, Triac, IP20, fehér	400x63			LILE0023
Elegance kerek IV, 37W, 3700lm, 4000K, Triac, IP20, ezüst	400x63			LILE0024



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE II LED szögletes



LILE0025



LILE0026



Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér vagy ezüst
- Kivitel: szögletes, lapos
- Dimmelhető: Fázishasításos, típusfüggően
- Villódzásmentes: igen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek


54



Mobil Code



LILE0025



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kapcsolható				
Elegance szögletes II, 15W, 1500lm, 3000K, IP44, fehér	210x210x50			LILE0025
Elegance szögletes II, 15W, 1500lm, 3000K, IP44, ezüst	210x210x50			LILE0026
Elegance szögletes II, 15W, 1500lm, 4000K, IP44, fehér	210x210x50			LILE0027
Elegance szögletes II, 15W, 1500lm, 4000K, IP44, ezüst	210x210x50			LILE0028
Dimmelhető				
Elegance szögletes II, 15W, 1500lm, 3000K, Triac, IP44, fehér	210x210x50			LILE0029
Elegance szögletes II, 15W, 1500lm, 3000K, Triac, IP44, ezüst	210x210x50			LILE0030
Elegance szögletes II, 15W, 1500lm, 4000K, Triac, IP44, fehér	210x210x50			LILE0031
Elegance szögletes II, 15W, 1500lm, 4000K, Triac, IP44, ezüst	210x210x50			LILE0032

Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE III LED szögletes



LILE0033





LILE0034

Schrack-Info


- Lámpatestház: alumínium és polikarbonát
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér vagy ezüst
- Kivitel: szögletes, lapos
- Dimmelhető: Fázishasításos, típusfüggően
- Villódzásmentes: igen
- Mozcásérzékelő: típusfüggően
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellék helyiségek





Mobil Code



LILE0033



Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE III LED szögletes

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kapcsolható				
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 3000K, IP20, fehér	260x260x44			LILE0033
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 3000K, IP20, ezüst	260x260x44			LILE0034
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 4000K, IP20, fehér	260x260x44			LILE0035
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 4000K, IP20, ezüst	260x260x44			LILE0036
Dimmelhető				
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 3000K, Triac, IP20, fehér	260x260x44			LILE0037
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 3000K, Triac, IP20, ezüst	260x260x44			LILE0038
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 4000K, Triac, IP20, fehér	260x260x44			LILE0039
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 4000K, Triac, IP20, ezüst	260x260x44			LILE0040
Mozgásérzékelő				
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 3000K, Sensor, IP20, fehér	260x260x44			LILE0041
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 3000K, Sensor, IP20, ezüst	260x260x44			LILE0042
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 4000K, Sensor, IP20, fehér	260x260x44			LILE0043
Elegance szögletes III, 27W, 2800lm, 4000K, Sensor, IP20, ezüst	260x260x44			LILE0044

Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE IV LED szögletes



LILE0045





LILE0046

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium és polikarbonát
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér vagy ezüst
- Kivitel: szögletes, lapos
- Dimmelhető: igen, fázishasítással
- Villódzásmentes: igen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek



Mobil Code

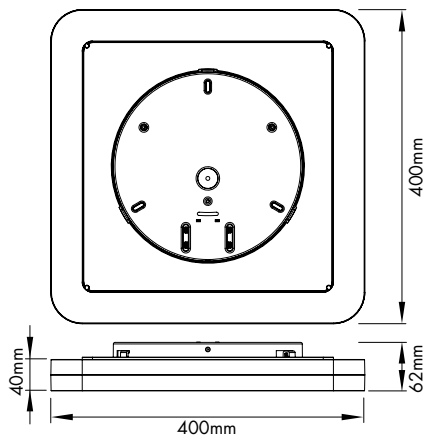

LILE0045



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dimmelhető				
Elegance szögletes IV, 37W, 3700lm, 3000K, Triac, IP20, fehér	400x400x63			LILE0045
Elegance szögletes IV, 37W, 3700lm, 3000K, Triac, IP20, ezüst	400x400x63			LILE0046
Elegance szögletes IV, 37W, 3700lm, 4000K, Triac, IP20, fehér	400x400x63			LILE0047
Elegance szögletes IV, 37W, 3700lm, 4000K, Triac, IP20, ezüst	400x400x63			LILE0048



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE CARVE LED





LILE0055

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium és polikarbonát
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér
- Kivitel: Kerek, lapos
- Dimmelhető: igen, fázishasítással
- Villódzásmentes: igen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek



Mobil Code



LEÍRÁS

ØxMA mm SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM

Dimmelhető

Elegance Carve, 28W, 2800lm, 3000K, Triac, IP54, fehér

350x85



LILE0055

Fali/mennyezeti lámpatest ELEGANCE SPLIT LED






LILE0056

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium és polikarbonát
- Bura: opál PMMA
- Szín: fehér
- Kivitel: Kerek, lapos
- Dimmelhető: igen, fázishasítással
- Villódzásmentes: igen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: nappalik, folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek



Mobil Code



LILE0056



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Dimmelhető				
Elegance Split, 28W, 2800lm, 3000K, Triac, IP54, fehér	350x70			LILE0056



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék


Fali/mennyezeti lámpatest KARO II LED




LIIM0001




Mobil Code




LIIM0001

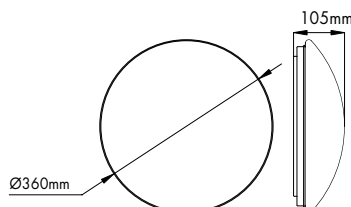

LIIM0007



LIIM0001



LIIM0003



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
KARO II LED				
Karo II LED 12W 1020lm 4000K IP44 230V 120°	280x95			LIIM0001
Karo II LED 12W 930 3000K IP44 230V 120°	280x95			LIIM0002
Karo II LED 18W 1530lm 4000K 230V IP44 120°	360x105			LIIM0003
Karo II LED 18W 1390lm 3000K IP44 230V 120°	360x105			LIIM0004
KARO II LED, mozgásérzékelővel				
Karo II LED 12W 1020lm 4000K IP44 230V 120°, mozgásérzékelő	280x95			LIIM0005
Karo II LED 12W 930lm 3000K IP44 230V 120°, mozgásérzékelő	280x95			LIIM0006
Karo II LED 18W 1530lm 4000K IP44 230V 120°, mozgásérzékelő	360x105			LIIM0007
Karo II LED 18W 1390lm 3000K IP44 230V 120°, mozgásérzékelő	360x105			LIIM0008
Tartozékok				
Tartalék bura, Karo II LED 12W Ø80mm	280x85			LIIM0026
Tartalék bura, Karo II LED 18W Ø60mm	360x95			LIIM0027

Fali/mennyezeti lámpatest KARO LED, vészvilágítási modullal




LIN8006372

Schrack-Info


- Lámpatestház: acéllemez
- Bura: opál PMMA, bajonettzárral
- Vészvilágítási fényáram: 450-500lm
- Dimmelhető: nem
- Élettartam: 40.000h (L80/B50)
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Környezeti hőmérséklet: 0°C-tól egészen +35°C-ig
- Alkalmazási terület: folyosók, lépcsőházak



Mobil Code



LIN8006372
LIN8006373

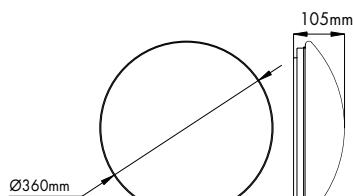

LIN8006374
LIN8006375



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
KARO LED 12W, 3000K, 1020lm, opál, PMMA, IP44, vészvilágítási modullal	280x95			LIN8006372
KARO LED 12W, 4000K, 1080lm, opál, PMMA, IP44, vészvilágítási modullal	280x95			LIN8006373
KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, opál, PMMA, IP44, vészvilágítási modullal	360x105			LIN8006374
KARO LED 18W, 4000K, 1700lm, opál, PMMA, IP44, vészvilágítási modullal	360x105			LIN8006375



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék


AURA falı és mennyezeti lámpatestek




LIOSM51223



Mobil Code

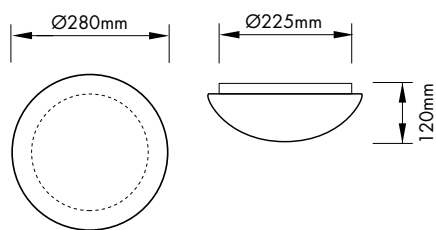


LIOSM51223



LIOSM51223

Schrack-Info


- Lámpatestház: porfestett acéllemez
- Bura: TRIPLEX három rétegű, fűjt üveg, opál felülettel
- Buratartó: rugós rögzítőfül
- Dimmelhető: nem
- Beépített "Hytronik HF" érzékelő (mozgásérzékelővel ellátott változatokban)
- Az AURA LED Sensor-ral max. 15 db AURA LED integrálható master-slave rendszerbe.
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +25°C-ig
- Élettartam:
 - Aura 2 LED: 67.000h (L80/B10)
 - Aura 3 LED: 114.000h (L80/B10)
- Az E27 foglalattal ellátott lámpatestekhez a fényforrás külön rendelendő
- Alkalmazási terület: Folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek

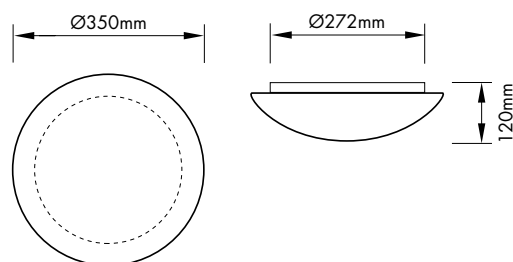

LIOSM51227



AURA fali és mennyezeti lámpatestek

LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
LED lámpatestek				
AURA 2 LED 11W 3000K 880lm IP43	280x120			LIOSM51223
AURA 2 LED 11W 920lm 4000K IP43	280x120			LIOSM51723
AURA 3 LED 15W 3000K 1360lm IP43	350x120			LIOSM51227
AURA 3 LED 15W 1430lm 4000K IP43	350x120			LIOSM51727
LED lámpatestek mozgásérzékelővel				
AURA 2 Sensor LED 11W 920lm 4000K IP43	280x120			LIOSM51724
AURA 2 Sensor LED 11W 3000K 880lm IP43	280x120			LIOSM51224
AURA 3 Sensor LED 15W 3000K 1360lm IP43	350x120			LIOSM51231
AURA 3 Sensor LED 15W 1430lm 4000K IP43	350x120			LIOSM51731
Lámpatestek E27 foglalattal				
Aura 250, E27, max. 100W, IP44	250x110			LIOSM42703
Aura 300, E27, max. 100W, IP44	300x115			LIOSM42708
Tartalék üvegburák				
Aura 2 tartalék üvegbura	280x120			LIOSM20002
Aura 3 tartalék üvegbura	350x120			LIOSM20003



Fali/mennyezeti lámpatest TITAN LED




LIOSM53235

Schrack-Info


- Lámpatestház: porfestett acéllemez
- Bura: opál PC
- Buratartó: rugós rögzítőfül
- Dimmelhető: nem
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +25°C-ig
- Élettartam:
 - Titan 1 LED: 67.000h (L80/B10)
 - Titan 2 LED: 114.000h (L80/B10)
- Alkalmazási terület: Folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek, árkádok




Mobil Code

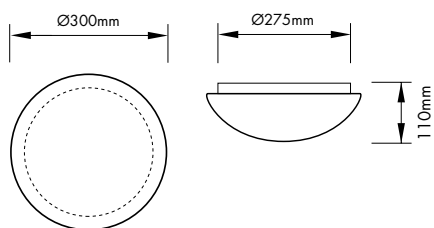

LIOSM53235

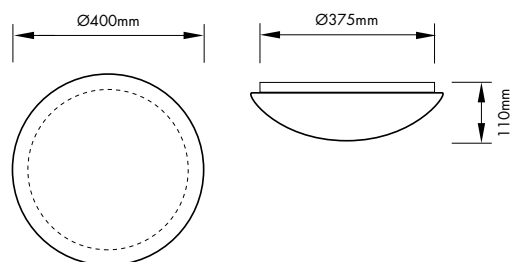

LIOSM53255



LIOSM53235



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
TITAN 1 LED 20W 1760lm 3000K IP54	300x110			LIOSM53235
TITAN 1 LED 20W 1840lm 4000K IP54	300x110			LIOSM53735
TITAN 2 LED 28W 2440lm 3000K IP54	400x110			LIOSM53255
TITAN 2 LED 28W 2570lm 4000K IP54	400x110			LIOSM53755


Fali/mennyezeti lámpatest ELSA LED




LIOSM51296



Mobil Code

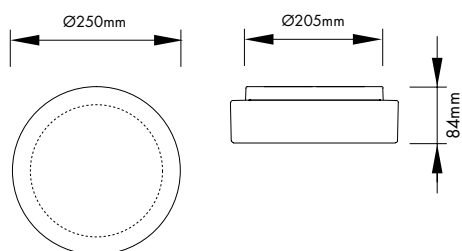


LIOSM51296



LIOSM51296

Schrack-Info

- Lámpatestház: porfestett acéllemez
- Bura: három rétegű fűjt üveg
- TRIPLEX három rétegű, fűjt üveg, matt felülettel
- Bura rögzítés: bajonettzár
- Dimmelhető: nem
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +25°C-ig
- Élettartam:
 - Elsa 1 LED: 67.000h (L80/B10)
 - Elsa 2 LED: 114.000h (L80/B10)
- Alkalmazási terület: Folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek, árkádok

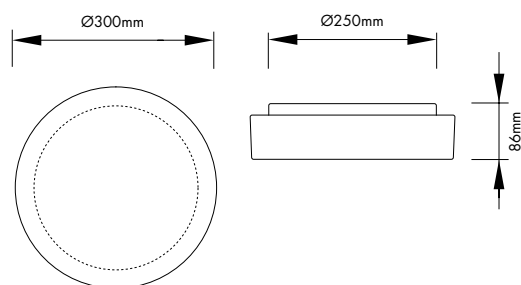

LIOSM51301



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
ELSA 1 LED 11W 900lm 3000K IP44	250x84			LIOSM51296
ELSA 1 LED 11W 950lm 4000K IP44	250x84			LIOSM51796
ELSA 2 LED 15W 1420lm 3000K IP44	300x86			LIOSM51301
ELSA 2 LED 15W 1500lm 4000K IP44	300x86			LIOSM51801



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Fali/mennyezeti lámpatest DELIA LED




LIOSM53316

Schrack-Info


- Lámpatestház: porfestett acéllemez
- Bura: opál PC
- Nagy mechanikai szilárdság IK10
- Buratartó: rugós rögzítőfül
- Dimmelhető: nem
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +25°C-ig
- Élettartam:
 - Delia 1 LED: 67.000h (L80/B10)
 - Delia 2 LED: 114.000h (L80/B10)
- Alkalmazási terület: Folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek, árkádok




Mobil Code

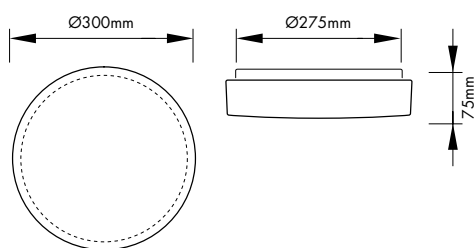

LIOSM53316

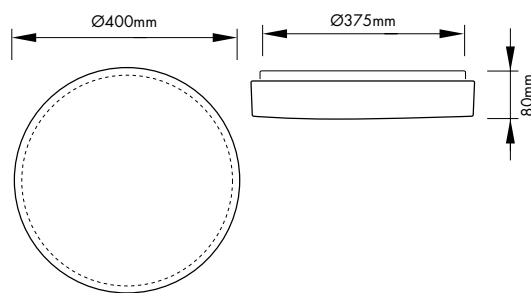

LIOSM53336



LIOSM53316



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
DELIA 1 LED 20W 1920lm 3000K IP54	300x75			LIOSM53316
DELIA 1 LED 20W 2000lm 4000K IP54	300x75			LIOSM53816
DELIA 2 LED 28W 2580lm 3000K IP54	400x80			LIOSM53336
DELIA 2 LED 28W 2720lm 4000K IP54	400x80			LIOSM53836


Fali/mennyezeti lámpatest RKL



LI75101100



Mobil Code



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatestek				
RKL 2, E27, max.60W, IP40, opál, fehér	300x105			LI75101100
RKL 3, E27, 2x60W, IP40, opál, fehér	375x125			LI75111100
Javasolt fényforrás				
RL-A60 6,5W 230V 200° 827 806lm matt E27				LI43619185

Schrack-Info

- Lámpatestház: porfestett acéllemez
- Bura: opál PMMA
- Buratartó: rugós rögzítőfül
- Szín: fehér
- Foglalat: E27



Mozgásérzékelővel ellátott mennyezeti lámpatest CAT - MS LED





LINA000999

Schrack-Info

- Mennyezeti lámpatest, beépített mozgásérzékelővel
- Tápfeszültség: 230-240V / 50Hz
- Foglalat: 2 x E27 A60 / LED 16x11000 mcd 110° LED
- Élettartam: 30.000h (LED fényforrással ellátott kivitel)
- Érzékelési tartomány: 360°
- Érzékelési tartományhoz tartozó magasság: 2,8 m
- Érzékelési tartomány átmérője: 9 m
- Idő beállítás: 10 s. ± 1 s. / 5 p.
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +40°C-ig
- Lámpatestház: fehérre festett acéllemez
- Bura: opál üveg
- Szenzor és rögzítőanya anyaga: műanyag
- Szín: fehér
- Alkalmazási terület: Folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek



Mobil Code

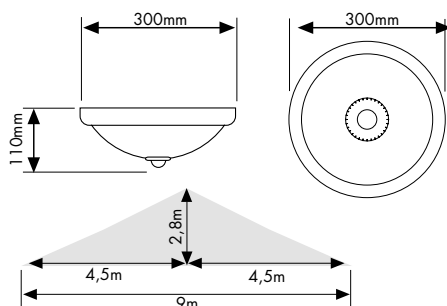

LINA001000



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatestek				
CAT-MS, E27 A60, 2x25W, 360°, IP20, matt, fehér	300x100			LINA000999
CAT-MS LED, 8,5W, 3000K, 375lm, 360°, IP20, matt, fehér	300x100			LINA001000
Javasolt fényforrás				
RL-A60, 7W, 230V, 827, E27 AL 15000h, 806lm, víztiszta				L142619089

Fali/mennyezeti lámpatest OVALIS LED





LIN8005197

Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Szín: fehér
- Bura: opál PC
- Dimmelhető: nem
- Élettartam: 40.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -15°C-tól egészen +35°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: alagsori helyiségek, folyosók, mellék helyiségek



Mobil Code



LIN8005197



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
OVALIS LED, 5W, 3000K, 500lm, IP65, opál, fehér	171x71x45			LIN8005197




Fali/mennyezeti lámpatest OVAL



LISO571002



Mobil Code



70



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatest				
Oval E27, 60W, IP44, szürke, törésgátlóval	176x122x110			LISO571002
Javasolt fényforrás				
RL-A60, 7W, 230V, 827, E27 AL 15000h, 806lm, víztiszta				LI42619089

Schrack-Info

- Lámpatestház: műanyag
- Bura: kristályüveg belső prizmával
- Védőkosár: galvanizált acél, rápatintható
- 3-as és 5-ös kábelbevezetés
- Szín: szürke
- Alkalmazási terület: pincék, mellékhelyiségek

Tükörvilágító BATH LED kerek, BATH LED szögletes



LID15061 & LID15063



LID15061




LID15063

Schrack-Info


- Lámpatestház: alumínium
- Bura: opál akril
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 30000h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +50°C-ig
- Szerelés: falra
- Tartalmazza a meghajtót
- Alkalmazási terület: fürdőszobák, hálószobák, gardróbok




Mobil Code

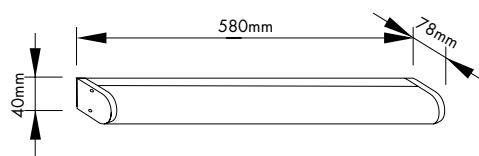

LID15061

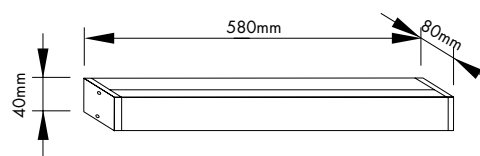

LID15063



LID15061



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
LED lámpatestek				
Bath kerek kicsi, LED, 23W, 4000K, 1650lm, IP44, króm	580x40x78			LID15061
Bath kerek kicsi, LED, 23W, 3000K, 1650lm, IP44, króm	580x40x78			LID15062
Bath szögletes kicsi, LED, 23W, 4000K, 1650lm, IP44, króm	580x40x80			LID15063
Bath szögletes kicsi, LED, 23W, 3000K, 1650lm, IP44, króm	580x40x80			LID15064



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Tükörvilágító lámpatest VERRA LED



LIN8006498



LIN8006499



LIN8006498



LIN8006499


Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium és polikarbonát
- Bura: opál
- Dimmelhető: nem
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Szerelés: falra
- Tartalmazza a meghajtót
- Kapcsolóval ellátott
- Környezeti hőmérséklet: 0°C-tól egészen +35°C-ig
- Alkalmazási terület: fürdőszobák, hálószobák, gardróbok


72




Mobil Code



LIN8006498



LIN8006499



LIN8006498



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Verra LED 15W, 3000K, 1400lm, opál, PC, IP44, PC2 rászertelt kapcsolóval	600x53x65			LIN8006498
Verra LED 15W, 3000K, 1400lm, opál, PC, IP44, PC1 rászertelt kapcsolóval és dugaszoló aljzattal	682x53x65			LIN8006499



Mennyezeti lámpatest PRIMOLUX LED



LIG9100036



Mobil Code

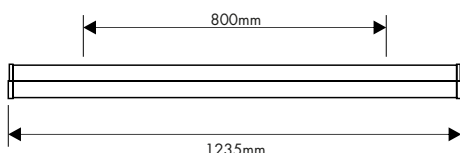

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Elektronikus meghajtó				
Primolux LED 1235, 34W, 4500lm, 840 ECG, opál, IP44, fehér	1235x95x72			LIG9100036
Primolux LED 1235, 49W, 6650lm, 840 ECG, opál, IP44, fehér	1235x95x72			LIG9100037
Primolux LED 1535, 53W, 7350lm, 840 ECG, opál, IP44, fehér	1535x95x72			LIG9100060
Primolux LED 1535, 65W, 8600lm, 840 ECG, opál, IP44, fehér	1535x95x72			LIG9100061
DALI meghajtó				
Primolux LED 1235, 34W, 4500lm, 840 DALI opál, IP44, fehér	1235x95x72			LIG9100040
Primolux LED 1235, 49W, 6650lm, 840 DALI, opál, IP44, fehér	1235x95x72			LIG9100041
Primolux LED 1535, 53W, 7350lm, 840 DALI, opál, IP44, fehér	1535x95x72			LIG9100067
Primolux LED 1535, 65W, 8600lm, 840 DALI, opál, IP44, fehér	1535x95x72			LIG9100068
Elektronikus előtét vészvilágítási modullal 3h áthidalására				
Primolux LED 1235, 38W, 4500lm, 840 ECG, 3h, M opál, IP44, fehér	1235x95x72			LIG100044B
Primolux LED 1235, 53W, 6650lm, 840 ECG, 3h, M opál, IP44, fehér	1235x95x72			LIG100045B




Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék




Mennyezeti lámpatest AOT-O LED

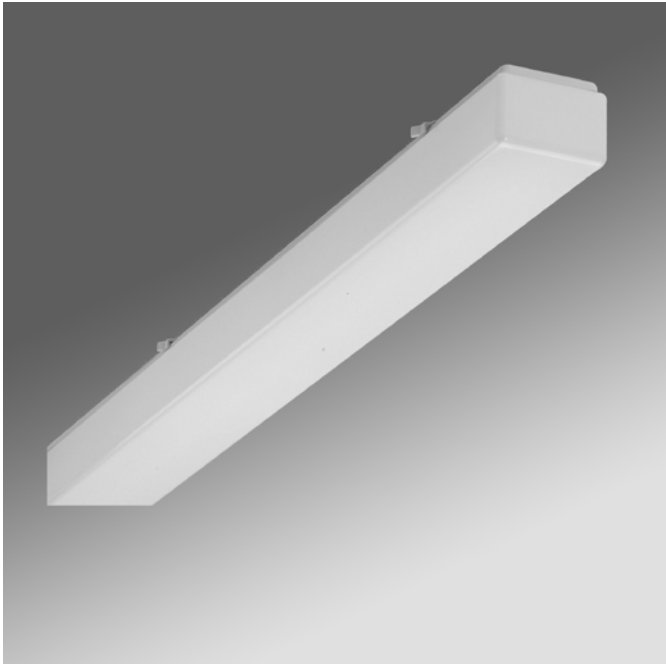

LI70102062



Mobil Code



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
LED Lámpatestek				
AOT-O LED, 25W, 4000K, 2750lm, IP50, akril, opál, fehér	650x105x85			LI70102062
AOT-O LED, 38W, 4000K, 4450lm, IP50, akril, opál, fehér	1260x105x85			LI70112062
AOT-O LED, 62W, 4000K, 6250lm, IP50, akril, opál, fehér	1560x105x85			LI70122062
AOT-O LED, 25W, 3000K, 2750lm, IP50, akril, opál, fehér	650x105x85			LI70101962
AOT-O LED, 38W, 3000K, 4450lm, IP50, akril, opál, fehér	1260x105x85			LI70111962
AOT-O LED, 62W, 3000K, 6250lm, IP50, akril, opál, fehér	1560x105x85			LI70121962

Schrack-Info

- Lámpatestház: acéllemez
- Bura: opál akrilüveg (90°)
- Dimmelhető: nem
- Élettartam: 50.000h (L70/B10)
- Szerelés: mennyezetre
- Környezeti hőmérséklet: 0°C-tól egészen +25°C-ig
- Alkalmazási terület: Folyosók, lépcsőházak, mellékhelyiségek

Fénysáv lámpatest SOLO LED



LIVI0003



LIVI0003



Schrack-Info

- Lámpatestház: acéllemez
- Bura: opál PC
- Szín: fehér
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhető: nem
- Átmenő vezetékezés

- Easy Connect
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Sorolhatóság: max. 10 db lámpatest egy sorban
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre, függesztett
- Alkalmazási terület: raktárak, folyosók, mellékhelyiségek



Mobil Code

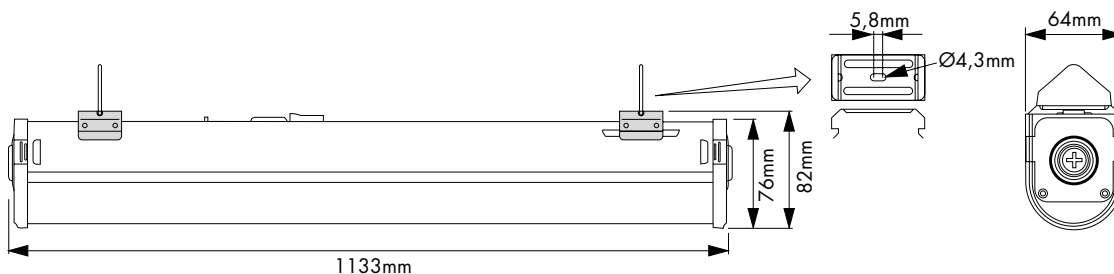

LIVI0003



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Solo LED, 36W, 4000lm, 3000K, Ra>80, IP20, fehér	1133x63x76			LIVI0003
Solo LED, 36W, 4000lm, 4000K, Ra>80, IP20, fehér	1133x63x76			LIVI0004
Solo LED, 55W, 6000lm, 3000K, Ra>80, IP20, fehér	1415x63x76			LIVI0005
Solo LED, 55W, 6000lm, 4000K, Ra>80, IP20, fehér	1415x63x76			LIVI0006



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Sorolható lámpatest SIMPLE LINE LED





LIG8100001

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium profil
- Bura: Plexiglass opál (PLX)
- Szín: fehér
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétell ellátott kivitelekben)
- Villódzásmentes: igen (DALI előtétell ellátott kivitelekben)
- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: 0°C-tól egészen +45°C-ig
- Szerelés: mennyezetre, függesztett
- Tartozékok: Betáp elem (feltétlen szükséges!), tükrök
- Alkalmazási terület: bevásárló központok, üzletek, folyosók, mellékhelyiségek



Mobil Code

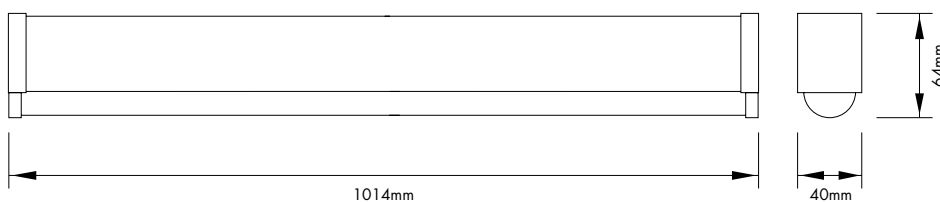

LIG8100001




Sorolható lámpatest SIMPLE LINE LED

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Elektronikus meghajtó				
SIMPLE LINE LED 1012, 32W, 3550lm, 830 ECG, IP20, fehér	1014x40x60			LIG8100001
SIMPLE LINE LED 1012, 32W, 3550lm, 840 ECG, IP20, fehér	1014x40x60			LIG8100002
SIMPLE LINE LED 2012, 64W, 7100lm, 830 ECG, IP20, fehér	2014x40x60			LIG8100003
SIMPLE LINE LED 2012, 64W, 7100lm, 840 ECG, IP20, fehér	2014x40x60			LIG8100004
DALI meghajtó				
SIMPLE LINE LED 1012, 33W, 3550lm, 830 DALI, IP20, fehér	1014x40x60			LIG8100009
SIMPLE LINE LED 1012, 33W, 3550lm, 840 DALI, IP20, fehér	1014x40x60			LIG8100010
SIMPLE LINE LED 2012, 65W, 7100lm, 830 DALI, IP20, fehér	2014x40x60			LIG8100011
SIMPLE LINE LED 2012, 65W, 7100lm, 840 DALI, IP20, fehér	2014x40x60			LIG8100012
Tükrök				
SIMPLE LINE aszimmetrikus alumínium tükör				LIG3000768
SIMPLE LINE dupla aszimmetrikus alumínium tükör				LIG3000769
Szerelési tartozék				
SIMPLE LINE betáp elem (3-pólusú)				LIG3100791
SIMPLE LINE betáp elem (5-pólusú)				LIG3100792



Por- és páramentes lámpatestek

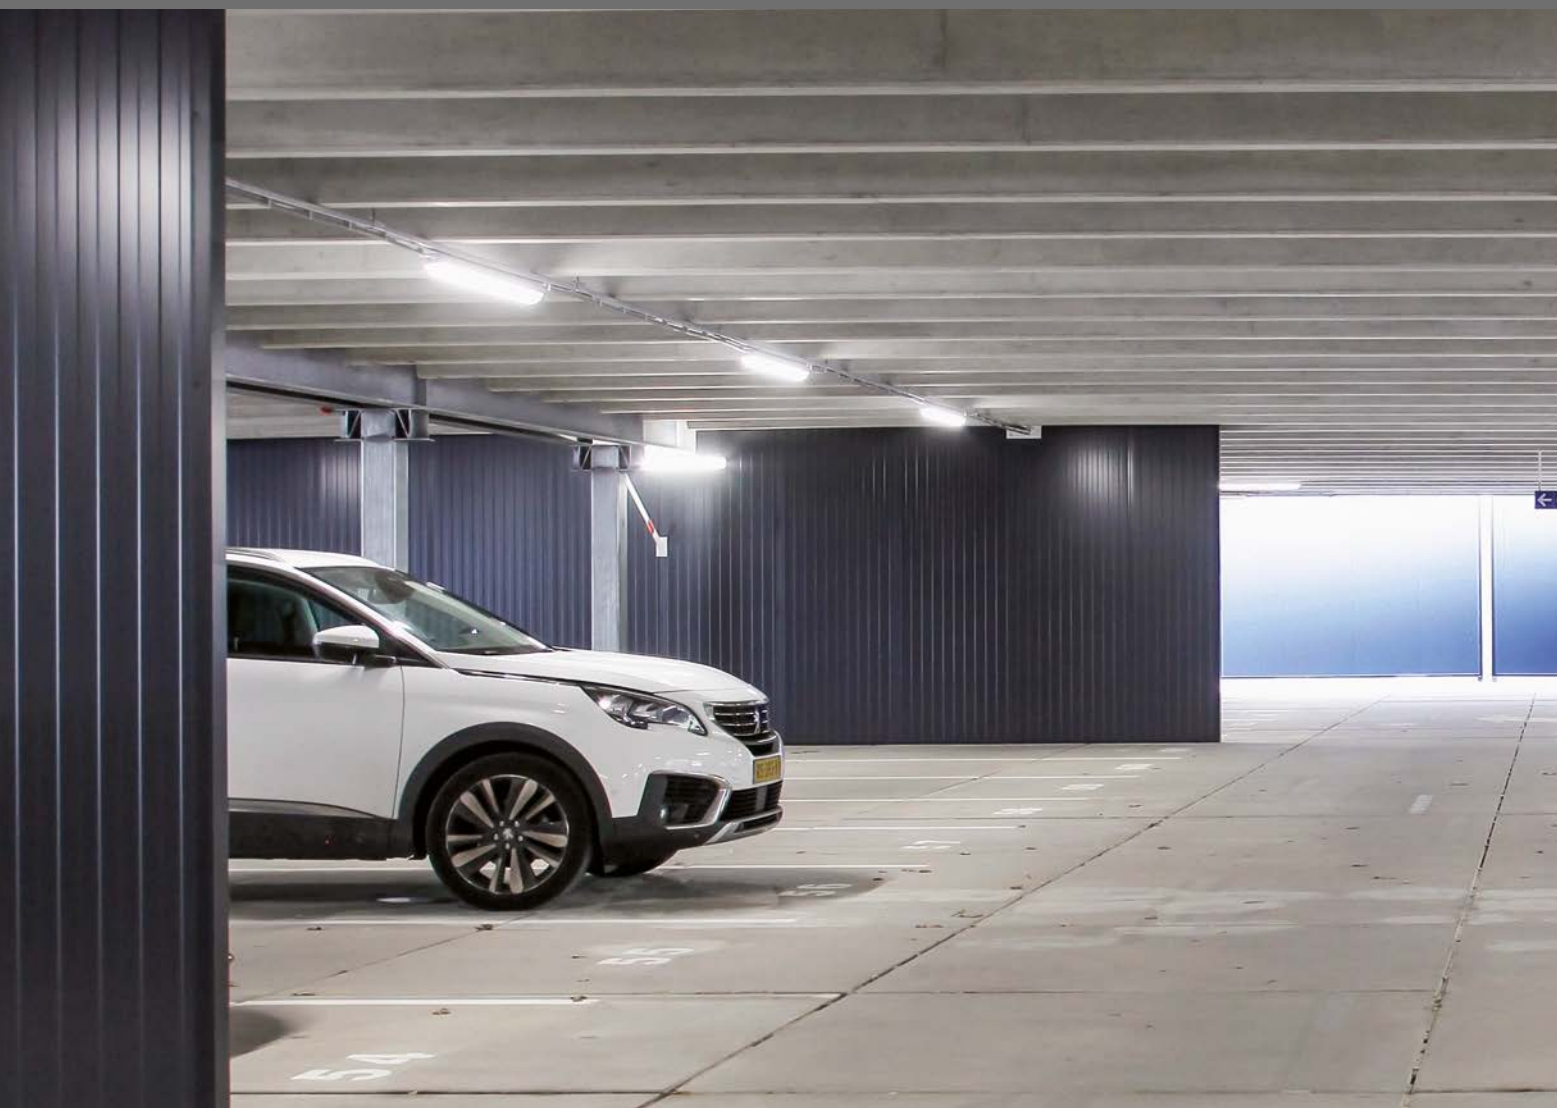



Por- és páramentes lámpatest DEVO LED Eco



LIVI0001





LIVI0001

Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Bura: opál PC
- Szín: szürke
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 4000K
- Dimmelhető: nem
- Átmenő vezetékezés
- Easy Connect
- Élettartam (L70/B50): 50.000h
- Sorolhatóság: max. 10 db lámpatest egy sorban
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +40°C-ig
- Szerelés: falra, mennyezetre, függesztett
- Alkalmazási terület: vizes helyiségek, műhelyek, raktárak, folyosók



Mobil Code

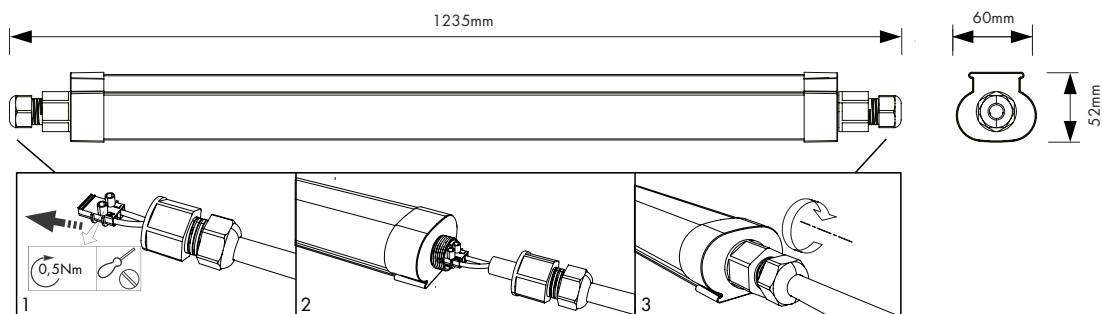

LIVI0001



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Devo LED Eco, 33W, 3300lm, 4000K, Ra>80, IP65, szürke	1235x60x52			LIVI0001
Devo LED Eco, 51W, 5100lm, 4000K, Ra>80, IP65, szürke	1515x60x52			LIVI0002

Por- és páramentes lámpatest DEVO LED PRO



LIVB0001

Schrack-Info


- Lámpatestház: üvegszállal erősített műanyag
- Bura: opál PMMA
- Szín: szürke
- Fehér acéllemezből készült tükör/meghajítótartó
- Rozsdamentes acél békazár
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 4000K
- Dimmelhető: nem
- Élettartam: 70.000h (L70/B50)
- Szerelés: falra, mennyezetre, függesztett
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +35°C-ig
- Alkalmazási terület: garázsok, üzemi területek, műhelyek, vizes helyiségek





Mobil Code





LIVB0001




LIVB0002



LIVB0004



LIVB0002



LIVB0004



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Devo LED Pro, 16W, 840 EVG, 1900lm, 230V, IP65, PC I, PMMA	669x90x95			LIVB0001
Devo LED Pro, 31W, 840 EVG, 4000lm, 230V, IP65, PC I, PMMA	1277x90x95			LIVB0002
Devo LED Pro, 39W, 840 EVG, 5000lm, 230V, IP65, PC I, PMMA	1577x90x95			LIVB0003
Devo LED Pro, 59W, 840 EVG, 8100lm, 230V, IP65, PC I, PMMA	1277x116x97			LIVB0004
Devo LED Pro, 73W, 840 EVG, 10200lm, 230V, IP65, PC I, PMMA	1577x116x97			LIVB0005



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Por- és páramentes lámpatest LINDA LED, É.V. osztály: I



LI2JL58605





LI2JL58616

Schrack-Info


- Lámpatestház: polikarbonát (RAL7035 szürke)
- Bura: polikarbonát
- Rozsdamentes acél békazár
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétell ellátott kivitelekben)
- Élettartam: 80.000h (L80/B10)
- Szerelés: falra, mennyezetre, függesztett
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +35°C-ig
 - Linda Basic: -20°C-tól egészen +40°C-ig
 - Linda LED Emergency 1h: 0°C -tól egészen +25°C
- TÜV minősítés (HACCP / IFS / BRC)
- Alkalmazási terület: garázsok, üzemi területek, műhelyek, vizes helyiségek



Mobil Code

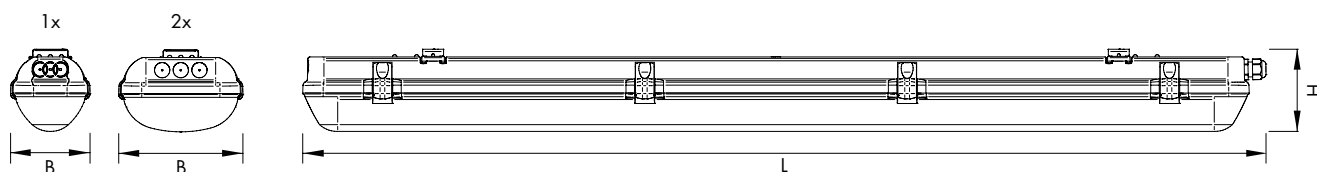



LI2JL58605



LI2JL58616



Por- és páramentes lámpatest LINDA LED, É.V. osztály: I

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Linda LED Basic				
Linda Basic LED 1x19W, 4000K, 2738lm	1270x100x100			LI2JL58762
Linda Basic LED 1x23W, 4000K, 3435lm	1570x100x100			LI2JL58764
Linda Basic LED 2x19W, 4000K, 5329lm	1270x160x100			LI2JL58763
Linda Basic LED 2x23W, 4000K, 6685lm	1570x160x100			LI2JL58765
Linda LED				
Linda LED PC 1x12W, 4000K, 1918lm	660x100x100			LI2JL58561
Linda LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm	1270x100x100			LI2JL58583
Linda LED PC 1x30W, 4000K, 4899lm	1570x100x100			LI2JL58605
Linda LED PC 2x12W, 4000K, 3732lm	660x160x100			LI2JL58572
Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm	1270x160x100			LI2JL58594
Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm	1570x160x100			LI2JL58616
Linda LED DALI				
Linda LED PC 1x24W 4000K, 3914lm, DALI	1270x100x110			LI2JL35124
Linda LED PC 2x24W 4000K, 7617lm, DALI	1270x160x110			LI2JL53224
Linda LED PC 1x30W 4000K, 4899lm, DALI	1570x100x110			LI2JL76130
Linda LED PC 2x30W 4000K, 9628lm, DALI	1570x160x110			LI2JL31230
Linda LED mélysugárzó				
Linda LED CONIC 2x24W, 4000K, 7465lm	1270x160x100			LI2JL58630
Linda LED CONIC 2x30W, 4000K, 9342lm	1570x160x100			LI2JL58632
Linda LED szélesen sugárzó				
Linda LED PC 2x24W AMPIO, 4000K 7600lm	1270x160x100			LI2JL58659
Linda LED PC 2x30W AMPIO, 4000K 9511lm	1570x160x100			LI2JL58661
Linda LED HS (IK10)				
Linda LED HS 1x30W, 4000K, 4899lm	1570x100x100			LI2JL58724
Linda LED HS 2x30W, 4000K, 9533lm	1570x160x100			LI2JL58730
Linda LED Vészvilágítási modullal 1h				
Linda LED 1x24W Vészvil. modullal 1h, 4000K, 3914lm	1270x100x110			LI2JL58589
Linda LED 2x24W Vészvil. modullal 1h, 4000K, 7617lm	1270x160x110			LI2JL58600
Linda LED 1x30W Vészvil. modullal 1h, 4000K, 4899lm	1570x100x110			LI2JL58611
Linda LED 2x30W Vészvil. modullal 1h, 4000K, 9628lm	1570x160x110			LI2JL58623



Por- és páramentes lámpatest LINDA LED, É.V. osztály: II



LI2J67124H


Schrack-Info

- Lámpatestház: önkioltó polikarbonát, RAL7035 szürke színben
- Időtálló szigetelés
- Bura: önkioltó polikarbonát, UV álló, fotometrikailag méretezett prizma
- Fehér acéllemezből készült kiegészítő tükör
- Rozsdamentes acél békazár
- Optikai rendszer: víztiszta prizma
- Fényeloszlás: közvetlen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 4000K
- Fényforrás: LED
- Élettartam: 80.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +35°C-ig
- Meghajtó: elektronikus (kérésre dimmelhető kivételben is)
- TÜV minősítés (HACCP / IFS / BRC)
- Alkalmazási terület: garázsok, üzemi területek, műhelyek, vizes helyiségek



Mobil Code

84

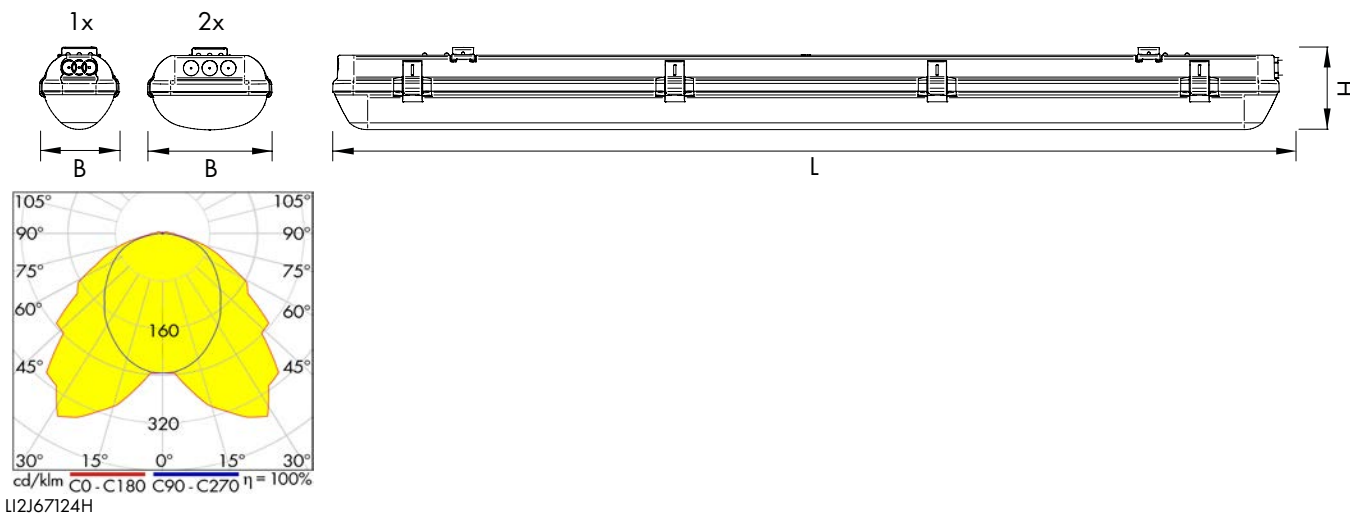

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Linda LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm	1270x100x100			LI2J67124H
Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm	1270x160x100			LI2J25224H
Linda LED PC 1x30W, 4000K, 4899lm	1570x100x100			LI2J68130H
Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm	1570x160x100			LI2J68230H

Por- és páramentes lámpatest LINDA LED TRANSPARENT






LI2JL58808



Mobil Code

Schrack-Info

- Lámpatestház: átlátszó, önkiló polikarbonát
- Időtálló szigetelés
- Bura: önkiló polikarbonát, UV álló, fotometrikailag méretezett prizma
- Fehér acéllemezről készült kiegészítő tükör
- Átlátszó polikarbonát békázár
- Fényeloszlás: közvetlen
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 4000K
- Fényforrás: LED
- Élettartam: 80.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +35°C-ig
- Meghajtó: elektronikus (kérésre dimmelhető kivitelben is)
- TÜV minősítés (HACCP / IFS / BRC)
- Alkalmazási terület: garázsok, üzemi területek, műhelyek, vizes helyiségek

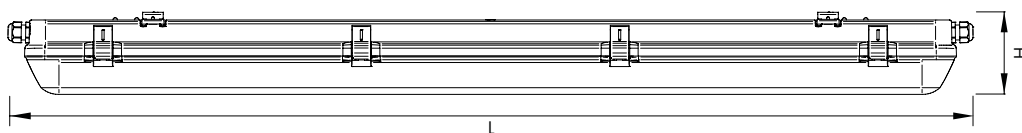

LI2JL58808



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Linda LED TRANSPARENT ECG				
Linda LED Transparent 1x24W, 4000K, 3935lm	1270x100x100			LI2JL58808
Linda LED Transparent 2x24W, 4000K, 7693lm	1270x160x100			LI2JL58809
Linda LED Transparent 1x30W, 4000K, 4925lm	1570x100x100			LI2JL58810
Linda LED Transparent 2x30W, 4000K, 9628lm	1570x160x100			LI2JL58811



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Tartozékok por- és páramentes LINDA lámpatestekhez




LIC2LD4S00



LIC4LD2S00



LICVVID670



LI2JLI0304



LI2JLI0484

86



Mobil Code



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Linda tartalék bura egycsöves lámpatestekhez	660x115x115			LIC2LD4S00
Linda tartalék bura egycsöves lámpatestekhez	1270x115x115			LIC4LD1S00
Linda tartalék bura kétsöves lámpatestekhez	1270x175x115			LIC4LD2S00
Linda tartalék bura egycsöves lámpatestekhez	1570x115x115			LIC6LD1S00
Linda tartalék bura kétsöves lámpatestekhez	1570x175x115			LIC6LD2S00
Linda rozsdamentes acél békazár				LICVVID670
Linda mennyezeti rozsdamentes acél rögzítőklipsz	27x57x17			LI2JLI0304
Linda függeszték rögzítő fül	30x10x2			LI2JLI0484

■ Por- és páramentes lámpatest DEWY, T8 LED, IP65



LID13436




LID13437

■ Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Bura: víztiszta polikarbonát
- Szín: szürke
- Előtét nélküli, közvetlen 230V-ról működtethető T8 LED csöves kivitel
- G13 foglalat
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Környezeti hőmérséklet: LED cső határozza meg
- LED csöveket külön kell megrendelni!
- Alkalmazási terület: garázsok, üzemi területek, műhelyek, vizes helyiségek



Mobil Code

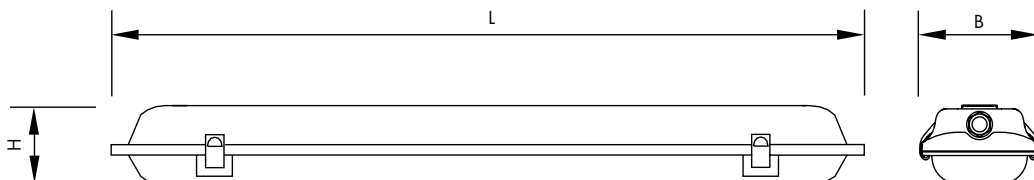

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatestek				
Dewy IP65 1xT8 LED Tube, 100-240V, 655mm, IP65, PC, szürke	655x70x80			LID13436
Dewy IP65 2xT8 LED Tube, 100-240V, 655mm, IP65, PC, szürke	655x110x80			LID13437
Dewy IP65 1xT8 LED Tube, 100-240V, 1265mm, IP65, PC, szürke	1265x70x80			LID13438
Dewy IP65 2xT8 LED Tube, 100-240V, 1265mm, IP65, PC, szürke	1265x110x80			LID13439
Dewy IP65 1xT8 LED Tube, 100-240V, 1565mm, IP65, PC, szürke	1565x110x80			LID13440
Dewy IP65 2xT8 LED Tube, 100-240V, 1565mm, IP65, PC, szürke	1565x115x86			LID13441
Javasolt fényforrás				
RL-LED T8 7,6W 220-240V 190° 840 800lm L=590mm				LI43419529
RL-LED T8 36 16,2W 230V 190° 840 1700lm G13, L=1200mm				LI43419531
RL-LED T8 58 19,1W 230V 190° 840 2000lm G13, L=1500mm				LI43618530




Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Labdavidett lámpatestek

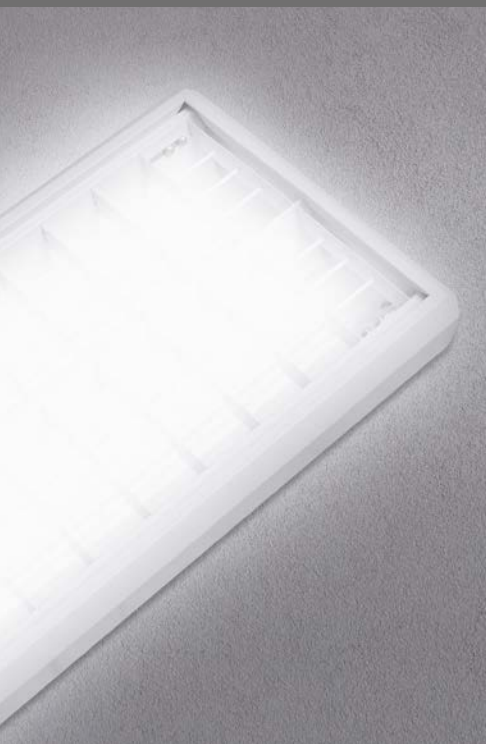



Mennyezeti lámpatest SPORT LED



LIELA35684



LIELA35684


Schrack-Info

- Lámpatestház: 0,5mm acéllemez
- Megerősített acél labdarács
- Szín: RAL 9003 (fehér)
- Dimmelhető: igen, DALI és touchDIM
- Élettartam: 50.000h (L90/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -25°C-tól egészen +50°C-ig
- Szerelés: mennyezetre
- Alkalmazási terület: sportsarnokok, edzőtermek, tornatermek


90




Mobil Code

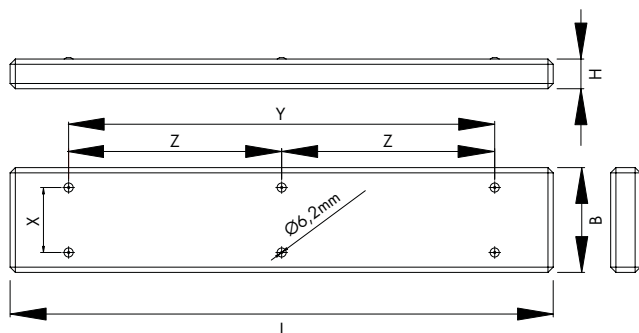


Rendelési szám	Furattávolság		
	X	Y	Z
	[mm]	[mm]	[mm]
LIELA35684	240	760	380
LIELA31158	240	760	380
LIELA42308	540	1220	610



LIELA35684



LIELA31158



LIELA42308



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
SARW LED Sport, 47W, 840, 5625lm, IP20, DALI, labdarács	1255x355x85			LIELA35684
SARW LED Sport, 102W, 840, 11441lm, IP20, DALI, labdarács	1555x355x85			LIELA31158
SARW LED Sport, 204W, 840, 22788lm, IP20, DALI, labdarács	1555x650x85			LIELA42308

Süllyesztett lámpatest SPORT LED



LIELE21154





LIELE21154

Schrack-Info


- Lámpatestház: 0,5mm acéllemez
- Megerősített acél labdarács
- Szín: RAL 9003 (fehér)
- Dimmelhető: igen, DALI és touchDIM
- Élettartam: 50.000h (L90/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -25°C-tól egészen +50°C-ig
- Szerelés: M625 raszterű álmennyezetbe süllyesztve, vagy mennyezeti kivágásba
- Alkalmazási terület: sportsarnokok, edzőtermek, tornatermek




Mobil Code



LIELE25684



LIELE21154



LIELE45684



LEÍRÁS	KIVÁGÁS MÉRETE mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
SERW LED Sport, 47W, 840, 5680lm, IP20, DALI, labdarács	290x1230	1245x310x92			LIELE25684
SERW LED Sport, 102W, 840, 11870lm, IP20, DALI, labdarács	290x1530	1545x310x92			LIELE21154
SERW LED Sport, 47W, 840, 5625lm, IP20, DALI, labdarács	605x605	620x620x92			LIELE45684



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Ipari lámpatestek





Csarnokvilágító lámpatest ARKTUR ECO LED, IP65



LITP0001



Mobil Code



LITP0006

Schrack-Info





- Lámpatestház: alumínium
- Bura: edzett üveg vagy polikarbonát
- Fényeloszlás: forgásszimmetrikus
- Sugárzási szög: 110° vagy 90°
- Színhőmérséklet: 4000K
- Dimmelhető: igen, 1-10V (EV103021 cikkszámú szerelvénnel, max. 70 db lámpatesthez)
- Élettartam: 50000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -35°C-tól egészen +50°C-ig
- Szerelés: mennyezetre, függesztett
- Tartozékok: mennyezeti rögzítőkeret
- Alkalmazási terület: raktárak, logisztikai központok, ipari létesítmények

94

LITP0001

LITP0002
LITP0003

LITP0004

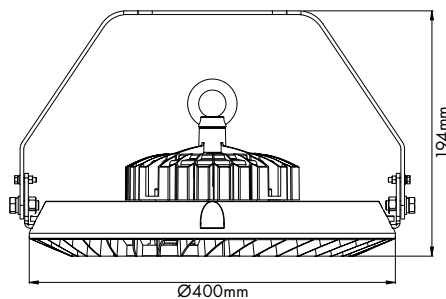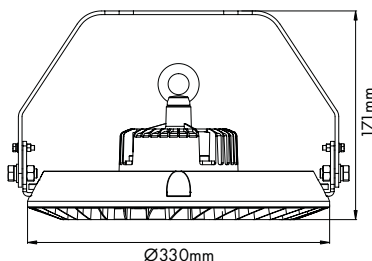

LITP0001



Csarnokvilágító lámpatest ARKTUR ECO LED, IP65

LEÍRÁS	ØxMA mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÉxMAXxMÉ	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatestek						
Arktur Eco LED, 90W, 840, 12600lm, IP65, 110°	220x171					LITP0001
Arktur Eco LED, 180W, 840, 25200lm, IP65, 110°	330x171					LITP0002
Arktur Eco LED, 180W, 840, 25200lm, IP65, 90°, PC	330x171					LITP0003
Arktur Eco LED, 220W, 840, 30800lm, IP65, 90°, PC	400x194					LITP0004
Elektronikus potencióméter 1-10V DC, nyomókapcsolóval		70x70x40				EV103021
Dimmer fedlap, fehér		50x50x20				EV102013
1-es keret, fehér			83x83x10			EV105001
Szerelési tartozékok						
Mennyezeti rögzítőkeret Arktur Eco LED, 90W		243x50x170				LITP0005
Mennyezeti rögzítőkeret Arktur Eco LED, 180W		330x50x228				LITP0006
Mennyezeti rögzítőkeret Arktur Eco LED, 220W		400x50x268				LITP0007



Csarnokvilágító lámpatest Arkur szögletes LED ECO



LIG9200067



Mobil Code






LIG2000821



LIG2000824

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: edzett üveg
- Fényeloszlás: forgásszimmetrikus
- Színhőmérséklet: 4000K
- Dimmelhető: nem, igény szerint DALI meghajtóval
- Élettartam: 100.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -40°C-tól egészen +40°C-ig
- Labdavédett
- HACCP minősítéssel rendelkezik, élelmiszeripari létesítményekben is használható
- Szerelés: mennyezetre, függesztett
- Tartozékok: mennyezeti rögzítőkeret
- Alkalmazási terület: raktárak, logisztikai központok, ipari létesítmények, sportlétesítmények, élelmiszeripari létesítmények

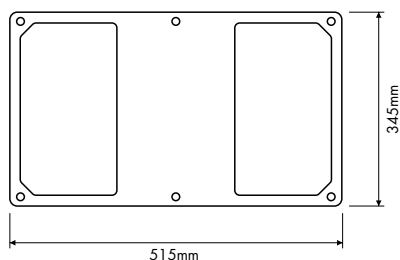

LIG9200067



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatest				
Arktur szögletes LED Eco, 108W, 14550lm, 840 ECG, IP66, 100°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG9200067
Arktur szögletes LED Eco, 158W, 21000lm, 840 ECG, IP66, 100°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG9200052
Arktur szögletes LED Eco, 184W, 25150lm, 840 ECG, IP66, 100°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG9200051
Tartozékok				
Horganyzott függesztőlánc				L188000068
Állítható mennyezeti rögzítőkeret Arkur szögletes LED és Square ECO-hoz	545x60x225			LIG2000821
Mennyezeti rögzítőkeret Arkur szögletes LED-hez	205x89x187			LIG2000824

Csarnokvilágító lámpatest Arktur szögletes LED ECO PLUS



LIG9200068



Mobil Code





LIG2000823



LIG2000824

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: edzett üveg
- Fényeloszlás: forgásszimmetrikus
- Színhőmérséklet: 4000K
- Dimmelhető: nem, igény szerint DALI előítéttel
- Élettartam: 100.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -40°C-tól egészen +50°C-ig
- Labdavédett
- HACCP minősítéssel rendelkezik, élelmiszeripari létesítményekben is használható
- Szerelés: mennyezetre, függesztett
- Tartozékok: mennyezeti rögzítőkeret
- Alkalmazási terület: raktárak, logisztikai központok, ipari létesítmények, sportlétesítmények, élelmiszeripari létesítmények

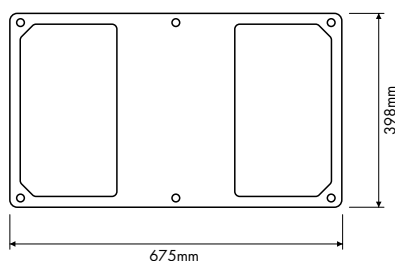

LIG9200068



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatest				
Arktur szögletes LED Eco Plus, 208W, 29150lm, 840 ECG, IP66, 100°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG9200068
Tartozékok				
Horganyzott függesztőlánc				L188000068
Állítható mennyezeti rögzítőkeret Arktur szögletes LED Plus és Arktur szögletes LED ECO Plus-hoz	545x60x225			LIG2000823
Mennyezeti rögzítőkeret Arktur szögletes LED-hez	205x89x187			LIG2000824



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

■ Csarnokvilágító lámpatest Arktur szögletes LED



LIG2501011



Mobil Code






LIG2000821



LIG2000824

■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: edzett üveg
- Fényeloszlás: forgásszimmetrikus vagy szimmetrikus
- Színhőmérséklet: 4000K, 5700K, 6500K
- Dimmelhető: nem, igény szerint DALI előítéttel
- Élettartam: 100.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -40°C-tól egészen +45°C-ig
- Labdavédett
- HACCP minősítéssel rendelkezik, élelmiszeripari létesítményekben is használható
- Szerelés: mennyezetre, függesztett
- Tartozékok: mennyezeti rögzítőkeret
- Alkalmazási terület: raktárak, logisztikai központok, ipari létesítmények, sportlétesítmények, élelmiszeripari létesítmények

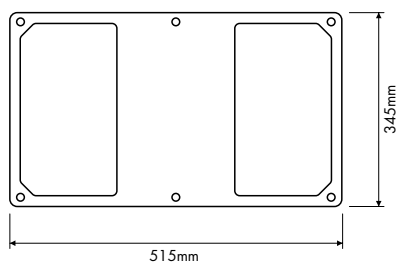

Csarnokvilágító lámpatest Arktur szögletes LED

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatest				
Arktur szögletes LED 105W 11800lm/840 ECG IP66 55° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2501011
Arktur szögletes LED 105W 11500lm/840 ECG IP66 110° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2501013
Arktur szögletes LED 105W 11400lm/840 ECG IP66 120x40° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2501014
Arktur szögletes LED 105W 13000lm/740 ECG IP66 55° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2502011
Arktur szögletes LED 105W 12650lm/740 ECG IP66 110° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2502013
Arktur szögletes LED 105W 12550lm/740 ECG IP66 120x40° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2502014
Arktur szögletes LED 105W 13000lm/757 ECG IP66 55° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2503011
Arktur szögletes LED 105W 12650lm/757 ECG IP66 110° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2503013
Arktur szögletes LED 105W 12550lm/757 ECG IP66 120x40° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2503014
Arktur szögletes LED, 105W, 13000lm, 765 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2504011
Arktur szögletes LED, 105W, 12650lm, 765 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2504013
Arktur szögletes LED, 105W, 12550lm, 765 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2504014
Arktur szögletes LED, 138W, 16300lm, 840 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2505011
Arktur szögletes LED, 138W, 15900lm, 840 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2505013
Arktur szögletes LED, 138W, 15750lm, 840 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2505014
Arktur szögletes LED, 138W, 17950lm, 740 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2506011
Arktur szögletes LED, 138W, 17450lm, 740 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2506013
Arktur szögletes LED, 138W, 17300lm, 740 ECG, IP66, 120x40° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2506014
Arktur szögletes LED, 138W, 17950lm, 757 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2507011
Arktur szögletes LED, 138W, 17450lm, 757 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2507013
Arktur szögletes LED, 138W, 17300lm, 757 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2507014
Arktur szögletes LED, 138W, 17950lm, 765 ECG IP66 55° szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2508011
Arktur szögletes LED, 138W, 17450lm, 765 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2508013
Arktur szögletes LED, 138W, 17300lm, 765 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2508014
Arktur szögletes LED, 175W, 20100lm, 840 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2509011
Arktur szögletes LED 175W, 19600lm, 840 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2509013
Arktur szögletes LED, 175W, 19400lm, 840 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2509014
Arktur szögletes LED, 175W, 22100lm, 740 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2510011
Arktur szögletes LED, 175W, 21550lm, 740 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2510013
Arktur szögletes LED, 175W, 21350lm, 740 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2510014
Arktur szögletes LED, 175W, 22100lm, 757 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2511011
Arktur szögletes LED, 175W, 21550lm, 757 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2511013
Arktur szögletes LED, 175W, 21350lm, 757 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2511014
Arktur szögletes LED, 175W, 22100lm, 765 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2512011
Arktur szögletes LED, 175W, 21550lm, 765 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2512013
Arktur szögletes LED, 175W, 21350lm, 765 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	515x345x90			LIG2512014

Csarnokvilágító lámpatest Arktur szögletes LED

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Tartozékok				
Horganyzott függesztőlánc				LI8B000068
Állítható mennyezeti rögzítőkeret Arktur szögletes LED és Square ECO-hoz	545x60x225			LIG2000821
Mennyezeti rögzítőkeret Arktur szögletes LED-hez	205x89x187			LIG2000824

Csarnokvilágító lámpatest Arktur szögletes LED PLUS



LIG4254013



Mobil Code






LIG2000823



LIG2000824

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: edzett üveg
- Fényeloszlás: forgásszimmetrikus vagy szimmetrikus
- Színhőmérséklet: 4000K, 5700K, 6500K
- Dimmelhető: nem, igény szerint DALI előtéttel
- Élettartam: 100.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -40°C-tól egészen +45°C-ig
- Labdavédett
- HACCP minősítéssel rendelkezik, élelmiszeripari létesítményekben is használható
- Szerelés: mennyezetre, függesztett
- Tartozékok: mennyezeti rögzítőkeret
- Alkalmazási terület: raktárak, logisztikai központok, ipari létesítmények, sportlétesítmények, élelmiszeripari létesítmények

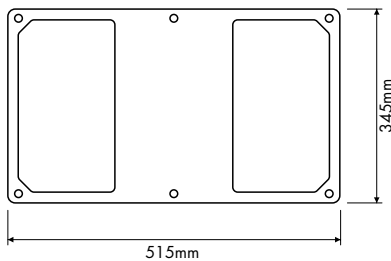

LIG2501013



Csarnokvilágító lámpatest Arktur szögletes LED PLUS

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatest				
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 22600lm, 840 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4254013
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 22400lm, 840 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4254014
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 23200lm, 840 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4254011
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 24850lm, 740 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4251013
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 24650lm, 740 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4251014
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 25500lm, 740 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4251011
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 24850lm, 757 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4252013
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 24650lm, 757 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4252014
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 25500lm, 757 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4252011
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 24850lm, 765 ECG, IP66, 110°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4253013
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 24650lm, 765 ECG, IP66, 120x40°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4253014
Arktur szögletes LED PLUS, 205W, 25500lm, 765 ECG, IP66, 55°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4253011
Arktur szögletes LED PLUS, 208W, 29150lm, 840 ECG, IP66, 100°, szürke, labdavédett	675x398x90			LIG4255115
Tartozékok				
Horganyzott függesztőlánc				LI8B000068
Állítható mennyezeti rögzítőkeret Arktur szögletes LED Plus és Arktur szögletes LED ECO Plus-hoz	545x60x225			LIG2000823
Mennyezeti rögzítőkeret Arktur szögletes LED-hez	205x89x187			LIG2000824

Csarnokvilágító lámpatest Arkur kerek II LED



LIHB13000



LIHMB380

Schrack-Info



- Lámpatestház: alumínium
- Bura: polikarbonát
- Szín: szürke RAL9006
- Lágyindítás - alacsony induló áramfelvétel
- Élettartam: 60.000h (L80/B10)
- Színhőmérséklet: 4000K
- Színvisszaadás: CRI>80
- Sugárzási szög: 120°
- Dimmelhető: DALI (kivéve ARKTUR II ECO)

- Két lépcsős kapcsolhatóság (30% és 100%), (kivéve ARKTUR II ECO)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C-tól egészen +50°C-ig
- Az automatikus áramszabályozás nem hagyja túlmelegedni a lámpatestet
- Szerelés: függesztett, mennyezetre
- Tartozékok: mennyezeti rögzítőkeret
- Alkalmazási terület: raktárak, logisztikai központok, ipari létesítmények

103



Mobil Code

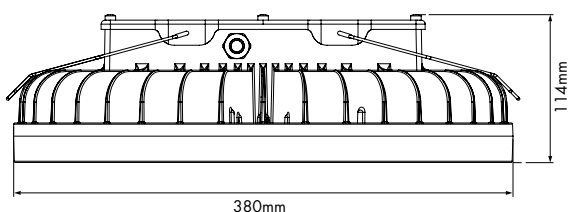

LEÍRÁS	ØxMA mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatest					
Arktur kerek II ECO 100W, 13000lm, 4000K, 120°, ECG	380x114				LIHB13000
Arktur kerek II 130W, 17000lm, 4000K, 120°, DALI	380x114				LIHB17000
Arktur kerek II 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI	380x114				LIHB21000
Szerelési tartozék					
Mennyezeti rögzítőkeret Arkur kerek lámpatesthez		255x108x110			LIHMB380



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

LED szalagok és tartozékok





További információk a LED katalógusban



Beltéri LED szalag MARRA PRO LED



LICT1880




Mobil Code

Schrack-Info

- LED chip típusa: Epistar 2835
- Darabolhatóság: 50mm-enként
- Színvisszaadás: CRI>90
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhető: igen, LED tápegység függően
- 24VDC
- Betáplálás max. 5 méterenként!
- Sugárzási szög: 110°
- Elérhető 5m és 30m tekercsekben
- Szerelés: LED szalag hátoldalán található Tesa öntapadós ragasztószalaggal
- Környezeti hőmérséklet: -40°C-tól egészen +50°C-ig
- Élettartam: 60.000h (L70/B50)
- Alkalmazási terület: lépcsővilágítás, pultvilágítás, bútorvilágítás, dekoratív világítás
- További LED szalagok, tápegységek és vezérlők a "LED STRIPS AND MORE" katalógusunkban található

106

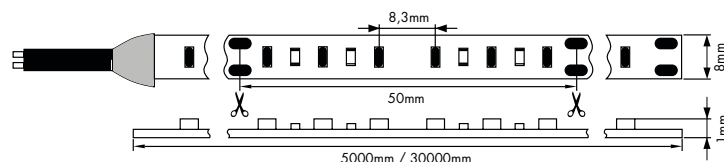

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
LED szalag 5m tekercs			
Marra Pro LED, 14,4W, 1300lm/m, 3000K, Ra>90 24V 5m tekercs			LICT1880
Marra Pro LED, 9,6W, 960lm/m, 3000K, Ra>90 24V 5m tekercs			LICT1881
Marra Pro LED, 14,4W, 1400lm/m, 4000K, Ra>90 24V 5m tekercs			LICT1889
Marra Pro LED, 9,6W, 1000lm/m, 4000K, Ra>90 24V 5m tekercs			LICT1891
LED szalag 30m tekercs			
Marra Pro LED, 14,4W, 1300lm/m, 3000K, Ra>90 24V 30m tekercs			LICT1879
Marra Pro LED, 9,6W, 960lm/m, 3000K, Ra>90 24V 30m tekercs			LICT1878
Marra Pro LED, 14,4W, 1400lm/m, 4000K, Ra>90 24V 30m tekercs			LICT1888
Marra Pro LED, 9,6W, 1000lm/m, 4000K, Ra>90 24V 30m tekercs			LICT1890
Szerelési tartozékok			
Csatlakozó, 2-es, Marra Pro (10 darabos csomag)			LICT1852
Csatlakozó dugó, 2-es, Marra Pro (10 darabos csomag)			LICT1872


LED Profil LBF



LIAP001001



Mobil Code



Schrack-Info

- LED Profil LBF, LED szalagok szereléséhez és hűtéséhez
- Anyag: alumínium profil
- Felület: eloxált
- Hossz: 2m
- Műanyagnak és alumíniumnak különböző a hőtágulása, amit szerelés során figyelembe kell venni. 20°C-ról kiindulva, az alumínium megközelítőleg 0.25mm-t változtat a hosszán méterenként, a műanyag pedig megközelítőleg 0.70mm-t méterenként, 10°C hőmérsékletemelkedés esetén.

107

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Profil			
LED alumínium profil LBF			LIAP001001
Alumínium lezárás (bura)			
Alumínium lezárás LB (bura)			LIAB001100
PMMA burra			
PMMA burra LB lapos, víztiszta, 91% fényáteresztés			LIAB001001
PMMA burra LB, lapos, opál, 50% fényáteresztés			LIAB001003
PMMA burra LB, kerek, opál, 50% fényáteresztés			LIAB001006
PMMA burra LB, kocka, opál 2m			LIAB001009
PMMA burra LB, keskenyen sugárzó			LIAB001010
PMMA burra LB, aszimmetrikus			LIAB001011
Profil végzárók			
Profil véglap LBF, lapos, zárt			LIEK001100
Profil véglap LBF, lapos, nyílással			LIEK001101
Profil véglap LBF, kerek, zárt			LIEK001110
Profil véglap LBF, kerek, nyílással			LIEK001111
Profil véglap LBF, szögletes, zárt			LIEK001120
Profil véglap LBF, szögletes, nyílással			LIEK001121
Profil tartozékok			
Függesztőkészlet 2m hosszban, mennyezeti rögzítővel			LIPZ001002
Függeszték hosszállító tartozék, rugós kuplunggal, M4 rögzítőcsavarral			LIPZ002001
LBF szerelő klipsz			LIPZ005001
Rögzítő elem, elfordítható			LIPZ007001



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék


LED Profil LBL, eloxált alumínium



LIAP001010



Mobil Code



Schrack-Info

- Felületre szerelt LED profil LBL, LED szalagok szereléséhez és hűtéséhez
- Anyag: alumínium profil
- Felület: eloxált
- Hossz: 2m
- Műanyagnak és alumíniumnak különböző a hőtágulása, amit szerelés során figyelembe kell venni. 20°C-ról kiindulva, az alumínium megközelítőleg 0.25mm-t változtat a hosszán méterenként, a műanyag pedig megközelítőleg 0.70mm-t méterenként, 10°C hőmérsékletemelkedés esetén.

108

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Profil			
LED alumínium profil LBL			LIAP001010
Alumínium lezárás (bura)			
Alumínium lezárás LB (bura)			LIAB001100
PMMA burra			
PMMA burra LB lapos, víztiszta, 91% fényáteresztés			LIAB001001
PMMA burra LB, lapos, opál, 50% fényáteresztés			LIAB001003
PMMA burra LB, kerek, opál, 50% fényáteresztés			LIAB001006
PMMA burra LB, kocka, opál 2m			LIAB001009
PMMA burra LB, keskenyen sugárzó			LIAB001010
PMMA burra LB, aszimmetrikus			LIAB001011
Profil végzárók			
Profil véglap LBL lapos, zárt, csavarral			LIEK001000
Profil véglap LBL lapos, nyílással, csavarral			LIEK001001
Profil véglap LBL, kerek, zárt, csavarral			LIEK001010
Profil véglap LBL, kerek, nyílással, csavarral			LIEK001011
Profil véglap LBL, szögletes, zárt, csavarral			LIEK001020
Profil véglap LBL, szögletes, nyílással, csavarral			LIEK001021
Profil tartozékok			
Függesztőkészlet 2m hosszban, mennyezeti rögzítővel			LIPZ001002
Függeszték hosszállító tartozék, rugós kuplunggal, M4 rögzítőcsavarral			LIPZ002001
LBF szerelő klipsz			LIPZ005001
Rögzítő elem, elfordítható			LIPZ007001


LED Profil LBU



LIAP001004



Mobil Code

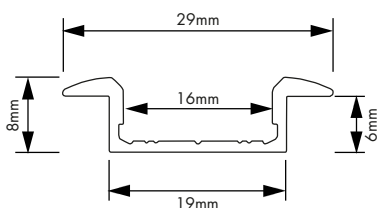

Schrack-Info

- Süllyesztett LED profil LBU, LED szalagok szereléséhez és hűtéséhez
- Anyag: alumínium profil
- Felület: eloxált
- Hossz: 2m
- Műanyagnak és alumíniumnak különböző a hőtágulása, amit szerelés során figyelembe kell venni. 20°C-ról kiindulva, az alumínium megközelítőleg 0.25mm-t változtat a hosszán méterenként, a műanyag pedig megközelítőleg 0.70mm-t méterenként, 10°C hőmérsékletemelkedés esetén.

109

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Profil			
LED alumínium profil LBU			LIAP001004
Alumínium lezárás (bura)			
Alumínium lezárás LB (bura)			LIAB001100
PMMA burra			
PMMA burra LB lapos, víztiszta, 91% fényáteresztés			LIAB001001
PMMA burra LB, lapos, opál, 50% fényáteresztés			LIAB001003
PMMA burra LB, kerek, opál, 50% fényáteresztés			LIAB001006
PMMA burra LB, kocka, opál 2m			LIAB001009
PMMA burra LB, keskenyen sugárzó			LIAB001010
PMMA burra LB, aszimmetrikus			LIAB001011
Profil végzárók			
Profil véglap LBU, lapos, zárt			LIEK001400
Profil véglap LBU, lapos nyílással			LIEK001401
Profil véglap LBU, kerek, zárt			LIEK001410
Profil véglap LBU, kerek nyílással			LIEK001411
Profil véglap LBU, szögletes, zárt			LIEK001420
Profil véglap LBU, szögletes nyílással			LIEK001421
Profil tartozékok			
LB és TB rögzítőfül			LIPZ003001
Rögzítő rugó LB és TB			LIPZ008001



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

LED tápegység 24VDC, TRIDONIC




LI87500665



Mobil Code

110

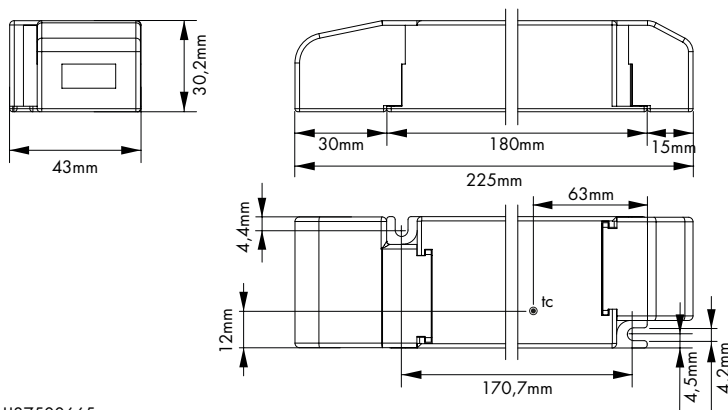

LI87500665



LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kapcsolható			
LC 60W 24V SC SNC, törésgátlóval			LI87500665
LC 100W 24V SC SNC, törésgátlóval			LI87500666
DALI dimmelhető			
LCA 35W 24V one4all SC PRE			LI28001662
LCA 60W 24V one4all SC PRE			LI28001663
LCA 100W 24V one4all SC PRE			LINT244100
LCA 150W 24V one4all SC PRE			LINT244150

Schrack-Info

LCA meghajtó:

- DALI dimmelhető 24VDC feszültséggenerátoros (CV) LED tápegység
- Interfészek: one4all (DALI DT 6, DSI, touchDIM, corridorFUNCTION)
- Dimmelhető 1-100 % között
- Külső dimmerkapcsolóra nincs szükség
- Élettartam: 50.000h
- Kábeltörés-gátlóval

LC meghajtó:

- 24VDC feszültséggenerátoros (CV) LED tápegység
- PWM LED dimmerrel dimmelhető
- Élettartam: 50,000 h
- Kábeltörés-gátlóval

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	RENDELÉSI SZÁM	OLDAL
LI28001662	110	LI99001675	44	LIAB001100	109	LIG2000823	97
LI28001663	110	LI99001676	44	LIAP001001	107	LIG2000824	100
LI2J25224H	84	LI99001677	44	LIAP001004	109	LIG2000824	102
LI2J67124H	84	LI99001678	44	LIAP001010	108	LIG2000824	96
LI2J68130H	84	LI99001679	44	LIC2LD4S00	86	LIG2000824	97
LI2J68230H	84	LI99001680	44	LIC4LD1S00	86	LIG2501011	99
LI2JL31230	83	LI99001681	44	LIC4LD2S00	86	LIG2501013	99
LI2JL35124	83	LI99001682	44	LIC6LD1S00	86	LIG2501014	99
LI2JL53224	83	LI99001683	44	LIC6LD2S00	86	LIG2502011	99
LI2JL58561	83	LI99001684	44	LICT1852	106	LIG2502013	99
LI2JL58572	83	LI99001685	44	LICT1872	106	LIG2502014	99
LI2JL58583	83	LI99001686	44	LICT1878	106	LIG2503011	99
LI2JL58589	83	LI99001687	44	LICT1879	106	LIG2503013	99
LI2JL58594	83	LI99001688	44	LICT1880	106	LIG2503014	99
LI2JL58600	83	LI99001689	46	LICT1881	106	LIG2504011	99
LI2JL58605	83	LI99001690	46	LICT1888	106	LIG2504013	99
LI2JL58611	83	LI99001691	46	LICT1889	106	LIG2504014	99
LI2JL58616	83	LI99001692	46	LICT1890	106	LIG2505011	99
LI2JL58623	83	LI99001693	46	LICT1891	106	LIG2505013	99
LI2JL58630	83	LI99001694	46	LICVVID670	86	LIG2505014	99
LI2JL58632	83	LI99001695	46	LID13436	87	LIG2506011	99
LI2JL58659	83	LI99001696	46	LID13437	87	LIG2506013	99
LI2JL58661	83	LI99001697	46	LID13438	87	LIG2506014	99
LI2JL58724	83	LI99001698	46	LID13439	87	LIG2507011	99
LI2JL58730	83	LI99001699	46	LID13440	87	LIG2507013	99
LI2JL58762	83	LI99001700	46	LID13441	87	LIG2507014	99
LI2JL58763	83	LI99001701	21	LID15061	71	LIG2508011	99
LI2JL58764	83	LI99001702	21	LID15062	71	LIG2508013	99
LI2JL58765	83	LI99001703	21	LID15063	71	LIG2508014	99
LI2JL58808	85	LI99001704	21	LID15064	71	LIG2509011	99
LI2JL58809	85	LI99001705	21	LID15379	12	LIG2509013	99
LI2JL58810	85	LI99001706	21	LIEK001000	108	LIG2509014	99
LI2JL58811	85	LI99001707	21	LIEK001001	108	LIG2510011	99
LI2JL76130	83	LI99001708	21	LIEK001010	108	LIG2510013	99
LI2JLI0304	86	LI99001709	21	LIEK001011	108	LIG2510014	99
LI2JLI0484	86	LI99001710	21	LIEK001020	108	LIG2511011	100
LI38OF0050	42	LI99001711	21	LIEK001021	108	LIG2511013	100
LI38OF0051	42	LI99001712	21	LIEK001100	107	LIG2511014	100
LI38OF0060	42	LI99001713	21	LIEK001101	107	LIG2512011	100
LI38OF0061	42	LI99001714	21	LIEK001110	107	LIG2512013	100
LI38OF0076	37	LI99001715	21	LIEK001111	107	LIG2512014	100
LI42619089	68	LI99001716	21	LIEK001120	107	LIG3000768	77
LI42619089	70	LI99001721	44	LIEK001121	107	LIG3000769	77
LI43219429	67	LI99001722	44	LIEK001400	109	LIG3100005	25
LI43319519	35	LI99001723	46	LIEK001401	109	LIG3100006	25
LI43319539	67	LIAB001001	107	LIEK001410	109	LIG3100007	25
LI43419529	87	LIAB001001	108	LIEK001411	109	LIG3100008	25
LI43419531	87	LIAB001001	109	LIEK001420	109	LIG3100037	25
LI43419533	87	LIAB001003	107	LIEK001421	109	LIG3100038	25
LI70101962	74	LIAB001003	108	LIELA31158	90	LIG3100039	25
LI70102062	74	LIAB001003	109	LIELA35684	90	LIG3100040	25
LI70111962	74	LIAB001006	107	LIELA42308	90	LIG3100042	47
LI70112062	74	LIAB001006	108	LIELE21154	91	LIG3100043	47
LI70121962	74	LIAB001006	109	LIELE25684	91	LIG3100044	47
LI70122062	74	LIAB001009	107	LIELE45684	91	LIG3100045	47
LI75101100	67	LIAB001009	108	LIG100029B	25	LIG3100058	25
LI75111100	67	LIAB001009	109	LIG100030B	25	LIG3100059	25
LI87500665	110	LIAB001010	107	LIG100031B	25	LIG3100061	47
LI87500666	110	LIAB001010	108	LIG100032B	25	LIG3100062	47
LI8B000068	100	LIAB001010	109	LIG100044B	73	LIG3100063	47
LI8B000068	102	LIAB001011	107	LIG100045B	73	LIG3100064	47
LI8B000068	96	LIAB001011	108	LIG1000605	18	LIG3100069	47
LI8B000068	97	LIAB001011	109	LIG2000821	100	LIG3100070	47
LI99001673	44	LIAB001100	107	LIG2000821	96	LIG3100071	47
LI99001674	44	LIAB001100	108	LIG2000823	102	LIG3100072	47

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	RENDELÉSI SZÁM	OLDAL
LIG3100102.....	31	LIIM0005.....	60	LILE0047.....	57	LITP0004.....	95
LIG3100103.....	31	LIIM0006.....	60	LILE0048.....	57	LITP0005.....	95
LIG3100104.....	31	LIIM0007.....	60	LILE0049.....	41	LITP0006.....	95
LIG3100105.....	31	LIIM0008.....	60	LILE0050.....	41	LITP0007.....	95
LIG3100106.....	31	LIIM0009.....	27	LILE0051.....	41	LITP0008.....	9
LIG3100107.....	31	LIIM0011.....	27	LILE0052.....	41	LITP0009.....	9
LIG3100108.....	31	LIIM0014.....	33	LILE0053.....	40	LITP0010.....	11
LIG3100109.....	31	LIIM0016.....	33	LILE0054.....	40	LITP0011.....	11
LIG3100791.....	77	LIIM0017.....	29	LILE0055.....	58	LITP0012.....	9
LIG3100792.....	77	LIIM0018.....	29	LILE0056.....	59	LITP0013.....	9
LIG4251011.....	102	LIIM0019.....	29	LIMY6800NI.....	35	LITP0014.....	11
LIG4251013.....	102	LIIM0020.....	29	LIMY6800WE.....	35	LITP0015.....	11
LIG4251014.....	102	LIIM0021.....	29	LIMY6810NI.....	35	LITP0016.....	14
LIG4252011.....	102	LIIM0022.....	27	LIMY6810WE.....	35	LITP0017.....	14
LIG4252013.....	102	LIIM0023.....	27	LIMY68230.....	35	LITP0018.....	16
LIG4252014.....	102	LIIM0024.....	27	LIMY68240.....	35	LITP0019.....	16
LIG4253011.....	102	LIIM0025.....	27	LIN8005197.....	69	LITP0020.....	14
LIG4253013.....	102	LIIM0026.....	60	LIN8006372.....	61	LITP0021.....	14
LIG4253014.....	102	LIIM0027.....	60	LIN8006373.....	61	LITP0022.....	16
LIG4254011.....	102	LILE0001.....	50	LIN8006374.....	61	LITP0023.....	16
LIG4254013.....	102	LILE0002.....	50	LIN8006375.....	61	LITP0024.....	12
LIG4254014.....	102	LILE0003.....	50	LIN8006498.....	72	LITP0024.....	17
LIG4255115.....	102	LILE0004.....	50	LIN8006499.....	72	LITP0025.....	12
LIG6100116.....	18	LILE0005.....	50	LINA000999.....	68	LITP0025.....	17
LIG6100117.....	18	LILE0006.....	50	LINA001000.....	68	LITP0026.....	12
LIG6100124.....	18	LILE0007.....	50	LINT244100.....	110	LITP0027.....	17
LIG6100125.....	18	LILE0008.....	50	LINT244150.....	110	LITP0028.....	12
LIG6100132.....	43	LILE0009.....	52	LIOSM20002.....	63	LITP0028.....	14
LIG6100133.....	43	LILE0010.....	52	LIOSM20003.....	63	LITP0028.....	17
LIG6100134.....	43	LILE0011.....	52	LIOSM42703.....	63	LITP0028.....	9
LIG6100135.....	43	LILE0012.....	52	LIOSM42708.....	63	LITP0029.....	11
LIG6100136.....	43	LILE0013.....	52	LIOSM51223.....	63	LITP0029.....	12
LIG6100137.....	43	LILE0014.....	52	LIOSM51224.....	63	LITP0029.....	16
LIG6100138.....	43	LILE0015.....	52	LIOSM51227.....	63	LITP0029.....	17
LIG6100139.....	43	LILE0016.....	52	LIOSM51231.....	63	LITP0030.....	11
LIG6100145.....	19	LILE0017.....	52	LIOSM51296.....	65	LITP0030.....	12
LIG6100146.....	19	LILE0018.....	52	LIOSM51301.....	65	LITP0030.....	16
LIG8100001.....	77	LILE0019.....	52	LIOSM51723.....	63	LITP0030.....	17
LIG8100002.....	77	LILE0020.....	52	LIOSM51724.....	63	LITP0031.....	12
LIG8100003.....	77	LILE0021.....	53	LIOSM51727.....	63	LITP0031.....	14
LIG8100004.....	77	LILE0022.....	53	LIOSM51731.....	63	LITP0031.....	17
LIG8100009.....	77	LILE0023.....	53	LIOSM51796.....	65	LITP0031.....	9
LIG8100010.....	77	LILE0024.....	53	LIOSM51801.....	65	LITP0032.....	12
LIG8100011.....	77	LILE0025.....	54	LIOSM53235.....	64	LITP0032.....	17
LIG8100012.....	77	LILE0026.....	54	LIOSM53255.....	64	LIVB0001.....	81
LIG9100036.....	73	LILE0027.....	54	LIOSM53316.....	66	LIVB0002.....	81
LIG9100037.....	73	LILE0028.....	54	LIOSM53336.....	66	LIVB0003.....	81
LIG9100040.....	73	LILE0029.....	54	LIOSM53735.....	64	LIVB0004.....	81
LIG9100041.....	73	LILE0030.....	54	LIOSM53755.....	64	LIVB0005.....	81
LIG9100060.....	73	LILE0031.....	54	LIOSM53816.....	66	LIVI0001.....	80
LIG9100061.....	73	LILE0032.....	54	LIOSM53836.....	66	LIVI0002.....	80
LIG9100067.....	73	LILE0033.....	56	LIPZ001002.....	107	LIVI0003.....	75
LIG9100068.....	73	LILE0034.....	56	LIPZ001002.....	108	LIVI0004.....	75
LIG9200051.....	96	LILE0035.....	56	LIPZ002001.....	107	LIVI0005.....	75
LIG9200052.....	96	LILE0036.....	56	LIPZ002001.....	108	LIVI0006.....	75
LIG9200067.....	96	LILE0037.....	56	LIPZ003001.....	109		
LIG9200068.....	97	LILE0038.....	56	LIPZ005001.....	107		
LIHB13000.....	103	LILE0039.....	56	LIPZ005001.....	108		
LIHB17000.....	103	LILE0040.....	56	LIPZ007001.....	107		
LIHB21000.....	103	LILE0041.....	56	LIPZ007001.....	108		
LIHBM380.....	103	LILE0042.....	56	LIPZ008001.....	109		
LIIM0001.....	60	LILE0043.....	56	LISO571002.....	70		
LIIM0002.....	60	LILE0044.....	56	LITP0001.....	95		
LIIM0003.....	60	LILE0045.....	57	LITP0002.....	95		
LIIM0004.....	60	LILE0046.....	57	LITP0003.....	95		

 További lámpatestek megtalálhatóak az új katalógusunkban

Trinity kültéri világítás

SCHRACK
TECHNIK



LAPOLVASÁS ÉS VÁSÁRLÁS

Mobil webáruházunkban

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Raktárról



Store

www.schrack.hu

ENERGIA

IPAR

ÉPÜLET

BERENDEZÉS

IT

KÁBEL

VILÁGÍTÁS

ALTERNATÍV ENERGIA

Get Ready. **Get Schrack.**

ÚJDONSÁG! Trinity kültéri világítás
Rendelje meg katalógusunkat INGYEN!

Schrack Trinity dobozok

Segítségükkel a Schrack Trinity lámpatestek gyorsan és egyszerűen elérhetők a webáruházban. Egyszerűen csak szkennelje be a termék EAN- vagy QR-kódját telefonjával.

Minden Schrack Trinity dobozon megtalálhatóak a termékre vonatkozó alapvető műszaki adatok és minden bővebb információ elérhető a vonalkód leolvasásával – megkönnyíti a munkát! Ha többet szeretne tudni a vásárolt lámpáról, kérjük, nyissa meg a www.schrack.hu oldalt a telefonján vagy tabletjén. Használja a szkennert funkció, és olvassa be a vonalkódot a készülék kamerájával.





A szkennelés automatikusan megnyitja a termék részletes weboldalát.

Így nagyon könnyű a termékoldalak elérése, a raktárkészlet ill. az árak megtekintése és a műszaki adatok is pillanatok alatt betölthetők.

Hogyan?

Csak koppintson a szkener (vonalkód) ikonra a kereső mezőben, és szkennelje be a vonalkódot.

Ezzel azonnal a termékoldalra jut a Schrack weboldalán, és meg is rendelheti a kívánt mennyiséget.

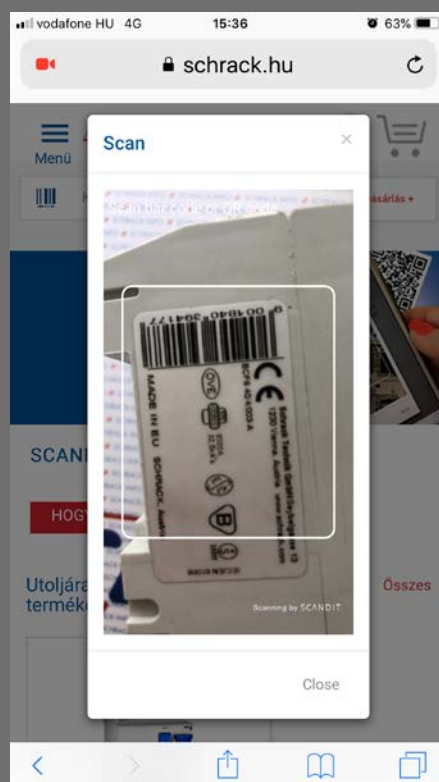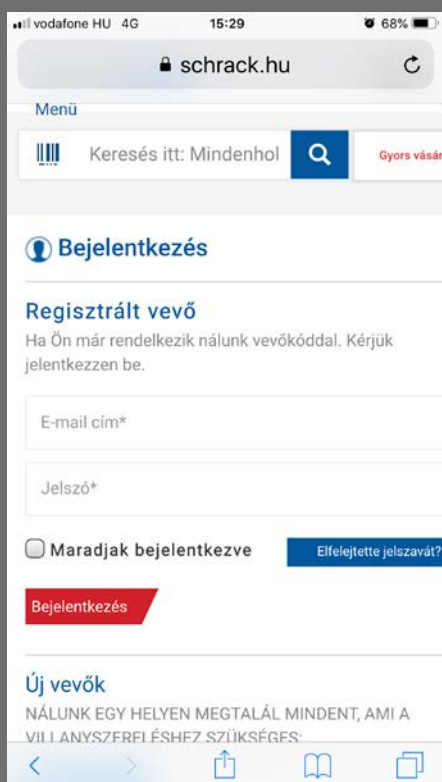

A VÁLLALAT

AUSZTRIA – KÖZPONT

AUSZTRIA – KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK MAGYARORSZÁG

SCHRACK MAGYARORSZÁG – KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5, H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK

DEBRECEN

TEL +36 52/422-883
FAX +36 52/422-879

PÉCS

TEL +36 30/603-2419
FAX +36 92/346-014

SZOLNOK

TEL +36 30/436-8729
FAX +36 56/515-161

GYŐR

TEL +36 96/414-815
FAX +36 96/438-918

SZEGED

TEL +36 30/269-7775
FAX +36 1/253-1491

ZALAEGERSZEG

TEL +36 30/603-2419
FAX +36 92/346-014

MISKOLC

TEL +36 30/953-3278
FAX +36 52/422-879

SZÉKESFEHÉRVÁR

TEL +36 30/933-6431
FAX +36 1/253-1491

SCHRACK VÁLLALATOK

BELGIUM

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

CSEHORSZÁG

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NÉMETORSZÁG

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

SZLOVÁKIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

HORVÁTORSZÁG

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

ROMÁNIA

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SZLOVÉNIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BULGÁRIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

LENGYELORSZÁG

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SZERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs



WWW.SCHRACK.HU