

Trinity kültéri világítás

SCHRACK
TECHNIK



LAPOLVASÁS ÉS VÁSÁRLÁS

Mobil webáruházunkban

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK




Raktárról



Store

Magas színvonalú árukezelés új logisztikai központunkban


2018 végén készült el új logisztikai központunk, Achauban, Ausztriában. A Schrack-Straße 1. szám alatt több, mint 100 munkatársunk biztosítja a professzionális árukezelést, az ügyfelek gyors és pontos kiszolgálását. A 19.000 m² nagyságú csarnokban több, mint 20.000 Schrack terméket raktározunk, készítünk össze és csomagolunk a kiszállításhoz nap mint nap. A termékek rendelkezésre állása a Schrack Technik egyik legfontosabb pillére.

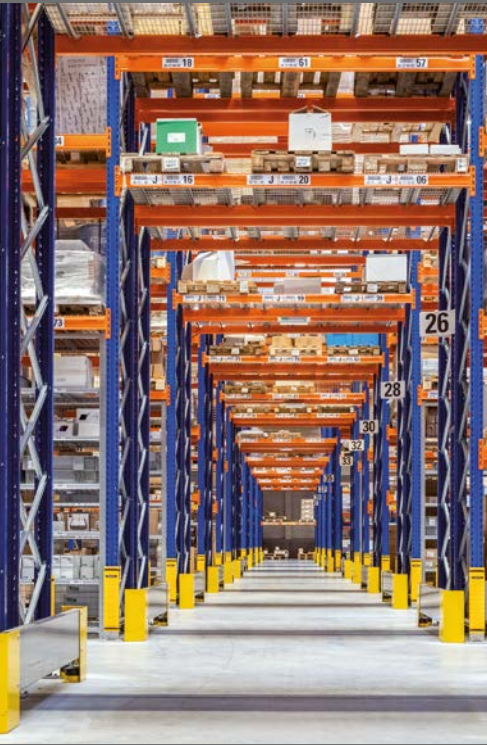

Tárgymutató


Forgatható fali és mennyezeti lámpatestek

Oldal 6




Forgatható fali lámpatestek

Oldal 12



Fali lámpatestek

Oldal 26




Mennyezeti lámpatestek

Oldal 36



Álló- és oszloplámpatestek

Oldal 38




Fényvető lámpatestek

Oldal 44



Utcai- és közvilágítási lámpatestek

Oldal 54



Trinity kültéri világítás




EVO szögletes, felfelé 8



EVO szögletes, felfelé/lefelé 8



EVO szögletes, felfelé, PIR 8



EVO szögletes, felfelé/lefelé, PIR 8



EVO kerek, felfelé 10



ZETA SINGLE, szögletes 16




ZETA DOUBLE, szögletes 16



ZETA SINGLE, szögletes, PIR 16



ZETA DOUBLE, szögletes, PIR 16



ZETA SINGLE, kerek 18



ILAS 22




ILAS, PIR 22



LEA, DOUBLE 23



NAOS FLEX, felfelé/lefelé 24



ZELDA Medium, felfelé 28



VIDA, fali, felfelé/lefelé 30



VIDA GU10, fali felfelé 30



VIDA GU10, fali felfelé/lefelé 30



ETA felfelé 32



LIVA 33



ZELDA szögletes Medium 37



ZELDA szögletes Large 37



ETA oszlop 40



KAPO oszlop 41




MIKA oszlop SINGLE 42



FORCA Mini szimmetrikus 50



FORCA Mini aszimmetrikus 50



CAPRI 52



RUBINIO 56



RUBINI 58



EVO kerek
felfelé/lefelé 10



EVO kerek
felfelé, PIR 10



EVO kerek
felfelé/lefelé, PIR 10




NIKU szögletes 14



NIKU kerek 14




ZETA kerek DOUBLE 18



ZETA kerek SINGLE
PIR 18




ZETA kerek DOUBLE
PIR 18



MIKA fali felfelé 20




MIKA fali
felfelé/lefelé 20




ZELDA Large felfelé 28



ZELDA Medium
felfelé/lefelé 28



ZELDA Medium
magas felfelé 29



ZELDA Medium
magas felfelé/lefelé 29



VIDA fali felfelé 30



LIVA, PIR 33



NAOS Medium
felfelé/lefelé 34



NAOS Large
felfelé/lefelé 34



ZELDA kerek Medium 37



ZELDA kerek Large 37



MIKA oszlop
DOUBLE 42



POLIS 43



FILETTI 46



FORCA
szimmetrikus 48



FORCA
aszimmetrikus 48



TRAFFIK R 59




PARC II 60



EKM 2020 61




CoolSplice 62



Gél töltésű
kötéldobozok 63


Forgatható fali és mennyezeti lámpatestek

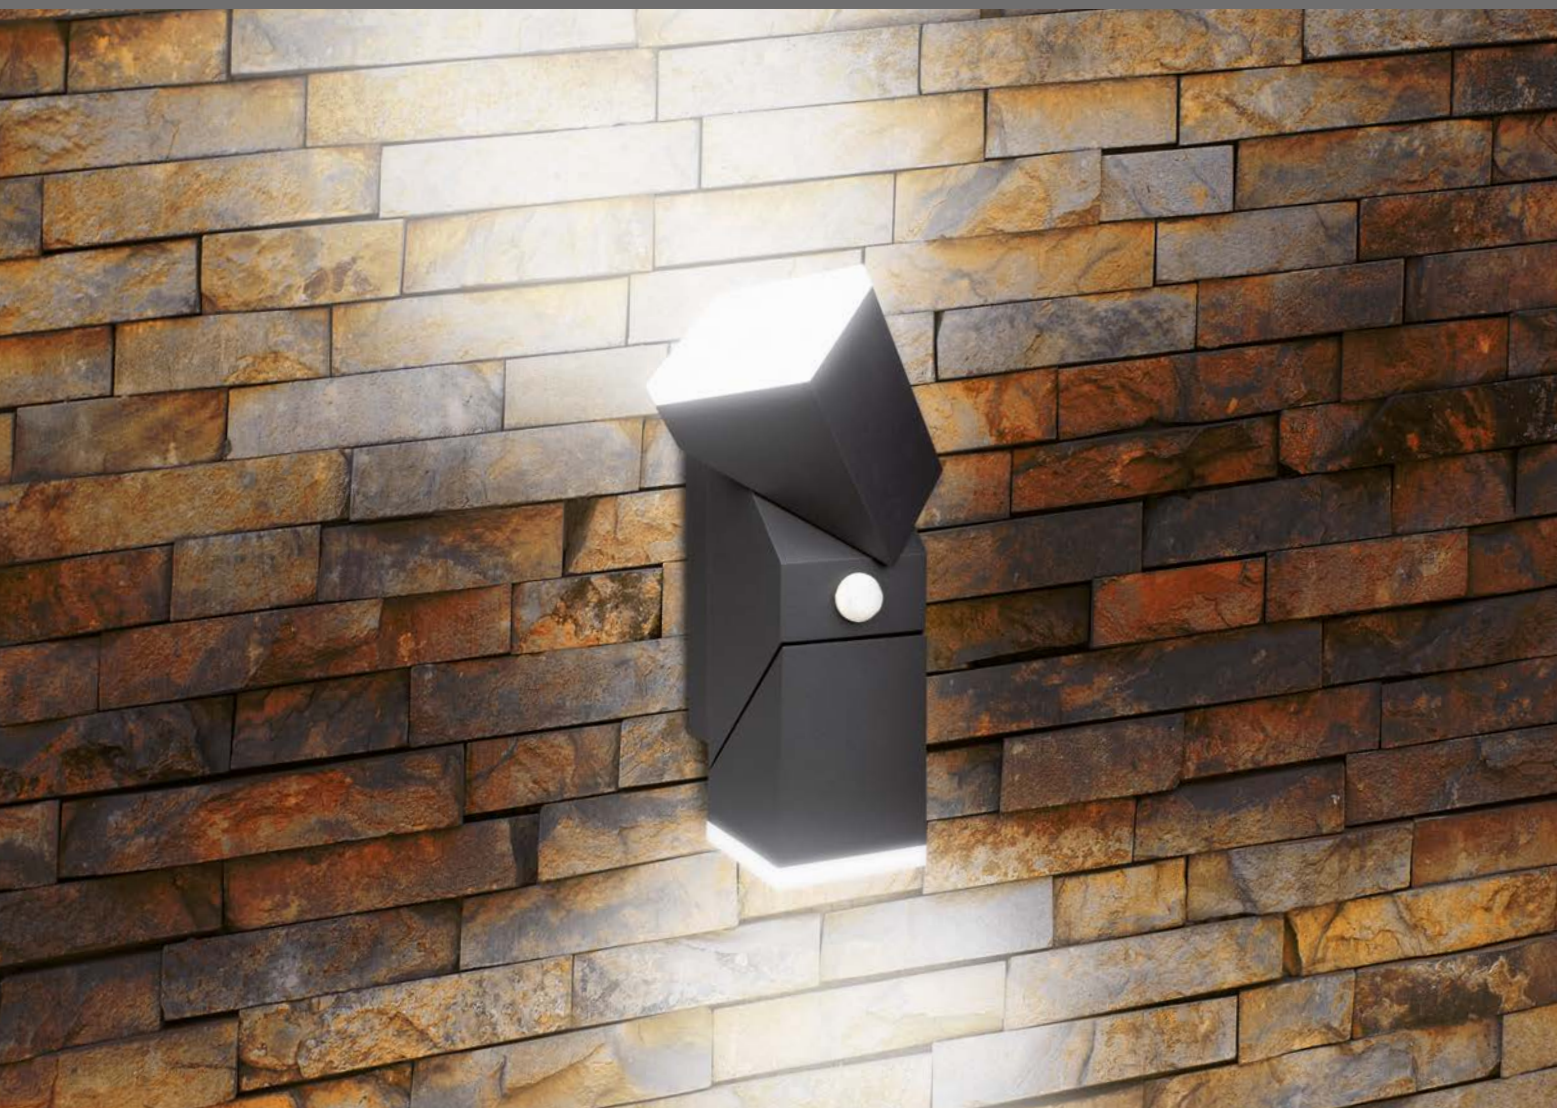



Forgatható falí és mennyezeti lámpatestek

■ Forgatható falon kívüli lámpatest EVO LED, szögletes

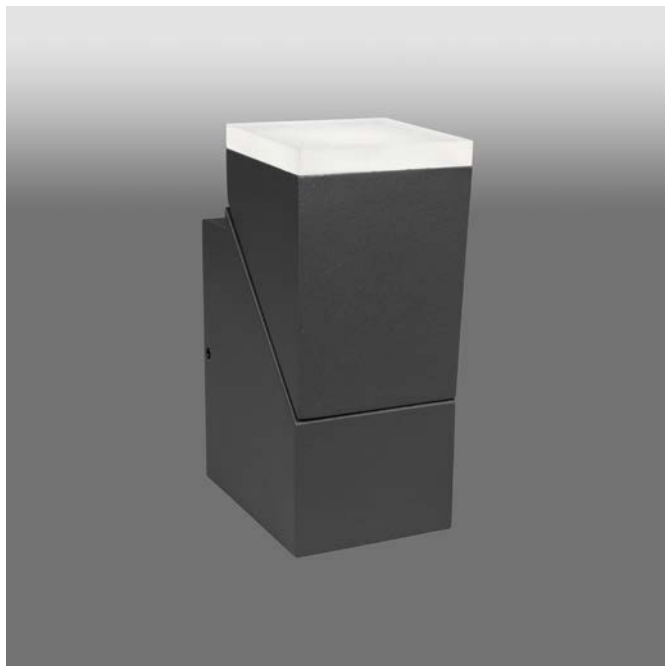

LIHWA20



LIHWA22


■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Szögletes, forgatható fényforrással
- Opcionálisan elérhető infravörös mozgásérzékelővel is, érzékelési tartomány 240°


- Fényeloszlás: Direkt, indirekt vagy direkt/indirekt
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak





Mobil Code




LIHWA20




LIHWA21

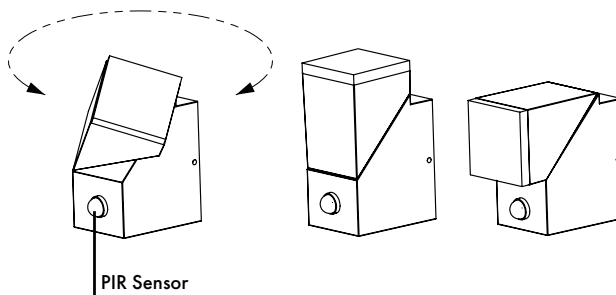


LIHWA22




LIHWA23

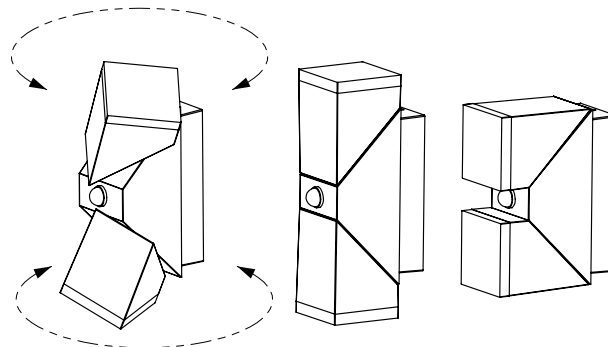

Forgatható falon kívüli lámpatest EVO LED, szögletes




LIHGWA20



LIHGWA23



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mozgásérzékelő nélküli lámpatestek				
Evo LED szögletes felfelé, 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit	91x65x145			LIHGWA20
Evo LED szögletes felfelé/lefelé 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit	91x65x220			LIHGWA22
Mozgásérzékelővel ellátott lámpatestek				
Evo LED szögletes, felfelé, szenzorral, 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit	103x65x145			LIHGWA21
Evo LED szögletes, felfelé/lefelé, szenzorral, 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit	103x65x220			LIHGWA23

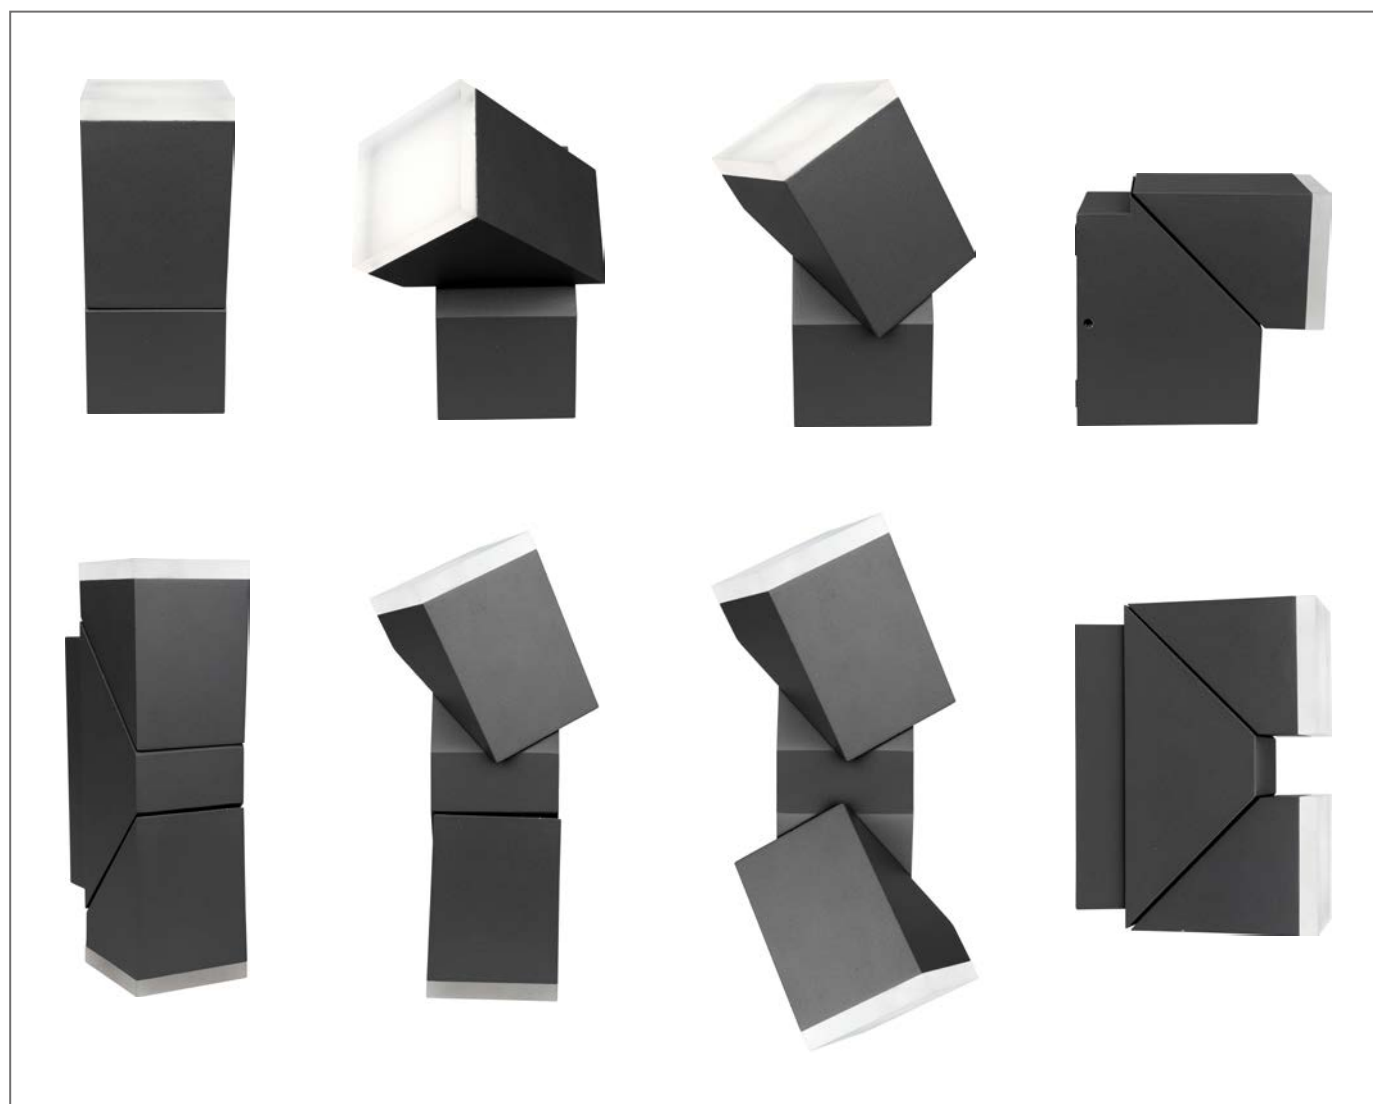

Forgatható falí és mennyezeti lámpatestek

■ Forgatható falon kívüli lámpatest EVO LED, kerek



LIHGWA24



LIHGWA27

■ Schrack-Info


- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Kerek vagy szögletes, forgatható fényforrással
- Opcionálisan elérhető infravörös mozgásérzékelővel is, érzékelési tartomány 240°
- Fényeloszlás: Direkt, indirekt, vagy direkt/indirekt
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra, mennyezetre
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak




Mobil Code





Forgatható falon kívüli lámpatest EVO LED, kerek




LIHGWA24






LIHGWA25

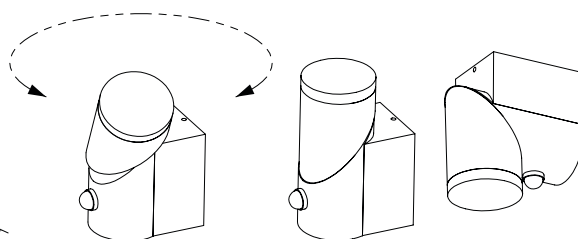

LIHGWA26



LIHGWA27

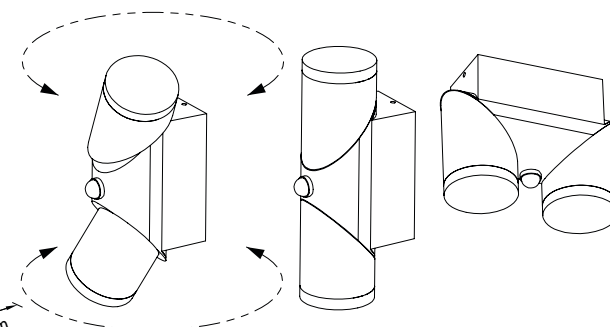

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mozgásérzékelő nélküli lámpatestek				
Evo LED kerek, felfelé, 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit	94x65x145			LIHGWA24
Evo LED kerek felfelé/lefelé, 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit	94x65x220			LIHGWA26
Mozgásérzékelővel ellátott lámpatestek				
Evo LED kerek, felfelé, szenzorral, 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit	106x65x145			LIHGWA25
Evo LED kerek felfelé/lefelé, szenzorral, 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit	106x65x220			LIHGWA27



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Forgatható fali lámpatestek





■ Forgatható falon kívüli lámpatest NIKU LED



LIHGWA13



LIHGWA14


■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Nagyon vékony lámpatestház, forgatható fényforrással
- Fényeloszlás: indirekt
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak


14



Mobil Code

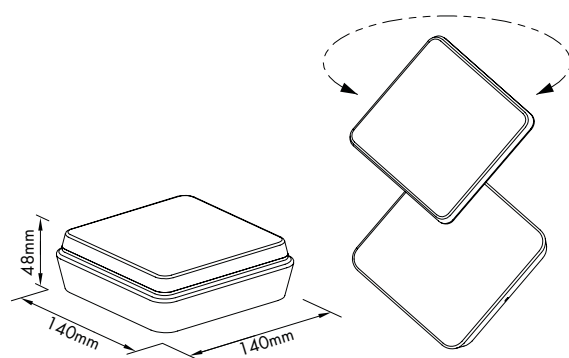


LIHGWA13

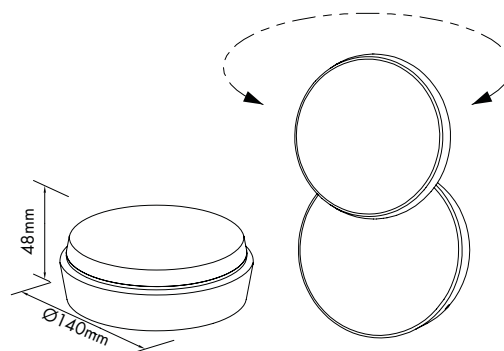

LIHGWA14

Forgatható falon kívüli lámpatest NIKU LED

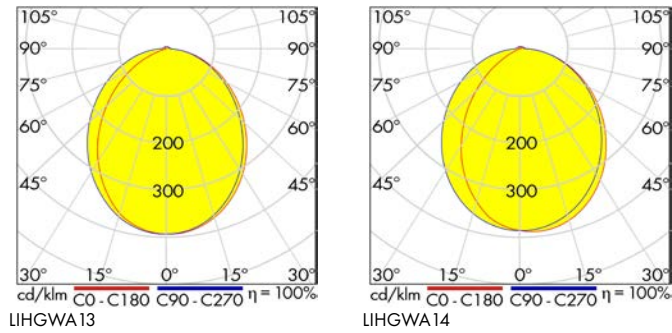

LEÍRÁS	ØxMA mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Forgatható falon kívüli lámpatest NIKU LED, szögletes					
Niku LED szögletes 12W 600lm 3000K ECG IP54 antracit		140x140x48			LIHGWA13
Forgatható falon kívüli lámpatest NIKU LED, kerek					
Niku LED kerek 12W 600lm 3000K ECG IP54 antracit		140x48			LIHGWA14



■ Forgatható falon kívüli lámpatest ZETA LED, szögletes



LIHGWA33




LIHGWA34

■ Schrack-Info


- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Szögletes szerelőlap 1 vagy 2 forgatási lehetőséggel, forgatható fényforrással
- Opcionálisan elérhető infravörös mozgásérzékelővel is, érzékelési tartomány 240°
- Fényeloszlás: közvetlen
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak



Mobil Code





LIHGWA33

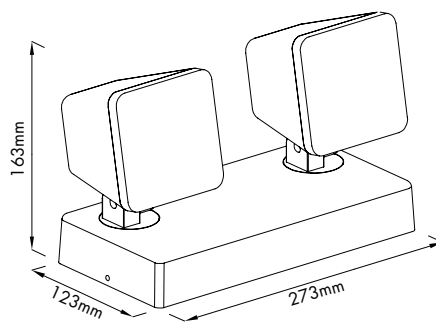

LIHGWA34


■ Forgatható falon kívüli lámpatest ZETA LED, szögletes



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mozgásérzékelő nélküli lámpatestek				
Zeta LED szögletes Single 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit	123x123x163			LIHGWA32
Zeta LED szögletes Double 20W 1300lm 3000K IP54 antracit	273x123x163			LIHGWA34
Mozgásérzékelővel ellátott lámpatestek				
Zeta LED szögletes, Single, szenzorral, 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit	123x123x163			LIHGWA33
Zeta LED szögletes, Double, szenzorral, 20W 1300lm 3000K IP54 antracit	273x123x163			LIHGWA35



■ Forgatható falon kívüli lámpatest ZETA LED, kerek

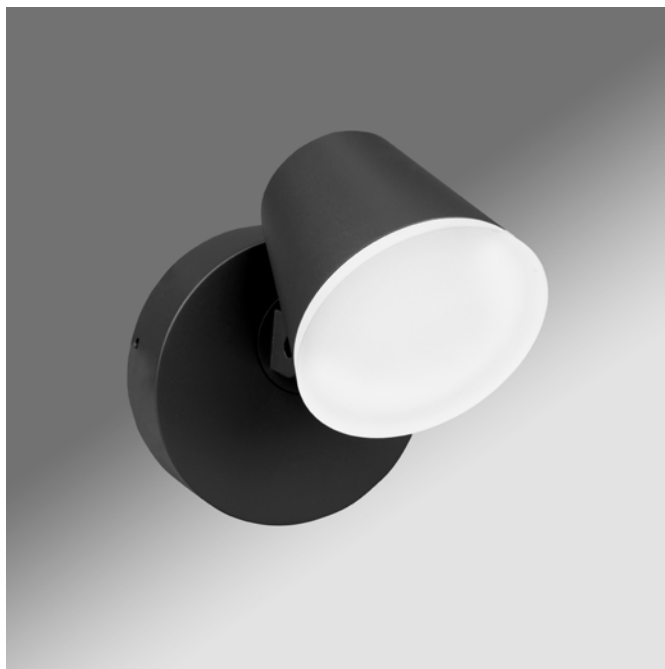

LIHGWA28



LIHGWA31


■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Kerek szerelőlap 1 vagy 2 forgatási lehetőséggel, forgatható fényforrással
- Opcionálisan elérhető infravörös mozgásérzékelővel is, érzékelési tartomány 240°
- Fényeloszlás: közvetlen
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtétők, pergolák, lépcsőházak, külső falak


18



Mobil Code


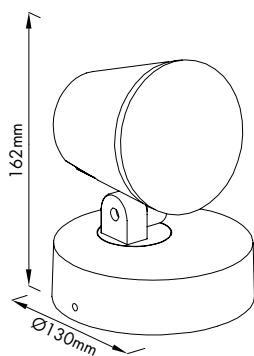


LIHGWA28

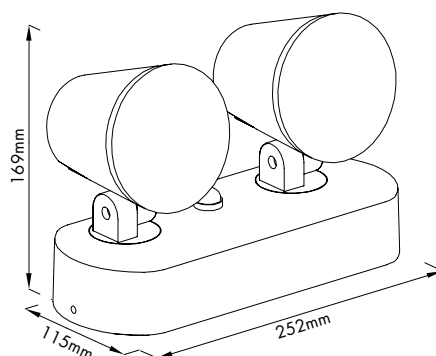

LIHGWA31

■ Forgatható falon kívüli lámpatest ZETA LED, kerek



LEÍRÁS	ØxMA mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mozgásérzékelő nélküli lámpatestek					
Zeta LED kerek Single 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit	130x162				LIHGWA28
Zeta LED kerek Double 20W 1300lm 3000K IP54 antracit		252x115x169			LIHGWA30
Mozgásérzékelővel ellátott lámpatestek					
Zeta LED kerek Single szenzorral 12,5W 800lm 3000K IP54 antracit	130x162				LIHGWA29
Zeta LED kerek Double szenzorral 20W 1300lm 3000K IP54 antracit		252x115x169			LIHGWA31



Forgatható falon kívüli lámpatest MIKA LED



LIHGW17



LIHGW18


Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Kerek vagy szögletes, forgatható fényforrással
- Fényeloszlás: Direkt, indirekt vagy direkt/indirekt


- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak




Mobil Code

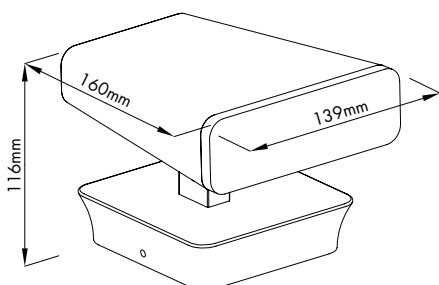


LIHGW17-

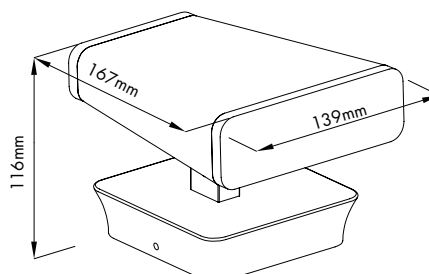

LIHGW18-



LIHGW17




LIHGW18



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mika LED fali, felfelé, 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 antracit	139x116x160			LIHGW17
Mika LED fali felfelé/lefelé 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 antracit	139x116x167			LIHGW18



Forgatható falon kívüli lámpatest ILAS LED

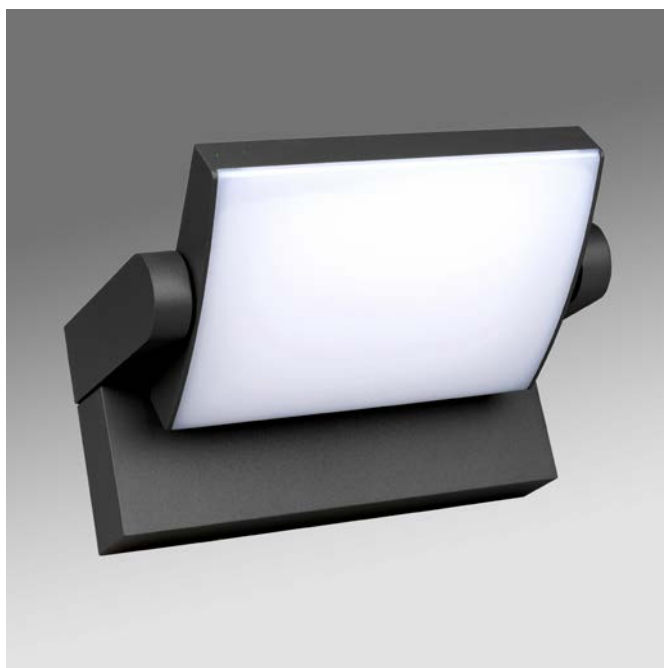

LIHGWA11



LIHGWA12




Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: polikarbonát
- Szín: antracit
- Kivitel: Vékony ívelt lámpatest, forgatható fényforrással
- Opcionálisan elérhető infravörös mozgásérzékelővel is, érzékelési tartomány 240°
- Fényeloszlás: közvetlen
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtétők, pergolák, lépcsőházak, külső falak

22



Mobil Code

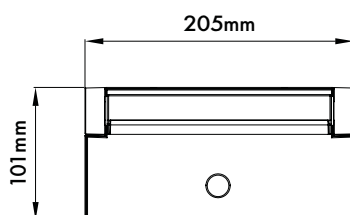

LIHGWA12



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mozgásérzékelő nélküli lámpatestek				
Ilas LED 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit	205x166x101			LIHGWA11
Mozgásérzékelővel ellátott lámpatestek				
Ilas LED szenzorral 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit	205x166x101			LIHGWA12

Forgatható falon kívüli lámpatest LEA LED, DOUBLE





LIHGWA47

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Ovális szerelőlap 2 ovális forgatási lehetőséggel, forgatható fényforrással
- Fényeloszlás: Direkt, indirekt vagy direkt/indirekt
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak



Mobil Code

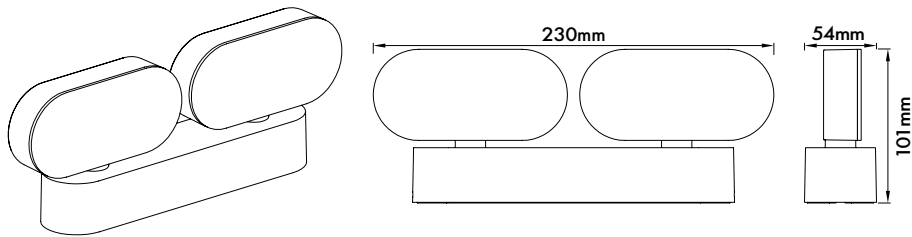

LIHGWA47 (egy fényforrásra vonatkozik)



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lea LED Double 13W 600lm 3000K ECG IP54 antracit	230x101x54			LIHGWA47



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Forgatható falon kívüli lámpatest NAOS LED




LIHGWA01




Mobil Code

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Nagyon vékony lámpatestház, forgatható fényforrással
- Fényeloszlás: direkt/indirekt
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak

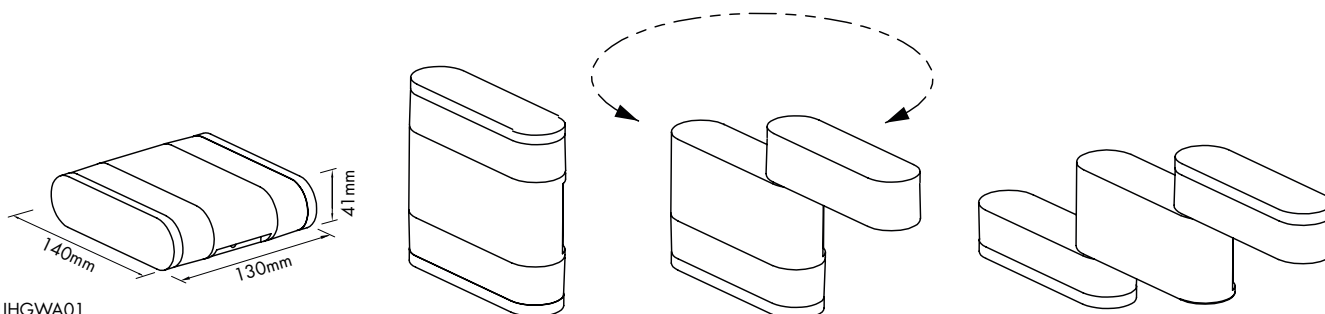

LIHGWA01



LIHGWA01



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Naos LED felfelé/lefelé állítható 8,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit	140x41x130			LIHGWA01



Fali lámpatestek






Fali lámpatest ZELDA LED



LIHGWA40

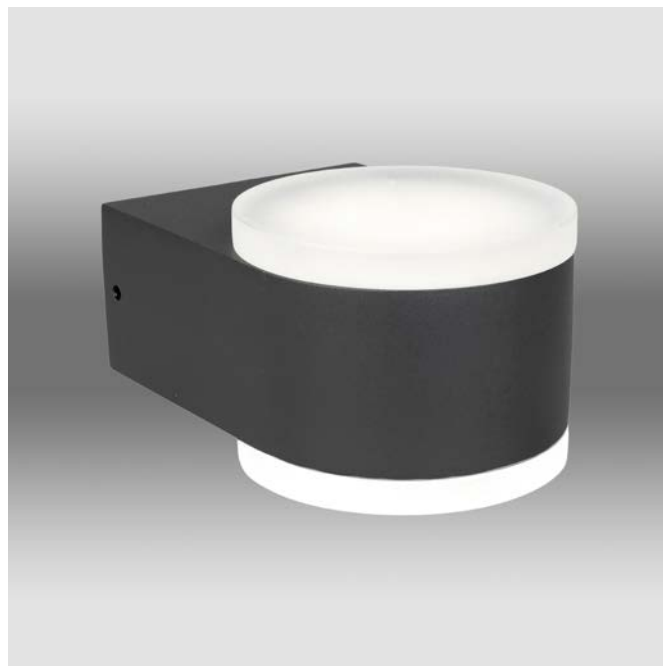

LIHGWA42


Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Kerek, lapos PMMA burával
- Fényeloszlás: Direkt, indirekt vagy direkt/indirekt
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak


28




Mobil Code




LIHGWA40




LIHGWA41




LIHGWA42



LIHGWA40



LIHGWA41



LIHGWA42



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Zelda LED közepes felfelé 11W 650lm 3000K ECG IP54 antracit	130x90x60			LIHGWA40
Zelda LED nagy felfelé 11W 650lm 3000K ECG IP54 antracit	158x108x60			LIHGWA41
Zelda LED közepes felfelé/lefelé 12,5W 900lm 3000K IP54 antracit	131x91x70			LIHGWA42

Fali lámpatest ZELDA LED, magas



LIHGWA43




LIHGWA44

Schrack-Info


- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Kerek, magas PMMA burával
- Fényeloszlás: Direkt, indirekt vagy direkt/indirekt
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak




Mobil Code




LIHGWA43



LIHGWA44



LIHGWA43



LIHGWA44



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Zelda LED közepes magas, felfelé/lefelé 12,5W 1000lm 3000K IP54 antracit	131x91x110			LIHGWA43
Zelda LED közepes magas, felfelé 11W 650lm 3000K ECG IP54 antracit	130x90x80			LIHGWA44



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Fali lámpatest VIDA



LIHGWA38



LIHGWA39


Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Kerek
- Fényeloszlás: Direkt, indirekt vagy direkt/indirekt
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak


30





Mobil Code



LIHGWA38



LIHGWA39



Fali lámpatest VIDA


LEÍRÁS	ØxMA mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Fali lámpatest VIDA LED					
Vida LED fali, felfelé 8W 300lm 3000K ECG IP54 antracit	65x135	99x65x135			LIHGWA36
Vida LED fali, felfelé/lefelé 11,5W 560lm 3000K ECG IP54 antracit	65x175	99x65x175			LIHGWA37
Fali lámpatest VIDA GU10					
Vida GU10 fali, felfelé 3000K IP54 antracit	65x135	99x65x135			LIHGWA38
Vida GU10 fali, felfelé/lefelé 3000K IP54 antracit	65x175	99x65x175			LIHGWA39
Fényforrások					
RL-PAR16 80 8,0W/230/WFL/827/GU12					LI43319519
RL-PAR16 50 5,9W/230/WFL/827/GU10					LI43319516
RL-PAR16 80 8,0W/230/WFL/830/GU10					LI43319518
RL-PAR16 80 6,9W/230/WFL/840/GU10					LI43019063



Fali lámpatest ETA LED



LIHGWA19

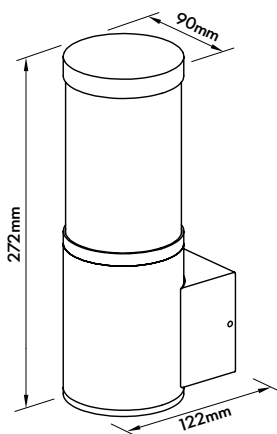


Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: üveg
- Szín: antracit
- Kivitel: Kerek
- Fényeloszlás: közvetlen
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak



Mobil Code



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Eta LED felfelé, 12,5W 500lm 3000K ECG IP54 antracit	90x122x272			LIHGWA19

Fali lámpatest LIVA LED



LIHGWA15



LIHGWA16


Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: polikarbonát
- Szín: antracit
- Kivitel: Karcsú ívelt lámpatest
- Opcionálisan elérhető infravörös mozgásérzékelővel is, érzékelési tartomány 240°
- Fényeloszlás: közvetlen
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak


33




Mobil Code



LIHGWA15



LIHGWA16



LIHGWA16



LEÍRÁS

HOSSZ x SZÉ x MA SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM

Mozgásérzékelő nélküli lámpatestek

Liva LED 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit

80x168x273



LIHGWA15

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatestek

Liva LED szenzorral 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit

80x168x273



LIHGWA16



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Fali lámpatest NAOS LED




LIHGWA45

Schrack-Info


- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: Nagyon vékony lámpatestház, rögzített fényforrással
- Fényeloszlás: direkt/indirekt
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: falra
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak, külső falak




Mobil Code

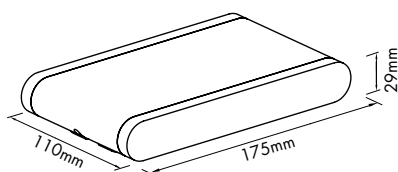


LIHGWA45

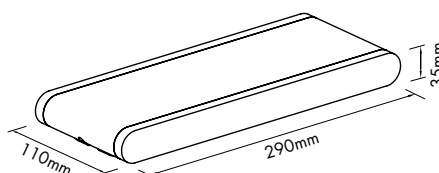

LIHGWA46



LIHGWA45



LIHGWA46



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Naos LED közepes felfelé/lefelé 13W 650lm 3000K ECG IP54 antracit	175x29x110			LIHGWA45
Naos LED nagy felfelé/lefelé 20W 1200lm 3000K ECG IP54 antracit	290x35x110			LIHGWA46



Mennyezeti lámpatestek



Mennyezeti lámpatest ZELDA LED



LIHGAA01




LIHGAA03

Schrack-Info


- Lámpatestház: alumínium
- Bura: PMMA
- Szín: antracit
- Kivitel: kerek vagy szögletes
- Fényeloszlás: közvetlen
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: mennyezetre
- Alkalmazási terület: Előtetők, pergolák, lépcsőházak




Mobil Code




LIHGAA01




LIHGAA02



LIHGAA03



LIHGAA04



LIHGAA01



LEÍRÁS	ØxMA mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mennyezeti lámpatest ZELDA LED, kerek					
Zelda LED kerek közepes 10W 650lm 3000K ECG IP54 antracit	90x65				LIHGAA01
Zelda LED kerek nagy 12W 740lm 3000K ECG IP54 antracit	108x65				LIHGAA02
Mennyezeti lámpatest ZELDA LED, szögletes					
Zelda LED szögletes közepes 10W 650lm 3000K ECG IP54 antracit		92x92x65			LIHGAA03
Zelda LED szögletes nagy 12W 740lm 3000K ECG IP54 antracit		108x108x65			LIHGAA04



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Álló- és oszloplámpatestek






Oszlop lámpatest ETA LED



LIHGPA04

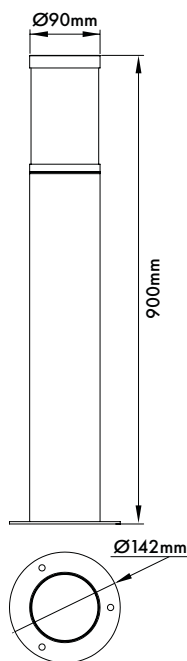


Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Szín: antracit
- Bura: üveg
- Fényeloszlás: 360° forgásszimmetrikus
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: padlóra szerelt
- Alkalmazási terület: Járdák, parkok, kertek, parkolók



Mobil Code



LIHGPA04




LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Eta LED oszlop 900 12,5W 500lm 3000K ECG IP54 antracit	142x900			LIHGPA04

Állólámpatest KAPO LED



LIHGPA01

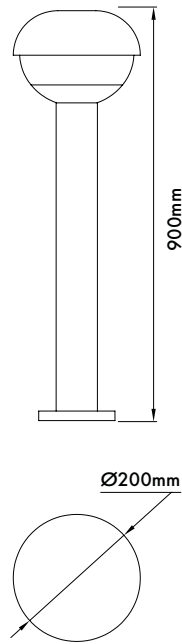


Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: polikarbonát
- Szín: antracit
- Fényeloszlás: 360° forgásszimmetrikus
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: padlóra szerelt
- Alkalmazási terület: Járdák, parkok, kertek, parkolók



Mobil Code



LIHGPA01



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kapo LED oszlop 900 20W 1200lm 3000K ECG IP54 antracit	200x900			LIHGPA01



Állólámpatest MIKA LED



LIHGPA02




LIHGPA03

Schrack-Info


- Lámpatestház: alumínium
- Bura: alumínium és PMMA
- Szín: antracit
- Fényeloszlás: 1 vagy 2-oldali fénykibocsátás
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 25 000 h
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: padlóra szerelt
- Alkalmazási terület: Járdák, parkok, kertek, parkolók





Mobil Code

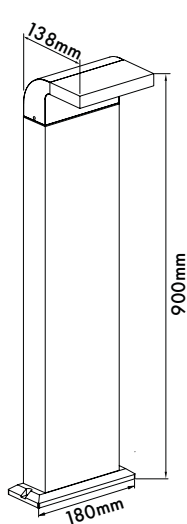

LIHGPA02

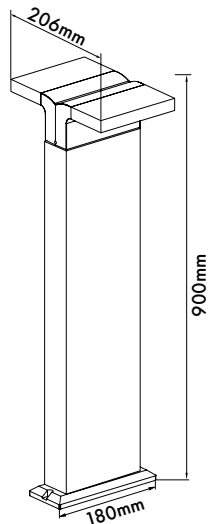

LIHGPA03



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mika LED oszlop 900 7,5W 320lm 3000K ECG IP54 antracit	180x138x900			LIHGPA02
Mika LED oszlop Double 900 13W 670lm 3000K ECG IP54 antracit	180x206x900			LIHGPA03

Oszlop lámpatest POLIS LED





LID14765

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: alumínium és polikarbonát
- Szín: antracit
- Fényeloszlás: 360° forgásszimmetrikus
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 50 000 óra
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: padlóra szerelt
- Alkalmazási terület: Járdák, parkok, kertek, parkolók



Mobil Code

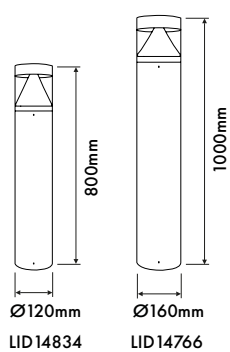

LID14765



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Polis LED 12W, 4000K, 1000lm, 230W, IP65, antracit	120x800			LID14765
Polis LED 12W, 3000K, 1000lm, 230W, IP65, antracit	120x800			LID14834
Polis LED 20W, 4000K, 1600lm, 230W, IP65, antracit	160x1000			LID14766



Fényvető lámpatestek





Fényvető lámpatest FILETTI LED



LI64831





Mobil Code

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: edzett üveg
- Szín: fekete
- Optika típusa: lencse
- Fényeloszlás: szimmetrikus széles
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 30 000 óra
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +35°C
- Szerelés: padlóra vagy falra, állítható tartóval
- Elektromos bekötés "Easy Connector"-ral, a csomag tartalmazza a 20cm hosszúságú 3x1,0mm² H05RN-F kábelt
- Alkalmazási terület: Épületek külső megvilágítása, parkolók, előkertek

46

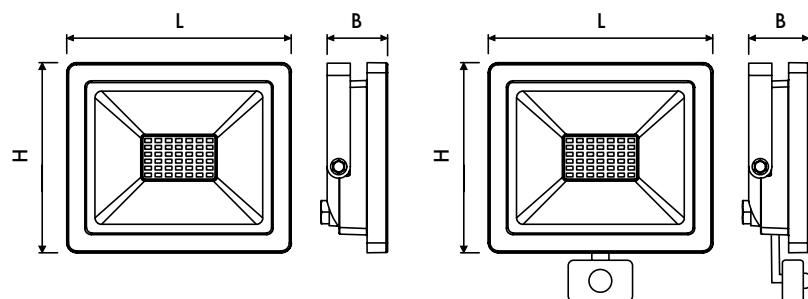

Fényvető lámpatest FILETTI LED

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Mozgásérzékelő nélküli lámpatestek				
Filetti 10W 4000K 1050lm fekete IP65	89x30x75			LI64851
Filetti 10W 3000K 1000lm fekete IP65	89x30x75			LI64831
Filetti 20W 4000K 2000lm fekete IP65	108x30x92			LI64852
Filetti 20W 3000K 1850lm fekete IP65	108x30x92			LI64832
Filetti 30W 4000K 2450lm fekete IP65	136x36x115			LI64853
Filetti 30W 3000K 2350lm fekete IP65	136x36x115			LI64833
Filetti 50W 4000K 4300lm fekete IP65	186x45x156			LI64854
Filetti 50W 3000K 4000lm fekete IP65	186x45x156			LI64834
Filetti 70W 4000K 7200lm fekete IP65	277x49x231			LI64855
Filetti 70W 3000K 6800lm fekete IP65	277x49x231			LI64835
Filetti 100W 4000K 8500lm fekete IP65	277x49x231			LI64856
Filetti 100W 3000K 7800lm fekete IP65	277x49x231			LI64836
Filetti 150W 4000K 11700lm fekete IP65	312x49x260			LI64857
Filetti 150W 3000K 11200lm fekete IP65	312x49x260			LI64837
Filetti 200W 4000K 15700lm fekete IP65	337x53x281			LI64858
Filetti 200W 3000K 15000lm fekete IP65	337x53x281			LI64838
Mozgásérzékelővel ellátott lámpatestek				
Filetti 10W 4000K 1050lm fekete IP65	89x50x131			LI64878
Filetti 10W 3000K 1000lm fekete IP65	89x50x131			LI64869
Filetti 20W 4000K 2000lm fekete IP65	108x50x141			LI64879
Filetti 20W 3000K 1850lm fekete IP65	108x50x141			LI64871
Filetti 30W 4000K 2450lm fekete IP65	136x36x168			LI64881
Filetti 30W 3000K 2350lm fekete IP65	136x36x168			LI64872
Filetti 50W 4000K 4300lm fekete IP65	186x61x208			LI64882



Fényvető lámpatest FORCA LED, szimmetrikus






LIG5L01112

Schrack-Info

- Lámpatestház: nagynyomású befecskendezéssel készült alumínium öntvény
- Bura: edzett üveg
- Szín: szürke
- Optika típusa: lencse
- Fényeloszlás: szimmetrikus szűk, szimmetrikus széles
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L80B10): 100 000 óra
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +35°C
- Szerelés: padlóra vagy falra, állítható tartóval
- Elektromos csatlakozás "Easy Connector"-ral
- Alkalmazási terület: Parkolók, homlokzatok



Mobil Code



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Sugárzási szög 25°				
FORCA LED 158W 20250lm 4000K IP65 25° szimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L01112
FORCA LED 158W 20250lm 5700K IP65 25° szimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L02112
FORCA LED 158W 20250lm 6500K IP65 25° szimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L03112
Sugárzási szög 50°				
FORCA LED 158W 19700lm 4000K IP65 50° szimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L01122
FORCA LED 158W 19700lm 6500K IP65 50° szimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L03122

Fényvető lámpatest FORCA LED, aszimmetrikus






LIG5L01132

Schrack-Info

- Lámpatestház: nagynyomású befecskendezéssel készült alumínium öntvény
- Bura: edzett üveg
- Szín: szürke
- Optika típusa: lencse
- Fényeloszlás: aszimmetrikus szűk, aszimmetrikus széles
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L80B10): 100 000 óra
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +35°C
- Szerelés: padlóra vagy falra, állítható tartóval
- Elektromos csatlakozás "Easy Connector"-ral
- Alkalmazási terület: Ipari létesítmények, raktárak, parkolók, homlokzatok



Mobil Code

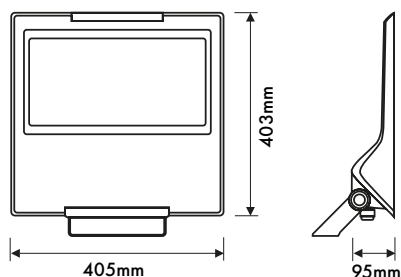

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Keskenyen sugárzó				
FORCA LED 155W 19350lm 4000K IP65 aszimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L01132
FORCA LED 158W 19350lm 5700K IP65 aszimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L02132
FORCA LED 158W 19350lm 6500K IP65 aszimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L03132
Szélesen sugárzó				
FORCA LED 158W 19100lm 4000K IP65 aszimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L01142
FORCA LED 158W 19100lm 5700K IP65 aszimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L02142
FORCA LED 158W 19100lm 6500K IP65 aszimmetrikus, szürke	403x405x95			LIG5L03142



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

■ Fényvető lámpatest FORCA LED MINI, szimmetrikus






LIG5L01111

■ Schrack-Info

- Lámpatestház: nagynyomású befecskendezéssel készült alumínium öntvény
- Bura: edzett üveg
- Szín: szürke
- Optika típusa: lencse
- Fényeloszlás: szimmetrikus szűk, szimmetrikus széles
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L80B10): 100 000 óra
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +35°C
- Igény szerint dimmelhető kivitelben: DALI, 1-10V
- Szerelés: padlóra vagy falra, állítható tartóval
- Elektromos bekötés: A csomag tartalmazza a 180cm hosszúságú 3x1.0mm² H07RN-F kábelt
- Alkalmazási terület: Ipari létesítmények, raktárak, parkolók, homlokzatok



Mobil Code

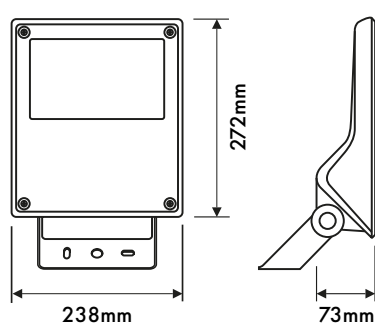

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Sugárzási szög 25°				
FORCA LED Mini 25W 3300lm 4000K IP65 25° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L01111
FORCA LED Mini 25W 3300lm 5700K IP65 25° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L02111
FORCA LED Mini 48W 5350lm 4000K ECG IP65 25° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L04111
FORCA LED Mini 48W 5350lm 5700K ECG IP65 25° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L05111
FORCA LED Mini 57W 6250lm 4000K ECG IP65 25° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L07111
FORCA LED Mini 57W 6250lm 5700K ECG IP65 25° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L08111
FORCA LED Mini 73W 7500lm 4000K ECG IP65 25° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L10111
FORCA LED Mini 73W 7500lm 5700K ECG IP65 25° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L11111
Sugárzási szög 50°				
FORCA LED Mini 25W 3200lm 4000K IP65 50° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L01121
FORCA LED Mini 25W 3200lm 5700K IP65 50° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L02121
FORCA LED Mini 48W 5150lm 4000K ECG IP65 50° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L04121
FORCA LED Mini 48W 5150lm 5700K ECG IP65 50° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L05121
FORCA LED Mini 57W 6100lm 4000K ECG IP65 50° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L07121
FORCA LED Mini 57W 6100lm 5700K ECG IP65 50° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L08121
FORCA LED Mini 73W 7250lm 4000K ECG IP65 50° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L10121
FORCA LED Mini 73W 7250lm 5700K ECG IP65 50° szimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L11121

LED fényvető lámpatest FORCA LED MINI, aszimmetrikus





LIG5L01131

Schrack-Info


- Lámpatestház: nagynyomású befecskendezéssel készült alumínium öntvény
- Bura: edzett üveg
- Szín: szürke
- Optika típusa: lencse
- Fényeloszlás: aszimmetrikus szűk, aszimmetrikus széles
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L80B10): 100 000 óra
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +35°C
- Igény szerint dimmelhető kivitelben: DALI, 1-10V
- Szerelés: padlóra vagy falra, állítható tartóval
- Elektromos bekötés: A csomag tartalmazza a 180cm hosszúságú 3x1.0mm² H07RN-F kábelt
- Alkalmazási terület: Ipari létesítmények, raktárak, parkolók, homlokzatok



Mobil Code

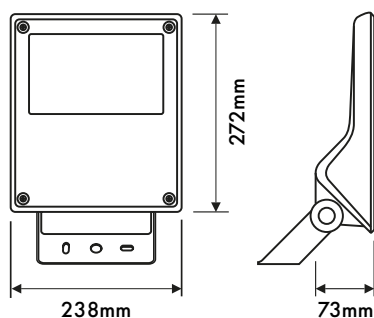

LIG5L01131 (keskenyen sugárzó)



LIG5L01141 (szélesen sugárzó)



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Keskenyen sugárzó				
FORCA LED Mini 25W 3100lm 4000K IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L01131
FORCA LED Mini 25W 3100lm 5700K IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L02131
FORCA LED Mini 48W 4900lm 4000K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L04131
FORCA LED Mini 48W 4900lm 5700K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L05131
FORCA LED Mini 57W 5850lm 4000K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L07131
FORCA LED Mini 57W 5850lm 5700K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L08131
FORCA LED Mini 73W 7050lm 4000K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L10131
FORCA LED Mini 73W 7050lm 5700K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L11131
Szélesen sugárzó				
FORCA LED Mini 25W 2950lm 4000K IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L01141
FORCA LED Mini 25W 2950lm 5700K IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L02141
FORCA LED Mini 48W 4700lm 4000K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L04141
FORCA LED Mini 48W 4700lm 5700K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L05141
FORCA LED Mini 57W 5650lm 4000K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L07141
FORCA LED Mini 57W 5650lm 5700K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L08141
FORCA LED Mini 73W 6800lm 4000K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L10141
FORCA LED Mini 73W 6800lm 5700K ECG IP65 aszimmetrikus, szürke	272x238x73			LIG5L11141




Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

Fényvető lámpatest CAPRI LED

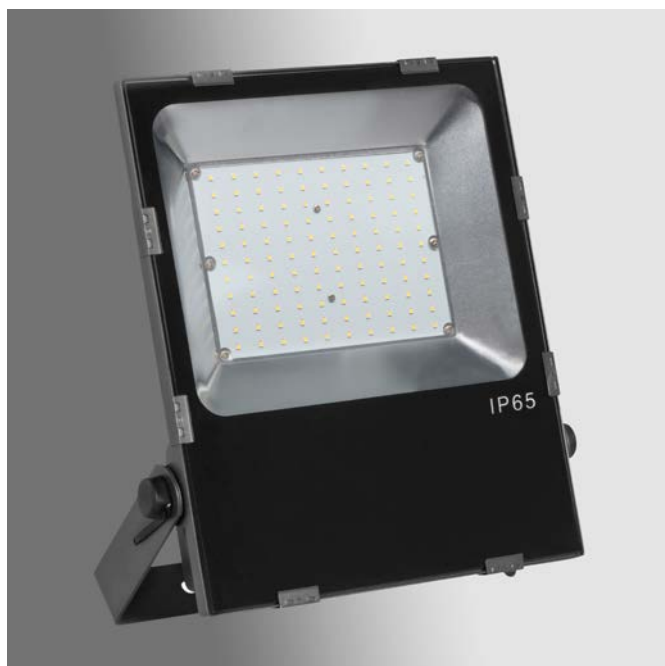


LI99001717

Schrack-Info


- Lámpatestház: öntött alumínium + acéllemez
- Bura: edzett üveg
- Szín: fekete
- Optika típusa: Matt tükör, eloxált alumíniumból
- Fényeloszlás: szimmetrikus széles
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam (L70B50): 50 000 óra
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: padlóra vagy falra, állítható tartóval
- Alkalmazási terület: Ipari létesítmények, raktárak, parkolók, homlokzatok




Mobil Code




LI99001717




LI99001718



LI99001719



LI99001720



LI99001717



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CAPRI LED SYM 50W 5000K, 6600lm, IP65, EVG, fekete	250x50x295			LI99001717
CAPRI LED SYM 80W 5000K, 10500lm, IP65, EVG, fekete	275x55x350			LI99001718
CAPRI LED SYM 100W 5000K, 13500lm, IP65, EVG, fekete	325x60x380			LI99001719
CAPRI LED SYM 200W 5000K, 26500lm, IP65, EVG, fekete	390x60x470			LI99001720



Utcai- és közvilágítási lámpatestek





LED oszlopcsúcs lámpatest RUBINIO



LIGL012061



LIG1517817



LIG1517818




Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium öntvény, korrózióálló bevonattal
- Szín: RAL7035 szürke
- LED élettartam L80/B10: 100000 h
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +55°C
- Szerelés: oszlopcsúcsra, vagy $\varnothing 60$ mm átmérőjű oszlopkarra (LIG1517817 opciós adapter $\varnothing 76$ mm oszlopkarhoz), fali szerelés LIG1517818 fali tartóval
- Önsúly: 6,8kg
- Igény szerint: DALI, 1..10V dimmelhetőség, alkonykapcsoló, különböző optikák utcára, gyalogos zónákhoz, parkokhoz
- Alkalmazási terület: Bekötő utak, útvilágítás, kültéri világítás
- Megjegyzés: a lámpatestnek nem tartozéka az oszlop

56



Mobil Code

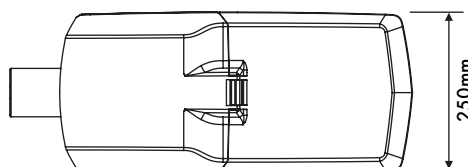

LED oszlopcsúcs lámpatest RUBINIO

LEÍRÁS	ØxMA mm	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Aszimmetrikus fényeloszlású lámpatestek					
RUBINO LED 28W 3150lm 4000K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL012061
RUBINO LED 28W 3150lm 5700K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL022061
RUBINO LED 36W 4150lm 4000K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL132061
RUBINO LED 36W 4150lm 5700K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL142061
RUBINO LED 56W 6200lm 4000K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL042061
RUBINO LED 56W 6200lm 5700K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL052061
RUBINO LED 82W 9700lm 4000K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL072061
RUBINO LED 82W 9700lm 5700K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL082061
RUBINO LED 107W 12700lm 4000K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL102061
RUBINO LED 107W 12700lm 5700K IP66 II. év. osztály, szürke		550x250x100			LIGL112061
RUBINIO LED adapter 60 / 76 mm, szürke	80x150				LIG1517817
RUBINIO LED fali tartó 60 mm, szürke	80x150				LIG1517818



LED oszlopcsúcs lámpatest RUBINI





LIGU262101

Schrack-Info


- Lámpatestház: alumínium öntvény, korrózióálló bevonattal
- Szín: RAL7035 szürke
- Dimmelhető: nem
- LED élettartam L80/B10: 100000 h
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +55°C
- Szerelés: oszlopcsúcsra, vagy ø60mm átmérőjű oszlopkarra (LIG 1517817 opciós adapter ø76mm oszlopkarhoz), fali szerelés LIG 1517818 fali tartóval
- Önsúly: 6,8kg
- Igény szerint: DALI, 1..10V dimmelhetőség, alkonykapcsoló, különböző optikák utcára, gyalogos zónákhoz, parkokhoz
- Alkalmazási terület: Bekötő utak, útvilágítás, kültéri világítás
- Megjegyzés: a lámpatestnek nem tartozéka az oszlop




Mobil Code

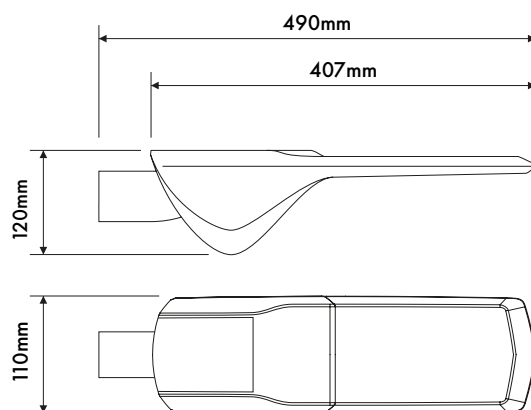


LIGU162101



LIGU262101



LIGU19210



LIGU272101



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Lámpatestek				
RUBINI LED 20W 2450lm 4000K aszimmetrikus IP66 II év. osztály, szürke	407x110x120			LIGU162101
RUBINI LED 20W 2350lm 3000K aszimmetrikus IP66 II év. osztály, szürke	407x110x120			LIGU262101
RUBINI LED 27W 3250lm 4000K aszimmetrikus IP66 II év. osztály, szürke	407x110x120			LIGU192101
RUBINI LED 27W 3150lm 3000K aszimmetrikus IP66 II év. osztály, szürke	407x110x120			LIGU272101

LED oszlopcsúcs lámpatest TRAFFIK R LED



LIGL012051






LIGL032051

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium öntvény, korrózióálló bevonattal
- Szín: szürke
- Bura: edzett sík üveg (hővel edzett)
- Fényeloszlás: Parkokba és parkolóba való lencseoptika
- LED élettartam L75/B10: 100000 h
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +55°C
- Túlfeszültség tűrés 6kV-ig
- A lámpatestek 80 cm-es csatlakozókábelrel vannak ellátva
- Igény szerint: DALI, 1..10V dimmelhetőség, alkonykapcsoló, különböző optikák utcára, gyalogos zónákhoz, parkokhoz
- Szerelés: oszlopcsúcsra, vagy oszlopkarra Ø48/60mm
- Alkalmazási terület: Bekötő utak, parkolók, kültéri világítás
- Megjegyzés: a lámpatestnek nem tartozéka az oszlop



Mobil Code

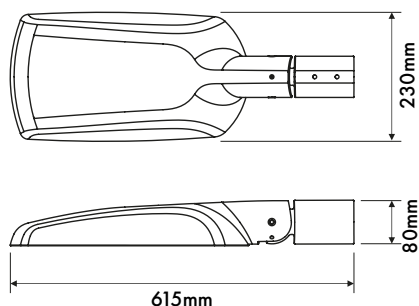

LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
TRAFFIK R LED 19W 2350lm 4000K IP66 II. év. osztály, szürke	615x230x80			LIGL012051
TRAFFIK R LED 36W 4650lm 4000K IP66 II. év. osztály, szürke	615x230x80			LIGL022051
TRAFFIK R LED 53W 6900lm 4000K IP66 II. év. osztály, szürke	615x230x80			LIGL032051
TRAFFIK R LED 69W 8950lm 4000K IP66 II. év. osztály, szürke	615x230x80			LIGL042051



Kék rendelési szám: Raktári termék





Store termék

Dekoratív oszlopcsúcs LED lámpatest PARC II



LIG2504231

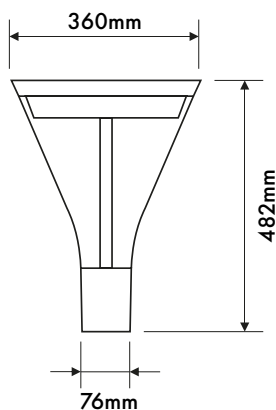

Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium öntvény, korrózióálló bevonattal
- Szín: grafit-szürke
- LED élettartam L80/B10: 100000 h
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +55°C
- Szerelés: oszlopcsúcsra Ø48/60/76mm
- Önsúly: 4,4kg
- Igény szerint: DALI, 1...10V dimmelhetőség, alkonykapcsoló, különböző optikák utcára, gyalogos zónákhoz, parkokhoz
- Alkalmazási terület: Bekötő utak, parkolók, parkok
- Megjegyzés: a lámpatestnek nem tartozéka az oszlop



LEÍRÁS	ØxMA mm	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
PARC II gyalogos zónákhoz				
Parc II LED 25W 3000lm 3000K Ra>70 IP66 aszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5504211
Parc II LED 25W 3200lm 4000K Ra>70 IP66 aszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5505211
Parc II LED 25W 3000lm 3000K Ra>70 IP66 aszimmetrikus, szürke	360x482			LIG2504211
Parc II LED 25W 3200lm 4000K Ra>70 IP66 aszimmetrikus, szürke	360x482			LIG2505211
Parc II LED 32W 3350lm 3000K Ra>80 IP66 forgásszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5042011
Parc II LED 32W 3500lm 4000K Ra>80 IP66 forgásszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5052011
Parc II LED 40W 4250lm 3000K Ra>80 IP66 forgásszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5072011
Parc II LED 40W 4400lm 4000K Ra>80 IP66 forgásszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5082011
PARC II parkokba, parkolókba				
Parc II LED 25W 3000lm 3000K Ra>70 IP66 forgásszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5504231
Parc II LED 25W 3200lm 4000K Ra>70 IP66 forgásszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5505231
Parc II LED 35W 4200lm 4000K Ra>70 IP66 forgásszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5508231
Parc II LED 25W 3000lm 3000K Ra>70 IP66 forgásszimmetrikus, szürke	360x482			LIG2504231
Parc II LED 25W 3200lm 4000K Ra>70 IP66 forgásszimmetrikus, szürke	360x482			LIG2505231
Parc II LED 35W 4200lm 4000K Ra>70 IP66 forgásszimmetrikus, szürke	360x482			LIG2508231
Parc II LED 35W 4600lm 4000K Ra>70 IP66 forgásszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5112071
Parc II LED 49W 6350lm 4000K Ra>70 IP66 forgásszimmetrikus, grafit	360x482			LIG5142071

Világítási oszlopba való biztosító dobozok



LIJOR94650

Schrack-Info

- Világítási oszlopba szerelhető
- Oszlop nyílás mérete min. 70 x 240 mm
- Oszlop belső átmérő Ø 84 mm-től
- 2 db. Biztosító aljzat D01 - E14 - csavaros fejű E14
- 5 db. Kábelszorító
- Sínes vezetékezés (sárgaréz sínek, nikkelezve)
- Szigetelt N és PE kapcsok
- Ütésálló műanyagból készült
- Bepattanó, átlátszó fedél
- Érintés elleni védelem BVE A3 szerint
- 2 db tömített kiállás lámpatestnek
- A két lámpatesthez csatlakozó kábel a doboz alján is kivezethető a betáplálás mellett!
- Önsúly: 0,5kg
- Környezeti hőmérséklet: -35°C - +60°C
- Szerelés: oszlopra



Mobil Code



LEÍRÁS	HOSSZ x SZÉ x MA	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
EKM 2020 Biztosító doboz 2xE14 2+3, 5x16	235x75x75			LIJOR94650
EKM 2020 Biztosító doboz, túlfeszültség levezetővel T2 + T3, 5x16	235x75x75			LIJOR94651



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

CoolSplice Gél-összekötők



IKG40250, IKG25150

Schrack-Info

- Lehetővé teszi a vízmentes kötést
- Egyszerű gyári és helyszíni telepítés, külön nyomógombos csatlakozás bal- és jobboldalon
- Időt takarít meg, mivel a késes csatlakozók miatt nem szükséges csupaszítani a vezetékvégeket (IDC)


Minden CoolSplice összekötő egyszerűen használható hagyományos fogóval. Minden vezeték külön-külön csatlakoztatható, lehetővé téve azt, hogy akár egy vezetékre előre rászereljék az összekötőt, míg a másikat helyszínen csatlakoztatják. Minden CoolSplice összekötőből létezik zselével töltött verzió is, ezzel kiterjesztve a CoolSplice összekötők alkalmazási területét olyan környezeti viszonyokra, amelyek indokolják a megfelelő IP védelmet.

Az átlátszó anyagból készült összekötő lehetővé teszi a csatlakozás vizuális vizsgálatát, és a zselével töltött összekötő megkülönböztetését a hagyományos verziótól. A különböző színekkel ellátott csatlakozógombok egyszerűvé teszik a megfelelő összekötő kiválasztását az adott vezeték méretéhez.



Mobil Code


Méretetek

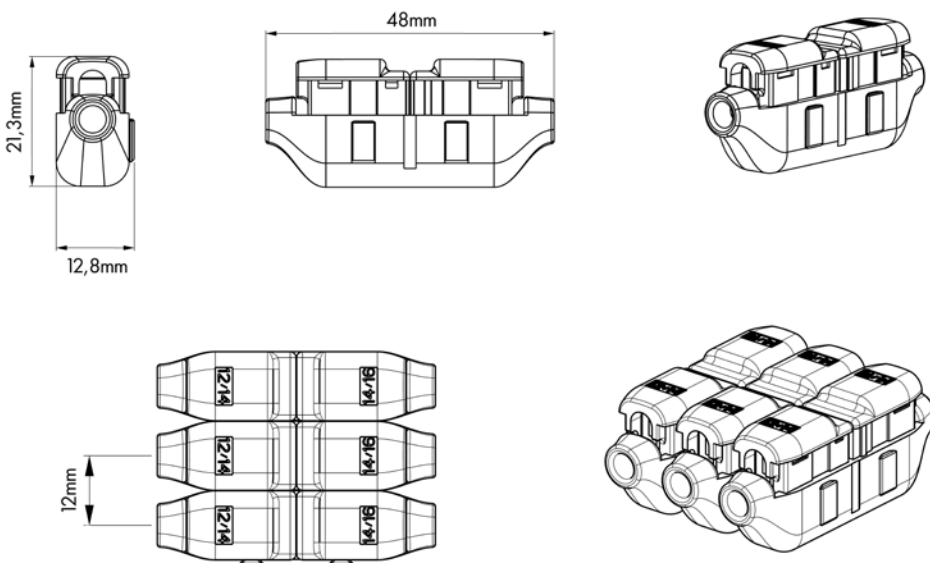

Beköthető vezeték keresztmetszet:	IKG25150--	1 x 1,5 - 2,5 mm ² és 1 x 0,75 - 1,5 mm ²
		1 x 16/18 AWG és 1 x 14/16 AWG
	IKG40250--	1 x 2,5 - 4 mm ² és 1,5 - 2,5 mm ²
		1 x 12/14 AWG és 16/18 AWG
Vezetéktípus:		Hajlékony vezeték érvéghüvely nélkül vagy merev vezeték
Névleges áram:		15 A
Névleges feszültség:		600 V-AC
		400 V-DC
Lökőfeszültségállóság:		3 kV-AC
Működési hőmérséklet:		-40°C-tól egészen 75°C-ig
Védettség:		IPx5
		(2 óra, 1 m víz alatt)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CoolSplice csatlakozó 0,75-1,5 mm ² és 1,5-2,5 mm ²			IKG25150
CoolSplice csatlakozó 1,5-2,5 mm ² és 2,5-4 mm ²			IKG40250

Gél töltésű kötődobozok

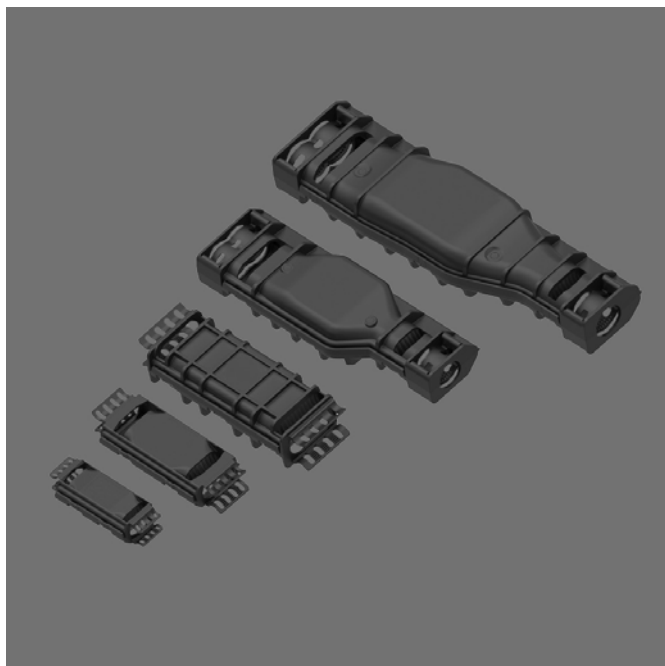

IKG800xx



Mobil Code

Szabvány	EN 50393
Max. vezető hőmérséklet	90 °C
Védettség	IP 68
Üzemi hőmérséklet	-20 ... +55 °C
Feszültség	< 1 kV
Kémiai ellenállóképesség	víz, huminsavak (humusz)
Max. vízbe merítési mélység	1 m
Anyag	polipropilén
Halogénmentes	igen
Útésálló	igen
Fényérzékenység	UV álló
Szín	fekete
Szavatossági idő	korlátlan
Szállított tartozék	UV álló kábelkötegelő

Rendelési szám	Kábel keresztmetszet (mm²)		Méret (mm)	Kapocstér max. mérete (mm)
	Átmenő kábel	Leágazó kábel		
IKGB0000--	2-3 x 1,5 - 2,5	2-3 x 1,5 - 2,5	100 x 37 x 24	26 x 24 x 16
IKGB0010--	3-5 x 1,5 - 2,5	3-5 x 1,5	139 x 51 x 24	26 x 38 x 16
IKGB0015--	4-5 x 2,5 - 16	-	180 x 63 x 39	55 x 45 x 24
IKGB0020--	3-5 x 1,5 - 6	3-5 x 1,5 - 6	233 x 78 x 40	Tartalmazza a kapcsokat
IKGB0030--	3-5 x 6 - 16	3-5 x 6 - 16	313 x 90 x 47	Tartalmazza a kapcsokat

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Gél kötődoboz, IP 68, 100x37x24 mm			IKGB0000
Gél kötődoboz, IP 68, 139x51x24 mm			IKGB0010
Gél kötődoboz, IP 68, 180x63x39 mm			IKGB0015
Gél kötődoboz, IP 68, 233x78x40 mm			IKGB0020
Gél kötődoboz, IP 68, 313x90x47 mm			IKGB0030

Schrack-Info

A gél töltésű dobozok használhatóak kötő- és csatlakozó dobozként. A termékcsalád alkalmas egyeres kábelek csatlakoztatására 1 x 10 mm² -től egészen 1 x 50 mm² -ig, többeres kábelek kötésére 1.5 mm² -től egészen 16 mm² -ig (lásd a mérettáblázatban). Használatra kész, mivel a zselének nem kell megkötnie.

Alkalmazási példák:

- Csatlakozások és toldások kábelcsatornában, kábeltrácfákban
- Utca-, kert- és medencevilágítás
- Kis méretű elektronikus alkatrészek védelme
- Fűtőrendszerek, például csövek fagyvédelme
- Kültéri eszközök bekötése, mint például szivattyúk, szűrőberendezések, garázsajtó nyitók, hangszórók, intercom-ok, IT vonalak stb.



Index

A

Állólámpatest KAPO LED	41
Állólámpatest MIKA LED	42

C

CAPRI LED 52	
CoolsplICE Gél-összekötők	62

D

Dekoratív oszlopcsúcs LED lámpatest PARC II	60
---	----

E

ETA LED	32, 40
EVO LED kerek	10
EVO LED szögletes	8

F

Fali lámpatest ETA LED	32
Fali lámpatest LIVA LED	33
Fali lámpatest NAOS LED	34
Fali lámpatest VIDA	30
Fali lámpatest ZELDA LED	28
Fali lámpatest ZELDA LED High	29
Fényvető lámpatest CAPRI LED	52
Fényvető lámpatest FILETTI LED	46
Fényvető lámpatest FORCA LED aszimmetrikus	49
Fényvető lámpatest FORCA LED MINI aszimmetrikus	51
Fényvető lámpatest FORCA LED MINI szimmetrikus	50
Fényvető lámpatest FORCA LED szimmetrikus	48
FILETTI LED	46
FORCA LED aszimmetrikus	49
FORCA LED MINI aszimmetrikus	51
FORCA LED MINI szimmetrikus	50
FORCA LED szimmetrikus	48
Forgatható falon kívüli lámpatest ILAS LED	22
Forgatható falon kívüli lámpatest LEA LED Double	23
Forgatható falon kívüli lámpatest LED ZETA kerek	18
Forgatható falon kívüli lámpatest MIKA LED	20
Forgatható falon kívüli lámpatest NAOS LED	24
Forgatható falon kívüli lámpatest NIKU LED	14
Forgatható falon kívüli lámpatest ZETA LED szögletes	16

G

Gél töltésű kötődobozok	63
-------------------------	----

I

ILAS LED	22
----------	----

K

KAPO LED	41
----------	----

L

LEA LED Double	23
LED Oszlopcsúcs lámpatest RUBINI	58
LED Oszlopcsúcs lámpatest RUBINIO	56
LED Oszlopcsúcs lámpatest TRAFFIK R LED	59
LED ZETA Round	18
LIVA LED	33

M

Mennyezeti lámpatest ZELDA LED	37
MIKA LED	20, 42

N

NAOS LED	24, 34
NIKU LED	14

O

Oszlop lámpatest ETA LED	40
Oszlop lámpatest POLIS LED	43

P

PARC II	60
POLIS LED	43

R

RUBINI	58
RUBINIO	56

T

TRAFFIK R LED	59
---------------	----

V

VIDA	30
------	----

Z

ZELDA LED	28, 37
ZELDA LED High	29
ZETA LED szögletes	16

RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	RENDELÉSI SZÁM	OLDAL	RENDELÉSI SZÁM	OLDAL
IKG25150.....	62	LIG5112071.....	60	LIGL022051.....	59	LIHGWA39.....	31
IKG40250.....	62	LIG5142071.....	60	LIGL022061.....	57	LIHGWA40.....	28
IKGB0000.....	63	LIG5504211.....	60	LIGL032051.....	59	LIHGWA41.....	28
IKGB0010.....	63	LIG5504231.....	60	LIGL042051.....	59	LIHGWA42.....	28
IKGB0015.....	63	LIG5505211.....	60	LIGL042061.....	57	LIHGWA43.....	29
IKGB0020.....	63	LIG5505231.....	60	LIGL052061.....	57	LIHGWA44.....	29
IKGB0030.....	63	LIG5508231.....	60	LIGL072061.....	57	LIHGWA45.....	34
LI43019062.....	31	LIG5L01111.....	50	LIGL082061.....	57	LIHGWA46.....	34
LI43019063.....	31	LIG5L01112.....	48	LIGL102061.....	57	LIHGWA47.....	23
LI43319516.....	31	LIG5L01121.....	50	LIGL112061.....	57	LIJOR94650.....	61
LI43319518.....	31	LIG5L01122.....	48	LIGL132061.....	57	LIJOR94651.....	61
LI43319519.....	31	LIG5L01131.....	51	LIGL142061.....	57		
LI64831.....	47	LIG5L01132.....	49	LIGU162101.....	58		
LI64832.....	47	LIG5L01141.....	51	LIGU192101.....	58		
LI64833.....	47	LIG5L01142.....	49	LIGU262101.....	58		
LI64834.....	47	LIG5L02111.....	50	LIGU272101.....	58		
LI64835.....	47	LIG5L02112.....	48	LIHGAA01.....	37		
LI64836.....	47	LIG5L02121.....	50	LIHGAA02.....	37		
LI64837.....	47	LIG5L02122.....	48	LIHGAA03.....	37		
LI64838.....	47	LIG5L02131.....	51	LIHGAA04.....	37		
LI64851.....	47	LIG5L02132.....	49	LIHGPA01.....	41		
LI64852.....	47	LIG5L02141.....	51	LIHGPA02.....	42		
LI64853.....	47	LIG5L02142.....	49	LIHGPA03.....	42		
LI64854.....	47	LIG5L03112.....	48	LIHGPA04.....	40		
LI64855.....	47	LIG5L03122.....	48	LIHGWA01.....	24		
LI64856.....	47	LIG5L03132.....	49	LIHGWA11.....	22		
LI64857.....	47	LIG5L03142.....	49	LIHGWA12.....	22		
LI64858.....	47	LIG5L04111.....	50	LIHGWA13.....	15		
LI64869.....	47	LIG5L04121.....	50	LIHGWA14.....	15		
LI64871.....	47	LIG5L04131.....	51	LIHGWA15.....	33		
LI64872.....	47	LIG5L04141.....	51	LIHGWA16.....	33		
LI64878.....	47	LIG5L05111.....	50	LIHGWA17.....	20		
LI64879.....	47	LIG5L05121.....	50	LIHGWA18.....	20		
LI64881.....	47	LIG5L05131.....	51	LIHGWA19.....	32		
LI64882.....	47	LIG5L05141.....	51	LIHGWA20.....	9		
LI99001717.....	52	LIG5L07111.....	50	LIHGWA21.....	9		
LI99001718.....	52	LIG5L07121.....	50	LIHGWA22.....	9		
LI99001719.....	52	LIG5L07131.....	51	LIHGWA23.....	9		
LI99001720.....	52	LIG5L07141.....	51	LIHGWA24.....	11		
LID14765.....	43	LIG5L08111.....	50	LIHGWA25.....	11		
LID14766.....	43	LIG5L08121.....	50	LIHGWA26.....	11		
LID14834.....	43	LIG5L08131.....	51	LIHGWA27.....	11		
LIG1517817.....	57	LIG5L08141.....	51	LIHGWA28.....	19		
LIG1517818.....	57	LIG5L10111.....	50	LIHGWA29.....	19		
LIG2504211.....	60	LIG5L10121.....	50	LIHGWA30.....	19		
LIG2504231.....	60	LIG5L10131.....	51	LIHGWA31.....	19		
LIG2505211.....	60	LIG5L10141.....	51	LIHGWA32.....	17		
LIG2505231.....	60	LIG5L11111.....	50	LIHGWA33.....	17		
LIG2508231.....	60	LIG5L11121.....	50	LIHGWA34.....	17		
LIG5042011.....	60	LIG5L11131.....	51	LIHGWA35.....	17		
LIG5052011.....	60	LIG5L11141.....	51	LIHGWA36.....	31		
LIG5072011.....	60	LIGL012051.....	59	LIHGWA37.....	31		
LIG5082011.....	60	LIGL012061.....	57	LIHGWA38.....	31		


Trinity doboz

A Trinity termékoldalak gyors és egyszerű elérése. A Trinity lámpák azonnal a kosárba rakhatók a webáruházban. Egyszerűen csak szkennelje be a termék EAN- vagy QR-kódját telefonjával.

Minden Trinity dobozon megtalálhatóak a termékre vonatkozó alap adatok és minden bővebb információ elérhető a vonalkód leolvasásával – megkönnyíti a munkát! Ha többet szeretne tudni a vásárolt lámpáról, kérjük, nyissa meg a www.schrack.hu oldalt a telefonján vagy tabletjén.

Használja a szkennert funkciót, és olvassa be a vonalkódot a készülék kamerájával.



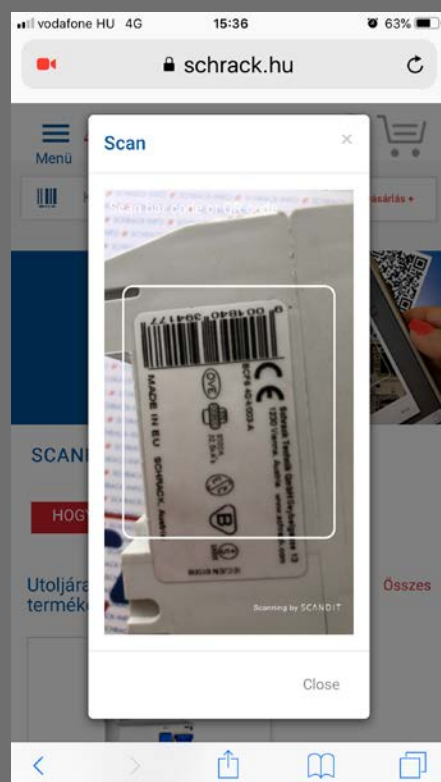

A VÁLLALAT

AUSZTRIA – KÖZPONT

AUSZTRIA – KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK MAGYARORSZÁG

SCHRACK MAGYARORSZÁG – KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5, H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK

DEBRECEN

TEL +36 52/422-883
FAX +36 52/422-879

PÉCS

TEL +36 30/603-2419
FAX +36 92/346-014

SZOLNOK

TEL +36 30/436-8729
FAX +36 56/515-161

GYŐR

TEL +36 96/414-815
FAX +36 96/438-918

SZEGED

TEL +36 30/269-7775
FAX +36 1/253-1491

ZALAEGERSZEG

TEL +36 30/603-2419
FAX +36 92/346-014

MISKOLC

TEL +36 30/953-3278
FAX +36 52/422-879

SZÉKESFEHÉRVÁR

TEL +36 30/933-6431
FAX +36 1/253-1491

SCHRACK VÁLLALATOK

BELGIUM

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

CSEHORSZÁG

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NÉMETORSZÁG

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

SZLOVÁKIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

HORVÁTORSZÁG

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

ROMÁNIA

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SZLOVÉNIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BULGÁRIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

LENGYELORSZÁG

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SZERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs



WWW.SCHRACK.HU