

MAGNUS

SCHRACK
TECHNIK



MOBIL ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS

www.schrack.hu

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Raktárról



Store

www.schrack.hu

ENERGIA

IPAR

ÉPÜLET

BERENDEZÉS

IT

KÁBEL

VILÁGÍTÁS

ALTERNATÍV ENERGIA

Get Ready. Get Schrack.

Logisztikai központ - Achau

A Schrack Technik 2018-ban átadott központi raktárbázisában, az alsó-ausztriai Achauban, a Schrack Straße 1-ben, több, mint 100 alkalmazott gondoskodik a professzionális erőforrás-tervezésről annak érdekében, hogy a Schrack termékek gyors és megbízható kiszállítását biztosítsuk partnereinknek.

A 19 000 négyzetméteres tárolócsarnok több mint 20 000 terméket tárol, amelyeket a megrendelőink igényei szerint készítenek elő szállításra. Gazdasági és üzleti sikerünk szempontjából a termékeink gyors elérhetőséget az első számú tényezőnek tekintjük.





■ Magnus - Meggyőző minőség és mérnöki munka

A legerősebb osztrák ember a 33-szoros világrekorder, Rock Franz Müllner sikeresen próbára tette a Schrack Technik Magnus család tartósságát. A robosztus háznak és a kiváló tervezési koncepciónak köszönhetően a Schrack Technik Magnus sorozata megfelel minden gyakorlati célnak, garantálva ezzel a biztonságos üzemelést.



Franz Müllnerről:

A Schrack Technik logisztikai központjának megnyitó ünnepe részeként Müllner egyszerre három nehéz tehergépjárművet húzott, több mint 20 méterre. Ez a kiváló eredmény újabb Guinness rekordot jelentett.



 Tartalomjegyzék

CEE fali dugaszolóaljzatok

Magnus sorozat oldal 6

CEE dugaszolóvillák és kuplungok

Magnus sorozat oldal 14

CEE beépíthető dugaszolóaljzatok

Magnus sorozat oldal 26

Schuko dugaszolóaljzatok és kuplungok

Magnus sorozat oldal 32





Stark!
Stärker!
SCHRAUBEN
TECH

CEE fali dugaszolóaljzatok
Magnus sorozat



CEE fali dugaszolóaljzatok



YY764516

Schrack-Info

- Kábelbevezetés felülről vagy hátulról lehetséges
- Falra / felületre szereléshez
- Poros és párás környezetben használható
- Folyamatos raktárkészlet




Mobil Code


	YY764516	YY764532
Névleges áram	16A	32A
Pólusok száma	5	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE	3P+N+PE
Védettség	IP44	IP44
Szín	piros	piros
Védőérintkező állása	6h	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V	230/415V
Szigetelési feszültség	690V	690V
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz
Anyag	PA6 PA66 PC/ABS	PA6 PA66
Érintkező anyaga	réz	réz
Vezeték csatlakozás	csavaros kapcsok	
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. tömör vezető	1,5mm ²	4mm ²
Max. tömör vezető	4mm ²	16mm ²
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²	6mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²	6mm ²
Max. kábel átmérő	16,5mm	22mm
Csupaszítási hossz PE/L/N	15/12/12mm	17/11/11mm
Max. meghúzási nyomaték	0,8Nm	1,2Nm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C	650°C

CEE fali dugaszolóaljzatok

Méretetek 16A

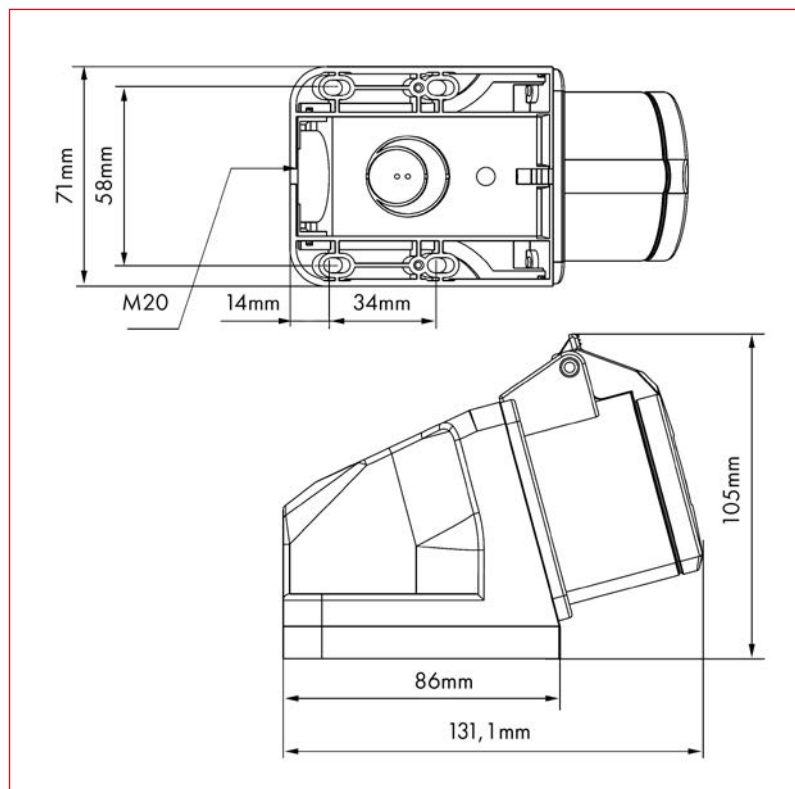

Méretetek 32A

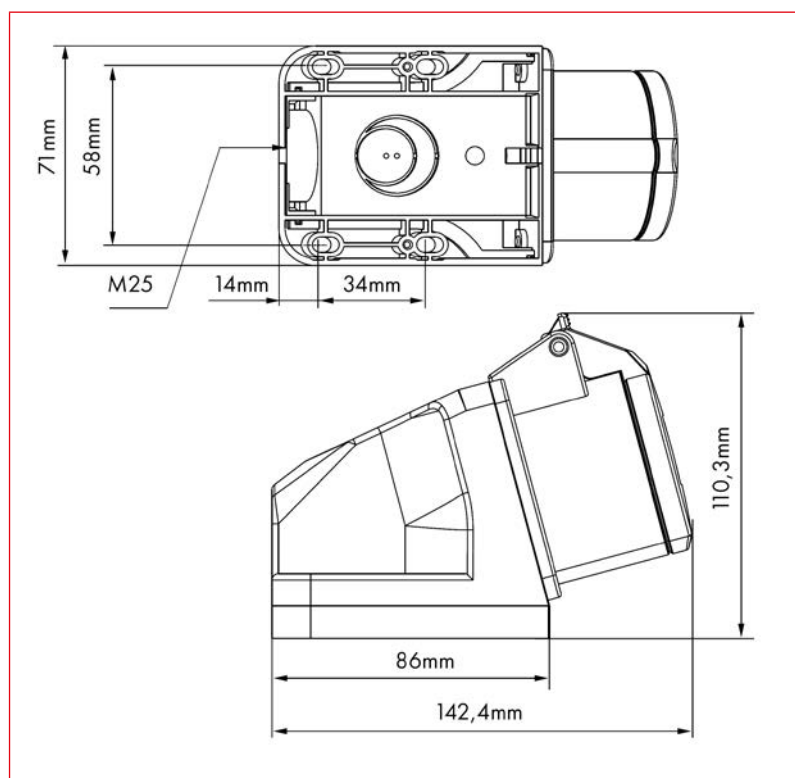

9

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE fali aljzat, 5x16A, 400V, IP44			YY764516
CEE fali aljzat, 5x32A, 400V, IP44			YY764532
CEE fali dugaszolóaljzat 5x63A 400V IP44			YY493563
Tömszelence M20x1.5, poliamid, RAL7035			M270020
Tömszelence M25x1.5, poliamid, RAL7035			M270025



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

CEE fali kapcsoló és dugaszolóaljzat kombinációk



YY774516

Schrack-Info

- Előrehuzalozott, belső csatlakoztatással
- Kábelbevezetés felülről, alulról vagy hátulról lehetséges
- Schuko dugaszolóaljzat gyermekvédelemmel
- Különösen robusztus kiváló minőségű kivitel




Mobil Code


	YY774516	YY493432
Névleges áram	16A	32A
Pólusok száma	5	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE	3P+N+PE
Védettség	IP44	IP44
Szín	piros	piros
Védőérintkező állása	6h	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V	230/400V
Szigetelési feszültség	500V	690V
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz
Anyag	PA6	poliamid
Érintkező anyaga	réz	réz
Vezeték csatlakozás	csavaros kapcsok	
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. tömör vezető	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. tömör vezető	4mm ²	10mm ²
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²	6mm ²
CEE csupaszítási hossz	-	13mm
Csupaszítási hossz PE/L/N	10/10/10mm	7/7/7mm
Max. kábel átmérő	16,5mm	20mm
Max. meghúzási nyomaték	0,8Nm	1,2Nm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C	650°C

CEE fali kapcsoló és dugaszolóaljzat kombinációk

Méretetek 16A

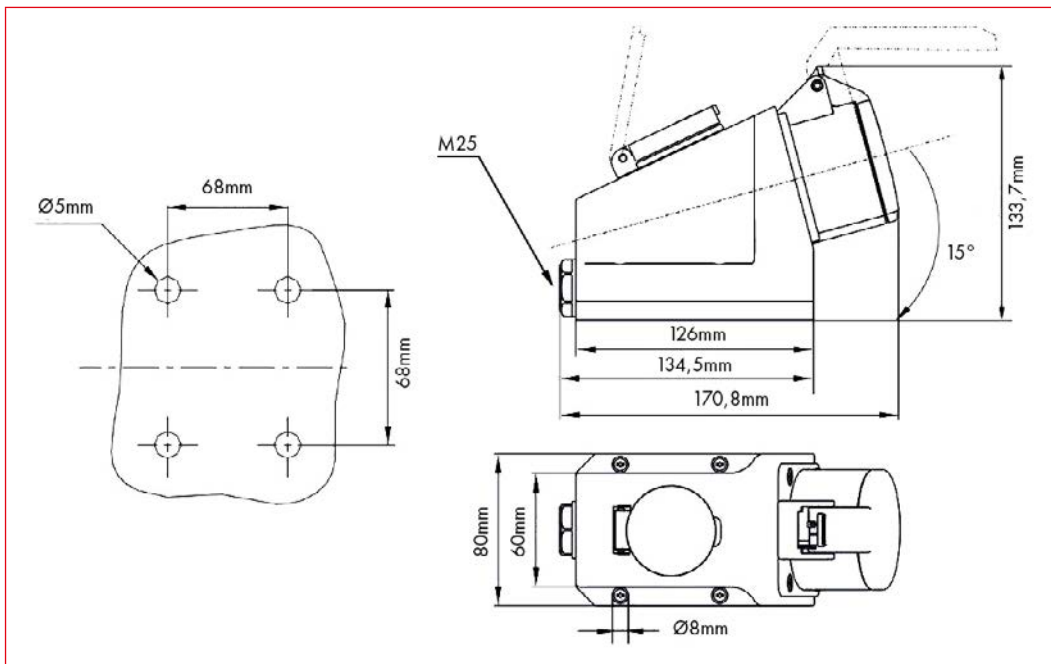

Méretetek 32A

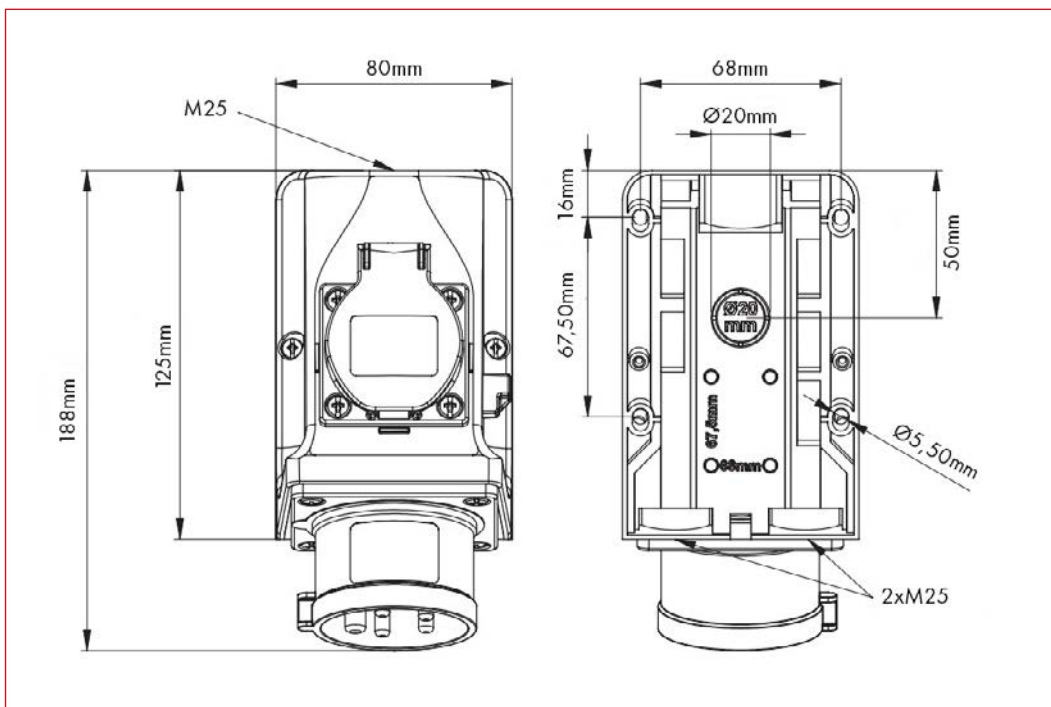

11

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE fali aljzat kombináció, 16A, 250V, IP44, elővezetékezett			YY774516
CEE fali dugaszolóaljzat kombináció, 32A, IP44, elővezetékezett			YY493432
Tömszelence M25x1.5, poliamid, RAL7035			M270025



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

CEE falra szerelhető dugaszoló villa



YY754516

Schrack-Info

- Robosztus kialakítás zord környezeti feltételekhez
- IP44 védeettségi fokozat
- 16A és 32A kivitelben kapható
- Kábelbevezetés felülről vagy hátulról




Mobil Code


	YY754516	YY754532
Névleges áram	16A	32A
Pólusok száma	5	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE	3P+N+PE
Védetség	IP44	IP44
Szín	piros	piros
Védőérintkező állása	6h	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V	230/415V
Szigetelési feszültség	415V	690V
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz
Anyag	PA6	PA6 PA66 PC/ABS
Érintkező anyaga	réz	réz
Vezeték csatlakozás	csavaros kapcsok	
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. tömör vezető	1,5mm ²	4mm ²
Max. tömör vezető	4mm ²	16mm ²
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²	6mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²	6mm ²
Max. kábelátmérő	16,5mm	22mm
PE/L/N csupaszítás	15/12/12mm	17/12/12mm
Max. meghúzási nyomaték	0,8Nm	1,2Nm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C	650°C

CEE falra szerelhető dugaszoló villa

Méretetek 16A

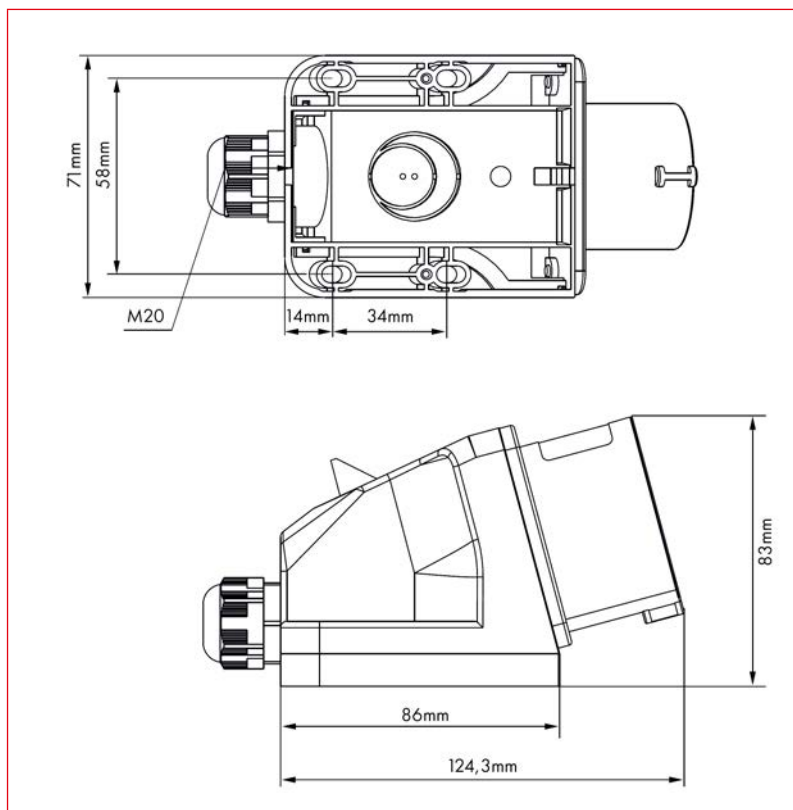

Méretetek 32A

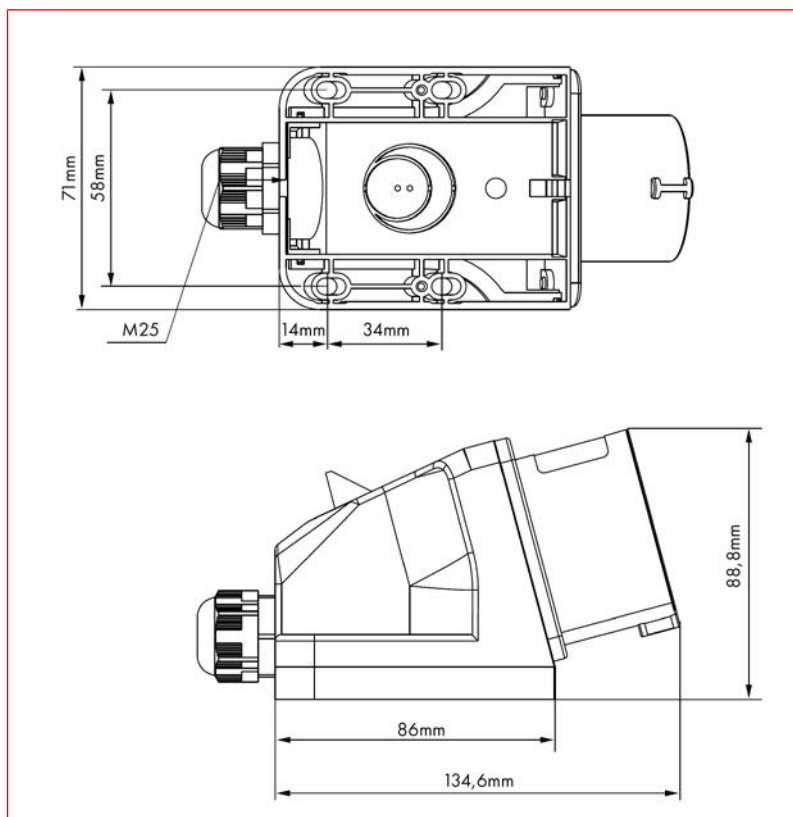

13

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE fali villa, 5x16A, 400V, IP44			YY754516
CEE fali villa, 5x32A, 400V, IP44			YY754532
Tömszelence M20x1.5, poliamid, RAL7035			M270020
Tömszelence M25x1.5, poliamid, RAL7035			M270025



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék



CEE dugaszolóvillák és kuplungok Magnus sorozat



CEE dugaszoló villák - csavaros kapcsok



YY714516



Mobil Code


Schrack-Info

- Különálló törésgátló és tömítés a nagy műszaki megbízhatóság érdekében
- Robosztus kivitel, nagy ütésállósággal
- Erőteljes kivitel a szélsőséges környezeti feltételekhez
- 16A, 32A és 63A változatban kapható csavaros csatlakozókapcsokkal

	YY714516	YY714532	YY714563
Névleges áram	16A	32A	63A
Pólusok száma	5	5	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Védettség	IP44	IP44	IP44
Szín	piros	piros	piros
Védőérintkező állása	6h	6h	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V	230/415V	230/415V
Szigetelési feszültség	690V	690V	690V
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Anyag	PA6	PA6	PA6
Érintkező anyaga	réz	réz	réz
Védettség	csavaros kapcsok		
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Max. kábel átmérő	16,5mm	22mm	34mm
PE/L/N csupaszítás	15/12/12mm	18/12/12mm	20/17/17mm
Max. meghúzási nyomaték	0,8Nm	1,2Nm	2Nm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C	650°C	650°C

CEE dugaszoló villák - csavaros kapcsok

Méretetek

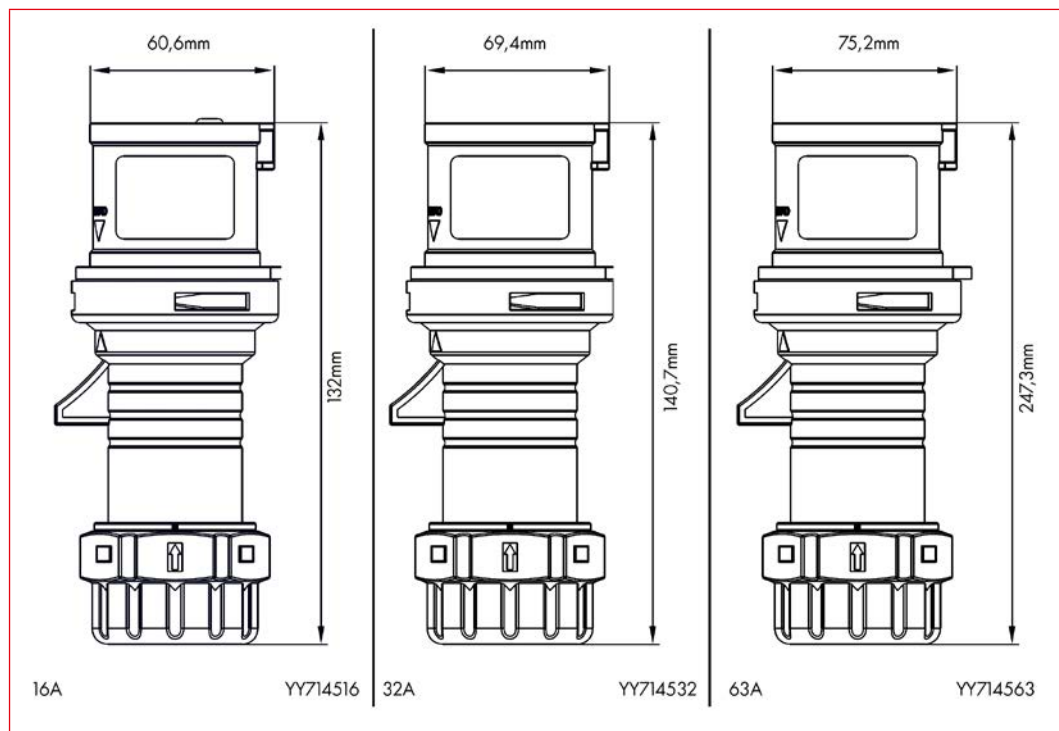

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE lengő villa, 5x16A, 400V, IP44			YY714516
CEE lengő villa, 5x32A, 400V, IP44			YY714532
CEE lengő villa, 5x63A, 400V, IP44			YY714563

CEE dugaszoló villák - rugós kapcsok



YY514516



Mobil Code


Schrack-Info

- Nagyon gyors szerelés csavar nélküli rugós kapcsokkal
- Különálló törésgátló és tömítés a nagy műszaki megbízhatóság érdekében
- Robosztus kivitel nagy ütésállósággal

	YY514516
Névleges áram	16A
Pólusok száma	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE
Védettség	IP44
Szín	piros
Védőérintkező állása	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V
Szigetelési feszültség	690V
Frekvencia	50/60Hz
Anyag	PA6, PC/ABS
Érintkező anyaga	réz
Vezeték csatlakozás	rugós kapcsok
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. tömör vezető	1,5mm ²
Max. tömör vezető	2,5mm ²
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²
Max. kábel átmérő	16,5mm
Csupaszítási hossz PE/L/N	20/20/20mm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C

CEE dugaszoló villák - rugós kapcsok

Méretek 16A

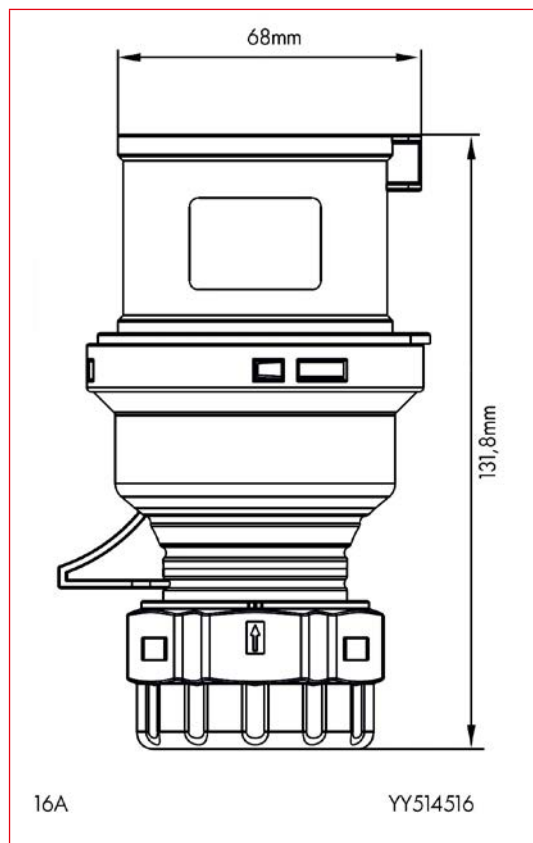

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE lengő villa, 5x16A, 400V, IP44, rugós csatlakozás			YY514516

CEE dugaszoló villák, aljzatok és kuplungok, Magnus sorozat

CEE kuplungok - csavaros kapcsok



YY724516

Schrack-Info

- Poros és párás környezetben alkalmazható
- Magas hőállóság
- Elveszíthetetlen csavarok
- Különálló törésgátló és tömítés a nagy műszaki megbízhatóság érdekében
- 16A, 32A és 63A változatban kapható csavaros csatlakozókapcsokkal




Mobil Code

	YY724516	YY724532	YY724563
Névleges áram	16A	32A	63A
Pólusok száma	5	5	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Védettség	IP44	IP44	IP44
Szín	piros	piros	piros
Védőérintkező állása	6h	6h	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V	230/415V	230/415V
Szigetelési feszültség	690V	690V	690V
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Anyag	PA6	PA6 PA66	PA6 PA66
Érintkező anyaga	réz	réz	réz
Vezeték csatlakozás	csavaros kapcsok		
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Max. kábel átmérő	16,5mm	22mm	34mm
Vezeték csupaszítás PE/L/N	17/12/12mm	18/12/12mm	19/19/19mm
Max. meghúzási nyomaték	0,8Nm	1,2Nm	2Nm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C	650°C	650°C

CEE kuplungok - csavaros kapcsok

Méretetek

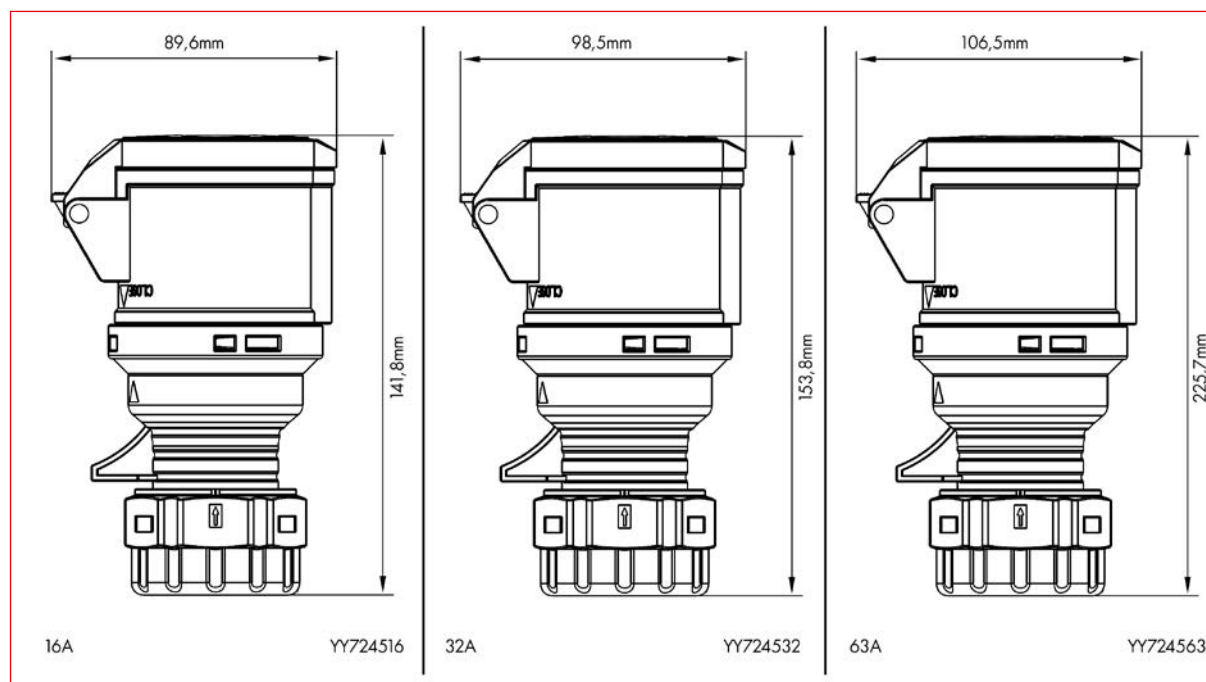

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE lengő aljzat, 5x16A, 400V, IP44			YY724516
CEE lengő aljzat, 5x32A, 400V, IP44			YY724532
CEE lengő aljzat, 5x63A, 400V, IP44			YY724563

CEE kuplungok - rugós kapcsok



YY524516



Mobil Code


Schrack-Info

- Nagyon gyors szerelés csavar nélküli rugós kapcsokkal
- Különálló törésgátló és tömítés a nagy műszaki megbízhatóság érdekében
- Robosztus kivitel nagy ütésállósággal
- Erőteljes kivitel nagy igénybevételre méretezve

	YY524516
Névleges áram	16A
Pólusok száma	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE
Védettség	IP44
Szín	piros
Védőérintkező állása	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V
Szigetelési feszültség	690V
Frekvencia	50/60Hz
Anyag	PA6, PC/ABS
Érintkező anyaga	réz
Vezeték csatlakozás	rugós kapcsok
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. tömör vezető	1,5mm ²
Max. tömör vezető	2,5mm ²
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²
Max. kábel átmérő	16,50mm
Csupaszítási hossz PE/L/N	20/20/20mm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C

CEE kuplungok - rugós kapcsok

Méret 16A

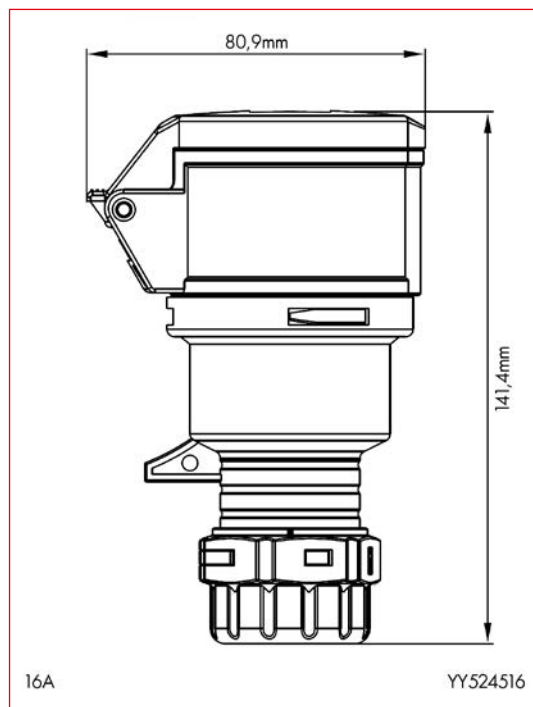

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE lengő aljzat, 5x16A, 400V, IP44, rugós csatlakozás			YY524516

CEE dugaszoló villa fázisfordítással



YY734516

Schrack-Info

- A fázissorrend könnyű megfordítása a mechanizmus megfordításával
- IP44 védeettségi fokozat
- 16A és 32A változatban kapható
- Különösen poros és párás környezetben, nehéz üzemi körülmények között jól alkalmazható




Mobil Code

	YY734516	YY734532
Névleges áram	16A	32A
Pólusok száma	5	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE	3P+N+PE
Védetség	IP44	IP44
Szín	piros	piros
Védőérintkező állása	6h	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V	230/415V
Szigetelési feszültség	415V	690V
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz
Anyag	PA6	PA6
Érintkező anyaga	réz	réz
Vezeték csatlakozás	csavaros kapcsok	
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²	6mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²	6mm ²
Max. kábel átmérő	16,5mm	22mm
Csupaszítási hossz PE/L/N	15/11/11mm	17/12/12mm
Max. meghúzási nyomaték	0,8Nm	1,2Nm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C	650°C

CEE dugaszoló villa fázisfordítással

Méretetek

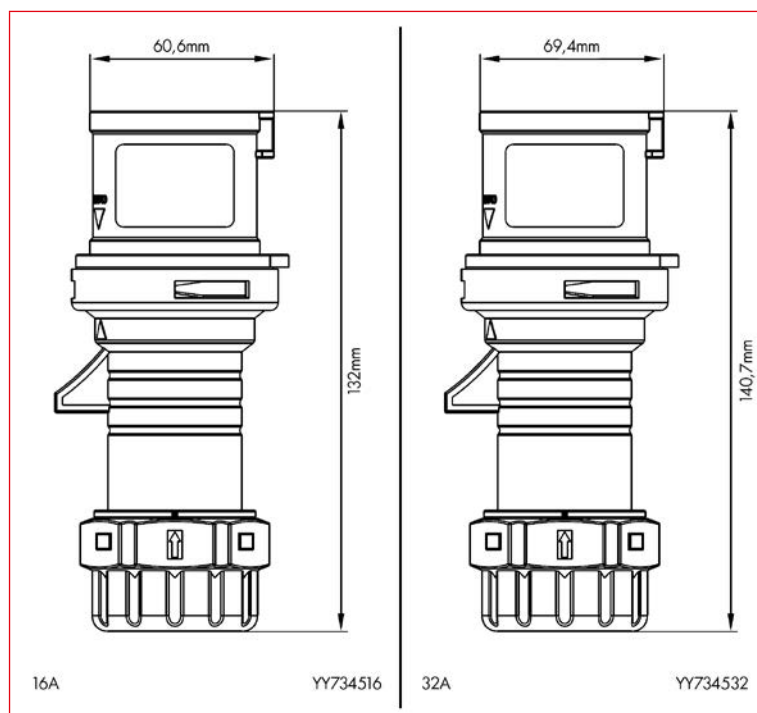

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE lengő villa, fázis fordítóval, 5x16A, 400V, IP44			YY734516
CEE lengő villa, fázis fordítóval, 5x32A, 400V, IP44			YY734532



CEE beépíthető dugaszolóaljzatok Magnus sorozat



CEE beépíthető dugaszolóaljzat, 15 fokban döntött kivitel



YY784516

Schrack-Info

- Kapcsolószekrényekbe történő felszereléshez
- Kapható 16A, 32A és 63A kivitelben
- IP44 védeettségi fokozat
- Magas hőállóság




Mobil Code


	YY784516	YY784532	YY784563
Névleges áram	16A	32A	63A
Pólusok száma	5	5	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Védetség	IP44	IP44	IP44
Szín	piros	piros	piros
Védőérintkező állása	6h	6h	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V	230/415V	230/415V
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Érintkező anyaga	réz	réz	réz
Vezeték csatlakozás	csavaros kapcsok		
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. tömör vezető	1,5mm ²	4mm ²	10mm ²
Max. tömör vezető	4mm ²	16mm ²	35mm ²
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²
Csupaszítási hossz PE/L/N	15/7/7mm	15/11/11mm	20/20/20mm
Max. kábelátmérő	16,5mm	22mm	34mm
Max. meghúzási nyomaték	0,8Nm	1,2Nm	2Nm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C	650°C	650°C

CEE beépíthető dugaszolóaljzat, 15 fokban döntött kivitel


Méret 16A

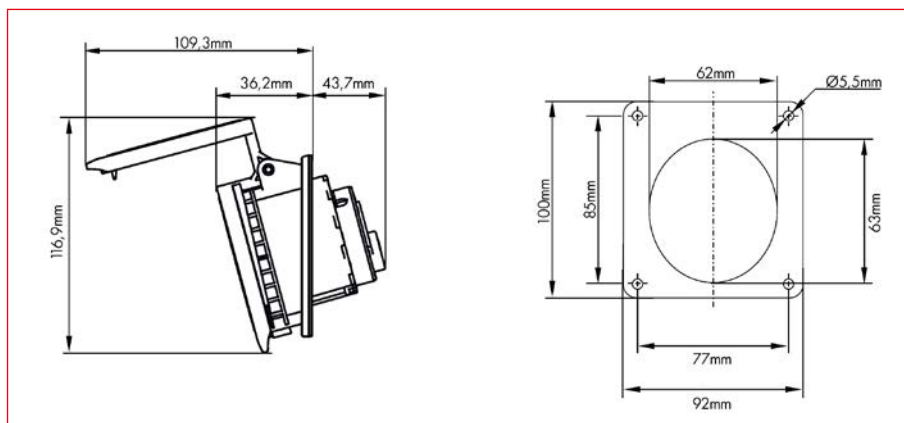

Méret 32A

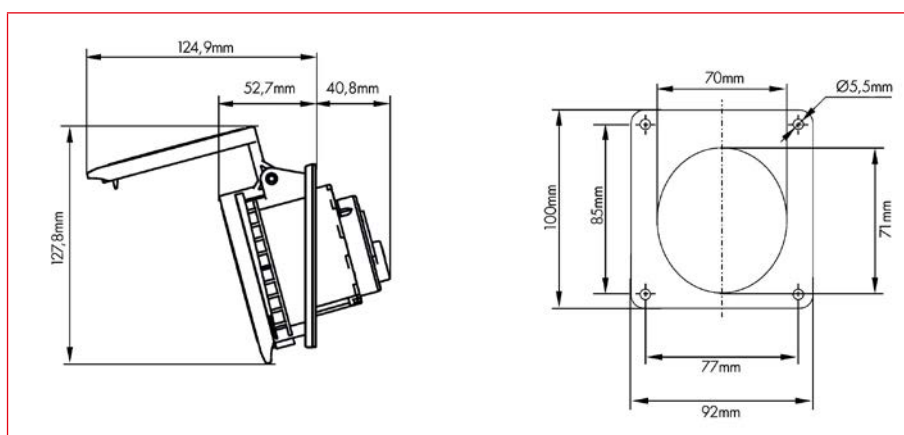

Méret 63A

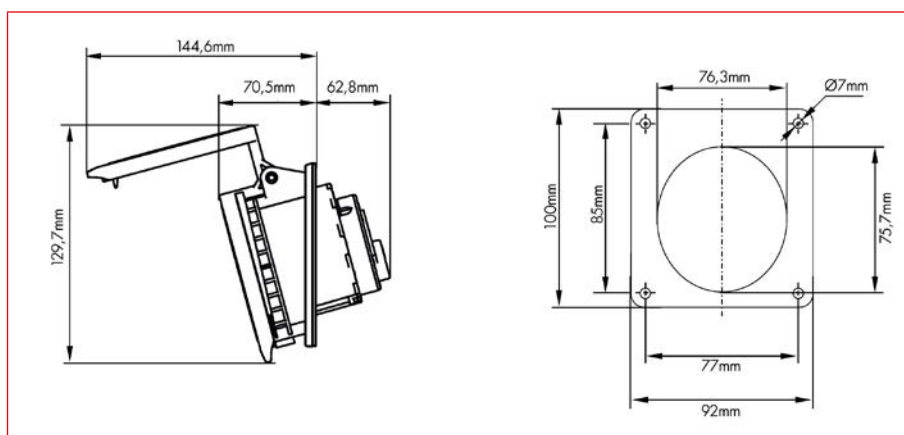

29

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE beépíthető aljzat, 5x16A, 400V, IP44, 15°, tömítéssel			YY784516
CEE beépíthető aljzat, 5x32A, 400V, IP44, 15°, tömítéssel			YY784532
CEE beépíthető aljzat, 5x63A, 400V, IP44, 15°, tömítéssel			YY784563



Kék rendelési szám: Raktári termék



Store termék

CEE beépíthető dugaszolóaljzat, egyenes kivitel



YY794516

Schrack-Info

- Robosztus kivitel, nagy ütésállósággal
- Elveszíthetetlen csavarok
- Kapható 16A és 32A kivitelben
- Kapcsolószekrényekbe történő felszereléshez




Mobil Code


	YY794516	YY794532
Névleges áram	16A	32A
Pólusok száma	5	5
Pólus kiosztás	3P+N+PE	3P+N+PE
Védettség	IP44	IP44
Szín	piros	piros
Védőérintkező állása	6h	6h
Névleges üzemi feszültség	230/415V	230/415V
Szigetelési feszültség	690V	690V
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz
Anyag	PA6 PA66	PA 66
Érintkező anyaga	réz	réz
Vezeték csatlakozás	csavaros kapcsok	
Szabvány	EN 60309-1 EN 60309-2	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. tömör vezető	1,5mm ²	4mm ²
Max. tömör vezető	4mm ²	16mm ²
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²	6mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²	2,5mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²	6mm ²
Max. kábel átmérő	16,5mm	22mm
Csupaszítási hossz PE/L/N	17/11/11mm	17/12/12mm
Max. meghúzási nyomaték	0,8Nm	1,2Nm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C	650°C

CEE beépíthető dugaszolóaljzat, egyenes kivitel

Méreték 16A

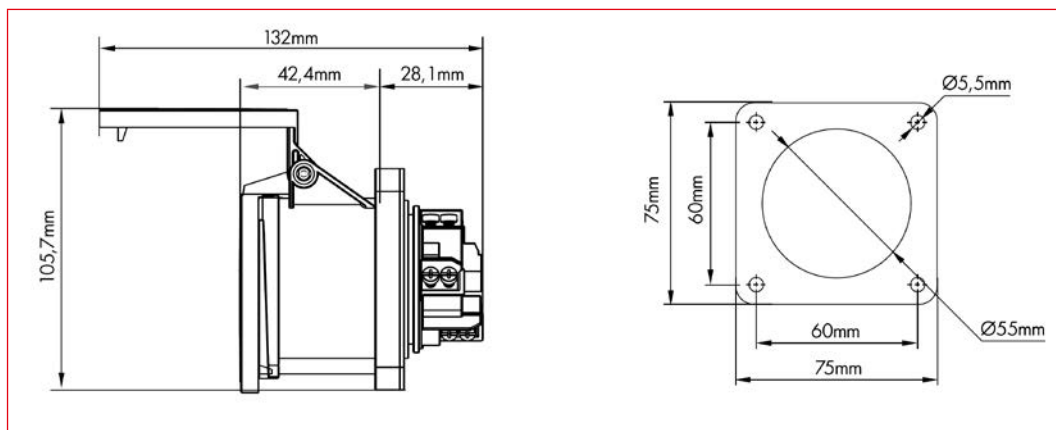

Méreték 32A

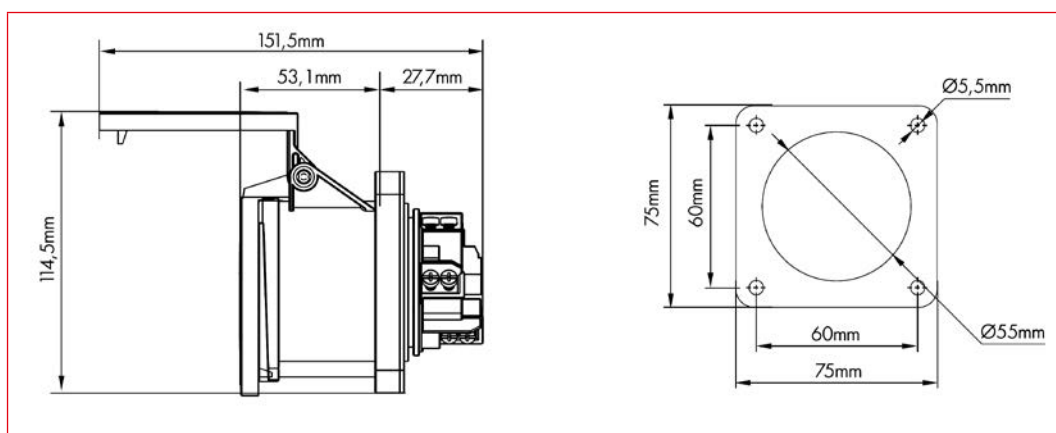

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE beépíthető aljzat, 5x16A, 400V, IP44, egyenes, tömítéssel			YY794516
CEE beépíthető aljzat, 5x32A, 400V, IP44, egyenes, tömítéssel			YY794532



SCHRACK
YY724532-
200/346V-
16A-60 240/415V-
3P+N+PE 50/60Hz
IP44
www.schrack.com

SCHRACK
YY724511-
200/346V-
16A-60 240/415V-
3P+N+PE 50/60Hz
IP44
www.schrack.com

SCHRACK
YY724516-
200/346V-
16A-60 240/415V-
3P+N+PE 50/60Hz
IP44
www.schrack.com

Schuko dugaszolóaljzatok és kuplungok Magnus sorozat




CEE dugaszoló villák, aljzatok és kuplungok, Magnus sorozat

Schuko dugaszolóaljzatok és kuplungok, Magnus sorozat



YY794316



YY594316



YY724316



YY714316

Schrack-Info

- Robosztus kivitel, nagy ütészállósággal
- Nagy hőállóság
- RoHS-kompatibilis
- Folyamatos raktárkészlet




Mobil Code

34

	YY794316	YY594316	YY724316	YY714316
Névleges áram	16A	16A	16A	16A
Pólusok száma	3	3	3	3
Pólus kiosztás	2P+PE	2P+PE	2P+PE	2P+PE
Védettség	IP54	IP44	IP54	IP44
Szín	kék	kék	-	-
Névleges üzemi feszültség	250V	250V	250V	250V
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Anyag	PA6 PA66	PA6 PA66	-	-
Érintkező anyaga	bronz	bronz	bronz	réz
Vezeték csatlakozás	csavaros kapcsok	rugós kapcsok	csavaros kapcsok	csavaros kapcsok
Szabvány	IEC 60884-1	IEC 60884-1	NF C 61-314	EN 60309-1 NF C 61-314
Min. tömör vezető	1,5mm ²	1,5mm ²	-	-
Max. tömör vezető	2,5mm ²	2,5mm ²	-	-
Min. hajlékony vezető érvéghüvellyel	1,5mm ²	-	1,5mm ²	1,5mm ²
Max. hajlékony vezető érvéghüvellyel	2,5mm ²	-	2,5mm ²	2,5mm ²
Min. hajlékony vezető	1,5mm ²	-	1,5mm ²	1,5mm ²
Max. hajlékony vezető	2,5mm ²	-	2,5mm ²	2,5mm ²
Max. kábelátmérő	-	-	16,5mm	16,5mm
Csupaszítási hossz PE/L/N	13/13/13mm	12/12/12mm	8/8/8mm	10/9/9mm
Max. meghúzási nyomaték	0,8Nm (PE) 0,5Nm (L,N)	-	0,8Nm	0,8Nm
Izzóhuzalos vizsgálat	650°C	650°C	-	650°C

Schuko dugaszolóaljzatok és kuplungok, Magnus sorozat

Méretetek Schuko dugaszolóvillák és aljzatok

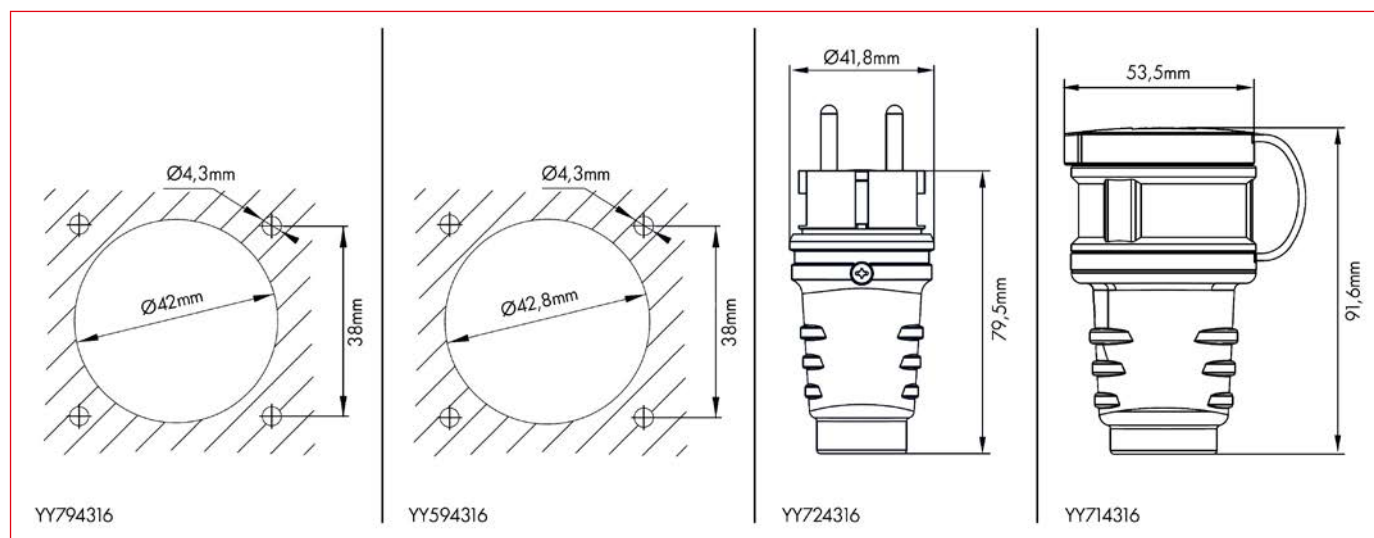

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Schuko beépíthető aljzat fedéllel, 16A, IP54, kék, tömítéssel			YY794316
Schuko aljzat fedéllel, beépíthető, 16A, IP44, kék, rugós csatlakozás, tömítéssel			YY594316
Schuko lengő aljzat, ütésálló, 16A, IP54, fedéllel			YY724316
Schuko lengő villa, ütésálló, 16A, 250V, IP44, fekete			YY714316

Schuko dugaszolóaljzatok - sorbaépíthető



BZ325003



BZ325004




BZ325005



Mobil Code


	BZ325003	BZ325004	BZ325005
Névleges áram	16A	16A	16A
Névleges üzemi feszültség	250V	250V	250V
Pólusok száma	3	3	3
Pólus kiosztás	2P+PE	2P+PE	2P+PE
Védettség	IP20	IP20	IP20
Vezeték csatlakozás	csavaros kapcsok	csavaros kapcsok	csavaros kapcsok
Kapocs keresztmetszet	1 - 2,5mm²	1 - 2,5mm²	1 - 2,5mm²
Csupaszítási hossz PE/L/N	8/8/8mm	12/12/12mm	12/12/12mm
Meghúzási nyomaték	-	1,2Nm	1,2Nm
Érintkező anyaga	CuZn37	CuZn37	CuZn37
Szabvány	2006/95/EG irányelv DIN 49440-1 DIN VDE 0620 1:2010-02	IEC 60884	NF C 61-314

Méretetek BZ325003

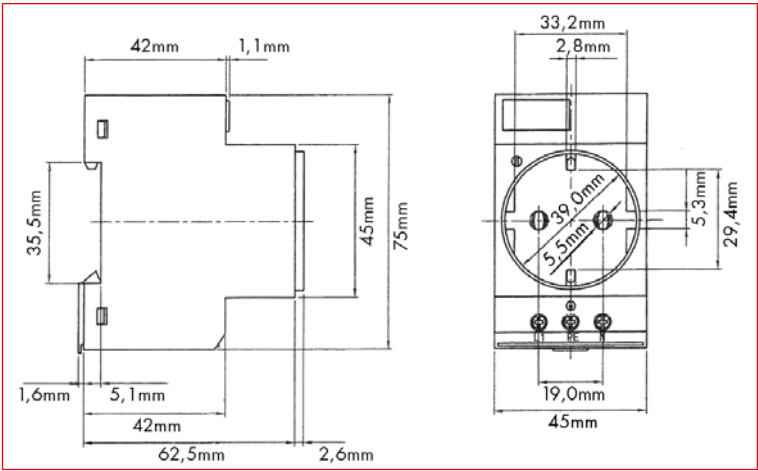


■ Schuko dugaszolóaljzatok - sorbaépíthető

■ Méretek BZ325004

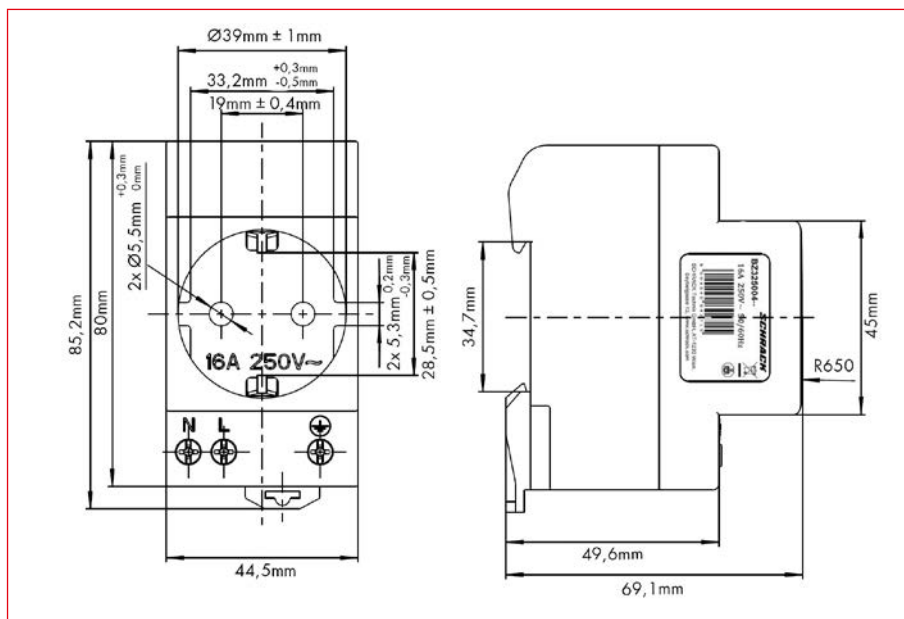

■ Méretek BZ325005

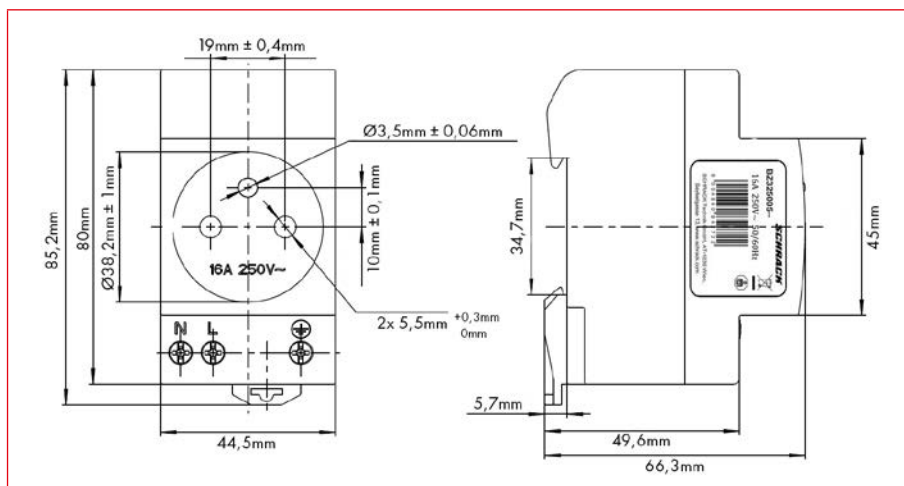

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Sorbaépíthető 1 fázisú védőérintkezős dugaszolóaljzat LED-del			BZ325003
Sorbaépíthető dugaszolóaljzat, 16A, 250V			BZ325004
Sorbaépíthető dugaszolóaljzat földelő tűskével, 16A, 250V			BZ325005

CEE dugaszoló villák, aljzatok és kuplungok, Magnus sorozat

CEE süllyesztett és falonkívüli fali dugaszolóaljzatok



YY493716



YY493732



YY494517



YY494518



Mobil Code

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
CEE süllyesztett dugaszoló aljzat, 16A			YY493716
CEE süllyesztett dugaszoló aljzat, 32A			YY493732
CEE fali dugaszolóaljzat 5x16A 400V, IP44, szürke			YY494517
CEE dugaszolóaljzat, 5 pólusú, 16A, 400V, IP44, DIN sínre szerelhető			YY494518

< www.schrack.hu

**Sokkal gyorsabban megtalálom
a terméket és infokat!**

S. Szilvia, beszerző, Győr

**Mindig mindenhol használható,
egyértelmű.**

M. András, berendezésépítő, Budapest

**Nekem nagyon fontos a
személyes kapcsolat!**

Z. János, villanszerelő, Debrecen

**Az új Schrack weboldal hasznos
eszköz a mindennapokban!**

Online Sales, Schrack Technik Kft.

**Megújult a
www.schrack.hu**

A VÁLLALAT

AUSZTRIA – KÖZPONT

AUSZTRIA – KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK MAGYARORSZÁG

SCHRACK MAGYARORSZÁG – KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5, H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK

DEBRECEN

TEL +36 52/422-883
FAX +36 52/422-879

PÉCS

TEL +36 30/603-2419
FAX +36 92/346-014

SZOLNOK

TEL +36 30/436-8729
FAX +36 56/515-161

GYŐR

TEL +36 96/414-815
FAX +36 96/438-918

SZEGED

TEL +36 30/269-7775
FAX +36 1/253-1491

ZALAEGERSZEG

TEL +36 30/603-2419
FAX +36 92/346-014

MISKOLC

TEL +36 30/953-3278
FAX +36 52/422-879

SZÉKESFEHÉRVÁR

TEL +36 30/933-6431
FAX +36 1/253-1491

SCHRACK VÁLLALATOK

BELGIUM

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

CSEHORSZÁG

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivár
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NÉMETORSZÁG

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

SZLOVÁKIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

HORVÁTORSZÁG

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

ROMÁNIA

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SZLOVÉNIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BULGÁRIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 20
E-MAIL sofia@schrack.bg

LENGYELORSZÁG

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SZERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs



WWW.SCHRACK.HU

