



# Világítástechnika



## MOBIL ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS

Irodában és útközben [www.schrack.hu](http://www.schrack.hu)

## SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Raktárról



Store

## LED Panel LANO 4, M600, opál vagy mikroprizmás burával


Oldal  
2



### Schrack-Info

- Lámpatestház: fehérre festett alumínium
- Bura: opál PMMA (nem sárguló), UGR<22, vagy mikroprizmás PMMA (nem sárguló), UGR<19
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétell ellátott kivitelekben)
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +30°C
- Meghajtóáram: 1000mA (opál) vagy 850mA (mikroprizmás)
- Tartozékok: LED meghajtó, külön rendelési számon rendelendő!
- Opciók kiegészítők: Vészvilágítási modul 3h, mennyezeti kiemelő keret, 4-pontos függesztő szett 1000mm, rugós rögzítőfül készlet (monolit gk. álmennyezethez, M600-hoz)
- Szerelés: süllyesztett, mennyezeti kiemelőkeret, függesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók
- Védettség: IP20

### Méreték

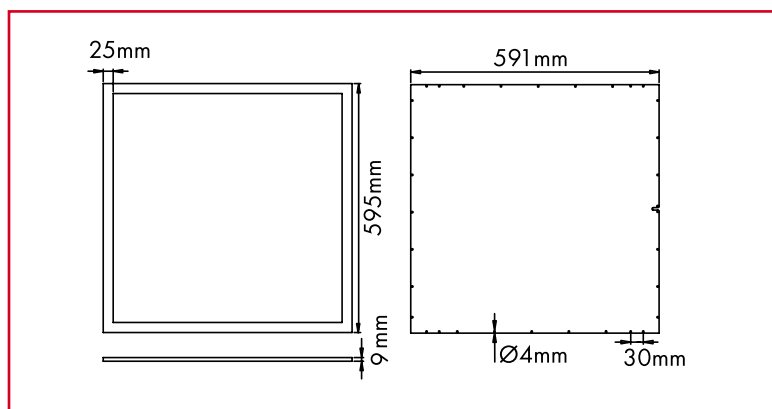

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                                                          | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------------|
| <b>Opálburás kivitel</b>                                                                        |                     |           |       |                |
| Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, opál bura                                                 | 595x595x10          |           |       | LITP0012-A     |
| Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, opál bura                                                 | 595x595x10          |           |       | LITP0013-A     |
| <b>Mikroprizmás kivitel</b>                                                                     |                     |           |       |                |
| Lano 4 LED 33W, 3960lm, 830, 850mA, mikroprizmás bura                                           | 595x595x10          |           |       | LITP0014-A     |
| Lano 4 LED 33W, 3960lm, 840, 850mA, mikroprizmás bura                                           | 595x595x10          |           |       | LITP0015-A     |
| <b>Meghajtó</b>                                                                                 |                     |           |       |                |
| LED meghajtó, 40W, 1000mA, kapcsolható, Lano 4 LED opálburás kivitelhez                         | 40x120x30           |           |       | LITP0028       |
| LED meghajtó, 33W, 850mA, kapcsolható, Lano 4 LED mikroprizmás kivitelhez                       | 40x120x30           |           |       | LITP0029       |
| LED DALI meghajtó, 40W, 1000mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano 4 LED opálburás kivitelhez   | 85x130x32           |           |       | LITP0031-A     |
| LED DALI meghajtó, 33W, 850mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano 4 LED mikroprizmás kivitelhez | 85x130x32           |           |       | LITP0030-A     |



#### Schrack-Info

- Lámpatestház: fehérre festett alumínium
- Bura: opál PMMA (nem sárguló), UGR<22, vagy mikroprizmás PMMA (nem sárguló), UGR<19
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétrel ellátott kivitelekben)
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +30°C
- Meghajtóáram: 1000mA (opál) vagy 850mA (mikroprizmás)
- Tartozékok: LED meghajtó, külön rendelési számon rendelendő!
- Opciók kiegészítők: Vészvilágítási modul 3h, mennyezeti kiemelő keret, 4-pontos függesztő szett 1000mm
- Szerelés: sülyesztett, mennyezeti kiemelőkeret, függesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók
- Védettség: IP20

#### Méretetek

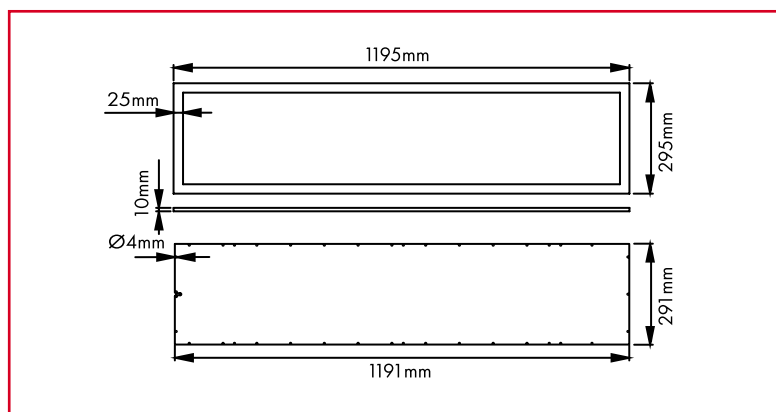

#### Rendelési információ

| LEÍRÁS                                                                                          | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------------|
| <b>Opálburás kivitel</b>                                                                        |                     |           |       |                |
| Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, opál bura                                                 | 1195x295x10         |           |       | LITP0020-A     |
| Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, opál bura                                                 | 1195x295x10         |           |       | LITP0021-A     |
| <b>Mikroprizmás kivitel</b>                                                                     |                     |           |       |                |
| Lano 4 LED 33W, 3960lm, 830, 850mA, mikroprizmás bura                                           | 1195x295x10         |           |       | LITP0022-A     |
| Lano 4 LED 33W, 3960lm, 840, 850mA, mikroprizmás bura                                           | 1195x295x10         |           |       | LITP0023-A     |
| <b>Meghajtó</b>                                                                                 |                     |           |       |                |
| LED meghajtó, 40W, 1000mA, kapcsolható, Lano 4 LED opálburás kivitelhez                         | 40x120x30           |           |       | LITP0028       |
| LED meghajtó, 33W, 850mA, kapcsolható, Lano 4 LED mikroprizmás kivitelhez                       | 40x120x30           |           |       | LITP0029       |
| LED DALI meghajtó, 40W, 1000mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano 4 LED opálburás kivitelhez   | 85x130x32           |           |       | LITP0031-A     |
| LED DALI meghajtó, 33W, 850mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano 4 LED mikroprizmás kivitelhez | 85x130x32           |           |       | LITP0030-A     |

## LED Panel LANO BL, M600, opál vagy mikroprizmás burával


Oldal  
4



### Schrack-Info

- Lámpatestház: fehérre festett alumínium
- Bura: opál PMMA (nem sárguló), UGR<22, vagy mikroprizmás PMMA (nem sárguló), UGR<19
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Villódzásmentes: igen
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétell ellátott kivitelekben)
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +30°C
- Meghajtóáram: 1000mA (opál) vagy 850mA (mikroprizmás)
- Tartozékok: LED meghajtó, külön rendelési számon rendelendő!
- Opciók kiegészítők: Vészvilágítási modul 3h, mennyezeti kiemelő keret
- Szerelés: süllyesztett, mennyezeti kiemelőkeret
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók
- Védettség: IP20

### Méreték

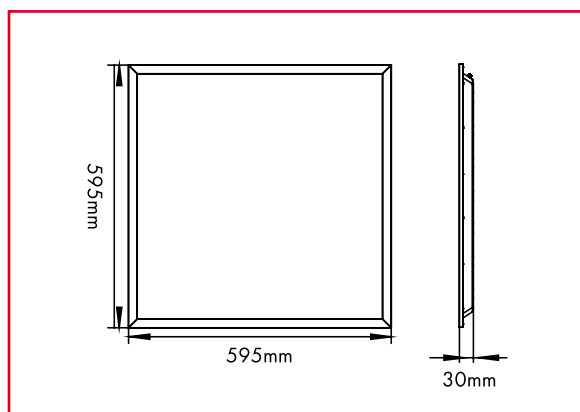

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                                                        | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------------|
| <b>Opálburás kivitel</b>                                                                      |                     |           |       |                |
| Lano BL LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, opál bura                                              | 595x595x30          |           |       | LITP0055       |
| Lano BL LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, opál bura                                              | 595x595x30          |           |       | LITP0056       |
| <b>Mikroprizmás kivitel</b>                                                                   |                     |           |       |                |
| Lano BL LED 33W, 4300lm, 830, 850mA, mikroprizmás bura                                        | 595x595x30          |           |       | LITP0057       |
| Lano BL LED 33W, 4300lm, 840, 850mA, mikroprizmás bura                                        | 595x595x30          |           |       | LITP0058       |
| <b>Meghajtó</b>                                                                               |                     |           |       |                |
| LED meghajtó, 40W, 1000mA, kapcsolható, Lano LED opálburás kivitelhez                         | 40x120x30           |           |       | LITP0028       |
| LED meghajtó, 33W, 850mA, kapcsolható, Lano LED mikroprizmás kivitelhez                       | 40x120x30           |           |       | LITP0029       |
| LED DALI meghajtó, 40W, 1000mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano LED opálburás kivitelhez   | 85x130x32           |           |       | LITP0031-A     |
| LED DALI meghajtó, 33W, 850mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano LED mikroprizmás kivitelhez | 85x130x322          |           |       | LITP0030-A     |



## Schrack-Info

- Lámpatestház: fehérre festett alumínium
- Bura: opál PMMA (nem sárguló), UGR<22, vagy mikroprizmás PMMA (nem sárguló), UGR<19
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhetőség: igen (DALI előtétrel ellátott kivitelekben)
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +30°C
- Meghajtóáram: 1000mA (opál) vagy 850mA (mikroprizmás)
- Tartozékok: LED meghajtó, külön rendelési számon rendelendő!
- Opciók kiegészítők: Vészvilágítási modul 3h, mennyezeti kiemelő keret
- Szerelés: sülyesztett, mennyezeti kiemelőkeret
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók
- Védettség: IP20

## Méret

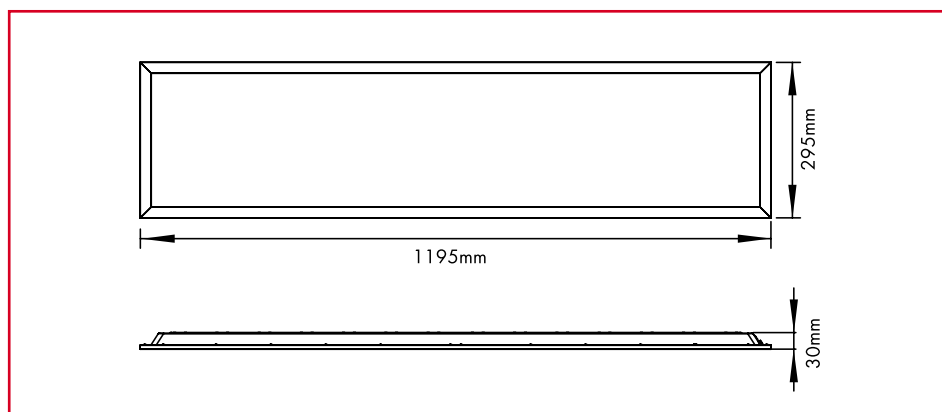

## Rendelési információ

| LEÍRÁS                                                                                        | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------------|
| <b>Opálburás kivitel</b>                                                                      |                     |           |       |                |
| Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, opál bura                                               | 1195x295x30         |           |       | LITP0059       |
| Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, opál bura                                               | 1195x295x30         |           |       | LITP0060       |
| <b>Mikroprizmás kivitel</b>                                                                   |                     |           |       |                |
| Lano 4 LED 33W, 3960lm, 830, 850mA, mikroprizmás bura                                         | 1195x295x30         |           |       | LITP0061       |
| Lano 4 LED 33W, 3960lm, 840, 850mA, mikroprizmás bura                                         | 1195x295x30         |           |       | LITP0062       |
| <b>Meghajtó</b>                                                                               |                     |           |       |                |
| LED meghajtó, 40W, 1000mA, kapcsolható, Lano LED opálburás kivitelhez                         | 40x120x30           |           |       | LITP0028       |
| LED meghajtó, 33W, 850mA, kapcsolható, Lano LED mikroprizmás kivitelhez                       | 40x120x30           |           |       | LITP0029       |
| LED DALI meghajtó, 40W, 1000mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano LED opálburás kivitelhez   | 85x130x32           |           |       | LITP0031-A     |
| LED DALI meghajtó, 33W, 850mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano LED mikroprizmás kivitelhez | 85x130x32           |           |       | LITP0030-A     |

## Tartozékok LANO 4 LED és LANO BL LED típusokhoz

Oldal  
6



LITP0031-A

LITP0029

LITP0032

LIMK002

### Schrack-Info

- LED meghajtó: kapcsolható 850mA vagy 1000mA
- LED DALI meghajtó: dimmelhető meghajtó DALI vagy touchDIM rendszerekhez, 850mA vagy 1000mA
- LANO LED panelekhez vészvilágítási modul 3h áthidalásához
- 4-pontos sodrony függesztő szett, 1000mm hosszban
- Kiemelő keret (helyszínen kell összeszerelni!), fehér színben

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                                                        | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Kiemelő keretek Lano 4 LED-hez</b>                                                         |                     |           |       |                   |
| Kiemelő keret Lano 4 LED-hez, M600                                                            | 595x595x30          |           |       | <b>LIMK001</b>    |
| Kiemelő keret Lano 4 LED-hez, M1200                                                           | 595x595x30          |           |       | <b>LIMK002</b>    |
| <b>Kiemelő keretek Lano BL LED-hez</b>                                                        |                     |           |       |                   |
| Kiemelő keret Lano BL LED-hez, M600                                                           | 595x595x30          |           |       | <b>LIMK005</b>    |
| Kiemelő keret Lano BL LED-hez, M1200                                                          | 595x595x30          |           |       | <b>LIMK006</b>    |
| <b>Szerelőkészletek Lano 4 LED-hez</b>                                                        |                     |           |       |                   |
| Függesztő készlet, LED Panel, Lano 4 LED sorozathoz                                           | 40x120x30           |           |       | <b>LITP0024</b>   |
| Rögzítő rúgó készlet (4 darab, M600) LED Panel Lano 4 LED sorozathoz                          | 40x120x30           |           |       | <b>LITP0025</b>   |
| <b>Meghajtók</b>                                                                              |                     |           |       |                   |
| LED meghajtó, 40W, 1000mA, kapcsolható, Lano LED opálburás kivitelhez                         | 40x120x30           |           |       | <b>LITP0028</b>   |
| LED meghajtó, 33W, 850mA, kapcsolható, Lano LED mikroprizmás kivitelhez                       | 40x120x30           |           |       | <b>LITP0029</b>   |
| LED DALI meghajtó, 40W, 1000mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano LED opálburás kivitelhez   | 40x120x30           |           |       | <b>LITP0031-A</b> |
| LED DALI meghajtó, 33W, 850mA, dimmelhető, DALI és touchDIM, Lano LED mikroprizmás kivitelhez | 40x120x30           |           |       | <b>LITP0030-A</b> |



## Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Bura: opál PC
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K/4000K/6500K (kapcsolóval változtatható)
- Vészvilágítási lehetőség: nem
- Dimmelhetőség: nem
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: süllyesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók, mellékhelyiségek
- Védettség: IP44/20

## Méretetek

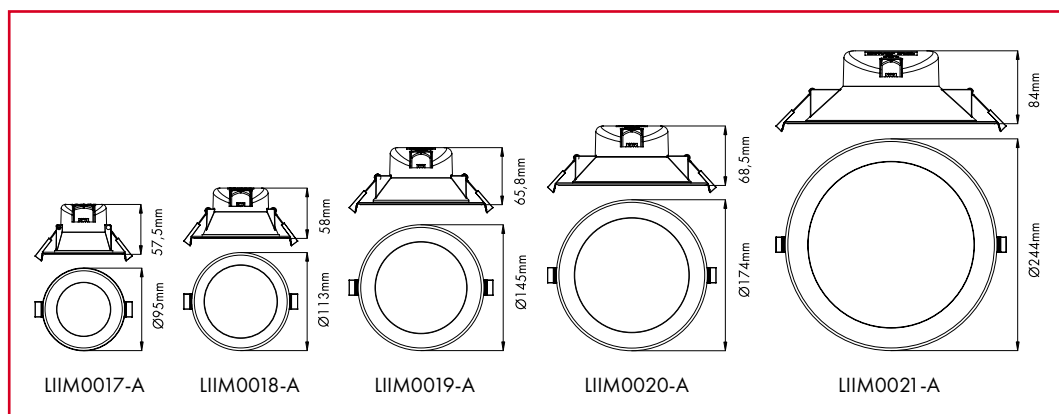

## Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                                                    | ØXMA mm | KIVÁGÁS MÉRETE mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                                                        |         |                   |           |       |                   |
| Segon Eco 7W, Tri-white, 3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590lm, 230V, 90°, ECG, fehér     | 95x58   | Ø68-80            |           |       | <b>LIIM0017-A</b> |
| Segon Eco 9W, Tri-white, 3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm, 230V, 90°, ECG, fehér     | 113x58  | Ø90-102           |           |       | <b>LIIM0018-A</b> |
| Segon Eco 14W, Tri-white, 3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, 230V, 90°, ECG, fehér | 45x66   | Ø120-130          |           |       | <b>LIIM0019-A</b> |
| Segon Eco 17W, Tri-white, 3000K=1450lm, 4000K=1530lm, 6500K=1530lm, 230V, 90°, ECG, fehér | 174x69  | Ø145-155          |           |       | <b>LIIM0020-A</b> |
| Segon Eco 25W, Tri-white, 3000K=2330lm, 4000K=2450lm, 6500K=2450lm, 230V, 90°, ECG, fehér | 244x84  | Ø195-210          |           |       | <b>LIIM0021-A</b> |



## Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium és műanyag
- Tükör: alumínium, matt, csiszolt
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K/4000K/6500K (kapcsolóval változtatható)
- Vészvilágítási lehetőség: igen (LID13670 szükséges hozzá)
- Dimmelhetőség: igen (csak DALI meghajtóval!)
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: süllyesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók, mellékhelyiségek
- Védettség: IP20

## Méretetek

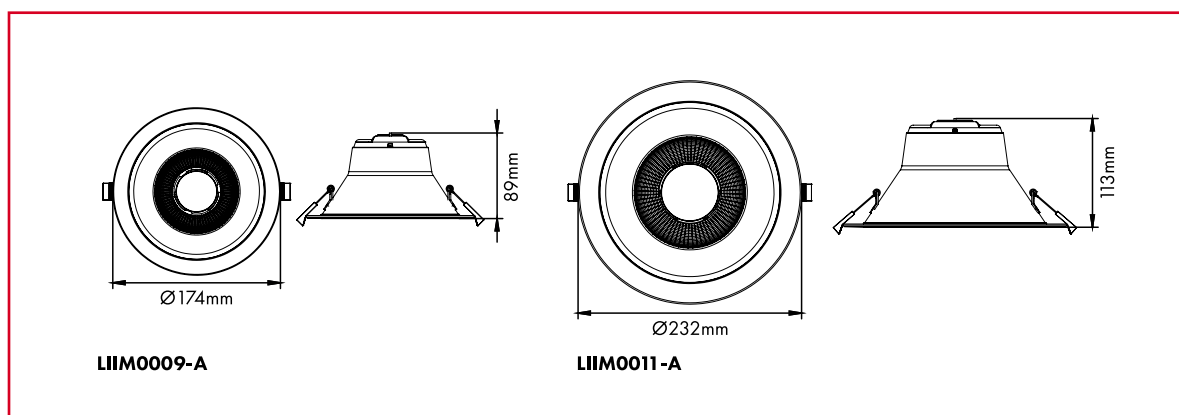

## Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                                                       | ØXMA mm | KIVÁGÁS MÉRETE mm | HOSSZ X SZÉ X MA | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                                                           |         |                   |                  |           |       |                   |
| Segon Basic 35W, Tri-white, 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, UGR<19, 230V, 60°, ECG | 232x113 | Ø195-210          |                  |           |       | <b>LIIM0009-A</b> |
| Segon Basic 20W, Tri-white, 3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm, UGR<19, 230V, 60°, ECG | 174x89  | Ø145-155          |                  |           |       | <b>LIIM0011-A</b> |
| <b>Dimmelhető DALI meghajtó</b>                                                              |         |                   |                  |           |       |                   |
| Driver for Segon Basic, 20W, DALI, villódzásmentes                                           |         |                   | 150x47x20        |           |       | <b>LIIM0022-A</b> |
| Driver for Segon Basic, 35W, DALI, villódzásmentes                                           |         |                   | 123x80x20        |           |       | <b>LIIM0023-A</b> |



## Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: polikarbonát
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Vészvilágítási lehetőség: igen (LID 13670 szükséges hozzá)
- Dimmelhetőség: nem
- Élettartam: 30.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: süllyesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók, mellékhelyiségek, kültér
- Védettség: IP54

## Méretetek

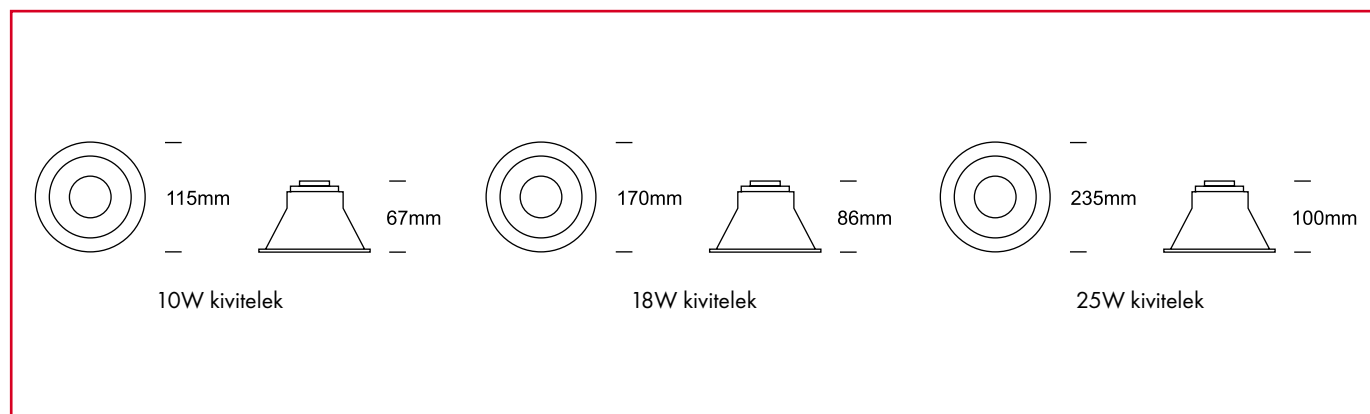

## Rendelési információ

| LEÍRÁS                                         | ØXMA mm | KIVÁGÁS MÉRETE mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM           |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                             |         |                   |           |       |                          |
| Corfu LED 10W 950lm 3000K 220-240V IP54 fehér  | 115x67  | Ø95               |           |       | <a href="#">LID16535</a> |
| Corfu LED 10W 950lm 4000K 220-240V IP54 fehér  | 115x67  | Ø95               |           |       | <a href="#">LID16546</a> |
| Corfu LED 18W 1710lm 3000K 220-240V IP54 fehér | 170x86  | Ø150              |           |       | <a href="#">LID16548</a> |
| Corfu LED 18W 1710lm 4000K 220-240V IP54 fehér | 170x86  | Ø150              |           |       | <a href="#">LID16547</a> |
| Corfu LED 25W 2400lm 3000K 220-240V IP54 fehér | 235x100 | Ø210              |           |       | <a href="#">LID16550</a> |
| Corfu LED 25W 2400lm 4000K 220-240V IP54 fehér | 235x100 | Ø210              |           |       | <a href="#">LID16549</a> |

## Spot lámpatest PUNTO LED


Oldal  
10



### Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: üveg
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K vagy 4000K
- Dimmelhetőség: igen (TRIAC)
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +45°C
- Szerelés: süllyesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók, mellékhelyiségek, kültér
- Védettség: IP65/20

### Méreték

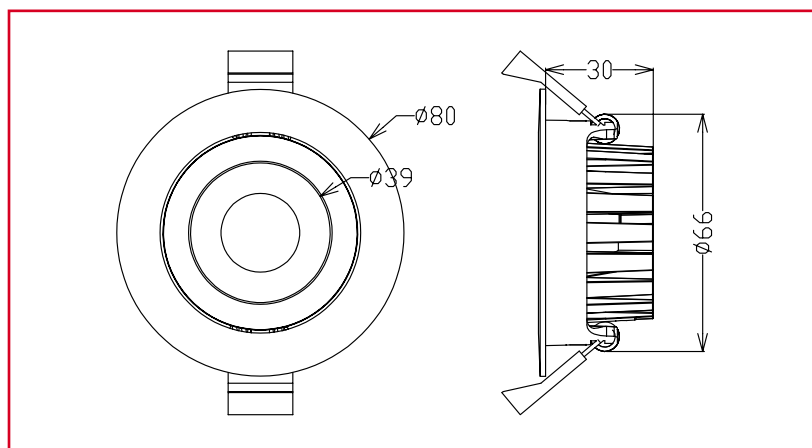

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                             | ØXMA mm | KIVÁGÁS MÉRETE mm | SZÁLLÍTÁS                                                                             | STORE | RENDELÉSI SZÁM  |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                 |         |                   |                                                                                       |       |                 |
| Punto LED spot 8W 760lm 3000K 36° 230V IP65 fehér  | 80x30   | Ø68               |  |       | <b>LIUS0003</b> |
| Punto LED spot 8W 760lm 3000K 36° 230V IP65 fekete | 80x30   | Ø68               |  |       | <b>LIUS0004</b> |
| Punto LED spot 8W 760lm 4000K 36° 230V IP65 fehér  | 80x30   | Ø68               |  |       | <b>LIUS0017</b> |
| Punto LED spot 8W 760lm 4000K 36° 230V IP65 fekete | 80x30   | Ø68               |  |       | <b>LIUS0018</b> |



## Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Szín: fehér, fekete, szálcsiszolt nikkal
- Fényforrás billenthetősége: 30°
- Max. teljesítmény: 50W
- Foglalat: GU10 (külön rendelendő!)
- Süllyesztési mélység: 60mm
- Dimmelhetőség: fényforrásfüggő
- Szerelés: süllyesztett
- Alkalmazási terület: irodák, tárgyalók, folyosók
- Védettség: IP20

## Méretetek

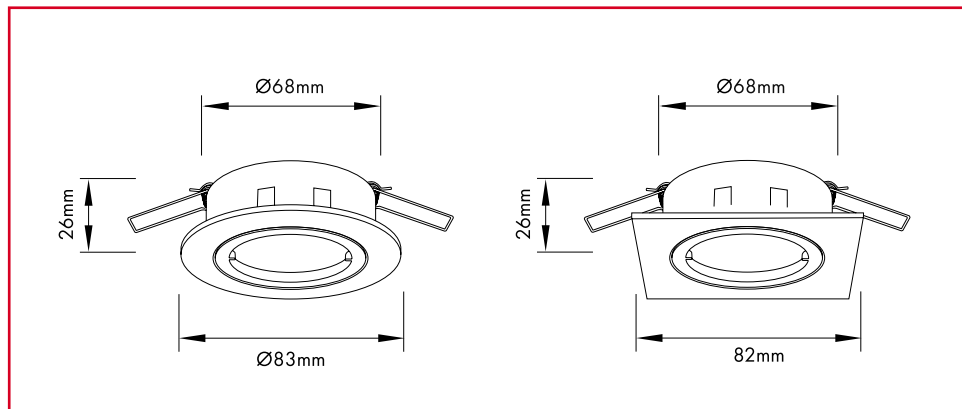

## Rendelési információ

| LEÍRÁS                                                          | ØXMA mm  | KIVÁGÁS MÉRETE mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|-------|----------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                              |          |                   |           |       |                |
| MY68 kerek spot MR16 50W IP20 állítható fehér                   | 83x26    | Ø68               |           |       | LIMY6800WE     |
| MY68 kerek spot MR16 50W IP20 állítható fekete                  | 83x26    | Ø68               |           |       | LIMY6800SW     |
| MY68 kerek spot MR16 50W IP20 állítható szálcsiszolt nikkal     | 83x26    | Ø68               |           |       | LIMY6800NI     |
| MY68 szögletes spot MR16 50W IP20 állítható fehér               | 82x82x26 | Ø68               |           |       | LIMY6810WE     |
| MY68 szögletes spot MR16 50W IP20 állítható fekete              | 82x82x26 | Ø68               |           |       | LIMY6810SW     |
| MY68 szögletes spot MR16 50W IP20 állítható szálcsiszolt nikkal | 82x82x26 | Ø68               |           |       | LIMY6810NI     |
| <b>Tartozékok</b>                                               |          |                   |           |       |                |
| GU10 lámpafoglalat 230V rugós csatlakozással, védősapkával      |          |                   |           |       | LIMY68240      |
| GU10 fényforrás RefLED ES50 V6 450LM 830 36 SL                  | 50x54    |                   |           |       | HULIS29178     |
| GU10 fényforrás RefLED ES50 V6 450LM 840 36 SL                  | 50x54    |                   |           |       | HULIS29179     |

## Fali/mennyezeti lámpatest KARO II LED


Oldal  
12



### Schrack-Info

- Lámpatestház: acél
- Bura: PMMA
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K/4000K/5700K, kapcsolóval választható
- Vészvilágítási lehetőség: igen, lásd rendelési információ
- Dimmelhetőség: nem
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C, EM kivitelek esetén 0°C - +40°C
- Szerelés: mennyezeti, oldalfali
- Alkalmazási terület: folyosók, mellékhelyiségek, lépcsőházak
- Védettség: IP44, IP64

### Méreték

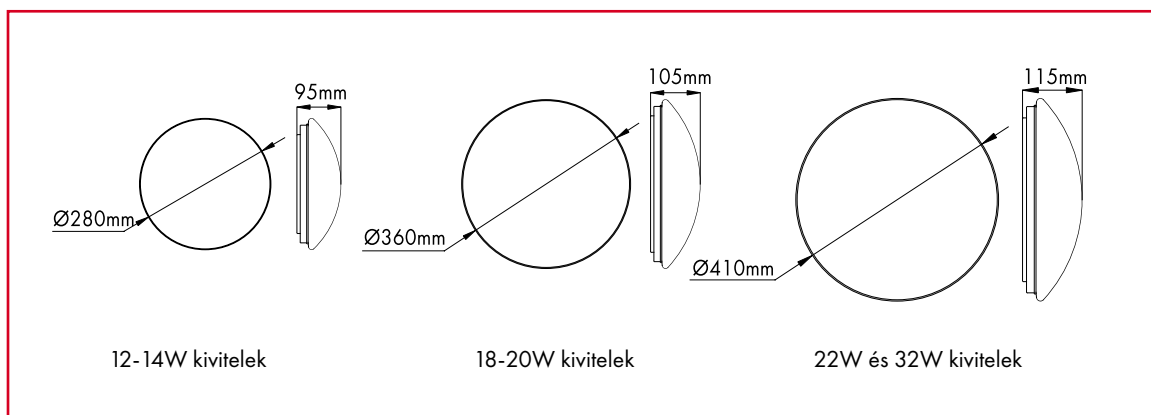

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                  | ØXMA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM             |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|----------------------------|
| <b>Hagyományos lámpatestek</b>                          |         |           |       |                            |
| KARO II LED 12W, 924lm/3K, 1020lm/4K, 1020lm/5,7K IP64  | 280x95  |           |       | <a href="#">LIIM0001-A</a> |
| KARO II LED 18W, 1386lm/3K, 1530lm/4K, 1530lm/5,7K IP64 | 360x105 |           |       | <a href="#">LIIM0003-A</a> |
| KARO II LED 22W, 1760lm/3K, 1980lm/4K, 1980lm/5,7K IP64 | 410x115 |           |       | <a href="#">LIIM0028-A</a> |
| KARO II LED 32W, 2560lm/3K, 2880lm/4K, 2880lm/5,7K IP64 | 410x115 |           |       | <a href="#">LIIM0030-A</a> |
| <b>Mozgásérzékelős lámpatestek</b>                      |         |           |       |                            |
| KARO II LED 12W, 924lm/3K, 1020lm/4K/5,7K IP64 Sensor   | 280x95  |           |       | <a href="#">LIIM0005-A</a> |
| KARO II LED 18W, 1386lm/3K, 1530lm/4K/5,7K IP64 Sensor  | 360x105 |           |       | <a href="#">LIIM0007-A</a> |
| <b>Vészvilágítási kivitelek</b>                         |         |           |       |                            |
| KARO II LED EM 3h, 14W, 3000K, 1244lm, IP44             | 280x95  |           |       | <a href="#">LIN8001430</a> |
| KARO II LED EM 3h, 14W, 3000K, 1244lm, IP44             | 280x95  |           |       | <a href="#">LIN8001440</a> |
| KARO II LED EM 3h, 14W, 3000K, 1244lm, IP44             | 360x105 |           |       | <a href="#">LIN8002030</a> |
| KARO II LED EM 3h, 14W, 3000K, 1244lm, IP44             | 360x105 |           |       | <a href="#">LIN8002040</a> |



■ Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Bura: polikarbonát
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K/4000K, kapcsolóval választható
- Vészvilágítási lehetőség: nem
- Dimmelhetőség: nem
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C - +30°C
- Szerelés: mennyezeti, oldalfali
- Alkalmazási terület: folyosók, mellékhelyiségek, lépcsőházak
- Védettség: IP54

■ Méretek

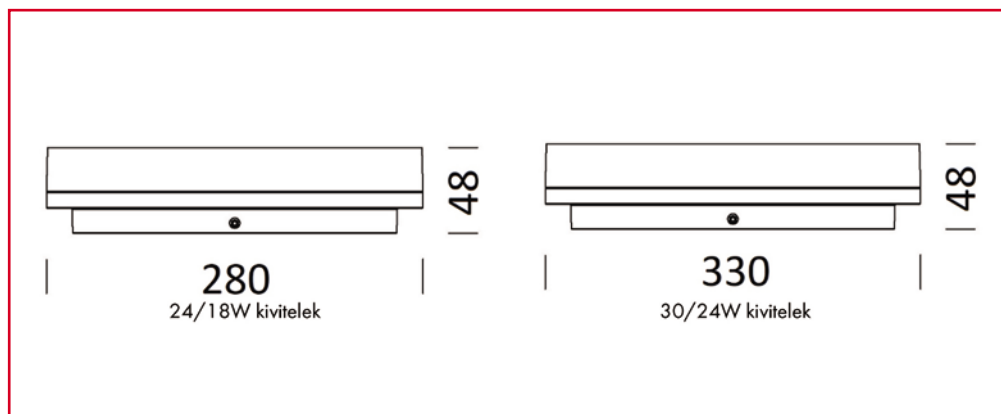


■ Rendelési információ

| LEÍRÁS                                               | ØXMA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|----------------|
| <b>Hagyományos lámpatestek</b>                       |         |           |       |                |
| Fere LED 280 24W 2400lm/18W 1800lm 3K/4K IP54        | 280x48  |           |       | LIPK0001       |
| Fere LED 330 30W 3000lm/24W 2400lm 3K/4K IP54        | 330x48  |           |       | LIPK0002       |
| <b>Mozgásérzékelős lámpatestek</b>                   |         |           |       |                |
| Fere LED 280 24W 2400lm/18W 1800lm 3K/4K IP54 Sensor | 280x48  |           |       | LIPK0003       |
| Fere LED 330 30W 3000lm/24W 2400lm 3K/4K IP54 Sensor | 330x48  |           |       | LIPK0004       |

## Fali/mennyezeti lámpatest LEILA LED


Oldal  
14

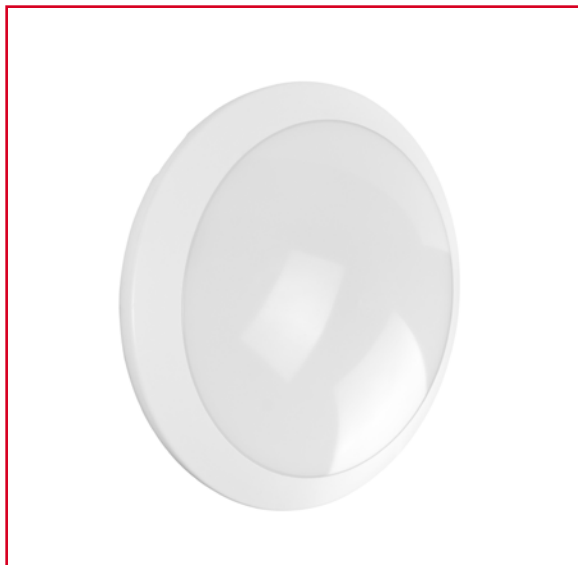

### Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Bura: polikarbonát
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K/4000K, kapcsolóval választható
- Vészvilágítási lehetőség: nem
- Dimmelhetőség: nem
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -10°C - +30°C
- Szerelés: mennyezeti, oldalfali
- Alkalmazási terület: folyosók, mellékhelyiségek, lépcsőházak, kültér
- Védettség: IP65, IK08

### Méretetek

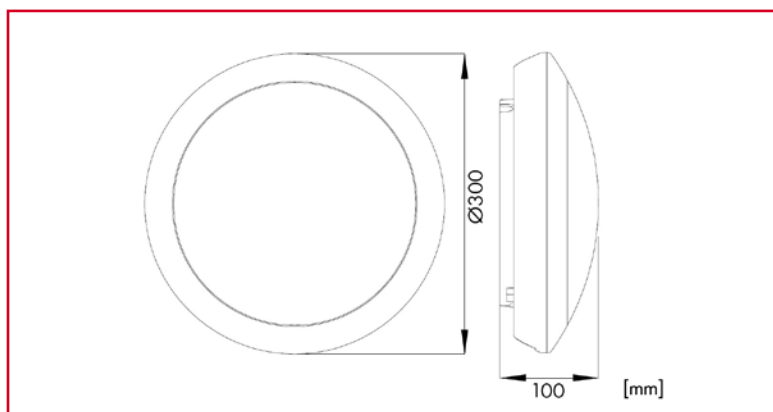

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                               | ØXMA mm | SZÁLLÍTÁS                                                                             | STORE | RENDELÉSI SZÁM  |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                   |         |                                                                                       |       |                 |
| Leila LED 300 20W 2000lm 3000K/4000K 230V IP65 fehér | 300x100 |  |       | <b>LIPK0006</b> |




### Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Szín: szürke
- Max. teljesítmény: 60W
- Foglalat: E27
- Szerelés: falon kívüli
- Alkalmazási terület: szervízhelyiségek, közlekedők, alagutak
- Védettség: IP44

### Méretetek

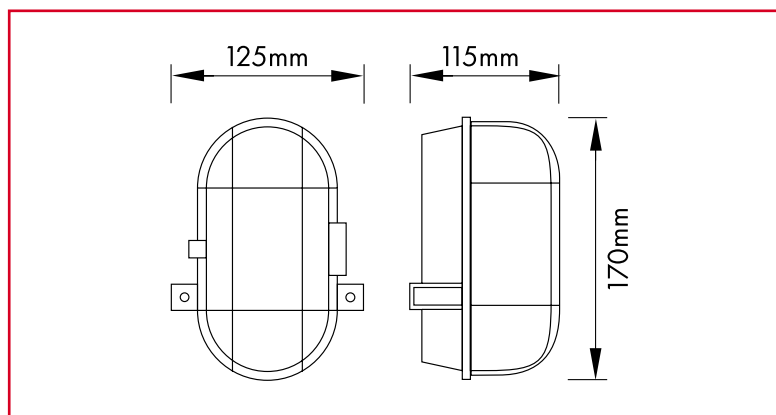

### Rendelési információ

| LEÍRÁS                                        | HOXSZÉXMA mm | SZÁLLÍTÁS                                                                            | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>Lámpatestek</b>                            |              |                                                                                      |       |                |
| OVAL II E27, 60W, IP44, hajólámpa             | 170x125x115  |  |       | LIPB0002       |
| <b>Tartozékok</b>                             |              |                                                                                      |       |                |
| E27 fényforrás ToLEDo GLS V7 806LM 840 E27 SL |              |  |       | HULIS29585     |

## Por- és páramentes lámpatest DEVO LED ECO II


Oldal  
16



### Schrack-Info

- Lámpatestház: polikarbonát
- Bura: polikarbonát
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 4000K
- Vészvilágítási lehetőség: nem
- Dimmelhetőség: nem
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +40°C
- Szerelés: mennyezeti, oldalfali, függesztett
- Alkalmazási terület: raktárak, műhelyek, garázsok, ipari létesítmények
- Védettség: IP65, IK08

### Méretek

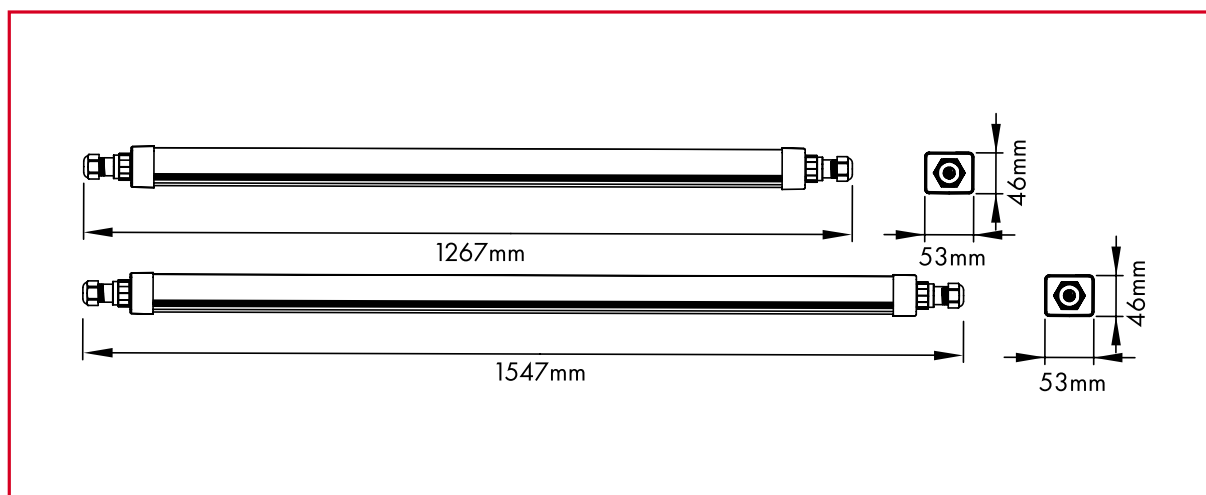

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                       | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS                                                                             | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>Lámpatestek</b>                           |                     |                                                                                       |       |                |
| DEVO LED ECO II 28W 840 3640lm 1200mm szürke | 1267x53x46          |  |       | LIVIO007       |
| DEVO LED ECO II 44W 840 5720lm 1500mm szürke | 1547x53x46          |  |       | LIVIO008       |
| <b>Tartozékok</b>                            |                     |                                                                                       |       |                |
| L-S láncos függesztés KE horganyzott         |                     |  |       | LI8B000068     |



■ Schrack-Info

- Lámpatestház: üvegszál erősítésű műanyag
- Bura: PMMA
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 4000K
- Vészvilágítási lehetőség: igen, lásd rendelési információ
- Dimmelhetőség: beépített DIP-kapcsolóval 4 fokozatban állítható teljesítmény
- Működtető feszültség: 230VAC/DC
- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +35°C, EM kivitelek esetén 0°C - +35°C
- Szerelés: mennyezeti, oldalfali, függesztett
- Alkalmazási terület: raktárak, műhelyek, garázsok, ipari létesítmények
- Védettség: IP66, IK03

■ Méretek

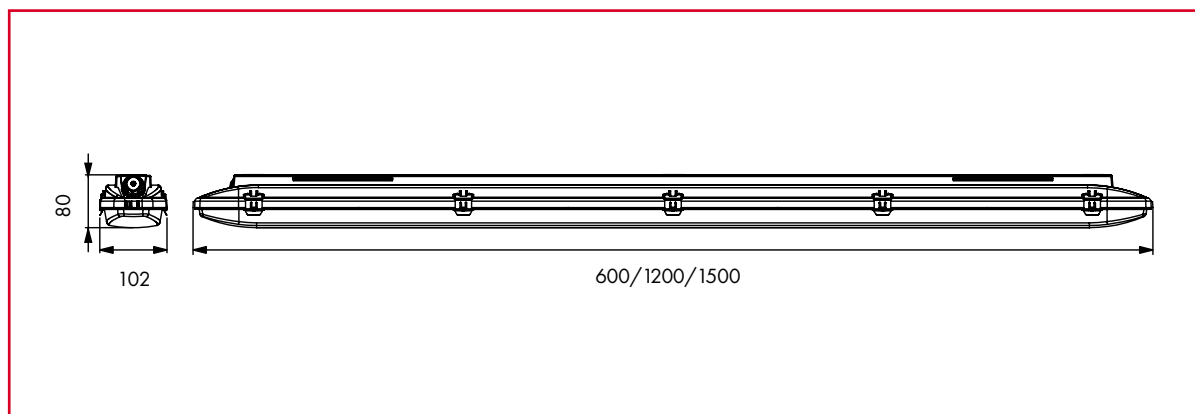

■ Rendelési információ

| LEÍRÁS                                       | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Hagyományos lámpatestek</b>               |                     |           |       |                   |
| DEVO PRO II-E 24W 3300lm 840 IP66 CL 1 PMMA  | 600x102x80          |           |       | <b>LIVB0011-E</b> |
| DEVO PRO II-E 27W 3700lm 840 IP66 CL 1 PMMA  | 1200x102x80         |           |       | <b>LIVB0012-E</b> |
| DEVO PRO II-E 44W 6300lm 840 IP66 CL 1 PMMA  | 1500x102x80         |           |       | <b>LIVB0013-E</b> |
| DEVO PRO II-E 61W 8300lm 840 IP66 CL 1 PMMA  | 1200x102x80         |           |       | <b>LIVB0014-E</b> |
| DEVO PRO II-E 77W 10400lm 840 IP66 CL 1 PMMA | 1500x102x80         |           |       | <b>LIVB0015-E</b> |
| <b>Vészvilágítási kivitelek</b>              |                     |           |       |                   |
| DEVO PRO II-E 28W 3700lm 840 EM 3H IP66      | 1200x102x80         |           |       | <b>LIVB0016-E</b> |
| DEVO PRO II-E 47W 6300lm 840 EM 3H IP66      | 1500x102x80         |           |       | <b>LIVB0017-E</b> |
| DEVO PRO II-E 62W 8300lm 840 EM 3H IP66      | 1200x102x80         |           |       | <b>LIVB0018-E</b> |
| DEVO PRO II-E 78W 10400lm 840 EM 3H IP66     | 1500x102x80         |           |       | <b>LIVB0019-E</b> |
| <b>Tartozékok</b>                            |                     |           |       |                   |
| L-S láncos függesztés KE horganyzott         |                     |           |       | <b>LI8B000068</b> |

## ■ Csarnokvilágító lámpatest ARKTUR ECO II


Oldal  
18



### ■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: edzett üveg
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 4000K
- Vészvilágítási lehetőség: igen, lásd rendelési információ
- Dimmelhetőség: igen, 1-10V
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -35°C - +50°C
- Szerelés: mennyezeti, függesztett
- Alkalmazási terület: raktárak, műhelyek, ipari létesítmények
- Védettség: IP65, IK07

### ■ Méretek

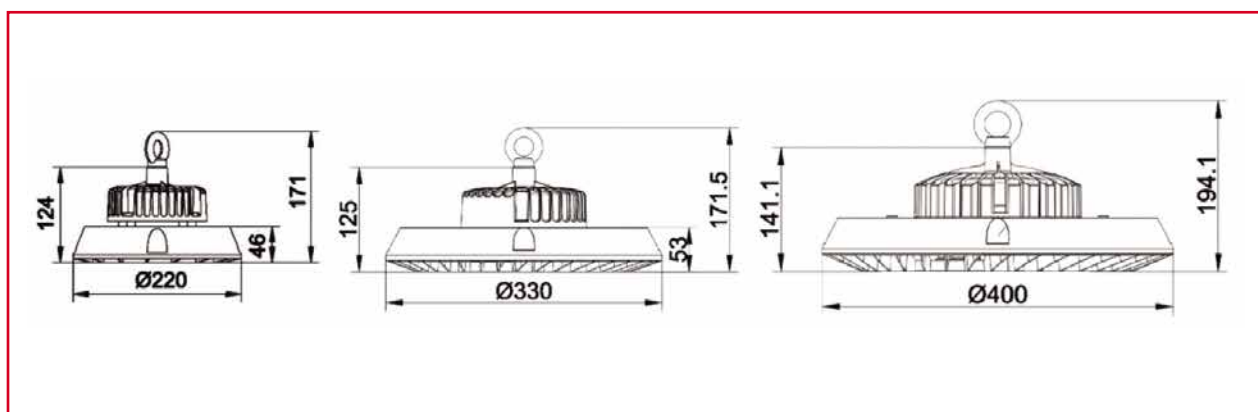

### ■ Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                    | ØXMA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|----------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                        |         |           |       |                |
| Arktur Eco II 100W 840 14000lm 1-10V IP65 110°, fekete    | 220x124 |           |       | LITP0001-A     |
| Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 110°, fekete    | 330x125 |           |       | LITP0002-A     |
| Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 90°, fekete     | 330x125 |           |       | LITP0003-A     |
| Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, fekete     | 400x141 |           |       | LITP0004-A     |
| <b>Tartozékok</b>                                         |         |           |       |                |
| Rögzítőkengyel Arktur ECO II 100W-hoz                     |         |           |       | LITP0005       |
| Rögzítőkengyel Arktur ECO II 150W-hoz                     |         |           |       | LITP0006       |
| Rögzítőkengyel Arktur ECO II 200W-hoz                     |         |           |       | LITP0007       |
| Vészvilágítási akku-inverter 3h Arktur ECO II LED-hez     |         |           |       | LITP0046       |
| PC bura Arktur Eco II LITP0001-A típushoz                 |         |           |       | LITP0047       |
| PC bura Arktur Eco II LITP0002-A és LITP0003-A típusokhoz |         |           |       | LITP0048       |
| ALU bura Arktur Eco II LITP0004-A típushoz                |         |           |       | LITP0050       |
| L-S láncos függesztés KE horganyzott                      |         |           |       | LI8B000068     |



## ■ Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: edzett üveg
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 4000K
- Vészvilágítási lehetőség: nem
- Dimmelhetőség: nem
- Élettartam: 100.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +40°C
- Szerelés: mennyezeti, függesztett
- Alkalmazási terület: raktárak, műhelyek, ipari létesítmények, élelmiszeripar, sportlétesítmények
- Védettség: IP66, IK07
- Egyéb tanúsítványok: HACCP, labдавédettség

## ■ Méretek

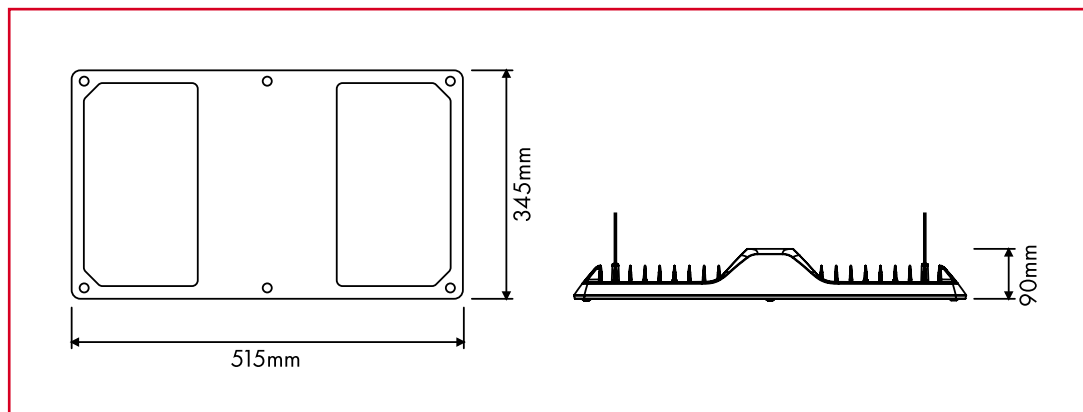

## ■ Rendelési információ

| LEÍRÁS                                                      | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS                                                                            | STORE | RENDELÉSI SZÁM             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                          |                     |                                                                                      |       |                            |
| Arktur Square LED ECO 108W 15450lm/840 EVG IP66 100° szürke | 600x102x80          |  |       | <a href="#">LIG9200067</a> |
| Arktur Square LED ECO 158W 22300lm/840 EVG IP65 100° szürke | 1200x102x80         |  |       | <a href="#">LIG9200052</a> |
| Arktur Square LED ECO 184W 26700lm/840 EVG IP65 100° szürke | 1500x102x80         |                                                                                      |       | <a href="#">LIG9200051</a> |
| <b>Tartozékok</b>                                           |                     |                                                                                      |       |                            |
| Arktur Square LED állítható rögzítőelem                     |                     |  |       | <a href="#">LIG2000821</a> |
| Arktur Square LED rögzítő felületre szereléshez             |                     |  |       | <a href="#">LIG2000824</a> |
| L-S láncos függesztés KE horganyzott                        |                     |  |       | <a href="#">LI88000068</a> |



## Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Búra: edzett üveg
- Színvisszaadás: CRI>80
- Színhőmérséklet: 3000K, 4000K
- Vészvilágítási lehetőség: nem
- Dimmelhetőség: nem
- Működtető feszültség: 230VAC/DC
- Élettartam: 50.000h (L70/B50)
- Környezeti hőmérséklet: -35°C - +40°C
- Szerelés: falon kívüli
- Alkalmazási terület: kültér
- Védettség: IP65, IK07

## Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                      | HOXSZÉXMA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|----------------|
| <b>Hagyományos lámpatestek</b>                              |              |           |       |                |
| Capri LED Basic 10W 1200lm 4000K szimm. IP65 fekete         | 90x31x100    |           |       | LITP0034       |
| Capri LED Basic 10W 1200lm 3000K szimm. IP65 fekete         | 90x31x100    |           |       | LITP0035       |
| Capri LED Basic 30W 3600lm 4000K szimm. IP65 fekete         | 110x34x125   |           |       | LITP0036       |
| Capri LED Basic 30W 3600lm 3000K szimm. IP65 fekete         | 110x34x125   |           |       | LITP0037       |
| Capri LED Basic 50W 6000lm 4000K szimm. IP65 fekete         | 139x44x160   |           |       | LITP0038       |
| Capri LED Basic 50W 6000lm 3000K szimm. IP65 fekete         | 139x44x160   |           |       | LITP0039       |
| Capri LED Basic 70W 8400lm 4000K szimm. IP65 fekete         | 194x48x220   |           |       | LITP0075       |
| Capri LED Basic 70W 8400lm 3000K szimm. IP65 fekete         | 194x48x220   |           |       | LITP0079       |
| Capri LED Basic 100W 12000lm 4000K szimm. IP65 fekete       | 235x60x265   |           |       | LITP0040       |
| Capri LED Basic 100W 12000lm 3000K szimm. IP65 fekete       | 235x60x265   |           |       | LITP0071       |
| Capri LED Basic 150W 18000lm 4000K szimm. IP65 fekete       | 260x60x300   |           |       | LITP0077       |
| Capri LED Basic 150W 18000lm 3000K szimm. IP65 fekete       | 260x60x300   |           |       | LITP0081       |
| Capri LED Basic 200W 24000lm 4000K szimm. IP65 fekete       | 310x60x360   |           |       | LITP0041       |
| Capri LED Basic 200W 22000lm 3000K szimm. IP65 fekete       | 310x60x360   |           |       | LITP0072       |
| <b>Mozgásérzékelős lámpatestek</b>                          |              |           |       |                |
| Capri LED Basic 30W, 3300lm, 4000K, mozg.érz., IP65, fekete | 134x65x180   |           |       | LITP0067       |
| Capri LED Basic 30W, 3300lm, 3000K, mozg.érz., IP65, fekete | 134x65x180   |           |       | LITP0068       |
| Capri LED Basic 50W, 5500lm, 4000K, mozg.érz., IP65, fekete | 174x70x216   |           |       | LITP0069       |
| Capri LED Basic 50W, 5500lm, 3000K, mozg.érz., IP65, fekete | 174x70x216   |           |       | LITP0070       |



## Schrack-Info

- Lámpatestház: alumínium
- Bura: edzett üveg
- Színvisszaadás: CRI>70
- Színhőmérséklet: 3000K, 4000K
- Dimmelhetőség: igény szerint igen, keresse kapcsolattartóját!
- Élettartam: 100.000h (L75/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -40°C - +55°C
- Szerelés: oszlopcsúcs, oszlopkar
- Alkalmazási terület: kültér
- Védettség: IP66, IK09

## Méreték

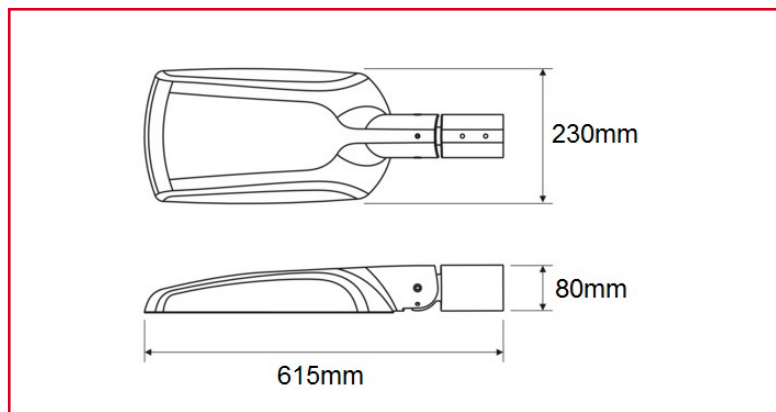

## Rendelési információ

| LEÍRÁS                                       | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM             |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                           |                     |           |       |                            |
| TRAFFIK R LED 19W 2350lm/740 IP66 O32 szürke | 615x230x80          |           |       | <a href="#">LIGL012051</a> |
| TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 O32 szürke | 615x230x80          |           |       | <a href="#">LIGL052051</a> |
| TRAFFIK R LED 36W 4650lm/740 IP66 O32 szürke | 615x230x80          |           |       | <a href="#">LIGL022051</a> |
| TRAFFIK R LED 36W 4400lm/730 IP66 O32 szürke | 615x230x80          |           |       | <a href="#">LIGL062051</a> |
| TRAFFIK R LED 53W 6900lm/740 IP66 O32 szürke | 615x230x80          |           |       | <a href="#">LIGL032051</a> |
| TRAFFIK R LED 53W 6550lm/730 IP66 O32 szürke | 615x230x80          |           |       | <a href="#">LIGL072051</a> |
| TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 szürke | 615x230x80          |           |       | <a href="#">LIGL042051</a> |
| TRAFFIK R LED 69W 8500lm/730 IP66 O32 szürke | 615x230x80          |           |       | <a href="#">LIGL082051</a> |



## Schrack-Info

- Üzemi feszültség: 24VDC
- Sugárzási szög: 110°
- Betáplálás: max. 5 méterenként
- Színvisszaadás: CRI>80 és CRI>90
- Színhőmérséklet: 2700K, 3000K, 4000K
- Dimmelhetőség: igen, tápegység és vezérlő függvényében
- Élettartam: 50.000h (L80/B10)
- Környezeti hőmérséklet: -20°C - +50°C
- Rögzítés: LED szalag hátoldalán található TESA vagy 3M öntapadós ragasztószalaggal
- Alkalmazási terület: lépcsővilágítás, pultvilágítás, bútorvilágítás, dekoratív világítás
- Védettség: IP20, IP65, IP68

## Rendelési információ

| LEÍRÁS                                                        | HOXSZÉXMA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|----------------|
| <b>Marra Pro II szalagok</b>                                  |              |           |       |                |
| MARRA PRO II 4,3W/m 727lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m        | 5000x8x2     |           |       | LIMT0001       |
| MARRA PRO II 4,3W/m 717lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m        | 5000x8x2     |           |       | LIMT0002       |
| MARRA PRO II 4,3W/m 681lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m        | 5000x8x2     |           |       | LIMT0003       |
| MARRA PRO II 7,2W/m 1212lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m       | 5000x10x2    |           |       | LIMT0004       |
| MARRA PRO II 7,2W/m 1195lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m       | 5000x10x2    |           |       | LIMT0005       |
| MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m       | 5000x10x2    |           |       | LIMT0006       |
| MARRA PRO II 11,5W/m 1940lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m      | 5000x10x2    |           |       | LIMT0007       |
| MARRA PRO II 11,5W/m 1913lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m      | 5000x10x2    |           |       | LIMT0008       |
| MARRA PRO II 11,5W/m 1815lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m      | 5000x10x2    |           |       | LIMT0009       |
| MARRA PRO II 14,4W/m 2425lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m      | 5000x10x2    |           |       | LIMT0010       |
| MARRA PRO II 14,4W/m 2391lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m      | 5000x10x2    |           |       | LIMT0011       |
| MARRA PRO II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m      | 5000x10x2    |           |       | LIMT0012       |
| <b>Marra Pro II RGBW szalagok</b>                             |              |           |       |                |
| MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 5m   | 5000x10x2    |           |       | LIMT0013       |
| MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 5m   | 5000x12x2    |           |       | LIMT0014       |
| MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 4000K CRI>80 24VDC IP20 5m   | 5000x12x2    |           |       | LIMT0015       |
| <b>Marra kültéri szalagok</b>                                 |              |           |       |                |
| MARRA LED szalag 4,8W/m 60LED/m 390lm/m 3000K 24VDC IP65 5m   | 5000x12x2    |           |       | LID12342       |
| MARRA LED szalag 4,8W/m 60LED/m 432lm/m 4000K 24VDC IP65 5m   | 5000x12x2    |           |       | LID12339       |
| MARRA LED szalag 4,8W/m 60LED/m 432lm/m 6000K 24VDC IP65 5m   | 5000x12x2    |           |       | LID12340       |
| MARRA LED szalag 14,4W/m 60LED/m RGB 24VDC IP65 5m            | 5000x12x2    |           |       | LID12341       |
| MARRA LED szalag 14,4W/m 60LED/m 980lm/m 2700K 24VDC IP68 5m  | 5000x12x2    |           |       | LID13729       |
| MARRA LED szalag 14,4W/m 60LED/m 980lm/m 3000K 24VDC IP68 5m  | 5000x12x2    |           |       | LID13663       |
| MARRA LED szalag 14,4W/m 60LED/m 1030lm/m 4000K 24VDC IP68 5m | 5000x12x2    |           |       | LID13785       |



LILPV10024

LID13857

LID14190

LI66358

### Schrack-Info

- LED tápegységek: 24VDC, kapcsolható, karbantartásmentes kivitel
- LED profilok: eloxált alumínium profilok, opálburával, falon kívüli és süllyesztett kivitelekben
- LED vezérlők és dimmerek: Mono, RGB és RGBW LED szalagokhoz

### Rendelési információ

| LEÍRÁS                                                       | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Tápegységek</b>                                           |                     |           |       |                   |
| Tápegység 24VDC, 35W, IP67                                   | 148x40x30           |           |       | <b>LILPV3524</b>  |
| Tápegység 24VDC, 60W, IP67                                   | 163x43x32           |           |       | <b>LILPV6024</b>  |
| Tápegység 24VDC, 100W, IP67                                  | 190x52x37           |           |       | <b>LILPV10024</b> |
| <b>Alumínium profilok</b>                                    |                     |           |       |                   |
| 7902/AL, alumínium profil 2m + polikarbonát opál búra        | 2000x17x9           |           |       | <b>LIMT0005</b>   |
| 7902R/AL, süllyesztett alu profil 2m+polikarbonát opál búra  | 2000x23x9           |           |       | <b>LIMT0006</b>   |
| 7904/AL, alumínium profil 2m + polikarbonát opál búra        | 2000x17x15          |           |       | <b>LIMT0007</b>   |
| 7904R/AL, süllyesztett alu profil 2m+polikarbonát opál búra  | 2000x23x15          |           |       | <b>LIMT0008</b>   |
| <b>Vezérlők és dimmerek</b>                                  |                     |           |       |                   |
| Távírányítható dimmer készlet fehér LED szalaghoz 24VDC IP20 |                     |           |       | <b>LID14188</b>   |
| Távírányítható dimmer készlet RGB LED szalaghoz 24VDC IP20   |                     |           |       | <b>LID14190</b>   |
| LED RF vezérlő RGBW vevő 4x8A 768W 24V 768W IP20             |                     |           |       | <b>LI66358</b>    |
| LED RF vezérlő RGBW távirányító 4 zónás IP20                 |                     |           |       | <b>LI66359</b>    |

## Kijáratmutató lámpatest K2


Oldal  
24



### Schrack-Info

- Lámpatestház: műanyag
- Fényforrás: LED
- Felismerési távolság: 27m
- Áthidalási idő: 1h, 2h, 3h, 8h, beállítható
- Üzem módok: készenléti, állandó
- Környezeti hőmérséklet: 0°C - +40°C
- Szerelés: univerzális
- É.V. osztály: II
- Védettség: IP44
- 4 db piktogramot tartalmaz, egy- vagy kétoldalas alkalmazás

### Méretek

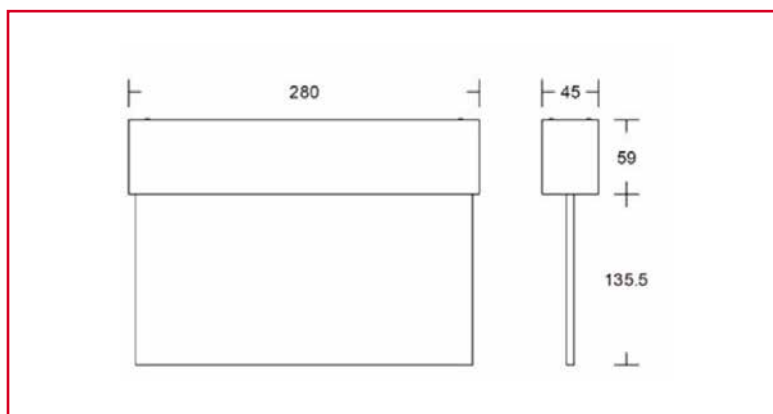

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                        | HOXSZÉXMA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                            |              |           |       |                   |
| K2 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, önellenőrző                      | 280x45x192   |           |       | <b>NLK2U013SC</b> |
| K2 lámpa, LED, 230V AC/DC, központi akkumulátoros rendszerhez | 280x45x192   |           |       | <b>NLK2U009</b>   |
| <b>Tartozékok</b>                                             |              |           |       |                   |
| Álmennyezeti beépítő keret K2 lámpához, fehér                 |              |           |       | <b>NLK2E2</b>     |
| Fali zászlótartó K2 lámpához, fehér                           |              |           |       | <b>NLK1AW</b>     |
| Függesztőkészlet 2000mm, 1 pár                                |              |           |       | <b>NLCORD2</b>    |
| Tartalék akkumulátor LiFePO4 3,2V 1.5Ah NLK2U013SC típushoz   |              |           |       | <b>NLAKKU3215</b> |



## Schrack-Info

- Lámpatestház: műanyag
- Fényforrás: LED
- Felismerési távolság: 27m
- Áthidalási idő: 1h, 2h, 3h, 8h, beállítható
- Üzem módok: készenléti, állandó
- Környezeti hőmérséklet: 0°C - +40°C
- Szerelés: univerzális
- É.V. osztály: II
- Védettség: IP44
- 4 db piktogramot tartalmaz, egy- vagy kétoldalas alkalmazás

## Méretetek

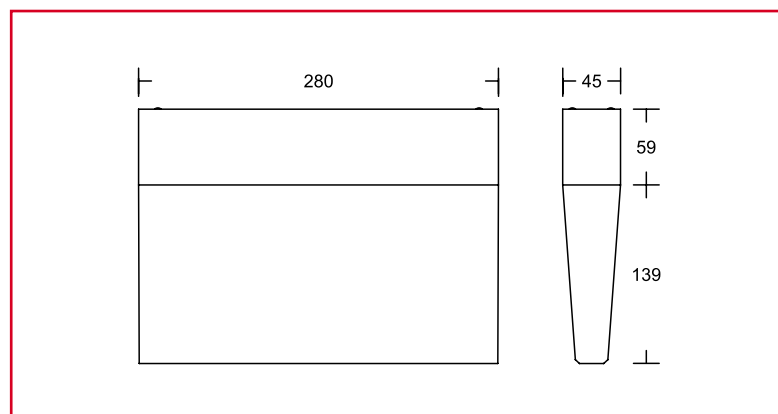

## Rendelési információ

| LEÍRÁS                                                        | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                            |                     |           |       |                   |
| K3 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, önellenőrző                      | 280x45x195          |           |       | <b>NLK3U013SC</b> |
| K3 lámpa, LED, 230V AC/DC, központi akkumulátoros rendszerhez | 280x45x195          |           |       | <b>NLK3U009</b>   |
| <b>Tartozékok</b>                                             |                     |           |       |                   |
| Fali zászlótartó K3 lámpához, fehér                           |                     |           |       | <b>NLK1AW</b>     |
| Függesztőkészlet 2000mm, 1 pár                                |                     |           |       | <b>NLCORD2</b>    |
| Tartalék akkumulátor LiFePO4 3,2V 1.5Ah NLK2U013SC típushoz   |                     |           |       | <b>NLAKKU3215</b> |

## Kijáratmutató lámpatest K4


Oldal  
26



### Schrack-Info

- Lámpatestház: műanyag
- Fényforrás: LED
- Felismerési távolság: 27m
- Áthidalási idő: 1h, 2h, 3h, 8h, beállítható
- Üzem módok: készenléti, állandó
- Környezeti hőmérséklet: 0°C - +40°C
- Szerelés: univerzális
- É.V. osztály: II
- Védettség: IP20
- 4 db piktogramot tartalmaz, egy- vagy kétoldalas alkalmazás

### Méreték

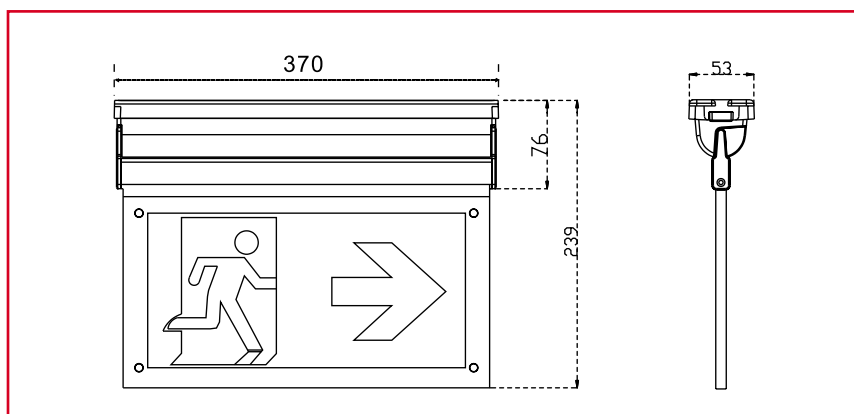

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                 | HOXSZÉXMA mm | SZÁLLÍTÁS                                                                            | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                     |              |                                                                                      |       |                   |
| K4 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, tesztgomb                 | 370x53x239   |  |       | <b>NLK4U003</b>   |
| <b>Tartozékok</b>                                      |              |                                                                                      |       |                   |
| Álmennyezeti beépítő keret K4 lámpához, fehér          |              |  |       | <b>NLK4E</b>      |
| Függesztőkészlet 2000mm, 1 pár                         |              |  |       | <b>NLCORD2</b>    |
| Tartalék akkumulátor NiCd 3,6V 0,9Ah NLK4U003 típushoz |              |  |       | <b>NLAKKU3609</b> |



## Schrack-Info

- Tartalékvilágításként és kijáratmutatóként is alkalmazható
- Lámpatestház: műanyag
- Fényforrás: LED
- Fényáram: 190lm
- Felismerési távolság: 20m
- Áthidalási idő: 1h, 2h, 3h, 8h, beállítható
- Üzem módok: készenléti, állandó
- Környezeti hőmérséklet: 0°C - +40°C
- Szerelés: univerzális
- É.V. osztály: II
- Védettség: IP65
- 4 db piktogramot tartalmaz, egyoldalas alkalmazás, kiegészítővel kétoldalas lehetőség

## Méret

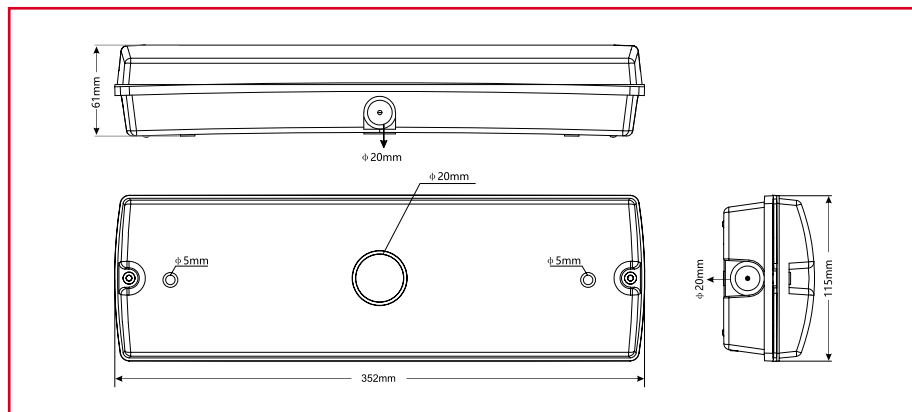

## Rendelési információ

| LEÍRÁS                                                        | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                            |                     |           |       |                   |
| K5 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, tesztgomb                        | 352x115x61          |           |       | <b>NLK5U003</b>   |
| K5 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, önellenőrző                      | 352x115x61          |           |       | <b>NLK5U013SC</b> |
| K5 lámpa, LED, 230V AC/DC, központi akkumulátoros rendszerhez | 352x115x61          |           |       | <b>NLK5U019</b>   |
| <b>Tartozékok</b>                                             |                     |           |       |                   |
| Álmennyezeti beépítő keret K5 lámpához, fehér                 |                     |           |       | <b>NLK5E</b>      |
| Függesztett piktogram K5 lámpához                             |                     |           |       | <b>NLK5H2</b>     |
| Függesztett piktogramtartó burra K5 lámpához                  |                     |           |       | <b>NLK5OPAL</b>   |
| Tartalék akkumulátor NiCd 3,6V 1,5Ah NLK5U003 típusúhoz       |                     |           |       | <b>NLAKKU3615</b> |
| Tartalék akkumulátor NiCd 3,6V 1,8Ah NLK5U013SC típusúhoz     |                     |           |       | <b>NLAKKU3618</b> |

## Tartalékvilágítási lámpatest K6


Oldal  
28



### Schrack-Info

- Lámpatestház: műanyag
- Fényforrás: LED
- Fényáram: 175lm
- Áthidalási idő: 1h, 2h, 3h, 8h, beállítható
- Üzem módok: készenléti, állandó
- Környezeti hőmérséklet: 0°C - +40°C
- Szerelés: mennyezeti, süllyesztett
- É.V. osztály: II
- Védettség: IP20
- Körszimmetrikus és folyosói optikát is tartalmaz

### Méretetek

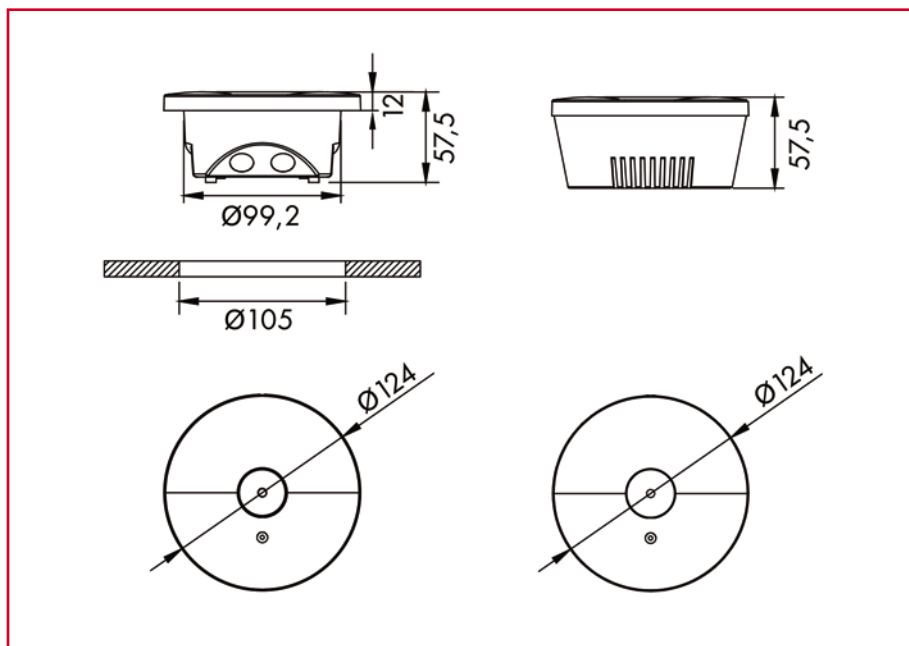

### Rendelési információ


| LEÍRÁS                                                        | HOXSZÉXMA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                            |              |           |       |                   |
| K6 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, önellenőrző                      | 124x58       |           |       | <b>NLK6U023SC</b> |
| K6 lámpa, LED, 230V AC/DC, központi akkumulátoros rendszerhez | 124x58       |           |       | <b>NLK6U029</b>   |
| <b>Tartozékok</b>                                             |              |           |       |                   |
| Tartalék akkumulátor NiCd 4,8V 0,9Ah NLK6U023SC típushoz      |              |           |       | <b>NLAKKU4809</b> |



## Schrack-Info

- Tartalékvilágításként és kijáratmutatóként is alkalmazható
- Lámpatestház: műanyag
- Fényforrás: LED
- Fényáram: 244lm
- Felismerési távolság: 30m
- Áthidalási idő: 1h, 2h, 3h, 8h, beállítható
- Üzem módok: készenléti, állandó
- Környezeti hőmérséklet: 0°C - +40°C
- Szerelés: oldalfali, mennyezeti, süllyesztett
- É.V. osztály: II
- Védettség: IP54
- 4 db piktogramot tartalmaz, egyoldalas alkalmazás

## Méret

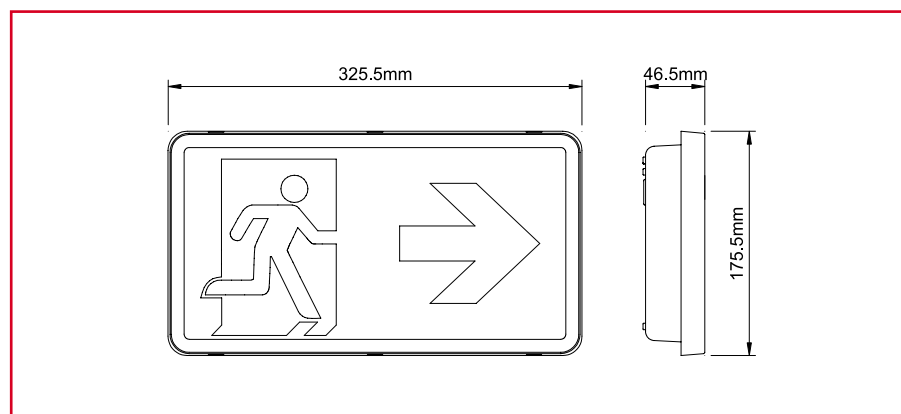

## Rendelési információ

| LEÍRÁS                                                               | HOSSZ X SZÉ X MA mm | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------------------|
| <b>Lámpatestek</b>                                                   |                     |           |       |                   |
| K8 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, 115lm, önellenőrző                      | 325x176x47          |           |       | <b>NLK8W013SC</b> |
| K8 lámpa, LED, 3-8h, 230VAC, 244lm, önellenőrző                      | 325x176x47          |           |       | <b>NLK8W023SC</b> |
| K8 lámpa, LED, 230V AC/DC, 244lm, központi akkumulátoros rendszerhez | 325x176x47          |           |       | <b>NLK8W029</b>   |
| <b>Tartozékok</b>                                                    |                     |           |       |                   |
| Álmennyezeti beépítő keret K8 lámpához, fehér                        |                     |           |       | <b>NLK8E</b>      |
| Mennyezeti függesztőház K8 lámpához, fehér                           |                     |           |       | <b>NLK8DA</b>     |
| Fali zászlótartó K8 lámpához, fehér                                  |                     |           |       | <b>NLK8WA</b>     |
| Tartalék akkumulátor LiFePO4 3,2V 1,5Ah NLK8W013SC típusúhoz         |                     |           |       | <b>NLAKKU3215</b> |
| Tartalék akkumulátor LiFePO4 3,2V 3,0Ah NLK8W023SC típusúhoz         |                     |           |       | <b>NLAKKU323A</b> |

# Rendelési szám jegyzék

| RENDELÉSI SZÁM    | OLDAL          | RENDELÉSI SZÁM   | OLDAL         | RENDELÉSI SZÁM   | OLDAL      |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------|
| HULIS291789 ..... | 11             | LIMT0007 .....   | 22, 23        | LITP0055 .....   | 4          |
| HULIS29585 .....  | 15             | LIMT0008 .....   | 22, 23        | LITP0056 .....   | 4          |
| LI66358 .....     | 23             | LIMT0009 .....   | 22            | LITP0057 .....   | 4          |
| LI66359 .....     | 23             | LIMT0010 .....   | 22            | LITP0058 .....   | 4          |
| LI8B000068 .....  | 16, 17, 18, 19 | LIMT0011 .....   | 22            | LITP0059 .....   | 5          |
| LID12339 .....    | 22             | LIMT0012 .....   | 22            | LITP0060 .....   | 5          |
| LID12340 .....    | 22             | LIMT0013 .....   | 22            | LITP0061 .....   | 5          |
| LID12341 .....    | 22             | LIMT0014 .....   | 22            | LITP0062 .....   | 5          |
| LID12342 .....    | 22             | LIMT0015 .....   | 22            | LITP0067 .....   | 20         |
| LID13663 .....    | 22             | LIMY6800WE ..... | 11            | LITP0068 .....   | 20         |
| LID13729 .....    | 22             | LIMY6800SW ..... | 11            | LITP0069 .....   | 20         |
| LID13785 .....    | 22             | LIMY6800NI ..... | 11            | LITP0070 .....   | 20         |
| LID14188 .....    | 23             | LIMY6810WE ..... | 11            | LITP0071 .....   | 20         |
| LID14190 .....    | 23             | LIMY6810SW ..... | 11            | LITP0072 .....   | 20         |
| LID16535 .....    | 9              | LIMY6810NI ..... | 11            | LITP0075 .....   | 20         |
| LID16546 .....    | 9              | LIMY6800WE ..... | 11            | LITP0077 .....   | 20         |
| LID16547 .....    | 9              | LIMY6800SW ..... | 11            | LITP0079 .....   | 20         |
| LID16548 .....    | 9              | LIMY68240 .....  | 11            | LITP0081 .....   | 20         |
| LID16549 .....    | 9              | LIN8001430 ..... | 12            | LIUS0003 .....   | 10         |
| LID16550 .....    | 9              | LIN8001440 ..... | 12            | LIUS0004 .....   | 10         |
| LIG2000821 .....  | 19             | LIN8002030 ..... | 12            | LIUS0017 .....   | 10         |
| LIG2000824 .....  | 19             | LIN8002040 ..... | 12            | LIUS0018 .....   | 10         |
| LIG9200051 .....  | 19             | LIPB0002 .....   | 15            | LIVB0011-E ..... | 17         |
| LIG9200052 .....  | 19             | LIPK0001 .....   | 13            | LIVB0012-E ..... | 17         |
| LIG9200067 .....  | 19             | LIPK0002 .....   | 13            | LIVB0013-E ..... | 17         |
| LIGL012051 .....  | 21             | LIPK0003 .....   | 13            | LIVB0014-E ..... | 17         |
| LIGL022051 .....  | 21             | LIPK0004 .....   | 13            | LIVB0015-E ..... | 17         |
| LIGL032051 .....  | 21             | LIPK0006 .....   | 14            | LIVB0016-E ..... | 17         |
| LIGL042051 .....  | 21             | LITP0001-A ..... | 18            | LIVB0017-E ..... | 17         |
| LIGL052051 .....  | 21             | LITP0002-A ..... | 18            | LIVB0018-E ..... | 17         |
| LIGL062051 .....  | 21             | LITP0003-A ..... | 18            | LIVB0019-E ..... | 17         |
| LIGL072051 .....  | 21             | LITP0004-A ..... | 18            | LIV10007 .....   | 16         |
| LIGL082059 .....  | 21             | LITP0005-A ..... | 18            | NLCORD2 .....    | 24, 25, 26 |
| LIIM0001-A .....  | 12             | LITP0006-A ..... | 18            | NLAKKU3215 ..... | 24, 25, 29 |
| LIIM0003-A .....  | 12             | LITP0007-A ..... | 18            | NLAKKU323A ..... | 29         |
| LIIM0005-A .....  | 12             | LITP0012-A ..... | 2             | NLAKKU3609 ..... | 26         |
| LIIM0007-A .....  | 12             | LITP0013-A ..... | 2             | NLAKKU3615 ..... | 27         |
| LIIM0009-A .....  | 8              | LITP0014-A ..... | 2             | NLAKKU3618 ..... | 27         |
| LIIM0011-A .....  | 8              | LITP0015-A ..... | 2             | NLAKKU4809 ..... | 28         |
| LIIM0017-A .....  | 7              | LITP0020-A ..... | 3             | NLK1AW .....     | 24, 25     |
| LIIM0018-A .....  | 7              | LITP0021-A ..... | 3             | NLK2U0135C ..... | 24         |
| LIIM0019-A .....  | 7              | LITP0022-A ..... | 3             | NLK2U009 .....   | 24         |
| LIIM0020-A .....  | 7              | LITP0023-A ..... | 3             | NLK2EZ .....     | 24         |
| LIIM0021-A .....  | 7              | LITP0024 .....   | 6             | NLK3U009 .....   | 25         |
| LIIM0022-A .....  | 8              | LITP0025 .....   | 6             | NLK3U0135C ..... | 25         |
| LIIM0023-A .....  | 8              | LITP0028 .....   | 2, 3, 4, 5, 6 | NLK4U003 .....   | 26         |
| LIIM0028-A .....  | 12             | LITP0029 .....   | 2, 3, 4, 5, 6 | NLK4E .....      | 26         |
| LIIM0030-A .....  | 12             | LITP0030-A ..... | 2, 3, 4, 5, 6 | NLK5E .....      | 27         |
| LILPV3524 .....   | 23             | LITP0031-A ..... | 2, 3, 4, 5, 6 | NLK8DA .....     | 29         |
| LILPV6024 .....   | 23             | LITP0034 .....   | 20            | NLK8WA .....     | 29         |
| LILPV10024 .....  | 23             | LITP0035 .....   | 20            | NLK8E .....      | 29         |
| LIMK001 .....     | 6              | LITP0036 .....   | 20            | NLK5H2 .....     | 27         |
| LIMK002 .....     | 6              | LITP0037 .....   | 20            | NLK5OPAL .....   | 27         |
| LIMK005 .....     | 6              | LITP0038 .....   | 20            | NLK5U003 .....   | 27         |
| LIMK006 .....     | 6              | LITP0039 .....   | 20            | NLK5U013SC ..... | 27         |
| LIMT0001 .....    | 22             | LITP0040 .....   | 20            | NLK5U019 .....   | 27         |
| LIMT0002 .....    | 22             | LITP0041 .....   | 20            | NLK6U023SC ..... | 28         |
| LIMT0003 .....    | 22             | LITP0046 .....   | 18            | NLK6U029 .....   | 28         |
| LIMT0004 .....    | 22             | LITP0047 .....   | 18            | NLK8W013SC ..... | 29         |
| LIMT0005 .....    | 22, 23         | LITP0048 .....   | 18            | NLK8W029 .....   | 29         |
| LIMT0006 .....    | 22, 23         | LITP0050 .....   | 18            |                  |            |



## A VÁLLALAT

### AUSZTRIA - KÖZPONT

#### AUSZTRIA - KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK GMBH  
Seybelgasse 13, 1230 Wien  
TEL +43(0)1/866 85-5900  
E-MAIL info@schrack.at

### SCHRACK MAGYARORSZÁG

#### SCHRACK MAGYARORSZÁG - KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK KFT.  
H-1172 Budapest, Vidor u. 5  
TEL +36 1/253 14 01  
E-MAIL schrack@schrack.hu

### MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK

#### DEBRECEN

4032 Debrecen  
Böszörményi u. 162.  
TEL +36 30 986 4046

#### PÉCS

TEL +36 30 155 2178

#### SZOLNOK

5000 Szolnok  
Thököly u. 4.  
TEL +36 30 436 8729

#### GYŐR

9028 Győr  
Fehérvári u. 78.  
TEL +36 30 678 1658

#### SZEGED

6724 Szeged  
Sóter István köz 2. II. ép. fszt. 1.  
TEL +36 30 269 7775

#### ZALAEGRSZEG

8900 Zalaegerszeg  
Rákóczi F. u.1. fszt.112.  
TEL +36 30 603 2419

#### MISKOLC

3529 Miskolc  
Soltész Nagy Kálmán u. 83.  
TEL +36 30 853 9736

#### SZÉKESFEHÉRVÁR

8000 Székesfehérvár  
Mártírok u. 78.  
TEL +36 30 203 5192

### SCHRACK VÁLLALATOK

#### BELGIUM

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A  
Twaalfapostelenstraat 14  
BE-9051 St-Denijs-Westrem  
TEL +32 9/384 79 92  
E-MAIL info@schrack.be

#### HORVÁTORSZÁG

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Zavrtnica 17  
HR-10000 Zagreb  
TEL +385 1/605 55 00  
E-MAIL schrack@schrack.hr

#### SZLOVÁKIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.  
Ivanská cesta 10/C  
821 04 Bratislava  
TEL +421 (0) 2 492 081 01  
E-MAIL info@schrack.sk

#### BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.  
Put za aluminijski kombinat bb  
BH-88000 Mostar  
TEL +387/36 333 666  
E-MAIL schrack@schrack.ba

#### LENGYELORSZÁG

SCHRACK TECHNIK POLSKA  
SP.Z.O.O.  
ul. Staniewicka 5  
PL-03-310 Warszawa  
TEL +48 22/205 31 00  
E-MAIL kontakt@schrack.pl

#### SZLOVÉNIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Pameče 175  
SLO-2380 Slovenj Gradec  
TEL +38 6/2 883 92 00  
E-MAIL schrack@schrack.si

#### BULGÁRIA

SCHRACK TECHNIK EOOD  
Prof. Tsvetan Lazarov 162  
Druzha - 2  
BG-1000 Sofia  
TEL +359/(2) 890 79 13  
E-MAIL sofia@schrack.bg

#### ROMÁNIA

SCHRACK TECHNIK SRL  
Str. Simion Barnutiu nr. 15  
RO-410204 Oradea  
TEL +40 259/435 887  
E-MAIL schrack@schrack.ro

#### CSEHORSZÁG

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.  
Dolnomocholupska 2  
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar  
TEL +42(0)2/810 08 264  
E-MAIL praha@schrack.cz

#### SZERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Kumodraska 260  
RS-11000 Beograd  
TEL +38 1/11 309 2600  
E-MAIL office@schrack.co.rs



WWW.SCHRACK.HU

